



## ► 关于开普路

- KAPRO是专业市场手动工具的制造商和开发商。
- 开普路KAPRO一直致力于研发制造激光仪器、水平尺、标注测量和检测工具。
- KAPRO在以色列、美国、中国和德国拥有生产设施或仓储设施。
- 我们的使命：开发和制造的工具，使作业更为简单，质量更佳。





**LASERS | LEVELS | LAYOUT & MARKING**

**激光仪器 | 水平尺 | 标注测量 | 检测工具**

激光水平仪		
产品号	产品名称	页码
842G	绿光2线水平仪	01
842	红光2线水平仪	
862G	绿光2线水平仪	02
862	红光2线水平仪	
872G	绿光2线水平仪	03
872	红光2线水平仪	
870G	绿光2线水平仪	04
870	红光2线水平仪	
873G	绿光3线水平仪	05
873	红光3线水平仪	
843G	绿光2线水平仪	06
875G	绿光5线水平仪	07
875	红光5线水平仪	
962G、962	4平1竖水平仪	08
884G	电安平16线水平仪	
883WG、896G	绿光12线水平仪、绿色5点水平仪	09
882G、885G	绿光12线贴地仪/16线水平仪	10
956G	绿光12线水平仪	10
957G	绿光12线水平仪	
8991G	绿光扫平仪	11
8991	红光扫平仪	
363、377	30米测距仪、100米激光测距仪	12
893	激光标线尺	13
810	激光水平仪	
814	激光标注仪	14
894-04G	绿光接收器	15
894-04	红光接收器	
886-23	水平仪L支架	16
886-38	三脚架	
886-58	水平仪支撑杆	

产品号	产品名称	页码
889-30/08	水平仪支撑杆	16
886-48	扫平仪三脚架	
394D、394	数显条式水平仪、条式水平仪	17
395	框式水平仪	
396	机床智能调平仪	
830	水准仪	18
886-68、630-5M	三脚架、塔尺	
891	激光直角仪	
水 平 尺		
905D	数显水平尺	19
985D	数显水平尺	20
985DL	数显水平尺带激光点	
992	数显角度尺	21
393、393L	数显倾角仪、激光数显倾角仪	
905	红色视觉水平尺	22
705	红色视觉水平尺	23
930	压铸水平尺	24
935	压铸水平尺	25
946	压铸水平尺	
950	压铸水平尺	26
985	重型水平尺	27
789	方管水平尺	28
779、779T	方管水平尺、磁性水平尺	29
770	刻度水平尺	30
773	干壁水平尺	
771	便携式水平尺（可选挂钩款）	31
246	便携式水平尺	
730、732	压铸水平尺	32
820	压铸水平尺	
923	压铸水平尺	33
724	压铸水平尺	



产品号	产品名称	页码
846M	便携式水平尺	33
925	磁性鱼雷水平尺	34
926	磁性鱼雷水平尺	
103	梯度尺	35
105	梯度水平尺	
229	工具箱水平尺	36
227	工具箱水平尺	
929	工具箱水平尺	
340	可折叠柱体水平仪	37
341	直角水平仪	
350	管道水平仪	
242	表面水平仪	38
240	表面水平仪	
245	便携水平尺	
440	线绳水平仪	
441	线绳水平仪	
153	匀泥刮板水平尺	39
标注与测量工具		
510	卷尺	40
509	卷尺	41
511	卷尺	
520、660N	数显卡尺、手提式卷尺	42
650-10M	卷尺	
301T	T形斜尺	43
303、3081	瓷砖打孔标注尺、直尺	
309	直角尺	44
353	角尺	
354	角尺	45
304、307	直角尺	
325	磁性组合角尺	46
352	组合角尺	

产品号	产品名称	页码
314	平面布局 and 标注尺	47
317	可调T形尺	
318	布局标注尺	48
444/446	塑料三角尺、铝制三角尺	
211	人体工程学划线器	49
213	人体工程学划线器	
214	划线器	
222	划线器粉瓶	50
601	测距轮	
313	多功能标注尺	51
306	氧化直尺	
258	携板器	52
261	划线笔	
244	钥匙链	53
254	美工刀	
842G-A	门窗安装套装	54
10、403B	手动螺丝刀、工具包	
379	水份检测仪	55
389、397	探测器、工业内窥镜	
398	双激光红外线测温仪	56
399	红外线热成像仪	



# 激光仪器

THE SMART CHOICE FOR PROFESSIONAL CONTRACTORS



## 842G 绿光2线水平仪





- 2条绿光激光束（水平+垂直）
- 自动找平，超范围报警
- 激光范围：15米
- 精度：0.4mm/m
- 选配：L型或三脚支架
- 带支架型号：842GS



## 842 红光2线水平仪



带支架型号：842S



## 862G 绿光2线水平仪

## 862 红光2线水平仪





- 2条绿光激光束（水平+垂直）
- 自动找平
- 激光范围：20米
- 标配：泡壳包装
- 选配：L型支架套装862GL
- 精度：0.4mm/m



标配




862GL



## 872G 绿光2线水平仪



- 2条绿色激光束
- 自动找平
- 可调节脚架
- 可打斜线
- 激光范围: 可达30米, 配接收器可达60米
- 精度: 0.2mm/m
- 便携包



## 872 红光2线水平仪





## 870G 绿光2线水平仪

**IP65**  
防水防尘



- 2条绿色激光束，水平垂直
- 3度自找平，超范围报警
- 可打斜线
- 激光范围：室内可达30米，室外配接收器可达60米
- 精度：0.2mm/m
- 防水防尘：IP65
- 便携包，配L支架
- 3节干电池




## 870 红光2线水平仪




## 873G 绿光3线水平仪



- 3条绿色激光束，自动找平
- 可调节脚架
- 可打斜线
- 激光范围: 可达30米，配接收器可达60米
- 精度: 0.2mm/m
- 便携包



## 873 红光3线水平仪



## 843G 绿光2线水平仪



- 2条绿光激光束（水平+垂直）
- 自动找平，超范围报警
- 激光范围：15米
- 精度：0.4mm/m
- 可室内或室外使用
- 带支架型号：843GS
- 选配：磁性L支架、八爪鱼支架、可折叠三脚架



泡壳装型号：843G




彩盒装型号：843GS



泡壳装 + L磁性支架



泡壳装 + L磁性支架 + 三脚架





## 875G 绿光5线水平仪



- 5条绿色激光束，自动找平
- 激光范围：可达30米，配接收器可达60米
- 微调功能
- 便携包
- 激光辨识镜
- 激光靶
- 锂电池
- 精度：0.2mm/m

注：大陆地区销售款无手提带



## 875 红光5线水平仪




## 962G 绿光4平1竖水平仪



IP65  
防水防尘

- 自动找平，超范围报警
- 激光距离:30米，配接收器60米
- 防水防尘等级: IP65
- 精度:0.3mm/m
- 塑料工具箱




## 962 红光4平1竖水平仪



## 884G 电安平绿光16线水平仪



- 自动找平，超范围报警
- 可打斜线
- 激光距离:30米，配接收器70米
- 锂电池
- 精度:0.15mm/m
- 塑料工具箱



## 883WG 绿光12线水平仪




## 896G 绿色5点水平仪






## 882G 绿光12线贴地仪



- 自动找平，超范围报警
- 遥控开关
- 可打斜线
- 可调节云台
- 可用直流或干/锂电池
- 塑料工具箱



## 885G 绿光16线水平仪







## 956G 绿光12线墙地水平仪



- 3D绿光水平仪
- 精度：±1.5mm/5m
- 自安平范围：3°±1°
- 可室内或室外使用
- 激光距离：配接收器956G可达50米、957G可达60米
- 电源：两节18650锂电池
- 可搭配：上墙支架、升降台、微调底座、三脚架、L支架和接收器、支撑杆



## 957G 绿光12线墙地水平仪



## 8991G 绿光扫平仪

**IP65**  
防水防尘


- 水平或垂直360° 旋转绿色光束
- X和Y平面都有 $\pm 5^\circ$  电子自动找平范围
- X和Y平面都有 $\pm 5^\circ$  坡度标注手动找平范围
- 五档可变速度0-600rpm
- 六种扫描模式形成可见光束
- 垂直向上和向下的点
- 超出范围指示灯
- 包含: 手提塑箱, 激光接收器, 遥控器, 充电器, 激光视镜



应用:

- 墙体和围墙施工, 地基施工, 铺设供水和污水管道, 安装轻质隔断墙, 隔板, 隔音天花板
- 防水防尘: IP65
- 水平/垂直精度: 0.1mm/m
- 激光测距范围: 室内50m, 室外可达300m (使用接收器)
- 激光级别: II
- 主机电源: 可充电镍氢电池或4C碱性电池
- 探测器: 9V电池
- 遥控器: 2AAA电池


## 8991 红光扫平仪



## 363 30米测距仪



- 距离、面积、体积及高度测量
- 背光照明LCD显示器
- 动态(持续)测量
- 用勾股定理进行间接测量
- 折叠盖
- 测量范围: 30米
- 精度:  $\pm 2\text{mm}$
- 两节干电池

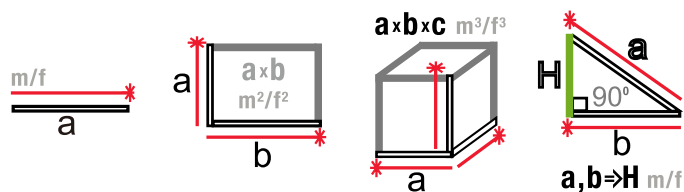

## 377 100米激光测距仪




- 距离、面积、体积、角度、高度、加减及勾股测量
- 背光照明LED显示器
- 防滑包胶边缘，红色透明翻盖，增强激光点，可存储50组测量数据可连接手机，蓝牙传输
- 精度:  $\pm 1.5\text{mm}$
- 激光范围: 0.05~100米
- 分辨率: 0.001mm
- 电源: 两节7号电池



## 893 激光器




- 90° 激光束
- 可以夹到标准板边缘的弹力夹子  
6.4mm-15.9mm
- 压力启动电源开关
- 表面激光仪的手动开关
- 带橡胶覆盖层的外壳
- 便携式皮带夹子
- 激光范围: 3米

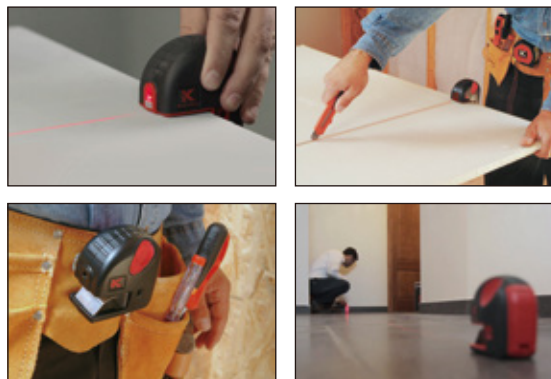

## 810 激光水平仪




- 2个易读水准泡
- 橡胶夹子--可夹住多种尺寸的钉子和螺丝
- 压力启动开关
- 磁性腕带, 用于吸附钉子和螺丝应用:
- 悬挂架子, 图片和镜子
- 对准面板, 磁砖和墙面材料
- 激光范围: 6米

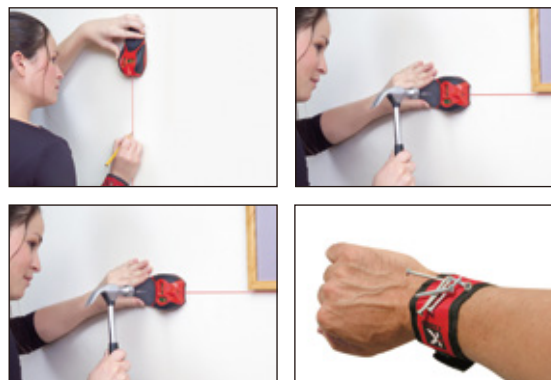



## 814 激光标注仪

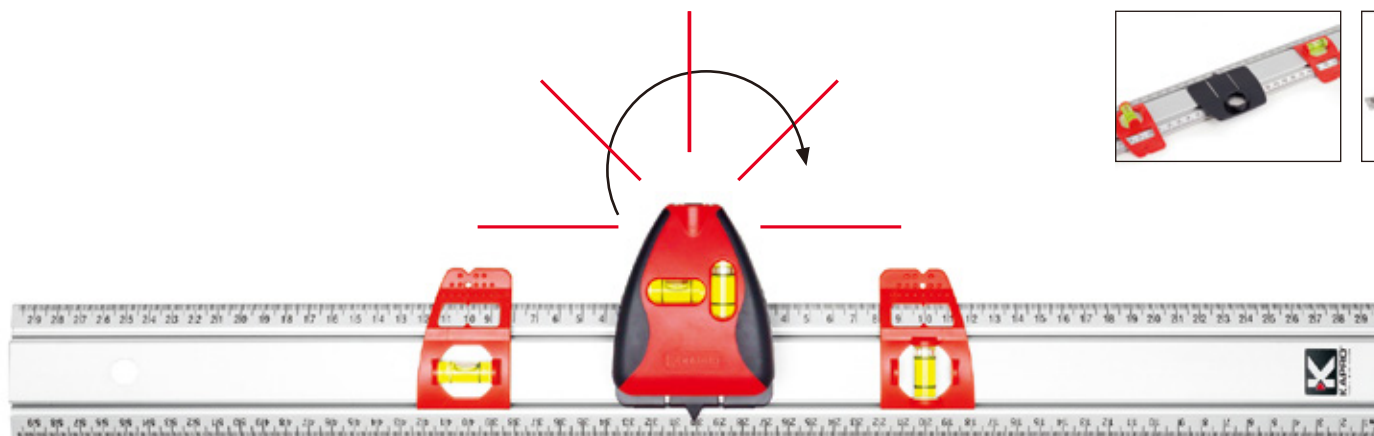

- 水平、垂直和45° 激光线
- 2个易读水准泡
- 卡锁锁定
- 滑锁水平标注，一体式磁性激光仪
- 应用：悬挂架子，图片，橱柜，建筑铺地板
- 激光测距范围：6米



## 894-04G 绿光接收器




- 绿光激光接收器
- 9V电池



## 894-04 红光接收器



- 红光激光接收器
- 9V电池

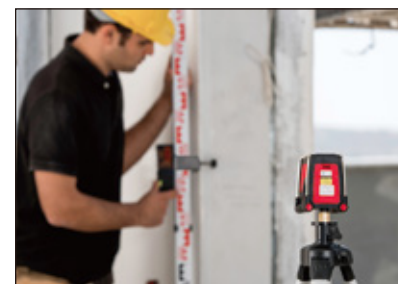

## 886-38 三脚架



- 可调节至1.2米
- 方便锁定

## 886-58 水平仪支撑杆



- 伸缩杆可调节并锁定
- 支撑高度可达3.2米
- 套装布包



## 886-30 水平仪支撑杆



- 可进行天花板到地面固定
- 最大高度3.2米
- 带5/8" 螺纹可调节激光仪安装架



## 886-48 扫平仪三脚架

- 重型脚架
- 伸缩可支撑2.32米



## 886-23 水平仪L支架

- 支架带磁性
- 可配魔术扎带固定
- 钉孔可悬挂固定
- 1/8" 和1/4" 螺纹连接



## 886-08 八爪鱼支架

- 调节角度, 方便固定
- 水平仪支架



## 394D 数显条式水平仪



- 测量范围:  $\pm 0.5\text{mm/m}$  或  $\pm 0.028^\circ$
- 测量范围内分辨率:  $0.01\text{mm/m}$ ,  $0.001^\circ$
- 测量范围外分辨率:  $0.1\text{mm/m}$ ,  $0.01^\circ$
- 在测量范围内X轴精度:  $\pm 0.02\text{mm/m}$
- 蓝牙无障碍传输距离不小于10m
- 稳定时间:  $< 3\text{s}$
- 尺寸:  $200 \times 50 \times 58\text{mm}$
- 测量面平面度:  $0.003\text{mm}$
- 电源:  $3 \times \text{AAA}$

## 394 条式水平仪

- 长度: 15/20/30cm
- 精度:  $0.02\text{mm/m}$
- 铝塑盒包装



## 396 机床智能调平仪（手持终端版）



- 智能显示
- 快速校准, 精度稳定
- 支持单台调平仪蓝牙连接通用显示端
- 支持多台调平仪组网显示
- 分辨率:  $0.01\text{mm/m}$
- 重复性:  $\pm 0.02\text{mm/m}$
- 测量范围:  $\pm 0.5\text{mm/m}$
- 尺寸  $100 \times 100 \times 78\text{mm}$
- 重量:  $1.6\text{kg}$
- 电源:  $\text{DC}3.3\text{V}-5.0\text{V}$

## 395 框式水平仪

- 长度: 15/20/30cm
- 精度:  $0.02\text{mm/m}$
- 精加工压铸尺体
- 水平和垂直V型槽
- 铝塑盒包装



## 830 水准仪（32倍）



- 金属壳体设计，安全于户外测量
- 放大率:32倍
- 测量单位:360°
- 工作范围:120米
- 防尘防水等级: IP54
- 补偿器锁定附件盒，适用于安全运输
- 选配:886-68水准仪三脚架，630伸缩标尺



## 886-68 三脚架



## 630-5M 塔尺



## 891 激光直角仪



- 两个激光束标注90°角
- 一个水平水准泡和一个垂直水准泡
- 直尺沿着底座的边缘，带角度标注
- 套装带激光接收器和防护包








# 水平尺

THE SMART CHOICE FOR PROFESSIONAL CONTRACTORS

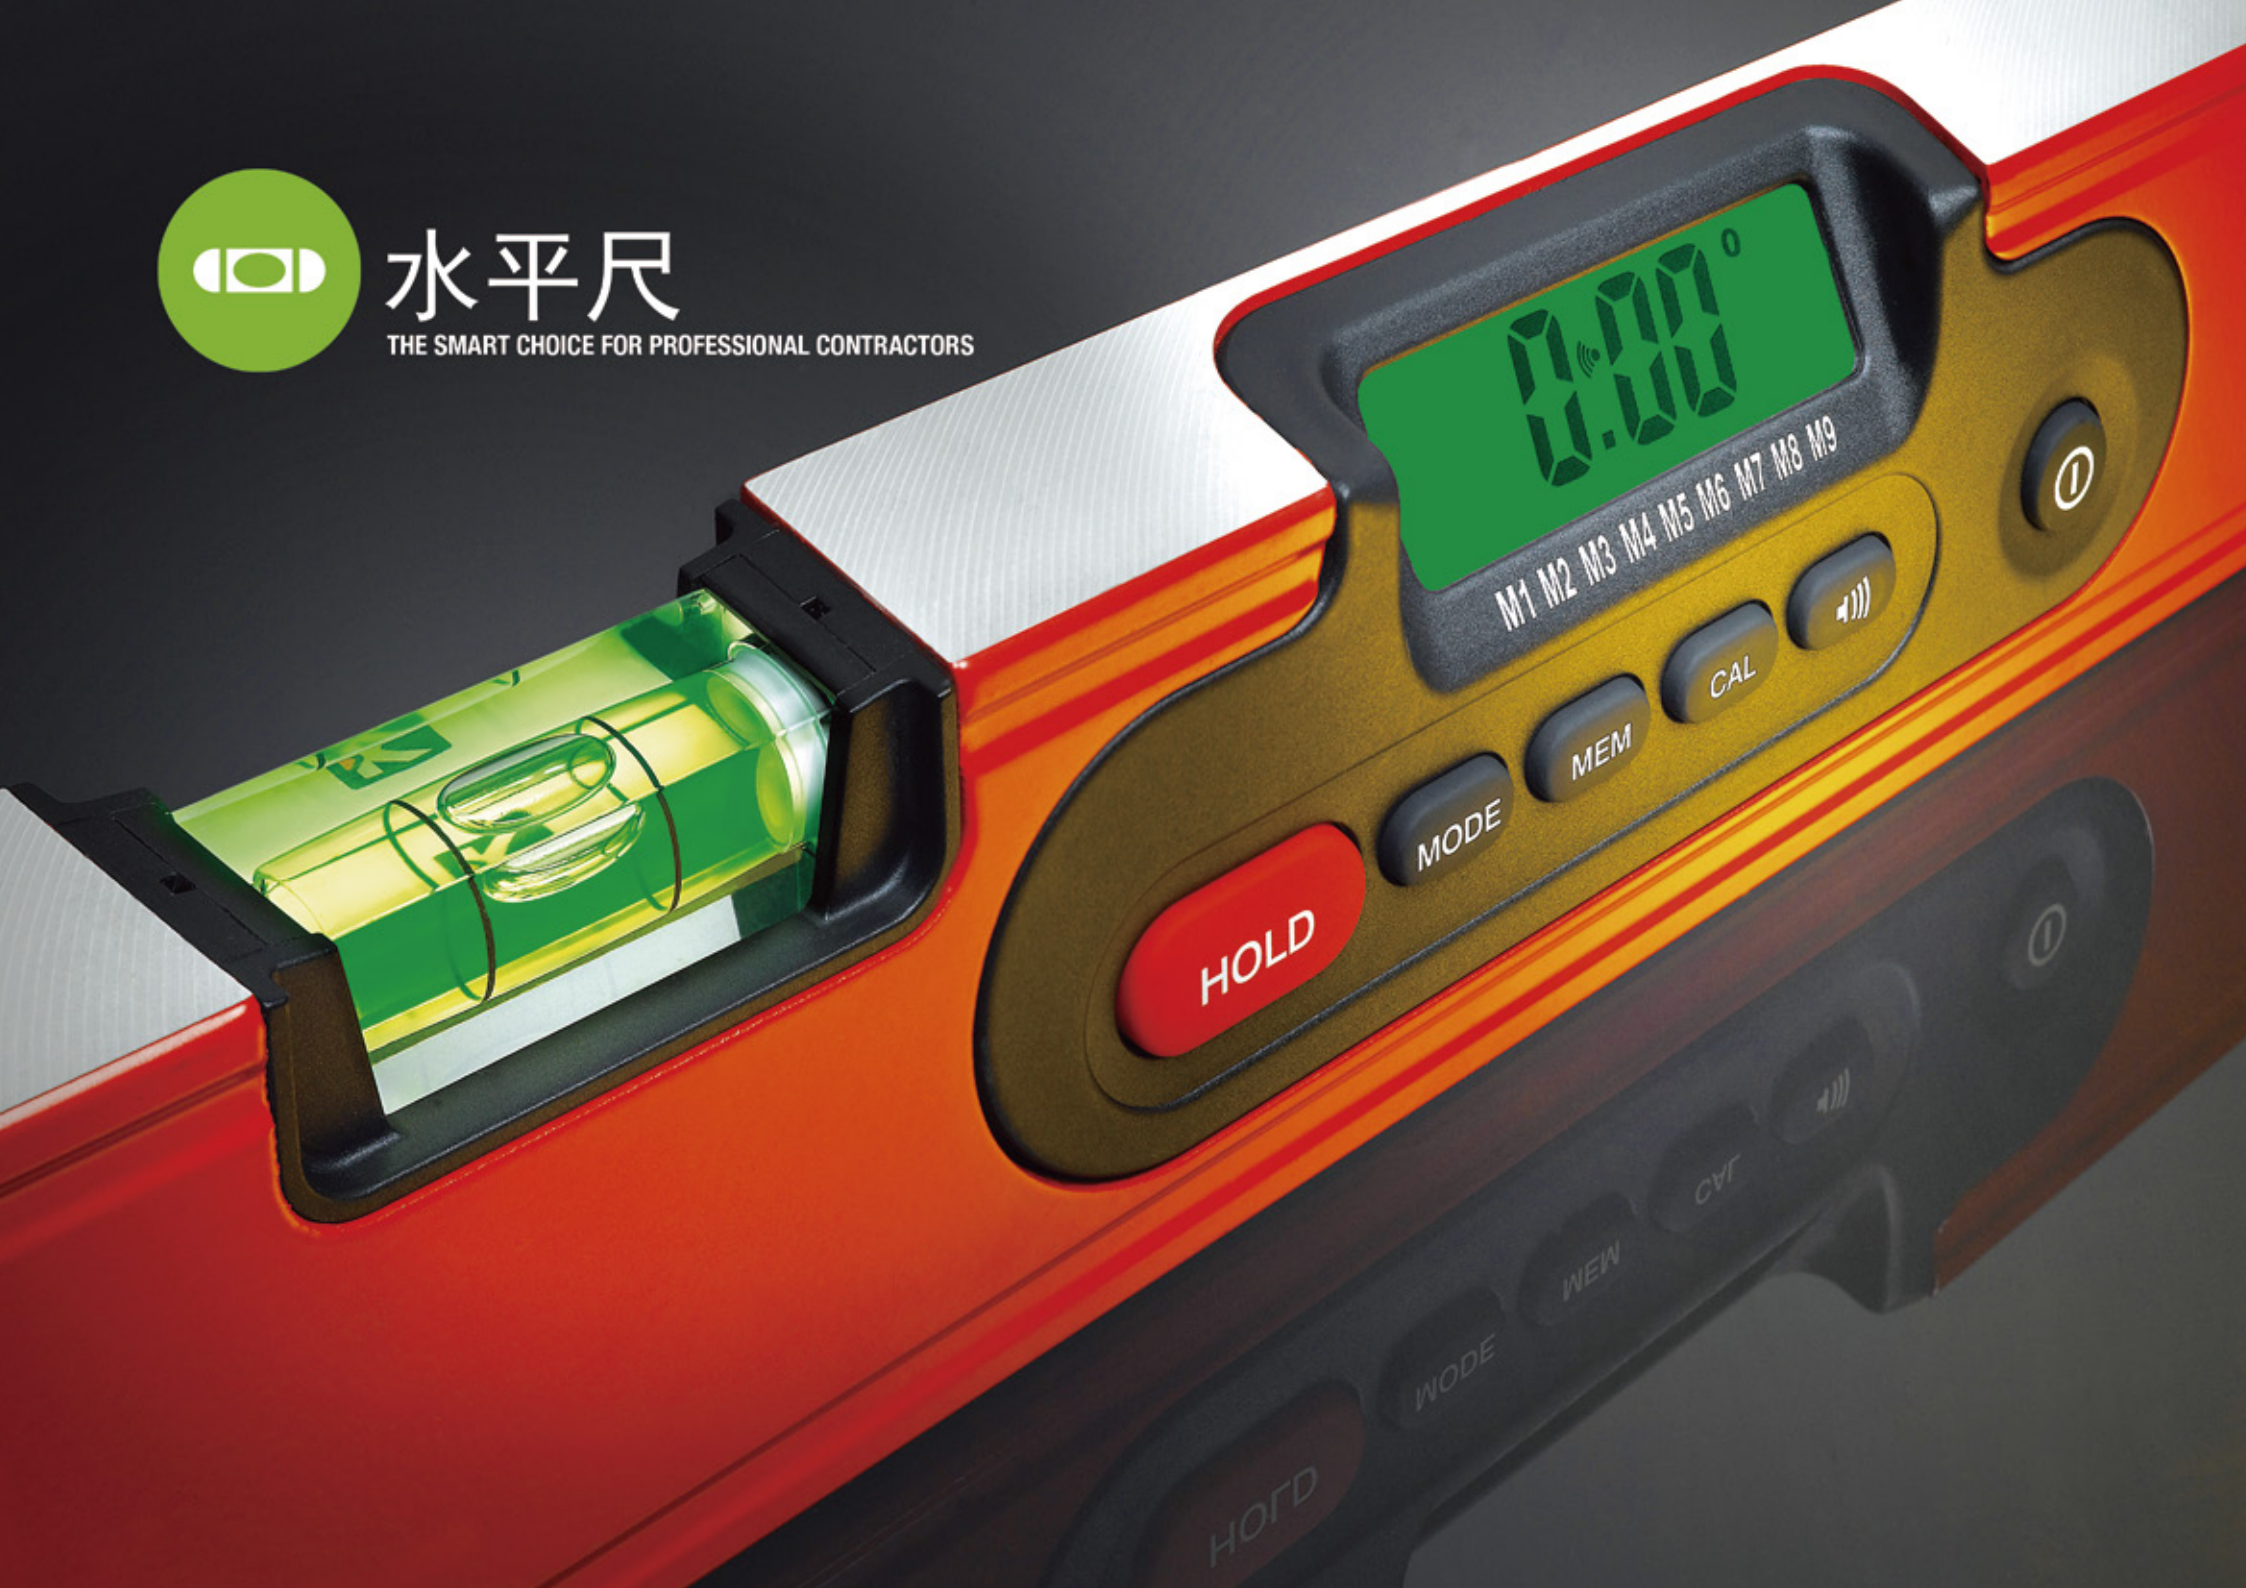

# 905D 数显水平尺

**IP65**  
防水防尘



- 防水防尘: IP65
- 红色视觉水准泡, 水平水泡可测量2%坡度
- 180°读数, 上下翻转后可正常读数
- 保持功能
- 功能模式: 度数/百分比/倾斜度
- 橡胶软端盖
- 蜂鸣器在0°, 45° 和90°有声音提示
- 重校和自动归零功能
- 精铣基准面带磁性
- 长度: 60/120cm






## 985D 数显水平尺



- 垂直双向视窗
- LCD背光照明显示
- 180°读数, 上下翻转后可正常读数
- 保持功能
- 功能模式: 度数/百分比/倾斜度
- 读数回放功能: 可回放九次
- 蜂鸣器在0°、45°和90°有声音提示
- 重校和自动归零功能
- 9V电池
- 两个精铣表面, 带磁性(25cm无磁性)
- 可选带激光点: 985DL-60CM
- 可选布包
- 长度: 25/40/60/120cm



## 985DL 数显水平尺带激光点









## 992 数显角度尺



- 可调节尺片, 在需要角度时锁定
- 设计用于和电动手锯一起使用
- 180° 读数, 可上下翻转读数
- 基准角 (归零点) 用于转换角度测量值
- 易于校准
- 阳极氧化铝结构



## 393 数显倾角仪

- 方便进行角度测量
- 数显可背光显示
- 带磁性
- 防水防尘: IP54
- 长度: 6cm



**IP54**

## 393L 数显倾角仪 (带激光线)



- 测量范围: 4×90°
- 数显可背光显示
- 红色激光线

- 带磁性
- 分辨率: 0.05°
- 3.7V锂电池

## 905 红色视觉水平尺



- 红色水平水准泡
- 水平水准泡可用来测量1%和2%的坡度
- 垂直双向视窗
- 橡胶手柄
- 减震软端盖
- 精度: 0.5mm/m
- 可选带磁型号: 905PM
- 长度: 60/80/100/120/180/200cm



## 705 红色视觉水平尺



- 2个红色视觉水准泡
- 弧形水平水准泡可用来测量达2%的坡度
- 垂直双向视窗
- 精铣基准面
- 易握持尺体
- 减震软端盖
- 精度: 0.5mm/m
- 可选带磁铁型号: 705M
- 长度: 60/80/90/100/120/150/180/200cm



## 930 压铸水平尺



- 红色水平水准泡
- 尺体桥状结构
- 精度: 0.5mm/m
- 测量坡度可达2%
- 铝铸锥形(梯形)尺体
- 减震的橡胶垫端盖, 精铣基准面
- 长度: 40/60/80cm





## 935 压铸水平尺



- 红色水平水准泡
- 可测量达2%的坡度
- 3个亚克力水准泡
- 精度: 0.5mm/m
- 磁铁可以吸附测量
- 带V型槽的精铣面可用于圆管和曲面测量
- 可旋转调节水准泡角度
- 长度: 25cm



## 946 压铸水平尺



- 红色水平水准泡
- 水平水准泡可用来测量1%和2%的坡度
- 磁性底座
- 压铸尺体结构
- 精度: 0.5mm/m
- 长度: 10cm



## 950 压铸水平尺



- 压铸铝结构尺体
- 减震端盖
- 3个亚克力水准泡
- 放大水平水准泡
- 垂直可调节视窗
- 精铣基准面
- 精度:0.5mm/m
- 长度:45cm



## 985 重型水平尺



- 3个亚克力水准泡
- 精度: 0.5mm/m
- 两个精铣面, 长度可以达到120cm
- 减震端盖
- 防滑手柄
- 带磁型号: 985-41PM
- 长度: 40/50/60/80/100/120/150/180/200cm



## 789 方管水平尺



- 2个亚克力水准泡(方形或放大)
- 精铣基准面, 长度可达到120cm
- 精度: 0.5mm/m
- 带垂直双向视窗, 防震软端盖
- 可选带磁型号: 789-40PM
- 长度: 30/40/50/60/80/90/100/120cm





## 779 方管水平尺



- 2或3个亚克力水准泡
- 减震软端盖
- 精度: 0.5mm/m
- 精铣基准面, 长度可达120cm
- 具有抓壁特性
- 可选带磁型号: 779-40M
- 长度: 20/30/40/50/60/80/90/100/120/150/180/200cm



## 779T 磁性水平尺




- 3个水准泡 (1个圆形放大水平水泡、1个垂直水泡、1个45° 水泡)
- 减震软端盖
- 精度: 0.5mm/m
- 带磁精铣基准面
- 抓壁防滑
- 长度: 23cm



## 770 刻度水平尺




- 3个水准泡（水平、垂直、45度）
- 刻度尺带
- 减震软端盖
- 精度: 0.5mm/m
- 长度: 60/80/90/100/120cm



## 773 干壁水平尺



- 磁性接口排列并保持龙骨位置
- 间距40和60厘米定位
- 垂直双向视窗
- 2个亚克力水准泡
- 精铣基准面
- 长度: 90cm

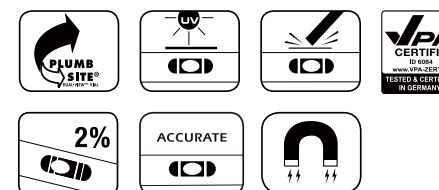

## 771 便携式水平尺



- 亚克力水准泡（2个或3个）
- 便携设计
- 精度: 0.5mm/m
- V形基准面带磁
- 长度: 10/15/20cm
- 可选挂钩款



## 246 便携式水平尺



- 亚克力水平水准泡
- 便携设计
- 精度: 0.5mm/m
- 可选带磁型号: 246M
- 长度: 10cm



## 730 压铸水平尺



- 2个亚克力水准泡
- 精铣基准面
- 压铸(梯形)尺体
- 精度: 0.5mm/m
- 长度: 60/80cm



## 732 压铸水平尺



- 压铸尺体
- 双向垂直视窗
- 精铣基准面
- 背部减震的橡胶垫
- 精度: 0.5mm/m
- 长度: 60cm



## 820 压铸水平尺



- 3个亚克力水准泡
- 2个精铣面
- 压铸尺体(工字型结构)
- 精度: 0.5mm/m
- 长度: 60/80cm





## 923 压铸水平尺



- 垂直双向视窗
- 3个亚克力水准泡
- 铝铸尺体
- 带磁
- 精度: 0.5mm/m
- 长度: 25cm

## 724 压铸水平尺



- 2个亚克力水准泡 (水平和垂直方向)
- 铝铸尺体
- 精铣基准面
- 精度: 0.5mm/m
- 长度: 25cm



## 846M 压铸水平尺



- 1个亚克力水准泡 (可用于水平和垂直测量)
- 铝铸尺体
- 精度: 0.5mm/m
- 精铣基准面
- 带磁性



## 925 磁性鱼雷水平尺



- 4个圆柱形水准泡
- 垂直双向视窗
- 71mm定位孔，刻度标识
- 带磁性
- 长度:25cm

## 926 磁性鱼雷水平尺



- 4个圆柱形水准泡
- 螺丝夹固圆管
- 方便角度固定
- 长度:16cm



## 103 梯度尺




- 带百分数刻度和度数刻度
- 精度: 0.5mm/m
- 可选带磁铁型号: 103M
- 长度: 13/30/40/50/60/80cm



## 105 梯度尺



- 亚克力水平水准泡(根据尺体的长度3到5个), 一个垂直水准泡
- 坡度测量可达2%
- 精度: 0.5mm/m
- 精铣基准面
- 长度: 60/100/120cm



## 229 工具箱水平尺



- 3个易读水准泡(水平、垂直和45° 方向)
- 带磁性
- 长度: 23cm



## 227 工具箱水平尺



- 3个易读水准泡(水平、垂直和45° 方向)
- 带磁性
- 减震软端盖
- 长度: 23cm



## 929 工具箱水平尺



- 垂直双向视窗
- 3个易读水准泡(水平、垂直、45° )
- 适用于瓷砖/窗台边缘的找平

- 带磁性
- 铝制框架和基座
- 长度: 25cm






## 340 可折叠柱体水平仪



- 折叠时关闭, 打开时平直
- 每15° 有限位卡
- 可调节弹性肩带用于非磁体表面定位
- 4个磁铁用于金属表面
- 可适用于柱子、管道等安装



## 341 直角水平仪




- 3个易读水准泡
- 带磁性
- 橡皮筋带可以进行绑定测量
- 带钉孔可以绑定到柱子



## 350 管道水平仪



- 适用于多种标准的金属和塑料管道
- 两个易读的水准泡（水平和垂直方向）
- 5件套




## 242 表面水平仪



- 2个圆柱形水准泡
- 预制孔方便连接
- 方便表面测量

## 240 表面水平仪



- 多功能水平仪
- 预制孔方便连接
- 灵敏度: 30arc/min

## 441 线绳水平仪



## 245 便携水平仪



- 2个易读水准泡
- 顶部旋转调节量角器
- 便携式结构
- 长度: 10cm


## 440 线绳水平仪




## 153 匀泥刮板水平尺



- 易于清洁的氧化表面
- 铝制结构，水平+垂直水准泡
- 153-31: 2个水准泡
- 153-32: 2个水准泡加手柄
- 长度: 100/150/180/200/250/300/350/400cm

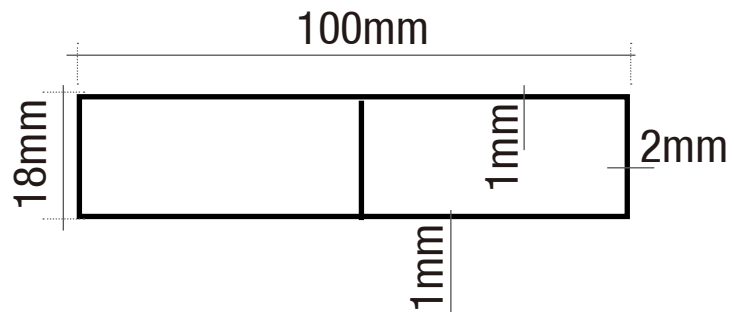



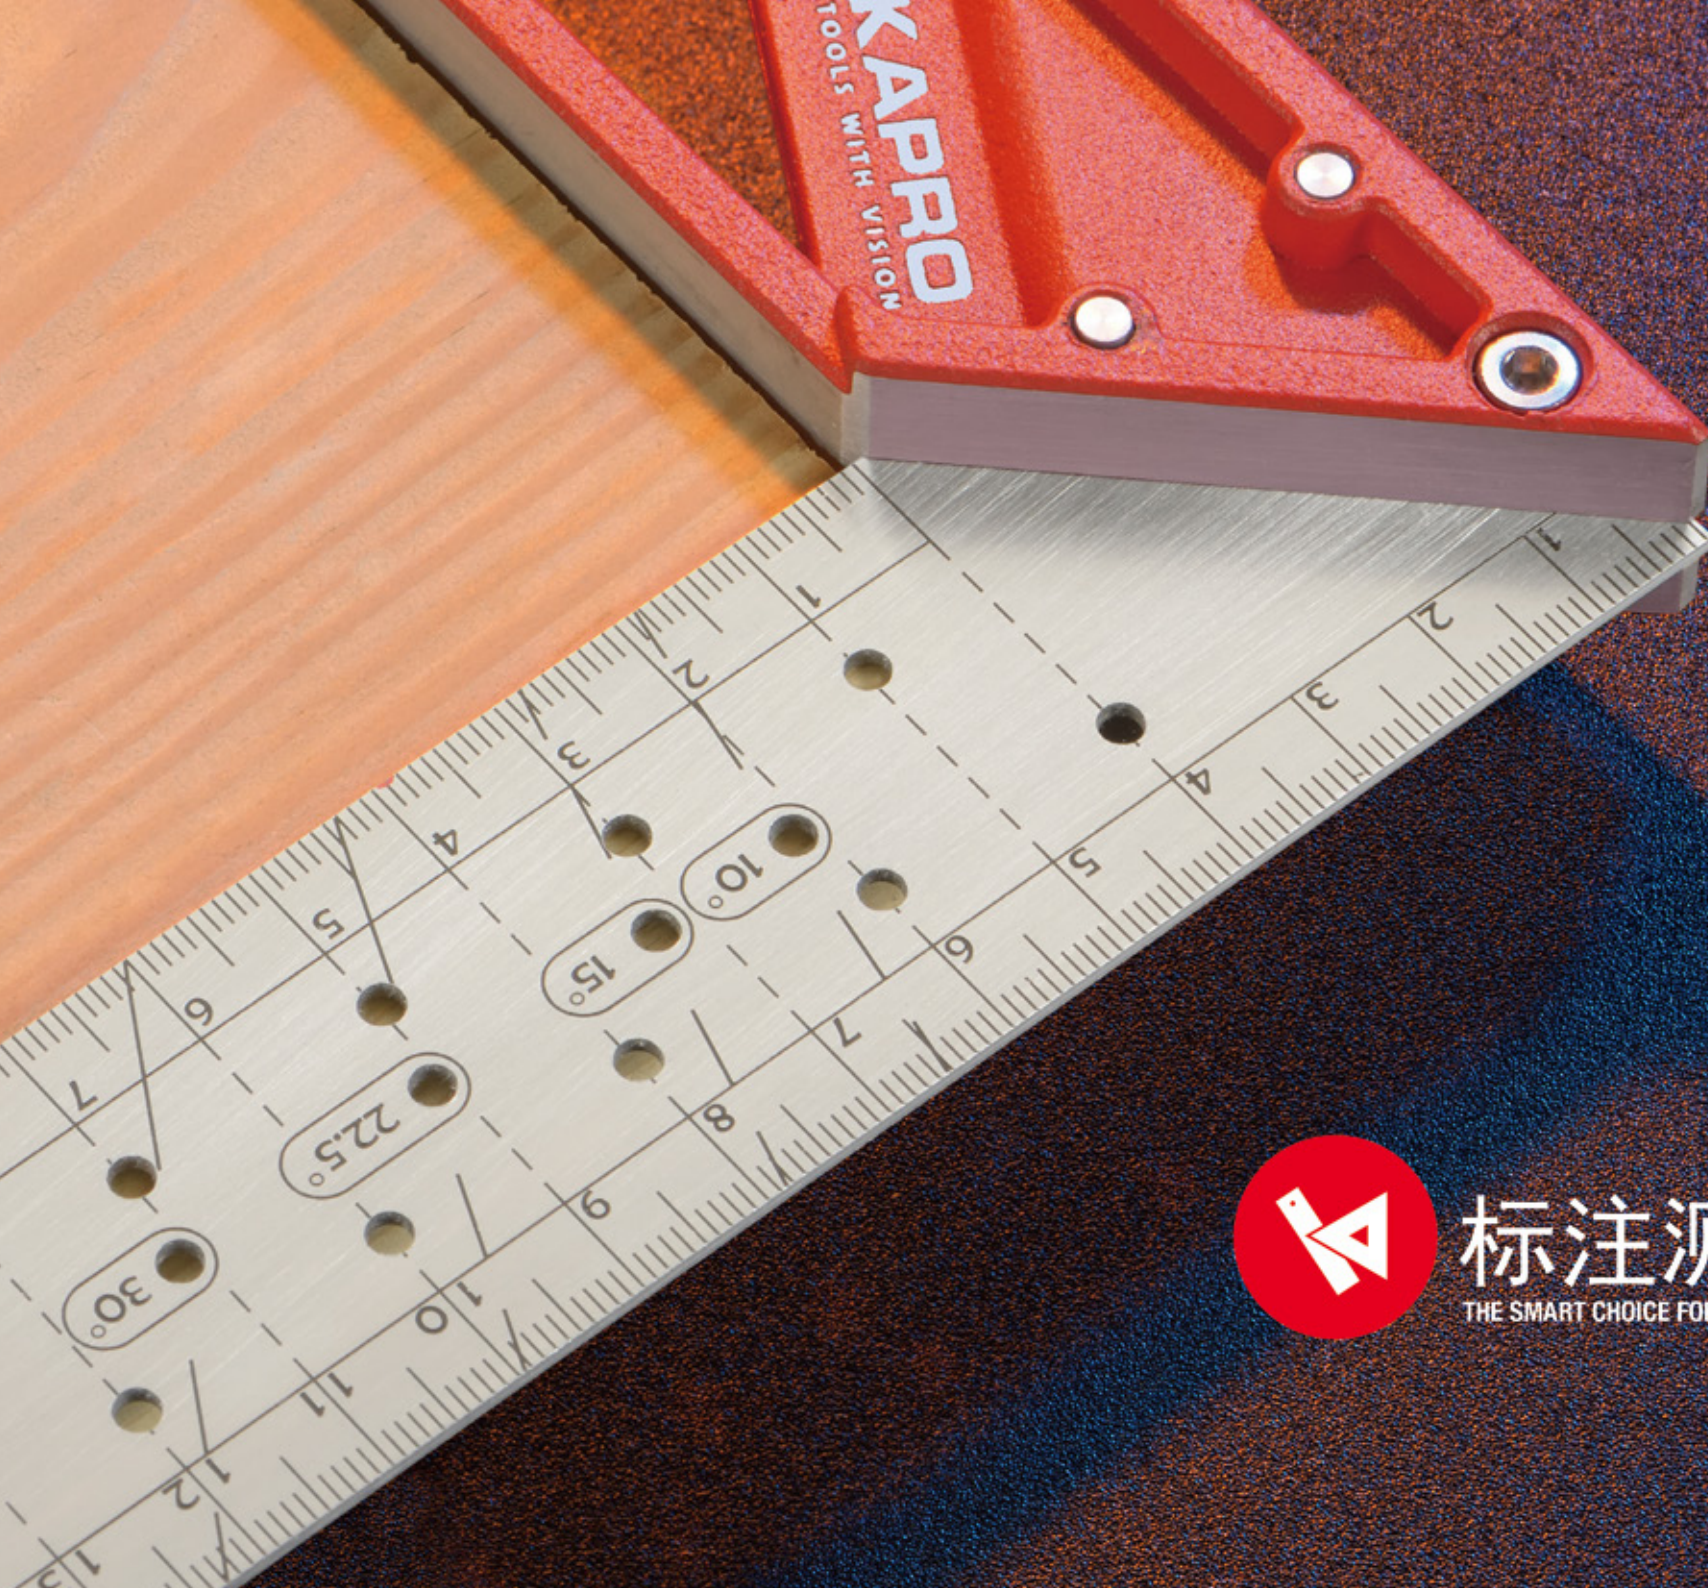

标注测量工具

THE SMART CHOICE FOR PROFESSIONAL CONTRACTORS



## 510 卷尺



- 尺带表面尼龙覆膜
- 尺带自锁定
- 双面印刷
- 长度: 3m\*19 (无磁)、5m\*22 (带磁)、8m\*27 (带磁)



## 509 卷尺



- 尺带表面尼龙覆膜
- 按键锁定
- 尺壳套胶
- 长度: 3/5/7.5m



## 511 卷尺



- 32毫米宽尺带
- 尺带表面尼龙覆膜
- 双面印刷
- 长度: 5m\*32 (带磁)

## 520 数显卡尺



- 显示器: LCD显示屏
- 分辨力: 0.01mm/0.0005in
- 示值误差:  $\leq 0.03\text{mm}$  (0~200mm)  
 $\leq 0.04\text{mm}$  (>200~300mm)
- 示值变动性: 0.01mm/0.0005in
- 最大测量速度: 1m/s
- 电源: SR44 锌银扣式电池2粒
- 长度: 150/200/300mm

## 650-10M 卷尺



- 钢卷尺
- 长度: 10m

## 660N 手提式卷尺



- 手提式皮卷尺
- 3倍回卷
- 长度: 30/50m

## 301 T形斜尺



- 水平水准泡
- 底部和侧面内5mm标准尺
- 直尺和螺栓调节
- 刻度显示
- 手柄上角度标示
- 长度: 7"




## 303 瓷砖打孔标注尺



- 标出管子 and 水龙头插口的位置
- 适合于多种尺寸的瓷砖
- 两种孔径 (72mm、32mm)，适用于电气接口和管道
- 设置半径，以便在承接口安装后进行测量
- PVC滑动尺 (英寸/厘米刻度)
- 手柄上角度标记—每15度刻度线

## 3081 直尺

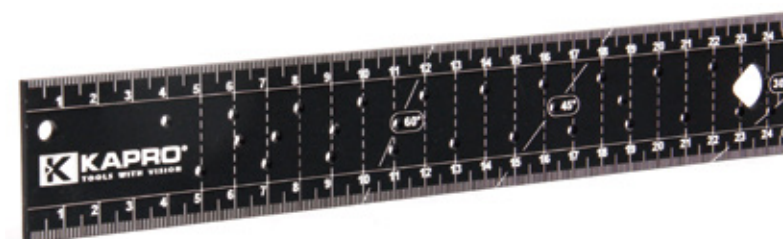

- 氧化铝尺体
- 厘米/角度孔方便标注
- 长度: 25/30/40cm
- 宽度: 40mm
- 厚度: 3mm






## 309 直角尺




- 边缘支撑架
- 蚀刻于直尺上的刻度标记22.5°、45°、67.5°、90°角用于打倒角和定框架
- 长度: 20/25/30/40cm




## 353 角尺

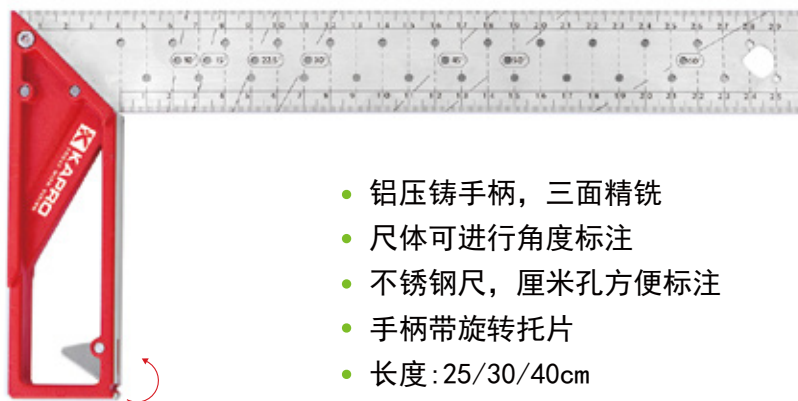

- 铝压铸手柄，三面精铣
- 尺体可进行角度标注
- 不锈钢尺，厘米孔方便标注
- 手柄带旋转托片
- 长度: 25/30/40cm

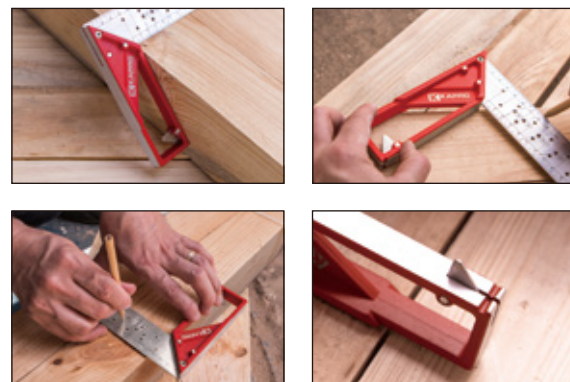

## 354 角尺

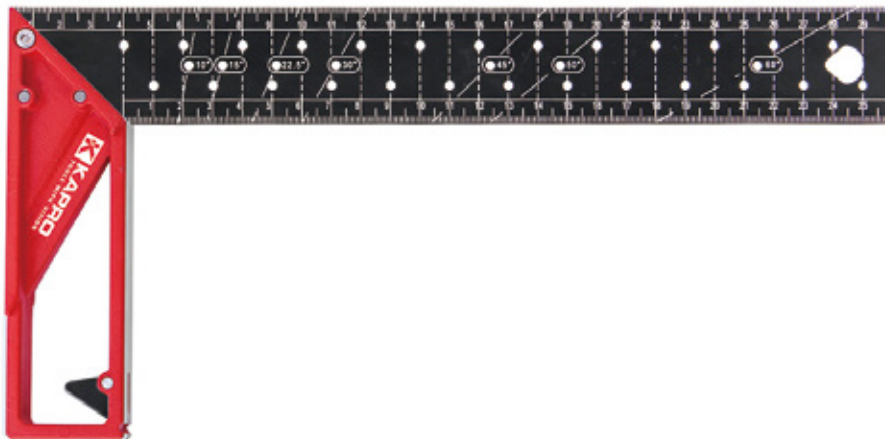


- 铝压铸手柄，三面精铣
- 尺体可进行角度标注
- 铝制尺，厘米孔方便标注
- 手柄带旋转托片
- 长度：25/30/40cm


## 304 直角尺



- 不锈钢直角尺
- 长度：15/30cm、25/50cm




## 307 直角尺

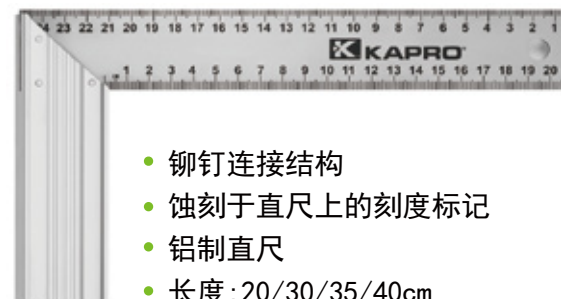

- 铆钉连接结构
- 蚀刻于直尺上的刻度标记
- 铝制直尺
- 长度：20/30/35/40cm





## 325 磁性组合角尺

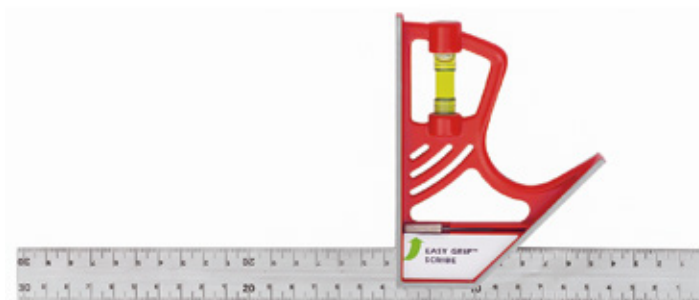

- 易读水准泡
- 磁力锁定方便调节
- 蚀刻于尺体上的标记(英寸和厘米)
- 5个精铣面
- 划线器
- 锌合金尺体
- 带工具袋
- 长度:30cm

## 352 组合角尺

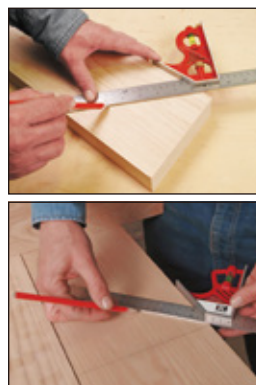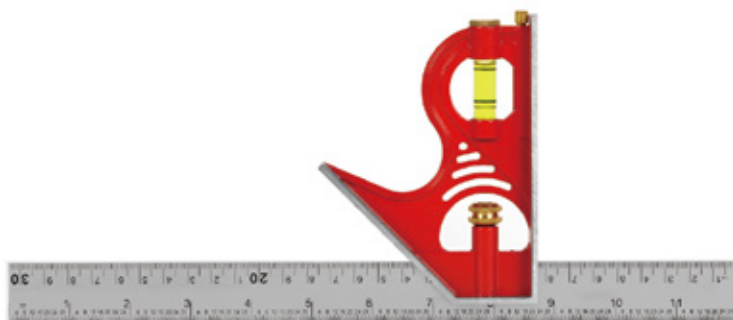

- 直尺带蚀刻标记(英寸/厘米)
- 5个精铣面
- 锌合金尺体
- 易读水准泡
- 长度:30cm

## 314 平面布局 and 标注尺



- 直尺表面氧化
- 两个易读滑动并锁定水准泡
- 用于测量水平和垂直
- 防滑泡沫垫
- 长度: 50/60/80/100/120cm



## 317 可调T形尺



- 滑动顶部可调节角度
- 端盖带凸缘, 方便握持
- 螺丝锁定
- 双向带刻度(厘米 / 英寸)
- 可折叠, 方便携带与存放
- 长度: 127cm



## 318 布局标注尺



- 两个易于调节连接的正方形
- 两个水准泡易于水平和垂直校准

## 444 塑料三角尺




- 易读刻度
- 基座使标记和切割更容易
- 长度: 7"



## 446 铝制三角尺

- 易读刻度
- 基座使标记和切割更容易
- 长度: 4" (10cm)、7" (18cm)、12" (30cm)

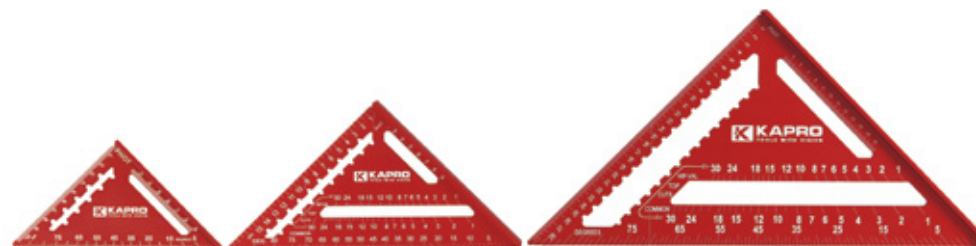

## 211 人体工程学划线器



- 舒适耐用，易握持外壳
- 端部挂钩：固定在钉子、壁架或内墙上  
挂钩卡点 • 顺利地回转
- 干净的粉墨，不会溢出
- 墙上固定及储存挂架
- 4oz (113g) 蓝色粉瓶
- 长度：30m




## 213 人体工程学划线器



- 人体工程学手柄
- 软鼻子--握持收线器达到线拉力
- 端部挂钩：可固定在钉子或壁架、内墙上  
挂钩卡点 • 顺利地回转
- 干净的粉墨，不会溢出
- 配合红色或蓝色粉使用
- 长度：30m



## 214 人体工程学划线器



- 人体工程学手柄
- 划线器上配备线水平仪
- 带线锁定机构
- 端部挂钩：可固定在钉子或壁架、内墙上
- 干净的粉墨，不会溢出
- 线长：30m

## 222 划线器粉瓶



- 规格：113/226g
- 颜色：红色、蓝色
- 配合划线器211、213、214使用


## 601 测距轮



- 轻质可伸缩折叠手柄
- 公制和英制读数
- 规格: 10/25cm



## 313 多功能标注尺

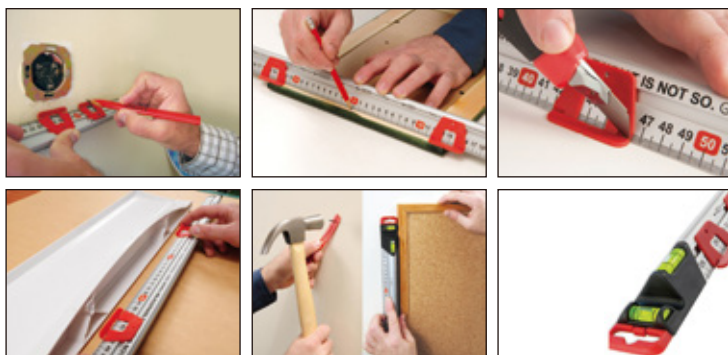

- 三角形外形，表面氧化
- 2个易读水准泡，测量水平和垂直
- 滑动的标记—可移动测量
- 滑动的刀片导向器
- 中心点为零的刻度，方便定位
- 带有夹钉器配件
- 长度：30/60/80/100/120cm



## 306 氧化直尺



- 氧化铝直尺
- 紫外线光固丝印
- 印刷刻度
- 3cm宽
- 长度：30/40/50/60/80/100/120cm



## 258 携板器




- 强塑主体
- 板材、玻璃、门窗等便携使用
- 最大厚度33mm

## 261 划线笔

- 长度:17.6cm、25cm
- 包装:12支/套



## 244 钥匙链

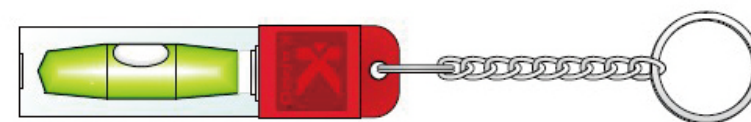

- 非卖品

## 254 美工刀



25mm黑刃  
自动锁定

18mmH黑刃  
自动回弹

18mm黑刃  
自动锁定

9mm黑刃  
自动锁定



- 可锁定刀片
- 人体工程学设计
- 自动安全回弹 (18H)
- 刀片悬挂设计
- 平口刀鞘可拧螺丝
- 刀片: 9/18/25mm



254-09K (白刃)



254-18K (白刃)



254-25K (白刃)



254-09KB (黑刃)



254-18KB (黑刃)




254-25KB (黑刃)

## 842G-A 门窗安装套装



- 自动找平水平仪
- 磁性水平尺
- 卷尺
- 角尺
- 回弹美工刀
- 十字/一字螺丝刀
- 圆珠笔



## 10 手动螺丝刀



- 人体工程学手柄
- 耐用刀杆
- 磁性批头
- 手柄尾部扭力加强孔



货号	规格
1001-P5100	十字 PH1 × 100mm
1002-P6125	十字 PH2 × 125mm
1015-F5100	一字 5 × 100mm
1016-F6125	一字 6 × 125mm

## 403B 工具包



- 长32cm、宽15cm、高35.5cm
- 重量:0.81kg
- 面料:牛津布

## 379 水份检测仪



- 金属探针方便检测
- LCD显示屏
- 木材湿度测量
- 自动温度测量
- 使用时向仪器背面按压取下探针保护盖



## 389 探测器



- 电子传感器探测电线, 金属, 墙筋, 木质品
- 探测蜂鸣器
- 自动扫描
- 自动校准
- 应用: 探测隐藏的电线, 金属, 墙筋和木制品



## 397 工业内窥镜



- 防水防尘: IP67
- 工作温度: 0°C-45°C
- 3.5英寸真彩液晶显示器
- 摄像头直径: 8.5mm
- 软管直径: 7.0mm
- 蛇管长度: 100cm
- 视场角度: 60°
- 传感器: 200万像素
- 摄像头照明: 6颗可调亮度LED灯
- 电源: 内置18650电池
- 对焦范围: 360° 画面旋转





## 398 双激光红外线测温仪



- 双激光精确测量
- 温度测量范围:  $-50^{\circ}\text{C}$  至  $650^{\circ}\text{C}$
- 发射率: 0.10~1.0可调
- 距离系数比: 12:1
- 可存储20个读数
- 高/低温报警设定
- 自动关机
- 9V电池
- 0.15秒响应时间



## 399 红外线热成像仪



- 2.8英寸全视角TFT显示屏
- 160x120红外图像分辨率
- 温度测量:  $-20^{\circ}\text{C}$  至  $450^{\circ}\text{C}$
- 内置可充电18650锂电池
- 测量精度:  $\pm 2^{\circ}\text{C} / \pm 2\%$
- 发射率: 从0.1到1.0可调
- 适用于建筑工地、变压器、空调维修、汽车发动机等多种场合



KP202502



全国服务电话：400-087-8098  
官方网站：www.kapro.cn