



FESTOOL

费 斯 托 工 具

简明目录 2022

满足严苛要求的工具

无绳双雄！

无绳（冲击）电钻 TPC 18/4

无绳切入式圆锯 TSC 55 K



*详情咨询各地销售代表

01	无绳系列	4
02	锯切	10
03	表面处理	17
04	集尘	25
05	封边	29
06	多米诺木榫连接系统	36
07	铣机	39
08	现场管理	42
09	费斯托工具服务	46

01 无绳系列



无绳系列










T 18+3 Li-Basic CN 无绳电钻



- 产品特点及优势**
- 令人信服的人机工程设计：紧凑、轻量且重心处于良好位置
 - 高品质锂电池技术确保长使用寿命
 - 凭借全电子扭矩调节及切断功能，实现精准拧紧。

技术参数	T 18+3
电池电压 (V)	18
档数	2
1 档/2 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1500
木材/钢材钻孔直径 (mm)	45/13
1 档/2 档扭矩调节 (Nm)	0.8 – 8/0.5 – 6
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	35/50
夹头夹持能力 (mm)	1.5 – 13
含锂电池重量 (kg)	1.8










型号	E	S	配置/供货内容	订货号
T 18+3 Li-Basic CN	•	•	不带电池，不带充电器，CENTROTEC 夹头，CENTROTEC 刀头夹持器，快速夹紧钻套 FastFix 13 mm，PZ 2 型批头，皮带扣，Systainer3 M 187 包装	576454

PDC 18/4 Li-Basic CN 无绳冲击钻



- 产品特点及优势**
- 无碳刷 EC 电机确保长使用寿命和高功率
 - 可选：用于狭窄位置的角度夹头以及用于精确保持所设定拧紧深度的进深限位器
 - 可单独开关的 LED 照明以及电池

技术参数	PDC 18 / 4
电池电压 (V)	18
档数	4
1 档/2 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
3 档/4 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 1850/0 – 3800
最大冲击速度 (min ⁻¹)	76000
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	40/60
木材/钢材钻孔直径 (mm)	50/13
夹头夹持能力 (mm)	1.5 – 13
砖墙 (砖块) 钻孔直径 (mm)	10
含锂电池重量 (kg)	2.0



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
PDC 18/4 Li-Basic CN	•	•	不带电池，不带充电器，CENTROTEC 夹头，CENTROTEC 刀头夹持器，快速夹紧钻套 FastFix 13 mm，PZ 2 型批头，辅助手柄，Systainer3 M 187 包装	576477

无绳系列

BHC 18 Basic CN 无绳电锤



- 产品特点及优势**
- 采用 EC 马达和 C 型结构的组合，达到出色的重量功率比
 - 高品质锂电池技术确保长使用寿命
 - 通过钻尘喷嘴实现无尘、舒适的作业过程。

技术参数	BHC 18
电池电压 (V)	18
档数	1
空载转速 (min ⁻¹)	0 – 1100
最大冲击频率 (min ⁻¹)	4895
混凝土最大钻孔直径 (mm)	18
钻头最大钻孔直径 (mm)	68
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	10/25
夹头	SDS-Plus
单次冲击强度 (J)	1.8
含锂电池重量 (kg)	2.6



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
BHC 18 Basic CN	●	●	不带电池，不带充电器，辅助手柄，进深控制器, Systainer SYS3 M 187 包装	576518

TSC 55 KEB-Basic CN 无绳轨道锯



- 产品特点及优势**
- 灵活的双电池设计：双 18 V 电池 (36 V) 运行以输出大功率或单 18 V 电池运行以减轻重量
 - 高转速的 EC-TEC 马达可实现高切割质量并加速工作进程
 - 带有用于低粉尘排放工作的集尘袋
 - 独有的 KickbackStop 功能不仅能保护工件，还能将双手的受伤风险降至最低。

技术参数	TSC 55
电池电压 (V)	18/36
空载转速 (min ⁻¹)	2650 – 3800/5200
锯片直径 (mm)	160
角度范围 (°)	-1 – 47
切割深度 (mm)	0 – 55
45°切割深度 (mm)	43
集尘接口直径 (mm)	27/36
1x18V/2x18V 重量 (kg)	4.6/5.3



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
TSC 55 KEB-Basic CN	●	●	不带电池，不带充电器，HW 160x1.8x20 WD42，防爆边器，透明视窗，六角扳手，集尘袋，Systainer SYS3 M 437 包装	576720


无绳系列

DWC 18-4500Basic CN 无绳干墙螺丝刀



- 产品特点及优势**
- 电子切断功能则有助于提高使用寿命
 - 节能功能控制启动或停机，无需操纵总开关
 - 长使用寿命的无碳刷 EC 马达确保高功率和耐久性
 - 锂电池进一步提高每次充电后的旋拧次数

技术参数	DWC 18-4500
电池电压 (V)	18
档数	1
空载转速 (min-1)	0 – 4500
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	5/14
最大可加工螺丝长度 (mm)	55
夹头	1/4"



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
DWC 18-4500Basic CN	●	●	不含电池，不含充电器，链带夹头，定深夹头，2x 152mm PH2 螺丝刀头，磁性刀头夹持器，PH 2 型批头，皮带扣，Systainer SYS3 M 187 包装	576508

迷你无绳电钻 TXS



- 产品特点及优势**
- 经典的 T 形结构外形，重量极轻(0.9 kg)，特别适合于钻孔和拧螺丝
 - 紧凑和轻便的造型使狭窄部位的作业也相当轻松
 - FastFix 接口和 CENTROTEC 快速换刀系统
 - 12 级扭矩调节和切断，准确无误地旋拧螺丝

技术参数	TXS
电池电压 (V)	10.8
档数	2
1档/2档空转转速 (/min)	0-430/0-1300
钻孔直径，木材/钢铁 (mm)	12/8
扭矩调节，1档/2档 (Nm)	0.3-3.4
钻木材/钢铁的最大扭矩 (Nm)	10/16
钻头直径范围 (mm)	1-10
锂电池容量 (Ah)	2.6
带锂电池时的重量 (kg)	0.9



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
TXS 2,6-Plus CN 230V	●	●	充电器 MXC, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 刀头夹持器, 快速夹紧钻套 FastFix 10 mm, PZ 2 型螺丝刀头, 2 x 电池 BP-XS, SYS3 M 137 号事事坦工具箱包装	577103

无绳系列

无绳系列的配件




产品	订货号
① CENTROTEC 快夹 WH-CE CENTROTEC	492135
② 快速夹紧钻套 KC 13-1/2-K-FFP	769067
③ 偏心头 EX-UNI	205223
④ 角度接头 AN-UNI	205222
⑤ 限位器 DD-DC	493539
⑥ 快速夹紧钻套 KC 13-1/2-K-FFP	769067
⑦ 角度接头 AN-UNI	205222
⑧ 四角套筒适配器 AD-3/8" FF	769064
⑨ 限位器 DC UNI FF	769126
⑩ SDS+ 钻头合集 SDS-Set D5-D12/7	204070

产品	订货号
⑪ 适配器 AD SDS-plus/FastFix	769068
⑫ 集尘吸嘴 D 27 BSD	500483
⑬ 链带式干壁钉 DWS C FT 3,9x25 1000x	769142
⑭ 链带式干壁钉 DWS C FT 3,9x35 1000x	769143
⑮ 集尘袋 SB-TSC	500393
⑯ 5.2Ah 电池 BP 18 Li 5,2 AS CN	201734
⑰ 快速充电器 TCL 6 CN	201139

无绳系列

迷你无绳电钻配件

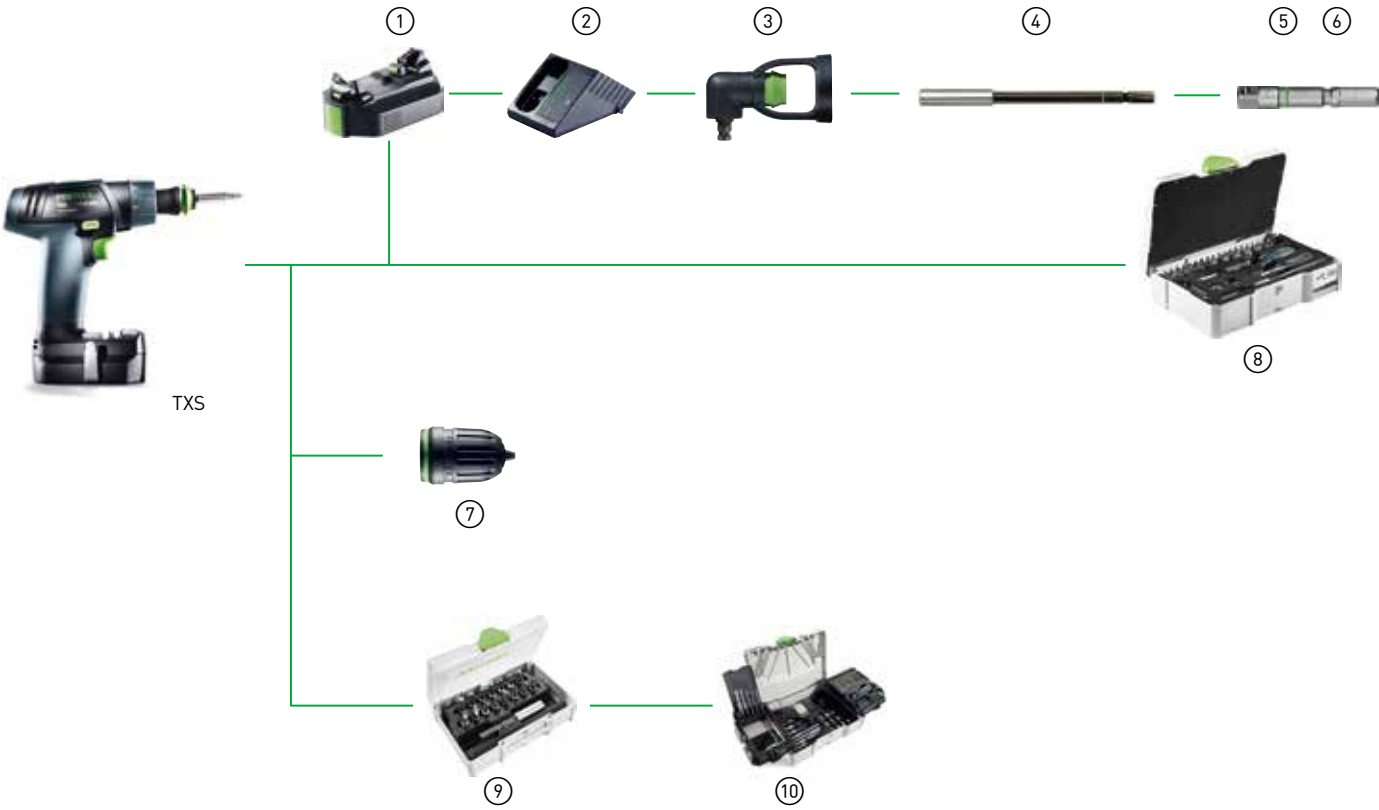

产品	订货号
① 电池 BP-XS 2.6 Ah Li-Ion CN	500244
② 快速充电器 MXC 230V	497495
③ 角度接头 XS-AS Centrotec	497951
④ 超长磁力刀头夹持器 BV 150 CE	492540
⑤ 连接杆 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	495131
⑥ 连接杆 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	495133

产品	订货号
⑦ 夹紧夹头 BF-FX 10	499949
⑧ 手动工具套装 1/4" CE-RA-Set 37	497881
⑨ 螺丝刀头套装 MIX+BH 60-CE	205825
⑩ 钻头刀头套装 SYS3 M 89 ORG CE-SORT	576804

02 锯切



锯切



特利昂曲线锯 TRION PS 300




- 产品特点及优势
- 专利三重锯片导引确保准确的角度切割
 - 高质量动力元件保证了长使用寿命
 - 合适的重心使单手操作毫不费力
 - FastFix 快速更换系统，快速更换锯条

技术参数	PS 300
功率 (W)	720
振动速度 (/min)	1000-2900
摆幅的档数	4
倾角 (°)	0-45
木材切割深度 (mm)	120
有色金属切割深度 (mm)	20
钢材 (软) 切割深度 (mm)	10
重量 (kg)	2.4

型号	E	S	配置/供货内容	订货号
PS 300 EQ-Plus CN 230V	●	●	两个锯片, 1 个防毛边块, Systainer3 M 137 包装	576045

曲线锯配件

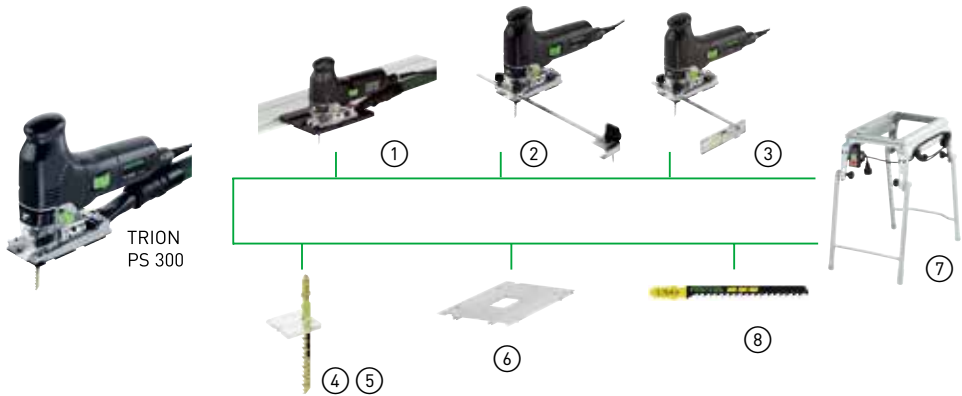

产品	订货号
① 曲线锯底座 FS-PS/PSB 300	490031
② 画圆器 KS-PS/PSB 300	490118
③ 靠山 PA-PS/PSB 300	490119
④ 防爆边器 SP-PS/PSB 300/5	490120
⑤ 防爆边器 SP-PS/PSB 300/20	490121
⑥ 组合式工作站曲线锯模块 CMS-PS	561262
⑦ 折叠式组合工作站机架 CMS-GE CN	201305
⑧ 曲线锯片 HS 75/1,2 BI/5	204270
曲线锯片 HM 75/4,5	204343
曲线锯片 S 75/4 FSG/5	204316
曲线锯片 S 75/4 K/5	204265
曲线锯片 S 75/4/25	204306

锯切



切入式圆锯 TS 55 F



- 产品特点及优势**
- 在地板、天花板或门板上锯切 12 mm 以上的接缝
 - 快速制作宽度 12 至 46 mm 的顶角线 – 利用顶角线挡板（作为配件供应）
 - 加工各种材料，例如石膏和建筑板材、塑料以及有机玻璃或铝合金等非铁金属
 - 在门板或厨房工作台上锯槽
 - 迅速满足各种要求 – 利用 FastFix 系统迅速简单地更换锯片

技术参数	TS 55
功率消耗 (W)	1200
空转转速 (/min)	2000-5200
锯片直径 (mm)	160
角度范围 (°)	-1 - 47
切割深度 (mm)	0-55
切割深度 45° (mm)	0-43
靠边锯切时与墙壁的距离 (mm)	最小 12
重量 (kg)	4,5




型号	E	S	配置/供货内容	订货号
TS 55 FEBQ-Plus CN 230V	●	●	细齿锯片 HW Z48, 1 个防毛边块, 视窗, 装配工具, 事事坦工具箱包装 SYS 4 T-LOC	576710

便携式圆锯配件



TS 55 F

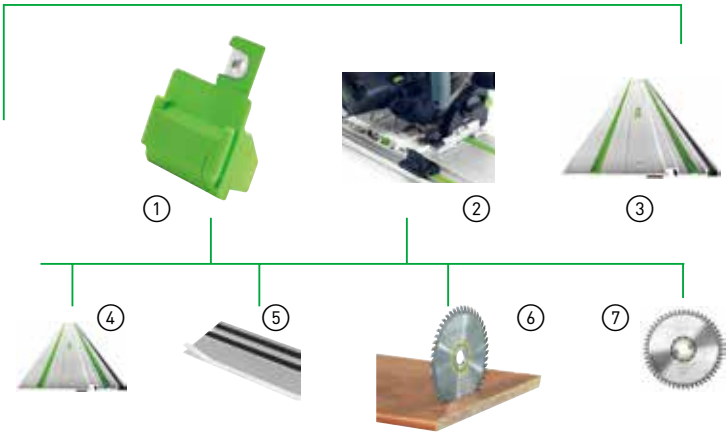

产品	订货号
① 防爆边器 SP-TS 55 R/5	499011
② 防回弹挡块 FS-RSP	491582
③ 导轨 FS 800/2	491499
④ 导轨 FS 1080/2	491504
⑤ 导轨 FS 1400/2	491498
⑥ 防毛边垫 FS-SP 1400/T	495207
⑦ 圆锯片 HW 160x1,8x20 WD42 薄板锯片 HW 160x1,8x20 TF52	205553 205554

产品	订货号
⑧ 铝质品/塑料制品锯片 HW 160x1,8x20 F/FA52	205555
⑨ FS 1400/2-KP 粘接垫 FS-KP/30	577043
⑩ FS 1900/2-KP 粘接垫 FS-KP/30	577044
⑪ 角度限位器 FS-WA	577040
⑫ 延长件 FS-WA-VL	577041
⑬ 配件套装 SYS3 M 137 FS/2-Set	577157
⑭ 角度限位器 FS-WA/90°	205229

锯切



普利斯台锯 CS 50



- 产品特点及优势
- 无需辅助工具的 FastFix 锯片更换
 - 多功能手柄：一个手柄集合多种功能
 - 利用角度靠尺迅速从纵切切换到横切
 - 活动防毛边块实现双面防毛边

技术参数	CS 50
功率 (W)	1200
空载转速 (min ⁻¹)	1600 – 4200
锯片直径 (mm)	190
90°/45° 切割高度 (mm)	0 – 52/0 – 37
倾角 (°)	0 [-2]° – 45 [+47]
拉切行程 (mm)	304
台面尺寸 (mm)	585 x 400
折叠时台面高度 (mm)	316
展开时台面高度 (mm)	900
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	21.9



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
CS 50 EBG CN	●	—	HW 通用锯片 W32, 角度限位器, 可折叠支架, 3 x 防毛边块, 集尘套装, 工件夹具, 配件库, 运输用滚轮, 支撑, 内六角扳手 SW 6, 纸箱包装	575780

普利斯台锯 CS 70



- 产品特点及优势
- 2,200 瓦的通用马达用于强力切割
 - 活动防毛边块实现双面防毛边
 - 一目了然且位置理想的控制部件
 - 用于装入角度挡板的环绕式 V 形槽

技术参数	CS 70
功率 (W)	2200
空转引擎转速 (/min)	2000-4200
锯片直径 (mm)	225
90度和45度的切割高度 (mm)	0-70/0-48
倾角 (°)	0 [-2]° – 45 [+47]
台面尺寸 (mm)	690 x 500
工作高度/带折叠支腿 (mm)	375/900
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	37



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
CS 70 EBG CN	●	—	HW 通用锯片 W 32, 角度挡块, 三个防毛边块, 集尘套装, 工件夹具, 运输用滚轮, 支撑, 装配工具, 纸箱包装	575779

锯切

型材切割锯 KAPEX KS 120



- 产品特点及优势
- 通过双锯导轨实现准确切割
 - 紧凑、轻巧的结构方便运输
 - FastFix 锯片更换，适用于各种工件
 - 用角度尺和双轨激光实现准确角度转换

技术参数	KS 120
功率 (W)	1600
空转引擎转速 (/min)	1400-3400
锯片直径 (mm)	260
切割深度90°/90° (mm)	305 x 88
45度和90度角的切割深度 (mm)	215 x 88
特殊切割深度90°/90° (mm)	60 x 120
边缘型材斜角切割45°/90° (mm)	168
尺寸 (长x宽x高) (mm)	713 x 500 x 470
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	23.1



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
KS 120 REB CN	●	—	HW 通用锯片 Z60, 角度尺, 工件夹具, 装配工具, 纸箱包装	575308

TKS 80



技术参数	TKS 80
功率 (W)	2200
空载转速 (min ⁻¹)	1700-3500
锯片直径 (mm)	254
90°/45° 切割高度 (mm)	80/56
倾角 (°)	-2/47
台面尺寸 (mm)	690 x 580
折叠时台面高度 (mm)	385
展开时台面高度 (mm)	900
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	37

型号	E	S	配置/供货内容	订货号
TKS 80 EBS	●	—	圆锯片 WOOD Super Set UNIVERSAL HW 254x2.4x30 W40, 套筒 KT-TKS 80, 角度限位器, 集尘套装, 工件夹具, 内六角扳手 SW 5, 开口扳手 SW 50, 开口扳手 SW 23, 延长件 L TKS, 加宽件 VB TKS 80, 直切靠山 LA TKS 80, 滑动台面 ST TKS 80, 刹车 2 个, 锯片 HW 254x2, 4x30 W40 2 个, 锯片 HW 254x2, 4x30 PW24 1 个, 集尘器 CTL 36 E CN 1 个	577071S

TKS 80 的配件




TKS 80 EBS



锯切

产品	订货号
① 延长件 VL TKS 80	575825
② 加宽件 VB TKS 80	575840
③ 直切靠山 LA TKS 80	575826
④ 滑动台面 ST TKS 80	575827
⑤ 刹车 KT-TKS 80	575851
⑥ 圆锯片	

台锯 CS 50 EBG 的配件

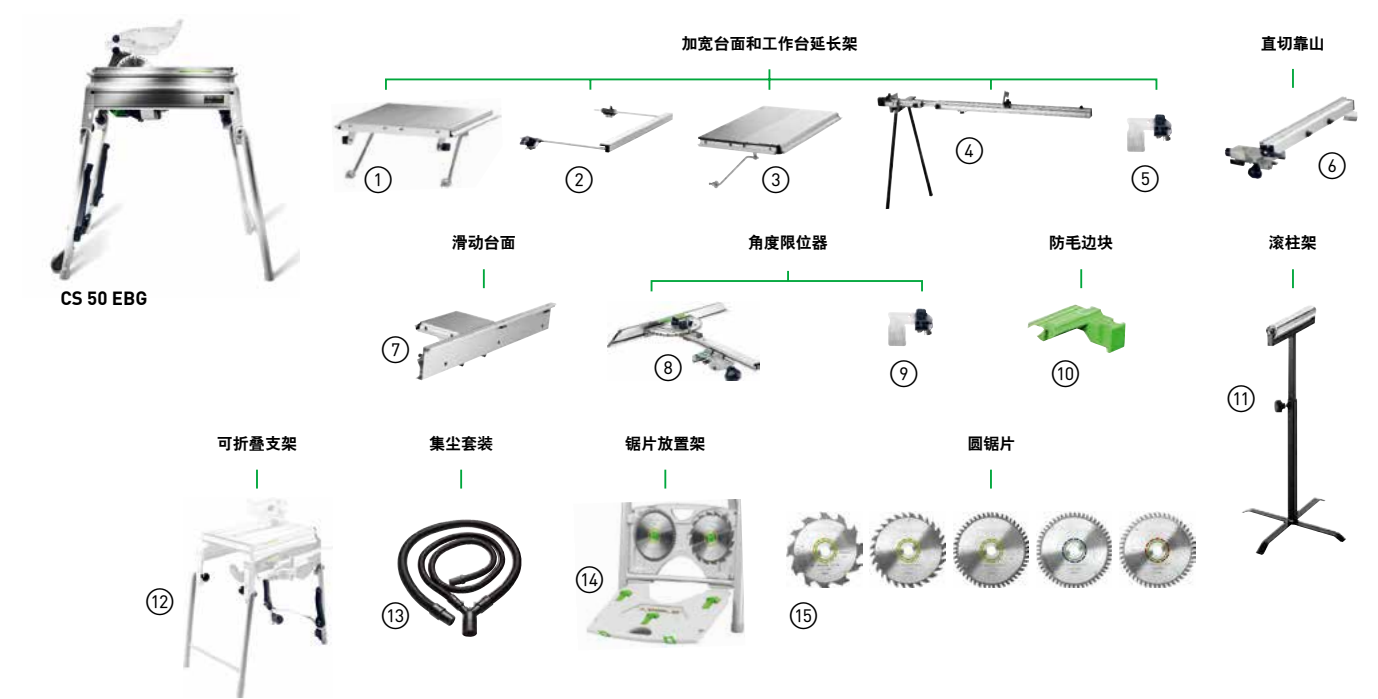


产品	订货号
① 延长台面 VL	492092
② 支架 AF	492242
③ 加宽台面 VB	492090
④ 工作台延长架 CS 70 KA	488063
⑤ 限位器 KA-AR	488560
⑥ 直切靠山 LA-CS 50/CMS	574796
⑦ 滑动台面 ST	492100
⑧ 角度限位器 WA	574797

产品	订货号
⑨ 限位器 WA-AR	491712
⑩ 防毛边块 CS 50 SP/10	492241
⑪ 滚柱架 RB	488711
⑫ 可折叠支架 CS 50 KB	575671
⑬ 集尘套装 CS 70 AB	488292
⑭ 锯片放置架 SGA	492228
⑮ 圆锯片 190x2.6 FF TF54	492052

锯切

木工专用台锯 PRECISIO CS 70 的配件

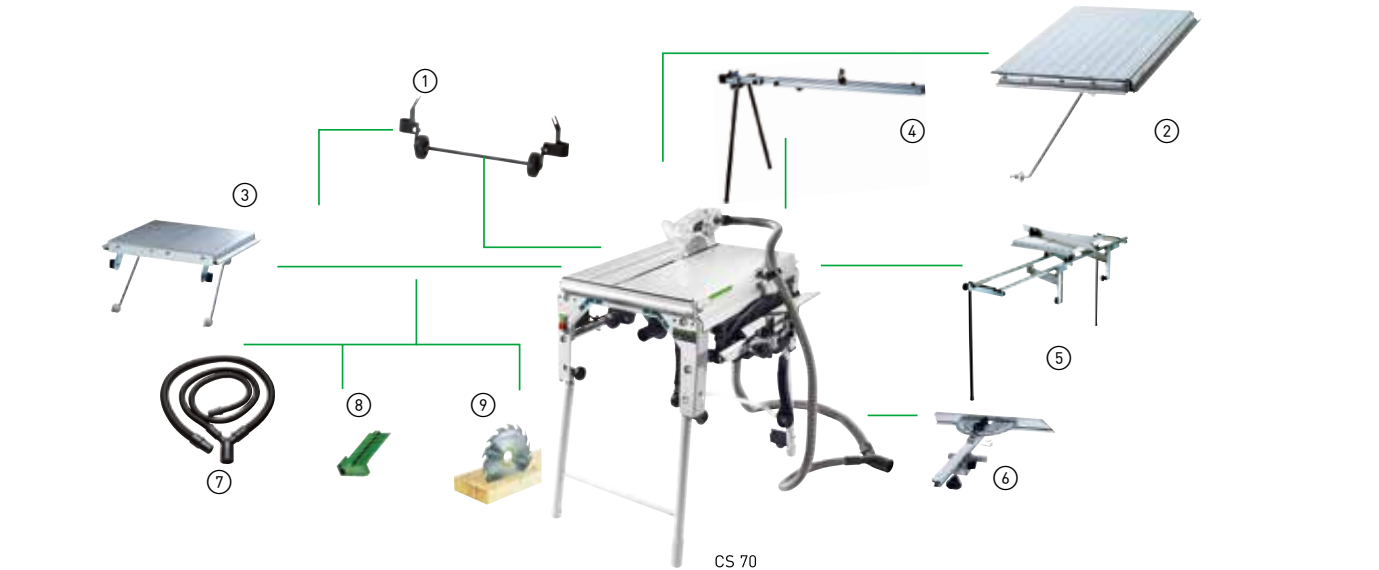

产品	订货号
① 滚轮 CS 70 TR	488064
② 加宽台面 CS 70 VB	488060
③ 加长台面 CS 70 VL	488061
④ 工作台延长架 CS 70 KA	488063
⑤ 推拉台面 CS 70 ST	488059

产品	订货号
⑥ 角度靠尺 WA	488451
⑦ Y型吸尘接管 AB	488292
⑧ 防爆边器 SP-CS 70 SP /10	490340
⑨ CS70 用圆锯片 HW 225X2,6X30 W48	488289
CS70 用圆锯片 HW 225X2,6X30 TF64	489459

型材切割锯 KAPEX KS 120 的配件



产品	订货号
① 角度尺 SM-KS 120	200127
② 旋钮 SZ-KS	494693
③ 夹具 KL-KS	494391
④ 移动基座 UG-KAPEX	497351
⑤ 右延长架 KA-UG-R	497352

产品	订货号
⑥ 左延长架 KA-UG-L	497353
⑦ 移动工作套装 UG-KA-Set	497354
⑧ KS120 用圆锯片 HW 260X2,5X30 W60	494604
KS120 用圆锯片 HW 260X2,5X30 W80	494605
KS120 用圆锯片 HW 260X2,5X30 WZ/FA64	494606

03 表面处理



表面处理



劳钛士多用机 ROTEX RO 90 DX



- 产品特点及优势**
- 粗磨、细磨、三角磨机和抛光四种功能集于一身，不仅减低成本而且缩短工时
 - FastFix 磨垫更换无需工具
 - 重量不足 1.5 kg，操作倍感省力

技术参数	MMC 电子控制技术
功率 (W)	400
旋转偏心运动转速 (/min)	260-520
偏心运转速度 (/min)	3500-7000
研磨冲程 (mm)	3
FastFix 磨垫直径 (mm)	90
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	1.5 kg



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
RO 90 DX FEQ-Plus CN 230V	●	●	直径 90 mm 的 FastFix 磨垫 (软 HT) , StickFix 磨垫 V 93, 费斯托工具保护罩, 事事坦工具箱包装 SYS 2 T-LOC	571825

劳钛士多用机 ROTEX RO 150



- 产品特点及优势**
- 粗磨、细磨和抛光三合一机器，不仅投资成本低，而且显著缩短工时
 - 偏心运动带来高质量的无划痕表面
 - FastFix 磨垫更换无需工具
 - 费斯托工具保护罩可用于边缘处的打磨

技术参数	MMC 电子控制技术
功率 (W)	720 W
旋转偏心运动转速 (/min)	320-660
偏心运转速度 (/min)	3300-6800
研磨冲程 (mm)	5
FastFix 磨垫直径 (mm)	150
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	2.3



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
RO 150 FEQ-Plus CN 230V	●	●	直径 150 mm FastFix 磨垫 (软-HT) , 费斯托工具保护罩, Systainer3 M 237 包装	576016

表面处理

无碳刷智能磨机 ETS EC 150/5 EQ CN



- 产品特点及优势
- EC-TEC 无碳刷马达，确保使用寿命长
 - 集尘识别功能，确保只有当集尘软管连接上时，工具才可启动
 - 震动控制系统，转速智能调节
 - 耐磨硬质合金的磨垫止动，减小磨痕、返工和受伤风险
 - 顶部开关设计，可防止 ETS EC 150 开关失控

技术参数	无电子控制技术
功率消耗 (W)	400
偏心运转速度 (/min)	6000-10000
研磨冲程 (mm)	5
集尘接口直径 (mm)	27
可替换磨垫直径 (mm)	150 Ø
重量 (kg)	1.2



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
ETS EC150/5 EQA CN	●	—	M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W），纸箱包装	575047

圆形偏心振动磨机 ETS 150/5



- 产品特点及优势
- 5 mm 研磨冲程，高磨削率
 - 重量仅为 1.8 千克，工作不易疲劳
 - 磨垫制动带来安全无错误的打磨工作，免除返工成本

技术参数	MMC 电子控制技术
功率 (W)	310
偏心运转速度 (/min)	4000-10000
研磨冲程 (mm)	5
可替换磨垫直径 (mm)	150
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	1.8



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
ETS 150/5 E CN 230V	●	—	M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W），纸箱包装	575055
ETS 150/3 EQ-Plus CN 230V	●	—	M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（超软 SW），Systainer SYS3 M 237	576074
ETS 150/5 EQ-Plus CN 230V	●	—	M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W），Systainer SYS3 M 237	576081

方形磨机鲁敏 RTS 400 REQ CN



- 产品特点及优势
- 光滑的打磨效果和三面打磨至边缘处。将返工的可能性降到很低
 - 封闭的防尘轴承和特别耐磨的 MPE 耐磨磨垫保证较长的使用寿命和高度经济性
 - 结构紧凑，符合人体工程学，左右手都一样易于操控
 - 高效的内置集尘

技术参数	MMC 电子控制技术
功率 (W)	250
空转引擎转速 (/min)	6000-12000
空转转速 (/min)	12000-24000
研磨冲程 (mm)	2
可替换磨垫 (mm)	80 x 130
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	1.2



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
RTS 400 REQ CN	●	—	80 x 130 毫米 StickFix 磨垫，费斯托工具保护罩，长寿命集尘袋，纸箱包装	201226

表面处理

研磨配件




产品	订货号
① 磨垫 ST-STF D90/7 FX H-HT	495623
② 抛光垫 PT-STF D80 FX-R090	495625
③ 磨垫 ST-STF D90/7 FX-W-HT	496804
④ 磨垫 SSH-GE-STF-R090 V93/6	496802
⑤ 磨垫 LSS-STF-R090 V93/6	496803
⑥ 超软连接垫 IP-STF-D90/6	497481
⑦ 磨垫 LSS-STF-R090 V93 E	497483
⑧ 磨垫 SSH-STF-V93/6-W/2	488715
⑨ 磨垫 SSH-STF-V93/6-H/2	488716
⑩ 事事坦工具箱 SYS-STF-D77/D90/93V	497687
⑪ 磨垫 ST-STF D150/MJ2-FX-SW	202462
⑫ 磨垫 ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT 磨垫	202461
⑬ 磨垫 ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT 磨垫	202463
⑭ 超软连接垫 Interface Pad IP-STF D150/MJ2-5/2	203348
⑮ 超软连接垫 Interface Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	203351
⑯ 抛光垫 PT-STF-D150 MJ-FX	496151
抛光垫 PT-STF-D150 MJ-M8	496152

产品	订货号
⑰ 磨垫 ST-STF D150/MJ2-M8-SW	202459
⑱ 磨垫 ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	202458
⑲ 磨垫 ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	202460
⑳ 磨垫 ST-STF D150/17FT-M8-W/25	201299
㉑ 超软连接垫 Interface Pad IP-STF D150/MJ2-5/2	203348
㉒ 超软连接垫 Interface Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	203351
㉓ 砂纸事事坦工具箱 SYS-STF-D150	497690
㉔ 磨垫 SSH-STF-80*130/14	489252

表面处理

研磨砂纸

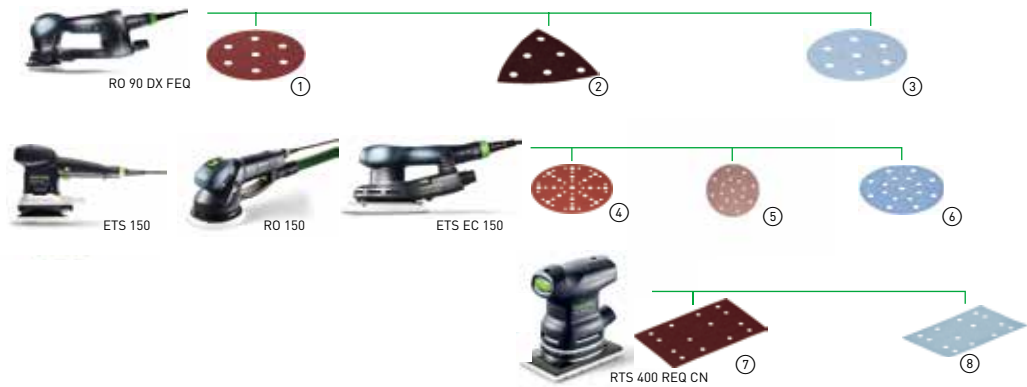

产品	订货号
① 砂纸 STF D90/6 P 80 RU2 / 50 砂纸 STF D90/6 P 100 RU2 /50 砂纸 STF D90/6 P 120 RU2 /50 砂纸 STF D90/6 P 150 RU2 /50 砂纸 STF D90/6 P 180 RU2 /50	499079 499080 499081 499082 499083
② 砂纸 STF V93/6 P40 RU2/50 砂纸 STF V93/6 P60 RU2/50 砂纸 STF V93/6 P80 RU2/50 砂纸 STF V93/6 P100 RU2/50 砂纸 STF V93/6 P120 RU2/50 砂纸 STF V93/6 P150 RU2/50 砂纸 STF V93/6 P180 RU2/50 砂纸 STF V93/6 P220 RU2/50	499161 499162 499163 499164 499165 499166 499167 499168
③ 砂纸 STF D90/6 P 120 GR /100 砂纸 STF D90/6 P 180 GR /100 砂纸 STF D90/6 P 240 GR /100 砂纸 STF D90/6 P 320 GR /100 砂纸 STF D90/6 P 400 GR /100	497367 497369 497371 497372 497373
④ 砂纸 STF D150/48 P40 RU2/50 砂纸 STF D150/48 P60 RU2/50 砂纸 STF D150/48 P80 RU2/50 砂纸 STF D150/48 P100 RU2/50 砂纸 STF D150/48 P120 RU2/50 砂纸 STF D150/48 P150 RU2/50 砂纸 STF D150/48 P180 RU2/50 砂纸 STF D150/48 P220 RU2/50	575186 575187 575188 575189 575190 575191 575192 575193
⑤ 砂纸 (每盒 50 张) STF D150/16 P80 BR3/50 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/16 P120 BR3/100 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/16 P180 BR3/100 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/16 P240 BR3/100 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/16 P320 BR3/100 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/16 P400 BR3/100 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P180 BR3/100 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P240 BR3/100 彩宝石砂纸试用装 BR3 D150/16 P120 P180 P240 P320 P400*100	496587U 496589U 496591U 496593U 496595U 496597U 575147U 575149U BR3TP01
⑥ 砂纸 (每盒 50 张) STF D150/48 P 80 GR 50X 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P 120 GR100X 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P 180 GR100X 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P 240 GR100X 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P 280 GR100X 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P 320 GR100X 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P400 GR/100 砂纸 (每盒 100 张) STF D150/48 P500 GR/100 砂纸 (每盒 50 张) STF D150/48 P800 GR/50 砂纸 (每盒 50 张) STF D150/48 P1000 GR/50 砂纸 (每盒 50 张) STF D150/48 P1200 GR/50 砂纸 (每盒 50 张) STF D150/48 P1500 GR/50	575162 575164 575166 575168 575169 575170 575172 575173 575174 575175 575176 575177

产品	订货号
⑦ 砂纸 STF 80x133 P 40 RU2/50 砂纸 STF 80x133 P 60 RU2/50 砂纸 STF 80x133 P 80 RU2/50 砂纸 STF 80x133 P100 RU2/50 砂纸 STF 80x133 P120 RU2/50 砂纸 STF 80x133 P150 RU2/50 砂纸 STF 80x133 P180 RU2/50 砂纸 STF 80x133 P220 RU2/50	499046 499047 499048 499049 499050 499051 499052 499053
⑧ 砂纸 STF 80x133 P 40 GR 50X 砂纸 STF 80x133 P 60 GR 50X 砂纸 STF 80x133 P 80 GR 50X 砂纸 STF 80x133 P120 GR 100X 砂纸 STF 80x133 P150 GR 100X 砂纸 STF 80x133 P180 GR 100X 砂纸 STF 80x133 P220 GR 100X 砂纸 STF 80x133 P240 GR 100X 砂纸 STF 80x133 P320 GR 100X 砂纸 STF 80x133 P400 GR 100X	497117 497118 497119 497120 497121 497122 497123 497124 497125 497126

表面处理



气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 150/3



- 产品特点及优势**
- 较少的压缩空气消耗量，可显著降低能耗成本
 - 低震动，低噪声，保护人体健康
 - 坚固，无油马达的构造保证了长使用寿命，减少维修，并节约成本
 - 配合使用三合一套管，永久吸尘更简单，保证了良好工作效果，保护人体健康
 - 高品质的 FUSION-TEC 磨垫，配合多孔喷射流技术，保证了良好吸尘，减少返工，并节约成本
 - 3 mm 的精细研磨冲程，保证了高品质的研磨，并节约成本
- 主要应用领域**
- 精细的末道打磨，特别适用于弧面和转角处
 - 木质区域的末道打磨，为上蜡做准备
 - 漆面，木材，人造材料及矿物表面的末道打磨

技术参数	无电子控制技术
工作压力（流量）（bar）	6
工作冲程（/min）	20000
偏心运转速度（/min）	10000
研磨冲程（mm）	3
震动检测值 ah [单轴]（m/s²）	2.1
震动检测值 ah [三轴]（m/s²）	3.7
满载时的空气消耗（l/min）	290
噪音（dB(a)l）	72
磨垫直径（mm）	150 Ø
重量（kg）	1.0



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
LEX 3 150/3 CN	—	—	气动圆形偏心振动磨机，StickFix 磨垫 150 mm，SW（超软），装配工具，纸箱包装	574997

气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 150/5



- 产品特点及优势**
- 较少的压缩空气消耗量，可显著降低能耗成本
 - 低震动，低噪声，保护人体健康
 - 坚固，无油发动机的构造保证了长使用寿命，减少维修，并节约成本
 - 配合使用三合一套管，永久吸尘更简单，保证了良好工作效果，保护人体健康
 - 较大的 5 mm 研磨冲程，保证了较快的工作进程，高品质的研磨，并节约成本
 - 高品质的 FUSION-TEC 磨垫，配合多孔喷射流技术，保证了良好吸尘，减少返工，并约成本
- 主要应用领域**
- 平整表面或转角处的粗磨和中磨
 - 木材，油漆和清漆的中磨
 - 固体表面的预打磨

技术参数	无电子控制技术
工作压力（流量）（bar）	6
工作冲程（/min）	20000
偏心运转速度（/min）	10000
研磨冲程（mm）	5
震动检测值 ah [1-级]（m/s²）	2.7
震动检测值 ah [3-级]（m/s²）	3.9
满载时的空气消耗（l/min）	290
噪音（dB(a)l）	72
磨垫直径（mm）	150 Ø
重量（kg）	1.0



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
LEX 3 150/5 CN	—	—	气动圆形偏心振动磨机，StickFix 磨垫 150mm W-HT（软），装配工具，纸箱包装	575082

表面处理

气动磨机 LEX 3 150/7



- 产品特点及优势**
- 最高可减少 50% 的工作时间及 30% 的能耗
 - 更快速的工作步骤
 - 在大平面上具有超高的物料磨除率
 - 真正的良好匹配的系统，确保打磨粉尘抽吸干净
- 主要应用领域**
- 大平面的快速打磨
 - 磨除旧漆

技术参数	无电子控制技术
空转转速 (1/min)	10000
6 bar 压强下的气流量消耗 (l/min)	310
机身高度 (mm)	107
3 轴振幅 (m/s²)	5.8
单轴振幅 (m/s²)	3.17
工作声音 (dB(a))	76
磨垫 Ø (mm)	150
冲程 (mm)	7
重量 (kg)	1.0



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
LEX 3 150/7 CN	—	—	气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 150/7, StickFix Ø150 mm FUSION-TEC 磨垫 (软) -耐高温型, 装配工具, 纸箱包装	575078

气动圆形偏心震动磨机 LEX 3 77



- 产品特点及优势**
- 坚固的构造保证了长使用寿命，减少维修，并节约成本
 - 低震动，低噪声，废气在使用过程中通过压缩空气软管吸收，保护人体健康
 - 安装启动时，磨垫制动减少打磨失误，避免返工，并节约成本
 - 较少的压缩空气消耗量可节约成本
- 主要应用领域**
- 抛光
 - 难以到达的区域，小型区域，凹槽和边缘区域的打磨
 - 家具领域中的边缘磨平和小型区域的打磨

技术参数	无电子控制技术
工作压力 (流量) (bar)	6
工作冲程 (1/min)	21000
偏心运转速度 (1/min)	10500
研磨冲程 (mm)	2.5
满载时的空气消耗 (l/min)	270
噪音 (dB(a))	72
磨垫直径 (mm)	77 Ø
重量 (kg)	0.8



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
LEX 3 77/2,5 CN	—	—	StickFix 磨垫 Ø 77mm W-HT (软), 装配工具, 纸箱包装	691151

气动磨机的配件



LEX 3 150



LEX 3 77



产品	订货号
① 三合一套管(抗静电) IAS 3-3500 AS	497208
三合一套管(抗静电) IAS 3-5000 AS	497209
② 变径套 IAS 3-B1	499024
③ 适配器 IAS 3-FA	499025
④ IAS-接口 IAS 3-SD	497214
⑤ 压缩空气软管 D 12,4 x 5m	497215
⑥ 磨垫 ST-STF-D77/6-M5 W	498694
⑦ IP-STF-D77/6 超软连接垫	498818
⑧ 砂纸 STF D77/0 S 400 PL2 / 15	497425
砂纸 STF D77/0 S 500 PL2 / 15	497426
砂纸 STF D77/0 S1000 PL2 / 15	497427

* LEX 3 150 系列的砂纸和磨垫见 P15。

产品	订货号
⑨ 砂纸 STF D77/6 P 80 GR / 50	497405
砂纸 STF D77/6 P 120 GR / 50	497406
砂纸 STF D77/6 P 150 GR / 50	497407
砂纸 STF D77/6 P 180 GR / 50	497408
砂纸 STF D77/6 P 240 GR / 50	497409
砂纸 STF D77/6 P 280 GR / 50	497410
砂纸 STF D77/6 P 320 GR / 50	497411
砂纸 STF D77/6 P 400 GR / 50	497412
砂纸 STF D77/6 P 500 GR / 50	497413
砂纸 STF D77/6 P 800 GR 50X	498929
砂纸 STF D77/6 P 1000 GR 50X	498930
砂纸 STF D77/6 P 1200 GR 50X	498931

表面处理



旋转式抛光机 RAP 150-14 FE CN



- 产品特点及优势
- 加速开关确保保温盒启动和加速
 - 复试减速齿轮确保在整个转速范围内动力强劲、坚固而耐用
 - 使用寿命长- 装备有温度感应式过载保护和防污绒毛过滤器
 - 长时间轻松工作- 重量只有 2.1 kg,外形符合人体工程学，重心位置良好

技术参数	MCC 电子控制技术
功率 (W)	1200
空转引擎转速 (/min)	600-1400
抛光垫最大直径 (mm)	150
主轴螺纹	M14
重量 (kg)	2.1



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
RAP 150-14 FE CN	●	—	附加手柄, 直径 150 mm 的 StickFix 抛光垫	570817

抛光配件



产品	订货号
① 抛光垫 PT-STF-D150 M8	496152
② 抛光垫 PT-STF-D150-M14	488342
③ 尼龙搭扣式海绵球(橙色) PS STF D150X30 OR/5	201997
④ 迅亮抛光剂 MPA 5000S 0.75L	499021 N
⑤ 新型专用抛光剂(瓶) MPA 11010 WH/0.5L	202051
⑥ 反差清洁指示剂 MPA-F	202053

产品	订货号
⑦ 神奇百洁布 MPA-Microfibre/2	493068
⑧ 移动工作站 UCR 1000	498966

04 集尘



集尘



设计新颖，性能更佳：SYS DOCK



容易运输、更加有序和灵活便捷。带 T-LOC 的事事得一体化搭扣用于可靠地连接事事坦工具箱、事事坦分类工具箱和事事坦工具箱。

绕线架



使用新绕线架可以将电缆快速有序地缠绕好。得益于精心设计的折叠机构无需费力地展开即可便捷地再次取下。

光滑的集尘软管，带 CLEANTEC 套管



新集尘软管：光滑有弹性光滑的外层可在表面上灵活滑动，使用寿命延长集尘功率提高。新 CLEANTEC 集尘接头确保可靠安装在工具上。

移动式集尘器 CTL MIDI I



- 产品特点及优势
- 因尺寸紧凑，重量轻，具有坚固的底盘而非常适合移动使用
 - 触控操作系统，用于直观地控制移动式集尘器
 - 由于采用手工清理，因此能够持续工作至集尘过滤袋完全充满
 - 内置式软管储存箱，可安全而整齐地运输光滑的集尘软管

技术参数	MMC 控制技术
功率 (W)	350 - 1200
最大气流量 (l/min)	3700
最大真空度 (Pa)	24000
滤芯表面 (cm²)	5000
绝缘橡胶电线长度 (m)	7.5 m
集尘腔/过滤袋容积 (l)	15/12,5
尺寸 (长x宽x高) (mm)	470 x 320 x 495
设备插座的最大负荷 (W)	2200
重量 (kg)	11.3



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
CTL MIDI I CN	●	—	光滑集尘软管，直径 27/32 x 3.5 m-AS/CT, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, 软管存放顶盖，绕线架，具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣，纸箱包装	575373

移动式集尘器 CLEANTEX CTL 26和带自清洁功能集尘器 CTL 26 E AC



- 产品特点及优势
- 用于抽取 L 级的灰尘
 - 抗静电功能在工作过程中防止静电
 - 通过事事得一体化搭扣可连接事事坦工具箱
 - 软管储存顶盖和绕线架使工作场地更加整洁和安全
 - AUTOCLEAN 主滤芯自动清洁功能 (仅限 CTL 26 E AC)

技术参数	MMC 控制技术
功率 (W)	350-1200
最大气流量 (l/min)	3900
最大真空度 (Pa)	24000
滤芯表面 (cm²)	6318
绝缘橡胶电线长度 (m)	7.5
集尘腔/过滤袋容积 (l)	26/24
尺寸 (长x宽x高) (mm)	630 x 365 x 540
设备插座的最大负荷 (W)	2400
重量 (kg)	13.9



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
CTL 26 E CN	●	—	SELF-CLEAN 集尘过滤袋，光滑吸尘软管直径 27 mm、长度 3.5 米，软管存放顶盖，绕线架，纸箱包装	574954
CTL 26 E AC CN	●	—	高性能主滤芯，SELF-CLEAN 集尘过滤袋，专用集尘袋，绕线架，纸箱包装	576694

集尘

移动式集尘器 CLEANTEX CTL 36



- 产品特点及优势
- 用于抽吸 L 级的灰尘
 - 抗静电功能在工作过程中防止静电
 - 通过事事得一体化搭扣可连接事事坦工具箱
 - 软管储存顶盖和绕线架使工作场地更加整洁和安全

技术参数	MMC 控制技术
功率 (W)	350-1200
最大气流量 (l/min)	3900
最大真空度 (Pa)	24000
滤芯表面 (cm²)	6318
绝缘橡胶电线长度 (m)	7.5
集尘腔/过滤袋容积 (l)	36/34
尺寸 (长x宽x高) (mm)	630 x 365 x 596
设备插座的最大负荷 (W)	2400
重量 (kg)	14.4



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
CTL 36 E CN	●	—	SELF CLEAN 集尘过滤袋, 光滑吸尘软管直径 27 mm、长度 3.5 米, 软管存放顶盖, 绕线架, 纸箱包装	574970

特种工业集尘器 CTL 48 E LE EC/B22 CN



- 产品特点及优势
- 符合 ATEX 指令 94/9/EG 针对 22 区的要求 - 能可靠吸除爆炸等级 St1、St2 和 St3 的粉尘
 - EC-TEC 驱动马达持久提供强劲动力, 使用寿命高于通用马达
 - 抗静电功能杜绝静电电荷
 - 标准装备, 用于连接到悬挂单元以及压缩空气接头连接

技术参数	MMC 控制技术
功率 (W)	150-1100
最大气流量 (l/min)	3400
最大真空度 (Pa)	23000
滤芯表面 (cm²)	6318
绝缘橡胶电线长度 (m)	7.5
集尘腔/过滤袋容积 (l)	48/46
尺寸 (长x宽x高) (mm)	630 x 406 x 640
设备插座的最大负荷 (W)	2400
重量 (kg)	18.6



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
CTL 48 E LE EC/B22 R1 CN	●	—	SELF CLEAN 集尘过滤袋, 光滑吸尘软管直径 27 毫米、长度 3.5 米, 绕线架, 压缩空气感应模块, 纸箱包装	575277

集尘

集尘配件



产品	订货号
① 光滑集尘软管 D 27/32, 抗静电 D 27/32x3,5m-AS-CTR	577158
② 抗静电二合一集尘管 D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT CN	200042
③ 抗静电二合一集尘管 D 27/22x5m-AS-GQ/CT CN	201759
④ 光滑集尘软管 D 36, 抗静电 D36x3,5m-AS-CTR	204924
⑤ 光滑集尘软管 D 36, 抗静电 D36x5m-AS-CTR	204925
⑥ 主过滤器 HF-CT-MINI/MIDI-2	204200
⑦ 主过滤器 HF-CT 26/36/48	496170
⑧ 带封盖的 Y 型接头 D 50 SV-AS/D 50V	452898
⑨ 接头 D 50/D 50 VM-AS	493047
⑩ 气动工具模块 DL-CT26/36/48	496141
⑪ 适配组件 AD-WCR	498805
⑫ 伺服系统 VE-CT 26/36/48	495886
⑬ 手柄管 D 36 HR-K AS	203129
⑭ 伸缩管 D 36 VR-M 3x	452902
⑮ 吸尘嘴 D 36 FD-300	452904
⑯ 吸尘刷 D 36 BD-270	452906
⑰ 吸尘刷 D 36 BD-370	452908

产品	订货号
⑱ 多用途吸尘刷 D 36 TKB II	203809
⑲ 吸尘刷 D 50 BD 450	452910
⑳ 吸尘嘴 D 50 FD	452912
㉑ 光滑集尘软管 D 27/32x3,5m-AS-CTR,	204921
㉒ 自清洁集尘袋, 5 个/盒 SC-FIS-CT 36/5	496186
㉓ 自清洁集尘袋, 5 个/盒 SC-FIS-CT 26/5	496187
㉔ 自清洁集尘袋, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5	204308
㉕ 长寿命集尘过滤袋 Longlife-FIS-CT 36	496121
㉖ 长寿命集尘过滤袋 Longlife-FIS-CT 26	496120
㉗ 长寿命集尘过滤袋 LL-FIS-CT MINI/MIDI-2	204309
㉘ 悬臂 CT-ASA CT 26/36/SB	496372
㉙ 支架 CT-ASA/SB 230V	492767
㉚ 吸尘刷 D 36 UBD	498527
㉛ 工作中心 WCR 1000	497471
㉜ 清扫套装 D 27/36 D-RS	492392
㉝ 吸水专用湿滤 NF-CT MINI/MIDI-2I	204202

05 封边





CONTURO 封边机 KA 65 供货范围

封边机 KA 65 Plus CN 订号 576586

封边机，包括导向台、4 x 自然色 EVA 胶粘剂，都包括在 SYS3 M 337 号事事坦工具箱中

修边套装 SYS KB-KA 65 订号 576834

贴边储存器、附加滚轮、斜切机、点修刮片、滑动底座、带有 3x 毛毡块的防刮保护器、5 x 抛光毡、20 x 砂纸、StickFix Brilliant 280 x 133 mm P320、手磨板 80 x 133 mm、5 x StickFix 福利丝砂网、抛光剂 MPA 6000。

技术参数

封边机 KA65

功率 (W)	1200 W
电源频率 (Hz)	50 / 60
封边高度 (mm)	18 — 65
封边厚度 (mm)	0.5 - 3.0
内径 (mm)	> 50
加热时间	约 8 分钟
熔化温度 (°C)	设置 1 190
默认设置 (°C)	设置 2 200
熔化温度 (°C)	设置 1 / 2 100 - 210
设置范围	
进给速度 (m / min)	第一传动装置 2
(m / min)	第二传动装置 4
安全等级	1
重量 (kg)	7.9
(不包括胶液盒和电源线)	

* 取决于材料。



CONTURO KA 65 配件

	<p>订号 499894</p>	<p>抛光毡 PF-STF80 x 133 STF H/ 5 5 x 抛光毡 StickFix , 80 x 133 mm。</p> <ul style="list-style-type: none">抛光高光泽度边缘时, 应同时使用抛光剂 MPA 6000 和手磨板 HSK x 80 x 133 。
	<p>订号 499812</p>	<p>棕色胶 EVA brn 48x-KA 65 200059 黑色胶 EVA blk 48x-KA 65 200060 自然色胶 EVA nat 48X-KA 65 499812 白色胶 EVA white 48x-KA65 499813</p> <p>EVA 胶水、EVA nat48 x - KA 65 48 x 天然 EVA 胶水, 直径 63 mm 、高度 26 mm 、加工温度 190 °C。</p> <ul style="list-style-type: none">用于将木材、塑料或层压塑料边缘粘结到木板材料上。具有高融化点的 EVA 通用胶水, 也可用于具有较高耐温性的物体上。其天然色可适用于所有类型的装饰。 <p>EVA 胶水, EVA 白色 48 x - KA65 48 x 白色 EVA 胶水, 直径 63 mm 、高度 26 mm 、加工温度 200 °C。</p> <ul style="list-style-type: none">用于将木材、塑料或层压塑料边缘粘结到木板材料上。具有高融化点的 EVA 通用胶水, 可用于具有较高耐温性的物体上。对于白色装饰, 具有良好的接边质量。
	<p>订号 499749</p>	<p>点修刮片 ZK HW 45/45 适用于较厚或柔性边缘, 提供了第二个压力点。</p> <ul style="list-style-type: none">在铣削边缘 (塑料边缘) 抹平高出的部分而不会损坏到工件表面。整平铣削过程中产生的刀片冲击痕迹 (半径 R1、R1.5 和 R2mm) 。断开边缘、粘结曲边、清理薄塑料边缘、倾斜边 / 斜接边缘 (半径 R1、R1.5 和 R2 mm) 。放在连接绳上的点修刮片可进行良好引导作业。采用硬质合金材料, 耐用性和耐磨性大大提高。

CONTURO 封边机 KA 65 配件



订号 499480

附加滚轮 ZR-KA 65

适用于较厚或柔性边缘，提供了第二个压力点。

- 具有较大的弯曲半径，因此可安全处理较厚和易脆胶合板边缘。
- 对较窄的弧形和成型件进行封边。
- 在对边缘进行粘合时，为了将边缘更紧密地压到板材上，提供了额外的压力点。



订号 499892

滑动底座防刮保护 LAS-STF-KA 65

滑动底座，带有紧固件、4 个固定螺钉、3 片毛毡。

- 用于将封边机应用于敏感或高光表面。
- 配有 StickFix 系统，可实现毛毡层的快速简单更换。



订号 499893

更换毛毡 EF-LAS-STF-KA 65 10 x

10 片更换毛毡，用于滑动底座防刮保护 LAS-STF-KA 65。



订号 499479

贴边存储器 KSP-KA 65

用于将敏感或较长的边缘送入到封边机。最大边缘高度 45 mm、最大边缘厚度 2 mm。

- 将敏感的薄边缘安全送入到封边机 KA 65 中。
- 即使是较长的边缘，也能安全送入，且不会造成损坏或污染。
- 边缘长度最大可达 8 mm（在边缘厚度为 2 mm 的条件下）。
- 即使是较长的边缘，也能被容易地送入到机器中。



订号 499896

斜切机 KP 65 / 2

斜切高度 65 mm、斜切厚度 2 mm。可斜切左右侧以及圆形边缘。

- 用一台设备就可以实现贴边斜切功能（用于圆形台面）以及板材边缘斜切（末道切割）。
- 可用于斜切高度为 18-65 mm 和厚度为 0.5-2.0 mm 的塑料边缘（取决于材料）。
- 通过符合人体工程学的手柄布置，令斜切更简单、更省力，即使边缘较厚也是如此。
- 通过采用专利技术的偏心微调功能实现准确的切边斜切。
- 通过斜切器的双侧工作台支撑，能从上部对左侧和右侧的板材边缘同样进行斜切，而且在工件上有着良好的视野。

CONTURO 封边机 KA 65 工作台安装式应用的配件



订号 500366

孔板 KA 65 LP-KA 65 MF T/3

孔板用于将 CONTURO 封边机固定在 MFT 上。使用时，要配合适配板 AP-KA 65。连接导向板时将会用到 M4 异径环。

- 其上有开孔，再配合使用适配板 AP-KA 65，可将封边机固定到 MFT 多功能工作台上。



订号 500175

适配板 AP-KA 65

用于固定 CONTURO 封边机。安装适配板时要同时安装好 15 个导向板。长度 254 mm、宽度 420 mm，摆动范围：0 - 47°。

- 用于将封边机安装到工作台上。
- 适用于小批量、直边、任意形状元件和倾斜 0 - 47° 斜边的涂胶。
- 适配板可安装在 MFT（带有孔板 KA 65）或单独的工作台上。用于将工件进行安全引导的导轨。
- 可使设备能在工作台上翻转（0 - 47°），因此封边时可水平放置工件 - 即使是大件物体也能便捷安全地进行引导。



订号 500367

导向板 GP-MFT/3 KA65 15x

15 个导向板，用于在固定应用中引导工件。长度 255 mm、宽度 31 mm、高度 6 mm。

- 通过更换或增加导板，可实现带有适配板 AP-KA 65 的封边机的固定式使用，其中适配板安装在 MFT（带有孔板 KA 65）或安装在单独工作台上。
- 通过随机提供的纤维板螺钉或 M4 螺钉来固定导向板。



修边机 MFK 700 EQ/B Plus CN



订号 576245

模块化边缘铣机 MFK 700 EQ/B Plus CN
模块化边缘铣机用于处理外悬边缘、滚珠轴承导向制动器，其位于 Systainer SYS3 M 187 中。

- 边缘铣机专用于齐平斜切和倒圆凸边。
- 独特的滚珠轴承导向制动器，确保无印痕的工作效果。
- 可用于齐平斜切 0 - 45° 的倾斜边缘（取决于铣刀）。
- 可直接从工作台处查看工件，视野良好。
- 可进行精密微调，因此可获得良好的工作效果。
- 较大的支撑底座，确保安全引导。

技术参数	
功率 (W)	720
空转引擎转速 (rpm)	10,000-26,000
夹头直径 (mm)	6 - 8
刨槽深度微调 (mm)	14
切割直径 (mm)	最大 32
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	1.9



MFK 700 配件



刨刀

订号 500368

刨刀 S 8 HW OFK
用于 90 -45° 的刨刀。
直径 28 mm、工作长度 7mm、角度 15°、总长度 40mm。
带有可反转刀片

- 该刨刀用于加工圆形木材和塑料边缘，以及实木工件。
- 可反转硬质合金刀片可实现极高的精度，无需重磨。
- 使用寿命长，经济性好。
- 可反转刀片可使用 4 次，且易于更换。



带有可反转刀片的经典弯曲刨刀

订号 499811

带有可反转刀片的经典弯曲刨刀 S8 HW R1 D28 KL 12.70 FK 直径 28 mm、工作长度 1 mm、半径 1-3 mm、总长度 55 mm。

订号 499810

带有可反转刀片的经典弯曲刨刀 S8 HW R1.5 D28 KL 12.70 FK 直径 28 mm、工作长度 1.5 mm、半径 1.5 mm、总长度 55 mm。

订号 499809

带有可反转刀片的经典弯曲刨刀 S8 HW R2 D28 KL 12.70 FK 直径 28 mm、工作长度 2 mm、半径 2 mm、总长度 55 mm。

订号 499808

带有可反转刀片的经典弯曲刨刀 S8 HW R3 D28 KL 12.70 FK 直径 28 mm、工作长度 3 mm、半径 3 mm、总长度 55 mm。

多功能工作台 MFT 3



MFT/3
订号 495315



MFT/3 Basic
订号 500608

多功能工作台 MFT 3

工作台配有孔板、可折叠支腿、旋转单元、支撑单元、角形挡块、停止标志、导轨 FS 1080 / 2，导流板。
FS-AW，附加钳，纸箱包装。

- 高精度 – 铝材件用于固定导轨和角形挡块。
- 坚固、专门开发的夹紧元件用于固定工件，具有高度灵活性。
- 避免拉伤背部 – 90 cm 的工作高度，工作时非常舒适，即使对于身材较高的使用者。
- 非常适用于移动应用 – MFT 3 可轻松折叠。

技术参数

台面尺寸	1,157 x 733 mm
工作台高度，支腿折叠	180 mm
工作台高度，支腿未折叠	900 mm
最大工件厚度	78 mm
最大工件宽度	700 mm
承载能力	120 kg
重量	28 kg



订号 495502

横支撑 MFT 3-QT

交叉支撑 MFT 3-QT 用于额外稳定 MFT 3，一包 2 个。直径 20 mm、长度 675 mm，纸箱包装。



订号 488030

固定夹 MFT-SP

用于安全准确夹紧工件（适用于锯、打磨、刨和钻操作），一包 2 个，透明塑料盒包装。



订号 489570

夹紧夹子 FSZ 120

抛光钢制品，夹紧宽度 120 mm，一包 2 个，透明塑料盒包装。

订号 489571

夹子 FSZ 300

抛光钢制品，夹紧宽度 300 mm，一包 2 个，透明塑料盒包装。



订号 491594

杆夹 FS-HZ 160

抛光钢制品，夹紧宽度 160 mm，透明塑料盒包装。



订号 484455

连接件 VS

用于连接 FST 660 / 85 或 MFT 800 和 Basis Plus；用于连接几个 MFT 3 单元，透明塑料盒包装。



订号 494977

适配板 VAC SYS AD MF T 3

适用于 VAC SYS SE 1 和 VAC SYS SE 2，用于连接带有 MFT3 的 VAC SYS 夹紧单元，纸箱包装。



订号 500371

备用刀片 HHW-WP R1,5 D28 KL12,70F

订号 500372

备用刀片 HW-WP R1 D28 KL12,70FK

订号 500369

备用刀片 HW-WP R3 D28 KL12,70FK

订号 500370

备用刀片 HW-WP R2 D28 KL12,70FK

06 多米诺木榫连接系统



多米诺木榫连接系统



多米诺木榫开槽机 DF 500



- 产品特点及优势**
- 已获得专利的手动工具一次铣削原理，确保工作准确而轻松
 - 可以快速而简单地调节挡块，以便准确操作
 - 和多米诺木榫的连接提供高度牢固性

技术参数	MMC 电子控制技术
功率 (W)	420
空转引擎转速 (/min)	25500
用于控制铣切深度的限深器 (mm)	12, 15, 20, 25, 28
多米诺槽口刀直径 (mm)	4, 5, 6, 8, 10
用刻度尺调整铣机高度 (mm)	5-30
可移动阶梯式挡块 (mm)	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40
斜角铣切 (°)	0-90
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	3.2



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
DF 500 Q-Plus CN 230V	●	●	DOMINO 铣刀 D5, 支架, 装配工具, 事事坦工具箱包装 Systainer SYS3 M 187	576424

多米诺木榫开槽机 XL DF 700



- 产品特点及优势**
- 最高的连接牢固度，支持最大木榫规格 14 x 140 mm
 - 15-70 mm 可变式开槽深度调节
 - 为不同的材料厚度快速调节开槽高度
 - 分级或无级调节开槽角度，斜角开槽特别精密
 - 得益于高穿透力和多米诺摆动式铣切原理，即使在硬木中同样轻松开槽


技术参数	MMC 电子控制技术
功率 (W)	2200
空转引擎转速 (/min)	2000-4200
铣削深度挡板 (mm)	225
多米诺键槽铣刀直径 (mm)	0-70/0-48
刻度尺铣削高度调整 (mm)	320 x 16
可移动阶梯式挡块 (mm)	1260 x 910
斜角铣削 (mm)	375/900
吸尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	66



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
DF 700 DF 700 EQ-Plus CN	●	●	多米诺铣刀 D 12, 支架, 2 个木榫盒, 装配工具, 事事坦工具箱包装 Systainer SYS3 M 437	576432

多米诺木榫连接系统

多米诺配件

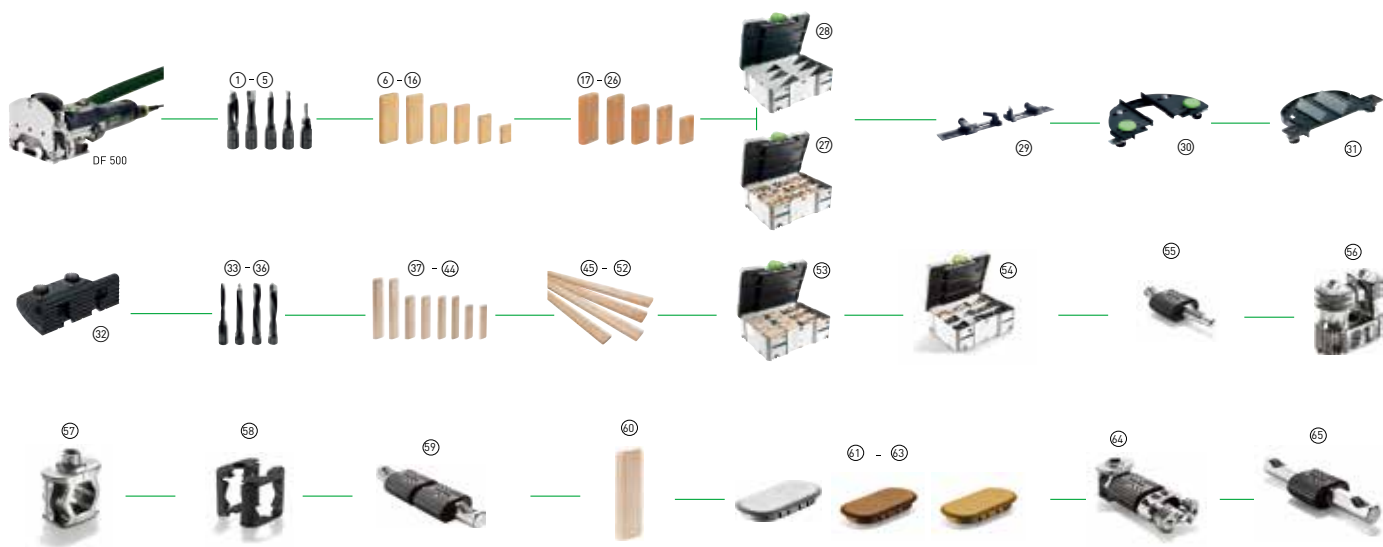

产品	订货号
① 多米诺开槽刀 D 4-NL 11 HW-DF 500	495663
② 多米诺开槽刀 D 5-NL 20 HW-DF 500	493490
③ 多米诺开槽刀 D 6-NL 28 HW-DF 500	493491
④ 多米诺开槽刀 D 8-NL 28 HW-DF 500	493492
⑤ 多米诺开槽刀 D 10-NL 28 HW-DF 500	493493
⑥ 多米诺榫木木榫 D 5x30/1800 (6x300)	493296
⑦ 多米诺榫木木榫 D 6x40/1140 (6x190)	493297
⑧ 多米诺榫木木榫 D 8x40/780 (6x130)	493298
⑨ 多米诺榫木木榫 D 8x50/600 (6x100)	493299
⑩ 多米诺榫木木榫 D 10x50/510 (6x85)	493300
⑪ 多米诺木榫 D 4x20/450 BU SB	495661
⑫ 多米诺榫木木榫 D 5x30/300 BU SB	494938
⑬ 多米诺榫木木榫 D 6x40/190 BU SB	494939
⑭ 多米诺榫木木榫 D 8x40/130 BU SB	494940
⑮ 多米诺榫木木榫 D 8x50/100 BU SB	494941
⑯ 多米诺榫木木榫 D 10x50/85 BU SB	494942
⑰ 多米诺桃花心木木榫 D 5X30/900 (3x300) MAU	494859
⑱ 多米诺桃花心木木榫 D 6X40/570 (3x190) MAU	494860
⑲ 多米诺桃花心木木榫 D 8X40/390 (3x130) MAU	494861
⑳ 多米诺桃花心木木榫 D 8X50/300 (3x100) MAU	494862
㉑ 多米诺桃花心木木榫 D 10X50/255 (3x85) MAU	494863
㉒ 多米诺桃花心木木榫 D 5x30/300 MAU SB	494869
㉓ 多米诺桃花心木木榫 D 6x40/190 MAU SB	494870
㉔ 多米诺桃花心木木榫 D 8x40/130 MAU SB	494871
㉕ 多米诺桃花心木木榫 D 8x50/100 MAU SB	494872
㉖ 多米诺桃花心木木榫 D 10x50/85 MAU SB	494873
㉗ 多米诺榫木木榫套装 DS 4/5/6/8/10 1060 BU	576794
㉘ Systainer ³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO	576793
㉙ 多米诺事事坦工具箱 SORT-SYS 2 TL DOMINO	498889
㉚ 限位器 QA-DF 500/700	498590
㉛ 宽度限位器 LA-DF 500	493487
㉜ 圆定位器 RA-DF 500	494847
㉝ 多米诺靠山 ZA-DF 500	495666
㉞ 多米诺开槽刀 D 8-NL 50 HW-DF 700	497868
㉟ 多米诺开槽刀 D 10-NL 70 HW-DF 700	497869

产品	订货号
㉞ 多米诺开槽刀 D 12-NL 70 HW-DF 700	497870
㉟ 多米诺开槽刀 D 14-NL 70 HW-DF 700	497871
㊱ 多米诺榫木木榫 D 8x80/190 BUche	498212
㊲ 多米诺榫木木榫 D 8x100/150 BUche	498213
㊳ 多米诺榫木木榫 D 10x80/150 BUche	498214
㊴ 多米诺榫木木榫 D 10x100/120 BUche	498215
㊵ 多米诺榫木木榫 D 12x100/100 BUche	498216
㊶ 多米诺榫木木榫 D 12x140/90 BUche	498217
㊷ 多米诺榫木木榫 D 14x100/80 BUche	498218
㊸ 多米诺榫木木榫 D 14x140/70 BUche	498219
㊹ 多米诺榫木榫杆 D 8x750 BU 36x	498686
㊺ 多米诺榫木榫杆 D 10x750 BU 28x	498687
㊻ 多米诺榫木榫杆 D 12x750 BU 22x	498688
㊼ 多米诺榫木榫杆 D 14x750 BU 18x	498689
㊽ 多米诺桃花心木榫杆 D 8x750 MAU 36x	498690
㊾ 多米诺桃花心木榫杆 D 10x750 MAU 28x	498691
㊿ 多米诺桃花心木榫杆 D 12x750 MAU 22x	498692
㊱ 多米诺桃花心木榫杆 D 14x750 MAU 18x	498693
㊲ 多米诺榫木木榫套装 DS/XL D8/D10 306 BU	576791
多米诺榫木木榫套装 DS/XL D12/D14 128 BU	576792
㊳ 多米诺连接件品种 SV-SYS D14	201353
㊴ 锚固螺栓 SV-AB D14/32	201350
㊵ 膨胀螺栓 SV-SA D14/32	201349
㊶ 横向锚栓 SV-QA D14/32	201351
㊷ 加宽件 SV-V D14/32	201498
㊸ 双头螺栓 SV-DB D14/16	201352
㊹ 多米诺榫木木榫 D14x75/104 BU	201499
㊺ 盖罩 SV-AK D14 slr/32	201354
㊻ 盖罩 SV-AK D14 brn1/32	201355
㊼ 盖罩 SV-AK D14 brn2/32	201356
㊽ 连接套件 EV/32-Set	203420
㊾ 连接套件 EV/16-Set	203421
㊿ 金属连接件DF 500	203164 203174


07 铣机



铣机




铣机 OF 1400



产品特点及优势

- 摇杆和棘轮原理方便刀片更换
- 无需工具更换拷贝环
- 双面导辊夹紧带来稳固底座
- 边缘铣切时，用碎片导流器和集尘罩有高达 99% 的集尘效率
- SSB 快速制动装置和 MMC 电子控制技术
- 铣切深度微调达 1/10mm

技术参数	MMC 电子控制技术
功率 (W)	1400
空转引擎转速 (/min)	10000-22500
夹头直径 (mm)	6-12.7
切割深度快速调整 (mm)	70
切割深度精调 (mm)	8
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	4.5



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
OF 1400 EBQ-PLUS CN 230V	●	●	夹头直径 8 mm, 夹头直径 12 mm, 带精调的侧挡板。 , 拷贝环直径 30mm, 上吸尘盖, 碎片导流器, 装配工具, 事事坦工具箱包装 SYS3 M 337	576208


修边机 OFK 500 Q - Plus R3 CN



产品特点及优势

- 铣切深度微调达 1/10 mm
- 铣刀在桌面上的准确定位防止铣切错误
- 铣刀和马达之间稳定的连接实现高度切割准确性
- 主轴限位器使铣刀更换更加快速简单

技术参数	MMC 电子控制技术
功率消耗 (W)	450
空转转速 (/min)	28.000
铣刀最大直径 (mm)	28
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	1.4



型号	E	S	配置/供货内容	订货号
OFK 500 Q - Plus R3 CN	●	●	倒角铣刀 HW R3-OFK, 事事坦工具箱包装 SYS 2 T-LOC	201293

VS 600 GE 木棒连接制作母板系统



产品特点及优势


- 完整的系统：铣机、模板和拷贝环之间已进行了良好匹配
- 应用范围宽广：从燕尾棒到狭槽接，直至棒连接无需工具即可快速而简单更换模板
- 采用坚固的铝合金结构配合钢制压紧卡板，实现更长的使用寿命

技术参数	
工件厚度 (取决于连接) (mm)	6-30
工作最大长度 (mm)	650

型号	E	S	配置/供货内容	订货号
VS 600 GE	—	—	VS 600 GE, 纸箱包装	488876

铣机

铣机配件

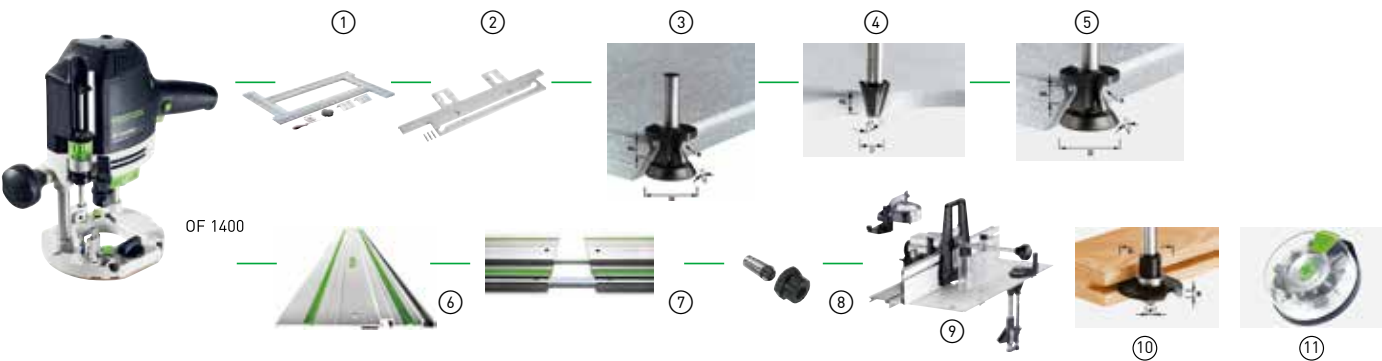

产品	订货号
① 铣机导向 MFS 400 铣机导向 MFS 700	492610 492611
② 铣机导向 APS 900	492727
③ 铣刀 HW D3/6 铣刀 HW D16,7/R2 KL 铣刀 HW D6/30 Z	490952 491009 491067
④ 铣刀 HW D 23/15 SS S 12	492663
⑤ 铣刀 HW R 6,35/30 SS S 12	492707

产品	订货号
⑥ 导轨 FS 1400/2	491498
⑦ 导轨连接件 FSV	492107
⑧ 弹簧夹头 SZ-D12.7/OF 1400/2000	494465
⑨ 组合工作台铣机单元部件 CMS-OF	570251
⑩ 铣刀, HW D40X1,5	491038
⑪ 铣刀套装, Router bit box	498979



产品	订货号
① 母板系统, VS 600 GE	488876
② 模板 VS 600 SZ 14	488877
③ 模板 VS 600 SZ 20	488878
④ 模板 VS 600 FZ 6	488879
⑤ 模板 VS 600 FZ 10	488880
⑥ 模板 VS 600 DS 32	488881
⑦ 模板 VS 600 SZ0 14	491152
⑧ 模板 VS 600 SZ0 20	491153

产品	订货号
⑨ 螺旋槽铣刀 HS Spi D10/30 螺旋槽铣刀 HS Spi D10/30 螺旋槽铣刀 HW Spi D6/21 螺旋槽铣刀 HW Spi D10/30	490944 490946 490978 490980
⑩ 燕尾铣刀 HS S8 D13,8/13,5/15° 燕尾铣刀 HW S8 D13,8/13,5/15° 燕尾铣刀 HS D20/17/15GRAD 燕尾铣刀 HW D20/17/15GRAD 燕尾铣刀 HW VS600 D14,3x16x8 Z2 燕尾铣刀 HW VS600 D20x26x8 Z2 RL	490991 490992 490995 490996 491164 491165
⑪ 木棒钻头 HW D5/30 Z 木棒钻头 HW D6/30 Z 木棒钻头 HW D8/30 Z 木棒钻头 HW D10/30 Z	491066 491067 491068 491069

OFK 500 配件



产品	订货号
① 倒圆铣刀, D 27, R 2-6	490092-490096
② 倒角铣刀, D27, Alpha 30°, 45°, 60°	490091,490090

产品	订货号
③ 平铣刀, D22, NL 8	490565
④ 铣刀, HW D22/8 OFK	490085

08 现场管理





多功能工作台 MFT 3




- 产品特点及优势
- 使用导轨可以安全的锯切和准确的铣削
 - 角度挡板、滑动挡头和附加锁紧装置确保准确的加工结果
 - 工作台高 90 cm，符合人体工程学
 - 与组合式工作站系统 CMS 兼容

技术参数	
台面尺寸 (mm)	1157 x 773
工作高度/带折叠支腿 (mm)	180/900
最大工件厚度 (mm)	78
最大组件宽度 (mm)	700
最大负重 (kg)	120
重量 (kg)	28

型号	E	S	配置/供货内容	订货号
MFT/3	—	—	配有孔板和支架的操作台, 旋转单元, 支撑单元, 角度挡块, 可调节档块, 导轨 FS 1080/2, FS-AW 转向器, 附加锁紧装置, 纸箱包装	495315
MFT/3 Basic	—	—	配有孔板和支架的操作台, 纸箱包装	500608

配件

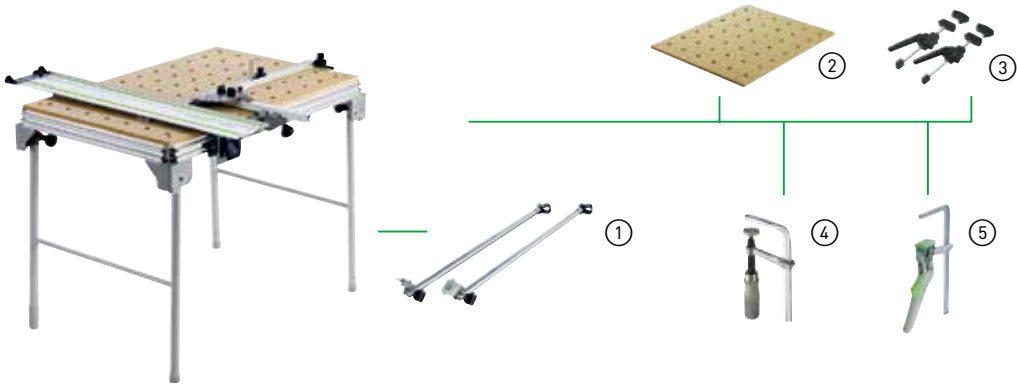

产品	订货号
① 连接杆 MFT/3-QT	495502
② 工作台面板 MFT/3-LP	495543
③ 万用工作台工件专用加紧器 MFT-SP	488030
④ 专用夹具 FSZ 120/2 专用夹具 FSZ 300	489570 489571
⑤ 夹具 FS-HZ 160	491594



良好的工作准备和管理，实实在在地减少了无效工作时间。因此，费斯托工具设计系列化产品，做好相应工具的管理工作，而缩短工作流程。事事坦工具箱集中在工作站里，它不仅可作外包装，而且还可保存工具，它还可做垫高的辅助器材来使用，在所有的 CT 型吸尘器上都能快捷安装，也可以和事事泊工具箱柜良好结合。

*T-LOC 事事坦工具箱会在库存消耗完后，切换为第三代事事坦工具箱。预计 2020 年第二季度起陆续供货。

图片	订号	型号	中文名称
	491921	SYS-PORT 500/2	事事坦专用工具箱柜 宽×深×高：480×410×500， 3套抽屉拉杆，不含工具箱
	491922	SYS-PORT 1000/2	事事坦专用工具箱柜 宽×深×高：480×410×1000， 5套抽屉拉杆，不含工具箱
	499622	SYS-MINI TL	事事坦迷你工具箱 长×宽×高：265×171×71
	204865	SYS3 TB M 137	事事坦工具箱 长×宽×高：396×296×137 可储物 10.4L
	204866	SYS3 TB M 237	2号事事坦工具箱 长×宽×高：396×296×237 可储物 21.4L
	204867	SYS3 TB L 137	事事坦工具箱 带支脚的尺寸（长×宽×高）：508×296×137 mm， 容积 13.2 L，重量 1.9 kg
	204868	SYS3 TB L 237	事事坦工具箱 带支脚的尺寸（长×宽×高）：508×296×237 mm， 容积 27.4 L，重量 2.4 kg
	500076	SYS-MFT	MFT 事事坦工具箱 长×宽×高：396×296×105 带储物空间的移动式工作台
	499901	SYS-StorageBox	事事坦储物盒 长×宽×高：396×296×167 可有序摆放各种杂物，拿取方便
	491522	SYS 3-SORT/4	事事坦分类工具箱 长×宽×高：395×295×210 通过隔间和标签的独特配置，一目了然的管理
	491984	SYS 3-SORT/6	事事坦分类工具箱 长×宽×高：395×295×210 通过隔间和标签的独特配置，一目了然的管理
	491985	SYS 3-SORT/9	事事坦分类工具箱 长×宽×高：395×295×210 通过隔间和标签的独特配置，一目了然的管理
	491986	SYS 3-SORT/12	事事坦分类工具箱 长×宽×高：395×295×210 分类工具箱通过隔间和标签的独特配置，一目了然的管理
	498660	SYS-Roll 100	事事坦手推车 带手柄，承重 100kg

事事坦工具箱³



新一代事事坦工具箱三代达到了前所未有的灵活性。日常工作带来的好处—得益于事事坦工具箱系统无例外的兼容性，您已经为所有任务进行了装备。所有代次的事事坦工具箱都可以相互结合，并且可以与移动式集尘器和许多其他系统配件（例如卷筒板或移动工作站）相连接。此外，在事事坦工具箱第三代中能够对机器、配件和耗材进行可靠的防粉尘，溅水和撞击保护。

图片	订号	型号	名称
	204840	SYS3 M 112	3 代事事坦工具箱 M 号
	204841	SYS3 M 137	3 代事事坦工具箱 M 号
	204842	SYS3 M 187	3 代事事坦工具箱 M 号
	204843	SYS3 M 237	3 代事事坦工具箱 M 号
	204844	SYS3 M 337	3 代事事坦工具箱 M 号
	204845	SYS3 M 437	3 代事事坦工具箱 M 号
	204846	SYS3 L 137	3 代事事坦工具箱 L 号
	204847	SYS3 L 187	3 代事事坦工具箱 L 号
	204848	SYS3 L 237	3 代事事坦工具箱 L 号
	204850	SYS3 XXL 237	3 代事事坦工具箱 XXL 号
	204851	SYS3 XXL 337	3 代事事坦工具箱 XXL 号
	204852	SYS3 ORG M 89	3 代事事坦工具箱 M 号 ORG
	204853	SYS3 ORG M 89 22xESB	3 代事事坦工具箱 M 号 ORG 带塑料盒
	204854	SYS3 ORG M 89 6xESB	3 代事事坦工具箱 M 号 ORG 带塑料盒
	204855	SYS3 ORG L 89	3 代事事坦工具箱 L 号 ORG
	204856	SYS3 ORG L 89 20xESB	3 代事事坦工具箱 L 号 ORG 带塑料盒
	204857	SYS3 ORG L 89 10xESB	3 代事事坦工具箱 L 号 ORG 带塑料盒
	204858	Box 50x50x68/10	塑料盒
	204859	Box 50x100x68/10	塑料盒
	204860	Box 100x100x68/6	塑料盒
	204861	Box 100x150x68/6	塑料盒
	204862	Box 100x350x68/2	塑料盒

图片	订号	型号	名称
	204863	Box 150x150x68/6	塑料盒
	204864	Box 150x300x68/2	塑料盒
	204869	SYS-RB Roll Board	3 代事事坦工具箱滑车
	204943	Cartridge insert TZE-KT SYS3 M	3 代事事坦工具箱内衬
	204942	Diced foam insert SE-VAR SYS3 M/2	3 代事事坦工具箱内衬
	204946	Diced foam insert SE-VAR SYS3 L/2	3 代事事坦工具箱内衬
	204940	Cover pad SE-DP SYS3 M	3 代事事坦工具箱盖垫
	204944	Cover pad SE-DP SYS3 L	3 代事事坦工具箱盖垫
	204941	Floor pad SE-BP SYS3 M	3 代事事坦工具箱底衬
	204945	Floor pad SE-BP SYS3 L	3 代事事坦工具箱底衬
	204949	Marking BS-BOX/25	标签

09 费斯托工具服务





Ready. 不折不扣的服务。

集中精力关注您的工作，剩下的交给我们。我们将提供系统、全面的服务保障。您的满意就是我们最大的成功。



All-inclusive 全包服务* 周全保护。

您的工具自购买之日起，我们即为您开启周全保护：

- ▶ “1+2” 超长保修**
- ▶ 10 年零配件保障
- ▶ 健全的售后服务中心网络 (ASC)
- ▶ 全方位产品应用与服务技能培训



MyFestool 在线服务平台 功能强大的贴心服务伴侣。

扫描二维码或微信直接添加“费斯托工具售后服务”，随时随地获取最新实用资讯。

- ▶ 产品应用、安装、维护维修视频
- ▶ 配件耗材查询
- ▶ 维修预约与进度跟踪
- ▶ 保修注册
- ▶ 个性化账户及更全面支持



Full repair 专业维修 您的工具将得到专业、全面的检修

经 Festool 售后部及全国授权服务网点检修更换的核心部件（转子、定子、马达、线路板）还将享受一次 6 个月的产品质量延保。

- ▶ 24 小时快速服务响应
- ▶ 技术娴熟的维修工程师
- ▶ 原厂配件保证
- ▶ 电气安全检测
- ▶ 清洁保养服务



Hotline 全国免费服务热线 您有任何问题都可以联系我们。

400 888 2800，我们随时恭候并解答您的关切。

- ▶ 产品销售与订单
- ▶ 市场活动
- ▶ 售后服务与维修
- ▶ 人工服务与其他

* all-inclusive 全包服务适用于所有自 2013 年 4 月 2 日起购买，并在购买后 30 天内注册了保修的费斯托工具。用户须同意并且遵循费斯托工具的服务条款，请参阅 www.festool.cn/service。

** “1+2”超长保修：我们对所有售出的费斯托工具产品因本身材料原因或工艺缺陷而导致机器无法正常使用的提供12个月的产品质保。对于满足特定条件的客户，还可通过网上成功注册“1+2”保修，享受额外两年，总计3年的超长质保。根据服务条款，在保修期内如出现以下情况，则不免除维修费用：耗材和附件损坏，使用不当，因使用非原装附件或备件造成损坏，自行分解工具以及持续、高强度的磨损性应用等。

FESTOOL

费 斯 托 工 具

图特斯工具系统技术（上海）有限公司
TTS Tooltechnic Systems(Shanghai) Ltd.
上海市浦东祖冲之路 2290 弄 7 号
电话：021 68182800
服务专线：400 888 2800
电子邮箱：info@festool.cn

www.festool.cn



振动和排放值请见网页 www.festool.com/operating-instructions 中的操作说明

编辑和印刷中可能会有遗漏或差错，费斯托工具集团概不承担由此衍发的责任。
所有插图均不具备法律约束力。
专为费斯托工具有限公司 Festool GmbH (73240 Wendlingen) 制作，2022 年 4 月
订货号：35207