



FESTOOL

费斯托工具

总目录 2022



我们的所有新产品您都可以在
第 2 至第 5 页的页面上查到

亲爱的费斯托工具用户，

欢迎来到全新的费斯托工具总目录 2022！
将全套费斯托工具产品和服务掌握在手中。

您是否已经了解我们众多的新型无绳电动产品？它们是为您的工作量身定制的，并且，在动力和耐用性方面表现出色。凭借我们的全方位质保，您可以在前三年得到完全的保护 – 这就是费斯托工具。

最棒的是：2022 年，所有费斯托工具无绳电动系统都将实现无尘化：紧凑型真空吸尘器 CT MINI 和 MIDI 现在也可以无绳版本。以可靠的吸力和内置的蓝牙® 技术赢得客户的信赖。我们的事事坦工具箱吸尘器 CTC SYS 特别适合背挎，因此移动性很强。

我们的无绳电动滑动式型材切割锯 KAPEX KSC 60 和新型无绳切入式圆锯 TSC 55 K 与之匹配。与我们的无绳吸尘器匹配，具有最高的精度和最大的电池电量。更多无绳电动产品请参见自第 08 页起的页面。

祝您在这趟搜索和发现之旅中享有非凡乐趣。
致以最诚挚的祝福！

Barbara Austel
股东

01	无绳解决方案 设备、电池、充电器	008
02	锯切和修整 曲线锯、切入式圆锯和便携式圆锯、斜切锯、半固定锯、采用 SawStop-AIM 技术的 TKS、修整机	028
03	打磨 电动无绳磨机，磨边机，方形磨机鲁锹 RUTSCHER，气动磨机，长颈磨机，PLANEX	088
04	砂纸 机器和手工砂纸	124
05	抛光 抛光机	138
06	集尘 移动式集尘器、具有 AUTOCLEAN 自清洁功能的移动式集尘器、特殊安全型集尘器	146
07	钻孔 / 拧螺丝 无绳（冲击）电钻、无绳电锤、无绳电动螺丝刀、无绳干墙电动螺丝刀	182
08	铣机 铣机、修边机、刨槽机	204
09	多米诺木榫连接系统 多米诺木榫开槽机	240
10	电刨 电刨	250
11	封边 封边机 CONTURO	256
12	搅拌 搅拌器、双头搅拌器	264
13	基层预处理 金刚石磨机，搅拌机	274
14	切割 无绳角磨机、（无绳）金刚石切割系统	282
15	照明灯 工作照明灯、施工照明灯、照明光带	292
16	Systainer 事事坦工具箱 ³ ，收纳装置，SYS-Combi，事事坦分类工具箱，ToolBox，SYS-StorageBox，运输用具，应用事事坦工具箱	296
17	车间管理 SYS-PowerStation 供电单元，蓝牙® 播放器，收音机，工作台，包装、整理和运输系统，导轨	308
18	Festool Fanshop 费斯托工具发烧友商店	332

蓝牙模块在中国市场暂不供应。

费斯托工具 Work APP 在中国市场暂不供应。

SYS PowerStation 供电单元在中国市场暂不供应。



无绳紧凑型集尘器 CTC MINI/MIDI

无绳紧凑型集尘器是为 Festool 无绳工具量身定做的。无论在移动锯切、打磨，还是在钻孔应用中 – 现场的集尘器都能卓越匹配费斯托工具 18 V 系统。从而让无绳应用无尘化。

>> 154 页



无绳事事坦工具箱集尘器 CTC SYS

始终配备，没有电缆。外部事事坦工具箱，内部无绳集尘器。CTC SYS 具有很高的机动性和独立性，同时重量极低 – 非常适合运输和背挎。这让它成为服务和少量工作及作业间临时使用的理想伙伴。可在 M 级和 L 级粉尘环境中实现无尘作业，无需使用插座。

>> 152 页

费斯托工具 2022 新品



无绳（冲击）电钻 TPC 18/4、TDC 18/4

强劲。全面。采用 4 档设计，适合每一种应用。是您所使用过的最优质合理的换档方案。丰富的夹头加上优质匹配的配件令 QUADRI-DRIVE 成为在同类产品中突出的全面型电钻。工具回弹时扭伤手腕关节？我们的 KickbackStop 技术可较大幅度地降低这种风险。

>> 186 页

无绳切入式圆锯 TSC 55 K

回弹是使用切入式圆锯时严重受伤的常见原因。KickbackStop 智能化技术可在瞬间令新一代无绳切入式圆锯的锯片停止。现在，精准切割速度将成倍提高，同时电池容量更大。新一代锯片确保了出色的切割质量。

>> 46 页



切入式圆锯 TS 55 F

百万次的锯切真相：切入式圆锯一直以来以绝对的精度、强大的性能和超长的使用寿命而令人信服。保持长久以来的可靠性 - 更有前所未有的工作速度：现在，TS 55 F 的锯切效率最高可翻倍。新一代锯片确保了卓越的切割质量和切割性能。

>> 46 页

马上翻页，发现更多令人惊喜的新产品

无绳滑动式型材切割锯 KAPEX KSC 60

无绳 KAPEX KS 60 可提供非常出色的准确精度斜切 – 且由于两侧倾斜角度高达 60 度，两侧接榫角度高达 47 度，因此具有广泛的用途。无刷 EC-TEC 电机搭配双电池系统，提供了几乎无限的续航能力，足以满足所有典型应用一整天的工作。

>> 58 页



SYS 供电单元

这难道不是难以置信的实用？一个可随身携带的插座，由此确保电力随时唾手可得？我们的新型 SYS PowerStation 可使其成为可能：借助全新技术，使您摆脱了传统能源的束缚：借助 3680 瓦的长功率和最高可达 11,000 瓦的短时功率，您可以恒定运行所有联网的工具，没有任何功率亏缺！

>> 310 页



铣机 OF 1010 R

非常多才多艺。非常精确。操控十分便捷：铣机 OF 1010 R 是理想的精密铣削作业工具。两面的柱式夹紧使铣机的抗扭曲性能绝佳，确保了绝对精确的作业效果。成型、开槽、槽口接合和铣燕尾榫 – OF 1010 R 以广泛的用途令人信服。

>> 206 页



带粘接垫的导轨 FS/2 KP

新导轨 FS/2-KP 实现笔直精准的切割，包括墙上作业。它可利用粘接垫进行可靠的固定，不会打滑。配以具有自校正功能的连接件，可实现导轨的直线连接。角度靠尺可以很容易地安装到导轨上，并可以在 -60 到 +60 度之间进行精确的角度调节。

>> 320 页



手机充电站 PHC 18

智能手机再也不会没电了：作为智能化适配器，手机充电站 PHC 18 可将每一个费斯托工具的 18 V 电池组转化为充电宝（以下型号除外：3.1 Ah Ergo 电池组）。为了让别人随时能联系您，手机充电站 PHC 18 最多可同时为三部智能手机充电 – 既能通过自带的手机充电线充电，也能采用感应式充电方法。

>> 325 页



能量套装

可作为费斯托工具无绳基本型号的理想补充，或者在修理厂中或工地上增加电池储备：能源事事坦工具箱卓越匹配所有费斯托无绳工具和整个事事坦工具箱系统。有多种型号供您选购，带两个或四个电池组（4.0 Ah、5.2 Ah 或 8.0 Ah）– 您也可以选择带有衬垫的空事事坦工具箱用于存放充电器和电池组。

>> 27 页



不折不扣的服务。



All-inclusive 全包服务*

您的工具自购买之日起，我们即为您开启周全保护：

- › “1+2” 超长保修**
- › 10 年原厂零配件保障
- › 健全的售后服务中心网络（ASC）
- › 全方位产品应用与服务技能培训



Hello Hotline 全国免费服务热线

拨打 400 888 2800，我们随时恭候并解答您的关切。

- › 产品销售与订单
- › 市场活动
- › 售后服务与维修
- › 人工服务与其他

* all-inclusive 全包服务适用于所有购买后在 30 天内注册的费斯托工具新品。具体保修服务条款和条件，请参阅 www.festool.cn/service

**“1+2超长保修”也适用于电池组和充电器，但不适用于其他耗材、配件和自行拆解的设备以及由于使用不当、使用非原厂件和长时间高强度磨损性使用而造成的损坏。



MyFestool 在线服务平台

扫描二维码或微信直接添加“费斯托工具售后服务”，随时随地获取最新实用资讯。

- › 产品应用、安装、维护维修视频
- › 配件耗材查询
- › 维修预约与进度跟踪
- › 保修注册
- › 个性化账户及更全面支持



Full repair 专业维修

质保期外，经 Festool 售后部及全国授权服务网点检修更换的核心部件（转子、定子、马达、线路板）还将享受一次 6 个月的产品质量延保。

- › 24 小时快速服务响应
- › 技术娴熟的维修工程师
- › 原厂配件保证
- › 电气安全检测
- › 清洁保养服务



简单又便捷。
在线维修。


请在 My Festool 中在线委托您的维修，从短的维修时间、免费运输服务和最新的状态信息中获益！

我们的建议：

通过 Festool Work 应用程序，您可以在一个应用程序中享受所有服务优势，也可以便捷地注册您的工具。

用于指导通过应用程序进行注册，只需扫描二维码。

现在免费下载 Android 或者 iOS 版本。



01 无绳解决方案

新产品：现在可凭借整个无绳系统实现无尘作业。



时刻准备。

即开即用，无拘无束，尽善尽美。

新



010 无绳集尘器



012 无绳便携式圆锯

新



013 无绳切入式圆锯

新

014 无绳滑动式型材切割锯
KAPEX

014 无绳保温材料切割锯

015 无绳曲线锯
CARVEX015 无绳修整机
VECTURO

016 无绳磨机



016 无绳磨边机

新

018 无绳（冲击）电钻
QUADRIVE019 无绳电钻
C 18、T 18+3

019 无绳冲击扳手



020 无绳电锤

021 无绳干墙电动螺丝刀
DURADRIVE021 无绳电钻
CXS、TXS

022 无绳角磨机和无绳徒手切割系统

025 建筑工地收音机 SYSROCK 和充
电式工作照明灯 SYSLITE

新



026 电池组、充电器和手机充电器

时刻准备。

用于无尘式无绳系统。



带走灰尘。带来健康 – 也可以不受插座限制。
我们的无绳集尘器是灰尘的克星，并且与费斯托无绳电动工具卓越匹配：它们凭借紧凑的结构外形和低重量，成为日常工作的理想伙伴。

无绳事事坦工具箱集尘器 CTC SYS

可背挎集尘器：采用紧凑的事事坦工具箱规格，重量轻，不再受到插座制约。这让它成为服务和少量工作及作业间临时使用的理想伙伴。

技术参数	CTC SYS
电池电压 (V)	36
最大气流量 (l/min)	2.400
最大真空度 (Pa)	18.000
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	4,5/3,5
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	8,8

更多信息请见第 152 页

新



轻松运输，节省路程
可以背挎。这样就可以空出手来搬运所需的材料或是其他工具。
必要时通过可拆卸的软管存放顶盖可以让 CTC SYS 更紧凑。

无绳移动式集尘器

CTC MINI/MIDI

无论在移动锯切、打磨，还是在钻孔应用中：我们的紧凑型费斯托工具装配集尘器都能卓越匹配费斯托工具 18 V 系统。从而让无绳应用无尘化。

技术参数	CTC MINI I*	CTC MIDI I*
电池电压 (V)	36	36
最大气流量 (l/min)	3.100	3.100
最大真空度 (Pa)	19.000	19.000
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	10/7,5	15/12,5
电池 (Ah)	4 / 5,2 / 8	4 / 5,2 / 8
带电池的重量 (kg)	13 / 13,2 / 13,8	13,2 / 13,4 / 14

更多信息请见第 154 页

* 本产品中国市场暂不供应。

自 2022 年春季
起可提供



集成了蓝牙®技术
与费斯托无绳工具的卓越配合。舒适且快速：通过蓝牙®
电池自动接通集尘器。

我们让集尘器不再受到电缆的束缚。 现在也能确保无绳系统的无尘。

凭借 36 V 马达和 2 块 18 V 电池组，我们的无绳集尘器能够发挥最大的吸力。可提供粉尘等级 L 和 M，确保健康作业。特殊亮点：CTC SYS 可以背挎，让使用非常便捷；CTC MINI/MIDI 可在每一种无绳应用中实现无尘化作业。所有部件一如既往地相互兼容：使整个系统更完善。

更多信息请见第 150 页



时刻准备。

让锯切更有把握。



如需精准切割、最大功率及切割保温材料，费斯托便携无绳锯切解决方案可令您的生活更加舒适。

无绳便携式圆锯 HKC 55

依靠平衡的重量分配和带有限位系统的斜切轨 FSK，无绳便携式圆锯 HKC 55 作为移动式解决方案可在所有位置上实现精准的锯切作业。



技术参数	HKC 55
电池电压 (V)	18
空载转速 (min ⁻¹)	4.500
锯片直径 (mm)	160
角度范围 (°)	0 – 50
0° ; 90° 切割深度 (mm)	0 – 55
45°/50° 切割深度 (mm)	42/38
电池 (Ah)	5,2
带电池的重量 (kg)	4,1

更多信息请见第 50 页



强劲功率
18 V 锂离子 AIRSTREAM 电池组与集成有电机管理系统的无碳刷 EC-TEC 电机相结合，确保高效的切割功率。不受插座和电缆影响。

无绳切入式圆锯

TSC 55 K

使优秀的无绳切入式圆锯更加可靠：独有的 KickbackStop 功能不仅能保护工件，还能将双手的受伤风险降至最低。

技术参数	TSC 55 K
电池电压 (V)	18/36
空载转速 (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
锯片直径 (mm)	160
角度范围 (°)	-1 – 47
切割深度 (mm)	0 – 55
45° 切割深度 (mm)	43
电池 (Ah)	5,2
1x18V/2x18V 重量 (kg)	4,6/5,3

更多信息请见第 46 页

新



卓越的切割能力

得益于新一代锯片和无绳切入式圆锯的强劲动力以及更大的电池容量，未来的工作速度将成倍提高。同时兼顾最大的切割效率和卓越的切割质量。

时刻准备。一举两得，无与伦比。

4 档纯粹的拧接力以及锯机中的里程碑产品 – 这两款出色的全新费斯托无绳工具让您轻松应对日常工作。

关于 QUADRIVE 的更多信息请参阅第 186 页



不再有危险的回弹。

费斯托工具为新型 QUADRIVE 以及新一代 TSC 55 K 无绳切入式圆锯增加了智能化 KickbackStop 功能。传感器在眨眼之间就能识别出工具卡住，瞬间就能停下电机。将伤害危险降至最低。



无绳滑动式型材切割锯 KAPEX KSC 60

无绳 KAPEX KSC 60 可提供高精度的斜切 – 且用途广泛。无刷 EC-TEC 电机搭配双电池系统，具有几乎无穷无尽的耐久性。

技术参数	KSC 60
电池电压 (V)	18/36
空载转速 (min ⁻¹)	1.300 – 1.800/3.500
锯片直径 (mm)	216
斜角 (°)	60/60
倾斜角 (°)	47/46
90°/90° 切割深度 (mm)	305 x 60
电池 (Ah)	5,2
1x18V/2x18V 重量 (kg)	17,1/18,5

更多信息请见第 58 页

新



多样化

两侧斜角高达 60 度, 两侧接榫角度高达 47 度。

无绳保温材料切割锯 ISC 240

仅 2.4 kg 的重量和高达 350 mm 的切割深度让无绳保温材料电锯 ISC 240 成为轻松裁切保温材料的首选工具。

技术参数	ISC 240
电池电压 (V)	18
行程数 (min ⁻¹)	3.000
切割深度 (mm)	240
冲程长度 (mm)	26
集尘接口直径 (mm)	27
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	2,4

更多信息请见第 82 页



快速而灵活

良好匹配的切割配件实现快速、干净、精确切割柔性矿物纤维和天然纤维保温材料及 PUR 保温板。

无绳曲线锯

CARVEX PSC 420

CARVEX PSBC 420

当必须对每个半径进行优质处理时，无绳电动曲线锯以卓越的切割性能和理想的曲线表现而令人信服。配备符合人体工程学的软手柄球形把手或易于控制的握把。

技术参数	PSC 420	PSBC 420
电池电压 (V)	18	18
行程数 (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
摆幅行程调节级数	4	4
木材切割深度 (mm)	120	120
钢材 (软) 切割深度 (mm)	10	10
电池 (Ah)	4	4
带电池的重量 (kg)	2,3	2,3

更多信息请见第 30 页



强劲动力和高超灵活性理想结合

功率强大，高性能的 EC-TEC 电机以每秒钟 3800 个冲程，可随时确保强劲、快速的锯切进度。

无绳多功能修整机

VECTURO OSC 18

工具支座 StarlockMax 以及精心设计的系统配件和集尘配件，令 VECTURO OSC 18 成为能在微尘锯、断、刨、切过程中满足功率、便捷和高精度的智能系统解决方案。



技术参数	OSC 18
电池电压 (V)	18
摆动 (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
摆角	2 x 2°
刀柄	StarlockMax
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	1,8

更多信息请见第 84 页



深思熟虑

选装的系统附件可以精确引导埋入式切割和实现低尘切割作业 – 即使是在抬头作业中。



时刻准备。

切割作业更轻松。



合理的人机工程学设计无论在锯切、钻孔和拧紧过程中均属于最重要的日常特征之一，它可确保您的工具在日常为您提供充分支持。与所有费斯托工具无绳解决方案相同，我们的打磨工具同样符合人机工程设计，可充分满足活动灵活性与便携性。

无绳圆形偏心振动磨机

无绳磨边机

ETSC 125

ES-ETSC 125

紧凑型无绳圆形偏心振动磨机 ETSC 125 结构符合人体工程学，重量只有 1.4 kg，确保在所有位置上都能轻松磨削。也可订购无绳磨边机 - 与使用手工磨块工作相比，您最多可节省 50 % 的宝贵时间。



技术参数	ETSC 125	ES-ETSC 125
电池电压 (V)	18	18
偏心运动速度 (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
研磨冲程 (mm)	2	2
可替换磨垫直径 (mm)	125	125
角度调节 (°)	–	43 – 92
边缘高度 (mm)	–	5 – 60
电池 (Ah)	3,1	3,1
带电池的重量 (kg)	1,4	2,2

更多信息请见第 98, 106 页



全无绳运行，没有软管和电缆
您可以毫不费力地用磨边机对不同大小的工件，不同宽度的边缘（5 – 60 mm）、斜面（43 – 92°）、以及轮廓外部圆角（例如对于圆形餐桌）进行打磨。您可以一直加工到内角。

无绳方形磨机鲁锹 RUTSCHER RTSC 400

凭借特别紧凑和低的结构和窄的 18 V Ergo 电池组，是小型和窄表面的正确选择。

技术参数	RTSC 400
电池电压 (V)	18
空载转速 (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
研磨冲程 (mm)	2
可替换磨垫 (mm)	80 x 130
电池 (Ah)	3,1
带电池的重量 (kg)	1,4

更多信息请见第 108 页



别具匠心：带电池或插电
对于要求更长的运行时间的应用，18 V 蓝牙® Ergo 电池组可以更换为 plug it 电源适配器（包含在套装中，可作为配件订购）。配合可插拔电源线即可形成持续供电 – 推荐配合费斯托工具移动式集尘器使用，确保粉尘收集。

无绳三角磨机 DTSC 400

特别适合于边角和棱边。通过熨斗形磨垫，无绳三角磨机 DTSC 即使在狭窄的部位也能提供卓越的磨削效果。并且 18 V 蓝牙® Ergo 电池组与无刷 EC-TEC 电机组合确保与插座供电同样强大的性能。

技术参数	DTSC 400
电池电压 (V)	18
空载转速 (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
研磨冲程 (mm)	2
可替换磨垫 (mm)	100 x 150
电池 (Ah)	3,1
带电池的重量 (kg)	1,4

更多信息请见第 110 页



减少返工
可加装保护罩，用于沿着窗口区域、窗框和镶板进行保护性打磨。

时刻准备。

钻孔和螺丝拧紧作业更加从容。



快速钻孔、强力螺丝拧紧或两者快速切换：在费斯托工具产品系列中，您能找到为您量身定制的解决方案。CENTROTEC 快速切换系统和 FastFix 夹头等巧妙的细节设计，可为您提供全方位的帮助。

无绳（冲击）电钻 QUADRIVE TDC 18/4 QUADRIVE TPC 18/4

QUADRIVE 中经久耐用的 4 档金属变速器以巨大动力和高转速令人信服。完全相同，无论加工木料还是金属，利用可接通的轴向跳动功能还可用于砖墙：TPC 18/4 非常可靠。另外您也可选购无冲击功能的强力无绳电钻 TDC 18/4。

技术参数	TDC 18/4	TPC 18/4
电池电压 (V)	18	18
第 1 档/第 2 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 500/0 – 800	0 – 500/0 – 800
第 3 档/第 4 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 2.350/0 – 3.600	0 – 2.350/0 – 3.600
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	50/75	50/75
木材/钢材钻孔直径 (mm)	70/13	70/13
墙面（砖块）上的钻孔直径 (mm)	–	10
电池 (Ah)	4/5,2	4/5,2
带电池的重量 (kg)	1,9/2	1,9/2

更多信息请见第 186 页

新

新



更安全和应用多样化。
KickbackStop 电子技术可防止手腕关节处的危险性扭转。丰富的夹头使 QUADRIVE 成为功能全面的（冲击）电钻 – 在同类产品中无比卓越。

无绳电钻

C 18

T 18+3

全电子扭矩调节、CENTROTEC 快速切换系统以及角度夹头、偏心头和进深限位器，使无绳电钻 C 18 和 T 18+3 成为适用于所有钻孔及螺丝拧紧快速作业的解决方案。

技术参数	C 18	T 18+3
电池电压 (V)	18	18
第 1 档/第 2 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	27/45	35/50
木材/钢材钻孔直径 (mm)	40/13	45/13
第 1 档/第 2 档扭矩调节 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
电池 (Ah)	4	4
带电池的重量 (kg)	1,7	1,7

更多信息请见第 185 页



令人信服地灵活
依靠 FastFix 接口在各种应用之间快速切换。

无绳冲击扳手

TID 18

TID 18 以相当坚固的冲击机构和超长的寿命而著称。此外，配 ¼" 刀柄的 TID 18 只在螺钉上旋转 – 而不在手关节上：切向冲击机构没有掠夺动力的反转扭矩，为此提供了保证。

技术参数	TID 18
电池电压 (V)	18
第 1 档/第 2 档/第 3 档空转转速 (min ⁻¹)	0 – 1.200/ 0 – 2.000/0 – 3.200
最大冲击数 (min ⁻¹)	4.500
最大扭矩 (Nm)	180
刀柄	1/4"
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	1,5

更多信息请见第 192 页



免维护
最新一代无刷 EC TEC 电机和电池组的合作确保了在实现大功率的同时维持高耐用性。

无绳电锤
BHC 18

减震设计和仅仅 2.5 kg 的重量，令无绳电锤 BHC 18 成为具有良好钻孔作业舒适度的解决方案。蓝牙®电池可自动启动移动式集尘器，从而利用钻尘吸嘴实现无尘舒适的工作。



技术参数	BHC 18
电池电压 (V)	18
最大冲击数 (min ⁻¹)	4.895
最大钻孔直径（混凝土）(mm)	18
单次冲击强度 (J)	1,8
刀柄	SDS-Plus
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	2,5

更多信息请见第 194 页




动力套件
采用 EC 马达和 C 型结构的组合，达到出色的重量功率比。

大功率紧凑型锂电池组：
功率充沛，重量更轻。

为实现低疲工作，大功率紧凑型锂电池减轻了重量，但不会降低功率：通过大功率锂电池技术，它可以满足任何应用需求。重量减轻了 600 克，与 5.2 Ah 标准电池组相比，重量轻 20 % 且尺寸小 50 %。

绝对可靠
通过大电流电池，大功率紧凑型锂电池特别耐用。当然，通过费斯托工具的全面服务提供全方位保障。

 **包括舒适性**
大功率锂电池组的蓝牙® 变型保护您的健康，并在工具接通时自动启动连接的移动式集尘器。



无绳干墙电动螺丝刀 DURADRIVE DWC 18

无绳干墙电动螺丝刀 DWC 18 的结构形状和链带夹头无工具快速切换设计，令它成为快速、精准单手拧紧作业的首选。作业过程中，电子自动旋入装置可确保精准的拧紧深度。

技术参数	DWC 18-2500	DWC 18-4500
电池电压 (V)	18	18
空载转速 (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
可加工的最大螺钉长度 (mm)	55	–
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	7/18	5/14
电池 (Ah)	4	–
带深度挡板的重量 (kg)	1,8	–

更多信息请见第 196 页



链带夹头提高工作进度

利用链带夹头，可以完全腾出一只手，用于诸如按住石膏板，或对天花板进行作业等操作。无需工具即可在几秒钟内拆解链带，从而快速轻松地进行清洁。

无绳电钻 CXS TXS

10.8 V 无绳电钻 XS 采用符合人体工程学的 C 形结构和经典的 T 形结构，重量轻到只有 0.9 kg。作为真正的动力套装，能够轻松而快速地拧螺丝和钻孔，同时不会牺牲动力或功率。

技术参数	TXS
电池电压 (V)	10,8
第 1 档/第 2 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	10/16
木材/钢材钻孔直径 (mm)	12/8
第 1 档/第 2 档扭矩调节 (Nm)	0,3 – 3,4
电池 (Ah)	2,6
带电池的重量 (kg)	0,9

更多信息请见第 184 页



相当多才多艺

CENTROTEC 快速切换系统和 FastFix 夹头可确保在钻孔和拧紧作业之间快速切换。

时刻准备。

确保切割和磨削的绝对可靠性。



凭借坚固性、防尘性和理想集尘功率方面的全方位无忧套件，角磨机和切断机也使坚硬材料的切割分离更容易。

无绳角磨机 AGC 18

得益于封装的无刷 EC-TEC 电机和受保护的电子装置，性能强大的无绳角磨机 AGC 18 变得防尘并且耐用。



技术参数	AGC 18
电池电压 (V)	18
空载转速 (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
砂轮直径 (mm)	125
螺杆螺纹/法兰	M14
电池 (Ah)	5,2
带电池的重量 (kg)	2,7

更多信息请见第 284 页



根据材料工

可从 4500 至 8500 rpm 无级调节的转速确保与材料相适应的切割和磨削。

无绳徒手切割系统

DSC-AGC 18 FH

为确保健康工作，集尘罩将超过 95 % 的粉尘直接输送到移动式集尘器 – 特别适合在室内进行矿物材料的低粉尘切割工作。同时，蓝牙® 电池组会自动启动连接的移动式集尘器。



技术参数	DSC-AGC 18 FH
电池电压 (V)	18
空载转速 (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
砂轮直径 (mm)	125
切割深度 (mm)	27
集尘接口直径 (mm)	36/27
螺杆螺纹/法兰	M14
电池 (Ah)	5,2
带电池的重量 (kg)	3,2

更多信息请见第 286 页



精确、自由的切割
精心设计的集尘罩让人能够清楚观察切割点 – 方便沿着划线进行定向。
另外，能够为进行紧贴边缘的工作而轻松向前打开集尘罩。

特殊设计：“1+2” 超长保修*， 也适用于电池。

我们一流的维修服务，快速、全面，超长质保。在 all-inclusive 全包服务框架内，
我们免费为您更换电池组和充电器。以零成本获取百分百的维修。 **

更多信息请见第 6 页



* “1+2”超长保修也适用于电池组和充电器，但不适用于其他耗材、配件和自行拆解的设备以及由于使用不当、使用非原厂件和长时间高强度磨损性使用而造成的损坏。
** all-in clusive 全包服务适用于所有购买后在 30 天内注册的费斯托工具新品。具体保修服务条款和条件，请查阅 www.festool.cn/service

时刻准备。

光照充足，声响饱满且动力强劲。



使用费斯托工具进行日常工作，除了合适的工具之外，相应的工作环境也包括在内。因为：良好的照明条件和优质声响效果，令作业更加轻松。

工作灯 SYSLITE KAL II

如果要将光线照入黑暗的角落，轻便的 SYSLITE UNI 和 KAL II 始终随手可用。通过三个高效节能的大功率 LED、紧凑的结构形式和很小的重量，它们成为惹人喜爱的好帮手。常见的费斯托工具电池组均能与之匹配。



技术参数	KAL II
第 1/第 2 档流明值 (lm)	310/769
灯具 (W)	18
第 1 档/第 2 档照明时长 (内部电池) (min)	290/120
使用费斯托工具的滑动式电池组工作 (V)	10,8 – 18
三脚架螺纹尺寸 (")	1/4
重量 (不带电池组) (kg)	0,7

更多信息请见第 294 页



专为建筑工地设计
SYSLITE KAL II 的外壳由防碎、抗冲击的压铸铝合金制成。宽大的把手壳具有隔热功能，以保护使用者和灯泡。

收音机

SYSROCK BR 10 DAB+

坚固，紧凑，高效：建筑工地对讲机 SYSROCK 适合任何窗台，紧凑的尺寸与低重量和独特的音质有机结合。具有 SYSROCK DAB+ 功能，频率干扰已成为过去。

技术参数	BR 10 DAB+
使用 Festool 滑动式电池组工作 (V)	18
数字收音机接收	FM / DAB+
扬声器 (W)	10
电台存储数目	2 x 4
USB 输出端	5V/1,2A
重量 (kg)	0,7

更多信息请见第 312 页



用于收听音乐和拨打电话

通过蓝牙® 接口，SYSROCK 可与智能手机连接，以收听自己的音乐或接听电话。

手机充电器

PHC 18

作为智能化适配器，手机充电器 PHC 18 可将每一个费斯托工具的 18 V 电池组转化为充电宝（以下型号除外：3.1 Ah Ergo 电池组）。它最多可为三部智能手机供电 – 既能通过自带的手机充电线充电，也能采用感应式充电方法。

技术参数	PHC 18
USB 输出端与 Type-A 兼容	5 V / 2,4 A / 12 W
USB 输出端与 Type-C 兼容	5 V / 2,4 A / 12 W
感应式充电与 Qi-BPP/PPDE 兼容	5 W / 9 W

更多信息请见第 325 页

新



足以同时满足三部智能手机需要的电力

常规端口 USB-A 和 USB-C 以及感应式充电区，可确保同时为最多三部智能手机充电。

时刻准备。

提供个性化、高性能的解决方案。

新产品：
自 2022 年春季起也可提供
8.0 Ah 版本

				
电池组一览	2,6 Ah XS	3,1 Ah Ergo	3,1 Ah Compact	4,0 Ah Li-HighPower Compact
电池电压	10,8 V	18 V	18 V	18 V
AIRSTREAM				•
匹配的充电器	MXC	TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8	TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8	TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8
益处	专门为 TXS 和 CXS 开发 体积小、重量轻、结构紧凑	专门为无绳单手磨机 ETSC 125、 DTSC 400、RTSC 400 开发 性能强大且经久耐用	非常轻便，因而特别适合于钻孔 和拧螺丝 令工作符合人体工程学的专家	全新紧凑型：功率充沛， 重量更轻 力道强劲，足以满足任何应用 与 5.2 Ah 标准电池组相比， 重量轻 20 % 且尺寸小 50 %
理想的使用范围	装配作业时的轻便拧螺丝工作， 绝对重心在于人体工程学设计和 轻便性。	由于电池组的工作时间比充电时间 长，所以可使用 RTSC 400、 DTSC 400 或 ETSC 125 进行不间断 的研磨作业。	非常适合功率需求低且重点关注 轻便性的轻型装配工作：例如使用 T 18、C 18、DWC 18 等无绳 螺丝刀进行的轻便拧螺丝工作。	适用于所有工作和 18 V 工具 – 重点关注紧凑性和轻便性。例如 适用于所有使用 C 18、T 18、 DWC 18、TPC 18/ TDC 18、 BHC 18、TID 18 的钻孔和拧螺 丝应用，但是也适合使用曲线锯 PSC/ PSBC 420 等的应用。
重量	0,20 kg	0,40 kg	0,40 kg	0,60 kg
蓝牙® 型号		•		•
订货号	500244	本产品中国市场暂不供应。	本产品中国市场暂不供应。	本产品中国市场暂不供应。

				
	充电器 MXC	快速充电器 TCL 6 CN	快速充电器 SCA 8 CN	快速充电器 TCL 6 DUO
AIRSTREAM			•	•
最大充电电流	2,8 A	6,0 A	8,0 A	2x 6,0 A
益处	专门为 2,6 Ah (10,8 V) 电池组 (CXS 和 TXS) 开发	用于显示剩余充电时间和充电状态的 LED 指示灯 适用于所有费斯托工具 18 V 电池组 (包括 Ergo 电池组)		
重量	0,50 kg	0,80 kg	1,10 kg	1,5 kg
订货号	499566	201139	本产品中国市场暂不供应。	本产品中国市场暂不供应。

	
5,2 Ah	6,2 Ah
18 V	18 V
•	•
TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8 (采用 AIRSTREAM)	TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8 (采用 AIRSTREAM)
适合所有应用的强力多面手	性能卓越型：适用于锯切和重钻孔和拧螺丝应用
适用于所有工作和 18 V 工具 – 重点关注性能和耐用性。例如适用于使用 AGC 18、HKC 55、TSC 55 的连续工作，以及使用 TPC 18/ TDC 18 的特别繁重的钻孔和拧螺丝应用。	用于需要动力与持久力的工作 – 例如与切入式圆锯或便携式圆锯 TSC 55/ HKC 55 或无绳角磨机 AGC 18 配合确保很长时间的运行时间。只可作为配件提供。
0,70 kg	0,70 kg
	•
201734	本产品中国市场暂不供应。



让无尘作业变得简单。

通过蓝牙® 电池组在接通无绳工具时自动启动移动式集尘器。所有 18 V 电池组均可配备蓝牙® 技术 – 并且在许多无绳工具中已经包括在供货范围内。此外，您可以通过 Festool Work App 随时获取关于填充高度、状态、上次联系的更多信息。



特色服务：“1+2” 超长保修* – 也包括电池。

快速、全面，超长质保。在 all-inclusive** 全包服务框架内，我们免费为您更换电池组和充电器。以零成本获取百分百的维修。

* “1+2” 超长保修也适用于电池组和充电器，但不适用于其他耗材、配件和自行拆解的设备以及由于使用不当、使用非原厂件和长时间高强度磨损性使用而造成的损坏。

** all-inclusive 全包服务适用于所有购买后在 30 天内注册的费斯托工具新品。具体保修服务条款和条件，请参阅 www.festool.cn/service

		
能源套件 4.0 Ah 紧凑型大功率锂电池	能源套件 5.2 Ah	SYS3 M 187 ENG 18V
事事坦工具箱 SYS3 M 187 配 1 台快速充电器 TCL 6 DUO 和	事事坦工具箱 SYS3 M 187 配 1 台快速充电器 TCL 6 DUO 和	
2 个 4.0 Ah 紧凑型大功率锂电池组	4 个 4.0 Ah 紧凑型大功率锂电池组	带内衬的空事事坦工具箱：为四个电池组和两个充电器提供存放空间。
2 个 5.2 Ah 电池组	4 个 5.2 Ah 电池组	
能量。良好包装：两个或四个电池组。一个充电器。采用事事坦工具箱*包装。作为费斯托工具基本型号的理想补充，或是作为额外的修理厂和工地电池组。可订购 5.2 Ah 电池组或 4.0 Ah 紧凑型大功率锂电池组。DUO 快速充电器 TCL 6 确保能迅速地再次投用。	超级灵活：可个性化装备。无论是大功率的 5.2 Ah 电池组、轻便的 Compact 电池组，还是所有电池组的合理混合：灵巧的内衬卓越匹配所有费斯托工具电池组和充电器。	
本产品中国市场暂不供应。	本产品中国市场暂不供应。	577133

02 锯切和修整





030 曲线锯
CARVEX




032 曲线锯
TRION



046 切入式圆锯



052 便携式圆锯



057 导轨系统



058 滑动式型材切割锯
KAPEX



064 型材切割锯
SYMMETRIC



066 台锯



070 台锯
PRECISIO



080 马刀锯



082 无绳保温材料切割锯



084 无绳修整机
VECTURO

轻盈小巧。合手。在曲线加工中无可匹敌 –
使用 Li-HighPower Compact 电池。

曲线锯 CARVEX。

CARVEX 让您在每个位置上均能舒适地工作。并且速度快：凭借 EC-TEC 电机和十分出色的曲线加工性能，每分钟高达 3800 个冲程，提供出色的强劲穿透力。并且它可适应每一种工作情况。这由角度工作底板、锯圆器、导轨和各种滑动底座等品种齐全的配件来保障。



曲线锯 CARVEX PS 420 CARVEX PSB 420

您可以选择：CARVEX PS 420 可以直接通过符合人体工程学设计的牛头型手柄进行导向，而 CARVEX PSB 420 具有一个合手的弓形手柄。您可以根据偏好选择 – 在动力、舒适性和人体工程学上无任何区别。

无绳曲线锯 CARVEX PSC 420 CARVEX PSBC 420

我们的电池型号。符合人体工程学地操作，无电缆 – 得益于 18 V 电池组，在所有应用领域都低疲劳地工作，无需担心电源插座。



EC-TEC 无刷电机





无需工具即可更换配件

因材施教十分重要，它能确保精确的工作成果和更加长久的锯片使用寿命。因此，费斯托工具系统在此也具有安装时间短的设计特点：单手无工具更换锯片。此外，更换台面和滑动底座时也无需工具。




最佳的手感和操作舒适度

重量仅 2.3 kg，结构细长符合人机工程学，带有防滑软质手柄涂层，开关安装在两侧（对于环形手柄规格另外还安装在中部），左右手都能方便操作。



按照划线精确锯切

辅助灯照亮工作面，吸尘和吹尘功能让划线一览无余。

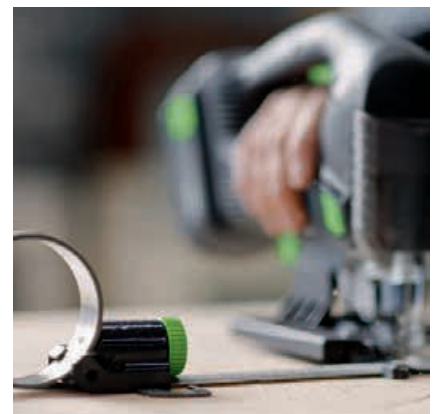

多才多艺

简单易行，即使是最小的圆形（半径从 34 mm 到 1.5 m）– 利用锯圆器及合适的曲线锯条，例如 S 75/4 FSG。

全部在手边。 配件事事坦工具箱。

无论是不同的基底、锯圆器、角度工作台还是转接工作台或备用防毛边块 – 通过配件事事坦工具箱 ZH-SYS-PS，您都能够将全部应用需要的一切准备在手边，从而方便地利用您的曲线锯。并且这个干净而紧凑地包装在实用的事事坦工具箱中。

更多信息请见第 35 页



我们的经典产品 – 轻松应对各种应用的考验。 曲线锯 TRION。

彻彻底底的耐用、强劲。三重锯片导向控制与可平行调节的硬质合金卡爪确保角度精确的切割。还能节约您的时间：由于采用了简单但可有效确保无爆边切割的防毛边块，以及无需工具的 FastFix 锯片快速张紧系统，所以无需再进行返工。

曲线锯 TRION PS 300

带有球形手柄的曲线锯 PS300 握持起来相当舒适，单手操作也得心应手。在任何情况下都可以轻松地握到操作元件，而不会感到不方便。合适的重心位置使其在任何位置都能保持平衡。



曲线锯 TRION PSB 300

作为 PS 300 的弓形手柄版本，PSB 300 具有同样巧妙的特点。这样，每个用户都有较趁手的手柄形状可供选择。完全根据他的个人偏好。



强劲、持久精确

三重锯片导向控制与可平行调节的硬质合金卡爪确保角度精确的切割。同时，方便地翻转台面后就可以轻松地完成斜切。



快速锯片更换

无需工具的 FastFix 锯片快速夹紧系统节约您的时间和金钱。金属注射成形 (MIM) 技术密封和纤维增强的快速夹紧手柄确保了长时间的可靠性。



无毛边切割

简单而高效的防毛边块保证了无毛边的切割，避免了费时的后续加工。即使是在胶合板表面也同样干净利索。典型的 Festool 风格：精确到每一个细节。









技术参数	PS 420	PSB 420	PSC 420	PSBC 420	PS 300	PSB 300
功率消耗 (W)	550	550	–	–	720	720
电池电压 (V)	–	–	18	18	–	–
行程数 (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900
摆幅行程调节级数	4	4	4	4	4	4
倾角 (°)	–	–	–	–	0 – 45	0 – 45
木材切割深度 (mm)	120	120	120	120	120	120
有色金属切割深度 (mm)	20	20	20	20	20	20
钢材 (软) 切割深度 (mm)	10	10	10	10	10	10
电池 (Ah)	–	–	4	4	–	–
重量 (kg)	1,9	1,9	–	–	2,4	2,4
带电池的重量 (kg)	–	–	2,3	2,3	–	–

应用

不依赖于电线工作	–	–	●	●	–	–
水槽和灶台开口切割	●	●	●	●	●	●
家具、厨房和室内装修的修整工作	●	●	●	●	●	●
切割圆形和曲线	●	●	●	●	○	○
板条分离	●	●	●	●	●	●
按长度切割工件	●	●	●	●	●	●
横梁挖槽	●	●	●	●	●	●
从底部切割	●	●	●	●	●	○


非常合适 ●
合适 ○

供货内容		订货号
PS 420		
	PS 420 EBQ-Plus 2 x 曲线锯条套件：1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
PSB 420		
	PSB 420 EBQ-Plus 2 x 曲线锯条套件：1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
PSC 420		
	PSC 420 EB-Basic 不带电池, 不带充电器, 2 x 曲线锯条套件：1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
PSBC 420		
	PSBC 420 EB-Basic 不带电池, 不带充电器, 2 x 曲线锯条套件：1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
PS 300		
	PS 300 EQ-Plus 2 x 曲线锯条套件：1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	576045
PSB 300		
	PSB 300 EQ-Plus 2 x 曲线锯条套件：1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。

我们的建议： 费斯托工具 Order App.

现在免费下载

Festool Order 应用程序是手工业者的合适工具, 可通过各种方法方便、易懂、明了地寻找、管理配件和耗材, 创建采购清单, 也可以例如通过邮件将其发送给专业经销商。为此, 收藏夹功能可以帮您便捷地订购保存的配件或耗材。这样, 您即使在外也能方便地管理和随时查看您的订单, 让日常工作更有条理。



配件		订货号
	角度工作台 WT-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 用于 +45° 至 -45° 的角度切割, 无级角度调整	本产品中国市场暂不供应。 496134
	适配底座 ADT-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 用于在导轨上使用 PS, 用于安装在组合式工作站系统 CMS 中, 与圆形切割机 KS-PS 400 组合使用	本产品中国市场暂不供应。 497303
划圆器 所有变型：用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 圆直径 120 mm – 3 m		
	KS-PS 420 与适配台 ADT-PS 400 组合使用	本产品中国市场暂不供应。 497304
	KS-PS 420 Set 包括适配台 ADT-PS 420	本产品中国市场暂不供应。 497443
滑动底座 所有变型：用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420		
	LAS-PS 420 塑料多用底座, 用于木材或与木材相似的材料	本产品中国市场暂不供应。 497297
	LAS-Soft-PS 420 经过滑动优化的凸节底座, 用于木材或与木材相似的材料	本产品中国市场暂不供应。 497298
	LAS-HGW-PS 420 耐用型硬纤维底座, 用于木材或与木材相似的材料	本产品中国市场暂不供应。 497299
	LAS-St-PS 420 适用于金属材料	本产品中国市场暂不供应。 497300
	LAS-STF-PS 420 用于敏感表面	本产品中国市场暂不供应。 497301
	备用毡条 EF-LAS-STF-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 个用于 StickFix 滑动底座 LAS-STF-PS 420 的备用毡条	本产品中国市场暂不供应。 497444
	事事坦工具箱 ZH-SYS-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 个防毛边块, 软质滑动底座, 硬质滑动底座, 钢制滑动底座, StickFix 滑动底座, 角度工作台, 适配底座, 锯圆器, StickFix 毡条, SYS3 M 112 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。 576789
	导轨连接器 FS-PS/PSB 300 用于 PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, 用于曲线锯在导轨系统 FS 和 FS/2 上的使用	490031
	平行滑动靠山 PA-PS/PSB 300 用于 PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, 最大工件宽度 200 mm	490119
	划圆器 KS-PS/PSB 300 用于 PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, 圆直径 130 – 720 mm	490118
防毛边块 所有变型：用于 PS 300、PSB 300、PS(C) 400/420、PSB(C) 400/420, 防止切口产生毛边		
	SP-PS/PSB 300/5 每包数量 5 单位	490120
	SP-PS/PSB 300/20 每包数量 20 单位	490121
	电池和充电技术 参见第 26 页	

全新演绎的多样化理想切割。

无论是直线上的速度，还是复杂曲线上的精度。木材，塑料，建材或是金属。锉齿或切齿，齿距大小，采用 HCS 工具钢或硬质合金。无论您希望切割什么 – 在最新的费斯托工具曲线锯条品种中，您都能立即找到合适的产品 – 只需查阅经优化的应用一览。

WOOD

木材

采用优质 HCS 工具钢，确保出色的木质材料加工结果。

PLASTICS

塑料

专门的设计，确保几乎所有类型的塑料都能获得非常好的切割效果。

METAL


金属

采用 HCS 双金属的波浪形本体形状 – 适合用于加工金属，如铝材和钢材。

BUILDING MATERIALS

建材

采用硬质合金，即使在加工研磨材料时也具有长使用寿命。

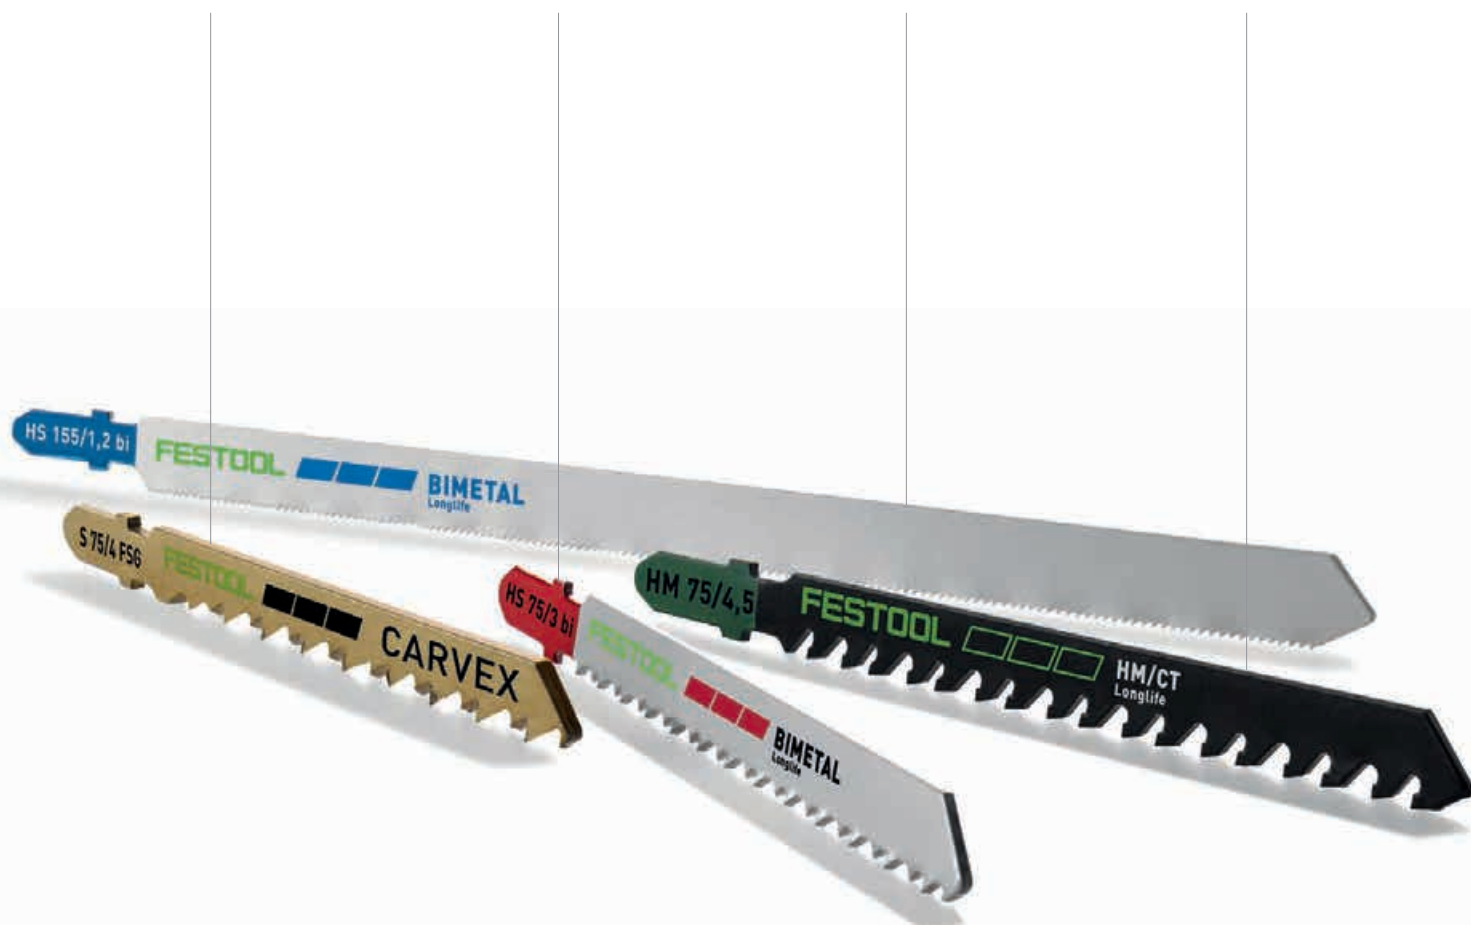

关于如何根据不同的应用，正确调整曲线锯的小贴士。

转速调整

4-6 档的高转速适合加工对温度不敏感的软质材料，如木材。1-3 档的低转速建议用于对温度敏感的塑料，如有机玻璃或 PET，以避免粘锯片，以及用于金属和建筑材料，以减少曲线锯锯条的磨损以及粉尘的产生。

摆动行程调整

摆动行程越高，曲线锯切入材料便越快，越轻松，但爆边现象会严重。摆动行程小乃至关闭，便会在降低切割速度的同时，令爆边现象变得轻微，也更准确，这尤其适用于精确的配合安装作业和曲线切割。



材料	锯片	应用	转速建议	摆动行程建议
木材	Basic	用于快速切入木料，对高精度无要求。	4-6	最小值可获得高精度 最大值可获得高速度
	Universal	这款多用途的直角切割锯片原则上能满足相关的木材应用。适合搭配费斯托工具导轨工作。	4-6	
	Straight Cut	用于凭借格外锋利的日本啮合齿进行精密的直角切割 - 纤维先被切开，然后整齐地切断	4-6	
	Curves	适用于加工曲线 - 即使狭窄的半径也能加工。	4-6	
	Fine Cut	适用于精确切割，无毛边的表面。	4-6	
塑料	Solid Materials	适用于困难的案例，如全塑料材料或纤维增强塑料。	1-3	
	Profile	用于塑料型材、有机玻璃（例如 Plexiglas®）和软性塑料。	1-3	
	Laminate	用于层压材料和密胺树脂复合板（例如千思板®）。	1-3	
金属	Steel/Stainless Steel	适用于加工铝材、非铁金属和钢材。	1-3	
	Sandwich Materials	用于三夹板。	1-3	
建材	Abrasive Materials	用于石膏及水泥基的木屑板和纤维板。	1-3	最小值可获得高精度 最大值可获得高速度
	Ceramics	适用于加工砖块和陶瓷。	1-3	
	Insulation	用于软性保温材料、硬纸板和聚苯乙烯。	1-3	

02 锯切和修整

齿距、磨除和材料



交叉锯齿确保快速切割



锥形研磨锯片确保整洁切割



HCS 工具钢：适用于多种木质材料的标准质量



HS 双金属材料：耐高温和耐磨损

功能特性



硬质合金：耐高温和耐磨损














硬钎焊 HM 劈刀，细切























粗切或细切锯片。经验规律：至少切入 3 个锯齿



波浪形锯片，铣齿

Basic		纵切	曲线切割	直角切割	整齐、无毛边的切割	带齿部分长度	齿距
木材		S 75/4/5	○	○		75 mm	4 mm
		S 75/4/25	○	○		75 mm	4 mm
		S 75/4/100	○	○		75 mm	4 mm
		S 105/4/5	○	○		105 mm	4 mm
	多用途						
		S 75/4 FSG/5	○	○	●	75 mm	4 mm
		S 75/4 FSG/20	○	○	●	75 mm	4 mm
		S 105/4 FSG/5	○	○	●	105 mm	4 mm
		S 105/4 FSG/20	○	○	●	105 mm	4 mm
		S 145/4 FSG/5	○	○	●	145 mm	4 mm
Straight Cut							
木材		S 75/2,8/5	●		●	75 mm	2,8 mm
		S 75/2,8/20	●		●	75 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/5	●		●	105 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/20	●		●	105 mm	2,8 mm
		S 145/2,8/5	●		●	145 mm	2,8 mm
Curves							
木材		S 75/1,4 K/5		○	○	75 mm	1,4 mm
		S 75/4 K/5		●		75 mm	4 mm
		S 75/4 K/20		●		75 mm	4 mm
Fine Cut							
木材		S 75/2,5/5	●		●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5/25	●		●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5 R/5	●		●	75 mm	2,5 mm

(插齿)

	最大工件厚度	每包数量	订货号	硬木	刨花板/细木工板夹板	涂层刨花板, 贴面细木工板	三聚氰胺树脂板 (Trespa®、Resopal®), 层压材料	纤维增强塑料, GFK	软塑料, PVC	塑料空心材料, 有机玻璃 (Plexiglas®)	塑料型材, 有机玻璃 (Plexiglas®)
	30 mm	5 单位	204305	●	●	●					
	30 mm	25 单位	204306	●	●	●					
	30 mm	100 单位	204346	●	●	●					
	60 mm	5 单位	204315	●	●	●					
	30 mm	5 单位	204316	●	●	●					
	30 mm	20 单位	204317	●	●	●					
	60 mm	5 单位	204327	●	●	●					
	60 mm	20 单位	204332	●	●	●					
	100 mm	5 单位	204335	●	●	●					
	30 mm	5 单位	204260	●	●	●					
	30 mm	20 单位	204261	●	●	●					
	60 mm	5 单位	204262	●	●	●					
	60 mm	20 单位	204263	●	●	●					
	100 mm	5 单位	204264	●	●	●					
	10 mm	5 单位	204267	●	●	●					
	30 mm	5 单位	204265	●	●	●					
	30 mm	20 单位	204266	●	●	●					
	30 mm	5 单位	204256	●	○	●			○	○	
	30 mm	25 单位	204257	●	○	●			○	○	
	30 mm	5 单位	204259	●	○	●			○	○	

非常合适 ●
合适 ○

02 锯切和修整

齿距、磨除和材料



交叉锯齿确保快速切割



锥形研磨锯条确保整洁切割



HCS 工具钢：适用于多种木质材料的标准质量



HS 双金属材料：耐高温和耐磨损

功能特性



硬质合金：耐高温和耐磨损



硬钎焊 HM 劈刀，细切



















粗切或细切锯条。经验规律：至少切入 3 个锯齿



波浪形锯条，铣齿

Solid Materials			纵切	曲线切割	直角切割	整齐、无毛边的切割	带齿部分长度	齿距
塑料		HS 75/3 BI/5	○	○			75 mm	3 mm
	Profile							
		S 75/1,5/5	○	○			75 mm	1,5 mm
Laminate								
		HM 90/3,3	●				90 mm	3,3 mm
钢/不锈钢								
金属		HS 75/1,2 BI/5	●				75 mm	1,2 mm
		HS 75/1,2 BI/20	●				75 mm	1,2 mm
		HS 105/1 BI/5	●				105 mm	1 mm
Sandwich Materials								
		HS 155/1,2 BI/5	●				155 mm	1,2 mm
ABRASIVE MATERIALS								
建材		HM 75/4,5	○	●			75 mm	4,5 mm
	Ceramics							
		R 54 G Riff	○	○				54 mm
保温材料								
		S 155/W/3	○	○				155 mm
木材锯条套装								
		STS-Sort/25 W						75 mm

内容：
5 x Wood Basic: S 75/4
5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S 75/4 K
5 x Wood Fine Cut S 75/2,5

最大工件厚度			每包数量	订货号										
					<div>三聚氰胺树脂板 (Trespa®、Resopal®) , 层压材料</div> <div>纤维增强塑料, GFK</div> <div>软塑料, PVC</div> <div>塑料实心材料, 有机玻璃 (Plexiglas®)</div> <div>塑料型材、有机玻璃 (Plexiglas®)</div> <div>铝、铝复合板</div> <div>非铁金属, 有色金属</div> <div>铁、钢</div> <div>夹芯板</div> <div>不锈钢</div> <div>砖块、陶瓷</div> <div>纤维水泥、石膏纤维板</div> <div>纸箱, 保温材料</div>									
	30 mm	5 单位	204336		○	●	●		○	○				
	30 mm	5 单位	204268			●		●						
	30 mm	1 单位	204269	●									●	
	20 mm	5 单位	204270						●	●	●		●	
	20 mm	20 单位	204271						●	●	●		●	
	40 mm	5 单位	204272						●	●	●		●	
	110 mm	5 单位	204337						●	●	●	●		
	30 mm	1 单位	204343	●	●									●
	8 mm	1 单位	204344		●					○	○		●	
	110 mm	3 单位	204345											●
	30 mm	25 单位	204275											

非常合适 ●
合适 ○

确保锯切精度。 切入式圆锯 TS 55 F, TSC 55 K 和 TS 75。



高品质的工作成果

配合导轨来实现干净的无毛边切割。用无需工具即可调节的挡块固定，切入式圆锯可在其上无间隙地运行。




无尘工作

可调节式吸尘管接头配有 CLEANTEC 套筒，确保吸尘软管可靠安装在工具上。与一台费斯托工具移动式集尘器配合，碎屑在它们产生的地方就已经被吸走。工作洁净而健康。



优质的开槽

例如在厨房工作台上，必须先划线然后精确切割。此时，能透过透明视窗清晰地看到边角处的末端标记。

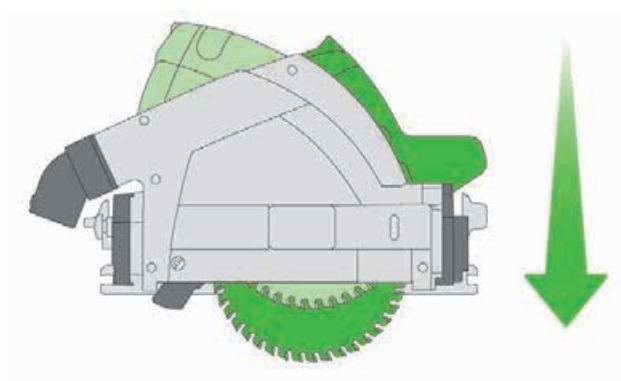

切入式切割

锯片以预设的切割深度切入材料中。锯片在锯切结束后，完全摆回到壳体内。

用于快速而精确的斜切。 便携式圆锯 HK 55、HKC 55 和 HK 85。




快速和角度精确地切割

咔嚓一声，搞定。便携式圆锯可以很容易地与斜切轨 FSK 连接。这样，稍微动动手就可以生成一个移动且易于使用的斜切锯系统。于是快速而简单地完成板条和木板的切短。



用于木材加工的多面手

切割实木，修剪，切割地板、方木或木板 – 使用费斯托工具便携式圆锯与斜切轨、安全导轨、平行挡板配合或徒手轻松完成切割。

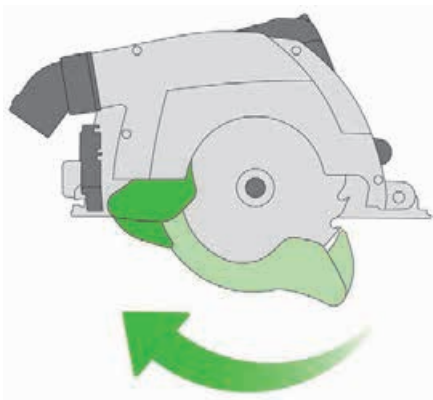

便携式圆锯功能原理

锯片在锯切时被固定到所设定的切割深度。为了保护用户、工件和锯片本身，它用可动护罩进行覆盖。



更大独立性

在木材加工中实现更大的机动性：带斜切轨 FSK 的无绳便携式圆锯告诉大家，在没有插座和电缆拖接的情况下，仅靠一台切割锯在建筑工地上可以完成哪些作业。

不再有危险的回弹。 KickbackStop 技术。

费斯托工具对新一代 TSC 55 K 无绳切入式圆锯和新 QUADRIVE 进行了重大改进，并扩展了智能的 KickbackStop 功能。传感器在眨眼之间就能识别出工具卡住，瞬间就能停下电机。由此将伤害危险降至最低。





动力强劲且更安全。

当电钻突然卡住时，KickbackStop 电子技术可抵消手腕关节处的危险性扭转，为作业提供更高的安全保障。电子系统中的一个传感器持续监控旋转运动速度以及扭转角度。如果工具配件卡住，机器便会在临界状态下关停。

>> 186 页



我们的杰作。现在配备 KickbackStop 技术。

用 TSC 55 K 锯切时，KickbackStop 传感模块贴靠在导轨或待加工材料上。如果在切入工件或在锯切时出现回弹，便可通过 KickbackStop 传感模块对此进行识别并触发快速制动。切入式圆锯朝向用户方向的反向移动将被停止，由此将伤害危险降至最低。

>> 46 页



在线

适用于技术行家

有关 KickbackStop 的演示动画以及更多详细信息请访问
www.festool.de/kickbackstop

我们的杰作。显著改善。 切割深度 55 mm 的切入式圆锯。

百万次的锯切真相：我们的切入式圆锯一直以来以绝对的切割精度、强大的性能和超长的使用寿命而令人信服。保持长久以来的可靠性 – 更有前所未有的工作速度：现在速度可成倍提高。此外，新一代锯片确保了卓越的切割质量和卓越的切割性能。

新



切入式圆锯 TS 55 F

插电型号。切入的材料厚度最大可达 55 mm，具有绝对的高精度、高性能以及超长的寿命。

无绳切入式圆锯 TSC 55 K

使优秀的无绳切入式圆锯更加可靠：独有的 KickbackStop 功能不仅能保护工件，还能将双手的受伤风险降至最低。

新



EC-TEC 无刷电机



更加安全，更加舒适

弹性支承的导向垫楔位于锯片之前，防止锯片夹住而且可以方便地放入已有切缝中。

切割优质，返工少

利用可插装的防毛边块并结合导轨，甚至可以实现两面几乎无毛边的锯切。



卓越的切割能力

切入式圆锯强劲的动力最高可实现两倍的作业进度，且锯片使用寿命更长。同时，新一代锯片凭借其优质的切割性能和卓越的切割质量而令人印象深刻。



卓越的加工效果

与切入式圆锯卓越匹配的锯片，综合了缩小的切割宽度、齿形和硬质合金锯齿等各项优势，确保了更高的切割性能、更长的使用寿命 - 同时保障卓越的切割质量。

无绳切入式圆锯。 配备有的 KickbackStop。

内置的 KickbackStop 功能可将锯切或切入工件时由回弹作用引起的受伤危险降至最低。它能够在转瞬之间快速停下 TSC 55 K 的锯片。功能触发后可立刻重新投入使用，完全无需更换锯片，也不产生额外的费用。



更多有关 KickbackStop 技术的信息参见第 44 页

带深度的大电锯。 切割深度 75 mm 的切入式圆锯。

严格保持一条直线。精确到毫米并且无毛边。处理不同材料种类或者不同厚度都强劲有力，同时重量轻便，操作简单。带 MMC 电子控制装置的三轴承电机确保超凡的使用寿命。同时，TS 75 将大功率和易操作性结合在一台紧凑的设备上。

切入式圆锯 TS 75

精确的切割厚度可以达到 75 毫米。






高质量切割

高品质工作结果：要想无毛边切割，使用导轨是明智的决定。使用无需工具即可调节的导轨进行固定，TS 75 的运动无间隙。



安全而洁净地切割

垫楔采用弹性支撑，在安放到工件上时会自动向后移回外壳中。在机器切入后，垫楔移入锯槽中防止锯片被夹住。也就是说，垫楔始终在锯片上并保证持久安全。




			
技术参数	TS 55 F	TSC 55 K	TS 75
功率消耗 (W)	1.200	–	1.600
电池电压 (V)	–	18/36	–
空载转速 (min ⁻¹)	2.000 – 5.800	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 4.400
锯片直径 (mm)	160	160	210
角度范围 (°)	–1 – 47	–1 – 47	0 – 47
切割深度 (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 75
45° 切割深度 (mm)	43	43	55
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36	27/36
电池 (Ah)	–	5,2	–
重量 (kg)	4,5	–	6,2
1x18V/2x18V 重量 (kg)	–	4,6/5,3	–

应用

在厨房台面上锯槽	●	●	●
将门切割到规定长度	●	●	●
切割刨花板	●	●	●
切割厚度至 75 mm 的房门	○	○	●
玻璃嵌件的光线切口	●	●	●
切除旧木地板	●	●	●
切割贴面板或带塑料镀层的板材	●	●	●
修整和切短厚木板	○	○	●

非常合适 ●
合适 ○

02 锯切和修整

供货内容		订货号
TS 55 F		
	TS 55 FEBQ-Plus 圆锯片 WOOD FINE CUT HW 160x1.8x20 WD42, 防毛边块, 视窗, 内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	576710
TSC 55 K		
	TSC 55 KEB-Basic 不带电池, 不带充电器, 圆锯片 WOOD FINE CUT HW 160x1.8x20 WD42, 防毛边块, 视窗, 集尘袋, 内六角扳手 SW 5, Systainer SYS3 M 437	576720
TS 75		
	TS 75 EBQ-Plus 圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 210x2.4x30 W36, 限位器 FS-RSP, 防毛边块, 内六角扳手 SW 5, SYS 5 TL 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。

配件	订货号
平行滑动靠山 所有变型：双面平行导轨, 也可以用作延伸台面, 最大工件宽度 100 mm	
	491469
PA-TS 55 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K	
	本产品中国市场暂不供应。
PA-TS 75 用于 TS 75	492243
	491750
盖板 ABS-A-TS 55 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K, 也可以用于轻型连接, 盖子用以改善集尘, ts 55 暗接缝宽度 15 - 46 mm	
防毛边块 所有变型：用于锯片右边防毛边切割, 可以带/不带导轨使用, 每包数量 5 单位	
	499011
SP-TS 55 R/5 用于 TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K	
	491473
SP-TS 55/5 用于 TS 55、TS 75	
	491582
防反弹挡块 FS-RSP 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K、TS 75、HKC 55、HK 55、ATF 55、AP 55、AT 65、AP 65、AP 85, 也可以作为导轨挡块, 作为导轨 FS/2 的前后挡块使用	
	
导轨 参见第 57 页	
	
电池和充电技术 参见第 26 页	
	500393
集尘袋 SB-TSC 用于 TSC 55、TSC 55 K、HKC 55, 可折叠, 以节约运输空间, 用于多种木质材料, 带关闭阀	
	
圆锯片 参见第 74 页	

现在切割工作更加得心应手。系统化。

作为单台设备已经令人信服, 在系统中同样令人振奋。无论安全导轨、组合斜角规、平行挡板、多功能工作台, 还是轻松连接到集尘装置。一切都合适, 并且优化您的工作。

更多信息请见第 314 页



多种木结构加工能力 – 即使是无绳版本也一样。 切割深度 55 mm 的便携式圆锯。

便携式圆锯带来更多独立性，它将精密和高效与用户友好性、卓越的人体工程学设计和操作便捷性合为一体。凭借带切入功能的切深调节、摆动罩遥控装置、导向楔块和 FastFix 锯片快速更换系统等特性，这款系统可创造合适的工作条件。斜切轨 FSK 实现精确的重复切割。

便携式圆锯 HK 55

电缆型号。用于纵切和横切，材料厚度最大 55 mm。配备电子功率控制装置的 1200 W 电机进给强劲有力，确保锯切时恒定用力。



EC-TEC 无刷电机

无绳便携式圆锯 HKC 55

凭借无刷 EC-TEC 电机与大功率 18 V 锂离子电池的结合，可在任何情况下实现机动性和灵活性，确保出色的切削性能。用于纵切和横切，材料厚度最大 55 mm。





重复精度
搭配斜切轨 FSK 进行快速且角度精确的移动式斜切作业。



导向楔块确保更高安全性
导向楔块可以实现无阻碍、无应力以及安全的锯切。因为它被集成到弹性支承的摆动罩中，可不受阻碍地安全切入。



无需靠近锯片即可打开安全护罩
为了清晰地观察到锯片，可将摆动保护罩从前部手柄处向后移，这样就能露出锯片。同时双手始终与锯片保持安全距离。




锯片轨迹准确贴合切割线
即使斜切角度达 50° ，也能精确工作。组合使用导轨或斜切轨进行锯切，即使在斜切时划线边也总是与切边贴合。

重复精度高 斜切轨 FSK。

HK 55、HKC 55 和 HK 85 可与三种长度不同的 FSK 横截轨道轻松接合。瞬间即可获得一个易操作的移动式斜切锯系统，从而实现快速和角度准确的斜切。

更多信息请见第 57 页

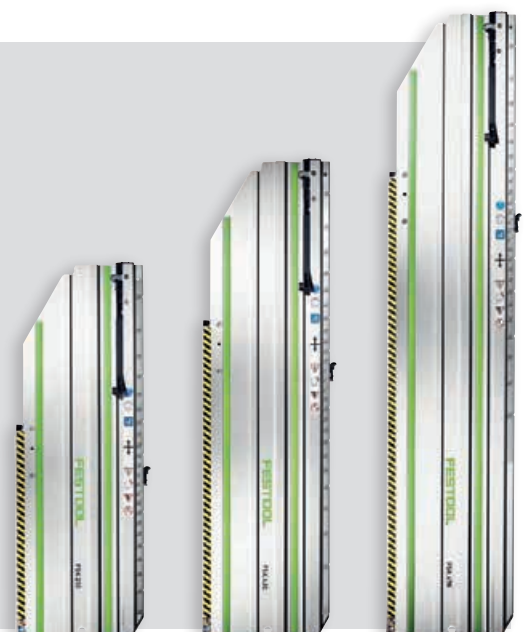

木材加工多面手。

切割深度为 85 mm 的便携式圆锯。

无论是硬木截短、切断作业、地板、方木或板条的切割、木棒锯切，还是各种类型平板材料的锯切，强劲的 HK 85 都能凭借 1900 瓦功率将效率和便捷性有机结合，并能提供大量装配细节和独特配件。凭借带切入功能的切深调节装置、摆动罩遥控装置和导向楔块，可实现安全而便捷的操作过程。



便携式圆锯 HK 85

切割深度为 85 mm 的强穿透力便携式圆锯。



从便携式圆锯变成开槽机
配备可调式开槽转换套件，多功能 HK 85 后也可开横槽和纵槽，成为多面手。适用于宽度从 16-25 mm 和深度 0-35 mm 的开槽。



锯片轨迹准确贴合切割线

即使斜切角度达 60°，也能精确工作。组合使用导轨或斜切轨进行锯切，即使在斜切时划线边也总是与切边贴合。



技术参数	HK 55	HKC 55	HK 85
功率消耗 (W)	1.200	–	1.900
电池电压 (V)	–	18	–
空载转速 (min ⁻¹)	2.000 – 5.400	4.500	3.500
锯片直径 (mm)	160	160	230
角度范围 (°)	0 – 50	0 – 50	0 – 60
0° ; 90° 切割深度 (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 86
45°/50° 切割深度 (mm)	42/38	42/38	–
45°/60° 切割深度 (mm)	–	–	62/47
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36	27/36
电池 (Ah)	–	5,2	–
重量 (kg)	4,4	–	6,8
带电池的重量 (kg)	–	4,1	–

供货内容	订货号
HK 55  HK 55 EBQ-Plus 圆锯片 WOOD STANDARD HW 160x1.8x20 W18, 内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
HKC 55  HKC 55 EB-Basic 不带电池, 不带充电器, 圆锯片 WOOD STANDARD HW 160x1.8x20 W18, 内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
HK 85  HK 85 EB-Plus 圆锯片 WOOD STANDARD HW 230x2.5x30 W24, 平行滑动靠山, 内六角扳手 SW 5, Systainer SYS3 M 437	本产品中国市场暂不供应。

02 锯切和修整


应用	HK 55	HKC 55	HK 85
截短天花板板条	●	●	-
锯切木板	●	●	○
锯切板材	●	●	○
切开梁上的木榫	●	●	●
分榫头	-	-	●
在方木和橡木加工出大小头	-	-	●
裁切夹层元件	-	-	●

非常合适 ●
合适 ○

配件		订货号
横截轨 所有变型：用于 HKC 55, HK 55, HK 85, 螺旋夹具 FSZ 120		
	FSK 250 切割长度 250 mm, 角度范围 -45 – +60°, 重量 0,98 kg	本产品中国市场暂不供应。 769941
	FSK 420 切割长度 420 mm, 角度范围 -60 – +60°, 重量 1,26 kg	本产品中国市场暂不供应。 769942
	FSK 670 切割长度 670 mm, 角度范围 -60 – +60°, 重量 1,63 kg	本产品中国市场暂不供应。 769943
袋 所有变型：带肩带的便捷包		
	FSK420-BAG 用于 FSK 250、FSK 420	本产品中国市场暂不供应。 200160
	FSK670-BAG 用于 FSK 670	本产品中国市场暂不供应。 200161
	防回弹挡块 FS-RSP 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K、TS 75、HKC 55、HK 55、ATF 55、AP 55、AT 65、AP 65、AP 85, 也可以作为导轨挡块, 作为导轨 FS/2 的前后挡块使用	491582
平行滑动靠山		
	PA-HKC 55 用于 HKC 55、HK 55, 也可以用作延伸台面, 双面平行导引	本产品中国市场暂不供应。 576912
	PA-HK 85 用于 HK 85, 也可以用作延伸台面, 双面平行导引	本产品中国市场暂不供应。 576911
	PA-A-HK 85 用于 HK 85, 双侧导向型曲柄状平行滑动靠山	本产品中国市场暂不供应。 574670
	开槽装置 VN-HK85 130X16-25 用于 HK 85, 用于铣削横槽和纵槽；铣削深度 0 – 35mm, 铣削宽度在 16 – 25mm 之间可调, 可转位刀片 HW-WP 14x14x2, 可调铣槽刀 Ø 130 x 16-25 mm, 防护罩 (固定), 防护罩 (移动), 轮缘, 对接法兰盘, 间隔垫片, SYS3 M 137 号事事坦工具箱, 集尘接口直径 36 mm, 重量 0,9 kg	本产品中国市场暂不供应。 576803
	可转位刀片 HW-WP 14x14x2/12 用于可调铣槽刀 HK 85, 尺寸 (长x宽x高) 14 x 14 x 2 mm, 每包数量 12 单位	本产品中国市场暂不供应。 574671
	导轨 参见第 57 页	
	电池和充电技术 参见第 26 页	
	集尘袋 SB-TSC 用于 TSC 55、TSC 55 K、HKC 55, 可折叠, 以节约运输空间, 用于多种木质材料, 带关闭阀	500393
	圆锯片 参见第 74 页	


导轨 FS。

安全、稳定的直线机器导航。

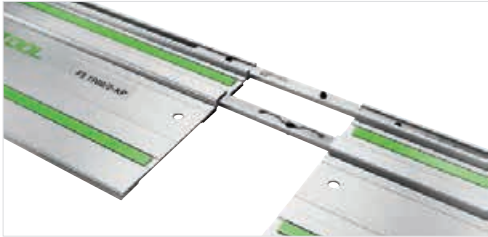

方便连接

具有自校正功能的连接件可快速、便捷地实现导轨的直线连接。用于长直切割。

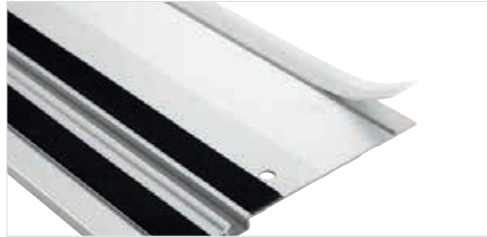

没有偏差

即使在进行角度切割时，紧贴划线的橡胶唇作为防毛边块也能防止边缘出现毛边。



任何角度都一样精准

导轨的角度靠尺 - 实现精准、快速的角切割。从 -60° 至 $+60^\circ$ 的角度均能进行高精度调整，重复精度高。

斜切轨 FSK。

快速、角度精确地引导式斜切。



限位系统

固定挡销和可调式挡块可实现从 -60° 到 $+60^\circ$ 的重复性角度切割。为了方便操作，可以将最常用的角度调节位置卡入到导轨中。



快速锁

视使用导轨还是徒手锯切而定，便携式圆锯能够立即与斜切轨连接或脱开。



拉回功能

为了总是能随时可用，斜切轨带有一个可调节挡块和一个自动将锯送回到初始状态的集成式松紧带。

精确的结果、应用多样性和机动性 – 出彩配合。 切割深度为 60 mm 的紧凑型滑动式型材切割锯 KAPEX。

滑动式型材切割锯 KAPEX KS 60 和 KSC 60 可提供高精度的斜切 – 且由于两侧倾斜角度高达 60 度，两侧接榫角度高达 47 度，因此具有广泛的用途。同时，带有两个轴承的双轨导引可确保准确、流畅的锯片导向控制：这样，每次锯切都能成功进行，不会发生摇摆和晃动。



滑动式型材切割锯 KAPEX KS 60



取消了所有在安装时多余的东西。例如精简至每一克的重量。按照人体工程学原理布置的手柄、绕线架和运输保险装置都证明了这一点。

无绳滑动式型材切割锯 KAPEX KSC 60

具有最大的电池功率：无刷 EC-TEC 电机搭配双电池系统，具有超出期待的耐久性。



EC-TEC 无刷电机



最高精确度

双重滚珠轴承：费斯托工具双导轨引装置确保锯片可靠而流畅的导向，并代表着高精度 – 完全没有摇摆和晃动。



可清楚地看清划线

LED 射灯可将锯片的投影以精确的切割线条形式传递到材料上。



灵活便捷

带有符合人体工程学安装的手柄、绕线架和运输保险装置。此外，平整结束的导向杆突出了格外紧凑的结构形式，且重量非常轻。



最大功率，超出期待的耐久性

差异毫不可查 – 无刷 EC-TEC 电机和双电池系统 (2 x 18 V) 的组合令 KSC 60 像有绳设备那样动力强劲，同时具备很高的机动性。

智能配件： 节省时间，减少出错。

角度尺可快速量取内外角，然后便捷而精确地转换到锯片上。

更多信息请见第 63 页



质量体现在最小的细节上。 滑动式型材切割锯 KAPEX 的切割深度高达 120 mm。

紧凑、轻巧、十分出色的舒适度和难以置信的多用性。为修理厂工作和现场装配带来超乎想象的出色效果。两侧的球形衬套可将滑座双重保持在超大规模柱体的相应轨迹上。



滑动式型材切割锯 KAPEX KS 120

用于精确标记的双轨激光，以毫米精度调整锯片角度的便捷式微调 and 切割深度高达 120 mm 的集成式特殊斜切位置。



操作更舒适

KS 120 具有微调装置，可在毫米精度内调节锯切角度。所有重要的操作元件都可以舒适快捷地在前端进行调整。



质量体现在最小的细节上

KS 120 具有双轨激光，可精确标记锯切位置。



超大尺寸双滚珠轴承

Festool 双辊导引系统确保锯片可靠而流畅的导向，并意味着卓越精度。



技术参数	KSC 60	KS 120
功率消耗 (W)	–	1.600
电池电压 (V)	18/36	–
空载转速 (min ⁻¹)	1.300 – 1.800/3.500	1.400 – 3.400
锯片直径 (mm)	216	260
90°/90° 切割深度 (mm)	305 x 60	305 x 88
45°/90° 切割深度 (mm)	215 x 60	215 x 88
90°/90° 特殊切割深度 (mm)	–	60 x 120
45°/45° 切割深度 (左) (mm)	215 x 40	215 x 55
45°/90° 边缘型材斜角切割 (mm)	–	168
倾斜角 [°]	47/46	47/47
斜角 [°]	60/60	50/60
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36
电池 (Ah)	5,2	–
重量 (kg)	–	23,1
1x18V/2x18V 重量 (kg)	17,1/18,5	–

应用

斜切厚度小于 60 mm 的方木和木板	●	●	●
斜切厚度小于 88 mm 的大方木料和方木	–	–	●
锯切镶板、层压材料和板条	●	●	●
斜切或切短铝合金和其他有色金属型材	●	●	●
按规定深度开凹槽	●	●	●
锯切 120 mm 高的踢脚线和顶角线	–	–	●
沿角等分线切割踢脚线	○	○	○

非常合适 ●
合适 ○



使用底架，携带更方便：
适用于所有 KAPEX 型号。


底架可以提高所有 KAPEX 型号的工作高度以保护背部，利用精心设计的折叠机构可快速、简便地进行安装。利用附加的工作台延长架搭配托架，可实现最大切割长度为 2.4 m 的精确加工。

更多信息请见第 62 页









02 锯切和修整

供货内容		订货号
KSC 60		
	KSC 60 EB-Basic 圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 216x2.3x30 W36, 螺旋夹具 FSZ 120, LED 射灯, 角度尺, 提高, 集尘袋, 内六角扳手 SW 6	本产品中国市场暂不供应。
KS 120		
	KS 120 REB 圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 260x2.5x30 W60, 角度尺, 工件夹具, 内六角扳手 SW 6	575308

滑动式型材切割锯 KS 60 和 KSC 60 的配件		订货号
工作台延长架 所有变型：用于 KS 60、KSC 60, 与 Festool 底座 UG-KAPEX KS 60 组合使用, 限位器, 带刻度尺的伸缩装置, 可翻出的支撑脚, 刻度尺, 悬臂 (无伸缩) 长度 1.480 mm, 最大长度 2.400 mm		
	KA-UG-KS 60-L 重量 4,6 kg	本产品中国市场暂不供应。
	KA-UG-KS 60-R 重量 4,6 kg	本产品中国市场暂不供应。
	KA-UG-KS 60-R/L 由工作台延长架 KA-UG-L 和工作台延长架 KA-UG-R 组成	本产品中国市场暂不供应。
	适配板 UG-AD-KS 60 用于 KS 60、KSC 60, 适配板, 包括用于将 KS 60 固定到底架 UG-KAPEX KS 60 上的锯片放置架	本产品中国市场暂不供应。
底座 所有变型：用于 KS 60、KSC 60, 运输时轻松地折起, 工作高度 900 mm		
	UG-KS 60 重量 13 kg	本产品中国市场暂不供应。
	UG-KA-KS 60 Set (工作台延长架 KA-UG-R 和 KA-UG-L 包含在供货内容内), 底座, 工作台延长架 KA-UG-KS 60 R/L, 重量 21 kg	本产品中国市场暂不供应。
	增高支撑 A-SYS-KS 60 用于 KS 60、KSC 60, 中间支座用于将 KS 60 升高到事事坦 1 号工具箱 SYS 1 T-LOC 或 Classic 的高度, 台面高度=事事坦工具箱：作业时, 长工件可以舒适地支撑在地面上, 用于加装 KS 60, 已包括在 KS 60 套装款型的供货内容中	本产品中国市场暂不供应。
	高亮灯 SL-KS 60 用于 KS 60, LED 灯可准确显示切割线, 并清楚地看清划线, 用于加装 KS 60, 已包括在 KS 60 套装款型的供货内容中	本产品中国市场暂不供应。
	集尘袋 SB-KSC 用于 KSC 60, 在确保无尘作业环境的同时兼顾最大的机动性	577173

型材切割锯 KAPEX KS 120 的配件		订货号
<p>工作台延长架 所有变型：用于 KS 120, KS 88, 与 Festool 底座 UG-KAPEX KS 120 组合使用, 刻度尺, 限位器, 带刻度尺的伸缩装置, 可翻出的支撑脚, 悬臂 (无伸缩) 长度 1.480 mm, 最大长度 2.400 mm</p>		
	KA-UG-KS 120-L 重量 4,6 kg	497353
	KA-UG-KS 120-R 重量 4,6 kg	497352
	KA-UG-KS 120-R/L 由工作台延长架 KA-UG-L 和工作台延长架 KA-UG-R 组成	497514
	角度限位器 AB-KA-UG/2 用于 KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, 挡板用于在倾斜位置上靠紧环状型材, 仅兼容工作台延长架底座 KA-UG, 每包数量 2 单位	203356
<p>底座 所有变型：用于 KS 120, KS 88, 运输时轻松地折起, 滚轮, 工作高度 900 mm</p>		
	UG-KAPEX KS 120 重量 10,1 kg	497351
	UG-KA-KS 120-Set 底座, 工作台延长架 KA-UG-R/L, 重量 21 kg	497354

型材切割锯 KAPEX KS 120 的配件		订货号
	<p>多功能工作台 MFT KAPEX 用作 KAPEX 的底座, 固定时必须使用夹具组件 SZ-KS, 配有孔板和支架的操作台, 台面尺寸 869 x 581 mm, 工作高度/带折叠支腿 180 mm, 带支腿工作高度 790 mm, 最大负重 120 kg, 重量 19 kg</p>	495465
	<p>限位器 KA-AR 适用于工作台延长架 KA-KS 120-L 和工作台延长架 KA-KS 120-R, 用于 CS 50 和 CS 70, 用于将工件固定在工作台延长架 CS 70 KA, Basis KA 100/200 和 KA-KS L/R 上</p>	488560
	<p>角度限位器 AB-KS 120 用于 KS 120, KS 88, 挡板用于在倾斜位置上靠紧环状型材, 也用于固定 KA-KS 的斜切挡板, 只与 KA-KS 匹配, 1 个带工作台加宽件的角支撑</p>	494369
	<p>夹子 KL-KS 120 用于 KS 120, KS 88, 可以在左侧或右侧使用, 工件夹具用于固定工件, 包括在 KS 120 的供货内容内, 工件最大厚度 120 mm</p>	494391

其他配件		订货号
	<p>夹具 SZ-KS 用于 KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, 用于把 KS0 拧紧在多功能工作台上</p>	494693
	<p>角度尺 SM-KS 用于 KS 60, KSC 60, KS 120, 量角器把角度传递到斜切锯上, 用于内角和外角, 自动生成半角, 不需要计算</p>	200127
	<p>电池和充电技术 参见第 26 页</p>	
	<p>圆锯片 参见第 74 页</p>	


切割踢脚线变得再简单不过了。 型材切割锯 SYMMETRIC。

精确从未如此简单：量取角度，转换角度，角平分切割，然后大功告成，根本无需计算。
SYMMETRIC SYM 70 通过对称限位系统使工作速度显著提高。从而可以轻松实现最大 60° 的外角和 68° 的内角。



型材切割锯
SYMMETRIC SYM 70

技术参数	SYM 70
功率消耗 (W)	1.150
空载转速 (min ⁻¹)	2.700 – 5.200
锯片直径 (mm)	216
内角 (°)	0 – 68
外角 (°)	0 – 60
木条最大高度 (mm)	70
木条最大宽度 (mm)	80
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	9,6

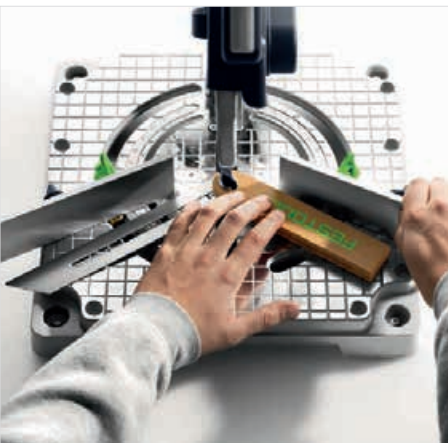

锯切，无需繁琐计算
不能再简单了 - 用斜角规从墙上或截面上量取角度，转换到限位系统上，然后即可开始切割。



紧紧地固定
在SYMMETRIC上的挡板夹钳可以在您工作的时候阻止预设角度的滑动。无论是至多68度内角还是至多60度外角，都处在正确的位置。



智能配件

附加的支撑脚可将 SYM 70 工作台精确提高到事事坦工具箱[®] M 112 或 SYS 1 T-LOC 的高度。这样，它也可以用作工作台来可靠地支撑长工件。

供货内容

SYM 70



SYM 70 RE
圆锯片 WOOD FINE CUT HW 216x2.3x30 W48, 精调量角器, 加高件 EH-SYS-SYM 70, 工件夹具, 内六角扳手 SW 5

本产品中国市场暂不供应。

订货号

配件



切缝板 TE-SYM 70
用于 SYM 70, 每包数量 3 单位

本产品中国市场暂不供应。

491054



附加挡块 ZA-SYM 70 E
用于 SYM 70, 用于反向切割长条, 每包数量 2 单位

本产品中国市场暂不供应。

491886



精调量角器 SM-SYM 70
用于 SYM 70

本产品中国市场暂不供应。

491053



增高支撑 EH-SYS-SYM 70
用于 SYM 70, 用于将 SYM 70 提高到事事坦 1 T-LOC 和 Classic 工具箱高度的中间支脚, 台面高度=事事坦工具箱: 作业时, 长工件可以舒适地得到支撑, 已经包含在 SYM 70 RE 的供货内容内 (用于加装 SYM 70 E)

本产品中国市场暂不供应。

203425



圆锯片
参见第 74 页

您的手指 — 无价且珍贵！

采用 SawStop-AIM 技术的台锯 TKS 80。

锯切属于您的日常工作。您非常重视高精度和切割结果。即使是大型工件，您也注意无可挑剔的质量。为了满足您的这些要求，我们开发了合适的锯 – 新型台锯 TKS 80。最重要的是：凭借智能 SawStop-AIM 技术，您不必再担心您的手指了。当您专注于您的工作时，我们保护您最有价值的工具 – 您的手指。

台锯 TKS 80

集成 SawStop-AIM 技术的灵敏传感机构确保了安全锯切。



每年 5000 伤员
每个工作日 20 伤员
其中 30 % 重伤员*



BG BAU 为工作和健康保护方面的杰出成就颁发 EuroTest 大奖 - 2019 年该大奖也授予费斯托工具。

SawStop-AIM 技术。 降低严重割伤事故的风险。

卓越的产品质量和保护您的健康是费斯托工具产品开发的两个重要驱动因素。我们根据这些标准检验所有创新并评估新技术的使用情况，从而让您的日常工作更轻松、更高效、更安全。即使在将来，您仍然可以依赖费斯托工具 - 因此我们的工程师现在就已经着手为您的未来工具实施技术创新。

在线

有关 SawStop-AIM 技术的
专题网页请访问
www.festool.cn/sawstop



更高的安全性

该技术的核心是一根套管，如果运行过程中与人体皮肤发生接触，这根套管会借助弹簧将一个铝合金块以 500 N 的力压入锯片中。锯片在 5 毫秒内停止并从危险区域内消失而进入机台中。于是可避免发生严重的割伤。



深思熟虑

SawStop-AIM 控制系统中的智能电子装置持续监控整个系统的运行状态：钥匙是否已插入？是否套上了一根套管？锯片是否已正确安装？铝合金块和锯片之间的距离是否正确？

旁路选项

如有必要，可以暂时屏蔽 SawStop-AIM 技术。于是也可以用锯加工导电材料。



灵活的切割高度

灵活的切割高度可达 80 mm，适用于更大的横截面。




最高精确度

在斜切/纵切时，通过向左摆动锯片减少了材料表面的撕裂。更多位置可供使用，可清楚观察工件。



更健康的在系统中工作
带 CLEANTEC 集尘接头的集尘罩确保无尘工作和清晰的工件视野。

技术参数	TKS 80
功率消耗 (W)	2.200
空载转速 (min ⁻¹)	1.700 – 3.500
锯片直径 (mm)	254
90°/45° 切割高度 (mm)	80/56
倾角 (°)	-2 / 47
台面尺寸 (mm)	690 x 580
折叠时台面高度 (mm)	385
展开时台面高度 (mm)	900
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	37

供货内容	订货号
TKS 80  TKS 80 EBS 圆锯片 WOOD Super Set UNIVERSAL HW 254x2.4x30 W40, 套筒 KT-TKS 80, 角度限位器, 集尘套装, 工件夹具, 内六角扳手 SW 5, 开口扳手 SW 50, 开口扳手 SW 23, 延长件 L TKS, 加宽件 VB TKS 80, 直切靠山 LA TKS 80, 滑动台面 ST TKS 80, 刹车 2 个, 锯片 HW 254x2, 4x30 W40 2 个, 锯片 HW 254x2, 4x30 PW24 1 个, 集尘器 CTL 36 E CN 1 个	577071S

配件	订货号
 延长件 VL TKS 80 适用于 TKS 80, 用于安全而精确的长度切割, 将支撑面加大 580 mm, 更简单更快的安装和拆卸, 配有可调节量尺	575825
 加宽件 VB TKS 80 适用于 TKS 80, 为了安全而精确的宽度切割, 将支撑面加大 411 mm, 纵切时的最大切割宽度 680 mm, 配有可调节量尺, 更简单更快的安装和拆卸	575840
 直切靠山 LA TKS 80 适用于 TKS 80, 凭借精调适合用于精确纵切, 前部控制杆, 用于可靠固定在台式圆盘锯上的夹紧装置, 可转换的限位型材	575826
 滑动台面 ST TKS 80 适用于 TKS 80, 适用于切割宽度达 920 mm 的斜切, 配四个塑料滚轮, 滑动台面移动时噪音更低, 可以安装在两个位置上, 获取更大的工作范围。	575827
 刹车 KT-TKS 80 适用于 TKS 80, 备用套筒, 包含 TKS 80 的核心部件, SawStop-AIM 技术	575851
 圆锯片 参见第 74 页	

多用途容易做到。 台锯 PRECISIO。

斜切或纵切；移动式或者台式。室内装修、家具制造或展台搭建；多样任务，
一个解决方案：PRECISIO CS 50 和 CS 70，重量很轻并具有各种成熟的功能。



普利斯台锯 PRECISIO CS 50

90° 时拉切宽度最高达 300 mm，45° 时拉切宽度最高
达 200 mm，切割高度 52 mm。

普利斯台锯 PRECISIO CS 70

90° 时拉切宽度最高达 320 mm，45° 时拉切宽度最高
达 226 mm，切割高度 70 mm。





横切快速切换到纵切
角度靠尺可以180度旋转，两个方向均可使用。
因此 CS 50 台锯可以立刻从横切转换为纵切。



一个手柄用于所有功能
开关、调速器、快速开合装置 – 在 CS 50 的多功能手柄上集成了所有重要的操作元件，并且布置得层次清楚。



移动式 and 固定
丰富的系统配件使您不费吹灰之力就能把 CS 50 升级成一个完整的锯切工作站。使您可以对超出标准尺寸的材料进行加工。





技术参数	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
功率消耗 (W)	1.200	1.200	2.100	2.100
空载转速 (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
锯片直径 (mm)	190	190	225	225
90°/45° 切割高度 (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
倾角 (°)	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]
穿透深度 (mm)	304	304	320	320
台面尺寸 (mm)	585 x 400	585 x 400	690 x 500	690 x 500
折叠时台面高度 (mm)	333	333	375	375
展开时台面高度 (mm)	900	900	900	900
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
重量 (kg)	21,9	42,9	37	68,5

02 锯切和修整

应用	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
锯切镶板和层压材料	●	●	●	●
木材和板材纵切	●	●	●	●
锯切塑料和钢电缆槽	○	○	●	●
按规定深度开凹槽	○	○	○	○
斜切或切短铝合金和其他有色金属型材	●	●	●	●
精确地切割板条	○	○	○	○
斜切厚度小于 60 mm 的方木和木板	-	-	●	●
切割深度可达 52 mm	●	●	○	○
切割深度可达 70 mm	-	-	●	●

非常合适 ●
合适 ○

供货内容		订货号
CS 50	所有变型：圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 190x2.6 FF W32, 角度限位器, 可折叠支架, 3 x 防毛边块, 集尘套装, 工件夹具, 配件库, 用运输滚轮支撑, 内六角扳手 SW 6	
	CS 50 EBG-Set 直切靠山, 滑动台面, 延长台面, 加宽台面	本产品中国市场暂不供应。
	CS 50 EBG	575780
CS 70	所有变型：圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 225x2.6x30 W32, 3 x 防毛边块, 角度限位器, 集尘套装, 工件夹具, 配件库, 用运输滚轮支撑, 空气过滤器, 内六角扳手 SW 6	
	CS 70 EBG-Set 滑动台面 CS 70 ST 650, CS 70 VB加宽台面, CS 70 VL 加长台面, 直切靠山	本产品中国市场暂不供应。
	CS 70 EBG	575779

台锯 CS 50 的配件		订货号
	延长台面 VL 用于 CS 50, CMS-GE, 组装简便, 可折叠, 用于切割长形工件的支撑, 将支撑面加大 405 mm, 尺寸长x宽 375 x 454 mm	492092
	加宽台面 VB 用于 CS 50, 配有可调节量尺, 将支撑面加大 410 mm, 纵切时的最大切割宽度 610 mm, 尺寸长x宽 664 x 438 mm	492090
	支架 AF 用于 CS 50, CMS-GE, 双面用靠山, 切割时支撑工件, 将支撑面加大 300 mm, 尺寸长x宽 662 x 390 mm	492242
	直切靠山 LA-CS 50/CMS 用于 CS 50, CMS-GE, 配有调节器和夹子, 及从前端开始运作、用于精确和安全纵向切割的可移动挡块	574796
	滑动台面 ST 用于 CS 50, CMS-GE, 用于 MFT 3-VL, 斜切时的最大切割宽度 830 mm	492100
	防毛边块 CS 50 SP/10 用于 CS 50, 用于双面防毛边切割, 每包数量 10 单位	492241
	可折叠支架 CS 50 KB 用于 CS 50, 有两种工作高度, 用于扩展 CS 50 FLR 型的可折叠支架	575671
	锯片放置架 SGA 用于 CS 50, CMS-GE, 用于安全和节省空间的储存, 多达 4 个锯片 (最大直径 190 mm) 和 3 个防毛边块 (不在供货范围内)	492228

台锯 CS 70 配件		订货号
	延长台面 CS 70 VL 用于 CS70, 组装简便, 可折叠, 用于切割长形工件的支撑, 将支撑面加大 580 mm, 尺寸长x宽 525 x 522 mm	488061
	加宽台面 CS 70 VB 用于 CS70, 配有可调节量尺, 更简单更快的安装和拆卸, 为了安全而精确的宽度切割, 将支撑面加大 411 mm, 纵切时的最大切割宽度 680 mm, 尺寸长x宽 773 x 435 mm	488060
	工作台延长架 CS 70 KA 用于 PRECISIO CS 70 和 CS 50, 可拆卸, 有支架、垫片、卷尺和可调节挡块, 通过伸缩机构方便地拉出和展开卷尺, 长度 1.200 – 2.050 mm	488063
	直切靠山 CS 70 LA 用于 CS 70、MFT/3-VL, 配有调节器和夹子, 及从前端开始运作、用于精确和安全纵向切割的可移动挡块	488062
滑动台面 所有变型：用于 CS70, 更简单更快的安装和拆卸		
	CS 70 ST 用于板材的切割, 2 x 两个支架, 附带夹具的靠尺, 斜切时的最大切割宽度 920 mm	488059
	CS 70 ST 650 斜切时的最大切割宽度 650 mm	490312
	滚轮 CS 70 TR 用于 CS70, 可以安装折叠式支架, 便于运输	488064
	防毛边块 CS 70 SP /10 用于 CS70, 用于双面防毛边切割, 每包数量 10 单位	490340
	集尘套装 AB-AS CS/TKS 用于 CT/CTM, 抗静电, 由集尘软管 D 27x2.0 m-AS、集尘软管 D 36x1m-AS、Y 型连接件组成, 可以与所有底切锯和台式圆锯配合使用, 直径 27/36 mm	577280

其他配件		订货号
	限位器 KA-AR 用于 CS 50 和 CS 70, 适用于工作台延长架 KA-KS 120-L 和工作台延长架 KA-KS 120-R, 用于将工件固定在工作台延长架 CS 70 KA、Basis KA 100/200 和 KA-KS L/R 上	488560
	角度限位器 WA 用于 CS 70, CS 50, CMS-GE, 带 2 个挡块的运作	574797
	限位器 WA-AR 用于 CS 50 和 CS 70, 用于台锯附件 CS 70 WA、CS 50 WA 和 Basis WRA 500 上工件的制动	491712
	滚柱架 RB 用于半固定工具 (CS/KS/CMS), 可配合 CS 50、CS 70、CB 120、Basis Plus 系统、CMS-GE、多功能工作台一起使用, 适用于长工件的纵/横向切割, 铣切和打磨, 高度可调 630 – 1.000 mm	488711
	圆锯片 参见第 74 页	

我们的锯片。卓越的加工效果。

我们的锯片是根据相应的应用和材料量身定制的。我们的工具配以与之相匹配的锯片，可实现卓越的切割。



颜色代码			
<div></div> <div>WOOD STANDARD</div> <div>非常适合木芯夹板以及软质塑料的加工（例如 PVC）。</div>	<div></div> <div>WOOD RIP CUT</div> <div>工作速度快而力量耗费小，特别是在实木纵切时。适合于硬木和软木。</div>	<div></div> <div>WOOD UNIVERSAL</div> <div>适用于加工多种实木和木质材料以及建筑板材和软塑料的多面手。</div>	<div></div> <div>WOOD FINE CUT</div> <div>精密锯片可干净利落而无毛边地横切实木，以及用于有涂层或贴面的板材和有机玻璃。</div>
<div></div> <div>ALUMINIUM/PLASTICS</div> <div>特别适用于铝合金板和铝合金型材以及纤维增强塑料和硬塑料。</div>	<div></div> <div>LAMINATE/HPL</div> <div>特别适合加工层压材料和三聚氰胺树脂免漆板（例如千思板®）。</div>	<div></div> <div>STEEL</div> <div>为实现夹芯板、钢材、办公室双层地板和电缆槽的更优切割。</div>	<div></div> <div>ABRASIVE MATERIALS</div> <div>水泥及石膏复合刨花板和纤维板问题的解决者。</div>

齿形




交替齿

锯齿左右倾斜，交替切割。由此减少单齿负荷，从而使锯片运行平稳，确保出色的使用寿命。此外，这种齿部还能保障理想的切割质量。




交替-顶齿

除了交替齿外，额外使用一种所谓的顶齿。这种顶齿减轻交替齿的负荷，确保卓越、均衡的运行平稳性以及较长的使用寿命。籍此也能实现一流的切割质量。




梯形-平齿

梯形齿和平齿交替排列。梯形齿确保锯切进度，而平齿则确保整洁的切边。结实耐用的齿部实现较长的锯片使用寿命。



带交替倒棱的平齿

平齿左右倾斜，交替切割，从而减少单齿负荷。这样能在保持均衡质量的同时实现较长的使用寿命。



平齿

锯齿的切割边笔直。这让齿部十分耐用。每颗锯齿同等切割，因此能用于钢材和磨蚀性材料等硬质材料。



匹配

为了实现出色切割并延长使用寿命，锯片由高品质金属制成。切割角和齿形与用途和设备相匹配。

稳固的品质









锯齿使用寿命长、可重磨性佳，具有出色的性价比。

容易选择


通过实用的颜色编码，可迅速为各种用途选择正确的锯片。

优化锯切过程

优质钢材，非常坚固的硬质合金锯齿和优化伸缩缝保证锯切过程平稳而安全。

颜色代码				
材料				
推荐的转速档	3-6	3-5	2-4	3-6

实木-标准



	直径	切割宽度	孔径	齿数	切削角	齿形	订货号
HW 160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	W	500458
HW 160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	W	768129
HW 210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	W	493197
HW 230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	W	500647

实木-纵切



HW 160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	20°	PW	205550
HW 160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	PW	496301
HW 190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF*	16	28°	PW	492049
HW 210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	PW	493196
HW 225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	PW	496303
HW 230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	PW	500646
HW 254x2,4x30 PW24	254 mm	2,4 mm	30 mm	24	20°	PW	575974

实木-纵横切



HW 160x1,8x20 W28	160 mm	1,8 mm	20 mm	28	15°	W	205551
HW 160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	W	496302
HW 190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF*	32	10°	W	492048
HW 210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	W	493198
HW 216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	W	500124
HW 225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	W	488288
HW 254x2,4x30 W40	254 mm	2,4 mm	30 mm	40	15°	W	575975
HW 260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	W	494604

实木-横切



HW 160x1,8x20 WD42	160 mm	1,8 mm	20 mm	42	10°	WD	205553
HW 160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	W	491952
HW 190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF*	48	8°	W	492050
HW 210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	W	493199
HW 216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	W	491050
HW 216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	500125
HW 225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	W	488289
HW 230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	W	500648
HW 254x2,4x30 W60	254 mm	2,4 mm	30 mm	60	10°	W	575976
HW 260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	W	494605

推荐的转速档

* FF = FastFix 座

颜色代码				
材料				
推荐的转速档	3-6	3-5	2-4	3-6

铝合金/塑料



	直径	切割宽度	孔径	齿数	切削角	齿形	订货号
HW 160x1,8x20 F/FA52	160 mm	1,8 mm	20 mm	52	-5°	F/FA	205555
HW 160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	496306
HW 190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF*	58	-5°	TF	492051
HW 210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	493201
HW 216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	491051
HW 216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	500122
HW 225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	488291
HW 230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	500649
HW 254x2,4x30 TF80 A	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	-5°	TF	575978
HW 260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	494607

免漆板/多层板



HW 160x1,8x20 TF52	160 mm	1,8 mm	20 mm	52	-5°	TF	205554
HW 160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	496308
HW 190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF*	54	4°	TF	492052
HW 210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	493200
HW 216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	500123
HW 225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	489459
HW 254x2,4x30 TF80 L	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	4°	TF	575977
HW 260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	494606

钢型材



HW 210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	493351
HW 230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	500651

水泥纤维板



DIA 160x1,8x20 F4 锯片仅适用于 TS 55 F 和 TS 55 K	160 mm	1,8 mm	20 mm	4	10°	F	205558
DIA 160x2,2x20 F4 锯片仅适用于 TS 55 R 和 TSC 55	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	10°	F	201910

推荐的转速档

* FF = FastFix 座

待加工的材料

涂层板, 层压板	○	○	●		●			●	●	●				●	
贴面板, 镶木地板	○	○	●		●			●	●	●				●	
硬塑料, 硬 PVC	○	○	●		●			●	●	●				●	
硬质耐磨建筑板, 水泥复合板	○	○	●		●			●	●	●				●	
铝合金板 8-25 mm, 铝型材	○	○	●		●			●	●	●				●	
石膏板和石膏纤维板, 软水泥板	○	○	●		●			●	●	●				●	
夹板, 多层板/胶合板	○	○	●		●			●	●	●				●	
有机玻璃	○	○	●		●			●	●	●				●	
纤维增强塑料	○	○	●		●			●	●	●				●	
酚醛树脂复合纤维和织物	○	○	●		●			●	●	●				●	
钢电焊槽, 夹芯板, 办公室双层地板	○	○	●		●			●	●	●				●	
MDF 中密度纤维板	○	○	●		●			●	●	●				●	
三聚氰胺树脂板	○	○	●		●			●	●	●				●	
铝合金连接板: 非铁金属; 铜、黄铜	○	○	●		●			●	●	●				●	
干砂浆元件	○	○	●		●			●	●	●				●	
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	●	○	○				○	○	○	●		○	●		
								○	○	●					
								○	○	●					
				●		●								●	
				●		●								●	
6	6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	6	4-6	4-6	3-6	2-3	6	4-6	4-6	4-6

适合机器

HK 55, HKC 55, TS 55 F, TSC 55 K	●														
TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55		●													
PRECISIO CS 50			●												
TS 75				●											
SYMMETRIC SYM 70					●										
KAPEX KS 60, KSC 60						●									
PRECISIO CS 70							●								
HK 85								●							
TKS 80									●						
KAPEX KS 88, KS 120														●	
●															
	●														
		●													
			●												
				●											
					●										
						●									
							●								
								●							
									●						
										●					
											●				
												●			
													●		
														●	
															●

创新型多面手。 马刀锯。

无论是木质材料还是保温材料，UNIVERS SSU 200 马刀锯可切割木工作业中的所有常见材料。IS 330 是保温材料切割专业工具。它们将链锯和便携式圆锯的优点结合在一个独特的便携式系统内。使用导轨可以万无一失地笔直而无毛边地斜切、纵切、对角切或复合式切割。



马刀锯
UNIVERS SSU 200

厚度最高 200 mm 的木质材料和保温材料。



马刀锯
IS 330

适用于厚度最高 330 mm 的耐压保温材料。*







链条更换无需使用工具
得益于 FastFix，更换链条只是举手之劳。
链条张紧无需使用工具，只需要转动张紧轮即可实现。



根据材料工
SSU 200 装备有 MMC 电子控制装置：材料和锯链专用的转速调节、平稳起动、过载保护和快速安全制动器保证在所有应用中都能取得理想的结果，保护工具和材料。

技术参数	SSU 200	IS 330
功率消耗 (W)	1.600	1.600
空载转速 (min ⁻¹)	4.600	4.600
0° ; 90°/45°/60° 切割深度 (mm)	200/140/100	330/230/165
斜切 (°)	0 – 60	0 – 60
切割速度 (空转) (m/s)	10,6	12
刀片调节角度 (°)	0 – 10	0 – 10
重量 (kg)	6,5	7

供货内容			订货号
SSU 200			
	SSU 200 EB-Plus 锯链 Uni SC 3/8"-91 U-39E, 链条油 250 ml, 7.5 m 连接电缆, 保护盖, SYS 5 TL 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。	
IS 330			
	IS 330 EB 锯链 ISO SC 3/8"-90 I-57E, 锯链 ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E, 链条油 250 ml, 7.5 m 连接电缆, 保护盖	本产品中国市场暂不供应。	
配件			订货号
平行滑动靠山 所有变型：用于 SSU 200、IS 330、SSP 200、ISP 330			
	PA-SSU 200 双面平行导引	本产品中国市场暂不供应。	769098
	PA-A SSU 200 双侧导向型曲柄状平行滑动靠山	本产品中国市场暂不供应。	769099
锯链 所有变型：链距 3/8"			
	SC 3/8"-91 U-39E 用于 SSU 200、SSP 200, 通用锯链, 用于纵切和横切	本产品中国市场暂不供应。	769101
	SC 3/8"-91 L-39E 用于 SSU 200、SSP 200, 纵向型锯链, 用于纵切	本产品中国市场暂不供应。	769103
	SC 3/8"-91 F-39E 用于 SSU 200、SSP 200, 精密型锯链, 用于细切和横切	本产品中国市场暂不供应。	769102
	SC 3/8"-91 I-39E 用于 SSU 200、SSP 200, ISO 锯链, 用于柔性至耐压的保温材料	本产品中国市场暂不供应。	769100
	SC 3/8"-91 I-57E 用于 IS 330、ISP 330, ISO 锯链, 用于柔性至耐压的保温材料	本产品中国市场暂不供应。	769088
	SC 3/8"-91 IH-57E 用于 IS 330、ISP 330, ISO 硬型锯链, 用于高度耐压的保温材料	本产品中国市场暂不供应。	769090
链板			
	GB 10"-SSU 200 用于 SSU 200、SSP 200	本产品中国市场暂不供应。	769066
	GB 13"-IS 330 用于 IS 330、ISP 330	本产品中国市场暂不供应。	769089
	导轨 参见第 57 页		

保温材料锯切的革命。 无绳保温材料电锯。

无论徒手还是通过导轨和限位系统导向，无论在屋顶、脚手架还是地面上，无论是加工矿物纤维保温材料、天然纤维保温材料还是 PUR 保温板 – ISC 240 在机动性、应用全面性和效率方面都令人信服。凭借功率强劲的 18 V 锂离子电池和无刷 EC-TEC 电机可快速移动式切割保温材料，切割深度达 350 mm。



无绳保温材料切割锯 ISC 240


矿物纤维、天然纤维保温材料和厚度不超过 350 mm 的 PUR 保温板。

技术参数	ISC 240
电池电压 [V]	18
行程数 (min ⁻¹)	3.000
切割深度 (mm)	240
冲程长度 (mm)	26
集尘接口直径 (mm)	27
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	2,4



EC-TEC 无刷电机

关于蓝牙® 自动启动的更多信息请见第 27 页

供货内容	订货号
<div><p>ISC 240 EB-Basic 不带电池, 不带充电器, 波形切割配件 SG-240/W-ISC, 适配底座 (204160), 导轨滑块, SYS3 M 237 号事事坦工具箱</p></div>	本产品中国市场暂不供应。



应用灵

用波形切割配件加工矿物棉和天然纤维等柔性保温材料，用锯齿交叉型切割配件加工 PUR 和聚苯乙烯等保温材料。不同材料厚度有两种长度 (240 mm/350 mm) 可选。



干净的切割

利用导轨和角度靠尺（可配套提供或以配件形式购买）实现线形笔直、角度准确的重复切割。



快速、持

即使加工 350 mm 以下的保温材料，带特殊锯片的切割配件亦能确保快速的工作进度和较长的使用寿命。由于采用了快速更换系统，切割配件在手动旋转时无需更换也可以方便地更换。

配件			订货号
切割装备 所有变型：用于 ISC 240 EB			
	SG-240/G-ISC 带锯齿交叉型锯片的切割配件, 用于 PUR 和聚苯乙烯保温板, 硬石棉和玻璃棉, 切割长度 240 mm	本产品中国市场暂不供应。	575409
	SG-350/G-ISC 带锯齿交叉型锯片的切割配件, 用于 PUR 和聚苯乙烯保温板, 硬石棉和玻璃棉, 切割长度 350 mm	本产品中国市场暂不供应。	575410
	SG-240/W-ISC 带波形锯片的切割配件, 适用于柔韧的矿物纤维及天然保温材料, 切割长度 240 mm	本产品中国市场暂不供应。	575411
	SG-350/W-ISC 带波形锯片的切割配件, 适用于柔韧的矿物纤维及天然保温材料, 切割长度 350 mm	本产品中国市场暂不供应。	575412
锯片 所有变型：用于 ISC 240 EB, 锯片材料 HCS			
	DSB 240/G 备用锯片，用于锯齿交叉型切割配件 SG-240/G-ISC, 切割长度 240 mm	本产品中国市场暂不供应。	575414
	DSB 350/G 备用锯片，用于锯齿交叉型切割配件 SG-350/G-ISC, 切割长度 350 mm	本产品中国市场暂不供应。	575415
	DSB 240/W 备用锯片（可移动），用于波形切割配件 SG-240/W-ISC, 切割长度 240 mm	本产品中国市场暂不供应。	575416
	DSB 350/W 备用锯片（可移动），用于波形切割配件 SG-350/W-ISC, 切割长度 350 mm	本产品中国市场暂不供应。	575417
	角度限位器 FS-WA-ISC 用于通过 ISC 240 加工 FS/2, 可借助刻度尺和滑动挡头调整重复尺寸, 无需工具即可安装到导轨上, 用于紧凑地运输连接有导轨的角度靠尺的运输位置, 靠尺, 限位器, 最大工件宽度 900 mm, 角度范围 -47° - +47°	本产品中国市场暂不供应。	575413
	电池和充电技术 参见第 26 页		
	导轨 参见第 57 页		

在实现最大性能的同时提高精确度。 无绳修整机 VECTURO。

精心设计的加装和集尘配件，令 VECTURO OSC 18 成为能在微尘锯、断、刨、切过程中满足功率、便捷和精度很高要求的智能系统解决方案。

无绳多功能修整机 VECTURO OSC 18

通过减振和降噪功能确保良好工作舒适性，通过无刷 EC-TEC 电机与无级转速调节确保最大工作进度。



技术参数	OSC 18
电池电压 (V)	18
摆动 (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
摆角	2 x 2°
刀柄	StarlockMax
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	1,8



带 StarlockMax 刀柄的快速夹紧系统
无需借助工具即可更换锯片和附件，因此安装时间短。
将力最大限度地传递到锯片。


进深限位器
确保精确定义的没入深度 -
用于保护锯片和材料。



装配助手
用于精确引导埋入式切割。
带有集成式进深限位器和集尘套管。



集尘装置
用于低尘切割作业，对工件一览无余。
非常适合抬头切割作业。

供货内容		订货号
OSC 18		
	OSC 18 E-Basic 不带电池, 不带充电器, 通用锯片 USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。

02 锯切和修整















配件	订货号
 <p>装配帮助 OSC-AH 用于 OSC 18, 精确引导埋入式切割, 装备了用于定义没入深度的进深限位器和用于低尘切割的集尘套管, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, 可与曲柄锯片一起使用, OSC-A 适配器, 安装辅助装置最大没入深度 42 mm, 重量 0.485 kg</p>	<p>本产品中国市场暂不供应。</p> <p>203254</p>
 <p>集尘装置 OSC-AV 用于 OSC 18, 可以实现低尘切割作业, 提供最佳的工件视图, 可以用双手安全地引导机器, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, OSC-A 适配器, 集尘装置最大埋入深度 47 mm, 重量 0.125 kg</p>	<p>本产品中国市场暂不供应。</p> <p>203256</p>
 <p>进深限位器 OSC-TA 用于 OSC 18, 可实现设定深度的切入式磨削, 包括两个附加部件: 可旋转的进深限位器, 用于埋入式切割; 滑座, 用于长直切割, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, 工作角度可灵活调节, OSC-A 适配器, 深度挡板最大没入深度 56 mm, 滑座最大没入深度 20 mm, 深度调节格距 1,5 mm, 重量 0,2 kg</p>	<p>本产品中国市场暂不供应。</p> <p>203255</p>
 <p>多功能修整机配件套装 OSC-AH/TA/AV-Set 用于 OSC 18, 精确引导埋入式切割、低尘切割作业以及按照定义深度进行埋入式切割, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, OSC-AH 装配助手, OSC-TA 进深限位器, OSC-AV 集尘装置, OSC-A 适配器, 深度挡板最大没入深度 56 mm, 滑座最大没入深度 20 mm, 安装辅助装置最大没入深度 42 mm, 深度调节格距 1,5 mm, 重量 0,64 kg</p>	<p>本产品中国市场暂不供应。</p> <p>203258</p>

你好热线！
您有任何问题都可以联系我们。

直接致电费斯托工具始终是好的选择，可快速而轻松地获得所有问题的答案。您不确定哪种配件和耗材是正确的？我们的费斯托工具专家随时乐意为您提供帮助。

更多信息请见第 6 页



		长度 (mm)	宽度 (mm)			包装单位 订货号	硬木	带钉子的木料	粗 / 涂层刨花板	塑料	油灰	胶水	硅树脂	瓷砖缝
木材锯片														
	双排原装日本齿确保高精度切割和干净的切边。注意：不能探入式切割。	50	35	HSB 50/35/J/OSC/5	本产品中国市场暂不供应。	5×203333	●		●					
		50	65	HSB 50/65/J/OSC/5	本产品中国市场暂不供应。	5×203332	●		●					
木材圆锯片（HCS） - 适合与深度挡板组合使用。														
	用于长直线切割和切开铺好的镶木地板或层压材料。	-	-	HSB 100/Bi/OSC	本产品中国市场暂不供应。	1×203334	●		●					
用于探入式切割的通用双金属材料锯片														
	由高品质的双金属材料制成。使用寿命长，坚固耐用。可用于加工各种不同的材料，比如木材、漆木、复合材料、玻璃纤维增强塑料、石膏板、非铁金属、塑料。非常适合埋入式切割。	78	32	USB 78/32/Bi/OSC/5		5×203337		●	●	●				
		78	42	USB 78/42/Bi/OSC/5		5×203336		●	●	●				
		50	35	USB 50/35/Bi/OSC/5		5×203338		●	●	●				
		50	65	USB 50/65/Bi/OSC/5		5×203960		●	●	●				
金刚石锯片 - 分成几段，可加工到边角														
	用于切割大理石接缝、环氧树脂接缝、浮石凝灰岩接缝、硬质环氧树脂和水泥接缝的金刚石锯片。	-	-	SSB 90/OSC/DIA		1×204414								●
分段锯片														
	分段锯片，用于卸下窗户玻璃（窗户安装包）。	-	-	SSB 32/OSC		1×204410				●	●			
腻子														
	刮刀，用于清除瓷砖胶水、旧漆、残余胶水、硅树脂、地毯和底部涂层。	-	-	SSP 52/OSC		1×204412						●	●	

03 打磨



可随身携带的插座。
新型 SYS PowerStation 供电单元。
更多信息请见第 310 页。



092 劳钛士多用机



98 偏心振动磨机



106 磨边机



108 方形磨机鲁锹
RUTSCHER



110 三角磨机



112 带式砂光机



114 长颈磨机
PLANEX



118 气动圆形偏心振动磨机
LEX




120 气动方形磨机鲁锹
RUTSCHER


研磨原理和研磨冲程

根据表面特性和所需的结果，在粗磨或精磨时有不同的研磨运动供选择。另外：研磨冲程越大，磨除率越高。较小的研磨冲程（例如 3 mm）特别适合于精磨；在粗磨时使用 5–7 mm 的研磨冲程可获得较高的磨除率。

偏心振动




偏心圆周



运动方式	偏心振动，其中直线和圆形运动相互叠加。	偏心振动和自由旋转运动的组合。
应用	根据工具和研磨冲程，可用于粗磨至精磨。因为研磨环（小圆砂纸痕）仍旧可见，所以研磨效果不如偏心振动精细。	根据工具和研磨冲程，可用于粗磨至精磨。通过模糊研磨能够生成几乎无研磨环（小圆砂纸痕）和条纹的表面。
备注	三角磨机的的研磨运动同样为偏心振动式。它特别适合在带角度、拐角和边缘的小表面上进行磨除。	对于偏心旋转式磨机，无论顺纤维方向还是逆纤维方向移动，都不会产生任何区别。
	更多信息请见第 108 页	更多信息请见第 98 页



偏心强制旋转



通过接通传动机构实现偏心强制旋转。


传动机构可显著提高磨除率。适用于粗磨、快速清除不耐久的旧涂层和无条纹抛光。

快速而高效地剥除风化的油漆和涂料层，没有发生打磨缺陷的高风险。

更多信息请见第 92 页



旋转



纯旋转运动。

可在加工大面积时实现快速作业和高物料磨除率。

性能强大的钣金磨机不原谅任何应用错误。对于应当绝对平整的工件，可能无意中产生深的研磨纹。

更多信息请见第 114 页



带



通过无限旋转的带沿一个方向的纯线性运动。

用于强力剥除和磨平大的不平整。

与打磨底架配合可限制磨除量，因此，即使在镶饰的表面上也能产生非常平整的表面。由于纹理方向，不适用于纵向/横向木材连接。

更多信息请见第 112 页



ROTEX – 充满传奇色彩的多面手。 劳钛士多用机 ROTEX。

采用三合一原理的独特原创产品：只需一个工具就可确保在粗磨时达到极大的物料磨除率、在细磨时获得超精细的效果、在抛光时获得卓越的表面。配合石榴石型砂网时，ROTEX 不仅能节约采购成本，还能节约砂纸的消耗。



product
design
award
2011

齿轮驱动偏心振动磨机 ROTEX RO 90

紧凑型磨机，采用 90 mm 直径的磨垫和特殊设计的四合一原理三角磨垫。



齿轮驱动偏心振动磨机 ROTEX RO 125

磨垫直径 125 mm 的趁手磨机。



齿轮驱动偏心振动磨机 ROTEX RO 150

动力强劲的磨机，采用 150 mm 直径的磨垫和 MULTI-JETSTREAM 2 原理。



保护磨垫和工件

利用费斯托工具防护罩安全且无反弹地打磨直达边缘。

边角打磨

采用特殊的设计：Stickfix 磨垫让 ROTEX R0 90 变成三角磨机。在拐角、角落和边缘的狭小面积内实现最高物料磨除率。



采用 MULTI-JETSTREAM 2 原理，健康而无尘
MULTI-JETSTREAM 2 原理通过独特的进排气
协作和直至边缘区域的卓越灰尘探测证明了自己
的优势。研磨粉尘通过产生的气流被主动就近
输送至各个集尘管道。其结果就是：始终稳定
的物料磨除率、接近 100% 的集尘率、高质
量的表面品质和健康的工作。



无需工具的磨垫更换

简单、快速而安全。通过 FastFix 无需工具即可顺利更
换磨垫和抛光垫。可以对不断变化的任务和材料要求作
出快速反应。

恒定打磨。 完全不需要寻找电源，进行麻烦的拖线！




SYS-PowerStation 供电单元不依赖传统的能源，如插座、
发电机或工地配电站 - 确保既定的日常工作所需的电能供应。

它结构紧凑，移动方便，可储存 1,500 千瓦小时的电力 -
对于大部分应用，可足以支持一整天的工作。

更多信息请见第 310 页

新



			
技术参数	R0 90	R0 125	R0 150
功率消耗 (W)	400	500	720
旋转偏心运动转速 (min ⁻¹)	260 – 520	300 – 600	320 – 660
偏心运动速度 (min ⁻¹)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
研磨冲程 (mm)	3	3,6	5
FastFix 磨垫直径 (mm)	90	125	150
集尘接口直径 (mm)	27	27	27
重量 (kg)	1,4	1,9	2,3

平坦表面

粗磨	○	●	●
预磨	○	●	●
细磨	○	●	●
超细磨	○	○	○

弧形表面

粗磨	○	●	●
预磨	●	●	●
细磨	●	●	●
超细磨	●	○	○




内角








粗磨	●	-	-
预磨	●	-	-
细磨	●	-	-
超细磨	●	-	-

抛光

小平面	●	●	○
大平面	-	○	●

非常合适 ●
合适 ○

供货内容		订货号
R0 90 DX		
	R0 90 DX FEQ-Plus 直径 90 mm 的 FastFix 磨垫 (软 HT) , 磨垫 V93, 费斯托工具保护罩, Systainer SYS3 M 187	576265
R0 125		
	R0 125 FEQ-Plus 直径 125 毫米 FastFix 磨垫 (软-HT) , 费斯托工具保护罩, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
R0 150		
	R0 150 FEQ-Plus FastFix 磨垫, 直径 150 mm, MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2 (软 W) , 费斯托工具保护罩, SYS3 M 237 号事事坦工具箱	576016

配件		订货号
磨垫		
	SSH-GE-STF-R090 DX 用于 V93 砂纸, 三角磨垫, 台面, 不带可替换磨垫, 用于固定 StickFix 软磨垫和硬磨垫, 连接螺纹 FastFix	496802
	SSH-STF-V93/6-W/2 用于 DX 93, R0 90 DX, StickFix 尼龙搭扣层, 用于快速更换砂纸, 软型, 带有按钮, 每包数量 2 单位	488715
	SSH-STF-V93/6-H/2 用于 DX 93, R0 90 DX, StickFix 尼龙搭扣层, 用于快速更换砂纸, 硬型, 带有按钮, 每包数量 2 单位	488716
	LSS-STF-R090 V93/6 用于 V93 砂纸, 包括可更换磨垫在内的台板, V93 薄片磨垫, 用于在狭窄的中间区域研磨	496803
	LSS-STF-R090 V93 E 薄片磨垫的备用底架	497483
磨垫 所有变型: 连接螺纹 FastFix		
	ST-STF D90/7 FX H-HT 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 用于平面和狭窄边缘	495623
	ST-STF D90/7 FX W-HT 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面	496804
	ST-STF D125/8 FX H-HT 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘	492127
	ST-STF D125/8 FX W-HT 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面	492125
	ST-STF D125/8 FX SW 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面	492126

配件		订货号
磨垫 所有变型：用于 RO 150 FEQ, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 FastFix		
	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘	202463
	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面	202461
	ST-STF D150/MJ2-FX-SW 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面	202462
连接垫 所有变型：作为砂纸和磨垫之间的缓冲部件		
	IP-STF-D90/6 直径 90 mm 的连接垫, 高度 15 mm, 直径 90 mm	497481
	IP-STF-D120/8-J 用于直径 125 毫米偏心振动磨机的过渡区域打磨和超细研磨, JETSTREAM, 高度 15 mm, 直径 120 mm, 多孔圆盘直径 90 mm	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在车身或相似形状的部件上进行打磨工作的合理厚度, 每包数量 2 单位, 直径 145 mm, 高度 5 mm	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在高拱度部件上进行打磨工作的合理厚度, 直径 145 mm, 高度 15 mm	203351
	砂纸 参见第 128 页	
Systainer³		
	SYS-STF-D77/D90/93V 带用于直径 77 mm、90 mm 砂纸和 V93 砂纸的衬垫, 分格数 8, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576784
	SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576781
	SYS-STF D150 配有直径 150 毫米砂纸的内衬, 分格数 10, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 237, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 237 mm	576785
保护罩		
	FESTOOL 90FX 用于 RO 90 DX	496801
	FESTOOL 125FX 用于 RO 125 FEQ	本产品中国市场暂不供应。 493912
	FESTOOL 150FX 用于 RO 150 FEQ	493913

配件		订货号
抛光垫		
	PT-STF-D90 FX-R090 用于 R0 90 DX, FastFix, 用于固定直径 80 mm 的抛光配件, 家具边缘抛光, 小平面抛光, 直径 75 mm	495625
	PT-STF-D125 FX-R0125 用于 R0 125 FEQ, FastFix, 适用于抛光配件, 直径 115 mm, 高度 10 mm	492128
	PT-STF-D150 FX 用于 R0 150 FEQ, FastFix, 适用于抛光配件, 直径 135 mm, 高度 10 mm	496151
	PT-STF-D150 M8 用于 R0 150, 适用于抛光配件, 直径 135 mm, 高度 10 mm	496152
	备用手柄 ZG-RAS/RO 用于 R0 150, RAS, WTS 150	487865
	手柄 BG-RO 150 用于 R0 150 FEQ	495188

合适的砂纸。 适合任何应用。

并且为了您能够很好地纵览您的所有砂纸，费斯托工具为此提供合适的事事坦工具箱。配有用于相应砂纸直径的衬垫。

事事坦工具箱及其他适配的配件见第 96 页及以后



紧凑型单手磨机 – 也可提供无绳型。 圆形偏心振动磨机。

圆形偏心振动磨机具有重量轻、结构外形紧凑的特点，能够在仰头作业或加工垂直表面时长时间无疲劳地打磨。无论是无绳还是有绳 – 两种型号都具有比较强劲的动力和物料磨除率。插接式保护罩和长效防尘袋还可为您提供保护，并确保您快速实现目标。



偏心振动磨机
ETS 125 R

超轻型电缆。



无绳圆形偏心振动磨机
ETSC 125

无绳型号确保无限的机动性。并且利用选配电源适配器可提供无限的运行时间。



EC-TEC 无刷电机

物料磨除率格外强劲

ETS 以其 250 瓦的功率成为同一功率级别中的佼佼者，从而确保了更快的工作进度。

**无间断工作**

得益于 3.1 Ah 容量的蓝牙® 电池组，使工作时间长于充电时间。

**强劲且耐力持久**

功率强劲的 18 V 蓝牙® Ergo 电池配合无刷 EC-TEC 电机确保持久的打磨作业，功率与有绳设备相当。

别具匠心：带电池或插电

对于要求更长的运行时间的应用，18 V 蓝牙® Ergo 电池组可以更换为 plug it 电源适配器（包含在套装版本中，可作为配件订购）。配合可插拔电源线即可形成持续供电 - 推荐配合费斯托工具移动式集尘器使用，确保粉尘收集。



轻松磨边。 磨边机 ES-ETS 125 和 ES-ETSC 125。

每个边缘都是不同的。有时是锯边或铣边，有时是粗糙的或上漆的。而您希望将它们都达到卓越的结果。利用费斯托工具磨边机的创新解决方案，您可以快速而方便地实现这一点 - 从第一次应用开始。

更多信息请见第 106 页



得心应手之作。 带 EC-TEC 电机的圆形偏心振动磨机。

实现在头顶上方的无疲劳打磨、边缘加工的良好结果以及在任何位置都能体验到的舒适感。新紧凑级 ETS EC 具有适合的人体工程学设计，随时提供各种卓越的握持方法。无碳刷的 EC-TEC 电机和全部的高品质部件确保更长的使用寿命。

偏心振动磨机

ETS EC 150/3

ETS EC 150/5

150 mm 直径，可提供 2 种不同的冲程：ETS EC 150/3 带 3 mm 研磨冲程，用于细磨；ETS EC 150/5 带 5 mm 研磨冲程，用于中级研磨。

偏心振动磨机

ETS EC 125/3

125 mm 直径和 3 mm 研磨冲程，用于细磨。



EC-TEC 无刷电机



安全可靠，效果出色

不仅能保护工件，还能保护用户。带有耐磨硬质合金的磨垫止动可以避免空转时磨垫高速失控，使得工具能够快速放进拿出。



触觉与感觉的不同

新款“震动控制系统”在马达上得以体现。转速智能调节，在震度强度过高时，自动降低功率。效果：运行更平稳，打磨时震动明显减少，因此打磨感觉更好。



改善打磨效果，因为一次打磨即可完成

为保护打磨表面及改良操作手感而最新研发。尼龙护套包裹住集尘软管，然后其可轻轻在表面和边缘处滑动。同时可以保护内置 plug it 电缆避免损坏。




使用者控制开关键 - 避免误触

按钮开关处在最佳位置，可防止开关失控。

MULTI-JETSTREAM 2。 带内置粉尘输送功能的研磨系统。

MULTI-JETSTREAM 2 原理通过独特的进排气协作和直至边缘区域的卓越灰尘探测证明了自己的优势。研磨粉尘通过产生的气流被主动就近输送至各个集尘管道。其结果就是：始终稳定的物料磨除率、接近 100% 的集尘率、高质量的表面品质和健康的工作。

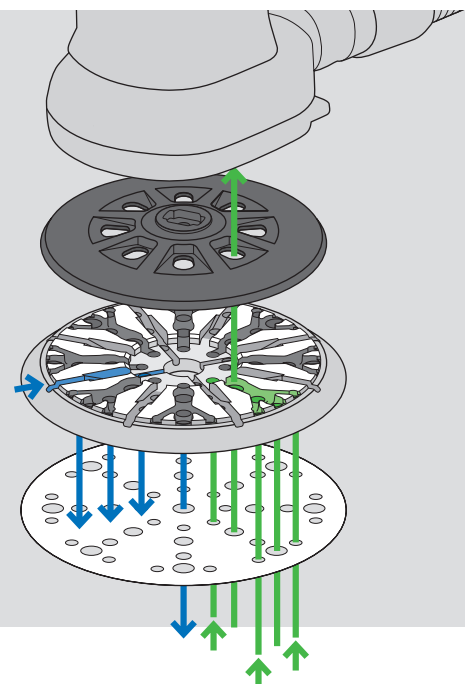

迅速完成打磨工序。 强劲的圆形偏心振动磨机。

运转比较安静、出色的人体工程学设计、无级转速调整、可靠的磨垫止动：这两种圆形偏心振动磨机的共同特点 – 确保更舒适的长时间操作。

偏心振动磨机

ETS 150/3

ETS 150/5

150 mm 直径，可提供 2 种不同的冲程：ETS EC 150/3 带 3 mm 研磨冲程，用于细磨；ETS EC 150/5 带 5 mm 研磨冲程，用于中级研磨。



我们的服务。 您的成功。

为您和您的工具提供直接、实用而全面的服务。除了出色的工具，我们还提供伴随工具一生的品质卓越的服务。

更多信息请见第 6 页





技术参数	ETS 125 R	ETSC 125	ETS EC 125/3
功率消耗 (W)	250	–	400
电池电压 (V)	–	18	–
电池 (Ah)	–	3,1	–
偏心运动速度 (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
研磨冲程 (mm)	2	2	3
可替换磨垫直径 (mm)	125	125	125
集尘接口直径 (mm)	27	27	27
重量 (kg)	1,2	–	1,2
带电池的重量 (kg)	–	1,4	–

平坦表面

预磨	○	○	○
细磨	●	●	●
超细磨	●	●	●

弧形表面

预磨	○	○	○
细磨	●	●	●
超细磨	●	●	●



技术参数	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5	ETS 150/3	ETS 150/5
功率消耗 (W)	400	400	310	310
偏心运动速度 (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
研磨冲程 (mm)	3	5	3	5
可替换磨垫直径 (mm)	150	150	150	150
集尘接口直径 (mm)	27	27	27	27
重量 (kg)	1,2	1,2	1,8	1,8

平坦表面






预磨	○	●	○	●
细磨	●	●	●	●
超细磨	●	○	●	○

弧形表面

预磨	○	●	○	●
细磨	●	●	●	●
超细磨	●	○	●	○

● 非常合适
○ 合适

振动和排放值请见网页 www.festool.cn/vibration 中的操作说明。

供货内容		订货号
ETS 125 R		
	ETS 125 REQ-Plus 直径 125 毫米 StickFix 磨垫 (软-HT), 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
ETSC 125		
	ETSC 125-Basic 不带电池, 不带充电器, 直径 125 毫米 StickFix 磨垫 (软-HT), 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
ETS EC 125		
	ETS EC 125/3 EQ-Plus 直径 125 毫米 StickFix 磨垫 (软-HT), 螺丝刀 SW 5, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
ETS EC 150	所有变型: 螺丝刀 SW 5	
	ETS EC 150/3 EQA-Plus M8 磨垫, 直径 150 mm, MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2 (超软 SW), Systainer SYS3 M 187	576322
	ETS EC 150/5 EQA M8 磨垫, 直径 150 mm, MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2 (软 W)	575047
	ETS EC 150/5 EQA-Plus M8 磨垫, 直径 150 mm, MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2 (软 W), Systainer SYS3 M 187	576331
ETS 150	所有变型: 滤筒, 螺丝刀 SW 5	
	ETS 150/3 EQ-Plus M8 磨垫, 直径 150 mm, MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2 (超软 SW), Systainer SYS3 M 187	576074
	ETS 150/5 E M8 磨垫, 直径 150 mm, MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2 (软 W)	575055
	ETS 150/5 EQ-Plus M8 磨垫, 直径 150 mm, MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2 (软 W), Systainer SYS3 M 187	576081

洁净且无粉尘。 配集尘袋或集尘装置。

无论通过可以再次使用的长寿命集尘袋, 还是通过费斯托工具移动式集尘器。在我们的系统中, 您可以直接在产生之处避免粉尘。并且得益于蓝牙电池组, 您可以直接通过无绳磨机控制移动式集尘器。

有关我们的移动式集尘器的更多信息请查阅第 146 页



配件		订货号
磨垫		
	ST-STF 125/8-M4-J W-HT 用于 ES 125、ETS 125、ETSC 125, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, JETSTREAM, 连接螺纹 M4, 多孔圆盘直径 90 mm	492280
	ST-STF 125/8-M4-J SW 用于 ES 125、ETS 125、ETSC 125, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, JETSTREAM, 连接螺纹 M4, 多孔圆盘直径 90 mm	492282
	ST-STF 125/8-M8-J H 用于 ETS EC 125、LEX 125, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT 用于 ETS EC 125、LEX 125, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW 用于 ETS EC 125、LEX 125, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150、LEX 150 和 WTS 150/7, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202460
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150、LEX 150 和 WTS 150/7, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW 用于 ETS 150、ETS EC 150、LEX 150 和 WTS 150/7, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202459
连接垫 所有变型：作为砂纸和磨垫之间的缓冲部件		
	IP-STF-D120/8-J 用于直径 125 毫米偏心振动磨机的过渡区域打磨和超细研磨, JETSTREAM, 高度 15 mm, 直径 120 mm, 多孔圆盘直径 90 mm	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在车身或相似形状的部件上进行打磨工作的合理厚度, 每包数量 2 单位, 直径 145 mm, 高度 5 mm	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在高拱度部件上进行打磨工作的合理厚度, 直径 145 mm, 高度 15 mm	203351
	砂纸 参见第 129 页	
Systainer³		
	SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576781
	SYS-STF D150 配有直径 150 毫米砂纸的内衬, 分格数 10, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 237, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 237 mm	576785
	保护罩 PR ETS-R 125 用于 ETS 125 REQ, 用于沿着窗玻璃、窗框和镶板进行保护性打磨, 以最小的边缘距离保护磨垫和工件	本产品中国市场暂不供应。 201690
	长寿命集尘袋 SB-Longlife RTS/DTS/ETS 用于 RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, 用于收集粉尘并干净处理抽吸物, 由于采用了高强度, 长寿命的聚酯无纺布, 因此可多次清空, 且耐磨损	201693
	电池和充电技术 参见第 26 页	
便携式集尘过滤袋 所有变型：用于 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, 用于装入简易滤尘器, 中央集尘主机用过滤纸袋		
	TF II-RS/ES/ET/25 每包数量 25 单位	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 每包数量 5 单位	487779
	便携式过滤袋套装 TFS-ES 150 用于 ES 150, ETS 150, 确保良好的可视性和健康的工作环境, 不适用于 ETS EC 125/150, 配有支架的中央集尘主机过滤纸袋, 滤筒, 个简易集尘袋	489631

每个边缘。方便打磨。 磨边机。

您已用手工磨块辛苦工作了几个小时？您已打磨了几条边？每个边缘都是不同的。有时是锯边或铣边，有时是粗糙的或上漆的。而您希望将它们都达到卓越的结果。利用费斯托工具磨边机的创新解决方案，您可以快速而方便地实现这一点 - 从第一次应用开始。



磨边机 ES-ETS 125

一台磨边机，可适用于任何边缘：
无论是锯边还是铣边，粗糙的还是上漆的。

无绳磨边机 ES-ETSC 125

没有软管和线缆，保障彻底的无绳移动性 - 处理大型工件时是很大的优势。

技术参数	ES-ETSC 125	ES-ETS 125
功率消耗 (W)	-	250
电池电压 (V)	18	-
电池 (Ah)	3,1	-
偏心运动速度 (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 12.000
研磨冲程 (mm)	2	2
可替换磨垫直径 (mm)	125	125
集尘接口直径 (mm)	27	27
角度调节 [°]	43 – 92	43 – 92
边缘高度 (mm)	5 – 60	5 – 60
重量 (kg)	-	2
带电池的重量 (kg)	2,2	-



工件保护
滑板上的滑条可根据不同的表面方便而快速地进行更换。
天鹅绒用于敏感表面，
塑料用于其他所有表面。



角度调节
角度调节不需要使用工具，可调到任意角度并进行锁定。
进行手动角度调节时，集成的角度指示器确保调节精度。

供货内容		订货号
ES-ETSC 125		
	ES-ETSC 125 3,1 I-Plus 安装辅助用具 AH-ES-ETS/ETSC, 2 x 电池 BP 18 Li 3.1 ERGO-I, 快速充电器 TCL 6 CN, 直径 125 毫米 StickFix 磨垫 (软-HT), 长寿命集尘袋, 内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
ES-ETS 125		
	ES-ETS 125 REQ-Plus 安装辅助用具 AH-ES-ETS/ETSC, 直径 125 毫米 StickFix 磨垫 (软-HT), 长寿命集尘袋, plug it 电源线 (4 m), 内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
配件		订货号
	装配帮助 AH-ES-ETS/ETSC 用于 ETS 125 REQ、ETSC 125、ES-ETS 125 和 ES-ETSC 125, 用于打磨带填料的、上漆的和实木边缘, 且不翻倒, 滑动底座 LAS-H-ES, 滑动底座 LAS-W-ES, 内六角扳手 SW 5, 角度调节 43 – 92°, 边缘高度 5 – 60 mm	本产品中国市场暂不供应。 205316
滑动底座 所有变型：用于 AH-ES-ETS/ETSC、ES-ETSC 和 ES-ETS		
	LAS-H-ES 塑料多用滑板, 用于木材或与木材相似的材料	本产品中国市场暂不供应。 205491
	LAS-W-ES 带尼龙搭扣层的滑板, 用于安装天鹅绒滑条, 对光滑或敏感的工件进行打磨, 滑条 GB-LAS-STF-ES	本产品中国市场暂不供应。 205492
	滑条 GB-LAS-STF-ES/5 用于 AH-ES-ETS/ETSC、LAS-W-ES、ES-ETSC 和 ES-ETS, 天鹅绒滑条, 用于快速而方便地更换, 针对不同的使用目的, 如上油的和上漆的表面, 应分别使用专用的滑条	本产品中国市场暂不供应。 205493
	电源适配器 ACA 220-240/18V Ergo 适用于无绳磨边机 RTSC 400、DTSC 400、ETSC 125, 与其他费斯托工具无绳电动工具不兼容, 适用于持续运行的无绳磨边机 RTSC 400、DTSC 400、ETSC 125, 符合人体工程学的轻巧结构, plug it 电源线 (4 m), 输入电压 220 – 240 V, 电压 18 – 20 V, 额定功率 150 W, 重量 0.3 kg	本产品中国市场暂不供应。
	砂纸 参见第 129 页	

紧凑型单手方形磨机鲁锹 – 也可提供无绳型。 我们符合人体工程学的方形磨机鲁锹 RUTSCHER。

非常适合所有在靠近边缘的狭窄和笔直表面上进行的研磨。凭借紧凑的结构外形、低重量和出色的人体工程学设计，方形磨机鲁锹 RUTSCHER 非常适合长时间无疲劳地进行仰头打磨作业。

方形磨机鲁锹 – RUTSCHER RTS 400

紧凑型有绳方形磨机鲁锹 RUTSCHER，
适合长时间使用。



无绳方形磨机鲁锹 – RUTSCHER RTSC 400

紧凑型无绳方形磨机鲁锹 RUTSCHER，强劲功率犹如插座供电。配合 plug-it 电源适配器后也可作为有绳磨机使用。

技术参数	RTS 400	RTSC 400
功率消耗 (W)	250	–
电池电压 (V)	–	18
电池 (Ah)	–	3,1
空载转速 (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000
冲程数 (min ⁻¹)	12.000 – 24.000	12.000 – 20.000
研磨冲程 (mm)	2	2
可替换磨垫 (mm)	80 x 130	80 x 130
集尘接口直径 (mm)	27	27
重量 (kg)	1,2	–
带电池的重量 (kg)	–	1,4



电池起始页码

26





别具匠心：带电池或插电

对于要求更长的运行时间的应用，18 V 蓝牙® Ergo 电池组可以更换为 plug it 电源适配器（包含在套装中，可作为配件订购）。配合可插拔电源线即可形成持续供电 – 推荐配合费斯托工具移动式集尘器使用，确保粉尘收集。



无间断工作

得益于 3.1 Ah 容量的蓝牙® 电池组，使工作时间长于充电时间。

供货内容		订货号
RTS 400 R		
	RTS 400 REQ 80 x 130 毫米 StickFix 磨垫, 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋	201226
RTSC 400		
	RTSC 400-Basic 不带电池, 不带充电器, 80 x 130 毫米 StickFix 磨垫, 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
配件		
	磨垫 SSH-STF-80x130/12 用于 RTS 400、RS 400、RTSC 400, StickFix 尼龙搭扣层, 用于快速更换砂纸, 带 12 个吸尘孔, 尺寸 80 x 130 mm	489252
	连接垫 IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 磨垫和砂纸之间的减震装置, 每包数量 2 单位, 高度 5 mm, 尺寸 80 x 133 mm	490160
	砂纸 参见第 133 页	
	Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576781
	保护罩 PR RTS-R 80x133 用于 RTS 400 REQ、RTSC 400, 用于沿着窗玻璃、窗框和镶板进行保护性打磨, 以最小的边缘距离保护磨垫和工件	201691
	长寿命集尘袋 SB-Longlife RTS/DTS/ETS 用于 RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, 用于收集粉尘并干净处理抽吸物, 由于采用了高强度, 长寿命的聚酯无纺布, 因此可多次清空, 且耐磨损	201693
	电池和充电技术 参见第 26 页	
	电源适配器 ACA 220-240/18V Ergo 适用于无绳磨机 RTSC 400、DTSC 400、ETSC 125, 与其他费斯托工具无绳电动工具不兼容, 适用于持续运行的无绳磨机 RTSC 400、DTSC 400、ETSC 125, 符合人体工程学的轻巧结构, plug it 电源线 (4 m), 输入电压 220 – 240 V, 电压 18 – 20 V, 额定功率 150 W, 重量 0,3 kg	本产品中国市场暂不供应。
便携式集尘过滤袋 所有变型：用于 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, 用于装入简易滤尘器, 中央集尘主机用过滤纸袋		
	TF II-RS/ES/ET/25 每包数量 25 单位	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 每包数量 5 单位	487779
	便携式过滤袋套装 TFS II-ET/RS 用于 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, 确保良好的可视性和健康的工作环境, 配有支架的中央集尘主机过滤纸袋, 滤筒, 5 x 个简易集尘袋	487780

紧凑型磨机 – 也可提供无绳型。 三角磨机。

角落和棱边打磨 – 该三角磨机配备有熨斗形磨垫，能可靠地在狭窄的棱边和角落中导向。并且凭借其紧凑的结构外形、低重量和出色的人体工程学设计，比较适用于长时间无疲劳地进行仰头打磨作业。

三角磨机 DTS 400

紧凑型有绳三角磨机，适合长时间使用。



无绳三角磨机 DTSC 400

紧凑型无绳三角磨机，强劲功率犹如插座供电。
配合 plug-it 电源适配器后也可作为有绳磨机使用。

技术参数	DTS 400	DTSC 400
功率消耗 (W)	250	-
电池电压 (V)	-	18
电池 (Ah)	-	3,1
空载转速 (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000
研磨冲程 (mm)	2	2
可替换磨垫 (mm)	100 x 150	100 x 150
集尘接口直径 (mm)	27	27
重量 (kg)	1,2	-
带电池的重量 (kg)	-	1,4

电池起始页码

26

别具匠心：带电池或接电

如果需要长时间使用，18 V 蓝牙® Ergo 电池组可以更换成 plug it 外接电源适配器（不包含在套装中，可作为配件订购）。配合可插拔电源线即可形成持续供电 – 推荐配合费斯托工具移动式集尘器使用，确保粉尘收集。

**减少返工**

可加装保护罩，用于沿着窗口区域、窗框和镶板进行保护性打磨。

供货内容		订货号
DTS 400 R		
	DTS 400 REQ-Plus 100 x 150 毫米StickFix 磨垫, 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
DTSC 400		
	DTSC 400-Basic 不带电池, 不带充电器, 100 x 150 毫米StickFix 磨垫, 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
配件		
	磨垫 SSH-STF-Delta100x150/7 用于 DTS 400、DTSC 400、DS 400, 用于研磨角落, 尺寸 100 x 150 mm	本产品中国市场暂不供应。
	砂纸 参见第 134 页	493723
	Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576781
	保护罩 PR DTS-R 100x150 用于 DTS 400 REQ、DTSC 400, 用于沿着窗玻璃、窗框和镶板进行保护性打磨, 以最小的边缘距离保护磨垫和工件	本产品中国市场暂不供应。
	长寿命集尘袋 SB-Longlife RTS/DTS/ETS 用于 RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, 用于收集粉尘并方便清理, 由于采用了高强度, 长寿命的聚酯无纺布, 因此可反复使用, 且耐磨损	201693
	电池和充电技术 参见第 26 页	
	电源适配器 ACA 220-240/18V Ergo 适用于无绳磨机 RTSC 400、DTSC 400、ETSC 125, 与其他费斯托工具无绳电动工具不兼容, 适用于持续运行的无绳磨机 RTSC 400、DTSC 400、ETSC 125, 符合人体工程学的轻巧结构, plug it 电源线 (4 m), 输入电压 220 - 240 V, 电压 18 - 20 V, 额定功率 150 W, 重量 0,3 kg	本产品中国市场暂不供应。

一贯精确。 带式砂光机。

打磨木质材料，非常精确，与纹理打磨同时进行：无论是粗磨还是细磨 – 只要涉及线性打磨，这款带式砂光机就是正确的选择。在创纪录的时间内完成精细的效果，无打磨痕迹因此也无需返工。

带式砂光机 BS 75

较小表面通用：平面研磨时表现优秀，例如家具研磨。



技术参数	BS 75
功率 [W]	1.010
标称载荷带速 [m/min]	200 – 380
带长 x 带宽 [mm]	533 x 75
研磨面积 [mm]	135 x 75
集尘接口直径 [mm]	27/36
重量 [kg]	4











平稳地靠上工件

带式砂光机可通过打磨底座平稳而安全地工作，不会歪斜，并且操控方便。

立式使用

使用立式底脚，您可将带式砂光机变为台式的，这样，您能更高效地加工小型工件。



供货内容		订货号
BS 75		
	BS 75 E-Plus 集尘袋, 集尘适配器, 砂带 P100, 固定单元, SYS Maxi	576755
配件		订货号
打磨底座 所有变型：用于 BS 75		
	SU/GG-BS 75 由织物和石墨制成, 每包数量 2 单位	490823
	SU/KM-BS 75 由软木/金属制成, 用于粗磨	490824
	打磨框 FSR-BS 75 用于 BS 75, 无工具快速安装	204803
	砂带 参见第 135 页	
	集尘适配器 AA-BS 75/105 用于 BS 75, BS 105, 用于将集尘软管连接到带式砂光机上	490818
	集尘袋 AS-BS 75/105 用于 BS 75, BS 105	490819
	立式底脚 SE-BS 75/105 用于 BS 75, BS 105, 每包数量 2 单位	490820

得到完美的墙面效果。 长颈磨机。

费斯托工具提供的长颈磨机，在施工现场极易组装。简便的操作让您顺利完成打磨工作，与费斯托工具集尘器的配套使用则保障健康作业。PLANEX LHS 2 225 带有 LED 照明系统，配合旋转偏心打磨方式带来格外出众的墙面质量 – 而且带有吸附系统格外省力。



长颈磨机 PLANEX LHS 2 225

环绕式 LED 环形灯在打磨过程中，便可发现任何表面不平整的情况 – 从而省去费时的返工。

EC-TEC 无刷电机



长颈磨机 PLANEX easy LHS-E 225

EC-TEC 无刷电机



打开包装，开始使用。使用比较方便，无需组装和调节。



工作轻松

可调控的吸附系统确保在墙面和天花板上实现符合人体工程学的作业：PLANEX LHS 2 225 通过动力强劲和调控简便的吸附系统，减轻在墙面和天花板上作业时手臂和背部的负担。




更大的作用距离

符合人体工程学的 PLANEX LHS 2 225 T 型手柄用于提升短款机器的作用范围，也适用于重量较轻的机器。工作长度可以通过最多两个延长件进行可变调整，以便创造更多空间。

数字化扩展

连接到 Festool Work 应用程序后，可实现各种辅助功能，如 LED 环形灯的个性化控制，以及设备操作教程。Festool Work APP 在中国市场暂不适用。

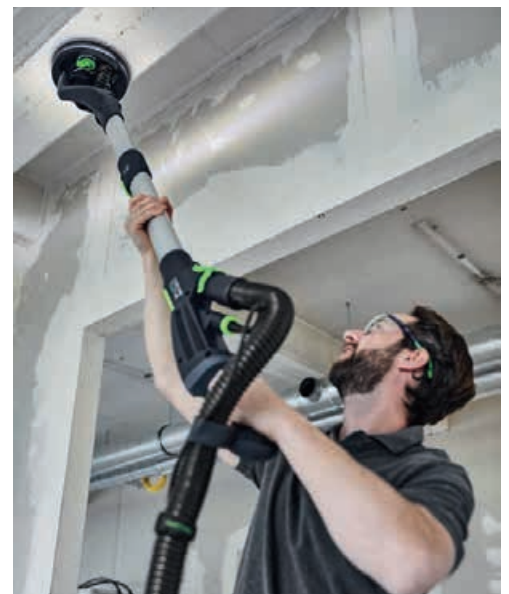

优质的表面质量



PLANEX LHS 2 225 那条环绕在周围的 LED 环形灯的作用就如同一条内置光带，它在打磨过程中，便可发现任何不平整的情况。同时，偏心研磨运动可实现出色的表面质量 – 完全不需要进行费钱费力的返工。





当然要系统 PLANEX + 移动式集尘器。

强有力的 CTM 36 AC PLANEX 是准确按照长颈磨机 PLANEX 的高磨除功率设计的。通过工具支架、耐弯折的软管和标配的关闭滑盖 Comfort-Clean 确保更强的过滤器清洁。结果就是：以高速度获得卓越的结果。

更多信息请见第 162 页

		
技术参数	LHS 2 225	LHS-E 225
功率 (W)	400	400
偏心运动速度 (min ⁻¹)	5.000 – 8.500	–
空载转速 (min ⁻¹)	–	400 – 920
研磨冲程 (mm)	4	–
可替换磨垫直径 (mm)	220	215
砂纸直径 (mm)	225	225
长度 (m)	1,2/1,65	1,6
集尘接口直径 (mm)	36/27	36/27
重量 (kg)	–	4
重量 (长度 1.20 m) (kg)	4	–
重量 (长度 1.65 m) (kg)	4,7	–


供货内容		订货号
LHS 2 225		
 LHS 2 225 EQI-Plus 加长杆 VL-LHS 2 225, 软管夹 SC-LHS 2 225, 魔术贴 KV-215 (第 5 包), 5 件装 Granat P180, plug it 电源线 (4 m), 磨垫 Ø 220 mm, 包括连接垫, SYS3 XXL 337 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。	
LHS-E 225		
 LHS-E 225 EQ 直径 215 mm 的 StickFix 磨垫 (超软), 便携手提袋 LHS-E 225-BAG 包装, 魔术贴 KV-215 (第 5 包)		571936

所有 PLANEX 长颈磨机的配件		订货号
 砂纸 参见第 132 页		
 Systainer³ SYS-STF-D225 带用于 Ø 225 mm 砂纸的衬垫, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 337, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 337 mm		576786
 工具支架 WHR-CT LHS 2 用于 CT 36 PLANEX, 带实用的手柄, 可放置砂纸、连接垫和其他小件, 只需通过 T-LOC 或事事得一体化搭扣固定在费斯托集尘器上, 适合所有 PLANEX 长颈磨机		205274
 plug it 电源线 H05 RN-F-4 PLANEX 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, 橡胶绝缘电线, 加长型电缆套管使其适合与 PLANEX LHS 225 的配套使用, 例如干墙的打磨工作, 长度 4 m		203934
 魔术贴 KV-215/5 用于将电缆固定在集尘软管上, 可重复使用且灵活适应, 适用于直径为 27 mm、32 mm 和 36 mm 的集尘软管, 每包数量 5 单位, 长度 215 mm		205294
 背带 TG-LHS 225 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, 在打磨天花板时提供帮助, 附加手柄, SYS3 XXL 237 号事事坦工具箱		576802
 备用手柄 ZG-LHS 225 用于 PLANEX 长颈磨机和背带		496916

PLANEX LHS 2 225 的配件		订货号
	磨垫 ST-D220/48-LHS 2 225 不适用于 PLANEX LHS 225 EQ (至 2020 年 9 月), 不适用于 PLANEX LHS-E 225 EQ, 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225 (I), 用于加工出优质无痕的表面, 磨垫只能配合螺纹连接垫 IP-STF-D220/48-LHS 2 225 使用, 连接垫包括 8 个塑料螺栓, 直径 220 mm	本产品中国市场暂不供应。 205415
连接垫 所有变型: 不适用于 PLANEX LHS 225 EQ (至 2020 年 9 月), 不适用于 PLANEX LHS-E 225 EQ, 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225 (I), 直径 220 mm		
	IP-STF-D220/48-LHS 2 225 务必需要与磨垫 ST-D220/48-LHS 2 225 配合使用, 利用 8 个附送的塑料螺栓固定在磨垫上, 可以很方便地通过第二个螺栓或硬币将螺栓拧入 (不需要螺丝刀), Stickfix 尼龙搭扣表面, 用于砂纸固定和快速砂纸更换, 8 x 塑料螺栓	本产品中国市场暂不供应。 205418
	IP-D220-LHS 2 225-SW 用于打磨特别软的材料	本产品中国市场暂不供应。 577252
	延长件 VL-LHS 2 225 不适用于 PLANEX LHS 225 EQ (至 2020 年 9 月), 不适用于 PLANEX LHS-E 225 EQ, 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225 (I), 将长颈磨机 LHS 2 225 快速延长 450 mm, 最多可同时使用两根加长杆 (有一根包含在 PLANEX LHS 2 225 的供货范围内), 总长度 500 mm, 加长作用 450 mm	本产品中国市场暂不供应。 205416
	软管夹 SC-LHS 2 225 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225 (I), 用于将集尘软管和电缆固定在 PLANEX LHS 2 225 的 T 形手柄的左侧或右侧末端 (可选), 在天花板研磨时抓握区域没有干扰	本产品中国市场暂不供应。 205417
PLANEX Easy LHS-E 225 的配件		订货号
	磨垫 ST-STF-D215/8-LHS 225-SW 不适用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225, 用于长颈磨机 PLANEX、PLANEX easy, 普遍适用于各种平面和弧形表面, 可根据对象进行调整的超软磨垫, 得益于优化过的集尘助力, 令作业更省力, 直径 215 mm	202546
	刷片 BS-LHS-E 225 用于长颈磨机 PLANEX easy LHS-E 225 EQ, PLANEX easy LHS-E 225 磨头刷条的可替换件	203189
	刷条 BE-LHS-E 225 用于长颈磨机 PLANEX easy LHS-E 225 EQ, 用于替换用旧的刷环	203190
	袋 LHS-E 225-BAG 用于长颈磨机 PLANEX easy LHS-E 225 EQ, 带肩带的便捷包	202477
PLANEX LHS 225 的配件 (截至 2020 年 9 月)		订货号
磨垫 所有变型: 不适用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225, 直径 215 mm		
	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW 用于长颈磨机 PLANEX、PLANEX easy, 普遍适用于各种平面和弧形表面, 可根据对象进行调整的超软磨垫, 得益于优化过的集尘助力, 令作业更省力	202546
	ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 用于 PLANEX 长颈磨机, 通用型, 特别适用于弧面, 包括 2 个连接垫, 不建议使用在 PLANEX easy 上 LHS-E 225	496106
	连接垫 IP-STF-D215/8/2x 作为砂纸和磨垫之间的缓冲部件, 与磨垫 496106 一起使用, 每包数量 2 单位, 高度 5 mm, 直径 215 mm	496140
	刷片 BS-LHS 225 不适用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225, 用于 PLANEX 长颈磨机, PLANEX LHS 225 EQ 磨头刷条的可替换件	495166
	刷条 BE-LHS 225 用于 PLANEX 长颈磨机, 不适用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225, 用于替换用旧的刷环	495167
	延长件 VL-LHS 225 用于 PLANEX 长颈磨机, 不适用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225, 天花板较高时迅速加长 PLANEX, 长度 500 mm	495169

适合连续使用。 气动圆形偏心振动磨机 LEX。

坚固、耐用和可靠。适合长时间使用，因为气动磨机很少需要维护，并且比电动工具更轻。
坚固的叶片电机提供强劲动力，巧妙又可靠 IAS-3 系统提供卓越的集尘效果，振动停止功能确保健康地工作。压缩空气消耗低，大幅度节约使用成本。

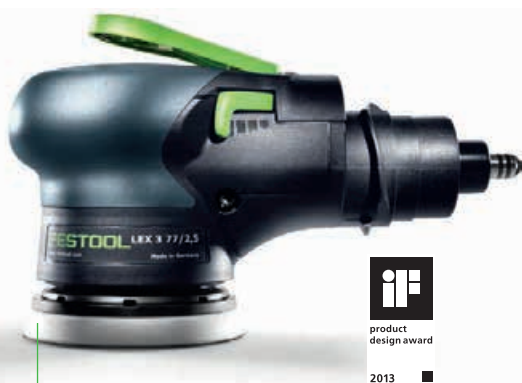

气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 77/2,5

紧凑型磨机，采用 77 mm 直径的磨垫和 800 g 重量。
比较适合用于打磨尺寸小或难以够到的表面或棱边。

气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 125/3 LEX 3 125/5

125 mm 直径，可提供 2 种不同的冲程：LEX 3 125/3 带 3 mm 研磨冲程，用于细磨和末道研磨时的高品质磨削；LEX 3 125/5 带 5 mm 研磨冲程，用于粗磨和中级研磨时加快工作进度。



气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7

150 mm 直径，可提供 3 种不同的冲程：LEX 3 150/3 带 3 mm 研磨冲程，用于细磨和末道研磨时的高品质磨削；LEX 3 150/5 带 5 mm 研磨冲程，用于粗磨和中级研磨时加快工作进度；LEX 3 150/7 带 7 mm 研磨冲程，可在短时粗磨时实现物料磨除率。





高表面质量

独特的磨垫止动功能减少了磨垫转速过高，因此可防止安放到表面上时产生磨痕，从而减少了返工并降低了成本。

得心应手之作

得益于设备上的软质手柄涂层，可准确操控和精研磨。平衡的人体工程学设计还保证工作不易疲劳。



打磨期间的转速调节

转速预选位置符合人体工程学，在打磨过程中也允许用拇指进行无级调节。



适合所有应用的磨垫硬度

硬、软、超软：费斯托工具提供三种不同硬度的磨垫，从而实现与材料和表面相符的应用。

三位一体，优势突出。 费斯托工具 IAS 3 三合一 套管系统。

IAS 3 软管系统在一根软管中集中了三项功能：压缩空气供应、排气返回和集尘。使研磨粉尘和排气远离工作面。精心设计的排气返回系统不会有冷空气流出：双手和手腕保持温暖，工作更舒适和健康。



利用转速预选与优质材料兼容匹配地研磨。 气动方形轨道磨机。

气动方形轨道磨机重量轻，结构外形符合人体工程学，可稳定地持于手中。带有振动停止功能，确保健康、无疲劳地工作。采用矩形结构外形，比较适合加工平面。



气动方形磨机鲁锹 -
RUTSCHER
LRS 400

大面积研磨专业工具。并且轻巧与合手兼具。



通过耐用的 MPE 磨垫节省费用
因为 MPE 具有优于普通海绵泡沫材质的磨垫的抗拉强度，
因此特别适合于高负荷的使用。

技术参数	LRS 400
工作压力（流动压力）(bar)	6
冲程数 (min ⁻¹)	14.000
研磨冲程 (mm)	4
标称载荷下耗气量 (l/min)	390
StickFix 磨垫 (mm)	80 x 400
重量 (kg)	2,1

内角	
粗磨	●
预磨	●
细磨	-

供货内容	订货号
LRS 400 1 个 StickFix 磨垫 80 x 400 毫米（软），1 瓶 50 毫升 LFC 9022 清洁润滑油	574814

使用气动磨机需要 IAS 3 连接系统。



技术参数	LEX 3 77/2,5	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
工作压力（流动压力） [bar]	6	6	6	6	6	6
冲程数 (min ⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
偏心运动速度 (min ⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
研磨冲程 (mm)	2,5	3	5	3	5	7
振动排放值 ah（单轴） [m/s²]	0,8	1,1	1,1	2,1	2,7	3,17
振动排放值 ah（3 轴） [m/s²]	1,9	3,6	4,2	3,7	3,9	5,8
标称载荷下耗气量 [l/min]	270	290	290	290	290	310
磨垫直径 (mm)	77	125	125	150	150	150
声压级 [dB(A)]	72	70	72	72	72	76
重量 (kg)	0,8	1	1	1	1	1

平坦表面

粗磨	-	○	●	-	●	●
预磨	-	○	●	○	●	○
细磨	●	●	○	●	○	-
超细磨	●	●	-	●	-	-

弧形表面

粗磨	-	○	●	-	●	●
预磨	-	○	●	○	●	○
细磨	●	●	○	●	○	-
超细磨	●	●	-	●	-	-

非常合适 ●
合适 ○

供货内容	订货号
LEX 3 77	
 LEX 3 77/2,5 StickFix 磨垫 Ø 77mm W-HT（软），螺丝刀 SW 4	691151
LEX 3 125 所有变型：螺丝刀 SW 5	
 LEX 3 125/3 直径 125 mm 的 StickFix 磨垫（超软），1 瓶 50 毫升 LFC 9022 清洁润滑油	本产品中国市场暂不供应。
 LEX 3 125/5 直径 125 毫米 StickFix 磨垫（软-HT）	201540
LEX 3 150 所有变型：螺丝刀 SW 5	
 LEX 3 150/3 M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（超软 SW）	574997
 LEX 3 150/5 M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W）	575082
 LEX 3 150/7 M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（硬 H）	575078

03 打磨

配件		订货号
磨垫		
	ST-STF-D77/6-M5 W 用于 LEX 3 77, 软型, 坚固、通用, 直径 77 mm, 连接螺纹 M5	498694
	ST-STF 125/8-M8-J H 用于 ETS EC 125、LEX 125, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT 用于 ETS EC 125、LEX 125, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW 用于 ETS EC 125、LEX 125, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202459
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202460
	ST-STF-D185/16-M8 W 用于 LEX 185, 软型, 普遍适用于各种平面和弧形表面, 连接螺纹 M8	本产品中国市场暂不供应。 490514
	ST-STF-D185/16-M8 SW 用于 LEX 185, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, 连接螺纹 M8	本产品中国市场暂不供应。 490526
连接垫 所有变型：作为砂纸和磨垫之间的缓冲部件		
	IP-STF-D77/6 用于 LEX 3 77, 每包数量 2 单位, 高度 10 mm, 直径 77 mm	498818
	IP-STF-D120/8-J 用于直径 125 毫米偏心振动磨机的过渡区域打磨和超细研磨, JETSTREAM, 高度 15 mm, 直径 120 mm, 多孔圆盘直径 90 mm	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在车身或相似形状的部件上进行打磨工作的合理厚度, 每包数量 2 单位, 直径 145 mm, 高度 5 mm	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在高拱度部件上进行打磨工作的合理厚度, 直径 145 mm, 高度 15 mm	203351
磨垫		
	SSH-STF-93x175/8 用于 RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix 尼龙搭扣层, 用于快速更换砂纸, 尺寸 93 x 175 mm	483905
	SSH-93x175/8 用于 RS 300, RS 3, LRS 93, 用于夹紧砂纸, 尺寸 93 x 175 mm	489630
	SSH-STF-80x400/17 用于 LRS 400、HSK 80 x 400、HSK 80 x 200, 软, 尺寸 80 x 400 mm	493140
	熨斗型磨垫 SSH-STF-V93x266/14 用于 RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix 自粘连接系统, 三角磨垫, 尺寸 93 x 266 mm	486418
	砂纸 参见第 128 页	

配件		订货号
Systainer³		
	SYS-STF-D77/D90/93V 带用于直径 77 mm、90 mm 砂纸和 V93 砂纸的衬垫, 分格数 8, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576784
	SYS-STF D150 配有直径 150 毫米砂纸的内衬, 分格数 10, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 237, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 237 mm	576785
	SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576781
IAS 三合一套管 所有变型: 用于 LEX 3、LEX 2、LRS, 抗静电, 符合 DIN IEC 312, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, 最高耐温温度 + 70°C, 软管直径 44 mm		
	IAS 3-3500 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 3,5 m	497208
	IAS 3-5000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 5 m	497209
	IAS 3-7000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 7 m	497210
	IAS 3-10000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具悬挂单元上, 长度 10 m	497211
IAS light 软管 所有变型: 用于 LEX 3、LEX 2、LRS, 抗静电, 符合 DIN IEC 312, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, 最高耐温温度 + 70°C, 软管直径 37 mm		
	IAS 3 light 3500 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 3,5 m	497478
	IAS 3 light 5000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 5 m	497213
	IAS 3 light 7000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 7 m	497479
	IAS 3 light 10000 AS 提示: 不和 CT/SR 和 ASA 组合使用, 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具悬挂单元上, 长度 10 m	497480
	IAS 适配器 IAS 3-SD 用于 LEX 3、LEX 2、LRS, 用于将费斯托工具的气动磨机直接连接到压缩空气管上 (不集尘), 长度 90 mm	497214
	清洁润滑油 LFC 9022/50 用于 LEX 和 LRS, 压缩空气专用油, 50 毫升	201077


04 砂纸



128 适用于 FESTOOL 设备的砂纸




136 手磨砂纸

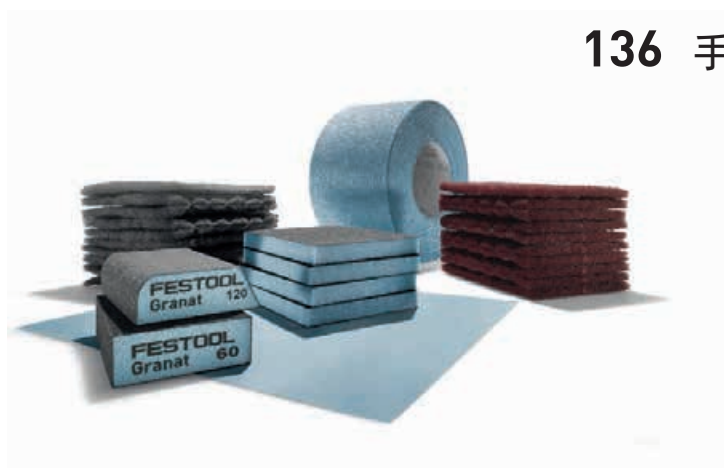

适用于 FESTOOL 设备的砂纸




砂纸种类

Granat	纸基砂纸 P40-500 薄膜基砂纸 P800-1500
Granat Net	网砂 +  保护垫
Granat Soft	带软衬垫的砂纸
Rubin 2	坚韧的纸基砂纸
Saphir	非常坚固的织物基砂纸（抗撕裂）
Vlies	福利丝砂网
Platin 2	以发泡材料为衬底的细砂布



手磨砂纸

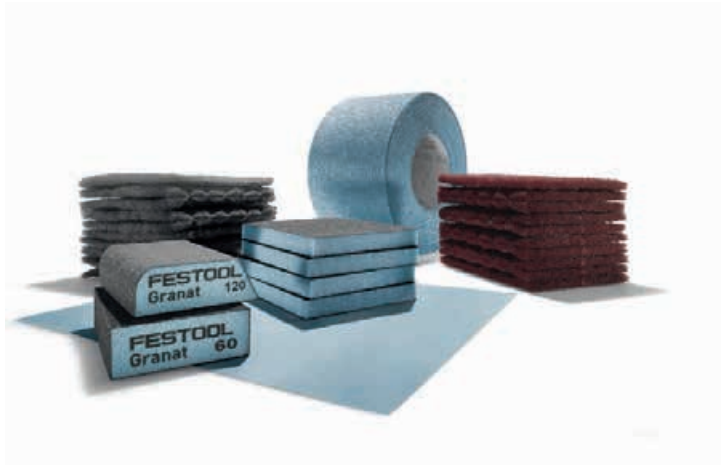

Granat	Granat
砂纸	打磨块
› 柔韧的通用型手工砂纸，适用于底漆、腻子、中涂、清漆	› 形状稳定的 4 面打磨块，两种型号：
› 可成卷（115 mm x 25 m）或按张（230 x 230 mm）订购	› 标准块；特别适合边缘和轮廓的打磨；目数 36-60-120-220
› 目数 P40-400	› 带有圆角和尖角面的组合块；打磨难以够到的部位和凹形轮廓的理想工具；目数 120



参见第 136 页

参见第 137 页

应用领域	材料										目数范围							
	硬木	木质复合材料	上油	清漆/底漆	中涂	腻子	金属	人造石材料	玻璃纤维增强塑料	塑料	磨除 24-60	粗磨 80-120	中级研磨 150-220	精磨 240-500	超细磨 800-1500	抛光准备 1500-4000	上油/上蜡	
高级多用途砂纸（粗磨到超细磨）	○	○		●	●	●	○	●	○	●	40		1500					
特别适合有大量粉尘的环境； 可配合 Protection Pad 使用（D225 除外）	○	○		○	●	●		○	○	○	80		400					
确保出色的调整性能， 和柔软腻子均匀的打磨效果（仅限 D225）						●					80		400					
适合于实木材加工	●	●									40		220					
用于处理极其顽固的物质	○			●			○		●		24 80							
用于初磨、清洁、上油、打蜡			●	●			●	●		○	100		800				白色/绿色	
实现理想的抛光准备（干磨和湿磨）				●				●		●				400	4000			
● 非常合适 ○ 合适																		



Granat

打磨海绵

- › 柔韧的双面打磨海绵；特别适用于打磨半径轮廓和成形面
- › 目数 60-120-220-800



Granat Soft

软型砂纸卷

- › 以发泡材料为衬底的砂纸令压力分布更均匀；特别适合初磨和中级研磨
- › 成卷 115 mm x 25 m（穿孔）
- › 目数 P120-800



Vlies


手工研磨无纺布

- › 预穿孔垫（115 x 152 mm）
- › 特别适用于旧漆和涂漆前的打毛和褪光
- › 目数 MEDIUM 100 至 SUPERFINE 800



手磨板 HSK

- › 适用砂纸 80 x 133 mm、115 x 228 mm、80 x 400 mm 和 80 x 200 mm 的集尘
- › 不适用砂纸 D150 mm、80 x 133 mm 和 46 x 178 mm 的集尘



参见第 137 页



参见第 137 页



参见第 137 页




参见第 136 页

LEX 377




RO 90 DX

DX 93, RS 300, LRS 93


Ø 77 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
Granat 	P80	50	497405		P400	50	497412
	P120	50	497406		P500	50	497413
	P150	50	497407		P800	50	498929
	P180	50	497408		P1000	50	498930
	P240	50	497409		P1200	50	498931
	P320	50	497411		P1500	50	498932

Ø 90 mm

Granat 	P40	50	497363		P240	100	497371
	P60	50	497364		P320	100	497372
	P80	50	497365		P400	100	497373
	P100	100	497366		P500	100	498326
	P120	100	497367		P800	50	498327
	P150	100	497368		P1000	50	498328
	P180	100	497369		P1200	50	498329
	P220	100	497370		P1500	50	498330
Rubin 2 	P40	50	499077		P120	50	499081
	P60	50	499078		P150	50	499082
	P80	50	499079		P180	50	499083
	P100	50	499080		P220	50	499084
Platin 2 	S500	15	498322		S2000	15	498324
	S1000	15	498323		S4000	15	498325

V93

Granat 	P40	50	497390		P180	100	497396
	P60	50	497391		P220	100	497397
	P80	50	497392		P240	100	497398
	P100	100	497393		P320	100	497399
	P120	100	497394		P400	100	497400
	P150	100	497395				

RO 90 DX

DX 93, RS 300, LRS 93

RAS 115


RO 125


ETS 125, ETSC 125, LEX 3 125

V93


	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
Rubin 2	P40	50	499161		P120	50	499165
	P60	50	499162		P150	50	499166
	P80	50	499163		P180	50	499167
	P100	50	499164		P220	50	499168



Ø 115 mm

Rubin 2	P40	50	499085	P100	50	499088
	P60	50	499086	P120	50	499089
	P80	50	499087			

Saphir	P24	25	484151	P50	25	485245
	P36	25	484152	P80	25	485246

Ø 125 mm

Granat	P40	10	497145	P180	100	497171
	P40	50	497165	P220	100	497172
	P60	10	497146	P240	100	497173
	P60	50	497166	P320	10	497150
	P80	10	497147	P320	100	497175
	P80	50	497167	P400	100	497177
	P100	100	497168	P500	100	497178
	P120	10	497148	P800	50	497179
	P120	100	497169	P1000	50	497180
	P150	100	497170	P1200	50	497181
	P180	10	497149	P1500	50	497182

Granat Net	P80	50	203294	P220	50	203299
	P100	50	203295	P240	50	203300
	P120	50	203296	P320	50	203301
	P150	50	203297	P400	50	203302
	P180	50	203298			

Protection Pad	2	203344
-----------------------	---	--------



用于在使用砂网时保护磨垫









RO 125

ETS 125, ETSC 125, LEX 3 125


RO 150, ETS 150

LEX 3 150

Ø 125 mm








	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	P40	10	499101		P120	10	499105
	P40	50	499093		P120	50	499097
	P60	10	499102		P150	10	499106
	P60	50	499094		P150	50	499098
	P80	10	499103		P180	10	499107
	P80	50	499095		P180	50	499099
	P100	10	499104		P220	10	499108
	P100	50	499096		P220	50	499100
	P24	25	493124		P50	25	493126
	P36	25	493125		P80	25	493127
	100	10	201131		green	10	496510
	320	10	201132		white	10	496511
	800	10	201133				
	S400	15	492373		S2000	15	492376
	S500	15	492374		S4000	15	492377
	S1000	15	492375				

Ø 150 mm

	P40	10	575154	P180	100	575166
	P40	50	575160	P220	100	575167
	P60	10	575155	P240	100	575168
	P60	50	575161	P320	10	575159
	P80	10	575156	P320	100	575170
	P80	50	575162	P400	100	575172
	P100	100	575163	P500	100	575173
	P120	10	575157	P800	50	575174
	P120	100	575164	P1000	50	575175
	P150	100	575165	P1200	50	575176
	P180	10	575158	P1500	50	575177

RO 150, ETS 150
LEX 3 150

Ø 150 mm



	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
<div>Granat Net</div> <div></div> <div></div>	P80	50	203303	<div></div> <div></div> <div></div>	P220	50	203308
	P100	50	203304		P240	50	203309
	P120	50	203305		P320	50	203310
	P150	50	203306		P400	50	203311
	P180	50	203307				
<div>Protection Pad</div> <div></div>		2	203343	用于在使用砂网时保护磨垫			
<div>Rubin 2</div> <div></div>	P40	10	575178	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	P120	10	575182
	P40	50	575186		P120	50	575190
	P60	10	575179		P150	10	575183
	P60	50	575187		P150	50	575191
	P80	10	575180		P180	10	575184
	P80	50	575188		P180	50	575192
	P100	10	575181		P220	10	575185
	P100	50	575189		P220	50	575193
<div>Saphir</div> <div></div>	P24	25	575194	<div></div> <div></div>	P50	25	575196
	P36	25	575195		P80	25	575197
<div>Vlies</div> <div></div>	100	10	201126	<div></div> <div></div> <div></div>	green	10	496508
	320	10	201127		white	10	496509
	800	10	201128				
<div>Platin 2</div> <div></div>	S400	15	492368	<div></div> <div></div> <div></div>	S2000	15	492371
	S500	15	492369		S4000	15	492372
	S1000	15	492370				

RAS 180





LHS-E 225

LHS 225, LHS 2 225

Ø 180 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
Rubin 2 	P40	50	499125		P120	50	499129
	P60	50	499126		P150	50	499130
	P80	50	499127		P180	50	499131
	P100	50	499128		P220	50	499132
Saphir 	P24	25	485239		P50	25	485241
	P36	25	485240		P80	25	485242

Ø 225 mm

Granat 	P40	25	205653		P180	5	205667
	P60	25	205654		P180	25	205660
	P80	5	205665		P220	25	205662
	P80	25	205655		P240	5	205668
	P100	25	205656		P240	25	205663
	P120	5	205666		P320	5	205669
	P120	25	205657		P320	25	205664
	P150	25	205659				
Granat Net 	P80	25	203312		P220	25	203317
	P100	25	203313		P240	25	203318
	P120	25	203314		P320	25	203319
	P150	25	203315		P400	25	201885
	P180	25	203316				
Granat Soft 	P80	25	204221		P180	25	204225
	P100	25	204222		P240	25	204226
	P120	25	204223		P320	25	204227
	P150	25	204224		P400	25	204228
Saphir 	P24	25	205650		P36	25	205652

RTS 400, RTSC 400

LS 130

HSK-A 80x130


LRS 400

HSK-A 80x400 / 80x200

80 x 133 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
<div>Granat</div> <div></div>	P40	10	497127		P150	100	497121
	P40	50	497117		P180	10	497130
	P60	50	497118		P180	100	497122
	P80	10	497128		P220	100	497123
	P80	50	497119		P240	100	497124
	P100	100	499628		P320	100	497125
	P120	10	497129		P400	100	497126
	P120	100	497120				
<div>Granat Net</div> <div></div> <div><div>+</div></div>	P80	50	203285		P220	50	203290
	P100	50	203286		P240	50	203291
	P120	50	203287		P320	50	203292
	P150	50	203288		P400	50	203293
	P180	50	203289				
Protection Pad		2	203346	用于在使用砂网时保护磨垫			
<div>Protection Pad</div> <div></div>					P120	50	499050
					P150	50	499051
					P180	50	499052
					P220	50	499053
<div>Rubin 2</div> <div></div>	P40	50	499046				
	P60	50	499047				
	P80	50	499048				
	P100	50	499049				
Vlies		800	5	483582			
<div>Vlies</div> <div></div>							

80 x 400 mm (为 80 x 200 mm 规格进行了预穿孔)



Granat 	P40	50	497157	P120	50	497160
	P60	50	497158	P150	50	497161
	P80	50	497159	P180	50	497162
	P100	50	499631	P240	50	497163

DTS 400 R
DTSC 400
RS 300
RS 200

100 x 150 mm



	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
Granat	P40	10	497131		P150	100	497139
	P40	50	497135		P180	10	497134
	P60	50	497136		P180	100	497140
	P80	10	497132		P220	100	497141
	P80	50	497137		P240	100	497142
	P100	100	499630		P320	100	497143
	P120	10	497133		P400	100	497144
	P120	100	497138				
Granat Net	P80	50	203320		P220	50	203325
	P100	50	203321		P240	50	203326
	P120	50	203322		P320	50	203327
	P150	50	203323		P400	50	203328
	P180	50	203324				
Protection Pad		2	203347	用于在使用砂网时保护磨垫			
							
Rubin 2	P40	50	499133		P120	50	499137
	P60	50	499134		P150	50	499138
	P80	50	499135		P180	50	499139
	P100	50	499136		P220	50	499140

93 x 178 mm


Granat	P40	50	498933	P150	100	498937
	P60	50	498934	P180	100	498938
	P80	50	498935	P220	100	498939
	P100	100	499633	P240	100	498940
	P120	100	498936			
Rubin 2	P40	50	499065	P120	50	499065
	P60	50	499062	P150	50	499066
	P80	50	499063	P180	50	499067
	P100	50	499064	P220	50	499068

RS 100
RS 200
BS 75
BS 105

115 x 228 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	P40	50	498944		P180	100	498949
	P60	50	498945		P220	100	498950
	P80	50	498946		P240	100	498951
	P100	100	499632		P320	100	498953
	P120	100	498947		P400	100	498954
	P150	100	498948				
	P40	50	499030		P120	50	499034
	P60	50	499031		P150	50	499035
	P80	50	499032		P180	50	499036
	P100	50	499033		P220	50	499037

533 x 75 mm

	P40	10	499155	P100	10	499158
	P60	10	499156	P120	10	499159
	P80	10	499157	P150	10	499160


620 x 105 mm










	P40	10	本产品中国市场暂不供应。	499149	P100	10	本产品中国市场暂不供应。	499152
	P60	10	本产品中国市场暂不供应。	499150	P120	10	本产品中国市场暂不供应。	499153
	P80	10	本产品中国市场暂不供应。	499151	P150	10	本产品中国市场暂不供应。	499154

我们的建议： 费斯托工具 Order App.

现在免费下载

Festool Order 应用程序是手工业者的合适工具，可通过各种方法方便、易懂、明了地寻找、管理配件和耗材，创建采购清单，也可以例如通过邮件将其发送给专业经销商。为此，收藏夹功能可以帮您便捷地订购保存的配件或耗材。这样，您即使在外也能方便地管理和随时查看您的订单，让日常工作更有条理。Festool Order APP 在中国市场暂不适用。




手磨配件		订货号
	手磨板	496962
	HSK-A 80x130 适用砂纸 80 x 133 mm, 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, 重量 0,19 kg	496963
	HSK-A 80x400 适用砂纸 80 x 400 mm, 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, 重量 0,52 kg	496964
	HSK-A 80x200 适用砂纸 80 x 400 mm (二等分), 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, 重量 0,2 kg	496965
	HSK-A-Set 适用砂纸 80 x 133 mm、115 x 228 mm、80 x 400 mm, HSK-A 80x130, 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226	497101
	HSK-STF-46x178 用于46 x 178 毫米StickFix砂纸	583129
	HSK-D 150 W 软, 用于直径 150 mm 的 StickFix 砂纸	495965
	HSK-D 150 H 硬, 用于直径 150 mm 的 StickFix 砂纸	495966
	HSK 80x133 H 硬, 用于固定 80 x 133 mm 的 StickFix 砂纸	495967


用于手磨板的砂纸 46 x 178 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	P80	10	204277		P180	10	204279
	P120	10	204278				


石榴石型手磨砂网, 砂纸 230 mm x 280 m

	P40	10	201256	P180	10	201262
	P60	10	201257	P220	10	201263
	P80	10	201258	P240	10	201264
	P100	10	201259	P320	10	201265
	P120	10	201260	P400	10	201266
	P150	10	201261			


石榴石型手磨砂网, 砂纸卷 115 mm x 25 m


	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	P80	1	201105		P180	1	201109
	P100	1	201106		P220	1	201110
	P120	1	201107		P240	1	201111
	P150	1	201108				

石榴石软型手磨砂纸卷 (预穿孔) 115 mm x 25 m


	P120	1	497091		P400	1	497096
	P150	1	497092		P500	1	497097
	P180	1	497093		P600	1	497098
	P240	1	497094		P800	1	497964
	P320	1	497095				

石榴石型手磨砂网, 磨块 69 x 98 x 26 mm (4 面)


	36	6	201080		120	6	201082
	60	6	201081		220	6	201083

	120	6	201084				
---	-----	---	--------	--	--	--	--

石榴石型手磨砂网, 打磨海绵 98 x 120 x 13 mm (双面)

	60	6	201112		220	6	201114
	120	6	201113		800	6	201507

福利丝手磨砂网 115 X 152 mm

	100	25	201115		800	30	497089
	320	30	497088				

05 抛光





140 旋转式抛光机
SHINEX

全能天才。 旋转式抛光机 SHINEX。

拥有舒适的指位调速开关设计，旋转式抛光机 SHINEX RAP 150 能够以稳定的低转速进行工作，完美应对抛光过程中各种要求。为获得恒定转速可将开关锁定。同时，产生的电机热量被通过一个内置散热器连续冷却。这样不仅可以保护轴承，而且对持握部分也有好处：RAP 150 在连续使用时仍保持凉爽。

旋转式抛光机
SHINEX RAP 150



技术参数	RAP 150-14	RAP 150-21
功率消耗 (W)	1.200	1.200
空载转速 (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
抛光垫最大直径 (mm)	150	150
主轴	M14	M14
重量 (kg)	2,1	2,1




紧凑而符合人体工程学

RAP 150 的重量只有 2.1 kg。舒适的软质手柄和细长的结构使其在每个手柄位置上都可安全握持。

靠近表面

在抛光时，抛光垫与机身之间的较小距离增加了手感的舒适度，并因此降低工具滑落的危险。工具可以机壳背面朝下稳妥放置而不会倾翻。



供货内容		订货号
RAP 150	所有变型：附加手柄, 直径 150 mm 的 StickFix 抛光垫	
	RAP 150-14 FE	570817
	RAP 150-21 FE	571009

配件		订货号
	抛光垫 PT-STF-D150-M14 用于 RAP 150, 配有减震器, 在抛光时能够优化压力分配, 适用于抛光配件, 直径 125 mm, 高度 25 mm	488342
抛光剂 所有变型：不含硅酮, 水基, 每瓶容量 500 ml		
	MPA 5010 OR/0,5L Speed Cut 一步到位抛光剂, 与羊毛球或抛光海绵球（橙色）有机配合	本产品中国市场暂不供应。 202048
	MPA 9010 BL/0,5L 细抛光剂 Speed Gloss, 与抛光海绵球（蓝色）有机配合	202050
	MPA 11010 WH/0,5L 防螺旋纹高亮抛光剂, 与抛光海绵球（白色）有机配合	202051
	微纤百洁布 MPA-Microfibre/2 出色的新漆抛光, 用于清除抛光残留物和指纹, 每包数量 2 单位	205732
	喷雾式超级手蜡 MPA SV+/0,5L 用于漆面保护, 不含硅酮, 水基, 每瓶容量 500 ml	202052
	反差清洁指示剂 MPA F+/0,5L 用于抛光残留物和油迹斑点的清除, 不含硅酮, 水基, 每瓶容量 500 ml	202053
	点修刮片 LZK-HM 带绳子, 用于逐点消除油漆点和杂质, 由硬质合金制成, 带有圆角的凹形刀锋, 尺寸 25 x 30 mm	497525
	备用手柄 ZG-RAS/RO 用于 RO 150, RAS, WTS 150	487865

表面预处理

点修刮片



细磨


磨机 ETS 150/3



磨垫
Ø 150 mm



石榴石型砂纸 P 1500
Ø 150 mm



抛光

抛光机 SHINEX RAP 150



抛光垫
Ø 150 mm



橙色 - 预抛光

橙色抛光海绵球（中等细度）
高级羊毛球
抛光毡



抛光剂 MPA 5010



蓝色 - 细抛光

蓝色抛光海绵球（中等细度）



抛光剂 MPA 9010



抛除螺旋纹

劳钛士多用机
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX



抛光垫
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



白色 - 高亮抛光

白色抛光海绵球（细）



抛光剂 MPA 11010



清洁/表面处理

反差清洁指示剂 MPA F+



喷雾式超级手蜡 MPA SV+



微纤百洁布 MPA Microfibre



留下光彩熠熠的印象。
费斯托工具抛光剂和抛光海绵球。

迅速抛光，获得光亮的效果 – 费斯托工具抛光剂适用于不同抛光应用。这种水基无硅抛光剂可搭配合适的抛光海绵球，令不同种类的漆面都能达到可靠的理想抛光效果，且投入很小。
一目了然的颜色代码系统方便快速找到合适的产品。

抛光剂

MPA 5010

Speed Cut 一步到位抛光剂
磨削效率高，同时光泽度高



MPA 9010

细抛光剂 Speed Gloss
精细磨削效率，
用于中间及细抛光



MPA 11010

防螺旋纹高亮抛光剂
非常精细的磨削性能，
可消除细微划痕和螺旋纹



抛光海绵球

中等

用于抛光和清除油漆瑕疵。
搭配 MPA 5010 使用效果更好。



中等细度

用于获得出色的光泽度。
搭配 MPA 9010 使用效果更好。



细

用于抛除螺旋纹和生成高光。
搭配 MPA 11010 使用效果更好。



超细

用于清除漆面上的残余抛光剂。



抛光毡和羊毛球

抛光毡

用于人造石材料、有机玻璃和油漆的预抛光



高级山羊毛

适用于 UV 清漆、抗划痕清漆






反差清洁指示剂和喷雾式超级手蜡

高品质微纤百洁布无划痕迹印，提供出色的清漆表面处理。搭配反差清洁指示剂，可高效清除抛光剂残留物和油脂污垢。
喷雾式超级手蜡适合于快速、方便地进行清漆表面封蜡。对清漆有长效的保护和保养作用。





RAP 80
T 15+3
T 18+3
RO 90 DX
RO 125




直径 80 mm 的 PoliStick 抛光海绵球

		直径	高度 (mm)	包装内容	订货号
	橙色, 中等, 用于清除油漆缺陷时的预抛光, 推荐与 MPA 5010 配合使用	80 mm	20 mm	5	201993
	蓝色, 中等细度, 用于清除油漆上的细微划痕, 特别推荐与 MPA 9010 配合使用	80 mm	20 mm	5	202001
	白色, 细, 用于抛除螺旋纹并产生深亮光泽, 高亮抛光, 适合与 MPA 11010 配合使用	80 mm	20 mm	5	202009



羊毛球和抛光毡, 用于直径 80 mm

		直径	高度 (mm)	包装内容	订货号
	羊毛球具有研磨性, 可实现出色的抛光效果, 推荐与 MPA 5010 配合使用, 适用于 UV 清漆、抗划痕清漆, 边缘采用优质背绒, 与抛光垫贴合性好。	80 mm	18 mm	5	202044
	抛光毡, 硬, 用于人造石材料, 有机玻璃和油漆的前道抛光, 白色	80 mm	6 mm	5	488339

直径 125 mm 的 PoliStick 抛光海绵球

		直径	高度 (mm)	包装内容	订货号
	橙色, 中等, 用于清除油漆缺陷时的预抛光, 推荐与 MPA 5010 配合使用	125 mm	20 mm	5	201995
	蓝色, 中等细度, 用于清除油漆上的细微划痕, 特别推荐与 MPA 9010 配合使用	125 mm	20 mm	5	202003
	白色, 细, 用于抛除螺旋纹并产生深亮光泽, 高亮抛光, 适合与 MPA 11010 配合使用	125 mm	20 mm	5	202011

羊毛球和抛光毡, 直径 125 mm



		直径	高度 (mm)	包装内容	订货号
	羊毛球具有研磨性, 可实现出色的抛光效果, 推荐与 MPA 5010 配合使用, 适用于 UV 清漆、抗划痕清漆, 边缘采用优质背绒, 与抛光垫贴合性好。	125 mm	18 mm	1	202045
	抛光毡, 硬, 用于人造石材料, 有机玻璃和油漆的前道抛光, 白色	125 mm	6 mm	5	493078

RAP 150
RO 150

直径 150 mm 的 PoliStick 抛光海绵球

		直径	高度 (mm)	包装内容	订货号
	橙色, 中等, 用于清除油漆缺陷时的预抛光, 推荐与 MPA 5010 配合使用	150 mm	30 mm	1	202369
		150 mm	30 mm	5	201997
	蓝色, 中等细度, 用于清除油漆上的细微划痕, 特别推荐与 MPA 9010 配合使用	150 mm	30 mm	1	202373
		150 mm	30 mm	5	202005
	白色, 细, 用于抛除螺旋纹并产生深亮光泽, 高亮抛光, 适合与 MPA 11010 配合使用	150 mm	30 mm	1	202377
		150 mm	30 mm	5	202013
	黑色, 超细 (波浪形), 用于清除漆面上的残余抛光剂	150 mm	30 mm	1	202380
		150 mm	30 mm	5	202019

羊毛球和抛光毡, 直径 150 mm

		直径	高度 (mm)	包装内容	订货号
	羊毛球具有研磨性, 可实现出色的抛光效果, 推荐与 MPA 5010 配合使用, 适用于 UV 清漆、抗划痕清漆, 边缘采用优质背绒, 与抛光垫贴合性好。	150 mm	18 mm	1	202046
	抛光毡, 硬, 用于人造石材料, 有机玻璃和油漆的前道抛光, 白色	150 mm	6 mm	5	488348

06 集尘

抛开束缚，
无线集尘。
更多信息请见第 [150] 页。



新



152 CLEANTEC 事事坦工具箱集尘器
CTL SYS

新



154 CLEANTEC 移动式集尘器
CT MINI I、MIDI I



157 CLEANTEC 移动式集尘器
CT 15



158 CLEANTEC 移动式集尘器
CT 26、CT 36、CT 48




160 CLEANTEC 移动式集尘器
AUTOCLEAN CT 26 AC、
CT 36 AC、CT 48 AC



162 CLEANTEC 移动式集尘器
AUTOCLEAN CT 36 AC PLANEX



163 CLEANTEC 移动式集尘器
AUTOCLEAN CT 26 AC RENOFIX,
CT 36 AC RENOFIX



166 CLEANTEC 特种工业集尘器
CTH 26、CTH 48



167 CLEANTEC 特种工业集尘器
CT 48 EC/ B22



168 前置过滤器
CT-VA

系统健康地工作 共同防止粉尘。



健康、精确、省时地工作。费斯托工具为移动式集尘器与工具提供牢固的连接，适用于各种应用、粉尘等级和工作地点。
效果：通过协调的系统，在任何情况下都能提供简单有效的健康保护方式。

在含粉尘的环境中工作时，特别是在操作产生粉尘的工具时，请务必保护您的健康！此时，粉尘的危险性一方面取决于粉尘颗粒的大小，另一方面取于肺部吸入的粉尘量及其持续时间。

棘手的是，粉尘颗粒越小，就可能越深进入肺部组织。所以微细粉尘是呼吸道的主要隐患。并且其中许多甚至被归类于特别危害健康的粉尘。

例如，结晶二氧化硅被证实与肺癌的发生有密切联系。因此，为了您个人的健康，在与含石英的矿物粉尘打交道时，务必确保空气的清洁，在工作时务必使用合格的、专用的集尘器或安全集尘器。

随着劳动法规制度的不断完善，施工环境的安全日趋受到重视，请向相关劳动保障机构了解特殊工作环境下的安全条款，如工位极限值相关规定。



CTL/CTLC SYS
CTL/CTLC MINI/MIDI
CTM 26/36/48/48 EC

专门用于 $AGW > 1 \text{ mg/m}^3$ 的粉尘。



CTMC SYS
CTM/CTMC MIDI
CTM 26/36/48/48 LE EC

专门用于 $AGW \geq 0.1 \text{ mg/m}^3$ 的粉尘。
适用于含石英的和含矿物的粉尘和木粉尘。



CTH 26/48

专门用于 $AGW > 0.1 \text{ mg/m}^3$ 的粉尘。
适用于致癌的和致病的粉尘，例如石棉和霉菌。




CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

专门用于抽吸易燃和易爆的粉尘。

EN 60335-2-69 附录 AA 的粉尘等级

	适合	最大通过率 (检测)	报废处理	污染危险
L (低)	› $AGW > 1 \text{ mg/m}^3$ 的粉尘	1% (过滤材料)		
M (中)	› $AGW \geq 0.1 \text{ mg/m}^3$ 的粉尘 › 矿物粉尘 › 木尘	0.1% (整套设备，包括垫层钉检测)	低粉尘	运输用密封罩
H (高)	› $AGW < 0.1 \text{ mg/m}^3$ 的粉尘 › 致癌粉尘 › 含病原体的粉尘	0.005% (整套设备，包括垫层钉检测)	无粉尘	运输用密封罩

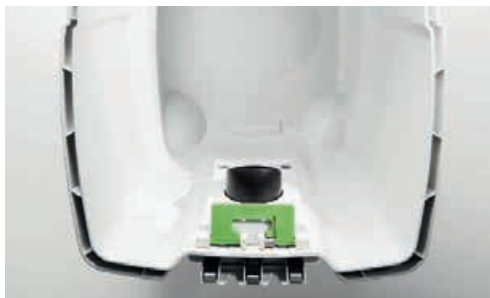

充分利用容积

容器形状考虑周到，且配有精确匹配的 SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋和节省空间的扁平过滤器，它们共同构成的净容积接近总容积。



设计新颖，性能更佳：SYS DOCK

便于运输，更加有序和灵活便捷。带 T-LOC 的集成搭扣用于可靠地连接工具箱、分类工具箱和工具盒。



绕线架

使用新绕线架可以将电缆快速有序地缠绕好。得益于精心设计的折叠机构 - 无需费力地展开即可便捷地再次取下。



软管存放顶盖

集成式软管存放顶盖使外部挂钩成为多余之物，并防止集尘软管和电源线受损。集尘软管放在顶盖中，运输时既紧凑又方便。



光滑的集尘软管，带 CLEANTEC 套管

集尘软管：光滑有弹性 - 光滑的外层可在表面上灵活滑动，使用寿命延长，集尘功率提高。CLEANTEC 管路接口有可调进气阀门，可按需调节空气流量。



AUTOCLEAN 主滤芯全自动清洁，清洁周期可无级调节

保持恒定集尘功率，降低清洁费用。AUTOCLEAN 自清洁取代滤芯手工清洁。可以对清洁周期进行无级的、个性化的定义，从而保证均匀的高吸除力。

我们让集尘器不再受到电缆的束缚。 现在也能确保无绳系统的无尘。

带走灰尘。带来健康 – 也可以不受插座限制。我们的无绳集尘器是灰尘的克星，并且与费斯托无绳电动工具卓越匹配：无论在移动锯切、打磨，还是在钻孔应用中，它们凭借紧凑的结构外形和低重量，成为日常工作的理想伙伴。所以，无绳系统也能实现无尘作业！创新的蓝牙® 自启动功能或实用的遥控器保证了无绳电动工具与无绳集尘器的卓越配合。凭借 36 V 中央集尘主机和 2 块 18 V 电池组，我们的无绳集尘器能够发挥最大的吸力。可提供粉尘等级 L 和 M，确保健康作业。并且所有部件一如既往地相互兼容：集尘器、无绳电动工具、T-LOC 事事坦工具箱连接装置、光滑的集尘软管。使整个系统更完善。

紧凑型吸力，没有电缆。非常适用于您的无绳工具。

CTC MINI/MIDI*

更便携：结构紧凑，重量轻，用电池取代电缆。无论在移动锯切、打磨，还是在钻孔应用中：我们的紧凑型费斯托工具装配集尘器都能卓越匹配费斯托工具 18 V 系统。从而让无绳应用无尘化。

可以背挎：外观与事事坦工具箱近似的集尘器。

CTC SYS

采用紧凑的事事坦工具箱规格，重量轻，不再受到插座制约。这让它成为服务和少量工作及作业间临时使用的理想伙伴。

新



新





通信便捷：通过蓝牙® 控制集尘器运行。

直接集成，或可方便地加装。

直接集成在 CT MINI 和 MIDI 以及 CTC SYS 中，在 CLEANTEC 移动式集尘器 CT 26/36/48 中则可方便地加装到空闲的插槽上*：蓝牙® 模块 – 可轻松通过集尘软管上的无线遥控模块功能，或无绳电动工具上的蓝牙® 电池组，方便地对移动式集尘器进行遥控。



蓝牙® 蓝牙遥控模块

无需重新开启集尘器：直接通过集尘软管来接通移动式集尘器 – 即使当集尘器处于自动模式时。尤其适合在作业过程中进行短暂清洁



蓝牙® 电池组

与移动式集尘器上的蓝牙模块通信 – 确保在移动式集尘器开机时自动启动无绳电动工具。可作为配件订购，并在众多费斯托工具无绳电动工具产品中，已包含在供货范围中。



* 蓝牙模块作为配件提供。由专业电工安装。

可以背挎：外观与事事坦工具箱近似的集尘器。
现在也配备电池。

始终伴随左右。外部事事坦工具箱，内部集尘器。事事坦工具箱集尘器具有很高的机动性和独立性，同时重量极低 – 非常适合运输和背挎。这让它成为服务和少量工作及作业间临时使用的理想伙伴。



事事坦工具箱集尘器
CLEANTEC CTL SYS

可使用 T-LOC 在事事坦工具箱系统中连接，便于工位管理。



无绳事事坦工具箱集尘器
CLEANTEC CTC SYS

不再受到插座的束缚，凭借 36 V 中央集尘主机和 2 组 18 V 电池组发挥强劲吸力。



新

技术参数	CT SYS	CTC SYS
功率消耗 (W)	1.000	–
电池电压 (V)	–	36
最大气流量 (l/min)	3.000	2.400
最大真空度 (Pa)	20.000	18.000
过滤面积 (cm²)	5.357	5.357
绝缘橡胶电线长度 (m)	5	–
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	4,5/3,5	4,5/3,5
尺寸 (长x宽x高) (mm)	396 x 296 x 270	396 x 297 x 307
设备插座最大连接负荷 (W)	1.200	–
电池 (Ah)	–	4
运行时间 2 x 4.0 Ah (min)	–	14 – 25
重量 (kg)	6,9	–
带电池的重量 (kg)	–	8,8

系统配件起始页码

170



集成了蓝牙®技术
无绳事事坦工具箱集尘器与费斯托
无绳电动工具的卓越配合。
舒适且快速：通过遥控器或蓝牙®
电池自动接通集尘器。





大小正合适
可拆卸的软管存放顶盖让事事坦工具箱集尘器更小巧。



吸力强劲，配备电池
集尘功率令人信服：由于采用 36 V 中央集尘主机和
2 个 18 V 电池组，功率与有绳集尘器相当。



轻松运输，节省路程
重量轻、采用事事坦工具箱规格并配备背带，
让集尘器易于背挎。这样就可以空出手来搬运所需的材
料或是其他工具。

供货内容		订货号
CTL SYS		
	CTL SYS 1个安装好的集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27 x 3 m-AS/CT, 集尘器侧带直角旋转适配器, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 装修用吸尘配件 D 36 PD, 缝隙吸嘴 D 36 FD-150, 背带 SYS-CT	本产品中国市场暂不供应。
CTC SYS		
	CTLC SYS I-Basic 不带电池, 不带充电器, 滤芯, 1个安装好的集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27 x 3 m-AS/CT, 集尘器侧带直角旋转适配器, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 装修用吸尘配件 D 36 PD, 缝隙吸嘴 D 36 FD-150, 背带 SYS-CT, 集尘器蓝牙遥控模块 CT-F I	本产品中国市场暂不供应。

紧凑型吸力。现在也配备电池。 移动式集尘器 CT MINI 和 CT MIDI。

重量轻，结构紧凑，有许多创新细节 – 紧凑型集尘器 CT MINI/MIDI 全面令人信服。确保在粉尘等级 L 和 M 的环境下更健康地作业。另一项优点：电池或遥控器上配备了更舒适、便捷的蓝牙® 自启动功能。并且所有部件一如既往地相互兼容：集尘器、电动工具、T-LOC 事事坦工具箱连接装置、光滑的集尘软管。使整个系统更完善。



无绳移动式集尘器 CLEANTEC CTC MINI I



10 l 用于 L 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器 CLEANTEC CT MINI I

10 l 用于 L 级粉尘的容器容积。



无绳移动式集尘器 CLEANTEC CTC MIDI I



具有自动吸尘软管识别功能和 15 l 用于 L/M 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器 CLEANTEC CT MIDI I

具有自动吸尘软管识别功能和 15 l 用于 L/M 级粉尘的容器容积。





光滑的集尘软管

锥形几何形状，确保提高集尘功率，外表面光滑，可在任何表面或边缘完美滑动。

手动清洁

当滤芯或集尘过滤袋中的灰尘较多时，请手动清洁滤芯和集尘过滤袋以恢复集尘能力，显著提高容积效率。



吸力强劲

由于采用 36 V 中央集尘主机和 2 个 18 V 电池组（4.0/5.2/8.0* Ah），功率与有绳产品相当。因此特别适用于移动式锯切、打磨或钻孔应用。

从外部更换滤芯

快速而又简单，无需工具。



实用遥控器

无需走到集尘器旁，直接通过集尘软管上的蓝牙遥控模块接通集尘器。尤其适合在作业过程中进行短暂清洁

非常适配。 用于您的充电工具。





无论在切割、打磨，还是在钻孔工作中：我们的 CTC MINI 和 CTC MIDI 都能无缝搭配 Festool 的 18 V 充电工具。从而让充电类产品也能完美无尘化。集成式蓝牙® 技术确保了与费斯托充电工具实时联动。电池或遥控器上配备了更舒适、便捷的蓝牙® 自启动功能。

更多信息请见第 27 页





技术参数	CT MINI I	CTC MINI I*	CT MIDI I	CTC MIDI I*
功率 (W)	350 – 1.200	–	350 – 1.200	–
电池电压 (V)	–	36	–	36
最大气流量 (l/min)	3.700	3.100	3.700	3.100
最大真空度 (Pa)	24.000	19.000	24.000	19.000
过滤面积 (cm²)	3.369	3.369	3.369	3.369
绝缘橡胶电线长度 (m)	7,5	–	7,5	–
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	10/7,5	10/7,5	15/12,5	15/12,5
尺寸 (长x宽x高) (mm)	470 x 320 x 455	550 x 320 x 455	470 x 320 x 495	550 x 320 x 495
设备插座最大连接负荷 (W)	2.200	–	2.200	–
电池 (Ah)	–	4 / 5,2 / 8	–	4 / 5,2 / 8
运行时间 2 x 4.0 Ah (min)	–	12 – 22	–	12 – 22
运行时间 2 x 5.2 Ah (min)	–	16 – 30	–	16 – 30
运行时间 2 x 8.0 Ah (min)	–	24 – 45	–	24 – 45
重量 (kg)	11	–	11,3	–
带电池的重量 (kg)	–	13 / 13,2 / 13,8	–	13,2 / 13,4 / 14

供货内容	订货号
CT MINI I	
 CTL MINI I 高性能主滤芯, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT, 软管存放顶盖, 绕线架, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣	本产品中国市场暂不供应。
CTC MINI I	
 CTLC MINI I-Basic 不带电池, 不带充电器, 高性能主滤芯, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 集尘器蓝牙遥控模块 CT-F I	本产品中国市场暂不供应。
CT MIDI I	
 CTL MIDI 高性能主滤芯, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT, 软管存放顶盖, 绕线架, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣	575373
CTC MIDI I	
 CTLC MIDI I-Basic 不带电池, 不带充电器, 高性能主滤芯, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 集尘器蓝牙遥控模块 CT-F I	本产品中国市场暂不供应。

清洁工作的专家。 实用的移动式集尘器。

特别适合施工现场、车间和办公室内的清洁：凭借 15 l 的容器容积，CLEANTEC CT 15 可用于粉尘、污垢和水。得益于其结构形式，容器容积可被几乎完全利用 – 无需更换过滤袋即可长时间工作。



移动式集尘器 CLEANTEC CT 15

清洁配件已经包括在供货范围内。集尘器具有 15 l 容积。

技术参数	CT 15
功率 (W)	350 – 1.200
最大气流量 (l/min)	3.700
最大真空度 (Pa)	24.000
过滤面积 (cm²)	3.369
绝缘橡胶电线长度 (m)	5,5
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	15/12,5
尺寸 (长x宽x高) (mm)	470 x 320 x 430
设备插座最大连接负荷 (W)	2.200
重量 (kg)	11,2

供货内容	订货号
高性能主滤芯, 集尘软管直径 27/32 x 3.5 m, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT, 缝隙吸尘嘴 D 36 FD-150, 装修用吸尘配件 D 36 PD	
CT 15 E	本产品中国市场暂不供应。



清洁配件直接收纳
缝隙吸尘嘴和地毯吸尘嘴能够摆放到移动式集尘器中。



触摸操作
直观的触摸式操作面板替代旋钮 – 即使戴着手套或在脏污的情况下也很容易操作。

提示：CT 15 供货内容内的集尘软管无抗静电性能。

振动和排放值请见网页 www.festool.cn/vibration 中的操作说明。

真正的容量源自内部。 全能移动式集尘器。

结构紧凑，然而容量大。重量轻，然而强有力。无论在建筑工地上，还是在修理厂内 - CLEANTEC CT 26/36/48 都以其大宽敞的容器几何形状提供大量容积，同时外形尺寸紧凑。相当紧凑的高性能涡轮机提供与此匹配的 3900 l/min 体积流量集尘功率。通过抗静电功能防止在工作过程中静电聚集。



移动式集尘器 CLEANTEC CT 36

36 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器 CLEANTEC CT 26

26 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器 CLEANTEC CT 48

48 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。



大容量

扁平过滤器和光滑的容器内部结构保证集尘过滤袋可以自由展开。这样就能够均匀装满灰尘并且几乎完整地利用集尘过滤袋容量。



简洁柔软

光滑、弹性，格外坚固。光滑的集尘软管操作手感更好，使用寿命更长，令人信服。它能顺滑地通过每一个边缘，利用锥形几何形状确保更高的集尘功率。



安全运输

通过事事得一体化搭扣可以将配件和工具装在事事坦工具箱和事事坦分类工具箱内，简便、快速地固定在集尘器上。



可扩展

视要求而定，可以给集尘器装备附加模块。例如压缩空气感应模块、持续供电插座、带自动开关的插座或 EAA 或蓝牙® 模块。

我们的建议： 费斯托工具 Work App.

通过 Work 应用程序，您可以根据您的工作条件对联网的费斯托工具进行设置，可以注册获得 all-inclusive 全保服务，还可以随时查看它们的性能数据。当您的工具缺少某些材料时，Work 应用程序会将合适的解决方案以消息的方式直接推送到您的智能手机上。这确保了很好的工作进度和卓越的作业效果，完全满足您的要求。Festool Work App 在中国市场暂不适用。

现在免费下载



自动清洁滤芯。 自清洁移动式集尘器。

不再堵塞的过滤器 – 因为自动清洁系统 AUTOCLEAN (AC) 保持滤芯不堵塞，在大量的细粉尘工况保证恒定的高集尘功率。通过抗静电功能防止在工作过程中的静电。



移动式集尘器

CLEANTEC CT 26 AC

26 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器

CLEANTEC CT 36 AC

36 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器

CLEANTEC CT 48 AC

48 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。





可根据需要调节

清洁间隔可通过旋转开关无级调节。间隔越短，清洁效果就越强。



简洁柔软

光滑、弹性，格外坚固。光滑的集尘软管操作手感更好，使用寿命更长，令人信服。它能顺滑地通过每一个边缘，利用锥形几何形状确保更高的集尘功率。



可扩展

视要求而定，可以给集尘器装备附加模块。例如压缩空气感应模块、持续供电插座、带自动开关的插座或 EAA 或蓝牙® 模块。

适用于高要求的工地日常应用 前置过滤器 CT-VA。

得益于 Cyclone 旋风技术，可胜任大量粉尘工况。通过降低滤芯负荷确保稳定的高集尘功率。

更多信息请见第 168 页



适用于墙体打磨作业

用于 PLANEX 长颈磨机的移动式集尘器。

强有力的 CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX 与 36 l 容器容积是准确按照长颈磨机 PLANEX 的高磨除功率设计的。通过耐弯折的软管和标配的关闭滑盖确保更强的过滤器清洁。




移动式集尘器 CLEANTEC CT 36 AC LHS

36 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器 CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

具有 36 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积和工具支架。



最高灵活性
高度灵活且耐折弯集尘软管。

舒适而省时
长颈磨机稳定而可靠地平放在工具支架上。砂纸可以快捷而舒适地更换，或者扩大 PLANEX 的作用距离只是举手之劳。带有实用的手柄。

重型作业专业工具

重型作业，自动集尘。

在粉尘量很大时（例如在使用金刚石磨机时），RENOFIX 系列集尘器可大显身手。
主过滤器自动清洁功能 AUTOCLEAN（AC）自动清理高性能主过滤器并确保恒定的高集尘效率。



移动式集尘器

CLEANTEC CT 36 AC RENOFIX

36 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器

CLEANTEC CT 26 AC RENOFIX

具有 26 l 用于 L 级粉尘的容器容积。



手动清洁
您可立即让严重堵塞的过滤器重新通畅：在用滑动锁片手动锁闭容器入口时箱体内存形成强真空状态，之后瞬时进入空气以最大的力清洁过滤器。





当然要系统
可通过事事得一体化搭扣与事事坦工具箱和事事坦分类工具箱连接。
用于附加模块的插槽系统：压缩空气或蓝牙®。



技术参数	CT 26	CT 36	CT 48	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
功率 (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
最大气流量 (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
最大真空度 (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
绝缘橡胶电线长度 (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	26/24	36/34	48/46	26/24	36/34	48/46
尺寸 (长x宽x高) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
设备插座最大连接负荷 (W)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
重量 (kg)	13,9	14,4	16,2	14,7	15,2	16,9



技术参数	CT 36 AC PLANEX	CT 36 AC PLANEX	CT 26 AC RENOFIX	CT 36 AC RENOFIX
功率 (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
最大气流量 (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900
最大真空度 (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000
绝缘橡胶电线长度 (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	36/34	36/34	26/24	36/34
尺寸 (长x宽x高) (mm)	630 x 365 x 596	630 x 365 x 596	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
设备插座最大连接负荷 (W)	2.400	2.400	2.200	2.200
重量 (kg)	15,2	15,2	14,5	15,2

供货内容		订货号
CT 26		
	CTL 26 E 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架	574954
CT 36		
	CTL 36 E 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架	574970

供货内容		订货号	
CT 48			
	CTL 48 E 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架, 推拉杆	本产品中国市场暂不供应。	
CT 26 AC			
	CTL 26 E AC 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 专用集尘袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架		576694
CT 36 AC			
	CTL 36 E AC 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 专用集尘袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架	本产品中国市场暂不供应。	
CT 48 AC			
	CTL 48 E AC 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 专用集尘袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架, 推拉杆	本产品中国市场暂不供应。	
CT 36 AC PLANEX			
所有变型：高性能主滤芯, 耐折集尘软管 D36x3.5-AS/LHS 225, 专用集尘袋, ComfortClean 滑动阀片, 软管存放顶盖, 绕线架			
	CTM 36 E AC-PLANEX Selfclean 自清洁集尘过滤袋, PLANEX 工具支架	本产品中国市场暂不供应。	
	CTL 36 E AC-LHS Selfclean 自清洁集尘过滤袋		574963
CT 26 AC RENOFIX			
	CTL 26 E AC RENOFIX 高性能主滤芯, 专用集尘袋, 光滑集尘软管, 直径 36/32 x 3.5 m-AS/R, 带可旋转的连接套管, ComfortClean 滑动阀片, 软管存放顶盖, 绕线架	本产品中国市场暂不供应。	
CT 36 AC RENOFIX			
	CTM 36 E AC RENOFIX 高性能主滤芯, 专用集尘袋, 光滑集尘软管, 直径 36/32 x 3.5 m-AS/R, 带可旋转的连接套管, ComfortClean 滑动阀片, 软管存放顶盖, 绕线架	本产品中国市场暂不供应。	

不给危险粉尘任何机会。
专用集尘器。

CLEANTEC CTH 可安全地吸走霉菌和石棉等危险粉尘、危险的木材防腐剂、矿物纤维粉尘、铅、镉、镍和锌铬酸盐。该真空吸尘器的过滤器分离度高达 99.995 %，是致癌和致病粉尘的集尘专家。



移动式集尘器
CLEANTEC CTH 26

26 l 用于 H 级粉尘的容器容积。



移动式集尘器
CLEANTEC CTH 48

48 l 用于 H 级粉尘的容器容积。



技术参数	CTH 26	CTH 48
功率消耗 (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
最大气流量 (l/min)	3.900	3.900
最大真空度 (Pa)	24.000	24.000
过滤面积 (cm²)	6.318	6.318
绝缘橡胶电线长度 (m)	7,5	7,5
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	26/24	48/46
尺寸 (长x宽x高) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
设备插座最大连接负荷 (W)	2.400	2.400
重量 (kg)	13,9	16,5

供货内容	订货号
所有变型：高性能主滤芯，光滑集尘软管，直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR，软管存放顶盖，具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣，绕线架	
CTH 26 E / a 安全集尘过滤袋	本产品中国市场暂不供应。
CTH 48 E / a 安全集尘过滤袋，推拉杆	本产品中国市场暂不供应。

移动式集尘器


CLEANTEC CT 48 EC/B22

为保证高安全性，专用集尘器 CT 48 EC/B22 符合 22 区的 ATEX 指令 94/9/EG。因此能够可靠清除机器和工具上的干燥、易燃粉尘。

技术参数	CT 48 EC B22
功率消耗 (W)	150 – 1.100
最大气流量 (l/min)	3.400
最大真空度 (Pa)	23.000
绝缘橡胶电线长度 (m)	7,5
最大容器/集尘过滤袋容量 (l)	48/46
尺寸 (长x宽x高) (mm)	630 x 406 x 640
重量 (kg)	18,6



舒适而安全
牢固的 ABS 塑料容器带有额外的防火功能，因此适用于安全抽吸铝尘、纸粉尘、粉状漆尘乃至玻璃纤维和碳纤维增强塑料的粉尘。

供货内容	订货号
CT 48 EC B22	
 CTL 48 E LE EC/B22 R1 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 绕线架, 压缩空气模块	575277

狭小空间内一样灵活。

工作中心 WCR 1000

无需工具即可通过事事得一体化搭扣简便地固定到费斯托工具移动式集尘器上，工作中心 WCR 1000 令自 CLEANTEC CT 26 起的每一款费斯托工具移动式集尘器成为移动式 and 可根据需求配置的紧凑型工作站。*

更多信息请见第 326 页




* 对于 CT 48 EC/B22，需要使用适配器 AD-WCR 498805 进行连接。

胜任大粉尘量的作业环境。高效、简单、可靠。

前置过滤器。

大量的粉尘和碎屑从现在开始不再是问题。既不影响主滤芯，也不影响吸力。高达 80 % 的矿物粉尘、高达 95 % 的锯屑等粗粉尘被分离并收集在储存箱中。这就减轻了主滤芯的负担并保证了在整个工作过程中有恒定的高吸力。

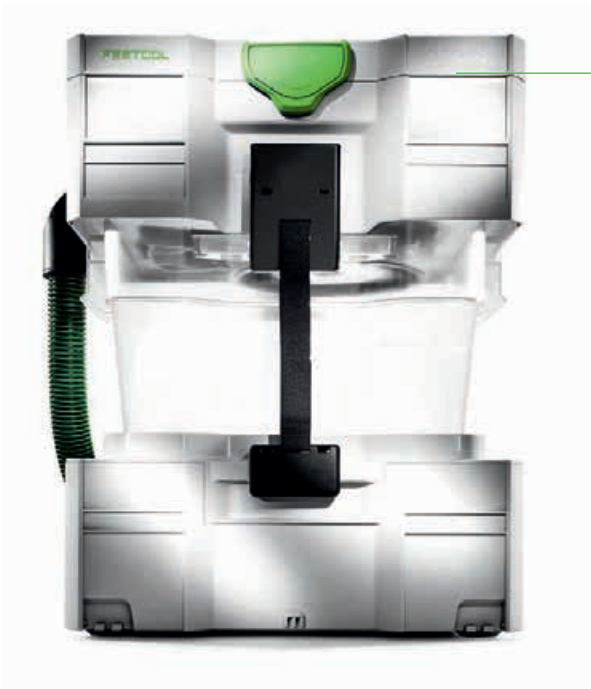


前置过滤器 CT-VA

采用旋风技术，自如应对高粉尘产生量。
许可用于粉尘等级 L 和 M。

技术参数	CT-VA
尺寸 (长x宽x高) (mm)	395 x 295 x 515
最大容器容积 (l)	20
重量 (kg)	7

系统配件起始页码 **170**

供货内容	订货号
<div><p>CT-VA-20 旋风事事坦工具箱, 收集容器 VAB-20, 事事坦工具箱槽, 连接软管, 专用集尘袋, 容器盖子</p></div>	204083






可便捷加装
可与带或不带清除装置的费斯托工具移动式集尘器 CT 26/36/48 组合。允许用于 L 级和 M 级粉尘。



应用灵活
根据应用，灵活地利用或不利用 CT 前置过滤器作业。通过 SYS-Dock 系统可方便地连接移动式集尘器和 CT 前置过滤器。



方便地倾倒
得益于尺寸紧凑、结构坚固的可堆垛收集容器，保证舒适、安全地运输。


配件		订货号
	专用集尘袋 ENS-VA-20/10 专门设计的形状适用于前置过滤器 CT-VA 20 的收集容器，用于 L 级和 M 级粉尘，用于在收集容器 VAB-20 中使用，包括 10 根电缆扎带，每包数量 10 单位，最大容器容积 20 l	204296
	收集容器 VAB-20/1 用于前置过滤器 CT-VA 20，可堆垛，具有紧凑的尺寸、良好的抓握功能和坚固的结构形式，带盖子（包含在供货内容内），可在运输中良好密封，尺寸（长x宽x高）395 x 295 x 350 mm，最大容器容积 20 l	204294
	连接电缆 CT-VA AK 用于前置过滤器 CT-VA 20，用于通过附加的插座加装前置过滤器 CT-VA，能够方便地将集尘软管 plug it 与前置过滤器 CT-VA 相连，设备插座最大连接负荷 2.400 W，电缆长度 0,85 m	本产品中国市场暂不供应。

CLEANTEC 清洁套装		订货号
	清洁套装 D 27 / D 36 D-RS 用于实现便捷的清洁工作和作为现有清洁套装的补充, 吸尘配件D 36 FD-210, 装修用吸尘配件D 36 PD, 吸尘刷D 36 SP	492392
	标准清洁组件 RS-ST D 27/36-Plus 适用于狭窄部位、表面和地面上的所有清洁任务, 弯曲手柄管 D 36 HR-K AS, 地板吸嘴 D 36 BD 300, 加长管 D 36 VR-K AS, 缝隙吸嘴 D 36 FD-300, 吸尘刷D 36 SP, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	577257
	施工工人清扫组件 RS-HW D 36-Plus 通用清洁套装, 带 D 36 集尘软管, 确保更好的清洁性能, 弯曲手柄管 D 36 HR-K AS, 地板吸嘴 D 36 BD 300, 加长管 D 36 VR-K AS, 缝隙吸嘴 D 36 FD-300, 吸尘刷D 36 SP, 光滑集尘软管 D 36 x 3.5 m, 抗静电, Systainer SYS3 M 437	577258
	地板清洁组件 RS-BD D 36-Plus 配有宽大的喷嘴和高度可调式刷圈, 非常适合大面积地面, 弯曲手柄管 D 36 HR-K AS, 1 个地板用吸尘配件 D 36 BD 370, 不锈钢伸缩管 3 件 D 36 VR-M3x, 缝隙吸嘴 D 36 FD-300, 光滑集尘软管 D 36 x 3.5 m, 抗静电, Systainer SYS3 M 437	577259
	工业用清扫组件 RS-GS D 50 用于收集修理厂内和工地上的粗粉尘, 集尘软管 D 50x2.5m-AS, 根伸缩管D 50 VR-K, 吸尘嘴D 50 BD370, 和D50QD, D 50 SP, 和D 50 FD	577260



我们的建议： 费斯托工具 Order App.

现在免费下载

Festool Order 应用程序是手工业者的合适工具, 可通过各种方法方便、易懂、明了地寻找、管理配件和耗材, 创建采购清单, 也可以例如通过邮件将其发送给专业经销商。为此, 收藏夹功能可以帮您便捷地订购保存的配件或耗材。这样, 您即使在外也能方便地管理和随时查看您的订单, 让日常工作更有条理。Festool Order App 在中国市场暂不适用。



CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 防静电集尘软管		
	魔术贴 KV-215/5 用于将电缆固定在集尘软管上, 可重复使用且灵活适应, 适用于直径为 27 mm、32 mm 和 36 mm 的集尘软管, 长度 215 mm, 每包数量 5 单位	205294
	集尘软管 D 27x3m-AS-90°/CT 适用于 CTL SYS、CTLC SYS、CTMC SYS, 防静电, 耐温70摄氏度, 带集尘器直角旋转适配器和内置旁通的连接套管, 光洁, 直径 27 mm, 长度 3 m, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	577160
集尘软管 所有变型: 防静电, 耐温70摄氏度, 光洁, 锥形, 直径 27 /32 mm, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m		
	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT 用于制造年份截至 2018 年 12 月的 CTL MINI / MIDI, 带集尘器直角旋转适配器和内置旁通的连接套管, 长度 3,5 m	577161
	D 27/32x3,5m-AS/CTR 用于制造年份自 2019 年起的 CT MINI 和 CT MIDI, 适用于 CTC MINI 和 CTC MIDI, 用于 CT 26/36/48, 带有旋转适配器和内置旁通的连接套管, 长度 3,5 m	577158
	D 27/32x5m-AS/CTR 适用于 CTC MINI 和 CTC MIDI, 用于制造年份自 2019 年起的 CT MINI 和 CT MIDI, 用于 CT 26/36/48, 带有旋转适配器和内置旁通的连接套管, 长度 5 m	577159
集尘软管 所有变型: 用于使用 CT 集尘器进行清洁作业, 不适用于带 AUTOCLEAN 自清洁功能的集尘器, 防静电, 耐温70摄氏度, 带有旋转适配器和连接套筒, 光洁, 直径 36 mm, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m		
	D36x3,5m-AS/CTR 长度 3,5 m	204924
	D36x5m-AS/CTR 长度 5 m	204925
	D36x7m-AS/CTR 长度 7 m	204926
	集尘软管 D36/32x3,5m-AS/R 适用于带 Autoclean 自清洁功能的集尘器, 防静电, 耐温70摄氏度, 用于修整铣削和清洁工作, 光洁, 锥形, 直径 36 /32 mm, 长度 3,5 m, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	204923
	集尘软管 D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 用于 PLANEX 长颈磨机, 防静电, 耐温70摄氏度, 高度灵活, 耐弯折集尘软管, 通过用于超轻腻子的旁通套筒: 可以将墙上的 PLANEX 吸力大小降到最低, 直径 36 mm, 长度 3,5 m, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	577101
集尘软管 所有变型: 防静电, 耐温70摄氏度, 按米销售 (没有吸尘软管接头和接线套管), 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m		
	D 27 MW-AS 直径 27 mm	452384
	D 36 MW-AS 直径 36 mm	452385
集尘软管 所有变型: 防静电, 耐温70摄氏度, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, 直径 50 mm		
	D 50x2,5m-AS 带 2 个旋转适配器, 长度 2,5 m	452888
	D 50x4m-AS 带 2 个旋转适配器, 长度 4 m	452890
	D 50 MW-AS 按米销售 (没有吸尘软管接头和接线套管)	452386

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 抗静电集尘软管		
集尘软管 所有变型：适用于所有带 D 27 和 D 36 法兰（所有费斯托工具电动工具）和清洁配件的电动工具，配有plug it-接口，抗静电，特殊适合打磨用途，旋转适配器和带卡口式接头的连接套管，耐温70摄氏度，光洁，直径 27 /22 mm，泄露电阻（DIN IEC 312） <1 mΩ/m		
	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT CN 长度 3,5 m	200042
	D 27/22x5m-AS-GQ/CT CN 长度 5 m	201759
	集尘软管 D 32/22x10m-AS-GQ/CT 适用于所有带 D 27 和 D 36 法兰（所有费斯托工具电动工具）和清洁配件的电动工具，配有plug it-接口，抗静电，特殊适合打磨用途，旋转适配器和带卡口式接头的连接套管，耐温70摄氏度，光洁，直径 32 /22 mm，长度 10 m，泄露电阻（DIN IEC 312） <1 mΩ/m	本产品中国市场暂不供应。

		订货号
CLEANTEC 集尘软管		
	集尘软管 D 21,5 x 5m HSK 可直接连接（无需套筒）带集尘功能的手磨板，直径 21,5 mm，长度 5 m	495019

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 软管套筒		
旋转适配器 所有变型：抗静电，连接移动式集尘器进气管的软管套筒，直径 58 mm		
	D 27 DAG-AS 用于抗静电吸尘软管 D 27, 直径 27 mm	452892
	D32/27 DAG-AS/CTR 用于抗静电集尘软管 D 27/32	204919
	D36 DAG-AS/CTR 用于抗静电吸尘软管 D 36, 直径 36 mm	204920
	D 50 DAG-AS 用于抗静电吸尘软管 D 50	452896
	D 36 DAG-AS-GQ/CT 用于抗静电集尘软管 D27/22x3.5 AS-GQ/CT 和 D27/22x 5 AS-GQ/CT, 直径 36 mm	202931
	D 50 DAG-AS-GQ/CT 用于抗静电集尘软管 D32/27x10 AS-GQ/CT, 直径 50 mm	203206
	抗静电吸尘软管接头 D 32/27 DAG/90°-AS/CT 用于将抗静电集尘软管 D 32/27 连接在 CTL MINI 和 CTL MIDI 上, 抗静电, 用于制造年份自 2013 年 9 月起截至 2018 年 12 月的 CTL MINI 和 CTL MIDI, 连接移动式集尘器进气管的软管套筒, 直径 58 mm	500673
连接套		
	D 27 DM-AS/CT 适用于所有带 D 27 和 D 36 法兰及 D 27 和 D 36 清洁配件的电动工具, 适用于集尘软管 D 27 和 D 27/32, 用于抽吸口 (电动工具或吸嘴), 卡口式接头在移动式集尘器和电动工具之间实现安全连接, 带有进气阀门, 可按需调节空气流量, 直径 27 mm	577162
	D 27/22 DM-AS/CT 适用于所有带 D 27 和 D 36 法兰 (所有费斯托工具电动工具) 和清洁配件的电动工具, 仅用于光滑的带集成式 plug it 电缆 (GQ) 的集尘软管, 抗静电, 用于工具连接 (电动工具或集尘接口), 通过卡口式接头在移动式集尘器和电动工具之间实现安全连接, 直径 27 /22 mm	500668
	D 36 DM-AS/CT 适用于所有带 D36 法兰和清洁配件的电动工具, 用于吸尘软管 D 36, 抗静电, 用于抽吸口 (电动工具或吸嘴), 卡口式接头在移动式集尘器和电动工具之间实现安全连接, 直径 36 mm	500670
	D 36/32 DM-AS 用于集尘软管 D 36/32, 适用于所有带 D36 法兰和清洁配件的电动工具, 抗静电, 用于抽吸口 (电动工具或吸嘴), 直径 36 mm	500671
	集尘接头 D27 BP-AS/CT 适用于所有磨机, 用于改进导向性能, 尤其适用于 RTS 400、RTSC 400、DTS 400、DTSC 400、ETS 125 和 RO 90, 防止在光滑表面上抽吸, 直径 27 mm	204822

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 软管套筒		
	变径套 DC-D 36/27-AS 用于 VCP/CT, 插入式刀具侧, 直径从 36 mm 减小为 27 mm, 必要时可插上, 直径 36 mm	768135
	连接套 D 36 DM-AS-B-LHS 225 用于吸尘软管 D 36, 用于 PLANEX 长颈磨机, 抗静电, 用于抽吸口 (电动工具或吸嘴), 用于超轻腻子: 可以将墙上的 PLANEX 吸力大小降到最低, 直径 36 mm	577100
	集尘适配器 D 50/D 36 用于连接集尘软管 D 50 与配件 D 36	452897
	星形连接器 D 50 SV-AS/D 50 V 用于 D 50/D 36/D 27, 抗静电, 用于两个吸尘软管的连接, 配有密封栓, 在允许抽吸危险健康的粉尘的集尘器上, 不允许同时运行	452898
	Y型连接件盖 D 50/V 用于堵住进气接管, 用于加装所有 CTM/CTH 移动式集尘器	452899
	连接套 D 50/D 50 VM-AS 抗静电, 用于连接吸尘软管 D 50/D 36/D 27, 对于 D 27/D 36 软管, 必须将一根软管的连接套管更换成 D 27/D 36 的旋转适配器。	493047
		订货号
管子		
	手柄管 D 36 HR-K AS 用于 D 27/D 36, 抗静电, 配有空气调节片控制吸力, 和集尘管可进行牢固的卡扣式连接, 弯曲的, 直径 36 mm	203129
伸缩管		
	D 36 VR-M 3x 用于 D 27/D 36, 不锈钢, 三片, 每包数量 3 单位, 长度 950 mm	452902
	D 36 VR-K AS 3x 用于 D 27/D 36, 抗静电, 3根, 每包数量 3 单位, 长度 950 mm	203137
	D 50 VR-K 2x 用于 D 50, 塑料, 两片装, 每包数量 2 单位, 长度 970 mm	440412
		订货号
地毯和组合吸嘴		
	1 个地毯吸嘴 D 36 TD II 用于 D 27/D 36, 配有滑动底座, 可转换用于纤维表面和硬地板, 宽度 292 mm	203797
	涡轮式多用吸尘刷 D 36 TKB II 用于 D 27/D 36, 用于织物和毛毡表面, 有四个轮脚, 气动, 宽度 270 mm	203809

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
地板吸尘配件 (吸嘴)		
地板吸嘴		
	D 36 BD 370 用于 D 27/D 36, 高质量工业化设计, 铝质, 配有两个脚轮和两个除尘刷垫圈, 直径 36 mm, 宽度 370 mm	452908
	D 50 BD 450 用于 D 50, 高质量工业化设计, 铝质, 配有两个脚轮和两个除尘刷垫圈, 宽度 450 mm	452910
	D 36 BD 300 用于 D 27/D 36, 塑料, 配有两个脚轮和两个除尘刷垫圈, 宽度 300 mm, 直径 36 mm	577261

CT 移动式集尘器的配件		订货号
专用吸嘴和刷子		
缝隙吸嘴 所有变型：塑料		
	D 36 FD-300 用于 D 27/D 36, 直径 36 mm, 长度 300 mm	452904
	D 36 FD-210 用于 D 27/D 36, 直径 36 mm, 长度 210 mm	492391
	D 36 FD-150 用于 D 27/D 36, 用于 CT-SYS, 适用于存放 CTL SYS 和 CT 15 的配件, 直径 36 mm, 长度 150 mm	500593
	D 50 FD 用于 D 50, 长度 200 mm	452912
吸尘刷 所有变型：塑料		
	D 36 SP 用于 D 27/D 36, 直径 70 mm	440404
	D 50 SP 用于 D 50, 直径 85 mm	440419
	沙发吸嘴 D 36 PD 用于 CT-SYS, 用于 D 27/D 36, 塑料, 配有刷子垫圈, 适合存放于 CTL SYS 的配件位置, 宽度 120 mm	500592
	通用吸尘嘴 D 36 UBD 用于 D 27/D 36, 塑料, 带刷圈和铰链	498527

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CTL/CTM/CTH 26/36/48 插接系统模块		
插座模块 所有变型：用于 CT 26/36/48		
	Modul-SD CT 26/36/48 具有恒定电流的插座	496142
	Modul-SD E/A CT 26/36/48 带自动开关的插座	496405
	悬挂单元模块 EAA CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48, 用于连接 CT 移动式集尘器与悬挂单元或悬臂	496143
	压缩空气模块 DL CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48, 用于加装 LE 型的移动式集尘器, 带附加压缩空气自动开关	496141
蓝牙遥控模块 所有变型：利用蓝牙遥控模块可直接在集尘软管上打开移动式集尘器（即使当移动式集尘器处于 AUTO 位置时也能方便地切换清洁模式），作用距离 10 m, 技术 Bluetooth®		
	CT-F I/M-Set 用于 CT 26、36、48（除了 EC 和 EC B22），用于 CT 26、36、48 的加装套件, 模块用于装入空余的模块插槽中, 通过蓝牙遥控模块（包含在套装中）或通过无绳电动工具（配合蓝牙电池）远程控制, 能在接通无绳电动工具时自动启动移动式集尘器（前提条件为安装了兼容的蓝牙电池组），接收模块（用于 CT 26、36、48）	本产品中国市场暂不供应。 202097
	CT-F I 适用于所有带蓝牙的集尘器（配合蓝牙接收模块），用于 D27 和 D36 集尘软管的两根固定带	本产品中国市场暂不供应。 202098
CT 悬臂		订货号
悬臂 所有变型：带接口的软管套装, 长度 2.119 mm, 宽度 1.136 mm		
	CT-ASA 用于 CT 44、CT 48, 不带扶手	492452
	CT-ASA CT 26/36/SB 用于 CT 26/36, 带推拉杆 SB-CT 26/36, 在所有 CT 26/36 型上安装悬臂（CT 36 AC HD 除外），推拉杆	496372
	工具支架 WHR/CT-ASA 用于 CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, 用于 2 个电动或气动工具的存储, 安全且符合人体工程学	493558
CLEANTEC 过滤器		订货号
	滤芯 HF-CT 17 用于 CT 17 E、VCP 170 E、VCP 320 E, 用于干式集尘	本产品中国市场暂不供应。 769134
滤芯		
	HF-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 滤芯镶在实用的塑料框架内, 方便地从外侧更换筒易过滤器, 无需打开移动式集尘器	204200
	HF-CT-MINI/MIDI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MINI 和 CT MIDI	456790
	HF-CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48 和 TURBO II, 高性能主滤芯, 不适用于具有 AUTOCLEAN 自清洁功能的移动式集尘器	496170

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 过滤器		
滤芯		
	HF-CT 26/36/48 HP 用于 CT AC、VCP 260 AC、360 AC、480 AC, 清洗优化的滤芯, 带 PTFE 涂层	203759
	HF CTH 26/48 用于 CTH 26、CTH 48, 专用过滤器符合粉尘等级 H 的要求, 粉尘等级 H	本产品中国市场暂不供应。 498995
	HF-CT/2 用于 CT 11、22、33、44、55, 每包数量 2 单位	452923
	HF-CT SYS 适用于 CT SYS 和 CTC SYS	500558
	长寿命主滤芯 Longlife-HF-CT/2 用于 CT 11、22、33、44、55, 仅在抽吸不会危害健康的粉尘时使用, 每包数量 2 单位	454869
湿滤器		
所有变型：用于湿式集尘		
	NF-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 湿滤器镶在实用的塑料框架内, 方便地从外侧更换简易过滤器, 无需打开移动式集尘器	204202
	NF-CT MINI/MIDI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MINI 和 CT MIDI	456805
	NF-CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48	496169
	NF-CT 17 用于 CT 17 E、VCP 170 E、VCP 320 E、VCP 171 E-L、VCP 321 E-L	本产品中国市场暂不供应。 769135
		订货号
CLEANTEC 集尘过滤袋		
	1 个集尘过滤袋 FIS-CT 17/5 用于 CT 17 E、VCP 170 E、VCP 171 E-L, 双壁, 每包数量 5 单位	本产品中国市场暂不供应。 769136
SELF-CLEAN 集尘过滤袋		
所有变型：每包数量 5 单位		
	SC FIS-CT SYS/5 适用于 CT SYS 和 CTC SYS, 充分利用集尘过滤袋容量, 过滤无纺布实现高抗拉强度, 无纺布材质的 Selfclean 自清洁集尘过滤袋	本产品中国市场暂不供应。 500438
	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 得益于清除功能优化后的 Selfclean 过滤材料, 可充分利用过滤袋的容量, 经过 FSC™ 认证, 最大容量 15 l	204308
	SC FIS-CT MINI/5 用于制造年份截至 2018 年的 CT MINI, Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 经过 FSC™ 认证	498410
	SC FIS-CT MIDI/5 用于制造年份截至 2018 年的 CT MIDI, Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 经过 FSC™ 认证	498411

CT 移动式集尘器的配件

订货号

CLEANTEC 集尘过滤袋

SELF-CLEAN 集尘过滤袋

所有变型：Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 每包数量 5 单位

SC FIS-CT 26/5
用于 CT 26

496187

SC FIS-CT 36/5
用于 CT 36

496186

SC FIS-CT 48/5
用于 CT 48

497539

专用集尘袋

所有变型：不适用于 CT 标准型 (没有 AC 功能), 每包数量 5 单位

ENS-CT 26 AC/5
用于 CT 26 AC

496216

ENS-CT 36 AC/5
用于 CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

496215

ENS-CT 48 AC/5
用于 CT/CTL/CTM 48 AC

497540

安全集尘过滤袋

所有变型：双层, 每包数量 3 单位

FIS-CTH 26/3
用于 CTH 26

本产品中国市场暂不供应。

497541

FIS-CTH 48/3
用于 CTH 48

本产品中国市场暂不供应。

497542

我们的原材料。 来自经过 FSC™ 认证的供应源。


The mark of
responsible forestry

费斯托工具品种中使用的集尘过滤袋来自负责任的林业机构和其他管理良好的供应源。它们均带有林业机构委员会™ (FSC™) 的质量验证章, 这意味着整个供应链上的所有环节均通过了 FSC 认证。请您关注带有 FSC 标记的产品。

更多 FSC 认证产品请参阅第 245 页

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 集尘过滤袋		
长寿命集尘过滤袋 所有变型：仅在抽吸不会危害健康的粉尘时使用，由高强度、长寿命的 3 层聚酯无纺布制成，不适用于微尘		
	Longlife-FIS-CT SYS 适用于 CT SYS 和 CTC SYS, 多重集尘过滤袋用于处理粉尘	本产品中国市场暂不供应。 500642
	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 最大容量 15 l	204309
	Longlife-FIS-CTL MINI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MINI	499703
	Longlife-FIS-CTL MIDI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MIDI	499704
	Longlife-FIS-CT 26 用于 CT 26	496120
	Longlife-FIS-CT 36 用于 CT 36	496121
	Longlife-FIS-CT 48 用于 CT 48	498506

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 集尘过滤袋		
长寿命集尘过滤袋 所有变型：仅在抽吸不会危害健康的粉尘时使用，由高强度、长寿命的 3 层聚酯无纺布制成，不适用于微尘		
	Longlife-FIS-CT 22 用于 CT 22	456737
	Longlife-FIS-CT 33 用于 CT 33	456738
1 个集尘过滤袋		
	FIS-CT 22/5 用于 CT 22, 每包数量 5 单位	452970
	FIS-CT 22/20 用于 CT 22, 每包数量 20 单位	494631
	FIS-CT 33/5 用于 CT 33, 每包数量 5 单位	452971
	FIS-CT 33/20 用于 CT 33, 每包数量 20 单位	494632
	FIS-CT 44/5 用于 CT 44, 每包数量 5 单位	452972
	FIS-CT 55/5 用于 CT 55, 每包数量 5 单位	452973

SR 过滤器		订货号
	滤芯 NANO HF-SRM 45-LHS 225 用于 SRM 45 E-PLANEX、VCP 450 E-L、VCP 450 E-M, Nano	496406

集尘器 SR 的配件		订货号
SR 集尘过滤袋		
1 个集尘过滤袋 所有变型：每包数量 5 单位		
	FIS-SRM 45 /5 用于 SRM 45 LE-EC	493775
	FIS-SRM 45-LHS 225 /5 用于 SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	495014
		订货号
用于旧型号的 SR 系列集尘器的滤芯和集尘过滤袋		
双层集尘过滤袋 所有变型：每包数量 5 单位		
	FIS-SR 5/6 /5 用于 SR 5, SR 6, 双层	483143
	FIS-SR 12/14 /5 用于 SR 12, SR 14	483142
	FIS-SR 150 /5 用于 SR 151, SRM 152	488460
	FIS-SR 200 /5 用于 SR 200, SR 201, SR 203	487070
	FIS-SR 300 /5 用于 SR 301, SR 303, SRM 312	487790
	FIS-SR 202 /5 用于 SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	487482
		订货号
CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		
CT 配件		
	软管存放顶盖 CT-SG 用于 CT 11、22、33、44、55, 用于存放吸尘软管和电源线, 适合的软管尺寸：plug it 软管 D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, 不适用于 CT 26/36/48, 尺寸 (长x宽x高) 530 x 360 x 110 mm	494388

舒适把握。 推拉杆可用于 CT MINI/MIDI。

推拉杆方便移动式集尘器 CT MINI 和 CT MIDI 的运输，在不使用时可以降低。借助推拉杆上的实用支架，可节省空间在存放清洁配件，并且需要时随手可取。

更多信息请见第 181 页



CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CT 配件		
工具支架		
	WHR-CT 用于 CT 26/36, 磨机支架, 由镀锌不锈钢制成, 用于安全 and 人性化地放置电动工具或气动工具	496122
	WHR-CT LHS 2 用于 CT 36 PLANEX, 带实用的手柄, 可放置砂纸、连接垫和其他小件, 只需通过 T-LOC 或事事得一体化搭扣固定在费斯托集尘器上, 适合所有 PLANEX 长颈磨机	205274
推拉杆		
	SB-CT 26/36 用于 CT 26/36, 用于舒适地推移移动式集尘器, 带吸嘴支架	495802
	SB-CT 48 用于 CT 48, 用于舒适地推移移动式集尘器, 带吸嘴支架	497295
	SB-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CT 15, 不适用于 CTC MINI/MIDI, 不使用时可降下推拉杆, 由钢管和铝管制成, 存放清洁配件 (手柄管、三根延长管和地板吸嘴) 的实用支架以及用于带地板吸嘴的插接式集尘管的停放位置, 绕线架	204310
	存放箱 AB-CTC MINI/MIDI 适用于 CTC MINI 和 CTC MIDI, 用于存放电池组和清洁配件	577213
	滑动阀门 VS-CT AC/SRM45 PLANEX 用于 CT AC / CT 36 AC PLANEX, 确保容器中的真空度, 过滤器得到更深入的清洁	497926
	适配器 AD-WCR 适配器, 用于使用 CT 36 EC 和 CT 48 EC B22 时安装 WCR 和/或伺服系统 VE CT 26/36/48	498805
	Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD 用于 CT 36 E HD-AC、CT 26 HD、VCP 260 E-L AC、VCP 260 E-M AC、VCP 260 E-H, 制造年份 2011 起, 用于 VCP 360 E-L AC、VCP 360 E-M AC、VCP 480 E-L AC、VCP 480 E-M AC, 用于将事事坦工具箱连接在集尘器上	768115
	真空夹紧嘴 CT-W 用于 CT 型集尘器和 D 27 集尘软管, 灵活地帮助将工件暂时夹紧和固定在水平或垂直面上, 最大夹紧高度 50 mm, 最大负荷 3 kg, 尺寸 (长x宽x高) 130 x 80 x 50 mm, 重量 0,35 kg	500312
	背带 SYS-TG 适用于 CT-SYS、CTC-SYS 和所有事事坦工具箱 T-LOC, 方便运输 CTL SYS 和事事坦工具箱 T-LOC, 最大负荷 20 kg	500532
		订货号
CT 空气压缩配件		
	伺服系统 VE-CT 26/36/48 用于 LE 型 CT 26/36/48, 压力调节器, 冷凝水快速排出器, 润滑装置和带快速连接器的无油压缩空气排出口	495886

07 钻孔 / 拧螺丝





184 无绳电钻
CXS、TSX



185 无绳电钻
T 18+3、C 18



192 无绳冲击扳手
TID 18



194 无绳电锤
BHC 18



196 无绳干墙电动螺丝刀
DURADRIVE



186 无绳（冲击）电钻
QUADRIVE

新

小身材，大智慧。 XS 规格无绳电钻。

迷你无绳电钻 XS 蕴藏着强劲扭矩，即使在难以触及的位置上同样力达无比。外形比较短小，重量分配均匀，仰头工作或在角落中操作都易如反掌。在各种情况下 XS 级无绳电钻都是得力好帮手 – 并且效果斐然。



无绳电钻 CXS

符合人体工程学的 C 形结构外形。



无绳电钻 TXS

经典的 T 形结构外形。



取用便捷

不仅取用便捷，还能适时腾出双手：可以根据左右手使用习惯来调整皮带扣的位置 – 调整时无需工具。

惊人的动力

使用 10.8 伏锂离子电池组，TXS 可轻松应对各种挑战。扭矩可分 12 级精确调节，从而控制力度大小。



钻孔和拧螺丝作业快速切换。 T 18 级无绳电钻。

钻孔和拧螺丝时特别灵活：全电子扭矩调节、CENTROTEC 快速更换系统、角度夹头和偏心头以及进深限位器可解决每一个钻孔和拧螺丝应用。Li-HighPower 电池组和无刷并因此免维护的 EC TEC 电机相结合，使得无绳电钻 C 18 和 T 18+3 轻巧、耐用。



无绳电钻 C 18

强劲耐用，符合人体工程学的 C 形结构。

无绳电钻 T 18+3

强劲耐用，传统 T 形结构。



最大功率

费斯托工具已经将 EC-TEC 电机技术与智能电机管理系统相结合，取得了重大进步。无刷 EC-TEC 电机工作时几乎无磨损，可以几乎无损耗地将电池能量转化为功率。因此，C 型和 T 型螺丝起子拥有同功率级别内巨大的效率。此外，电子电机管理系统确保了更高的使用寿命：微处理器监视并控制电机、电子装置和电池的温度、电压和耗电量。

在狭窄的空

角度夹头特别适用于在拐角处拧螺丝，能够够到狭小角落中隐藏的螺丝。



动力澎湃，四档输出。

无绳电钻 QUADRIVE – 冲击功能可选。

强劲。全面。采用 4 档设计，适合每一种应用。是您所使用过的优质合理的换档方案。完全相同，无论加工木料还是金属：两台 QUADRIVE 非常坚固，搭配无刷 EC-TEC 电机，具备强大的负荷能力和卓越的耐用性。大量的夹头与卓越匹配的配件相结合，用途广泛。

无绳电钻 QUADRIVE TDC 18/4

实现大直径高扭矩的拧螺丝和钻孔作业...



新



EC-TEC 无刷电机



新



EC-TEC 无刷电机



无绳冲击电钻 QUADRIVE TPC 18/4

... 带可开关轴向跳动，用于在砖墙和砖块中钻孔至 10 mm。



优化了档位切换


快速、安全、直接！朝任何方向任意切换 – 从一个档位直接切换到另一个档位，没有停顿。坚固的挡块确保清晰卡止。可在必要时快速降档。

通过 Work App 实现物联网

搭配蓝牙® 电池工作时可使用软件升级、处理售后服务时的维修订单及大量其他功能：对于左撇子用户，可以利用左/右切换开关进行转换，LED 灯的亮度和照明时长也可通过 Work App 进行控制。

提高了第 2 档功率

全力转动 8 mm 螺栓时，扭矩比上一代型号增加 40%。

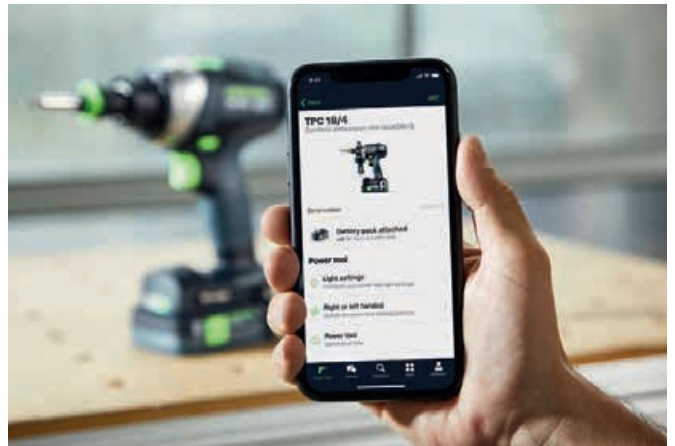

时刻准备。一举两得。

4 档纯粹的拧接力以及锯机中的里程碑产品 – 这两款出色的全新费斯托工具无绳产品让您轻松应对日常工作。

更多有关 TSC 55 K 的信息参见第 46 页



不再有危险的回弹。

费斯托工具为新型 QUADRIVE 以及新一代 TSC 55 K 无绳切入式圆锯增加了智能化 KickbackStop 功能。传感器在眨眼之间就能识别出工具卡住，瞬间就能停下电机。将伤害危险降至最低。





技术参数	CXS	TXS	C 18	T 18+3	TDC 18/4	TPC 18/4
电池电压 (V)	10,8	10,8	18	18	18	18
档数	2	2	2	2	4	4
第 1 档/第 2 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500	0 – 500/0 – 800	0 – 500/0 – 800
第 3 档/第 4 档空载转速 (min ⁻¹)	–	–	–	–	0 – 2.350/0 – 3.600	0 – 2.350/0 – 3.600
最大冲击数 (min ⁻¹)	–	–	–	–	–	57.600
木材/钢材钻孔直径 (mm)	12/8	12/8	40/13	45/13	70/13	70/13
墙面（砖块）上的钻孔直径 (mm)	–	–	–	–	–	10
第 1 档/第 2 档扭矩调节 (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6	2 – 20/2 – 20	2 – 20/2 – 20
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50	50/75	50/75
钻套直径 (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
电池 (Ah)	2,6	2,6	4	4	4/5,2	4/5,2
带电池的重量 (kg)	0,9	0,9	1,7	1,7	1,9/2	1,9/2

在木材中拧螺丝，最大直径






3 × 15	●	●	○	–	–	–
4 × 35	●	●	●	○	○	○
5 × 40	●	●	●	●	●	●
6 × 80	○	○	●	●	●	●
6 × 120	–	–	●	●	●	●
8 × 220	–	–	○	●	●	●
8 × 300	–	–	–	○	●	●
10 × 300	–	–	–	–	○	○

在木材中钻孔，最大直径

3	●	●	○	○	○	○
15	○	○	●	●	●	●
35	–	–	●	●	●	●
45	–	–	○	●	●	●
50	–	–	–	–	●	●
70	–	–	–	–	○	○



非常合适 ●
合适 ○

供货内容		订货号
TXS		
	TXS 2,6-Plus 2 x 电池 BP-XS, 充电器 MXC, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, FastFix 快速夹紧钻套 10 mm, PZ 2 型钻头, 皮带扣, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	577103
C 18		
	C 18-Basic 不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, FastFix 快速夹紧钻套 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, PZ 2 型钻头, 皮带扣, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
T 18+3		
所有变型: CENTROTEC 夹头, FastFix 快速夹紧钻套 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, PZ 2 型钻头		
	T 18+3-Basic 不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 刀头夹持器 (492539), 皮带扣, Systainer SYS3 M 187	576454
TDC 18/4		
	TDC 18/4 I-Basic 不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, FastFix 快速夹紧钻套 13 mm KC 13-1/2-MMFP, PZ 2 型钻头, 附加手柄, 皮带扣, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
TPC 18/4		
	TPC 18/4 I-Basic 不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, FastFix 快速夹紧钻套 13 mm KC 13-1/2-MMFP, PZ 2 型钻头, 附加手柄, 皮带扣, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。

07 钻孔 / 拧螺丝

配件		订货号
	快速夹头 WH-CE CENTROTEC 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻和钻机 (DR 20/DRP 20 除外)	492135
	快速夹紧钻套 BF-FX 10 用于费斯托工具无绳电钻 CXS 和 TXS, 柄 FastFix, 夹紧范围 1 – 10 mm	499949
	快速夹紧钻套 KC 13-1/2-K-FFP 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机 (DR 20/DRP 20 除外) 和冲击式钻机, 抗钻孔冲击, 塑料环, 带夹紧力保险装置, 柄 FastFix, 夹紧范围 1,5 – 13 mm	769067
	快速夹紧钻套 KC 13-1/2-MMFP 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机 (DR 20/DRP 20 除外) 和冲击式钻机, 抗钻孔冲击, 金属环, 附带夹紧力保险装置, 柄 FastFix, 夹紧范围 1,5 – 13 mm	577072
	直角夹头 AN-UNI 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS/TXS 除外), 只需转动绿色圆环即可快速调节角度 – 不必从设备上松开夹头, 柄 FastFix, 软木中的最大螺丝尺寸 10 x 300 mm	205222
	偏心头 EX-UNI 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS/TXS 除外), 只需转动绿色圆环即可快速调节角度 – 不必从设备上松开夹头, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm	205223
	适配器 AD-3/8" FF 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机 (DR 20/DRP 20 除外) 和冲击式钻机, 用于固定符合 DIN 3121 标准的 3/8" 四角套筒头 (机用拧螺丝工具), 柄 FastFix	769064
	进深限位器 DD-DC 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS/TXS 除外), 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm	493539
	进深限位器 DC UNI FF 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机 (DR 20/DRP 20 除外) 和冲击式钻机, 挡圈, 直径 17 mm + 23 mm, 螺丝刀头 PH 2, 套筒扳手 SW 8, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm, 柄 FastFix	769126
	护圈 PR D17-DC UNI FF 5x 用于 DC UNI FF, 5 个护圈, 用于直径 17 mm 的挡圈, 每包数量 5 单位, D 17 mm	768125
	护圈 PR D23-DC UNI FF 5x 用于 DC UNI FF, 5 个护圈, 用于直径 23 mm 的挡圈, 每包数量 5 单位, D 23 mm	768127
	套筒扳手 SW 3/8"-DC UNI FF 2x 用于深度挡板 DC UNI FF, 2 个 SW 3/8" 套筒扳手, 具有球体夹紧效果, 扳手开口度 3/8", 每包数量 2 单位	768165
	套筒扳手 SW 8-DC UNI FF 2x 用于深度挡板 DC UNI FF, 2 个 SW 8 套筒扳手, 具有球体夹紧效果, 扳手开口度 8 mm, 每包数量 2 单位	768113
	备用手柄 AHS-43/230 对于 QUADRIVE TPC 18/4 和 TDC 18/4, 用于大扭矩底座, 额外的保险装置可防止意外松开, 柄部直径 43 mm, 长度 230 mm	577073
	备用手柄 AH-43/230 用于 QUADRILL DR 18/4 和 PD 20/4, 用于大扭矩底座, 柄部直径 43 mm, 长度 230 mm	768613
	备用手柄 AH-43/185 用于 QUADRIVE DRC 18/4、PDC 18/4 和 BHC 18, 用于大扭矩底座, 柄部直径 43 mm, 长度 185 mm	768615
	直角夹头 XS-AS 用于无绳电钻 CXS 和 TXS, 适用于窄位置处的操作, 软木中的最大螺丝尺寸 5 x 40 mm	497951
	电池和充电技术 参见第 26 页	

凭借 CENTROTEC 快速更换系统和 FastFix 夹头实现更快的流程 – 无需工具。

新

直角夹头 AN-UNI

只需转动绿色圆环即可以快速调节角度。不再需要从设备上松开夹头。

DD-DC 进深限位器

深度限制螺栓，例如干墙螺钉。允许在不拆下夹头的情况下拧出螺栓。窄小的夹头，拧螺丝部位有着良好的视野。

新

偏心头 EX-UNI

只需转动绿色圆环即可以快速调节角度。尤其适合在边角处拧螺丝。



快速夹紧钻套 KC 13-1/2-MMFP

用于固定圆柱柄。优化的夹紧力保险装置，以防止在高转速下意外打开。

适配器 AD-3/8" FF
用于固定 3/8" 套筒扳手。


进深限位器 DC UNI FF

配有橡胶护圈，可实现无压痕作业 – 从而提高了螺接的重复精度，例如在进行外立面或阳台作业的情况下。

CENTROTEC 夹头

钻套与刀头夹持器合二为一：比标准钻套小 50 %、轻 80 % !

可瞬间完成换刀，并适用于所有配备 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻。

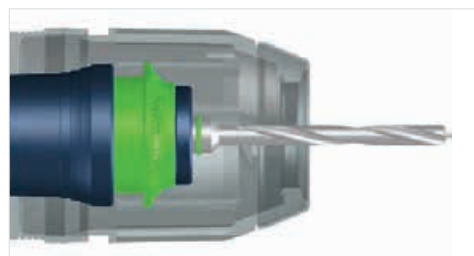

确保耐久的转动平衡性。 无绳冲击扳手。

以相当坚固的冲击机构和超长的寿命而著称。此外，配 1/4" 刀柄的 TID 18 只在螺钉上旋转 – 而不在手关节上：切向冲击机构没有掠夺动力的反转力矩，为此提供了保证。此外，只有 960 克的工具重量允许轻松地长时间工作。



无绳冲击扳手 TID 18

TID 18 凭借其全新一代无刷、特别强大的 EC-TEC 电机和极其坚固的冲击机构而代表着无限、持久的运行就绪状态。



EC-TEC 无刷电机

技术参数	TID 18
电池电压 (V)	18
档数	3 + T-Modus
第 1 档/第 2 档/第 3 档空转转速 (min ⁻¹)	0 – 1.200/ 0 – 2.000/0 – 3.200
最大冲击数 (min ⁻¹)	4.500
最大扭矩 (Nm)	180
软木中的最大螺丝尺寸 (mm)	8 x 220
刀柄	1/4"
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	1,5







智能动力头。
无绳冲击扳手 TID 18 性能超强，
凭借三档转速按照不同的材料进行加工。
智能：用于自攻螺丝的 T 模式识别从板材到木材的过渡，并自动调整转速。



符合人体工程学
即使在难以够到的区域，紧凑的结构也能保证持久、无疲劳、精确地工作。

供货内容	订货号
<div>TID 18</div> <div><div>TID 18-Basic 不带电池，不带充电器，皮带扣，Systainer SYS3 M 187</div></div>	本产品中国市场暂不供应。

配件	订货号
<div><div>刀头盒 BT-IMP SORT1 适用于无绳电动螺丝刀 TID 18，特别抗冲击的螺丝刀头种类，6 件，BitBOX 包装，磁力刀头夹持器 BH 52，PZ 2 型钻头，螺丝刀头 TX 20，螺丝刀头 TX 25，螺丝刀头 TX 30，螺丝刀头 TX 40，长度 25 mm</div></div>	204381
<div><div>刀头盒 BT-IMP SORT3 适用于无绳电动螺丝刀 TID 18，特别抗冲击的螺丝刀头种类，6 件，BitBOX 包装，可锁定式磁力刀头夹持器 BHS 50，PZ 2 型钻头，螺丝刀头 TX 20，螺丝刀头 TX 25，螺丝刀头 TX 30，螺丝刀头 TX 40，长度 25 mm</div></div>	204383
<div><div>刀头盒 BT-IMP SORT5 适用于无绳电动螺丝刀 TID 18，特别抗冲击的螺丝刀头种类，6 件，在螺丝刀头检查中，带 ¼" 六脚驱动头，PZ 2 型钻头，螺丝刀头 PH 2，螺丝刀头 TX 20，螺丝刀头 TX 25，螺丝刀头 TX 30，螺丝刀头 TX 40，长度 50 mm</div></div>	204385
<div><div>套筒 STSL-IMP 1/4"-Set 适用于无绳电动螺丝刀 TID 18，3 件，特别适合于拧入和拧出六角螺钉，带 ¼" 驱动六角段的套筒扳手，扳手开口度：¼"、5/16" 和 3/8"，每包数量 3 单位，长度 50 mm</div></div>	204388

紧凑型的便捷锤钻。 无绳电锤。

基于自身原则研发：采用符合人体工程学的 C 形结构和均衡的重量分布，保证工作无疲劳。无刷 EC-TEC 驱动装置和集成电机管理系统相结合，保证不同寻常的冲击能量迅速而有力地穿透进各种混凝土中。所配备的减震器在冲击能量传递到手部之前就将其吸收殆尽。



无绳电钻 BHC 18

借助气动冲击在混凝土、石材和砖墙中钻出最大直径为 18 mm 的销钉孔。仅重 2.5 kg 且平衡性出色，比较适合在室内装修和装配时长时间使用。



EC-TEC 无刷电机

技术参数	BHC 18
电池电压 (V)	18
档数	1
空载转速 (min ⁻¹)	0 – 1.100
最大冲击数 (min ⁻¹)	4.895
最大钻孔直径（混凝土） (mm)	18
钻头最大钻孔直径 (mm)	68
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	10/25
刀柄	SDS-Plus
单次冲击强度 (J)	1,8
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	2,5



方便而主动通







Li-HighPower Compact 蓝牙® 电池组可与 CLEANTEC 移动式集尘器的蓝牙® 模块进行通信*, 并在接通时自动将其启动。这样, 当您使用电锤配合钻孔粉尘集尘嘴作业时, 也可以从整个费斯托工具无尘系统中获益。

用集尘设备进行操作

在可靠固定时实现干净、无残留钻孔: 借助钻机集尘喷嘴和双室系统, 可轻松在地板、墙壁和天花板上完成直径至 12 mm 的钻孔。借助灵活的肘节杆, 软管放置合理。并且: 泡沫塑料支架在不平表面上也能实现可靠固定。



可切断冲
例如在瓷砖上钻孔时。

供货内容		订货号
BHC	所有变型: 附加手柄, 进深限位器	
	BHC 18-Basic 不带电池, 不带充电器, Systainer SYS3 M 187	576518
配件		订货号
	钻头 SDS-Set D5-D12/7 用于无绳电锤 BHC 18 和其他带 SDS-Plus 夹头的冲击钻, 锤钻 D 5x50 mm, 2 x 锤钻 D 6x50 mm, 锤钻 D 6x100 mm, 锤钻 D 8x100 mm, 锤钻 D 10 x 100 mm, 锤钻 D 12 x 100 mm, 每包数量 7 单位	204070
	适配器 AD SDS-plus/FastFix 用于 BHC 18、RHP 18、CHP 26, 用于固定某个 CENTROTEC 刀夹	769068
	快速夹头 WH-CE CENTROTEC 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻和钻机 (DR 20/DRP 20 除外)	492135
	备用手柄 AH-43/185 用于 QUADRIVE DRC 18/4、PDC 18/4 和 BHC 18, 用于大扭矩底座, 柄部直径 43 mm, 长度 185 mm	768615
	钻机集尘喷嘴 D 27-BSD 用于 BHC 18、PDC 18、PD 20 和移动式集尘器 CT/CTL/CTM, 能灵活使用的适配器, 镀镍钢制成的钻箍, 用于常见的工业和家用吸尘器, 例外: 在配备过滤器自动清洁装置的集尘器上必须将其关闭, 接口直径 27 - 32 mm, 钻头直径 0 - 12 mm	500483
	电池和充电技术 参见第 26 页	

* 在 CT 26/36/48 上可作为配件加装, 在 CT MINI I 和 MIDI I 上直接集成。

在室内装修中显现出动力和耐久性。 无绳干墙电动螺丝刀 DURADRIVE。

以极高的频率工作并在干墙安装时确保新的节奏。创新的“停-走”功能对此贡献巨大，该功能使得电机只在需要时才工作。结果：电池每次充电后的拧螺丝次数提高 40%，连续拧螺丝时舒适性和速度更高。用于可通过链带夹头另外提高的速度。





技术参数	DWC 18-2500	DWC 18-4500
电池电压 (V)	18	18
档数	1	1
空载转速 (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	7/18	5/14
可加工的最大螺钉长度 (mm)	55	–
刀柄	1/4"	1/4"
电池 (Ah)	4	–
带深度挡板的重量 (kg)	1,8	–
带链带夹头的重量 (kg)	2,2	2,2













定深紧固
进深限位器可在没有工具的情况下安装，并以 0.1 mm 为间隔分级调整。由此可保证恒定的旋入深度和螺栓的定位。这样，您从一开始便可以避免费时的返工操作。



重量更轻
以紧凑型版本实现更大的便利性：重量仅为 400 克的 3.1 Ah 紧凑电池组。比较适合于仰头拧螺丝。















供货内容	订货号
DWC 18-2500	
 DWC 18-2500 Basic 不带电池，不带充电器，链带夹头，进深限位器，支架挂钩，磁铁刀头夹持器，2 x PH2 一字螺丝刀头，螺丝刀头 PH 2，皮带扣，Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。
DWC 18-4500 所有变型：链带夹头，进深限位器，支架挂钩，磁铁刀头夹持器，螺丝刀头 PH 2	
 DWC 18-4500 Basic 不带电池，不带充电器，2 x PH2 一字螺丝刀头，皮带扣，Systainer SYS3 M 187	576508

配件	订货号
 链带夹头 AF 55-DWC 用于 DWC、DWP，用于带穿螺丝，25-55 mm，PH2 一字螺丝刀头	769146
 螺丝刀头 PH 2-AF-55 3x 用于 AF 55-DWP/DWC，尺寸 PH 2，长度 152 mm，每包数量 3 单位	769124
 螺丝刀头 PZ 2-AF-55 3x 用于 AF 55-DWP/DWC，尺寸 PZ 2，长度 152 mm，每包数量 3 单位	769078
 螺丝刀头 TX 20-AF-55/3 用于 AF 55-DWP/DWC，加工长度至 55 mm 的链带式木螺栓（TX 20），用于链带夹头的长螺丝刀头，非常适合 DWC 18-2500，尺寸 TX 20，长度 152 mm，每包数量 3 单位	201463
 刀头夹持器 BH-DWC 用于 DWC、DWP	769125
干墙钉 所有变型：用于 AF 55-DWP/DWC，每包数量 1.000 单位，直径 3,9 mm	
 DWS C FT 3,9x25 1000x 链带式，1000 件，细压，长度 25 mm	769142
 DWS C FT 3,9x35 1000x 链带式，1000 件，细压，长度 35 mm	769143
 DWS C CT 3,9x35 1000x 链带式，1000 件，粗压，长度 35 mm	769144
 DWS C CT 3,9x45 1000x 链带式，1000 件，粗压，长度 45 mm	769145
 电池和充电技术 参见第 26 页	









07 钻孔 / 拧螺丝

钻头刀头套装		订货号
	钻头刀头套装 SYS3 M 89 ORG CE-SORT 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 木工麻花钻 D 3 CE/W, 木工麻花钻 D 4 CE/W, 木工麻花钻 D 5 CE/W, 木工麻花钻 D 6 CE/W, 木工麻花钻 D 8 CE/W, 木工麻花钻 D 10 CE/W, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, CENTROTEC 超长磁力刀头夹持器 BV 150 CE, 横孔定深钻头 QLS D2-8 CE, 横孔定深钻头 QLS D5-15 CE, 限深钻头 BTA HW D5 CE, 限深定深钻头 BSTA HS D3.5 CE, 定心钻 ZB HS D5 EURO CE, 钩型螺钉拧紧器 HD D18 CE, 螺丝刀头品种 twinBOX BB-MIX, 钻头盒 BKS D3-8 CE/W-K, 12 x 100 mm CENTROTEC 螺丝刀头 PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0.8x5.5/SZ1.2x6.5, 60 x 25 mm 螺丝刀头, 各 5 件 : PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 电动螺丝刀 SD-CE-Drive-UNI, CENTROTEC 夹头, Systainer SYS3 ORG M 89	576804
棘轮套件、刀头夹持器和适配器		订货号
	手工具套装 1/4"-CE RA-Set 36 4.0 至 13 mm 的 1/4" 套筒头套装, 19 个不同的螺丝刀头分格盒和 2 个螺丝刀头加长件, 棘轮和 CENTROTEC 手柄以及各种适配器和加长件, Systainer SYS MINI	497881
	螺丝刀 SD-CE-DRIVE-UNI 用于钻孔和拧螺丝的 Centrotec 工具	200140
	快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 磁性 Centrotec 快速更换刀头夹持器, 用于固定 25 mm 的标准螺丝刀头, 长度 60 mm	205097
磁力刀头夹持器 所有变型 : 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口		
	BH 60 CE-Imp 长度 60 mm	498974
	BV 150 CE 超长	492540
适配器 所有变型 : 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 用于套筒头, 带手动操作钢珠防松件		
	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 柄 1/4", 长度 50 mm	495131
	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC 柄 3/8", 长度 70 mm	495133
25 mm 长螺丝刀头		订货号
	螺丝刀头组套 BITS + BHS 60 CE TL 24x 用于带盖盒的 SYS TL, 24 件, 2 x 螺丝刀头 PH 1, 2 x 螺丝刀头 PH 2, 2 x 十字螺丝刀头 3, 2 x 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 2 x 螺丝刀头 PZ 3, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 2 x 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 2 x 螺丝刀头 TX 40, CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE	769094
刀头盒 所有变型 : 31 件, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp		
	TX 10-50/BH-SORT/31x 3 x 螺丝刀头 TX 10, 3 x 螺丝刀头 TX 15, 6 x 螺丝刀头 TX 20, 6 x 螺丝刀头 TX 25, 6 x 螺丝刀头 TX 30, 3 x 螺丝刀头 TX 40, 3 x 星形螺丝刀头 50	769137
	BIT/BH-SORT/31x LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 2 x 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 2 x 螺丝刀头 TX 40, 2 x 螺丝刀头 PH 1, 2 x 螺丝刀头 PH 2, 2 x 十字螺丝刀头 3, 2 x 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 2 x 螺丝刀头 PZ 3	769138
	TwinBOX BB-MIX 内含10个, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 SZ 0.8x5.5, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30	496936
螺丝刀头组套 所有变型 : 用于所有带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 事事坦工具箱 SYS3 XXS 33, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 104 x 66 x 33 mm		
	SYS3 XXS CE-MX BHS 60 CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 SZ 0.8x5.5, 螺丝刀头 SZ 0.6x4.5	205822
	SYS3 XXS CE-TX BHS 60 CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 3 x 螺丝刀头 TX 20, 3 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 3 x 螺丝刀头 TX 40	205823
	SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 5 x 螺丝刀头 PZ 1, 7 x PZ 2 型钻头, 3 x 螺丝刀头 PZ 3	205824
	SYS3 XXS CE-MX BH 60 CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 SZ 0.6x4.5, 螺丝刀头 SZ 0.8x5.5	205825

CENTROTEC 螺丝刀头, 长度: 50 mm














		订货号
	螺丝刀头组套 DB CE 50/12-Set 1 适用于带 CENTROTEC 接口的所有费斯托工具无绳电钻, 用于带盖盒的 SYS TL, 12 件, 在盖盒衬垫中, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 TX 40, 长度 50 mm	205089
	螺丝刀头组套 CENTRO Bit-Set 1 适用于带 CENTROTEC 接口的所有费斯托工具无绳电钻, 6 件, 在螺丝刀头检查中, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 TX 40, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 长度 50 mm	205087
螺丝刀头 所有变型: 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 长度 50 mm, 每包数量 2 单位		
	PZ 1-50 CENTRO/2 尺寸 PZ 1	205069
	PZ 2-50 CENTRO/2 尺寸 PZ 2	205070
	PZ 3-50 CENTRO/2 尺寸 PZ 3	205072
螺丝刀头 所有变型: 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 长度 50 mm, 每包数量 2 单位		
	PH 1-50 CENTRO/2 尺寸 PH 1	205073
	PH 2-50 CENTRO/2 尺寸 PH 2	205074
	PH 3-50 CENTRO/2 尺寸 PH 3	205075
螺丝刀头 所有变型: 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 长度 50 mm, 每包数量 2 单位		
	TX 10-50 CENTRO/2 尺寸 TX 10	205076
	TX 15-50 CENTRO/2 尺寸 TX 15	205079
	TX 20-50 CENTRO/2 尺寸 TX 20	205080
	TX 25-50 CENTRO/2 尺寸 TX 25	205081
	TX 30-50 CENTRO/2 尺寸 TX 30	205082
	TX 40-50 CENTRO/2 尺寸 TX 40	205083

CENTROTEC 螺丝刀头, 长度: 100 mm

		订货号
	螺丝刀头套装 CENTROTEC BITS CE SET TL 6X 用于带盖盒的 SYS TL, 带 CENTROTEC 接口, 在盖盒衬垫中, 米字螺丝刀头 2, 米字螺丝刀头 3, 星形螺丝刀头 15, 星形螺丝刀头 20, 星形螺丝刀头 25, 星形螺丝刀头 30, 每包数量 6 单位, 长度 100 mm	769095
螺丝刀头 所有变型: 带 CENTROTEC 接口, 每包数量 2 单位, 长度 100 mm		
	PZ 1-100 CE/2 尺寸 PZ 1	500841
	PZ 2-100 CE/2 尺寸 PZ 2	500842
	PZ 3-100 CE/2 尺寸 PZ 3	500843
螺丝刀头 所有变型: 带 CENTROTEC 接口, 每包数量 2 单位, 长度 100 mm		
	PH 1-100 CE/2 尺寸 PH 1	500844
	PH 2-100 CE/2 尺寸 PH 2	500845
	PH 3-100 CE/2 尺寸 PH 3	500846
螺丝刀头 所有变型: 带 CENTROTEC 接口, 每包数量 2 单位, 长度 100 mm		
	TX 15-100 CE/2 尺寸 TX 15	500847
	TX 20-100 CE/2 尺寸 TX 20	500848
	TX 25-100 CE/2 尺寸 TX 25	500849
	TX 30-100 CE/2 尺寸 TX 30	500850







07 钻孔 / 拧螺丝

钻孔导轨系统		订货号
	木工钻台 所有变型：2 x 进深限位器, 钻头导向调节器, 用于直径在 8 至 26 mm 之间的钻头, 2 x 平行滑动靠山, 适配环, 直径 57 mm / 43 mm	
	GD 320 最大钻孔深度 240 mm, 最大钻头长度 320 mm, 重量 2,8 kg	768768
	GD 460 最大钻孔深度 380 mm, 最大钻头长度 460 mm, 重量 3,2 kg	768119
	GD 460 A 最大钻孔深度 310 mm, 最大钻头长度 460 mm, 重量 3,7 kg	769042
6 个 CENTROTEC 木螺纹钻头		订货号
	刀头盒 所有变型：带 CENTROTEC 接口, 长款木工麻花钻, 带定心尖	
	DB WOOD CE SET TL 6x 用于对木质材料的加工, 由高品质球轴承钢制成, 每包数量 6 单位, 直径 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm	769093
	BKS D 3-8 CE/W 直径 3, 4, 5, 6, 8 mm, 长度 73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8) mm, 螺旋长度 33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8) mm, 每包数量 5 单位	493648
	钻头 所有变型：用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口	
	D 3 CE/W 直径 3 mm, 长度 73 mm, 螺旋长度 33 mm	492512
	D 4 CE/W 直径 4 mm, 长度 83 mm, 螺旋长度 43 mm	492513
	D 5 CE/W 直径 5 mm, 长度 93 mm, 螺旋长度 51 mm	492514
	D 6 CE/W 直径 6 mm, 长度 98 mm, 螺旋长度 56 mm	492515
	D 7 CE/W 直径 7 mm, 长度 109 mm, 螺旋长度 69 mm	492516
	D 8 CE/W 直径 8 mm, 长度 115 mm, 螺旋长度 75 mm	492517
	D 10 CE/W 直径 10 mm, 长度 127 mm, 螺旋长度 88 mm	492518
	刀头盒 BKS D 3-8 CE/W-K 带 CENTROTEC 接口, 短款木工麻花钻, 带定心尖, 每包数量 5 单位, 直径 3, 4, 5, 6, 8 mm, 长度 65 mm, 螺旋长度 25 mm	495130
CENTROTEC 平翼钻头系统		订货号
	平翼钻头套装 FB D 15-35 CE-Set 带 CENTROTEC 接口, 5根, 包含圆锥形定心钻 (Ø 4 mm) 和顶推器, FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, 事事坦工具箱 SYS MINI 1 TL TRA, 直径 15, 20, 25, 30, 35 mm	205749
	开孔器 所有变型：带 CENTROTEC 接口, 由高品质球轴承钢制成, 最多可以重磨 5 次	
	FB D 15 CE 直径 15 mm	205752
	FB D 20 CE 直径 20 mm	205753
	FB D 25 CE 直径 25 mm	205754
	FB D 30 CE 直径 30 mm	205755
	FB D 35 CE 直径 35 mm	205756
	备件套装 FB-CE/ET-Set 用于 CENTROTEC 平翼钻头, 备件套件, 带圆锥形定心尖以及极长型圆锥形定心尖, 用于 FB D 15-35 CE 套件 (货号 205749) 的圆锥形定心钻 (4 mm) 和顶推器	205750

CENTROTEC 麻花钻		订货号
 <p>麻花钻 套装 SB CE/6-Set 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻（CXS/TXS 除外），带 CENTROTEC 接口，最多可以重磨 15 次，采取特殊涂层，耐腐蚀性高，摩擦力小。优质匹配的螺纹节距可实现理想的排屑，坚固的螺纹尖端能够精准定位并将钻头卷入木料内，从而实现无疲劳作业，麻花钻 D 6，麻花钻 D 8，麻花钻 D 10，麻花钻 D 12，麻花钻 D 14，麻花钻 D 16，事事坦工具箱 SYS MINI 1 TL TRA，总长度 235 mm，有效长度 165 mm，直径 6/8/10/12/14/16 mm</p>		205902
<p>麻花钻 所有变型：适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻（CXS/TXS 除外），带 CENTROTEC 接口，最多可以重磨 15 次，采取特殊涂层，耐腐蚀性高，摩擦力小。优质匹配的螺纹节距可实现理想的排屑，坚固的螺纹尖端能够精准定位并将钻头卷入木料内，从而实现无疲劳作业，总长度 235 mm，有效长度 165 mm</p>		
	SB CE D6 直径 6 mm	205903
	SB CE D8 直径 8 mm	205904
	SB CE D10 直径 10 mm	205905
	SB CE D12 直径 12 mm	205906
	SB CE D14 直径 14 mm	205907
	SB CE D16 直径 16 mm	205908
钻孔和铰孔的 CENTROTEC 刀具		订货号
横孔定深钻头		
	QLS D 2-8 CE 直径 2 – 8 mm	492520
	QLS D 5-15 CE 用于预钻孔和齐平拧螺丝，直径 5 – 15 mm	492521
	限深钻头 BTA HW D 5 CE 带 CENTROTEC 接口，硬质合金，可调节的深度挡板，直径 5 mm	492522
	钻头备件 HW D 5 F.BTA 用于带限深器的钻头，硬质合金，直径 5 mm	491794
	定深钻头 BSTA HS D 3,5 CE 带 CENTROTEC 接口，可调节的深度挡板，直径 3,5 mm	492523
	钻头备件 EB-BSTA D 3,5/5 用于带有限深器的埋头孔钻，每包数量 5 单位，直径 3,5 mm	494445
	定深钻头 BSTA HS D 4,5 CE 带 CENTROTEC 接口，可调节的深度挡板，直径 4,5 mm	492524
	钻头备件 EB-BSTA D 4,5/5 用于带有限深器的埋头孔钻，每包数量 5 单位，直径 4,5 mm	494446
	定深钻头 BSTA HS D 5 CE 带 CENTROTEC 接口，可调节的深度挡板，直径 5 mm	496451
	钻头备件 EB-BSTA D 5/5 用于带有限深器的埋头孔钻，每包数量 5 单位，直径 5 mm	496452
	定深钻头 BSTA HS D 4 L60 CE 用于费斯托工具无绳电钻，与 CENTROTEC 快速夹头配合使用，带 CENTROTEC 接口，可调进深限位器，主要用于加工装饰板，直径 4 mm，最大钻孔深度 60 mm	202392
	钻头备件 EB-BSTA D4/2 明显更长的使用寿命，因为钻头采用 Böhler 优质高速钢制成，用于带有限深器的埋头孔钻，直径 4 mm，最大钻孔深度 60 mm，每包数量 2 单位	202393

07 钻孔 / 拧螺丝

钻孔和铰孔的 CENTROTEC 刀具		订货号
	五合金定深钻 ZB HS D 5 EURO CE 带 CENTROTEC 接口, 带5毫米欧制螺钉的限深器, 直径 5 mm	492525
	钻头备件 HS D 5 用于定心钻, 直径 5 mm	493572
	钩型螺钉拧紧器 HD D 18 CE 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 直径 18 mm	492526
	电钻适配器 BA-CE CENTROTEC 适用于钻机, 可以让钻机夹紧 FastFix 夹头, 例如刀夹 WH-CE CENTROTEC	496450

带有硬质合金切削刃的 CENTROTEC 石材钻头		订货号
	石材钻头 DB STONE CE SET TL 用于带盖盒的 SYS TL, 用于带 FastFix 接口的电动螺丝刀和冲击钻机, 带 CENTROTEC 接口, 用于加工石材和砖墙, 带耐用的硬质合金刀刃, 6 种 CENTROTEC 石材钻头: 直径 4、5、2 x 6、8、和 10 mm	769096
石材钻头 所有变型: 用于带 FastFix 接口的电动螺丝刀和冲击钻机, 带 CENTROTEC 接口, 每包数量 3 单位		
	DB STONE CE D4 3x 直径 4 mm	769111
	DB STONE CE D5 3x 直径 5 mm	769112
	DB STONE CE D6 3x 直径 6 mm	769113
	DB STONE CE D8 3x 直径 8 mm	769114
	DB STONE CE D10 3x 直径 10 mm	769115

CENTROTEC HSS 螺旋钻头		订货号
	麻花钻 HSS D3-10 CE/10 刀头盒, 带 CENTROTEC 接口, 用于加工钢材和非铁金属, 内六角扳手, 每包数量 10 单位, 直径 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10 mm	495128
麻花钻 所有变型: 带 CENTROTEC 接口的组合式钻头, 内六角扳手		
	HSS D 3/33 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 3 mm	493421
	HSS D 3,5/39 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 3,5 mm	493422
	HSS D 4/43 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 4 mm	493423
	HSS D 4,5/47 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 4,5 mm	493424
	HSS D 5/52 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 5 mm	493425
	HSS D 5,5/57 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 5,5 mm	493426
	HSS D 6/57 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 6 mm	493427
	HSS D 6,5/63 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 6,5 mm	493428
	HSS D 8,0/75 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和备用钻头, 直径 8 mm	495308
	HSS D 10,0/75 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和备用钻头, 直径 10 mm	495309

CENTROTEC HSS 螺旋钻头

订货号

麻花钻

所有变型：CENTROTEC 麻花钻 HSS CE/M 套件的备用钻头

HSS D 3/33 M/10

每包数量 10 单位, 直径 3 mm

493437

HSS D 3,5/39 M/10

每包数量 10 单位, 直径 3,5 mm

493438

HSS D 4/43 M/10

每包数量 10 单位, 直径 4 mm

493439

HSS D 4,5/47 M/10

每包数量 10 单位, 直径 4,5 mm

493440

HSS D 5/52 M/10

每包数量 10 单位, 直径 5 mm

493441

HSS D 5,5/57 M/10

每包数量 10 单位, 直径 5,5 mm

493442

HSS D 6/57 M/10

每包数量 10 单位, 直径 6 mm

493443

HSS D 6,5/63 M/10

每包数量 10 单位, 直径 6,5 mm

493444

HSS D 8,0/75 M/5

每包数量 5 单位, 直径 8 mm

495310

HSS D 10,0/75 M/5

每包数量 5 单位, 直径 10 mm

495311

高速钢钻头

订货号



HSS 高速钢钻头盒 HSS D 1-10 Sort/19

刀头盒, 不带 CENTROTEC 接口, 用于加工钢材和非铁金属, 19 件, 每包数量 19 单位, 直径 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

498981

我们的建议： 费斯托工具 Order App.

现在免费下载

Festool Order 应用程序是手工业者的合适工具, 可通过各种方法方便、易懂、明了地寻找、管理配件和耗材, 创建采购清单, 也可以例如通过邮件将其发送给专业经销商。为此, 收藏夹功能可以帮您便捷地订购保存的配件或耗材。这样, 您即使在外也能方便地管理和随时查看您的订单, 让日常工作更有条理。Festool Order App 在中国市场暂不适用。



08 铣机



新



206 铣机



211 修边系统



211 多用铣削模板



212 操作面模板



213 排孔系统



214 连接系统



216 (模块) 修边机



219 铣刀

真正的智能工具 – 3 种功率等级。 铣机。

开槽、倒棱角、开边槽或造型 – 利用该铣机一切都可实现。凭借 1/10 mm 精度的铣削深度调节装置和 MMC 电子控制装置，能与材料优质兼容匹配地进行作业和温度监视，确保高精度。快速制动装置可以在几秒钟内停下铣机，提供卓越的安全性。



新

铣机 OF 1010 R

轻便、紧凑的铣机，55 mm 铣削行程、手柄和双辊夹具，可以高精度进行铣削棱边、制作燕尾榫和圆形铣削等。

铣机 OF 1400

铣削作业中的智能工具。力量与舒适性的结合。这款卓越的铣机凭借 70 mm 的铣削行程可轻松进入五金配件和进行模板铣削。



铣机 OF 2200

2200 瓦动力组，巨大的穿透力和 80 mm 的大铣削行程。可用于硬木或楼梯建造中的实心房门配件。



安装时间短

OF 1400 和 OF 2200 无需工具即可更换仿形环，利用棘轮原理铣刀更换非常简单。



费斯托工具铣刀

利用费斯托工具铣刀您可以安全、卓越地进行多种应用。机器、铣刀和辅助配件——一站式专业能力。

非常精确

所有表面的导向柱在两侧夹紧，底板抗扭曲。



可满足每一种任务要求




该系统配件有助于加快工作流程。从多用铣削模板到排孔导轨，直至木榫连接制作母板系统 VS 600。它们让您无需再费时费力地手工制作铣削模板。

在系统中。 洁净而健康地工作


与费斯托工具移动式集尘器的卓越组合，令工件的视野佳，作业更加健康且省时。卡口式接头实现软管的方便插接和可靠固定。





更多信息请见第 146 页



			
技术参数	OF 1010 R	OF 1400	OF 2200
功率 (W)	1.010	1.400	2.200
空载转速 (min ⁻¹)	9.500 – 23.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
弹簧夹头直径 (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7
铣削行程 (mm)	55	70	80
铣削深度微调 (mm)	8	8	20
桌子开孔 (mm)	50	63	–
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36	36/27
重量 (kg)	3	4,3	8,3

供货内容		订货号
OF 1010 R		
 OF 1010 REBQ-Plus 夹头直径 8 毫米, 侧挡板, 导轨适配器, 碎片导向器, 开口扳手 SW 19, SYS3 M 237 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。	
OF 1400		
 OF 1400 EBQ-Plus 碎片导向器, 夹头直径 8 毫米, 夹头直径 12.7 毫米, 带精调的侧挡板。 , 拷贝环直径 30mm, 上吸尘盖, 开口扳手 SW 24, SYS3 M 337 号事事坦工具箱		576208
OF 2200		
 OF 2200 EB-Plus 夹头直径 8 毫米, 夹头直径 12 毫米, 拷贝环直径 30mm, 碎片导向器, 开口扳手 SW 24, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。	

弹簧夹头	OF 1010 R		OF 1400		OF 2200	
用于直径为 的铣刀杆		订货号		订货号		订货号
	6 mm	488760		494459		494459
	6,35 mm	488761		494463		494463
	8 mm	488755		494460		494460
	9,53 mm	–		494464		494464
	10 mm	–		494461		494461
	12 mm	–		494462		494462
	12,7 mm	–		494465		494465

拷贝环		OF 1010 R		OF 1400		OF 2200	
小包装			订货号		订货号		订货号
OF 1010 	D 10,8 mm d 7,8 mm		486029	-	-	-	-
	D 12,7 mm d 10 mm	-	-	-	-		495339
	D 17 mm d 14 mm		486030		493315		494622
OF 1400 	D 19,05 mm d 17 mm	-	-	-	-		495340
	D 24 mm d 21 mm		486031		492183		494623
OF 2200 	D 25,4 mm d 23 mm	-	-	-	-		495341
	D 27 mm d 24 mm		486032		492184		494624
	D 30 mm d 27 mm		486033		492185		494625
	D 34,93 mm d 32 mm	-	-	-	-		495342
	D 40 mm d 37 mm		486034		492186		494626
	D 30 mm/21mm* d 27 mm	-	-	-	-		497453
用于棒连接系统 VS600 小包装			订货号		订货号		订货号
OF 1010 	D 8,5 mm d 7,8 mm FZ 6		490772		492179	-	-
	D 13,8 mm d 10,8 mm		484176		492180	-	-
	D 17 mm d 14 mm SZ 14		490770		492181	-	-
	D 24 mm d 21 mm SZ 20		490771		492182	-	-

* 超长型 D30 安全拷贝环, 21mm 高, 安装可转位刀片铣刀 N° 497455 和 N° 497456 时必不可少。

铣机 OF 1010 R 的配件			订货号
	铣机中心定位轴 ZD-OF/D 6,35+8 用于费斯托工具铣机, 用于直径为 6.35mm 和 8mm 拷贝环的定心		本产品中国市场暂不供应。492187
	侧挡板 SA-OF 1000 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, 带2根导杆		本产品中国市场暂不供应。489427
	侧挡板精调装置 FE-OF 1000/KF 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, 用于平行挡板的快速尺寸微调, 可以加装, 供货不含侧挡板和导向杆		本产品中国市场暂不供应。483358
	导向挡板精调装置 FE-FS/OF 1000 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF		本产品中国市场暂不供应。488754
	导轨适配器 FS-OF 1000 完全支撑, 用于铣机 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R 在 FS 导轨上的使用, 无杆		本产品中国市场暂不供应。488752
	碎片防护罩 SF-OF 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF		本产品中国市场暂不供应。486242
	边板 UP-OF 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, 在冲铣磨边时需要用到 WA-OF和UP-OF 铣机零件		本产品中国市场暂不供应。486058
	直角臂 WA-OF 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF, 用于铣机零件KT-OF拷贝工件时的连接		486052
	拷贝套装 KT-OF 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF, 在拷贝工件时使用拷贝套装 KT-OF 和角度靠尺 WA-OF		486534

铣机 OF 1010 R 的配件		订货号
	滑动底座 TP-OF 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, 不适用于 OF 1010 R, 硬纤维底座, 中心孔直径15毫米	本产品中国市场暂不供应。 489229
	容器 KSF-OF 1010 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, 用于边角侧面吸尘, 最大切割孔 37 mm	本产品中国市场暂不供应。 493180
	集尘罩 AH-OF 1000 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, 用于棒连接系统 VS500/VS600 和修边机	本产品中国市场暂不供应。 484453
	椭圆规 SZ-OF 1000 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, 用于表面和边缘的倒圆角, 铣圆, 镂花, 圆直径 153 – 760 mm	本产品中国市场暂不供应。 483922
	Systainer³ SYS3-OF D8/D12 配有泡沫内衬, 用于安全保存铣刀 D8, D12, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 71 mm, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112	576835
铣机 OF 1400 的配件		订货号
滑动底座 所有变型：用于 OF 1400		
	LA-OF 1400 带有 20 毫米孔径的硬纤维台面, 将铣机的开口大小减小到铣切直径, 铣刀最大直径 37 mm	492574
	LAS-OF 1400 用于边角侧面吸尘, 带有延伸靠山的底座, 带容屑器的滑动底座, 最大切割孔 63 mm	493233
	集尘罩 AH-OF 1400 用于 OF 1400 / VS 600, 用于侧面吸尘	492585
	容器 KSF-OF 1400 用于 OF 1400, 用于边角侧面吸尘	492732
	导轨连接器 FS-OF 1400 用于 OF 1400, 带有微调装置和铣机靠山, 无杆	492601
	侧挡板 SA-OF 1400 用于 OF 1400, 带有微调装置和吸尘罩, 无杆	492636
铣机 OF 2200 的配件		订货号
	适配器 KRA-ZOLL/OF 2200 用于 OF 2200, 英制拷贝环适配器	494627
滑动底座 所有变型：用于 OF 2200		
	LA-OF 2200 D36 CT 用于 < 30 mm 的拷贝环, 带有确保集尘效果的开口	494675
	LA-OF 2200 D36 将铣机的开口大小减小到铣切直径	494677
	支架 AFB-OF 2200 用于 OF 2200, 用于在工件边缘上安全引导制刨机的支架加宽件	494682
	导轨连接器 FS-OF 2200 用于 OF 2200, 不带杆件 ST-OF 2200/2, 带有精调功能和铣机支撑	494681
	杆 ST-OF 2200/2 用于 OF 2200, 侧挡板和导轨连接器的导向杆	495247
	配件套装 ZS-OF 2200 用于 OF 2200, 导轨适配器, 带有微调装置和集尘罩的侧挡板, 导向杆, 直径 17 mm 的拷贝环, 直径 24 mm 的拷贝环, 直径 27 mm 的拷贝环, 直径 40 mm 的拷贝环, 旋转底座 D36, 拷贝环旋转底座, 支架加宽件, SYS3 M 237 号事事坦工具箱	576832
	侧挡板 SA-OF 2200 用于 OF 2200, 带有微调装置和吸尘罩, 不带杆件 ST-OF 2200/2	494680
	容器 KSF-OF 2200 用于 OF 2200, 用于边角侧面吸尘, 铣刀最大直径 80 mm	494670

开槽系统

OF-FH 2200

使用费斯托工具的铣削辅助装置和铣机可以直接在工地现场铣削门封端面槽，结果与固定式铣加工相比毫不逊色。并且由于内带集尘功能，环境不会受到木屑的污染。

供货内容		订货号
OF-FH 2200		495246



有效尺寸和密封方式			
密封	宽度 (mm)	深度	铣刀类型
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
自动门封	12,0	40	③
双重密封	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

铣削门封
HW 键槽铣刀“Schall-Ex”和“Planet”。在必须现场安装自动门封的使用情况下，是专业的解决方案。


多用铣削模板

MFS 400, MFS 700

适用于灵活的曲面、圆形和直角形切割或铣削楼梯边板。凭借型材上毫米级精度的刻度尺，可实现相当精确的操作。通过预制凹槽，MFS 可以利用费斯托工具的螺旋夹具和杠杆夹具快速固定在工件上。

技术参数	MFS 400	MFS 700
尺寸长x宽 (mm)	300 x 100	600 x 300
半径 (mm)	40 – 300	40 – 600

供货内容		订货号
所有变型：2 x 角度限位器, 防倾斜, 圆形铣刀垫圈, 螺丝刀		
MFS 400		492610
MFS 700		492611

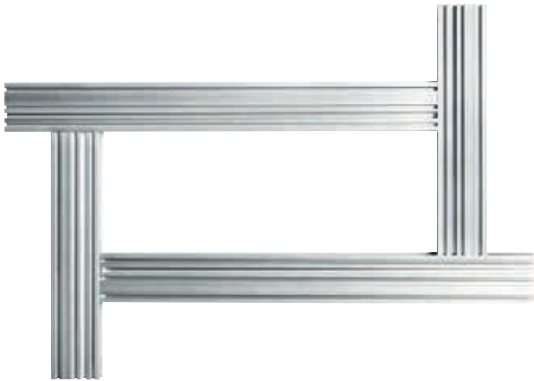

系统可以扩展
配备 200 mm 至 2000 mm 的延长架。

操作面模板
APS 900/2

利用工作板模板可轻松实现工整的角接和板材连接。牢牢固定的模板确保在需要多个铣削过程的凹槽上也有精确的结果。



技术参数	APS
尺寸 (长x宽x高) (mm)	1.000 x 380 x 16
使用角接头的台板深度, 无移动 (mm)	600/650
使用角接头的台板深度, 带移动 (mm)	900
用于工作台板连接件, 螺栓长度 (mm)	65/150



供货内容	订货号
APS 900/2 角连接模板, MFS-VP 1000, 3 x 螺栓, 螺丝刀	204219


精确自始至终
用于拐角连接件和板材连接, 带 600 或 650 mm 固定挡板, 或可移动到 900 mm 的板材深度。

用于 MFS 和 APS 900/2 的配件		订货号
加长型材 所有变型: 用于MFS 400, MFS 700的延长, 纵向连接器, 螺丝刀 SW 2,5, 每包数量 2 单位		
	MFS-VP 200 带刻度, 2 x profile 200 mm	492722
	MFS-VP 400 带刻度, 2 x 轮廓 400 mm	492723
	MFS-VP 700 带刻度, 2 x profile 700 mm	492724
	MFS-VP 1000 带刻度, 2 x profile 1000 mm	492725
	MFS-VP 2000 无刻度, 2 x profile 2000 mm	492726
	铣机滑床 MFS-FS 用于MFS 400, MFS 700, 用于大面积的铣切, 行程 600 mm, 拷贝环直径 30 mm	495648
	键槽铣刀可转位刀片 HW S12 D14/45 WM 用于 OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm	491110
	键槽铣刀 HW S12 D14/50 D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm	491089

排孔系统

LR 32

LR 32 系统配合费斯托工具铣机 OF 1010 或 OF 1400 和导轨可按 32 mm 的间距精确钻取排孔。

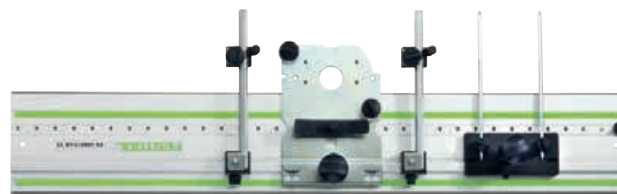









技术参数	LR 32
孔距 (mm)	32
排孔长度 (不带延长件)	1.400 / 2.424
侧挡板调节范围 (mm)	0 - 110
重量 (kg)	0,9



排孔

两个侧挡板借助可调节挡块固定在工件和导轨上, 因此 LR 32 导轨可以快速地平行校准。

供货内容	订货号
LR 32 Set	
 LR 32 Set 导向板, 铣机中心定位轴, 2 x 侧挡板, 2 x 纵向挡头	583290
LR 32	
 LR 32-SYS 导向板, 铣机中心定位轴, 直径 35 毫米的铰接槽铣刀 HW, 直径 5 毫米的木棒钻头 HW (V 形), 直径 5 毫米的 HW 木钉钻头 (配有中心钻头和初割刀), 2 个带可调节挡块的平行挡板, 螺旋夹具 FSZ 120 (2 个), 2 x 纵向挡头, 螺丝刀 SW 5, Systainer SYS 1 T-L0C	584100
配件	订货号
安全导轨	
 FS 1400/2-LR 32 长度 1.400 mm	496939
 FS 2424/2-LR 32 长度 2.424 mm	491622
 直切靠山 LA-LR 32 FS 将排孔导轨的第一个孔定位在距工件边缘 9.5、16 或 32 mm 处, 每包数量 2 单位	496938
 侧挡板 SA-LR 32 配有可调节挡块, 用于导轨的平行调整	485758
 限位器 AR-LR 32 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, 用于平行挡板	485759
 导向板 FP-LR 32 用于 FS-LR32 系统的铣机 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, 铣机中心定位轴	494340

木榫连接系统 VS 600

木榫连接制作母板系统 VS 600 利用简单和省时的方式实现手工制作的卓越效果。半藏式和开放式燕尾榫连接、狭槽接和配合精确的榫连接等传统形状配合连接均能达到异乎寻常的高精度。











技术参数	VS 600
工件厚度（取决于连接） (mm)	6 – 29
最大工件宽度 (mm)	600





供货内容	订货号
VS 600 GE	488876



7种模板
无论燕尾榫还是狭槽接，利用 VS 600 的 7 种模板都快速而简便地加工 – 同时工作宽度高达 650 mm。

配件	订货号
半透燕尾榫槽连接	
 燕尾榫模板 VS 600 SZ 14 用于 OF 1010, OF 1400, 用于半透燕尾榫连接, 狭槽尺寸 14 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。., 拷贝环, 直径17毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 14 – 20 mm	488877
燕尾铣刀 所有变型：用于燕尾榫槽 SZO 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm	
 HS S8 D13,8/13,5/15°	490991
HW S8 D13,8/13,5/15°	490992
 燕尾榫模板 VS 600 SZ 20 用于 OF 1010, OF 1400, 用于半透燕尾榫连接, 狭槽尺寸 20 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。., 拷贝环, 直径24毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 21 – 28 mm	488878
燕尾铣刀 所有变型：用于燕尾榫槽 SZO 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm	
 HS S8 D20/17/15°	490995
HW S8 D20/17/15°	490996

配件		订货号
全透燕尾榫槽连接		
	全透燕尾榫模板 VS 600 SZO 14 用于 OF 1010, OF 1400, 全透燕尾榫连接, 槽口尺寸14毫米, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径8.5毫米 (用于OF 1010) , 拷贝环, 直径17毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 10 – 14 mm	491152
	燕尾铣刀 HW S8 D14,3/16/10° 用于开放式燕尾榫槽SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, s 8 mm	491164
	全透燕尾榫模板 VS 600 SZO 20 用于 OF 1010, OF 1400, 用于全透燕尾榫连接, 狭槽尺寸 20 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径13.8毫米 (用于OF 1010) , 拷贝环, 直径24毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 14 – 25 mm	491153
	燕尾铣刀 HW S8 D20/26/10° 用于开放式燕尾榫槽SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, s 8 mm	491165
	螺旋槽铣刀 HW Spi S8 D10/30 用于直榫指接 FZ 10 和全透燕尾榫 SZO 20, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm	490980

		订货号
狭槽接		
	直榫模板 VS 600 FZ 6 用于 OF 1010, OF 1400, 用于直榫指接, 直榫尺寸 6 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径8.5毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 6 – 10 mm	488879
	螺旋槽铣刀 所有变型: 用于直榫指接 FZ 6 和全透燕尾榫 SZO 14, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm	
	HW Spi S8 D6/21	490978
	HS Spi S8 D6/16	490944
	直榫模板 VS 600 FZ 10 用于 OF 1010, OF 1400, 用于直榫指接, 直榫尺寸 10 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径13.8毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 10 – 20 mm	488880
	螺旋槽铣刀 HS Spi S8 D10/30 用于直榫指接 FZ 10 和全透燕尾榫 SZO 20, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm	490946

		订货号
榫连接		
	圆棒榫模板 VS 600 DS 32 用于 OF 1010, OF 1400, 在第32格栅榫连接, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径13.8毫米 (用于OF 1010)	488881
	木榫钻 所有变型: 有中心点, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm	
	HW S8 D5/30 Z D 5 mm	491066
	HW S8 D6/30 Z D 6 mm	491067
	HW S8 D8/30 Z D 8 mm	491068
	HW S8 D10/30 Z D 10 mm	491069

修边专业工具。 修边机和模块式修边机。

要想获得均匀、整洁的边缘，必须使用修边机：适用于边条，可进行平铣、倒棱、倒圆、成型或开槽。结构外形紧凑，手柄位置靠近铣刀，从而在笔直和起伏不平的棱边上作业时确保可靠的导向。

修边机 OFK 500

轻便合手，易于操作。



修边机 MFK 700

带可更换底板的通用修边机，适合每一种要求 – 也可用于铣凹槽。



修边机 OFK 700

修边作业时的多面手。



修边机 MFK 700 Basic

专业修边工具 – 一道工序完成平铣和倒圆。可与封边机 CONTURO 优质搭配。





保护表面

OFK 700 和 MFK 700 的台面呈 1.5° 倾斜，以防止工件表面受到损伤。修边机的轻微倾斜阻止了误切入工件中。



大支承面

得益于大尺寸并且可精确调节的台面，MFK 700 可以和谐地沿工件边缘滑动。在拐角处铣削时，铣机也不会翻倒和切入表面。



高质量的边缘

模块式修边机 MFK 700 EQ/B-Plus 可搭配专用台面用于边条平铣 – 也可用于 45° 胶合棱边。得益于新研发的内置容屑器的滚珠轴承制动器，用它作业时干净、无条纹。



十分紧凑

OFK 500 工作时铣刀至铣削工作台的间距极小。结果：无错误铣削、无角落打滑，并且整体上结果更好。

始于高质量的边缘。 封边机 CONTURO。












CONTURO 使直线、曲面、弧形、凸面和凹面等形状及内角的封边变得简单易行。即使是斜接边缘，也能通过固定装置以专业的质量进行对接。快速、简单而干净 – 成型件和小批量加工的合适工具。

更多信息请见第 256 页





技术参数	OFK 500	OFK 700	MFK 700	MFK 700 Basic
功率 (W)	450	720	720	720
空载转速 (min ⁻¹)	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000
铣刀最大直径 (mm)	28	26	32	32
弹簧夹头直径 (mm)	–	6 – 8	6 – 8	6 – 8
最大铣削宽度 (mm)	–	14	–	–
铣削深度微调 (mm)	–	–	14	14
集尘接口直径 (mm)	27	27	27	27
重量 (kg)	1,4	2	1,9	1,9

供货内容		订货号
OFK 500		
 OFK 500 Q-Plus R3 倒角铣刀 HW R3-OFK, 集尘罩, Systainer SYS3 M 187		576230
OFK 700		
 OFK 700 EQ-Plus 夹头直径 8 毫米, 集尘罩, 修边铣刀 D19 x 16, 开口扳手 SW 19, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。	
MFK 700		
 MFK 700 EQ-Plus 夹头直径 8 毫米, 带有微调装置和集尘罩的侧挡板, 集尘罩, 开口扳手 SW 19, SYS3 M 237 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。	
MFK 700 Basic		
 MFK 700 EQ/B-Plus 夹头直径 8 毫米, 开口扳手 SW 19, Systainer SYS3 M 187		576245
配件		订货号
 铣削工作台 FT 0° 用于角度精确的铣削		491427
 夹头 所有变型：用于 MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, 配有螺帽		
 SZ-D 6/OF 1000 用于直径为 6 毫米的铣刀杆		488760
 SZ-D 6,35/OF 1000 用于直径为 6.35 毫米 (1/4") 的铣刀杆		488761
 SZ-D 8/OF 1000 用于直径为 8 mm 的铣刀杆		488755
 铣削工作台 FT-MFK 700 1,5° Set 用于 MFK/OFK 700, 起垫, 集尘罩		495165
 侧挡板 SA-MFK 700 用于 MFK 700, 配有微调, 集尘罩, 2 x 导向杆		495182

在铣削作业中具有优势。 费斯托工具铣刀。


无条件的高品质不能有任何的妥协。因此我们建议 FESTOOL 铣机也要使用 FESTOOL 原厂铣刀。这些铣刀像铣机一样精密制造而成。切割刀的微粒质量和微粒密度十分出色。而且刀具的槽型设计确保卓越的加工效果和使用寿命。铣机、铣刀和配件 – 您能从这里一站式选购合适的装备，确保全面、高效的作业。



适用于各种用途的合适材料

HW 碳化钨硬质合金
HW 铣刀适合加工硬木、板材和塑料。

HS 高性能钢
这种耐机械和热负荷的钢适合于铣削软材料，例如杉木和松木。

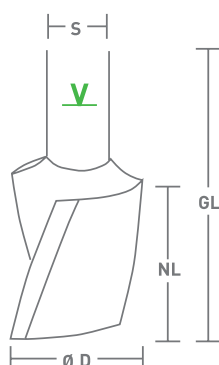


GL 总长度 (mm)
NL 有效长度 (mm)
D 铣刀直径 (mm)
s 刀柄直径 (mm)
alpha 铣削角度 (°)
R 半径 (mm)
V 最小夹紧标记
n 最大 = 最大铣刀转速
HW 碳化钨硬质合金
HS 高性能高速钢

提示：为了获得更佳的铣削效果，请始终尽量深地夹紧铣刀，至少要到达铣刀杆的最小夹紧标记处。

开槽刀


HW 硬质金属开槽刀, 基刃带全质合金刀头, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
3	6	45	8	490952
4	10	45	8	490953
5	12	45	8	490954
6	14	55	8	490955
7	17	55	8	490956
8	20	55	8	490957
8	30	60	8	491647

毫不妥协。
在板材上钻孔时，硬质合金研磨底刃确保更长的使用寿命

带平刃的铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

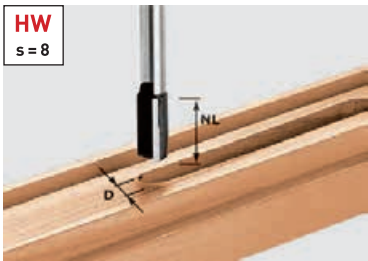

* 用费斯托工具 VS 600 进行狭槽接，确保直径精确

D	NL	GL	s	订货号
9	23	55	8	490958
10	20	60	8	490959
10	25	60	8	490960 *
10	30	60	8	491648
11	20	60	8	490961
12	20	60	8	490962
12	30	60	8	491649
13	20	60	8	490963
14	20	60	8	490964
15	20	60	8	490965
16	20	60	8	490966
16	30	65	8	490967
18	20	60	8	490968
18	30	65	8	490969
19	20	60	8	490970
20	20	60	8	490971
20	30	65	8	490972
22	20	60	8	490973
24	20	60	8	490974
25	20	60	8	490975
30	20	60	8	490976

切入时亦有很长使用寿命。
如果希望在钻孔、开槽、铣槽和铣长孔时非常舒适地获得更佳铣削结果，建议使用 HW 键槽铣刀。它工作精确，使钻孔更容易并且使用寿命长。


内装的钻头切削刃。
在厨房台面上钻 60 个孔后（30 mm 深）：切削刃只有轻微的使用痕迹。



研磨的钻头切削刃。
在厨房台面上钻 60 个孔后（30 mm 深）：切削刃变钝。




带平刃的单面铣刀 HS, 刀轴直径 8 毫米

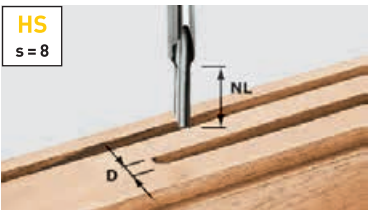

D	NL	GL	s	订货号
3	8	45	8	490941
4	15	48	8	490942
5	12	50	8	490943

键槽铣刀，螺旋槽铣刀

带平刃的铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

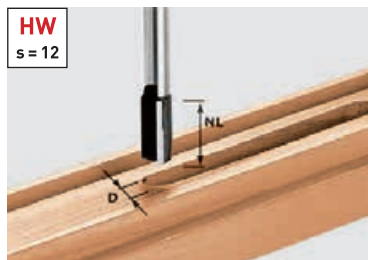


D	NL	GL	s	订货号
10	35	90	12	491086
12	40	90	12	491087
13,2	35	85	12	493789
14	40	85	12	491088
14	50	100	12	491089
15	35	85	12	493790
16	45	90	12	491090
16	60	100	12	491091
18	45	90	12	491092
20	45	90	12	491093
22	45	90	12	491094
24	45	90	12	491095
30	35	90	12	491096

HW 键槽铣刀“Schall-Ex”和“Planet”。
在必须现场安装自动门封的使用情况下，
是专业的解决方案。

有效尺寸和密封方式


密封	宽度 (mm)	深度	铣刀类型
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
自动门封	12,0	40	③
双重密封	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

带平刃的硬金属螺旋形铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

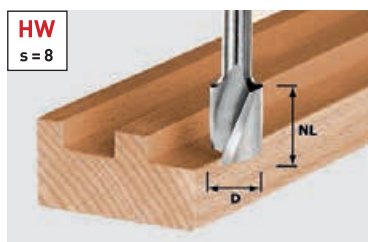

D	NL	GL	s	订货号
4	10	45	8	490977
6	21	50	8	490978
8	25	55	8	490979
10	30	60	8	490980

带平刃的螺旋铣刀 HS, 刀轴直径 8 毫米

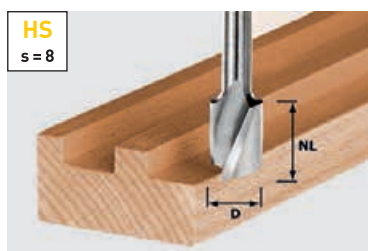

* 用费斯托工具 VS 600 进行狭槽接，确保直径精确

D	NL	GL	s	订货号
6	21	50	8	490944 *
8	19	50	8	490945
10	30	60	8	490946 *
12	20	52	8	490947
14	20	52	8	490948
16	20	52	8	490949
18	25	57	8	490950
20	25	57	8	490951

多面手。

HS 螺旋槽铣刀和 HW 整体硬质合金螺旋
槽铣刀：快速进给，用于开槽、铣槽、铣
长孔、钻孔和仿形铣。铣屑在螺旋切削刀
上方被吸走，槽中始终保持清洁。



铣刀盒、阶梯铣刀、可转位刀片键槽铣刀


铣刀盒



铣刀盒供货内容	订货号
平铣刀 HW D12.7/NL25 KL, 木棒钻头 HW D5 x 30 Z, 键槽铣刀 HW D10/20, 带钻头切削刃, 键槽铣刀 HW D18/30, 带钻头切削刃, 倒圆铣刀 HW D16.7/R2 KL, 倒圆铣刀 HW D25.5 R6.3 KL, 倒圆铣刀 HW D31.7/R9.5 KL, 倒角铣刀 HW D36/45Grad KL, 盘槽铣刀 HW D40 x 4, 燕尾棒铣刀 HW D13,8/ 15°	498979

适用于专业人士的铣刀套件。
铣刀盒包含十把铣刀，用于重要和常见的应用。这样就比单独购买的价格更优惠。在铣刀套件中各铣刀安全地存放在透明的铣刀库中，摆放有序，一目了然。


多联齿轮铣刀，刀轴直径 8 毫米

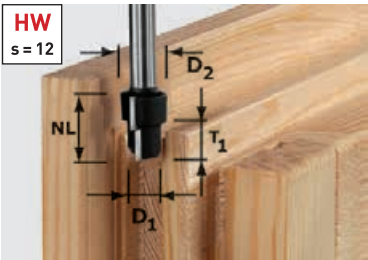

GL	D1	D2	NL	T1	s	订货号
80	12,3	16,3	14	9,3	12	492713
80	12,3	20,3	14	9,3	12	492714

与铣削辅助装置组合。
利用阶梯铣刀和费斯托工具铣削辅助装置，能够没有倾斜和震动地在凹槽中快速而精确地铣削窗和大门的插销槽。

带平刃的单面可转位铣刀HW，刀轴直径 8 毫米

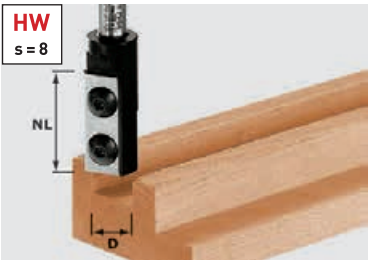

D	NL	GL	s	订货号
8	20	50	8	491078
10	25	55	8	491079
12	30	61	8	491080
14	30	66	8	492715
16	30	70	8	492716
18	30	70	8	492717

其经济性不言自明。
可转位刀片保证铣刀尺寸和精度恒定 – 完全不需要重磨。因为可转位刀片能够转动，可以快速更换切削刃，始终具有锋利的铣刀和高度的经济性。

可转位铣刀HW的配件，单边刀片，刀轴直径 8 毫米	
锯片替换套装 HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) 用于铣刀491078	491386
锯片替换套装 HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) 用于铣刀491079	491387
锯片替换套装 HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) 用于铣刀 491080	491388
可转位刀片 HW-WP 30x12x1,5 (4x) 用于铣刀492716, 492717, 491081, 491120, 主盘	491393
锯片替换套装 HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) 492716, 492717, 491081, 491120 cutters 的初刃刀	491390



带平刃的单面可转位铣刀HW，刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	s	订货号
16	50	110	12	497454

带底刃的单刃 HM 可转位刀片键槽铣刀的配件，刀轴直径 8 毫米	
可转位刀片 Wepla Set D 16 2+2 铣刀 497454 的备用可转位刀片套件	497458

可转位刀片键槽铣刀、槽铣刀头、半圆铣刀

带平刃的单面可转位铣刀HW, 锥形直接插口

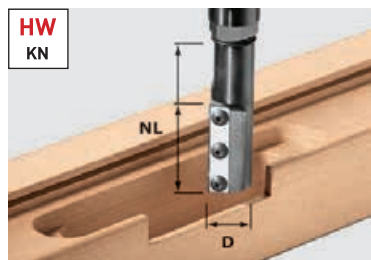

D	NL	GL	订货号
20	50	110	497455
24	50	117	497456

可转位铣刀HW的配件, 单边刀片, 锥形直接插口

可转位刀片 Wepla Set D 20 2+2
铣刀 497455 的备用可转位刀片套件 497568

可转位刀片 Wepla Set D 24 2+2
铣刀 497456 的备用可转位刀片套件 497569

拷贝环 KR-D 30,0/21,5/OF 2200
用于 OF 2200, 超长型 D 30 安全拷贝环, 21 mm 高, 安装可转位刀片铣刀 497455 和 497456 时必不可少, D 30 mm, d 27 mm 497453

用于门框和门板内的门铰链。

可转位长刀片铣刀适用于特别大的铣削深度, 带直径 20 mm 和 24 mm 的锥形直接刀柄。与铣机 OF 2200 和超长拷贝环 (订货号 497453) 组合使用, 工作更加可靠。



槽铣刀头



直径	NL	订货号
50	30	489284

槽铣刀头的配件

可转位刀片 WP 30x12x1,5
用于槽铣刀头, 每包数量 2 单位 489286


铣刀轴 ASL20/OF1010
用于 OF 1010, 用于支撑槽铣刀头 FK D 50x30 (489284) 489285

铣刀轴 ASL20/OF1400-OF2200
用于 OF 1400, OF 2200, 用于支撑槽铣刀头 FK D 50x30 (489284) 490131



带锥形直接支架的铣刀轴

有滚珠轴承导引的半圆铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

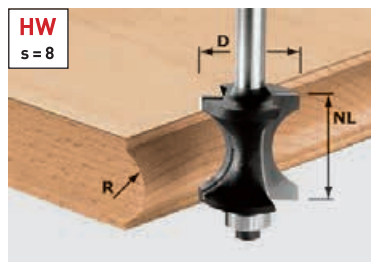

D	NL	GL	R	s	订货号
27	28	70	12	8	491139

半圆铣刀HW的配件

备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位 491383

不半途而废。

在装饰板材边缘时, HW 半圆铣刀完成全部工作。它已针对 28 mm 厚的胶合木板进行协调匹配。其止动滚珠轴承直接在模板上引导铣刀, 并保证也能对弧形工件进行成型加工。

倒圆铣刀、四分之一圆铣刀、可转位刀片倒棱/修边铣刀

有滚珠轴承导引的倒圆铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




* 供货内容中带直径 12.7 mm 和直径 9.5 mm 的滚珠轴承

D	NL	GL	R	s	订货号
16,7	9	49	2	8	491009 *
19,1	10	50	3	8	491010 *
20,7	11	51	4	8	491011 *
22,7	12	52	5	8	491012 *
25,5	13,5	54	6,35	8	491013 *
28,7	15	55	8	8	491014 *
31,7	16,5	56	9,5	8	491015 *
38,1	19	59	12,7	8	491016 *
42,7	22	62	15	8	491017 *

倒圆铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
备用滚珠轴承 D9,53 (2x) 直径 9,53 mm, 每包数量 2 单位					491382

一种工具 – 双重用途。

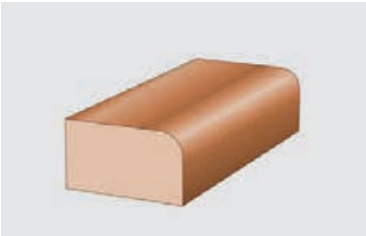

使用直径 12.7 mm 滚珠轴承用于倒圆。



使用直径 9.5 mm 滚珠轴承用于立铣。


有滚珠轴承导引的倒圆铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
63	32	82	25	12	491107

倒圆铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
备用滚珠轴承 D9,53 (2x) 直径 9,53 mm, 每包数量 2 单位					491382


圆凸形边铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
17	10	40	3	8	491004
23	13	45	6	8	491007

用于人造镶板的装饰性正面成型。
通过研磨底刃能够居中嵌入家具正面。

带滚珠轴承导引的可转位刀片倒角/修边铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
27	8	55	45	8	499807

可转位铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)					491391

精确计算。
如果您重视使用寿命、经济效率、精度稳定，带 HW 可转位铣刀的修边铣刀是合适工具。通过购买一个可换铣刀，您能获得四倍铣刀使用寿命。一处刀刃钝了后，可通过将刀片旋转 90 度换一处新的刀刃继续使用，共计可更换 4 次刀刃。

半圆铣刀， 倒圆铣刀， 四分之一圆铣刀


带滚珠轴承导引的修圆/倒角铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	Alpha	s	订货号
23,1	19	60	6	30	8	491135



有滚珠轴承导引的倒角铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
18	11	50	15	8	499801
25,7	25,1	70	15	8	491132
25	11	50	30	8	499800
38,5	25,7	64	30	8	491133
26	7	48	45	8	499799
36	11,5	53	45	8	491025


倒角铣刀HW的配件

备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位 491383

一个无敌的团队。
利用这些铣刀，也可用手提铣机生产工业上熟悉的棱边形状。这时倒角铣刀和带圆锥形滚珠轴承的倒圆/倒角铣刀可以良好的协作。



倒角铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
44	30	80	30	12	491101
55	20	76	45	12	491102

倒角铣刀HW的配件

备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位 491383

水槽铣刀，半圆槽铣刀

有滚珠轴承导引的水槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

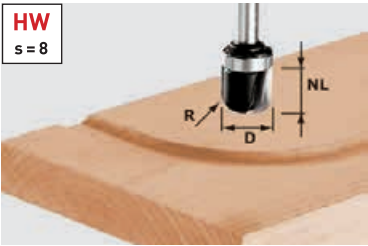


D	NL	GL	R	s	订货号
19	16	53	6,4	8	490982

水槽铣刀HW的附件					
备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位					491396

不用拷贝环铣削。
使用这种铣刀可以借助一个 1:1 模板轻松铣削弧形或圆形排水槽。不再需要进行繁杂的计算。


水槽铣刀, 刀轴直径 8 毫米

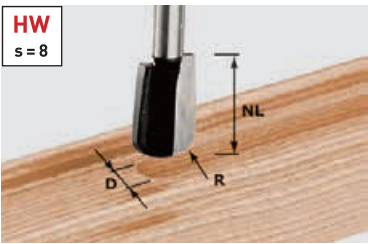

D	NL	GL	R	s	订货号
16	25	65	5	8	490981




倒角铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

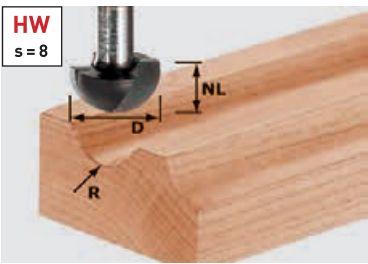


D	NL	GL	R	s	订货号
8	8	38	4	8	490983
12,7	10	40	6,35	8	490984
16	11	41	8	8	490985
19,4	11	41	9,7	8	490986
25,4	14	44	12,7	8	490987

倒角铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

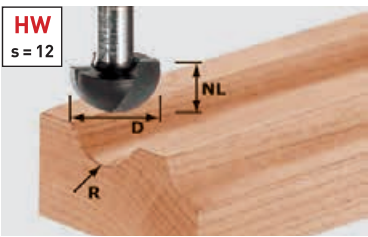

D	NL	GL	R	s	订货号
30	20	60	15	12	491104
40	25	65	20	12	491105

有滚珠轴承导引的凹槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	R	s	订货号
25,5	12,7	54	6,35	8	491018
31,7	14,3	56	9,5	8	491020
38,1	16	57	12,7	8	491021

倒角铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383

修边机铣刀、可转位刀片修边机铣刀、倒棱平铣刀

有滚珠轴承导引的修边机铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
12,7	25	65	0	8	491027


修边铣刀HW的配件

备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位	491383
--	--------

厚薄通用。

得益于其大止动滚珠轴承, HW 仿形铣刀是轻松进行 1:1 仿形铣削的合适工具。

有滚珠轴承导引的修边机铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
19,05	25	62	0	8	491028

修边铣刀HW的配件

备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位	491396
--	--------



带有滚珠轴承导引的旋转修边铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
19	20	64	0	8	491082
19	12	52	0	8	499806

可转位铣刀HW的配件

备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位	491385
--	--------


可转位刀片 HW-WP 20x12x1,5 (4x)	491392
----------------------------	--------

可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)	491391
----------------------------	--------

重磨后精度依旧。

在重磨常规铣刀的钝刀刃后, 一般与滚珠轴承协调的直径会减小。这会导致, 重磨后在平铣边缘时产生凸起。使用带滚珠轴承的可转位刀片修边铣刀时精度保持不变。


有滚珠轴承导引的倒角/修边铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
24	11	54	8	491026


一种工具 - 3 种用途。

以直角、45° 倒角或甚至在同一工作过程中同时进行凸出涂层的冲铣。塑料包裹的滚珠轴承不会留下任何痕迹, 并保护板材边缘。



钻铣刀、槽铣刀、把手/手柄条铣刀


钻孔铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

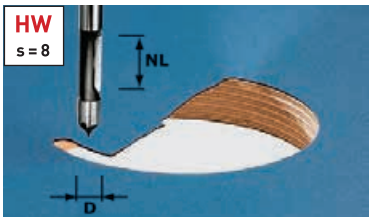

D	NL	GL	s	订货号
8	19	65	8	491037

切入 - 铣出 - 完成。
不需要预先钻孔，钻铣刀直接切入层压材料中。沿滑动面导向，平铣预加工的轮廓。

带滚珠轴承的可转位槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

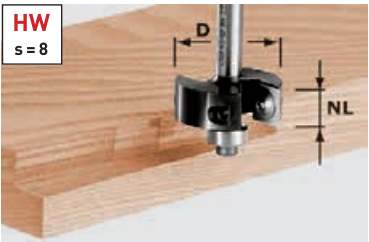


* 供货内容：从直径 9.5 mm 至直径 22 mm 的滚珠轴承套件

D	NL	GL	s	订货号
38	12	53,7	8	491085 *


惊人的多才多艺。
通过更换滚珠轴承，用一种基体即可获得 5 种不同的开槽深度。

可转位槽铣刀HW的配件				
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)				491391
备用滚珠轴承 D9,5/12,7/16/19/22 直径 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm				491406

使用可转位刀片槽铣刀 (带滚珠轴承) 时的开槽深度

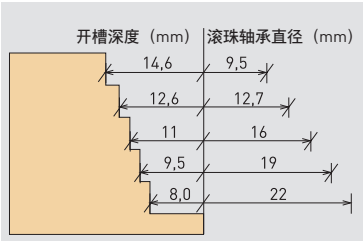

有滚珠轴承导引的槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

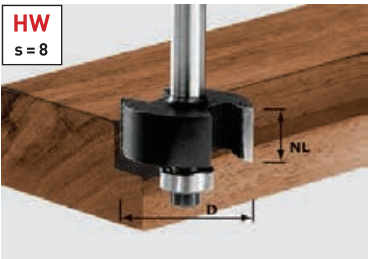


** 供货内容：1 个直径 12.7 mm、开槽深度 9.5 mm 的滚珠轴承

D	NL	GL	T1	s	订货号
31,7	12,7	54	9,5	8	491022 **

使用 HW 槽铣刀 (带滚珠轴承) 时的开槽深度

槽铣刀HW的附件				
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位				491383
备用滚珠轴承 D9,5/12,7/16/19/22 直径 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm				491406

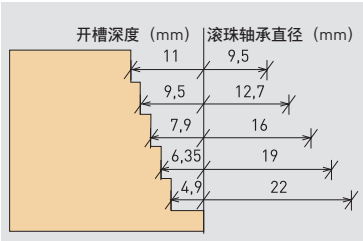

带有滚珠轴承导引的凹柄铣刀, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	R	s	订货号
19	19	68	16	8	491033

使用 HW 凹柄铣刀 (带滚珠轴承) 时的开槽深度

凹柄铣刀HW的配件				
备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位				491396

手柄铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

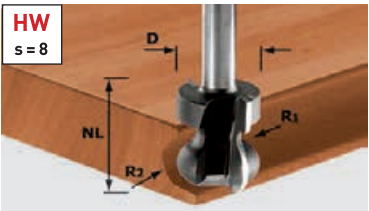

R1	R2	D	NL	GL	s	订货号
2,5	6	22	16	59	8	491140



梯形铣刀/燕尾榫铣刀、指接铣刀

带有初磨刀的燕尾榫铣刀, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
14,3	13,5	46	15	8	490990

适合于燕尾榫连接。

通过这个由铣机、模板和铣刀组成的协调匹配的系统, 能够在瞬间加工传统的全透式和半透燕尾榫槽。


燕尾榫铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
13,8	13,5	46	15	8	490992 *
16	13,5	46	15	8	490993 *
20	17	49	15	8	490996 *
14,3	16	50	10	8	491164 **
20	26	58	10	8	491165 **



燕尾榫铣刀, 刀轴直径 8 毫米

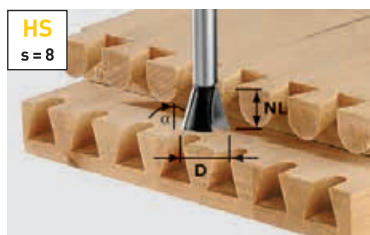

D	NL	GL	Alpha	s	订货号
13,8	13,5	46	15	8	490991 *
20	17	49	15	8	490995 *

与木榫连接制作母板系统 VS 600 配合使用时:

* 用于半透燕尾榫连接

** 用于全透式燕尾榫连接



指接铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	s	订货号
34	32	62	8	491034


指接铣刀调整表

木材厚度 (1)	高度 Y 尺寸 (2)	挡块 X 尺寸 (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

斜槽榫铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
△ 64	27	67	45	12	492709
△ n 最大 22 000					本产品中国市场暂不供应。



因为两个要胶接的工件都必须在一个铣削设置中加工, 因此调整斜槽榫铣刀时需要精确校准铣削挡块和桌面高度。为此可参考上面的图形和调节表。但仍然可能需要再次校准!

V 形槽铣刀，石膏板铣刀


V 形槽铣刀，刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
14	7	50	90	8	490999


装饰接合的合适工具。
V 形槽铣刀适合于表面齐平工件的装饰接合 – 例如门框、支架连接件和家具部件。

V 形槽铣刀，刀轴直径 8 毫米

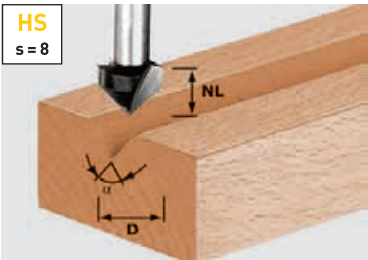


D	NL	GL	Alpha	s	订货号
14	7	50	90	8	490998
11	9,5	50	60	8	490997

V 形槽铣刀，用于加工铝塑板，刀轴直径 8 毫米

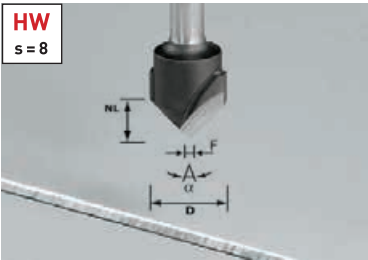

D	NL	GL	Alpha	s	订货号
18	3,3	59	135	8	491443
18	8	59	90	8	491444

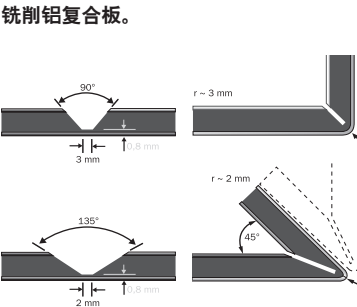


V形槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



** 单刃工具

D	NL	GL	Alpha	s	订货号
12,5	14	55	45	8	491000**
32	16	49	90	8	491001


铣削和开槽，代替粘贴和刮平。
作为 90° 石膏板铣刀的补充，有一种 45° 铣刀可用于 45° 角落的轻松开槽。



90° 石膏板铣刀 (订货号 491001) 45° 石膏板铣刀 (订货号 491000)

盘槽铣刀、平翼钻

开槽用盘形铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	d	NL	订货号
40	6	1,5	491038
40	6	2	491040
40	6	2,5	491056
40	6	3	491057
40	6	3,5	491058
40	6	4	491059
40	6	5	491060

为了使用 1.5 mm 至 5 mm 槽宽的盘槽铣刀，有 3 个不同的铣轴可用。

铣轴 1 有一个固定柄，不适合用作滑动面（有燃烧危险）。因此这个铣轴仅设计用于使用侧挡板工作。铣轴 2 装备了一个 16 mm 滚珠轴承（在开槽刀片上方），用作滑动面。该铣轴在使用 40 mm 开槽刀片时的槽深为 12 mm。铣轴 3 装备了一个 28 mm 的滚珠轴承（在开槽刀片上方），用作滑动面。该个铣轴在使用 40 mm 开槽刀片时的槽深为 6 mm。

圆盘槽口刀HW的刀轴, 刀轴直径 8 毫米



D	d	GL	KL	订货号
14	6	49	①	499805
16	6	43	16 ②	499803
28	6	45	28	499804

铣轴配件, 刀轴直径 8 毫米


备用滚珠轴承 D16 (2x) 直径 16 mm, 每包数量 2 单位	②	491384
备用滚珠轴承 D28 (2x) 直径 28 mm, 每包数量 2 单位		491397

用于密闭门。

利用带 D28 滚珠轴承的铣轴以及宽度 4mm 的盘槽铣刀，在门框中准确地铣出门封。



HW 铰链槽铣刀, 带 HW 碎片断削器, 刀轴直径 8 毫米




D	GL	s	订货号
15	54,5	8	491070
20	54,5	8	491072
25	54,5	8	491073
30	54,5	8	491075
34	54,5	8	491076
35	54,5	8	491077

排孔系统 LR 32 保证尺寸精确。

利用排孔系统 LR 32 能够轻松铣削台架系统和隔板的孔列。也能够尺寸精确地在按 32 格栅分布的孔之中设置金属配件孔。

木棒/通孔钻、双圆弧铣刀、多功能成型铣刀、T 形槽铣刀

木棒钻头HW, 刀轴直径 8 毫米




** 不带定心尖

D	NL	GL	s	订货号
3	16	55	8	491065**
5	30	53,5	8	491066
6	30	53,5	8	491067
8	30	53,5	8	491068
10	30	53,5	8	491069

用途广泛。
HW 木棒钻头适合于排孔钻孔以及与木棒连接制作母板系统 VS 600 一起使用。



钻头HW, 刀轴直径 8 毫米

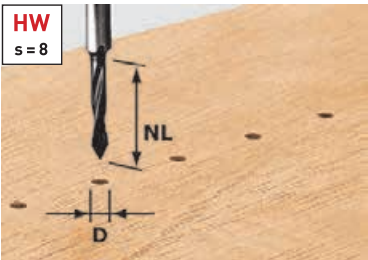

D	NL	GL	s	订货号
5	30	53,5	8	491064




带有滚珠轴承的双半径铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R1	R2	s	订货号
31,7	13	53	4	4	8	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	491030

双半径铣刀的配件
备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位
491383


带有滚珠轴承导引的多功能铣刀, 刀轴直径 8 毫米

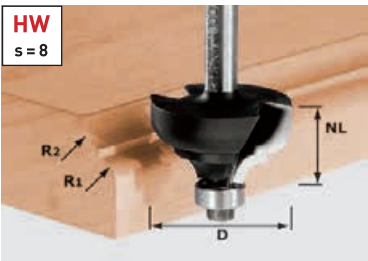

D	NL	GL	R	s	订货号
36,7	21	61	6	8	491031

多功能铣刀的附件
备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位
491383

T槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D1	D2	NL1	NL2	GL	s	订货号
10,5	6	8	5	50	8	491035

专用而高效。
用于在硬木和板材中铣削 T 形槽、挂画槽和钥匙孔挂钩。

成型铣刀、反形铣刀、成型棒头铣刀、键槽铣刀


轮廓铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

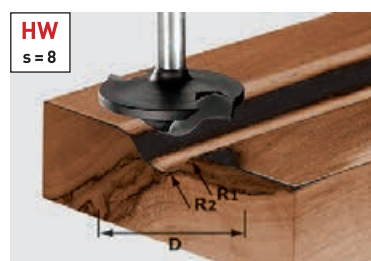

D	NL	GL	R1	R2	s	订货号
42	13	50	6	12	8	491137



带有滚珠轴承导引的弹簧轮廓铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

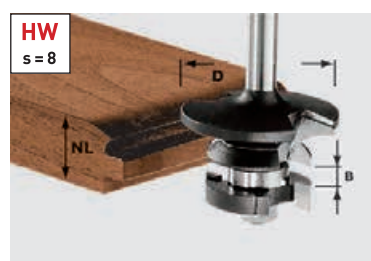

D	NL	B	R	s	订货号
43	21	5	16	8	491130


弹簧轮廓铣刀附件

备用滚珠轴承 D16 (2x)
直径 16 mm, 每包数量 2 单位 491384

带反形和镶板的框式门。

无论您想要制作传统轮廓还是时尚造型 – 由于具有止动滚珠轴承, 铣刀环的调整非常简单。

带有滚珠轴承导引的凹槽轮廓铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

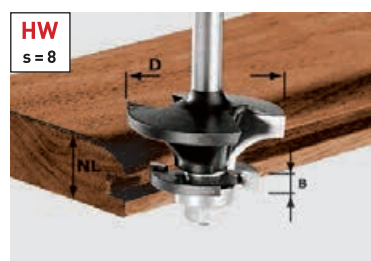


D	NL	B	R	s	订货号
43	21	5	16	8	491129

轮廓槽铣刀 HW

备用滚珠轴承 D16 (2x)
直径 16 mm, 每包数量 2 单位 491384

带有滚珠轴承导引的轮廓弹簧铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

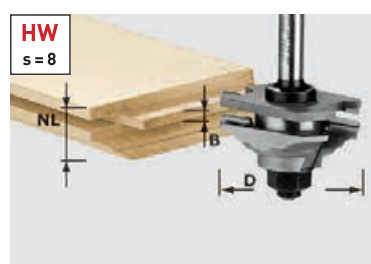

D	NL	B	R	s	订货号
46	20	4	22	8	490643

用于传统家具正面。

利用这些工具套件可以铣削各种款式风格的传统框式门。这些双刃硬质合金工具能够加工出均匀而干净的铣削效果。

带有滚珠轴承导引的轮廓槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	B	R	s	订货号
46	20	4	22	8	490645



找平铣刀， 手动铣刀， 铝塑铣刀

成型铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	R	s	订货号
42,7	13	50	6	8	491138

成型和仿形合二为一。
利用这种工具可以铣削镶板和门框。
与一个盘槽铣刀组合能够加工整个正面。



成型铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

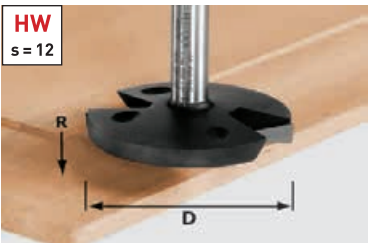


D	NL	GL	R	s	订货号
△ 68	14	58	35	12	492712

△ n 最大 22 000



不带滚珠轴承的成型铣刀：用于较深的凹陷。

扶手铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

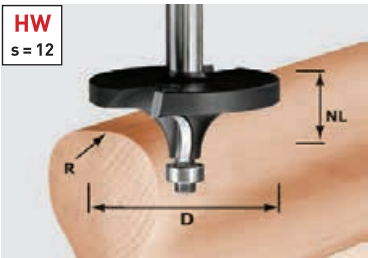

D	NL	R	s	订货号
△ 64	26	16	12	492710

△ n 最大 22 000


扶手铣刀HW的附件

备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位

491383

台式铣机 TF 2200
CMS 与铣机 OF 2200 结合适合于较大的
切削截面，在铣削时提供可靠的支撑。

扶手铣刀 HW Profil, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	R1	R2	s	订货号
△ 32	57	20	16	12	492711

△ n 最大 22 000


扶手铣刀HW的附件

备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位

491383



铝铣刀HS, 刀轴直径 8 毫米

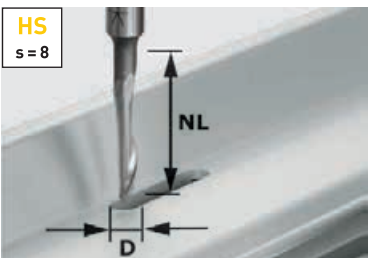


D	NL	GL	s	订货号
5	23	65	8	491036


铝铣削专家。
HS 铝铣刀适合于在厚度至 2 mm 的铝型
材中铣削排水槽。

指接铣刀，刻字铣刀

刻字铣刀, 刀轴直径 8 毫米

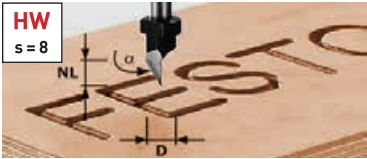


D	NL	GL	Alpha	s	订货号
11	9,5	55	60	8	491003

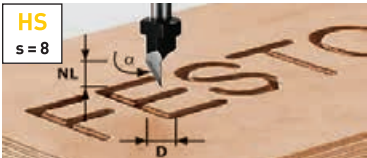

D	NL	GL	Alpha	s	订货号
11	9,5	55	60	8	491002

用于 OFK 500 和铣机 KF 5 的铣刀

倒圆铣刀, 无滚珠轴承

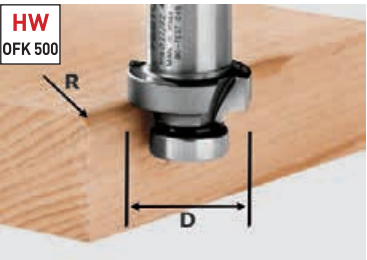

D	R	订货号
27	2	490092
27	3	490093
27	4	490094
27	5	490095
27	6	490096



塑料或实木边条的倒圆。

OFK500 专用修边刀的配件

备用滚珠轴承 KLS-D 15,8-OFK
用于铣刀490090, 490091, 490092,
490093, 490094, 490095, 490096,
491533, 带有夹紧螺栓

490249

倒角铣刀, 无滚珠轴承



D	Alpha	订货号
27	60	491533 本产品中国市场暂不供应。
27	45	490090
27	30	490091




塑料或实木边条的倒角。

OFK500 专用修边刀的配件

备用滚珠轴承 KLS-D 15,8-OFK
用于铣刀490090, 490091, 490092,
490093, 490094, 490095, 490096,
491533, 带有夹紧螺栓

490249

平铣刀, 带滚珠轴承导引

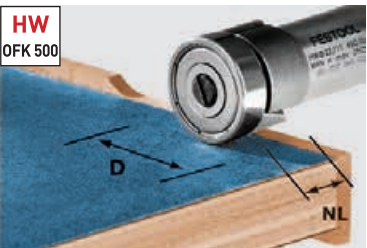

D	NL	s	订货号
22	8	8	490565
22	8	8	490085**

OFK500 专用修边刀的配件

备用滚珠轴承 KLS-D22-OFK
用于490085铣刀, 带有夹紧螺栓

490250



塑料或实木边条的平铣。

** 平铣刀, 不带滚珠轴承

OFK 700 和 MFK 700 的铣刀


可转位刀片修边铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
19	12	52	0	8	499806
可转位修边铣刀的配件					
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)					491391
备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位					491385

可带和不带滚珠轴承使用。
利用新开发的滚珠轴承夹紧系统能够使用带或不带止推滚珠轴承的修边铣刀。因此，各种刀具都可以带滚珠轴承使用，或像 OFK 700 一样与外部止推系统一起使用。

旋转凹槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

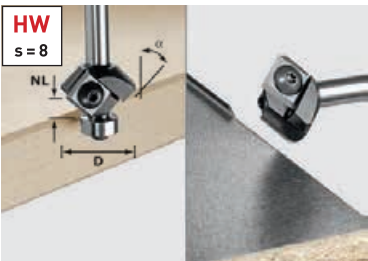

D	NL	GL	Alpha	s	订货号
27	8	55	45	8	499807
可转位倒角铣刀 HW 的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)					491391

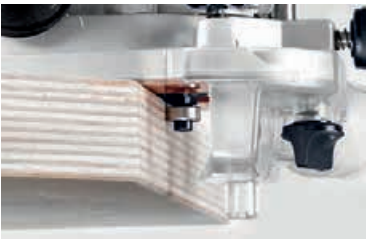

倒角铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
18	11	50	15	8	499801
25	11	50	30	8	499800
26	7	48	45	8	499799
倒角铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383



经典修圆铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	R	s	订货号
20	2,2	47	2	8	499798
22	3,2	48	3	8	499797
倒圆铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383



用于角度精确铣削的 0°铣削工作台。订货号 491427。

OFK 700 和 MFK 700 的铣刀

带可转位刀片的倒圆修边刀，刀轴直径8毫米

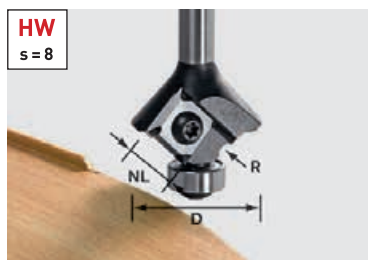

D	NL	GL	R	s	订货号
28	3	55	1	8	499811
28	3	55	1,5	8	499810
28	3	55	2	8	499809
28	3	55	3	8	499808

可转位刀片修圆铣刀 HW 的配件

备用刀片 HW-WP R3 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499808, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, R 3 mm, 直径 28 mm, 滚珠轴承 12,7 mm	500369
备用刀片 HW-WP R2 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499809, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, 滚珠轴承 12,7 mm, 直径 28 mm, R 2 mm	500370
备用刀片 HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499810, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, 滚珠轴承 12,7 mm, 直径 28 mm, R 1,5 mm	500371
备用刀片 HW-WP R1 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499811, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, 滚珠轴承 12,7 mm, 直径 28 mm, R 1 mm	500372
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位	491383

实现出色的边缘铣削：带弹簧滚珠轴承制动器和切屑导向装置的修边机 MFK 700 Basic 专门用于不留痕迹的加工，即使是敏感的边缘。



修边铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
19	16	46	8	491666



特别是在贴边铣削和开槽时，可在第 239 页上找到大量盘槽铣刀品种。在该应用时需要铣轴。

用于修边机 MFK 700 EQ/B-Plus 的 HW 面铣刀，刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
28	7	40	15	8	500368



人造石材料专用铣刀

带有滚珠轴承导引的盆槽铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	R	Alpha	s	订货号
45	25	6,35	6	12	492671

带有滚珠轴承导引的盆槽铣刀的配件					
备用滚珠轴承 D21,1/6° 用于6度铣刀, 直径 21,1 mm					493061
备用滚珠轴承 D12,7 Alpha 6°, 直径 12,7 mm					491398

简单而独创。
如果铣刀刃在重磨后不能再与滚珠轴承精确匹配, 则可以通过移动轴向滚珠轴承重新调整与铣刀刃之间的间隔。



面铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

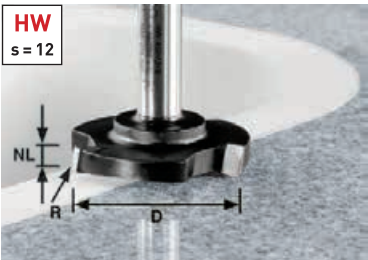


D	NL	R	s	订货号
52	7,3	1,5	12	492701

适合于各种情况。
利用可转位面铣刀能够轻松铣削平面上的凸起, 例如嵌饰竖线条。



可转位槽铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

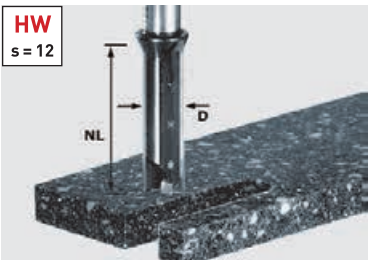

D	NL	GL	s	订货号
14	45	105	12	491110 **


可转位槽铣刀的配件				
可转位刀片 HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)				

抗断强度高, 洁净工作。
整体硬质合金螺旋槽铣刀由专门用于加工人造石材料而开发的圆柱硬质合金棒加工而成, 抗断强度高。

** 也适合与 OF 2200 和台板铣削模板 APS 900 一起使用

人造石材料专用铣刀

粗/精螺旋槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	s	订货号
12	42	87	12	492656

用于高速工作。
整体硬质合金铣刀专门用于快速铣削盆槽等凹槽。



带有滚珠轴承导引的旋转修边铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

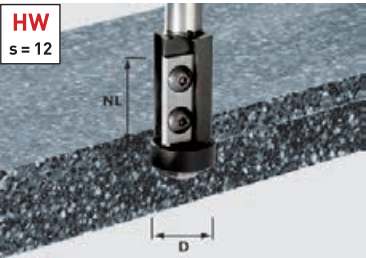


D	NL	GL	s	订货号
21	30	89	12	491120

可转位修边铣刀的配件				
可转位刀片 HW-WP 30x12x1,5 (4x) 用于铣刀492716, 492717, 491081, 491120, 主盘				491393
备用滚珠轴承 D21-15,88 (2x) 直径 21 mm, 每包数量 2 单位				491408

精确而长寿命。
人造石材料对铣刀刃有一些要求。在带止动滚珠轴承工作时，铣刀刃和滚珠轴承的持续匹配不可缺少。可转位刀片工具在这里可迅速完成匹配。



底部带滚珠轴承的修边铣刀, 刀轴直径 8 毫米

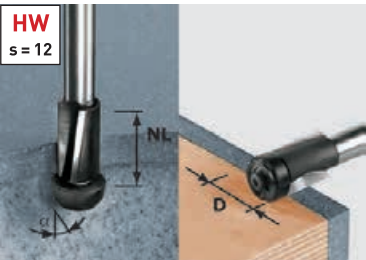

供货内容内包括两个备用滚珠轴承

D	NL	s	订货号
19	25	12	492661

底部带有滚珠轴承的修边铣刀的附件				
备用滚珠轴承 D19 直径 19 mm				493055
备用滚珠轴承 D22/11° 直径 22 mm				493056

合二为一。
镶体平铣或带 11° 斜面铣削与内装水盆之间的过渡处，这两种操作可以通过更换供货内容中包含的滚珠轴承实现。



09 连接





242 多米诺木榫开槽机

245 多米诺连接器



245 多米诺木榫

连接简单而精确。 多米诺木榫开槽机。

在手持工具中独特技术：多米诺木榫开槽机的铣削运动。铣刀同时旋转和摆动，实现灵活加工，保证开孔无烧损痕迹。铣刀不会因摆动运动而过热，大大提高工具的使用寿命。

DOMINO木榫开槽机 DF 500 Q-Plus

多米诺木榫开槽机 DF 500 尤为轻巧合手，可以按照需要灵活地用于多种连接。无论板材或板体制造，还是轻质框架或底架连接，DF 500 的出色精密性、灵活性和操作便利性都能满足需要。



DOMINO木榫开槽机 DF 700 EQ-Plus

工具主动靠近工件，而非工件配合工具：多米诺 XL。快速、简单、精密而且稳定 – 与固定式设备相比，经测试 DF 700 的装夹时间更短，可节约多达 50% 的时间。因此，多米诺 XL 是适用于家具和木门生产及结构性实心木榫连接的理想工具。



创新的限位系统

采用多米诺木榫开槽机进行作业时，不需要进行费时的思考或划线 – DOMINO DF 500 可以很方便地通过限位棘齿进行快速而准确的定位，DF 700 通过限位销。



铣削高度和角度调节

高效省时地调节铣削高度和角度：以便进行准确的斜角铣切和不同材料厚度的加工。利用棘轮档位和铣削角无级调节。

长孔原理

准确对齐：只需通过一个准确的长孔将第一块木榫定位，则其余木榫均可以通过更宽的长孔易如反掌地调整好 – 这样木榫连接就能轻松对齐。连接非常稳定，从第一块木榫起就能防止扭转。



在铣切深度重复时，可节省时间

请借助 DF 500 的锁定杆选择您所需要的铣切深度。可以选择 12 mm、15 mm、20 mm、25 mm 和 28 mm。对于 DF 700，您可以借助可变铣削深度调节在 15-70mm 之间进行选择，并自由设置两个“标志”位置。

为每种连接提供正确的解决方案。 多米诺系统。


利用多米诺连接件可以快速而便捷地建立坚固的连接 – 并在需要时随时解开。适用于拐角连接、平面连接，并且现在也适用于中间侧面连接和排孔连接。

更多信息请见第 245 页



		
技术参数	DF 500	DF 700
功率消耗 (W)	420	720
空载转速 (min ⁻¹)	25.500	21.000
铣削深度挡板 (mm)	12, 15, 20, 25, 28	15 – 70
最大铣削深度 (mm)	28	70
多米诺键槽铣刀直径 (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
铣削高度调整 (mm)	5 – 30	10 – 50
斜角铣切 (°)	0 – 90	0 – 90
集尘接口直径 (mm)	27	27
重量 (kg)	3,2	5,2
供货内容		订货号
DF 500		
 DF 500 Q-Plus DOMINO 铣刀D5, 附加挡块, 开口扳手 SW 8, Systainer SYS3 M 187		576424
DF 700		
 DF 700 EQ-Plus 多米诺铣刀 D 12, 附加挡块, 空木榫盒, 开口扳手 SW 12, Systainer SYS3 M 437		576432

让连接变得简单。
多米诺系列产品一览。

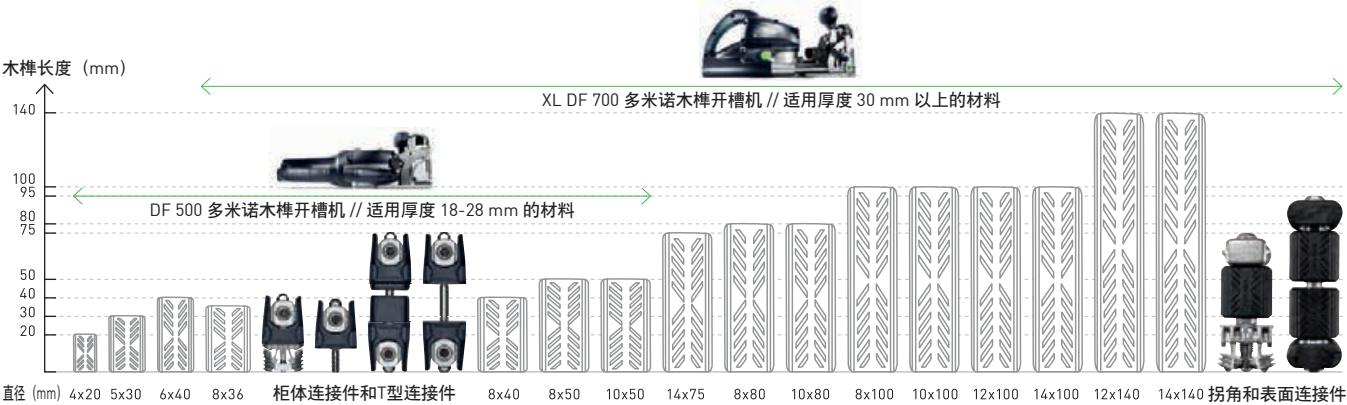

木材连接，各有所长。 多米诺木榫连接系统，取众家之所长。

榉木和桃花心木多米诺木榫



负责的林业机构：所有多米诺木榫的原料均来自负责任的林业机构和其他管理良好的供应源。它们均盖有林业机构委员会™（FSC™）的印章，这意味着整个供应链上的所有环节均通过了FSC 认证。请您关注带有 FSC 标记的产品。




多米诺桃花心木榫耐气候影响并抗昆虫和霉菌侵蚀，因此特别适合于户外区域。



适用于多米诺木榫开槽机 DOMINO DF 500 的箱体和家具连接件



拐角连接件 -
用于多米诺/LR 32 连接件



拐角连接件 -
用于多米诺/多米诺连接件



中间侧面连接件 -
用于多米诺/LR 32 连接件



中间侧面连接件 -
用于多米诺/多米诺连接件

用于多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 的拐角和表面连接件



拐角连接件



表面连接件



带加宽卡子的表面连接件 -
专用于厨房工作台等材料

多米诺木榫开槽机 DF 500 的配件		订货号
多米诺专用开槽刀 所有变型：用于 DF 500		
	D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm	495663
	D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm	493490
	D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm	493491
	D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm	493492
	D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm	493493
	横向挡块 QA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于间距在 100 到 205 mm 的重复打孔, 包含在供货内容内：左侧和右侧横向挡板各一块, 用于边缘距离 100-205 mm 时的铣削精确定位	498590
	木条限位器 LA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于宽度 22 – 70 mm 的板条	493487
	圆形工件限位器 RA DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于 35 – 60 mm 圆木棒, 用于精确铣削直径 35 – 60 mm 的圆棒	494847
	附加挡块 ZA-DF 500 用于 DF 500 和 DF 700, 加宽支撑面和侧挡板, 用于将榫中心从 37 mm 降至 20 mm, 用于铣机的可靠贴紧	495666
拐角连接件 所有变型：50 x 塑料壳体, 50 x 带螺纹销的垂直连接件, 无盖罩, 每包数量 50 单位, 连接配件 (8 mm 多米诺木榫开槽) D8, 底板部件多米诺铣削深度 28 mm, 底板部件钻孔直径 15 mm, 板材厚度 18 – 28 mm		
	KV D8/50 用于通过 DF 500 进行 50 拐角连接, 多米诺/多米诺连接件 KV D8/50 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面及结构底板内, 50 x 膨胀锚栓, 50 x 带 M4 螺纹的螺栓, 侧板部件多米诺铣削深度 15 mm	203166
	KV-LR32 D8/50 用于通过 DF 500 和排孔进行 50 拐角连接, 多米诺/LR 32 连接件 KV-LR 32 D8/50 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面的 5 mm 排孔及结构底板内, 膨胀锚栓, 50 x 用于排孔的带欧规螺纹的螺栓, 欧规螺栓的钻孔直径 5 mm	203168
中间侧面连接件 所有变型：多米诺连接配件 D8 mm 的平面钻孔需要钻孔模板, 50 x 塑料壳体, 50 x 带螺纹销的垂直连接件, 无盖罩, 每包数量 25 单位, 连接配件 (8 mm 多米诺木榫开槽) D8, 底板部件多米诺铣削深度 28 mm, 底板部件钻孔直径 15 mm, 板材厚度 18 – 28 mm		
	MSV D8/25 用于通过 DF 500 进行 25 中间侧面连接, 多米诺/多米诺连接件 MSV D8/25 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面及结构底板内, 25 x 外螺纹螺栓 MSV DOMINO, 25 x 内螺纹螺栓 MSV DOMINO, 侧板部件多米诺铣削深度 15 mm	203167
	MSV-LR32 D8/25 用于通过 DF 500 和排孔进行 25 中间侧面连接, 多米诺/LR 32 连接件 MSV-LR 32 D8/25 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面的 5 mm 排孔贯穿孔及结构底板内, 25 x 外螺纹螺栓 MSV, 25 x 内螺纹螺栓 MSV, 欧规螺栓的钻孔直径 5 mm	203169
	平翼钻 KV-B-HW D15 CE 用于 DF 500, 多米诺连接配件 D8 mm 的平面钻孔需要 15 mm 平翼钻, 夹紧杆：CENTROTEC, 钻头针对费斯托工具钻孔模板 (203164) 进行了匹配, 进深限位器, 钻头直径 15 mm	203165
	模块 BS-KV D15 用于 DF 500, 多米诺连接配件 D 8 mm 的平面钻孔需要钻孔模板, 与费斯托工具铰链槽铣刀 D15 (203165) 匹配, 打孔引导直径 15 mm, 板材厚度 18 – 28 mm	203164
	多米诺连接件套装 KV-SYS D8 柜台连接件多米诺/多米诺 KV D8, 柜台连接件多米诺/LR32 KV-LR32 D8, 中间侧面连接件多米诺/多米诺 MSV D8, 中间侧面连接件多米诺/LR32 MSV-LR32 D8, 50 深棕色盖罩, KV-AK D15 brn, 50 银色盖罩, KV-AK D15 slr, 50 白色盖罩, KV-AK D15 wht, 50 灰色盖罩, KV-AK D15 gr, 多米诺 D 8 x 36 mm, 钻孔模板 BS-KV D15, KV-B-HW D15 CE 平翼钻, 螺丝刀, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	576797

多米诺木榫开槽机 DF 500 的配件		订货号
盖罩 所有变型：用于 DF 500, 用于遮盖多米诺连接五金件 D8 mm, 每包数量 50 单位		
	KV-AK D15 brn/50 颜色：浅棕色	203171
	KV-AK D15 wht/50 颜色：白色	203173
	KV-AK D15 gr/50 颜色：灰色	203174
	KV-AK D15 slr/50 颜色：银色喷漆	203172
多米诺木榫开槽机 XL DF 700 的配件		订货号
多米诺专用开槽刀 所有变型：用于 DF 700, 多米诺木榫开槽机 DF 700 的铣刀和螺纹刀座		
	D 8-NL 50 HW-DF 700 D 8 mm, NL 50 mm	497868
	D 10-NL 70 HW-DF 700 D 10 mm, NL 70 mm	497869
	D 12-NL 70 HW-DF 700 D 12 mm, NL 70 mm	497870
	D 14-NL 70 HW-DF 700 D 14 mm, NL 70 mm	497871
	横向挡块 QA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于间距在 100 到 205 mm 的重复打孔, 包含在供货内容内：左侧和右侧横向挡板各一块, 用于边缘距离 100-205 mm 时的铣削精确定位	498590
	木条限位器 LA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于宽度 22 - 70 mm 的板条	493487
	圆形工件限位器 RA DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于 35 - 60 mm 圆木棒, 用于精确铣削直径 35 - 60 mm 的圆棒	494847
	Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO 空事坦工具箱 SYS3 M 187, 带 3 个活动分格盒以装入不同的多米诺木榫, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 187 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 146 mm, 容积 15,9 l	576793
	锚固螺栓 SV-AB D14/32 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 用于框架连接和支架连接的角接件, 自材料厚度 30 mm 起, 与膨胀螺栓 SV-SA D14 和横向螺栓 SV-QA D14 组合, 制作拐角连接, 64 x 木榫半壳, 每包数量 32 单位	201350
	膨胀螺栓 SV-SA D14/32 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 用于框架连接和支架连接的角接件, 自材料厚度 30 mm 起, 与锚固螺栓 SV-AB D14 和横向螺栓 SV-QA D14 组合, 制作可松开的拐角连接, 每包数量 32 单位	201349
	横向螺栓 SV-QA D14/32 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 自材料厚度 30 mm 起, 用作底座和锚固螺栓或双头螺栓的拧紧元件, 对于软质或多孔材料, 比如刨花板, 建议使用横向螺栓加宽件 SV-V D14 (自材料厚度 35 mm 起 - 避免横向螺栓插入材料), 与膨胀螺栓 SV-SA D14 和锚固螺栓 SV-AB D14 组合, 制作拐角连接, 与双头螺栓 SV-DB D14 组合, 制作表面连接, 32 x 螺纹销, 每包数量 32 单位	201351
	加宽件 SV-V D14/32 用于横向螺栓 SV-QA D14, 加宽横向螺栓, 在多孔或软质材料如厨房工作台上使用时可以改善压力分布, 避免横向螺栓插入材料, 64 个半壳, 用于加宽 32 个横向螺栓, 每包数量 32 单位	201498
	双头螺栓 SV-DB D14/16 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 与 2 个横向螺栓 SV-QA D14 (对于软质材料使用选装的加宽卡子 SV-V D14) 组合, 制作家具表面连接, 64 x 木榫半壳, 每包数量 16 单位	201352

09 连接

多米诺木榫开槽机 XL DF 700 的配件		订货号
盖罩 所有变型：用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 用于封闭木榫铣孔 D14 的塑料盖罩, 每包数量 32 单位		
	SV-AK D14 slr/32 颜色：银色喷漆	201354
	SV-AK D14 brn1/32 颜色：深棕色	201355
	SV-AK D14 brn2/32 颜色：浅棕色	201356
连接套件 所有变型：32 个横向锚栓, SV-QA D14		
	FV/16-Set 表面连接件, 整套组件由双头螺栓、横向锚栓和加宽件组成, 可用于建立 16 个表面连接, 16 个双头螺栓 SV-DB D14, 加宽件 SV-V D14, 可用于 32 个横向锚栓	203421
	EV/32-Set 用于框架连接和支架连接的角接件, 自材料厚度 30 mm 起, 整套组件由锚固螺栓、膨胀锚栓和横向锚栓组成, 用于 32 个拐角连接件, 32 个锚固螺栓, SV-AB D14, 32 个膨胀锚栓, SV-SA D14	203420
	多米诺连接件套装 SV-SYS D14 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 包括拐角连接件和表面连接件, 含盖罩和多米诺木榫, 所需配件: 多米诺专用开槽刀 D 14 (497871), 用于拧紧螺纹销的 SW 4 扳手, 32 个锚固螺栓, SV-AB D14, 12 x 双头螺栓 SV-DB D14, 32 个膨胀锚栓, SV-SA D14, 多米诺榫木木榫 D 14 x 75, 56 x 横向锚栓 SV-QA D14, SW 4 插销扳手, 48 x 用于横向锚栓的加宽件 SV-V D14, 32 个银色盖罩, SV-AK D14 slr, 32 个深棕色盖罩, SV-AK D14 brn1, 32 个浅棕色盖罩, SV-AK D14 brn2, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	576795
DOMINO 榫木榫		订货号
多米诺榫木榫 所有变型：材料：榫木, 经过 FSC™ 认证		
	D 4x20/450 BU 用于 DF 500, 每包数量 450 单位, 尺寸 4 x 20 mm	495661
	D 5x30/300 BU 用于 DF 500, 每包数量 300 单位, 尺寸 5 x 30 mm	494938
	D 5x30/1800 BU 用于 DF 500, 每包数量 1.800 单位, 尺寸 5 x 30 mm	493296
	D 6x40/190 BU 用于 DF 500, 每包数量 190 单位, 尺寸 6 x 40 mm	494939
	D 6x40/1140 BU 用于 DF 500, 每包数量 1.140 单位, 尺寸 6 x 40 mm	493297
	D 8x36/130 BU 用于 DF 500, 尺寸 8 x 36 mm, 每包数量 130 单位	203175
	D 8x40/130 BU 用于 DF 500, 每包数量 130 单位, 尺寸 8 x 40 mm	494940
	D 8x40/780 BU 用于 DF 500, 每包数量 780 单位, 尺寸 8 x 40 mm	493298
	D 8x50/100 BU 用于 DF 500, 每包数量 100 单位, 尺寸 8 x 50 mm	494941
	D 8x50/600 BU 用于 DF 500, 每包数量 600 单位, 尺寸 8 x 50 mm	493299
	D 10x50/85 BU 用于 DF 500, 每包数量 85 单位, 尺寸 10 x 50 mm	494942
	D 10x50/510 BU 用于 DF 500, 每包数量 510 单位, 尺寸 10 x 50 mm	493300
	D 8x80/190 BU 用于 DF 700, 每包数量 190 单位, 尺寸 8 x 80 mm	498212
	D 8x100/150 BU 用于 DF 700, 每包数量 150 单位, 尺寸 8 x 100 mm	498213
	D 10x80/150 BU 用于 DF 700, 每包数量 150 单位, 尺寸 10 x 80 mm	498214
	D 10x100/120 BU 用于 DF 700, 每包数量 120 单位, 尺寸 10 x 100 mm	498215
	D 12x100/100 BU 用于 DF 700, 每包数量 100 单位, 尺寸 12 x 100 mm	498216
	D 12x140/90 BU 用于 DF 700, 每包数量 90 单位, 尺寸 12 x 140 mm	498217
	D 14x75/104 BU 用于 DF 700, 每包数量 104 单位, 尺寸 14 x 75 mm	201499
	D 14x100/80 BU 用于 DF 700, 每包数量 80 单位, 尺寸 14 x 100 mm	498218
	D 14x140/70 BU 用于 DF 700, 每包数量 70 单位, 尺寸 14 x 140 mm	498219

多米诺榫木棒		订货号
	多米诺榫木棒杆 所有变型：用于 DF 700, 材料：榫木	
	D 8x750/36 BU 每包数量 36 单位, 尺寸 8 x 750 mm	498686
	D 10x750/28 BU 每包数量 28 单位, 尺寸 10 x 750 mm	498687
	D 12x750/22 BU 每包数量 22 单位, 尺寸 12 x 750 mm	498688
	D 14x750/18 BU 每包数量 18 单位, 尺寸 14 x 750 mm	498689
多米诺桃花心木木棒		订货号
	多米诺桃花心木棒 所有变型：用于 DF 500, 材料：桃花心木, 桃花芯木木棒, 耐气候, 经过 FSC™ 认证	
	D 5x30/300 MAU 每包数量 300 单位, 尺寸 5 x 30 mm	494869
	D 5x30/900 MAU 每包数量 900 单位, 尺寸 5 x 30 mm	494859
	D 6x40/190 MAU 每包数量 190 单位, 尺寸 6 x 40 mm	494870
	D 6x40/570 MAU 每包数量 570 单位, 尺寸 6 x 40 mm	494860
	D 8x40/130 MAU 每包数量 130 单位, 尺寸 8 x 40 mm	494871
	D 8x40/390 MAU 每包数量 390 单位, 尺寸 8 x 40 mm	494861
	D 8x50/100 MAU 每包数量 100 单位, 尺寸 8 x 50 mm	494872
	D 8x50/300 MAU 每包数量 300 单位, 尺寸 8 x 50 mm	494862
	D 10x50/85 MAU 每包数量 85 单位, 尺寸 10 x 50 mm	494873
	D 10x50/255 MAU 每包数量 255 单位, 尺寸 10 x 50 mm	494863
多米诺桃花心木棒棒料		订货号
	多米诺桃花心木棒杆 所有变型：用于 DF 700, 材料：桃花心木	
	D 8x750/36 MAU 每包数量 36 单位, 尺寸 8 x 750 mm	498690
	D 10x750/28 MAU 每包数量 28 单位, 尺寸 10 x 750 mm	498691
	D 12x750/22 MAU 每包数量 22 单位, 尺寸 12 x 750 mm	498692
	D 14x750/18 MAU 每包数量 18 单位, 尺寸 14 x 750 mm	498693
Systainer		订货号
	多米诺榫木棒套装 DS 4/5/6/8/10 1060 BU 用于 DF 500, 多米诺榫棒种类 4 x 20、5 x 30、6 x 40、8 x 40、8 x 50、10 x 50 mm, 多米诺榫棒开槽机, 规格为 4、5、6、8 和 10, Systainer SYS3 M 187, 尺寸 396 x 296 x 157,5 mm	576794
XL 多米诺榫棒开槽机榫木棒 所有变型：用于 DOMINO XL, XL 多米诺榫棒开槽机榫木棒种类, Systainer SYS3 M 187		
	DS/XL D8/D10 306 BU 多米诺榫棒 8 x 50、8 x 80、8 x 100、10 x 50、10 x 80、10 x 100 mm 和用于 8 号和 10 号的 XL 多米诺榫棒开槽机	576791
	DS/XL D12/D14 128 BU 多米诺榫棒 12 x 100、12 x 140、14 x 100、14 x 140 mm 和用于 14 号的 XL 多米诺榫棒开槽机	576792
	Systainer T-LOC SORT-SYS3 M 137 DOMINO 空事坦工具箱 SYS3 M 137, 带 3 个活动分格盒以装入不同的多米诺榫棒或者其他配件或工具, 长塑料盒, SYS3 M 137 号事坦工具箱, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 96 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 137 mm, 容积 10,4 l	576796
	Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO 空事坦工具箱 SYS3 M 187, 带 3 个活动分格盒以装入不同的多米诺榫棒, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 146 mm, 容积 15,9 l, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 187 mm	576793

10 电刨





252 单手电刨 EHL 65



254 电刨 HL 850

略微改动，显著改善。 单手电刨。

凭借仅 2.4 kg 的重量和紧凑的结构外形，电刨 EHL 65 不仅是同级别中相当轻便的单手电刨，也是相当强劲的一款产品。凭借独特的螺旋刀片和拉切作用实现 4 mm 刨深、23 mm 开槽深度和出色的表面效果。软质手柄，单一按钮操作，外壳上带有合手的条纹，确保出色的握持手感。简而言之：专业人士的单手电刨。



单手电刨
EHL 65

技术参数	EHL 65
功率消耗 (W)	720
电刨轴的转速 (min ⁻¹)	15.600
刨刀宽度 (mm)	65
刨削深度 (mm)	0 – 4
最大开槽深度 (mm)	23
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	2,4




非常安静

EHL 65 噪音明显低于其他电刨。如此之安静，即使带负荷时的噪音仍低于其他电刨空转时的噪音。这是对劳动保护的重要贡献。这也是螺旋刀片特殊造型的一大功劳。

无级切削深度调节
可无级调整的切削深度在实际操作中大有裨益。可以通过一个可旋转的手柄能够准确调节切削深度，而且可以在需要时或工作期间根据任务要求改变切削深度。



供货内容		订货号
EHL 65		
	EHL 65 EQ-Plus 平行滑动靠山, 内六角扳手 SW 2, 事事坦 2 号工具箱 SYS 2 T-LOC	本产品中国市场暂不供应。

配件		订货号
所有变型：用于EHL65		
	螺旋刀片 HW 65 用于 EHL 65 的 HW 型, HW 标准刨刀, 65 mm 宽	本产品中国市场暂不供应。
	刨槽限深器 FA-EHL 用于 0 - 23 mm 的槽深	本产品中国市场暂不供应。
	平行滑动靠山 PA-EHL 用于侧面导向, 可调节范围 0 - 65 mm	本产品中国市场暂不供应。
	碎屑吸尘袋 SB-EHL	本产品中国市场暂不供应。

应用广泛 我们的电刨。

贴近边缘刨削和开槽：得益于单侧支承的刨头，电刨 HL 850 可齐平和以无限开槽深度工作。无开槽深度限制，无需修整。



技术参数	HL 850
功率消耗 (W)	850
电刨轴的转速 (min ⁻¹)	12.000
刨刀宽度 (mm)	82
刨削深度 (mm)	0 – 3,5
最大开槽深度	∞
集尘接口直径 (mm)	36
重量 (kg)	3,9



刷光表面纹理

精细、粗犷或仿古风格的波纹。刷光时只需一步操作就能更换刨头。

准确的开槽

不会从工件上滑落或松开：当您在斜刨板材和大方木料时，电刨底座的 90° V 形槽使您感觉到电刨 HL 850 就像在一条轨道上运行一样。



供货内容		订货号
HL 850		
	HL 850 EB-Plus 电刨刀辊 HK 82 SD, 平行滑动靠山, 刨槽限深器, 集尘适配器, 内六角扳手 SW 5, SYS 3 TL 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
配件		订货号
	刨槽限深器 FA-HL 用于 HL850, 用于 0 - 30 mm 的槽深	本产品中国市场暂不供应。
	平行滑动靠山 PA-HL 用于 HL850, 用于侧面导向, 可调节范围 0 - 82 mm	本产品中国市场暂不供应。
	碎屑吸尘袋 SB-HL 用于 HL850, 没有吸尘适配器	本产品中国市场暂不供应。
	集尘适配器 AD-HL 用于 HL850, 用于碎片吸尘袋和带有接口的吸尘软管, 集尘软管直径 36 mm	本产品中国市场暂不供应。
	电刨刀辊 HK 82 SD 用于 HL850, 标准设计, 配有 HW 螺旋刨刀 HW 82SD	本产品中国市场暂不供应。
	电刨刀辊 HK 82 RF 用于 HL850, 仿古设计, 细, 配有 HSS 螺旋刨刀 HS 82 RF, 深度限制	本产品中国市场暂不供应。
	电刨刀辊 HK 82 RG 用于 HL850, 仿古设计, 粗, 配有 HS 螺旋刨刀 HS 82 RG, 深度限制	本产品中国市场暂不供应。
	电刨刀辊 HK 82 RW 用于 HL850, 简单波浪设计, 配有 HS 螺旋刨刀 HS 82 SRW, 深度限制	本产品中国市场暂不供应。
	螺旋刀片 HW 82 SD 用于电刨刀辊 HK 82 SD, HW 标准设计, HW 标准刨刀, 82 mm 宽	本产品中国市场暂不供应。
	螺旋刀片 HS 82 RF 用于电刨刀辊 HK 82 RF, HS 简单设计, 细	本产品中国市场暂不供应。
	螺旋刀片 HS 82 RG 用于电刨刀辊 HK 82 RG, HS-简单设计, 粗	本产品中国市场暂不供应。
	螺旋刀片 HS 82 RW 用于电刨刀辊 HK 82 RW, HSS 波浪形简单设计	本产品中国市场暂不供应。

11 封边





258 封边机
CONTURO



260 切边器



261 多功能工作台



261 适配板

始于高质量的边缘。 封边机 CONTURO。

在加工很窄或很大的工件以及个性化的成型件时，CONTURO 以其广泛的适用性和操作便捷性成为真正的系统解决方案，对于小批量工件或家具零件生产中的封边加工同样适用。

封边机 CONTURO KA 65

用于传统家具棱边或加工带凸拱形或凹拱形的复杂成型件。用于木材、三聚氰胺或塑料材质的饰面。用于不超过 65 mm 的可变棱边高度和不超过 3 mm 的材料厚度。

修边套装 KA 65 Set

从斜切机到点修刮片，直到砂纸和抛光剂，所有这一切都井井有条地排列在事事坦工具箱包装“修边套装”中。





发热量低
设备外壳发热量低，工作安全。



独特的筒式粘合系统
由于采用独创的罐装胶水系统，因此可实现高效、简单且干净的作业，及快速的色彩变换。胶水会根据需求被定量熔化。胶水不会烧焦，变色或质量变差。



更多应用可能性
四种不同的胶水颜色（白色、天然色、棕色和黑色）可确保在所有装饰上实现出色的接合质量。凭借新的聚氨酯胶水，现在也可以毫无问题地在浴室或厨房家具上进行防水、耐高温的粘接。



随时可以投入使用
干净的喷嘴系统无需进行清洁。独立的封闭系统，防止出现粘胶溢出。

卓越的边缘修整。 MFK 700 Basic。


在边缘粘合和切割后，轮到最后的研磨：铣去边缘悬垂、削平边缘、进行边角处理，以及必要时将边缘抛光到高光泽度。特别适合铣削边缘：铣刀棱 MFK 700 Basic 配有装弹簧的滚珠轴承制动器和切屑偏转装置，特别适合于敏感边缘的无条纹加工。

更多信息请见第 216 页





技术参数	KA 65
功率消耗 (W)	1.200
边缘高度 (mm)	18 – 65
边缘厚度 (mm)	0,5 – 3
内径 (mm)	> 50
加热时间 (min)	8
熔化温度 (°C)	100 – 210
进给速度 (m/min)	2/4
防护等级	I
重量 (kg)	8,4

供货内容	订货号
KA 65 所有变型：导向台, 4 x EVA 胶水, 天然色, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	
 KA 65-Plus	576586

切边器 KP 65/2

手柄布置符合人体工程学，令斜切更简单、更省力，即使边缘较厚也是如此。通过偏心微调实现精确的切边。



技术参数	KP 65/2
斜切高度 (mm)	65
斜切厚度 (mm)	2
供货内容	订货号
KP 65/2	499896



精确的切割

斜切装置的双面工作台面允许从上面均匀盖住左侧和右侧的板材边缘 – 同时保留观察工件的良好视野。能够用一个工具实现冲击帽功能（用于圆形工作台）以及盖住板材边缘（末端切割）。

多功能工作台

MFT/3 CONTURO

特别针对难以夹紧的狭长工件或小工件，以固定方式加工直线边缘非常实用。像通常一样放入贴边，之后工件会在均匀的压力下沿着压紧滚轮滑过。

技术参数	MFT/3 CONTURO	
台面尺寸 (mm)	1.157 x 773	
工作高度 (mm)	900	
封边机的最大倾斜角度 [°]	47	
重量 (kg)	29	
供货内容		订货号
MFT/3 Conturo-AP 适配板 AK-KA 65, 横支撑 QT-MFT/3		500869




CONTURO 作为固定式设备
通过这种方式不仅能实现直线边缘或曲面封边，同时还可对 90° – 45° 的斜边进行封边，因为固定式单元中的 CONTURO 可翻转 90° – 45°。

适配板

AP-KA 65

用于封边机的固定式使用。适配板安装到自制工作台底架中或为此规定的 MFT 孔板中。适用于小批量，直棱边，自由形状元件和斜边封边，角度 0 – 47°。

技术参数	AP-KA 65	
尺寸长x宽 (mm)	254 x 420	
最小安装高度 (mm)	150	
斜角范围 [°]	0 – 47	
供货内容		订货号
AP-KA 65 封边机的安装板总共有 15 根导轨， 附加滚轮		500175

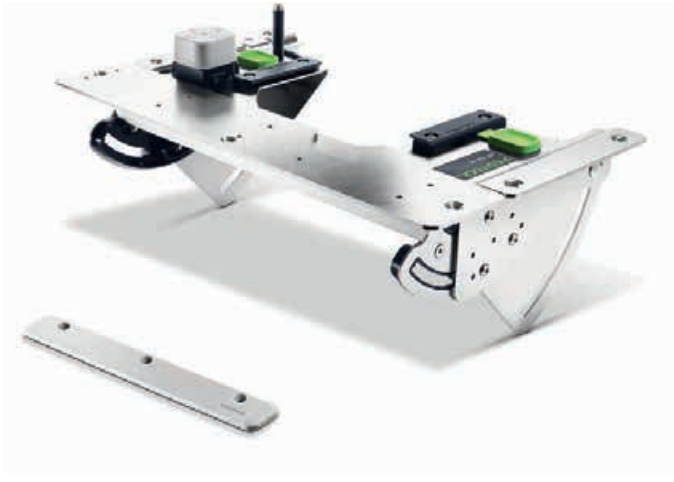

在倾斜边缘时水平作业
让设备能在工作台上翻转（0 – 47°），从而在封边时对工件进行水平支承 – 即使是大件物体也能便捷而安全地进行操纵。滑动导轨用于安全地引导工件。

11 封边

配件		订货号
	附加滚轮 ZR-KA 65 用于封边机 KA 65, 用于对较窄的弧形和成型件进行封边, 在对边缘进行粘合时, 为了将边缘更紧密地压到板材上, 提供了额外的压力点, 滚轮高度 65 mm	499480
	防刮保护 LAS-STF-KA 65 用于封边机 KA 65, 用于将封边机应用于敏感或高光表面, 4 x 固定螺栓, 3 x 片毛毡	499892
	备用毡条 EF-LAS-STF-KA 65 10x 用于防刮保护 LAS-STF-KA 65, 用于将封边机应用于敏感或高光表面, 每包数量 10 单位	499893
	封边条存储器 KSP-KA 65 用于封边机 KA 65, 用于将敏感的薄封边条送入到封边机 KA 65 中, 即使是较长的封边条, 也能安全送入, 且不会造成损坏或污染, 封边条的长度最大可达 8 m (在厚度为 2 mm 的条件下), 最大边缘高度 45 mm, 最大边缘厚度 2 mm	499479
	手磨板 HSK 80x133 H 硬, 用于固定 80 x 133 mm 的 StickFix 砂纸	495967
 80 x 130 mm	福利丝砂网 STF 80x130 SF 800 VL/5 用于 RTS 400、RTSC 400、RS 400、RS 4、LS 130、HSK-A 80 x 130、HSK 80 x 133, 尺寸 80 x 130 mm, 目数 800, 每包数量 5 单位	483582
砂纸 所有变型：用于 RTS 400、RTSC 400、RS 400、RS 4、LS 130, 尺寸 80 x 133 mm, 每包数量 100 单位		
 80 x 133 mm	STF 80x133 P220 GR/100 目数 P220	497123
	STF 80x133 P240 GR/100 目数 P240	497124
	STF 80x133 P280 GR/100 目数 P280	497204
	STF 80x133 P320 GR/100 目数 P320	497125
	抛光剂 MPA 5010 OR/0,5L Speed Cut 一步到位抛光剂, 不含硅酮, 水基, 与羊毛球或抛光海绵球 (橙色) 有机配合, 每瓶容量 500 ml	202048
	抛光毡 PF-STF 80x133 STF H/5 用于手磨板 HSK 80 x 133, 与抛光剂 MPA 5010 配合使用, 用于抛光高亮度边缘, 每包数量 5 单位, 尺寸长x宽 80 x 133 mm	499894
	孔板 LP-KA65 MFT/3 用于封边机 KA 65, 配合适配板 AP-KA 65, 让设备能在工作台上进行翻转 (0 - 47°), 从而在封边时对工件进行水平支承 - 即使是大件物体也能便捷而安全地进行操纵, 尺寸长x宽 1.102 x 718 mm	500366
	交叉导环 GP-MFT/3 KA65 15x 用于封边机 KA 65, 备用或扩展滑板, 用于将带有适配板 AP-KA 65 的封边机固定安装在 MFT 中 (带孔板 KA 65; 订货号 500366), 或安装在自有工作台上, 每包数量 15 单位, 尺寸 (长x宽x高) 255 x 31 x 6 mm	500367

配件	订货号
 <p>EVA 天然色胶水 EVA nat 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 - 天然色调, 适用于所有装饰, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10° C - + 75° C) 的物品, 化学基底: 胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190° C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位</p>	499812
 <p>EVA 白色胶水 EVA wht 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 - 在白色装饰上实现出色的粘合质量, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10° C - + 75° C) 的物品, 化学基底: 胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190° C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位</p>	499813
 <p>EVA 棕色胶水 EVA brn 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 - 在棕色装饰上实现出色的粘合质量, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10° C - + 75° C) 的物品, 化学基底: 胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190° C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位</p>	200059
 <p>EVA 黑色胶水 EVA blk 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 - 在黑色装饰上实现出色的粘合质量, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10° C - + 75° C) 的物品, 化学基底: 胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190° C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位</p>	200060
 <p>PU 天然色胶水 PU nat 4x-KA 65 用于封边机 KA 65, 注意: 工作后要使用冲洗剂清洁设备 (冲洗剂 PU spm 4x-KA 65, 商品编号 200062), 最长可贮存 12 个月, 胶水的初始强度高, 低温弹性出色, 溶剂耐性强, 自然色, PU 胶水, 每个 200 g, 气密罐包装, 化学基底: 聚氨酯胶水, 注意! 这里提供的聚氨酯胶水包含“1-异氰酸根-2-[(4-异氰酸根苯基) 甲基]苯; 2,4-亚甲基双(异氰酸苯酯)”, 因此胶水标注了 R40 条款“疑似有致癌作用”。根据化学品禁止条例 (ChemVerbotsV), 我们有义务提醒您注意在我们的聚氨酯胶水 N° 200056 中所含的危险品。购买聚氨酯胶水证明您已是成年人, 将按规定使用 PU 泡沫并通过例如防护眼镜、面罩、一次性手套避免直接接触皮肤、眼睛和粘膜。我们经过 § 5 ChemVerbotsV 培训和检测。胶水直径 63 mm, 胶水高度 42 mm, 使用温度 140° C, 耐温性 -40° C - +140° C, 软化温度 90° C, 耐湿性标准 D3/D4, 每包数量 4 单位, 重量 0,8 kg</p>	200056
 <p>冲洗剂 PU spm 4x-KA 65 用于封边机 KA 65, 封边机 CONTURO KA 65 的冲洗筒, 用于处理 PU 天然色胶水后进行冲洗, PU nat 4x-KA 65, 为防止设备中的 PU 胶水发生化学反应, 处理 PU 胶水后必须使用, 最长可贮存 12 个月, 罐装, 每个 140 g, 重量 0,56 kg, 每包数量 4 单位</p>	200062
 <p>点修刮片 ZK HW 45/45 在铣削边缘 (塑料边缘) 抹平高出的部分而不会损坏工件表面, 整平铣削过程中产生的刀片冲击痕迹 (半径 R1; R1.5 和 R2 mm), 尺寸 45 x 45 mm, 尺寸 (长x宽x高) 45 x 45 x 1,2 mm, 半径 1/1,5/2 mm</p>	499749
 <p>修边套装 KB-KA 65 SYS3 用于封边机 KA 65, 封边条存储器, 20 片 StickFix 砂纸, 石榴石型 80 x 133 P320, 附加滚轮, 手工磨块 HSK 80 x 133 H, 斜切装置, 点修刮片, 滑动底座防刮保护, 带 3 片毛毡衬片, 抛光毡, StickFix 福利丝砂网 S 800, 抛光剂 MPA 5010 OR, SYS3 M 337 号事事旦工具箱</p>	576834

12 搅拌



可随身携带的插座。
新型 SYS PowerStation 供电单元。
更多信息请见第 310 页。



266 搅拌器
MX 1000、MX 1200



268 搅拌器
MX 1200/2、MX 1600/2



269 双头搅拌器
MX 1600/2 DUO



271 搅拌器集尘装置

坚固耐用，符合人体工程学，带完美的集尘功能。 费斯托工具搅拌器。

搅拌时浓厚的尘雾已是旧日光景：利用 MX 搅拌器及桶沿上的 MX 集尘装置，今后您在搅拌任何物料时都能确保无尘作业。不仅仅是您的肺部从中获益，您的背部也会大受裨益。灵活的 ErgoFix 高度调整让您能够直立作业，保护您的背部。强劲的电机组配合耐用的齿轮箱，保障大穿透力和卓越的使用寿命。锦上添花的还有另一个优势：即使在搅拌后，您的施工现场看上去仍旧干干净净。



搅拌器
MX 1000

一档式通用搅拌器，功率 1020 W，
最大搅拌量 40 l。



搅拌器
MX 1200

一档式动力组，功率 1200 W，
最大搅拌量 60 l。



人体工程学设计 - 直身搅拌

通过 ErgoFix 高度调整装置可使搅拌器方便地与您的身材相匹配。在混合作业过程中感受挺直腰杆的自然工作姿势，放松且省力地工作。

特别坚固的结构

无论是严重脏污、剧烈冲击还是碰撞 - 搅拌器都以其耐用的驱动装置、开关保护和橡胶贴边可以承受严峻的考验。



在倒入物料时就能实现有效集尘

只需将 MX 集尘装置简单地夹紧在搅拌桶沿上，在刚倒入搅拌物料时粉尘就会消失在集尘器中。同样，在搅拌时您也不再需要抵抗浓厚的尘雾。作业结束后，您的施工现场依旧洁净，从而节省了额外的清洁时间。



从搅拌开始就实现无尘作业。 MX 集尘装置。

装填和搅拌粉末状物料时不受粉尘困扰 - MX 集尘装置只需简单地夹紧在桶沿上，粉尘就会被吸入集尘器中而不会进入您的肺中。打造无需返工的洁净作业环境。

也可作为配件订购，无需同时订购搅拌器。更多信息请见第 271 页



坚固，适合在环境艰苦的工地上使用。 强劲的搅拌器，用于大量生产。

无论是严重脏污、剧烈冲击还是碰撞 – 搅拌器 MX 1200/2 和 MX 1600/2 都可以承受严峻的考验。更强劲的通用电机和大扭矩 2 档式齿轮箱，是适用于大搅拌量的理想产品：一档用于搅拌黏稠、沉重的物料，二档用于轻便、快速搅拌液态拌料。



搅拌器 MX 1200/2

2 档式大扭矩搅拌器，功率 1200 W，
最大搅拌量 70 l。

搅拌器 MX 1600/2

我们强劲的 2 档式搅拌器，
功率 1500 W，最大搅拌量 90 l。



一切尽在掌控
钢管框架带来出色的坚固性，
平行布置的橡胶手柄确保舒适和轻
松地操控工具。

更快捷，更简单，更强劲。 双轴搅拌器。

DUO 搅拌器带有两根反向运行的主轴，速度提高可达 50%：两根搅拌棒相互啮合，从而加速物料的充分混合。优质的混合结果，同时显著降低用户需付出的力。

搅拌器 MX 1600/2 DUO

2 档式 DUO 搅拌器，功率 1500 W，甚至能彻底搅拌粘稠的多组份材料，最大搅拌量 90 l。



工作轻松

配合 DUO，工作更省力。因为反向运行的搅拌棒可相互抵消扭矩。它们实用地让设备无扭矩地通过材料。



无需工具，快速解决

使用 FastFix 快速更换系统，无需工具即可将设备与搅拌头分离、快速更换搅拌头、方便的清洁并节省空间的运输。





技术参数	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
功率消耗 (W)	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
档数	1	1	2	2	2
第 1 档/第 2 档空载转速 (min ⁻¹)	360 – 630/-	360 – 630/-	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650	100 – 250/130 – 350
刀柄	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
夹圈直径 (mm)	57	57	57	57	57
搅拌桨最大直径 (mm)	120	140	140	160	140
搅拌量 (l)	40	60	70	90	90
重量 (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1



RS
圆片搅拌器



HS3L
带 3 个左螺旋的螺旋
搅拌器



CS
搅拌棒





HS2
带 2 个螺旋的螺旋
搅拌器










HS3R
带 3 个右螺旋的螺旋
搅拌器

	油漆	●	●			
	涂料	○	●			
	胶料	●	○			
原状 液态	油漆、清漆	●	○			
搅拌结果 液态	环氧树脂	○	○	●		

	腻子			●	●	○
	粘结砂浆			○	●	○
	找平剂			●	○	
原状 粉状/黏稠	密封灰浆			●	●	○
搅拌结果 流质	沥青			○		○

	成品灰浆				○	○
	灰浆		○		●	●
	瓷砖胶水				●	○
原状 粉状/黏稠	勾缝砂浆				●	●
搅拌结果 紧实	砂浆				●	●
	石英填充环氧树脂				○	●
	混凝土、砂浆				○	●

供货内容		订货号
MX 1000		
	MX 1000 RE EF HS2 搅拌棒 HS 2 120x600 M14, 适配器 ErgoFix, 开口扳手, 集尘装置 MX - A	本产品中国市场暂不供应。
MX 1200		
	MX 1200 RE EF HS2 搅拌棒 HS 2 140x600 M14, 适配器 ErgoFix, 开口扳手, 集尘装置 MX - A	本产品中国市场暂不供应。
MX 1200/2		
	MX 1200/2 RE EF HS3R 搅拌棒 HS 3 140x600 R M14, 适配器 ErgoFix, 开口扳手, 集尘装置 MX - A	本产品中国市场暂不供应。
MX 1600/2		
	MX 1600/2 RE EF HS3R 搅拌棒 HS 3 160x600 R M14, 适配器 ErgoFix, 开口扳手, 集尘装置 MX - A	本产品中国市场暂不供应。
MX 1600/2 DUO		
	MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE 1 对搅拌棒, HS 3 Double 140x600, 集尘装置 MX - A	本产品中国市场暂不供应。
配件		
集尘		
	集尘 MX - A 用于所有搅拌器 MX 和移动式集尘器 CT/CTL/CTM, 实现搅拌器低尘作业, 集尘接口直径 36 / 27 mm	本产品中国市场暂不供应。
适配器 ErgoFix		
	适配器 AD-EF-M14/80 ErgoFix 带 M14 螺纹, 用于将 Festool 搅拌棒 M14 固定在搅拌器 ErgoFix 上, 冲程长度 80 mm	本产品中国市场暂不供应。

12 搅拌

搅拌棒

订货号

圆盘搅拌器

用于较稀的搅拌料；墙体和乳胶漆料、胶料、灌注料、清漆、沥青和泥浆等



环形螺旋式搅拌棒RS RS 2 120x600 M14

用于 MX 1000、MX 1000/2、MXP 800、MXP 1000、MXP 1002, 材料量 20 – 40 kg, 直径 120 mm, 长度 600 mm

本产品中国市场暂不供应。

环形螺旋式搅拌棒HS 3 L

用于较稀的搅拌料；灰泥、乳胶漆料、墙体涂料、清漆和灌注料等



环形螺旋式搅拌棒 HS 2

所有变型：长度 600 mm

HS 3 120x600 L M14

用于 MX 1000、MX 1000/2、MXP 800、MXP 1000、MXP 1002, 材料量 15 – 25 kg, 直径 120 mm

本产品中国市场暂不供应。

HS 3 140x600 L M14

用于 MX 1200、MX 1200/2、MXP 1200、MXP 1202, 材料量 25 – 40 kg, 直径 140 mm

本产品中国市场暂不供应。

HS 3 160x600 L M14

用于 MX 1600/2、MXP 1602, 材料量 30 – 60 kg, 直径 160 mm

本产品中国市场暂不供应。

搅拌器 CS

用于找平剂、腻子、密封剂、粘合剂，搅拌时无空气夹杂（无气泡）



搅拌器

所有变型：长度 600 mm

CS 120x600 M14





用于 MX 1000、MX 1000/2、MXP 800、MXP 1000、MXP 1002, 材料量 10 – 15 kg, 直径 120 mm

本产品中国市场暂不供应。

CS 140x600 M14

用于 MX 1200、MX 1200/2、MXP 1200、MXP 1202, 材料量 20 – 40 kg, 直径 140 mm

本产品中国市场暂不供应。

搅拌棒		订货号
环形螺旋式搅拌棒 HS 2		
用于粘稠的搅拌料；瓷砖胶水、填缝料、粘结砂浆、成品灰浆、无缝地面、腻子 and 找平剂等		
	环形螺旋式搅拌棒 HS 2 所有变型：长度 600 mm	
	HS 2 120x600 M14 用于 MX 1000、MX 1000/2、MXP 800、MXP 1000、MXP 1002, 材料量 15 – 20 kg, 直径 120 mm	本产品中国市场暂不供应。
	HS 2 140x600 M14 用于 MX 1200、MX 1200/2、MXP 1200、MXP 1202, 材料量 20 – 40 kg, 直径 140 mm	本产品中国市场暂不供应。
	HS 2 160x600 M14 用于 MX 1600/2、MXP 1602, 材料量 30 – 60 kg, 直径 160 mm	本产品中国市场暂不供应。
螺旋搅拌器 HS 3 R, 带环		
用于高粘度的重型搅拌料；砂浆、混凝土、水泥和石灰灰浆、附加粘结剂、无缝地面、石英填充环氧树脂、沥青、厚涂等		
	环形螺旋式搅拌棒 HS 2 所有变型：长度 600 mm	
	HS 3 120x600 R M14 用于 MX 1000、MX 1000/2、MXP 800、MXP 1000、MXP 1002, 材料量 15 – 25 kg, 直径 120 mm	本产品中国市场暂不供应。
	HS 3 140x600 R M14 用于 MX 1200、MX 1200/2、MXP 1200、MXP 1202, 材料量 25 – 40 kg, 直径 140 mm	本产品中国市场暂不供应。
	HS 3 160x600 R M14 用于 MX 1600/2、MXP 1602, 材料量 30 – 60 kg, 直径 160 mm	本产品中国市场暂不供应。
用于 MX 1600/2 EQ DUO 的搅拌棒		
	搅拌棒 HS 3 COMBI 140x600 FF 用于 MX 1600/2 DUO、MXP 1602 DUO, 用于液态和粘滞的拌料, 搅拌桨下半部将物料从搅拌容器底部向上拉。搅拌桨上半部则将物料向下压, 材料量 30 – 60 kg, 直径 140 mm, 长度 600 mm	本产品中国市场暂不供应。
	搅拌棒 HS 3 DOUBLE 140x600 FF 用于 MX 1600/2 DUO、MXP 1602 DUO, 用于高粘度的重型拌料, 两根搅拌棒各带三个螺旋, 搅拌棒反向工作。物料得到充分揉捏, 同时起到梳理作用, 材料量 30 – 60 kg, 直径 140 mm, 长度 600 mm	本产品中国市场暂不供应。

13 基层预处理

可随身携带的插座。
新型 SYS PowerStation 供电单元。
更多信息请见第 310 页。





276 金刚石磨机
RenoFix



278 RENOFIX
金刚石磨机



281 壁纸清除器

打磨地面直至贴墙 – 呵护您的健康，为您的孩子创造洁净环境。 装修用磨机。

RG 130 针对金刚石刀具优化的转速可飞快地磨除混凝土、无缝地面和硬质基材上的涂层。



金刚石磨机 RENOFIX RG 130

1600 W 功率马达实现快速的物料磨除和工作进度。

技术参数	RG 130
功率消耗 (W)	1.600
空载转速 (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
工具直径 (mm)	130
刀柄	D25/M14
集尘接口直径 (mm)	36
重量 (kg)	3,8

供货内容	订货号
导向台, 夹紧法兰配件, 圆螺母端孔活钩扳手 KF-AG, 魔术贴 KV-215 (第 5 包), Systainer ³ SYS3 L 237	
RG 130 E-Plus	本产品中国市场暂不供应。

配件	订货号
 导向台 GT-RG 130 用于 RG 130、RGP 130, 可以设置物料磨除率并因此去除特定涂层中的物料	本产品中国市场暂不供应。
 刷环 BC-RG 130 用于 RG 130、RGP 130, 可更换的备用刷圈	本产品中国市场暂不供应。
 定位螺母 UF-DSC/DSG-AG M14 适用于盘直径 115 – 230 mm, 用于 DSC-AG 125/230 (自制造年份 03/2015 起) 和 RG 130 (自制造年份 03/2015 起, 前部夹紧法兰, 用来夹紧切割片, 柄 M14	本产品中国市场暂不供应。
 扳手 KF-AG 用于 DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125/230、RG 130, 用于夹紧法兰	本产品中国市场暂不供应。



低尘：呵护您的健康。也为您的孩子提供良好环境。

装修用磨机 RENOFIX RG 130 与移动式集尘器 CTM 36 AC RENOFIX 和预分离器 CT-VA 配套使用时，可以缔造出类拔萃的集尘效果并确保低尘作业。洁净的作业环境必定会让您的客户心悦诚服。

打磨地面直至贴墙

借助可翻出式刷段，可以磨除瓷砖和地板上的残余粘结剂，直至仅贴墙面。借助凹进 0.5 mm 的金刚石砂轮，避免对墙面造成损坏。



理想的导向作用 - 精准磨除

借助导向台确保为装修用磨机进行可靠导向。此外，物料磨除率的大小还能无级调节 - 由此一来，您可以只磨除需要磨除的物料。



高物料磨除率

装修用磨机 RENOFIX RG 130 以出色的物料磨除率而著称，能实现优质的基底准备，从而保障无暇的打磨成果。

可更换式金刚石砂轮。 时刻根据材料进行加工。

无论混凝土、无缝地面、涂料、粘结剂还是其他涂层：金刚石砂轮 DIA HARD、ABRASIVE、STONE、THERMO 和 PAINT 都能胜任。只需几个步骤即可完成更换。

更多信息请见第 280 页



修缮和翻新工作中，材料清除的优质解决方案。 装修用铣机 RENOFIX。

通过强有力的电子装置以恒定转速快速工作。得益于齐全的配件品种，使用 RENOFIX 装修用铣机即可以剥除硬材料，也可以剥除软材料。

磨盘 RENOFIX RG 80

一机多用。装修用铣机 RENOFIX RG 80 是一个适合小到中等大小表面的多面手。



磨盘 RENOFIX RG 150

装修用铣机 RG 150 凭借 150 mm 的工具直径和齐全的配件品种保证在大表面上快速进给。



技术参数	RG 80	RG 150
功率消耗 (W)	1.100	1.600
空载转速 (min ⁻¹)	2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
工具直径 (mm)	80	150
刀柄	2 x M5	D14/M8
集尘接口直径 (mm)	36	36
重量 (kg)	4,2	6,2





根据材料工作

对于在多孔基材上的准确、低尘工作，与材料匹配的转速具有重要意义。因此，RENOFIX 修缮用刀盘的转速能够以电子方式调节。



紧凑、合手、符合人体工程学

修长的电机壳、附加手柄、减速器壳上的手柄罩和 RG 80 的稳定集尘管提供个性化操作的可能性 – 在各种工作情况下都能保证舒适的手柄位置。

供货内容		订货号
RG 80		
	RG 80 E-Plus SYS 3 TL 号事事坦工具箱	575214
RG 150		
	RG 150 E-Plus 拉具, 套筒扳手 SW 10/13, SYS 5 TL 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。

配件		订货号
	地面导向装置 BG-RG 150 用于 RG 150、RGP 150, 用于在大面积地面上方便地运行 RENOFIX RGP 150-16 E	本产品中国市场暂不供应。
	平衡器 BR-RG 150 用于 RG 150、RGP 150, 用于在墙体上可靠轻便地运行 RENOFIX RGP 150-16 E, 最大载荷 8 kg, 长度 2,5 m	本产品中国市场暂不供应。
	刷环 BC-RG 150 用于 RG 150、RGP 150, 可更换的备用刷圈	本产品中国市场暂不供应。
	铣削头 参见第 280 页	

13 基层预处理

RG 130 : 金刚石砂轮		订货号
研磨金刚石砂轮 所有变型：用于 RG 130、RGP 130、AGP 125, 直径 130 mm, 内径 25/22,2 mm		
	DIA HARD-D130 PREMIUM 用于坚硬的旧混凝土、硬质基材上的环氧树脂、混凝土上的涂料和颜料等, 主动面 3.000 mm², 区段高度 7 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM 用于含砂量高的物料、无缝地面、新制混凝土、无缝地面上的粘合剂、钙质砂岩和加气混凝土等, 主动面 3.460 mm², 区段高度 7 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA STONE-D130 PREMIUM 用于硬质材料和高强度的混凝土 (强度大于 B 35), 主动面 2.560 mm², 区段高度 7 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA THERMO-D130 PREMIUM 用于清除热塑性材料, 区段高度 3 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA PAINT-D130 PREMIUM 用于清除木料上较厚的涂料和油漆层, 区段高度 2 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA HARD-D130-ST 用于坚硬的旧混凝土、硬质基材上的环氧树脂、混凝土上的涂料和颜料等, 主动面 2.300 mm², 区段高度 5 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA ABRASIVE-D130-ST 用于含砂量高的物料、无缝地面、新制混凝土、无缝地面上的粘合剂、钙质砂岩和加气混凝土等, 主动面 2.300 mm², 区段高度 5 mm	本产品中国市场暂不供应。
RG 80 : 刀具头、铣削轮、砂纸		订货号
工具头 所有变型：用于 RG 80、RGP 80, 直径 80 mm		
	SZ-RG 80 用于硬质灰浆、粘结剂残留和合成树脂灰浆, 12 个“尖齿形”硬质合金铣削轮	767982
	FZ-RG 80 用于软质灰浆和新制的混凝土、粘结剂残留和保护涂层, 12 个“平齿形”硬质合金铣削轮	769131
	HW COARSE-RG 80 用于弹性涂料、软质灰浆上的粘合剂、屋梁结构上的灰浆和石灰、厚且旧的颜料涂层以及用于打毛玻璃纤维增强塑料, 带硬质合金粗砂轮的刀具头	769056
	DIA HARD-RG 80 用于坚硬的旧混凝土、硬质基材上的环氧树脂、混凝土上的涂料和颜料等, 带金刚石刀片的硬质工具头, 主动面 1.385 mm², 区段高度 6 mm	767983
	DIA ABRASIVE-RG 80 用于含砂量高的物料、无缝地面、新制混凝土、无缝地面上的粘合剂、钙质砂岩和加气混凝土等, 带金刚石刀片的磨蚀性工具头, 主动面 1.385 mm², 区段高度 6 mm	767984
研磨金刚石砂轮 所有变型：直径 80 mm, 主动面 1.385 mm², 区段高度 6 mm		
	DIA HARD-D80 工具头备用砂轮 DIA HARD-RGP 80	769054
	DIA ABRASIVE-D80 工具头备用砂轮 DIA ABRASIV-RG 80	769055
铣削轮 所有变型：12 个“尖齿形”硬质合金铣削轮, 带有垫片和夹紧元件的完整套装		
	HW-SZ 12 SZ-RGP 80 的备用磨盘	769132
	HW-FZ 12 FZ-RGP 80 的备用磨盘	769133

RGP 150 : 刀具头、铣削轮、砂纸		订货号
工具头 所有变型：用于 RG 150、RGP 150, 直径 150 mm		
	SZ-RG 150 用于硬质灰浆、粘结剂残留和合成树脂灰浆, 带 35 个“尖齿形”硬质合金铣削轮的工头	本产品中国市场暂不供应。
	FZ-RG 150 用于软质灰浆和新制的混凝土、粘结剂残留和保护涂层, 带 35 个“平齿形”硬质合金铣削轮的工头	本产品中国市场暂不供应。
	DIA HARD-RG 150 用于坚硬的旧混凝土、硬质基材上的环氧树脂、混凝土上的涂料和颜料等, 带金刚石刀片的硬质工头, 主动面 3.660 mm², 区段高度 11 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA ABRASIVE-RG 150 用于含砂量高的物料、无缝地面、新制混凝土、无缝地面上的粘合剂、钙质砂岩和加气混凝土等, 带金刚石刀片的磨蚀性工头, 主动面 3.660 mm², 区段高度 11 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA THERMO-RG 150 用于混凝土、无缝地面等基层上的热塑性材料, 带金刚石磨盘的 THERMO 工头, 区段高度 3 mm	本产品中国市场暂不供应。
研磨金刚石砂轮 所有变型：直径 150 mm		
	DIA HARD-D150 工头 DIA HARD-D150 的备用磨盘片, 主动面 3.660 mm², 区段高度 11 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA ABRASIVE-D150 工头 DIA ABRASIVE-D150 的备用磨盘片, 主动面 3.660 mm², 区段高度 11 mm	本产品中国市场暂不供应。
	DIA THERMO-D150 工头 DIA THERMO-D150 的备用磨盘片, 区段高度 3 mm	本产品中国市场暂不供应。
铣削轮 所有变型：带滑动套筒的完整套装		
	HW-SZ 35 35 个“尖齿形”硬质合金铣削轮, SZ-RGP 150 的备用磨盘	本产品中国市场暂不供应。
	HW-FZ 35 35 个“平齿形”硬质合金铣削轮, FZ-RGP 150 的备用磨盘	本产品中国市场暂不供应。

壁纸清除器 TP 220


全新的工作原理。通过转速不同的辊子产生漏斗形开口，水通过这些开口流到壁纸后面并渗入壁纸中。



技术参数	TP 220
伸缩杆长度 (mm)	900 – 1.300
最大深度调节 (mm)	3,5
切削直径 (mm)	45
尺寸 (长x宽x高) (mm)	168 x 224 x 52
重量 (kg)	1,5

保护底料
通过深度调节装置，可以准确调整辊子在壁纸上的压入深度 – 保护墙壁不受损坏。

供货内容	订货号
TP 220 保护罩, 伸缩杆	本产品中国市场暂不供应。

配件	订货号
 备用辊子 EW-TP 220 适用于壁纸清除器 TP 220, 2 x 个辊子	本产品中国市场暂不供应。

14 切割



284 无绳角磨机



286 徒手金刚石切割系统

288 金刚石切割系统



强大的切割和磨削解决方案。 无绳角磨机。

得益于封装的无刷 EC-TEC 电机和受保护的电子装置，性能强大的无绳角磨机 AGC 18 变得防尘并且特别耐用。同时，从 4500 至 8500 转/分钟可无级调节的转速确保根据材料进行切割和磨削。



无绳角磨机 AGC 18

封装的无刷 EC-TEC 电机和密封的电子装置能够可靠防尘。

 EC-TEC 无刷电机

* 插图与供货范围无对应关系。供货范围中不包括切割保护罩和切割轮。

技术参数	AGC 18
电池电压 (V)	18
空载转速 (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
砂轮直径 (mm)	125
螺杆螺纹/法兰	M14
电池 (Ah)	5,2
带电池的重量 (kg)	2,7



令人信服的人机工程学设计
这种结构形式一贯针对切割时的理想可操作性设计。
为了特别平稳地运行和降低振动，电机和外壳已相互分离。

工作保护包括在内
平稳启动、电子过载保护、电机制动器和重启保护确保安全工作。



供货内容		订货号	
AGC 18			
	AGC 18-125 EB-Basic 不带电池，不带充电器，保护罩 SH-AGC 18, VIBRASTOP 备用手柄，快速夹紧螺母 QRN-AGC 18, 法兰 BF-AGC 18, 圆螺母端孔活钩扳手 KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。	
配件		订货号	
	保护罩 SH-AGC 18-125 适用于 AGC 18, 适用于使用扇形砂轮或粗磨用砂轮的打磨工作, 砂轮直径 125 mm	本产品中国市场暂不供应。	
	切割保护罩 TSH-AGC 18-125 适用于 AGC 18, 适合于安全使用由粘合磨料制成的切割轮, 砂轮直径 125 mm	本产品中国市场暂不供应。	
	护手装置 HS-AGC 18 适用于 AGC 18, 适合于安全使用钢丝刷	本产品中国市场暂不供应。	
	备用手柄 AH-M8 VIBRASTOP 用于 AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, 柄 M8	本产品中国市场暂不供应。	
	速紧螺母 QRN-AGC 18 M14 适用于 AGC 18, 适用于盘直径 115 – 125 mm, 前部夹紧法兰, 无需工具即可夹紧磨削工具, 柄 M14	本产品中国市场暂不供应。	
	法兰 BF-AGC M14 适用于 AGC 18, 适用于螺杆螺纹 M14, 后部夹紧法兰, 用于夹紧磨削工具, 柄部直径 22,23 mm	本产品中国市场暂不供应。	
	扳手 KF-AGC 18 适用于 AGC 18, 用于夹紧法兰	本产品中国市场暂不供应。	
	电池和充电技术 参见第 26 页		

无粉尘的整齐分离切割 – 用电同样能实现。 徒手金刚石切割系统。

为确保健康工作，徒手切割系统的集尘罩将超过 95 % 的粉尘直接输送到移动式集尘器 – 特别适合在室内进行矿物材料的低粉尘切割工作。透过开放式设计能够清楚观察切割点 – 方便沿着划线进行定向。

徒手金刚石切割系统 DSC-AG 125 FH

精确、合手的角磨机和高效率集尘装置的成功组合，切割深度高达 27 mm。



技术参数	DSC-AG 125 FH
功率消耗 (W)	1.400
空载转速 (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
砂轮直径 (mm)	125
侧面距离 (mm)	23
前部距离 (mm)	16
切割深度 (mm)	27
螺杆螺纹/法兰	M14
集尘接口直径 (mm)	36/27
集尘罩/系统重量 (kg)	0,6/2,9

无绳徒手切割系统 DSC-AGC 18 FH

蓝牙®电池组在工具接通时自动启动一个连接的移动式集尘器，因此节省时间。



EC-TEC 无刷电机



技术参数	DSC-AGC 18 FH
电池电压 (V)	18
电池 (Ah)	5,2
空载转速 (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
砂轮直径 (mm)	125
侧面距离 (mm)	23
前部距离 (mm)	16
切割深度 (mm)	27
螺杆螺纹/法兰	M14
集尘接口直径 (mm)	36/27
带电池的重量 (kg)	3,2





精确、自由的切割

集尘罩让人能够清楚观察切割点，另外能够为进行紧贴边缘的工作而打开。

无尘切割易如反掌

凭借 27 mm 的切割深度，非常适合切割瓷砖和天然石材等矿物板材。



供货内容	订货号
DSC-AG 125 FH	
 DSC-AG 125 FH-Plus 集尘罩 DCC-AG 125 FH, 金刚石砂轮 ALL-D125 高级型, 底座 TP-DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP 备用手柄, SYS 3 TL 号事事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。
DSC-AGC 18 FH	
 DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic 不带电池, 不带充电器, 集尘罩, 金刚石砂轮 ALL-D125 高级型, 底座 TP-DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP 备用手柄, 锁紧螺母 UF-AG M14, 法兰 BF-DSC-AGC M14, 圆螺母端孔活钩扳手 KF-AG, Systainer SYS3 M 187	本产品中国市场暂不供应。

配件	订货号
 备用手柄 AH-M8 VIBRASTOP 用于 AGC 18、DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125、DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, 柄 M8	本产品中国市场暂不供应。
 台面 TP-DSC-AG 125 FH 用于 DSC-AG 125 FH Plus、DCC-AG 125 FH、DSC-AGC 18 FH, 切割工作时避免在工件表面留下磨损痕迹, 用于在导向台上固定集尘罩, 尺寸 (长x宽x高) 195 x 103 x 14 mm	本产品中国市场暂不供应。
 定位螺母 所有变型：适用于盘直径 115 – 230 mm, 前部夹紧法兰, 用来夹紧切割片, 柄 M14	
 UF-AG M14 用于 DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125/230 (截至制造年份 02/2015) 和 RG 130 (截至制造年份 02/2015)	本产品中国市场暂不供应。
 UF-DSC/DSG-AG M14 用于 DSC-AG 125/230 (自制造年份 03/2015 起) 和 RG 130 (自制造年份 03/2015 起)	本产品中国市场暂不供应。
 法兰 所有变型：后部夹紧法兰, 用来夹紧切割片, 柄部直径 22,23 mm	
 BF-AG 22,2 用于 DSC-AG 125/230, 适用于盘直径 115 – 230 mm	本产品中国市场暂不供应。
 BF-DSC-AGC M14 适用于 DSC-AGC 18 FH, 适用于螺杆螺纹 M14	本产品中国市场暂不供应。
 扳手 KF-AG 用于 DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125/230、RG 130, 用于夹紧法兰	本产品中国市场暂不供应。
 电池和充电技术 参见第 26 页	

精准切割，没有粉尘。 金刚石切割系统。

粉尘弥漫的切割和打磨工作因此一去不复返。有害粉尘被可靠地吸除，用户健康得到保护并且用户能清晰地看见工件。与相匹配的配件和耗材一起使用，可获得一个优质的解决方案，实现高效清洁且精确的加工。



金刚石切割系统 DSC-AG 125

用于干净而精确的加工，切割深度达 27 mm。

技术参数	DSC-AG 125
功率消耗 (W)	1.400
空载转速 (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
砂轮直径 (mm)	125
侧面距离 (mm)	32
前部距离 (mm)	78
带/不带导轨的切割深度 (mm)	27/23
集尘接口直径 (mm)	36/27
集尘罩/系统重量 (kg)	2,2/4,1




精确切割

DSC-AG 125 切割系统可在费斯托工具的安全导轨上使用，以此开辟了新的应用范围。这样就能将材料轻松而精确地剪裁成任意大小。



轻松切入

集成的切入功能使得能够在材料的任意位置上开始切割。在损坏部位上轻松切入，然后以预先选择的切割深度切割。

供货内容	订货号
DSC-AG 125	
 DSC-AG 125 Plus 集尘罩 DCC-AG 125, 金刚石砂轮 ALL-D125 高级型, SYS 4 TL 号事坦工具箱	本产品中国市场暂不供应。

配件	订货号
 备用手柄 AH-M8 VIBRASTOP 用于 AGC 18、DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125、DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, 柄 M8	本产品中国市场暂不供应。
定位螺母 所有变型：适用于盘直径 115 – 230 mm, 前部夹紧法兰, 用来夹紧切割片, 柄 M14	
 UF-AG M14 用于 DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125/230 (截至制造年份 02/2015) 和 RG 130 (截至制造年份 02/2015)	本产品中国市场暂不供应。
 UF-DSC/DSG-AG M14 用于 DSC-AG 125/230 (自制造年份 03/2015 起) 和 RG 130 (自制造年份 03/2015 起)	本产品中国市场暂不供应。
 法兰 BF-AG 22,2 适用于盘直径 115 – 230 mm, 用于 DSC-AG 125/230, 后部夹紧法兰, 用来夹紧切割片, 柄部直径 22,23 mm	本产品中国市场暂不供应。
 扳手 KF-AG 用于 DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125/230、RG 130, 用于夹紧法兰	本产品中国市场暂不供应。

14 切割

切割片			订货号
<div>切割片</div> <div>所有变型：适用于 AGC 18, 适用于分割钢和不锈钢, 每包数量 10 单位, 孔径 22,23 mm, 切割宽度 1 mm</div>			
	<div>WS D 125/10</div> <div>直径 125 mm</div>	本产品中国市场暂不供应。	
	<div>WS D 115/10</div> <div>直径 115 mm</div>	本产品中国市场暂不供应。	
<div>金刚石切割片</div> <div>所有变型：区段高度 10 mm, 孔径 22,23 mm, 直径 125 mm</div>			
	<div>ALL-D 125 PREMIUM</div> <div>用于 AGC 18、DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125、DSC-AG 125 FH, 应用范围广泛, 切割宽度 2 mm</div>	本产品中国市场暂不供应。	
	<div>C-D 125 PREMIUM</div> <div>用于 AGC 18、DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125、DSC-AG 125 FH, 用于混凝土, 切割宽度 2,2 mm</div>	本产品中国市场暂不供应。	
	<div>MJ-D125 PREMIUM</div> <div>适用于 DSC-AG 125、DSC-AG 125 FH, 用于缝隙修复, 切割宽度 6,5 mm</div>	本产品中国市场暂不供应。	
	<div>TL-D125 PREMIUM</div> <div>用于 AGC 18、DSC-AGC 18 FH、DSC-AG 125、DSC-AG 125 FH, 适合切割瓷砖、屋顶瓦片和混凝土屋顶瓦片, 切割宽度 1,2 mm</div>	本产品中国市场暂不供应。	

集尘罩

订货号

**集尘罩 DCC-AG 125 FH**

适用于 DSC-AG 125、DSC-AG 125 FH 和 AG 125, 使用角磨机干净工作, 内六角扳手, 直径 125 mm, 集尘接口直径 36/27 mm, 重量 0,6 kg

本产品中国市场暂不供应。

**集尘罩 DCC-AG 125**

用于 AG 125、AGP 125-12/14, 用于减少粉尘污染, 内六角扳手, 圆螺母端孔活钩扳手 KF-AG, 轮缘, 直径 125 mm, 重量 2,2 kg, 集尘接口直径 36/27 mm

本产品中国市场暂不供应。

高性能： SYS PowerStation 供电单元。

新

SYS PowerStation 供电单元是可以随身携带的插座。它能以 3680 W 的持续功率和高达 11,000 W 的短时功率驱动所有靠电源工作的工具, 恒定且没有功率亏缺 – 无论是切割系统, 或者是集尘器、锯机和冲击钻都能顺利驱动!

更多信息请见第 310 页



15 照明灯





294 SYSLITE KAL II 工
作照明灯



294 施工照明灯
DUO



294 光带
SYSLITE STL 450

一切尽收眼底。工作更精准。 配有合适的照明灯，以适应任何情况。

无论是施工照明灯 SYSLITE DUO、工作照明灯 SYSLITE KAL、合手的 SYSLITE UNI，还是表面检查灯 SYSLITE STL 450 – 它们都能让您的工作更简单。在所有情况下带来明亮的光线 – 从小区域直至整个空间。因为高品质的照明是良好作业的必要前提。

工作照明灯 SYSLITE KAL II

将黑暗区域变成工作区域，并且变化丰富：
可以在 5 个位置上竖起或挂起，并且可以使用
各种各样的能源（内部电池、外部电池组、
电源线、汽车充电电缆）工作。

施工照明灯 SYSLITE DUO




使用与日光接近的光线质量大面积照亮（电源驱动型）整个空间。而且使用十分灵活：竖立在费斯托工具三脚架上或使用背面悬挂装置挂在任意一个挂钩上。











照明光带 SYSLITE STL 450

该光带可合理地集中光线 – 比较适合在工作中检查表面。高度和倾斜度可变，带适用的三脚架及长电缆，使用范围大。



			
技术参数	KAL II	DUO	STL 450
第 1/第 2 档流明值 (lm)	310/769	8.000/-	1.200/-
灯具 (W)	18	112	18
光强 (K)	-	5.000	5.000
第 1 档/第 2 档照明时长 (内部电池) (min)	290/120	-	-
使用费斯托工具的滑动式电池组工作 (V)	10,8 - 18	-	-
外壳防护等级	IP 2X	IP 55	IP 55
电缆长度 (m)	-	4,8	5
三脚架螺纹尺寸 (")	1/4	-	-
重量 (不带电池组) (kg)	0,7	-	-
重量 (kg)	-	3,5	1,5

供货内容	订货号
 KAL II 集成式锂离子电池 7.2 V, 车载充电适配器, 230 V 充电适配器, 运输袋	本产品中国市场暂不供应。
 DUO	本产品中国市场暂不供应。
 STL 450 袋子	本产品中国市场暂不供应。

配件	订货号
 磁性固定架 MA KAL 用于费斯托工具导轨夹具, 360° 旋转球头, 用于灵活固定工作灯 SYSLITE KAL 和 KAL II, 外部三脚架磨垫, 磁性保持力 16 kg	本产品中国市场暂不供应。
 三脚架 ST DUO 200 用于 SYSLITE DUO, 利用两个抽屉, 高度可从 150 cm 无级调节到 200 cm, 可叠放, 从而节省位置, 重量仅 5,6 kg, 轻松运输	本产品中国市场暂不供应。
 适配器 AD-ST DUO 200 用于照明光带 SYSLITE STL 450, 用于固定在三脚架 ST DUO 200 上, 重量 1,1 kg	本产品中国市场暂不供应。
 袋 ST-BAG 用于三脚架 ST DUO 200, 光带 STL 450 和适配器 AD-ST DUO 200, 带肩带和手柄的便捷包, 用于存放和方便运输 SYSLITE DUO 的三脚架和光带 SYSLITE STL, 带有实用的侧袋用于存放其它系统配件	本产品中国市场暂不供应。
 电池和充电技术 参见第 26 页	

16 Systainer





301 Systainer



302 Organizer



304 带盖盒的事事坦工具箱



304 SYS-Combi



305 事事坦分类工具箱



305 ToolBox



306 SYS-StorageBox



306 事事泊工具柜



306 事事坦工具箱抽屉



306 运输用具



307 应用事事坦工具箱



307 分电器 SYS-PowerHub




事事坦工具箱³ 将工作站与施工地点连在一起。

新一代事事坦工具箱³ 达到了前所未有的灵活性。 - Festool、TANOS 和 bott 合作开发了一种能够拉近修理厂和建筑工地的移动系统。通过集成到 bott vario3 车辆装置中，您肯定也能够在您的车辆中拥有事事坦工具箱的熟悉的条理和方便的操作。



可靠连接

所有事事坦工具箱³都可以跨代系相互连接在一起。

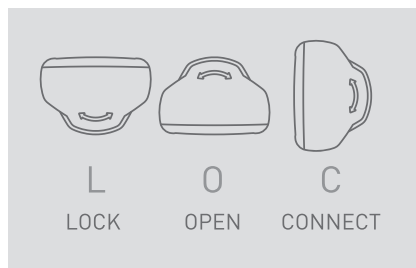**功能三合一**

事事坦工具箱的中央操作元件：关闭、打开、连接只需轻轻一转。事事坦工具箱即使未分离也能随时打开。

可用的系统高度 (mm)	事事坦工具箱 T-LOC	Systainer ³			事事坦工具箱 ³ Organizer		事事坦工具箱 ³ ToolBox	
	SYS-MINI	SYS3 M	SYS3 L	SYS3 XXL	SYS3 ORG M	SYS3 ORG L	SYS3 TB M	SYS3 TB L
	底面 265 x 171	底面 396 x 296	底面 508 x 296	底面 792 x 296	底面 396 x 296	底面 508 x 296	底面 396 x 296	底面 508 x 296
71	●	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	●	●	-	-
112	-	●	-	-	-	-	-	-
137	-	●	●	-	-	-	●	●
142	●	-	-	-	-	-	-	-
187	-	●	●	-	-	-	-	-
237	-	●	●	●	-	-	●	●
337	-	●	-	●	-	-	-	-
437	-	●	-	-	-	-	-	-



事事坦工具箱 T-LOC



Systainer³



事事坦工具箱³ Organizer



事事坦工具箱³ ToolBox

工作场地组织得更井井有条、更一目了然、更简单便捷。

事事坦工具箱早已不仅仅是单纯的高品质工具存放箱。该系列产品为您的工位带来整洁性、移动性同时节省您的宝贵时间。早在 1993 年，费斯托事事坦工具箱存储系统就树立起功能性新标准。事事坦工具箱³是又一块里程碑 – 并且像所有费斯托工具产品一样可集成到系统中。

下部是工具，上部是音乐：利用蓝牙®扬声器 TOPROCK，事事坦工具箱中始终有音乐伴您左右。



















利用滚轮板能够移动重量不超过 100 kg 的万事坦工具箱和其他负载 – 体力消耗少。

收纳从未如此简单。在万事坦工具箱³ Organizer 中能够个性化和条理清楚地整理小零件。

费斯托工具创造新的创新 – 以及新的标准。我们会逐步将整个产品组合转换到万事坦工具箱³。




所有相关信息可随时查阅 www.festool.cn/mobility

事事坦工具箱 ³ M		订货号
Systainer³ 所有变型：包括标签区盖板, 承载负荷 20 kg, 负载 (耦合) 40 kg, 允许的盖板负载 100 kg		
	SYS3 M 112 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 112 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 71 mm, 容积 7,7 l, 重量 1,4 kg	204840
	SYS3 M 137 实用地运输手工工具、耗材或配件, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 137 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 96 mm, 容积 10,4 l, 重量 1,5 kg	204841
	SYS3 M 187 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 187 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 146 mm, 容积 15,9 l, 重量 1,7 kg	204842
	SYS3 M 237 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 237 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 196 mm, 容积 21,4 l, 重量 1,9 kg	204843
	SYS3 M 337 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 337 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 296 mm, 容积 32,4 l, 重量 2,4 kg	204844
	SYS3 M 437 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 437 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 394 mm, 容积 43,1 l, 重量 2,9 kg	204845
	盖垫 SE-DP SYS3 M 用于事事坦工具箱 ³ M, 保护内含的物品	204940
	底衬 SE-BP SYS3 M 用于事事坦工具箱 ³ M, 保护内含的物品	204941
	网格泡沫 SE-VAR SYS3 M/2 用于事事坦工具箱 ³ M, 用于挖出各种形状的网格垫, 每包数量 2 单位	204942
	刀筒内衬 TZE-KT SYS3 M 用于事事坦工具箱 ³ M 337/437, 用于保存胶筒和胶筒盖	204943

事事坦工具箱 ³ L		订货号
Systainer³ 所有变型：通过更宽的底面提供更多的位置, 包括标签区盖板, 承载负荷 20 kg, 负载 (耦合) 40 kg, 允许的盖板负载 100 kg		
	SYS3 L 137 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 508 x 296 x 137 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 501 x 275 x 94 mm, 容积 13,2 l, 重量 1,9 kg	204846
	SYS3 L 187 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 508 x 296 x 187 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 501 x 275 x 144 mm, 容积 20,2 l, 重量 2,1 kg	204847
	SYS3 L 237 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 508 x 296 x 237 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 501 x 275 x 194 mm, 容积 27,4 l, 重量 2,4 kg	204848
	盖垫 SE-DP SYS3 L 用于事事坦工具箱 ³ L, 保护内含的物品	204944
	底衬 SE-BP SYS3 L 用于事事坦工具箱 ³ L, 保护内含的物品	204945
	网格泡沫 SE-VAR SYS3 L/2 用于事事坦工具箱 ³ L, 用于挖出各种形状的网格垫, 每包数量 2 单位	204946

16 Systainer

事事坦工具箱³ Organizer M		订货号
事事坦工具箱³ Organizer 所有变型：条理清楚的小零件收纳和运输解决方案，配透明盖板，带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 89 mm，内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 246 x 60 mm，容积 7,4 l，承载负荷 20 kg，允许的盖板负载 100 kg		
	SYS3 ORG M 89 不带塑料盒，重量 1,6 kg	204852
	SYS3 ORG M 89 22xESB 13 x 塑料盒 50 x 50 x 68, 8 x 塑料盒 50 x 100 x 68, 塑料盒 100 x 150 x 68, 重量 2,2 kg	204853
	SYS3 ORG M 89 6xESB 塑料盒 50 x 50 x 68, 塑料盒 50 x 100 x 68, 3 x 塑料盒 100 x 150 x 68, 塑料盒 100 x 350 x 68, 重量 2 kg	204854
事事坦工具箱³ Organizer L		订货号
事事坦工具箱³ Organizer 所有变型：通过更宽的底面提供更多的位置，条理清楚的小零件收纳和运输解决方案，配透明盖板，带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 508 x 296 x 89 mm，内部尺寸（长 x 宽 x 高） 501 x 278 x 60 mm，容积 9,7 l，承载负荷 20 kg，允许的盖板负载 100 kg		
	SYS3 ORG L 89 不带塑料盒，重量 2 kg	204855
	SYS3 ORG L 89 20xESB 10 x 塑料盒 50 x 50 x 68, 6 x 塑料盒 50 x 100 x 68, 2 x 塑料盒 100 x 100 x 68, 塑料盒 100 x 150 x 68, 塑料盒 150 x 150 x 68, 重量 2,7 kg	204856
	SYS3 ORG L 89 10xESB 塑料盒 50 x 50 x 68, 4 x 塑料盒 50 x 100 x 68, 塑料盒 100 x 100 x 68, 3 x 塑料盒 100 x 150 x 68, 塑料盒 100 x 350 x 68, 重量 2,4 kg	204857
事事坦工具箱³ Organizer M/L 的配件		订货号
塑料盒 所有变型：用于事事坦工具箱³ Organizer，用于井井有条地保存和分类，空盒子		
	Box 50x50x68/10 尺寸（长x宽x高） 50 x 50 x 68 mm，每包数量 10 单位	204858
	Box 50x100x68/10 尺寸（长x宽x高） 50 x 100 x 68 mm，每包数量 10 单位	204859
	Box 100x100x68/6 尺寸（长x宽x高） 100 x 100 x 68 mm，每包数量 6 单位	204860
	Box 100x150x68/6 尺寸（长x宽x高） 100 x 150 x 68 mm，每包数量 6 单位	204861
	Box 100x350x68/2 尺寸（长x宽x高） 100 x 350 x 68 mm，每包数量 2 单位	204862
	Box 150x150x68/6 尺寸（长x宽x高） 150 x 150 x 68 mm，每包数量 6 单位	204863
	Box 150x300x68/2 尺寸（长x宽x高） 150 x 300 x 68 mm，每包数量 2 单位	204864
	字样 BS-BOX/25 适用于高度 68 mm 的所有塑料盒，用于个性化标记，每包数量 25 单位	204949

事事坦工具箱³ XXL		订货号
Systainer³ 所有变型：包括标签区盖板, 承载负荷 40 kg, 负载 (耦合) 80 kg, 允许的盖板负载 100 kg		
	SYS3 XXL 237 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 792 x 296 x 237 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 786 x 279 x 188 mm, 容积 42,3 l, 重量 3,64 kg	204850
	SYS3 XXL 337 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 792 x 296 x 337 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 786 x 279 x 288 mm, 容积 64,2 l, 重量 4,33 kg	204851
	盖垫 SE-DP SYS3 XXL 用于事事坦工具箱³ XXL, 保护内含的物品	204947
	底衬 SE-BP SYS3 XXL 用于事事坦工具箱³ XXL, 保护内含的物品	204948

迷你型事事坦工具箱 MINI-Systainer T-LOC		订货号
MINI-Systainer T-LOC 所有变型：有序存放小零件和手工工具, 可与 SYS-MINI 1 和 3 连接, 不能与 Systainer³、T-LOC 和 Classic 事事坦工具箱连接		
	SYS-MINI 1 TL 尺寸 (长x宽x高) 265 x 171 x 71 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 255 x 155 x 53 mm, 重量 0,4 kg	499622
	SYS-MINI 1 TL TRA 透明盖板, 尺寸 (长x宽x高) 265 x 171 x 71 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 255 x 155 x 53 mm, 重量 0,4 kg	203813
	SYS-MINI 1 TL TRA UNI 多用途衬垫 TZE-UNI SYS MINI TL, 透明盖板, 尺寸 (长x宽x高) 265 x 171 x 71 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 255 x 155 x 53 mm, 重量 0,6 kg	203821
	SYS-MINI 3 TL 尺寸 (长x宽x高) 265 x 171 x 142 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 255 x 155 x 124 mm, 重量 0,6 kg	202544
	盖垫 SE-DP SYS-MINI TL 用于事事坦工具箱 SYS MINI TL, 尺寸 (长x宽x高) 247 x 134 x 15 mm	499619
	通用分格盒 TZE-UNI SYS MINI TL 用于事事坦工具箱 SYS MINI TL, 尺寸 (长x宽x高) 258 x 163 x 45 mm	499620

16 Systainer

带盖盒的事事坦工具箱 T-LOC		订货号
Systainer T-LOC DF 所有变型：包括标签区盖板		
	SYS 1 TL-DF 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 105 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 112 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 383 x 273 x 68 mm, 重量 1,5 kg	497851
	SYS 2 TL-DF 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 157,5 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 164,5 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 383 x 267 x 121 mm, 重量 1,7 kg	497852
	SYS 3 TL-DF 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 210 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 217 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 382 x 266 x 173 mm, 重量 2 kg	498390
带盖盒事事坦工具箱 T-LOC 的配件		订货号
	螺丝刀头组套 DB CE 50/12-Set 1 适用于带 CENTROTEC 接口的所有费斯托工具无绳电钻, 用于带盖盒的 SYS TL, 12 件, 在盖盒衬垫中, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 TX 40, 长度 50 mm	205089
	刀头盒 DB WOOD CE SET TL 6x 长款木工麻花钻, 带定心尖, 每包数量 6 单位, 直径 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm	769093
	螺丝刀头组套 BITS + BHS 60 CE TL 24x 用于带盖盒的 SYS TL, 24 件, 2 x 螺丝刀头 PH 1, 2 x 螺丝刀头 PH 2, 2 x 十字螺丝刀头 3, 2 x 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 2 x 螺丝刀头 PZ 3, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 2 x 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 2 x 螺丝刀头 TX 40, CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE	769094
	螺丝刀头套装 CENTROTEC BITS CE SET TL 6X 用于带盖盒的 SYS TL, 带 CENTROTEC 接口, 在盖盒衬垫中, 米字螺丝刀头 2, 米字螺丝刀头 3, 星形螺丝刀头 15, 星形螺丝刀头 20, 星形螺丝刀头 25, 星形螺丝刀头 30, 每包数量 6 单位, 长度 100 mm	769095
	石材钻头 DB STONE CE SET TL 用于带 FastFix 接口的电动螺丝刀和冲击钻机, 用于带盖盒的 SYS TL, 带 CENTROTEC 接口, 用于加工石材和砖墙, 带耐用的硬质合金刀刃, 6 种 CENTROTEC 石材钻头: 直径 4、5、2 x 6、8、和 10 mm	769096
事事坦工具箱 T-LOC SYS-Combi		订货号
Systainer T-LOC 所有变型：抽屉可灵活分割, 存放配件、耗材、小零件和其他, 抽屉内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 350 x 255 x 69 mm		
	SYS-COMBI 2 事事坦 2 号工具箱 T-LOC 与宽敞的抽屉相组合, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 263 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 270 mm, 上格内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 383 x 267 x 127 mm, 重量 3,2 kg	200117
	SYS-COMBI 3 事事坦 3 号工具箱 T-LOC 与宽敞的抽屉相组合, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 315 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 322 mm, 上格内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 382 x 266 x 180 mm, 重量 3,5 kg	200118
	塑料盒 Set 60x60/120x71 3xFT 用于事事坦工具箱 SYS-COMBI 2、SYS-COMBI 3 和 SYS 4 TL-SORT/3, 塑料盒和分格用于自由分割抽屉, 8 x 个塑料盒, 每个盒子尺寸 60 x 60 x 71 mm, 4 x 个塑料盒, 每个盒子尺寸 60 x 120 x 71 mm, 3 x 分格, 2 x 固定软垫	201124

事事坦分类工具箱		订货号
	事事坦分类工具箱 SYS 4 TL-SORT/3 3个抽屉容积各为 6.7 升，使用塑料盒和隔板可自由调整和分割，可于所有代次的事事坦工具箱、移动式集尘器和许多其他系统配件相互兼容组合连接，尺寸（长x宽x高）396 x 296 x 322 mm，重量 5,95 kg	200119
	塑料盒 Set 60x60/120x71 3xFT 用于事事坦工具箱 SYS-COMBI 2、SYS-COMBI 3 和 SYS 4 TL-SORT/3，塑料盒和分格用于自由分割抽屉，8 x 个塑料盒，每个盒子尺寸 60 x 60 x 71 mm，4 x 个塑料盒，每个盒子尺寸 60 x 120 x 71 mm，3 x 分格，2 x 固定软垫	201124
事事坦分类工具箱 所有变型：每个抽屉有两层隔板，尺寸（长x宽x高）395 x 295 x 210 mm		
	SYS 3-SORT/4 2 x 小抽屉（长 x 宽 x 深）255x75x30 mm，中号抽屉（长 x 宽 x 高）255 x 165 x 30 mm，大号抽屉（长 x 宽 x 高）255 x 348 x 85 mm，6 x 个标签夹，8 x 标签，重量 4 kg	491522
	SYS 3-SORT/6 6 x 中号抽屉（长 x 宽 x 高）255 x 165 x 30 mm，6 x 个标签夹，8 x 标签，重量 4,9 kg	491984
	SYS 3-SORT/9 6 x 小抽屉（长 x 宽 x 深）255x75x30 mm，3 x 中号抽屉（长 x 宽 x 高）255 x 165 x 30 mm，9 x 个标签夹，16 x 标签，重量 5,1 kg	491985
	SYS 3-SORT/12 12 x 小抽屉（长 x 宽 x 深）255x75x30 mm，12 x 个标签夹，16 x 标签，重量 5,3 kg	491986
事事坦工具箱³ ToolBox M		订货号
事事坦工具箱³ ToolBox 所有变型：实用地运输手工工具、耗材或配件，包括标签区盖板，承载负荷 20 kg，负载（耦合）40 kg		
	SYS3 TB M 137 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）396 x 296 x 137 mm，容积 10,4 l，重量 1,3 kg	204865
	SYS3 TB M 237 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）396 x 296 x 237 mm，容积 21,4 l，重量 1,7 kg	204866
事事坦工具箱³ ToolBox L		订货号
事事坦工具箱³ ToolBox 所有变型：通过更宽的底面提供更多的位置，实用地运输手工工具、耗材或配件，包括标签区盖板，承载负荷 20 kg，负载（耦合）40 kg		
	SYS3 TB L 137 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）508 x 296 x 137 mm，容积 13,2 l，重量 1,9 kg	204867
	SYS3 TB L 237 容积 27,4 l，带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）508 x 296 x 237 mm，重量 2,4 kg	204868

16 Systainer

事事坦储物盒		订货号
	SYS-StorageBox SYS-SB 塑料容器 (空的), 带有可单独取出的塑料盒, 可与整个事事坦工具箱系列连接 (SYS-Mini 除外), 2 盒 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 盒 60 x 120 x 71 mm SYS-SB, 1 盒 180 x 120 x 71 mm SYS-SB, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 167 mm, 带手柄的高度 240 mm, 重量 2,5 kg	499901
塑料盒 所有变型: 用于事事坦储物盒 SYS-SB		
	Box 60x60x71/6 SYS-SB 每包数量 6 单位, 尺寸 (长x宽x高) 60 x 60 x 71 mm	500066
	Box 60x120x71/4 SYS-SB 每包数量 4 单位, 尺寸 (长x宽x高) 60 x 120 x 71 mm	500067
	Box 180x120x71/2 SYS-SB 每包数量 2 单位, 尺寸 (长x宽x高) 180 x 120 x 71 mm	500068
事事泊工具柜		订货号
	事事泊工具柜 SYS-PORT 500/2 此外, 各个抽屉的高度都可分别调整 – 从而灵活地装备不同规格的事事坦工具箱和事事坦分类工具箱, 不允许在机动车上使用, 无事事坦工具箱, 坚固的金属材质, 5 x 个抽屉标签, 配有三个事事坦工具箱伸缩抽屉, 尺寸 (长x宽x高) 400 x 500 x 500 mm, 重量 19 kg	491921
	事事泊工具柜 SYS-PORT 1000/2 此外, 各个抽屉的高度都可分别调整 – 从而灵活地装备不同规格的事事坦工具箱和事事坦分类工具箱, 不允许在机动车上使用, 无事事坦工具箱, 坚固的金属材质, 5 x 个抽屉标签, 配有五个事事坦工具箱伸缩抽屉, 4 个球轴承导向滚轮 (其中 2 个带制动闸), 尺寸 (长x宽x高) 400 x 500 x 1.100 mm, 重量 33 kg	491922
	滚轮组 SYS-PORT R/2 用于 SYS-Port, 用于安装在事事泊工具柜上, 直径 75 mm	491932
	伸缩抽屉 SYS-PORT/TA	491923
事事坦工具箱抽屉		订货号
抽屉 所有变型: 用于事事坦工具箱³ M、T-LOC 和 Classic, 用于制造个性化的货架系统, 32 个孔的孔板, 尺寸 (长x宽x高) 425 x 376 x 57 mm, 最大载荷 20 kg		
	SYS-AZ	500692
	SYS-AZ-Set 每包数量 5 单位	500767
	钥匙锁 S-AZ 用于 SYS-AZ, 同类钥匙锁, 用于加装到抽屉 SYS-AZ 中, 锁上柜子侧的单个抽屉 (同类钥匙)	500693
事事坦工具箱的运输工具		订货号
	滚轮板 SYS-RB 用于轻松运输事事坦工具箱³ 和 T-LOC, 4 个坚固的手柄, 4 个导向滚轮 (其中有 2 个可固定), 用于固定带的绝缘套管, base 508 x 396 mm, 承载能力 100 kg, 滚轮直径 100 mm, 重量 2,9 kg	204869
	SYS-Roll SYS-Roll 100 运输事事坦工具箱³、T-LOC 和 Classic, 巨大的轮子 (直径 200 mm) 方便在上下楼梯, 可旋转并可固定的前轮 – 可以转到任何方向, 包括安全带, 尺寸 (长x宽x高) 440 x 600 x 1.100 mm, 总负荷能力 100 kg, 抽屉负荷能力 5 kg, 前部滚轮直径 75 mm, 后部滚轮直径 200 mm, 重量 6,5 kg	498660
	移动工作站 参见第 316 页	

事事坦工具箱 T-LOC SYS-MFT		订货号
	Systainer T-LOC SYS-MFT 包括标签区盖板, 可与整个事事坦工具箱系列连接 (SYS-MINI 除外), 更简单, 更紧凑, 便于运输, 带 MDF 板的盖板, 用于夹紧和固定工件, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 105 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 112 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 383 x 273 x 75 mm, 重量 2 kg	500076
带手工工具分格盒的应用事事坦工具箱		
	Systainer³ SYS3 HWZ M 337 带手工工具分格盒, 供货内容不含工具 (配备建议), 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 337 mm, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 296 mm, 容积 32,4 l, 承载负荷 20 kg, 负载 (耦合) 40 kg, 允许的盖板负载 100 kg, 重量 4,4 kg	205518
带内衬的空事事坦工具箱		
	Systainer³ SYS3 M 187 ENG 18V 适用于 BP 18 Li 电池组和充电器 TCL 6、TCL 6 DUO 和 SCA 8, 不适用于 Ergo 电池组 (ETSC、DTSC、RTSC), 可以方便、有序地存放以及运输最多四个 18V 电池组 (Ergo 电池组除外) 和两个锂离子快速充电器 (TCL 6、SCA) 或 1 个双充电器 TCL 6 DUO, 格层数 (电池组) 4, 格层数 (充电器) 2, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 187, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 187 mm, 重量 1,8 kg	577133
其他		
	SYS 供电单元 参见第 310 页	
	蓝牙®扬声器 参见第 313 页	
	盖板 AB-BF SYS TL 55x85mm /10 事事坦工具箱 ³ 、事事坦工具箱 ³ Organizer 和 T-LOC 标签字段透明盖, 防止标签区损坏和潮湿, 每包数量 10 单位	497855

分电器

SYS-PowerHub

第一款带边角和棱边的电缆盘。并且自成体系。固定连接的 10 m 长电缆在内部拥有宽适的空间。此外, SYS-PowerHub 为电池组或小零件提供存放空间, 可以同时为最多四个电动工具供电。



技术参数		SYS-PH
IP 保护等级 (带封闭式保护罩)		IP44
电缆长度 (m)		10
功率消耗 (W)		2.500
插座数量		5
尺寸 (长x宽x高) (mm)		396 x 296 x 157,5
内部尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm)		383 x 154 x 128
重量 (kg)		4,2
供货内容		订货号
SYS-PH 事事坦 2 号工具箱 SYS 2 T-LOC	本产品中国市场暂不供应。	



保护

在内部插座上比如可以连接一部手机 – 防止灰尘和污垢。此外, 集成式热过载保护装置为安全提供保障。

17 车间管理

可随身携带的插座。
新型 SYS PowerStation 供电单元。
更多信息请见第 310 页。



新



310 SYS 供电单元




312 收音机
SYSROCK



313 蓝牙®扬声器
TOPROCK



314 多功能工作台



316 移动工作站



318 锯台和工作台



319 角度限位器

新



320 安全导轨



324 双吸盘
GECKO



324 真空夹紧吸嘴
CT WINGS

新



325 手机充电器



326 组织中心



328 Plug it 配件

可随身携带的插座。 SYS PowerStation 供电单元。

SYS-PowerStation 供电单元提供电力。即使是在没有电源的地方。作为高性能蓄电池蓄能器，它能够不依赖传统的能源，如插座、发电机或工地配电站 – 确保既定的日常工作所需的电能供应。完全不需要寻找电源，进行麻烦的拖线，出现工地配电站过载，或保险丝熔断等问题。与普通的 230 V 插座完全相同。

新



SYS 供电单元 SYS-PST 1500

SYS PowerStation 供电单元为所有制造商的工具和机器提供动力 – 可以继续使用这些工具和机器并在您所熟知的系统中进行作业。归功于出色的电能品质，即使是电子敏感设备也能顺利投用。



电流。任何时候，任何地点

SYS PowerStation 供电单元储存 1500 千瓦小时的电能；对于大部分应用，这足够使用一整天。

高性能

以 3680 W 的持续功率和高达 11,000 W 的短时功率，为所有靠电源工作的工具提供足够的功率，甚至可以驱动集尘器、大型锯机和冲击钻，恒定且没有功率亏缺。





无尘作业

将每一台集尘器都变成无绳集尘器 - 并能通过集尘器上的插座驱动另一件工具。这样，从即刻起，在任何地点进行工作时，都可以配备集尘设备。

结构紧凑，灵活移动

重量仅为 16 kg，采用实用的事事坦工具箱包装。与所有费斯托事事坦工具箱系统以及 bott 车辆装置兼容。



可规划

从此，便可以将任何工地工作规划得妥妥帖帖。用电问题将不再是一个不确定因素。



创新性

全球独一无二的全新技术让 SYS-PowerStation 供电单元成为一款高性能储能器：卓越的功率值，很长的应用时间和很短的充电时间，紧凑型事事坦工具箱包装，重量仅 16 kg。

技术参数	SYS-PST
输出电压	230 V ~ / 50 Hz pure sine
持续功率 (W)	3.680
峰值功率 (<0.5 sec) (W)	11.000
峰值功率 (<6.0 sec) (W)	7.200
名义内能 (Wh)	1.555
蓄电池技术	Li-Ion

技术参数	SYS-PST
充电时长（取决于单元电池温度）(h)	3
带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）(mm)	396 x 296 x 187
IP 保护等级（带封闭式保护罩）	IP 44
USB 输出端	Typ-C, 5 – 20 V / 3A / 15 – 60 W
重量 (kg)	16,5

供货内容	订货号
<div>SYS-PST 1500 Li HP FI 人员防护适配器（用于对另一个插座的保护），2 m 充电线</div>	本产品中国市场暂不供应。

为了您的安全：请只用于不以接地电源为必要条件的设备（因此 TKS 80 不得通过 SYS PowerStation 供电单元驱动）。当然，通过费斯托工具服务所提供的全方位的服务项目，将令您获得全面保障。

听着真不错。一边作业，一边打电话。 建筑工地对讲机 SYSROCK。

收音机 SYSROCK 外观紧凑，可放在窗台上，它将紧凑尺寸、轻质结构与出色的音质相结合。
由于带有蓝牙®接口，除了您钟爱的收音机电台，您还能以 SYSROCK 的音质收听您手机中喜欢的歌曲。

收音机 SYSROCK BR 10 DAB+

DAB+ 数字收音机配有集成式 USB 接口，用于给移动设备
等外部装置充电。



技术参数	BR 10 DAB+
数字收音机接收	FM / DAB+
FM 频带 (UKW) (MHz)	87,5 – 108
扬声器 (W)	10
使用 Festool 滑动式电池组工作 (V)	18
电台存储数目	2 x 4
Aux-in 输入端 (mm)	3,5
蓝牙标准	4,1
USB 输出端	5V/1,2A
尺寸 (长x宽x高) (mm)	95 x 102 x 149
重量 (kg)	0,7

供货内容	订货号
BR 10 DAB+ 230 V 充电适配器, Aux-in 电缆, 袋子	本产品中国市场暂不供应。

电池起始页码

26

The Sound of Systainer.


蓝牙®扬声器 TOPROCK。

费斯托工具音响家族的新乐队成员名叫 TOPROCK。装在事事坦工具箱³盖板内的蓝牙®扬声器将费斯托工具的事事坦工具箱系统的优势与出色的音响结合。四个高性能扬声器结合设计精巧的共鸣腔，确保了清晰而雄浑的声响。您还想要的更多？那就可以方便地将两台 TOPROCK 与您的智能手机相连接，享受身临其境的立体声。



蓝牙®扬声器 TOPROCK

采用事事坦工具箱规格的蓝牙®扬声器 – 下部工具，上部音乐

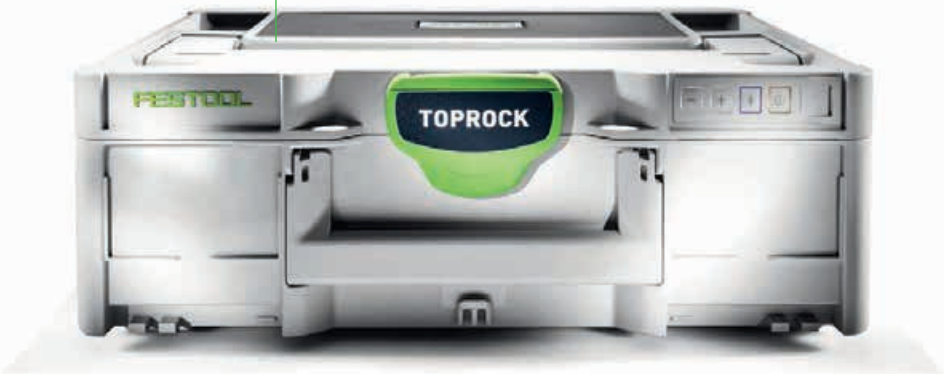

技术参数	SYS3 BT 20
扬声器 (W)	20
扬声器数量	4
蓝牙标准	V5
蓝牙®最大有效距离 (m)	50
集成式充电电池 (V)	11
USB 输出端	5 V / 1 A
电源适配器 (DC-IN)	Ø 4,8 mm 19 V/1,2 A
尺寸 (长x宽x高) (mm)	396 x 296 x 137
重量 (kg)	2,8

供货内容	订货号
SYS3 BT20 M 137 230 V 充电适配器	本产品中国市场暂不供应。

一张工作台，进行多种作业。

多功能工作台 MFT/3。

即使在装配线上也能创造专业的工作条件。MFT/3 可能是目前市面上功能齐全的工作台，其灵活的夹紧和加工能力既适用于大工件，也适用于小工件。



多功能工作台
MFT/3

工作高度 90 cm，工作时背部保护效果很好。
另外，MFT/3 可非常简单地折叠起来，运输时节省空间。

技术参数	MFT/3
台面尺寸 (mm)	1.157 x 773
折叠时台面高度 (mm)	180
展开时台面高度 (mm)	900
最大工件厚度 (mm)	78
最大工件宽度 (mm)	700
最大负重 (kg)	120
重量 (kg)	28
供货内容	订货号
所有变型：配有孔板和支架的操作台	
MFT/3 旋转单元, 支撑部件, 角度限位器, 限位器, 导轨FS 1080/2, FS-AW转向器, 附加锁紧装置	495315
MFT/3 Basic	500608



最高精确度

台面四周采用铝质材料，更好地固定安全导轨和角度靠尺。

可靠固定

通过穿孔阵列与专门为此开发的夹紧元件和常用的紧固夹具实现灵活而可靠的夹紧。



配件		订货号
	横支撑 MFT 3-QT 用于 MFT 3 的辅助稳定, 每包数量 2 单位, 直径 20 mm, 长度 675 mm	495502
	附加锁紧装置 MFT/3-ZK 用于把挡轨固定在 V 形槽上	495541
	固定夹 MFT-SP 用于 MFT, 用于安全而精确的组件固定 (锯, 磨, 铣, 钻孔), 每包数量 2 单位	488030
夹具		
	MFT-HZ 80 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 可在最大不超过 80 mm 的高度上固定不同的材料, 尺寸 (长x宽x高) 130 x 40 x 155 mm, 工件最大厚度 80 mm	577132
	FS-HZ 160 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 跨度 160 mm	491594
紧固夹具 所有变型: 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 每包数量 2 单位		
	FSZ 120 跨度 120 mm	489570
	FSZ 300 跨度 300 mm	489571
	底座 TSB/1-MW 1000 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 加大工作台面, 铝型材和孔板能够使用多种现有的配件, 工作高度 900 mm, 尺寸 (长x宽x高) 1.045 x 500 x 74 mm, 重量 12,2 kg	203457
	连接件 VS 用于 FST 660/85 或者 MFT 800 在 Basis Plus 上的安装, 用于连接多个 MFT/3	484455
	适配器 VAC SYS AD MFT 3 用于 VAC SYS SE 1、VAC SYS SE 2, 以便将 VAC SYS 夹紧单元与 MFT 3 连接	494977
	限位器 MFT/3-AR 用于将工件靠在角度挡板上, 可折叠	495542

让工地变成您的修理厂

移动工作站

便携式修理厂 – 在建筑工地也能营造理想的工作条件。在修理厂、车辆和工地之间轻松运输：得益于较低的重量、紧凑的尺寸和良好的楼梯通过性。到达现场后马上可以工作 – 无需费时地安装。





移动工作站

MW 1000

可连接到费斯托工具 Systainer 工具箱系统上 – 因为相互匹配。同样也兼容：多功能工作台 MFT 的所有配件。

技术参数	MW 1000 Basic	MW 1000
工作高度 (mm)	900	900
尺寸 (长x宽x高) (mm)	641 x 600 x 1.076	641 x 600 x 1.185
台面尺寸 (mm)	445 x 363	445 x 363
总负荷能力 (kg)	100	100
抽屉负荷能力 (kg)	20	20
滚轮直径 (mm)	200	200
重量 (kg)	19	31

供货内容		订货号
MW 1000		
 MW 1000 Basic 抽屉 SYS-AZ-MW 1000		203454
MW 1000 Set		
 MW 1000 抽屉 SYS-AZ-MW 1000, 工作台 TSB/1-MW 1000		203802



舒适

紧凑的尺寸和轻松的安装与拆卸。事事坦工具箱和工作台几步就可以稳固、可靠地存放好 – 不会在运输中滑动。

巧妙融入系统

与 MFT/3 的整个配件系列兼容。配件系列可在 P317 上找到。



便于运输

只需一人就可以方便地转移到车辆上，得益于基本元件上角度可调的推拉杆、滑动面和把手。



配件		订货号
抽屉		
	SYS-AZ-MW 1000 用于移动工作站 MW 1000, 无需使用工具即可固定, 可个性化调节高度, 尺寸 (长x宽x高) 493 x 373 x 118 mm, 抽屉负荷能力 20 kg, 重量 3,2 kg	203456
	SYS-AZ 用于事事坦工具箱® M、T-LOC 和 Classic, 用于制造个性化的货架系统, 32 个孔的孔板, 尺寸 (长x宽x高) 425 x 376 x 57 mm, 最大载荷 20 kg	500692
	SYS-AZ-Set 用于事事坦工具箱® M、T-LOC 和 Classic, 用于制造个性化的货架系统, 32 个孔的孔板, 尺寸 (长x宽x高) 425 x 376 x 57 mm, 每包数量 5 单位, 最大载荷 20 kg	500767
	底座 TSB/1-MW 1000 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 加大工作台面, 铝型材和孔板能够使用多种现有的配件, 工作高度 900 mm, 尺寸 (长x宽x高) 1.045 x 500 x 74 mm, 重量 12,2 kg	203457
	附加锁紧装置 MFT/3-ZK 用于把挡轨固定在 V 形槽上	495541
	固定夹 MFT-SP 用于 MFT, 用于安全而精确的组件固定 (锯, 磨, 铣, 钻孔), 每包数量 2 单位	488030
夹具		
	MFT-HZ 80 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 可在最大不超过 80 mm 的高度上固定不同的材料, 尺寸 (长x宽x高) 130 x 40 x 155 mm, 工件最大厚度 80 mm	577132
	FS-HZ 160 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 跨度 160 mm	491594
紧固夹具 所有变型: 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 每包数量 2 单位		
	FSZ 120 跨度 120 mm	489570
	FSZ 300 跨度 300 mm	489571

真正好心情。
移动式锯台。


借助木制覆层，板材和工件在加工时随时能以合适的方式平放。特点：一个人就能轻松加工尺寸达 3100 x 2150 mm 的板材，无需任何其他帮助，从而实现精准加工。

移动式锯台
STM 1800

与圆锯和导轨组合，锯台和工作台变身成为移动式平板锯。



技术参数	STM 1800	供货内容	订货号
折叠后的台面尺寸（长x宽x高）(mm)	1.150 x 250 x 700	STM 1800 木质支撑已安装, 4 个带木质支撑的 延长管	205183
最小支撑面积 (mm)	1.100 x 1.050		
最大支撑面积 (mm)	1.800 x 2.100		
高度可调 (mm)	700 – 900		
最大负荷 (kg)	150		
最大工件尺寸（带倾斜功能）(mm)	3.100 x 2.150		
重量 (kg)	34		

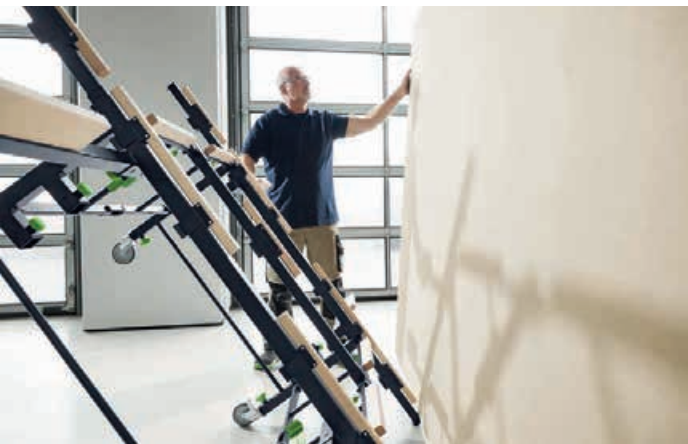

单人操作
用于不超过 3100x2150 mm 的板材。为了更轻松接收板材，还可以使工作台倾斜。



高度调节
在铣削、锯切和粘合工件时实现符合人体工程学、呵护背部的作业。



灵活又小巧
锯台配备了结实的滚轮，并且可以折叠起来进行运输。



精确的板材剪切
搭配导轨、便携式圆锯和 90° 角度靠尺 FS-WA/90°。

90° 角度靠尺 FS-WA/90°

为您显示走向。由一个工件铣削而成的铝制靠尺确保精确地进行重复性 90° 直角切割，无需再次校准。利用快夹系统，角度靠尺在转瞬之间就能装到导轨上。



供货内容	订货号
FS-WA/90°	205229



精确 90° 切割
利用螺旋夹具将角度靠尺固定在工件上。

领先的原装产品，实现精准的加工效果。 安全导轨。

由费斯托工具发明并完善：导轨系统。切割和开槽的精确度值得信赖。带有帮助工具顺畅移动的滑条、安装螺旋夹具和杠杆夹具用的凹槽或无毛边锯切的防毛边块等配件。

新

导轨 FS/2

导轨有 8 种不同的长度，从 800 至 5000 mm。

带粘接垫的导轨 FS/2-KP

即使是在非常困难的作业位置，带有粘接垫的导轨也能实现精确的切割。另外，导轨还能够方便地架在万事达工具箱上进行运输。导轨 FS/2-KP 的长度有 1400 和 1900 mm 两种规格。

带有排孔的导轨 FS/2 LR 32

32 mm 的排孔间距让您能够在家具制造中快速而精确地铣削排孔。

带粘接垫的导轨		
供货内容		订货号
FS 1400/2-KP 粘接垫 FS-KP/30		577043
FS 1900/2-KP 粘接垫 FS-KP/30		577044
FS-KP/30		577042
带有排孔的导轨		
供货内容		订货号
FS 1400/2-LR 32		496939
FS 2424/2-LR 32		491622

导轨		
供货内容		订货号
FS 800/2		491499
FS 1080/2		491504
FS 1400/2		491498
FS 1900/2		491503
FS 2400/2		491502
FS 2700/2		491937
FS 3000/2		491501
FS 5000/2		491500



合理兼容
切入式圆锯和便携式圆锯与安全导轨精确匹配。结果：切线笔直且无毛边。



在家具制造中必不可少
铣机和带排孔的导轨方便书架/搁板家具或者五金件的加工。



可在任何位置进行引导
无论是在地面或工作台上进行水平作业，还是在墙上使用时，导轨 FS/2-KP 均可实现精准的直线切割。同时可利用粘接垫对导轨进行可靠的固定，不会打滑。



目标：事事坦工具箱，预备，出发！
导轨可以方便地用事事坦工具箱进行运输。通过中部的开口，导轨可以顺利地借助所有事事坦工具箱的手柄插入，以进行搬运。

导轨的新型配件



角度靠尺确保精准调节
-60 至 +60 度的角度切割，精准而便捷：快速而方便的调节，令角度切割得以准确进行。常用角度调节的规定卡止点令高精度加工轻松实现。

供货内容	订货号
FS-WA 挡销	577040



将多根导轨连成一体
配以具有自校正功能的连接件，可快速而便捷地对两根导轨进行直线连接。适用于长直线切割，可实现毫无偏差的卓越加工效果。

供货内容	订货号
FSV/2 组合式内六角扳手 SW 5/SW 3	577039

17 车间管理

导轨附件		订货号
快速夹具 所有变型：夹爪, 固定爪		
	FS-RAPID/R 用于导轨 FS、FS/2 和 GRP/2 的夹紧和定位	489790
	FS-RAPID/L 适于 SSU 200、IS 330 和导轨的一起使用, 用于费斯托工具导轨的夹紧和定位	768116
夹具		
	MFT-HZ 80 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 可在最大不超过 80 mm 的高度上固定不同的材料, 尺寸 (长x宽x高) 130 x 40 x 155 mm, 工件最大厚度 80 mm	577132
	FS-HZ 160 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 跨度 160 mm	491594
紧固夹具 所有变型：用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 每包数量 2 单位		
	FSZ 120 跨度 120 mm	489570
	FSZ 300 跨度 300 mm	489571
	连接件 FSV/2 用于 FS/2, 具有自校正功能, 用于直线连接两根导轨, 以便加工较长的工件, 组合式内六角扳手 SW 5/SW 3	577039
	防回弹挡块 FS-RSP 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K、TS 75、HKC 55、HK 55、ATF 55、AP 55、AT 65、AP 65、AP 85, 也可以作为导轨挡块, 作为导轨 FS/2 的前后挡块使用	491582
	导向器 FS/2-AW 用于 FS/2, 防止集尘软管和电线在导管尾端卡住	204787
	角度限位器 FS-WA/90° 用于 FS/2, 用于精确地进行板材的重复性 90° 切割, 无需再次校准, 凭借铣削加工而成的铝合金靠尺确保完全自对齐, 通过快速夹紧杆轻松而快捷地与导轨连接	205229
	组合斜角规 FS-KS 用于 FS/2, 用于导轨上 0 度到 180 度的角度切割	491588
	角度限位器 FS-WA 用于 FS/2, 可利用加长杆 FS-WA-VL 进行扩展, 挡销, 角度范围 -60 - +60°	577040
	延长件 FS-WA-VL 用于角度靠尺 FS-WA, 有助于拓宽角度靠尺, 利用带刻度和可调节挡块的加长杆, 可以更高的重复精度进行按尺寸切割, 利用连接件, 稳定地连接在角度靠尺上, 限位器, 连接件, 工件宽度 447 - 1.150 mm	577041

导轨附件		订货号
防毛边块 所有变型：用于导轨 FS、FS/2 和 FSK 的备用防毛边块, 透明		
	FS-SP 1400/T 长度 1.400 mm	495207
	FS-SP 5000/T 长度 5.000 mm	495209
	滑条 FS-GB 10M 10米长, 用于导轨 FS/2 和 FSK 的备用滑面	491741
	衬垫条 FS-HU 10M 每卷 10 米, 用于导轨 FS、FS/2 和 FSK 的备用胶粘垫	485724
	粘接垫 FS-KP/30 用于 FS/2-KP, 令 FS/2-KP 可靠地固定在不同表面上, 每包数量 30 单位	577042
	平行滑动靠山 FS-PA 用于 FS/2, 用于定宽锯切, 可借助刻度尺和滑动挡头调整重复尺寸, 无需工具即可安装到导轨上, 附带夹具的靠尺, 限位器, 每包数量 2 单位, 最大工件宽度 650 mm	495717
	延长件 FS-PA-VL 用于 FS/2, 只可与 FS-PA 配合使用, 靠尺, 桥, 刻度尺, 每包数量 2 单位, 最大工件宽度 195 mm, 最大材料厚度 70 mm	495718
	袋 FS-BAG 带有肩衬的手提袋, 等长于 FS 1400/2	466357
	双吸盘 GECKO DOSH 参见第 324 页	
	适配器 DOSH-FSAD 导轨 FS/2 固定到吸盘 GECKO 的适配器	492616
	配件套装 SYS3 M 137 FS/2-Set 用于 FS/2, WA 角度挡块, 2 个连接件 FSV/2, 导向器 FS/2-AW, 螺旋夹具 FSZ 120 (2 个), 限位器 FS-RSP, 组合式内六角扳手 SW 5/SW 3, SYS3 M 137 号事事担工具箱	577157
	直切靠山 LA-LR 32 FS 将排孔导轨的第一个孔定位在距工件边缘 9.5、16 或 32 mm 处, 每包数量 2 单位	496938
	排孔系统配件 FS/2 参见第 213 页	
	铣机用导轨挡块 参见第 209 页	
	导轨连接器 FS-PS/PSB 300 用于 PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, 用于曲线锯在导轨系统 FS 和 FS/2 上的使用	490031
	适配底座 ADT-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 用于在导轨上使用 PS, 用于安装在组合式工作站系统 CMS 中, 与圆形切割机 KS-PS 400 组合使用	本产品中国市场暂不供应。

双吸盘 GECKO

利用真空夹紧，工件表面不留痕迹。双吸盘 GECKO – 方便而可靠地搬运不易抓握的工件，或将导轨固定在光滑的表面上。



供货内容		订货号
GECKO DOSH		492617
GECKO DOSH-Set DOSH-FSAD适配器, 双吸盘 GECKO DOSH		493507



系统化考虑
利用导轨适配器可以将 GECKO 直接安装到导轨上。

真空夹紧嘴 CT Wings

实用的安装辅助装置将工件夹紧，固定在水平和垂直面上。只需将 CT WINGS 插到一个带工具接头套筒的 27 mm 或 27/32 mm 集尘软管上，接通移动式集尘器，工件就通过真空吸力被固定住。



技术参数	CT-W
最大夹紧高度 (mm)	50
最大负荷 (kg)	3
尺寸 (长x宽x高) (mm)	130 x 80 x 50
重量 (kg)	0,35

供货内容		订货号
CT-W		500312



宛如第三只手
它就如同您的助手，特别是在您需要暂时腾出一只手来划线、标记、夹紧、更换抓握位置的时候。

将电池组变成充电宝。 手机充电器。

智能手机再也不会没电了：作为智能化适配器，手机充电器 PHC 18 可将每一个费斯托工具的 18 V 电池组转化为充电宝（以下型号除外：3.1 Ah Ergo 电池组）。不必再去寻找空插座，不需要因智能手机电池能否坚持到下班而头疼：让您的智能手机始终处于可用状态。尽管造型紧凑，它却能够最多为三部智能手机供电 – 既能通过自带的手机充电线充电，也能采用感应式充电方法。

手机充电器 PHC 18

作为智能化适配器，它可将费斯托工具的 18 V 电池组转化为充电宝。



新



技术参数	PHC 18
USB 输出端与 Type-A 兼容	5 V / 2,4 A / 12 W
USB 输出端与 Type-C 兼容	5 V / 2,4 A / 12 W
感应式充电与 Qi-BPP/PPDE 兼容	5 W / 9 W

供货内容	订货号
PHC 18	本产品中国市场暂不供应。

确保高效的工作流程。 移动组织中心。

您最好这样管理您的工位。您可以将所有机器、配件和甚至移动式集尘器存放在一个工具中，并且随手可取和随时可用。当您必须在修理厂内更改使用位置时，我们的工作中心可便捷地与您同行。

万用中心 UCR 1000

由多功能椅 MFH 1000 和工作中心 WCR 1000 组成的套装。






工作中心 WCR 1000

工作中心不仅能够与多功能椅连接，而且能够与所有配 T-LOC 的费斯托工具移动式集尘器连接。另外，它还能为万事达工具箱提供大的储存区域以及为配件和工具提供大量挂钩。

多功能椅 MFH 1000

多功能椅不仅是稳定而舒适的坐具，而且也是工作中心 WCR 1000 的基础。

技术参数	WCR 1000	MFH 1000	UCR 1000
尺寸 (长x宽x高) (mm)	–	695 x 436 x 524	–
滚轮宽度 (mm)	–	32	32
滚轮直径 (mm)	–	100	100
高度可调 (mm)	545 – 785	–	1.031 – 1.271
方孔尺寸 (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
方孔的孔内距 (mm)	38	38,1	38,1
重量 (kg)	10,2	27	37

供货内容		订货号
UCR 1000		
	UCR 1000 工作中心 WCR 1000, 多功能椅 MFH 1000 (不含座垫)	498966
WCR 1000		
	WCR 1000 托盘, 储物槽, 孔壁搁板, 双头工具挂钩, 6 x 个标准挂钩 (125 mm 长), 2 x 件带方孔的孔壁, 事事坦工具箱定位座	497471
MFH 1000		
	MFH 1000 MFH 1000 SK 座垫, 安装工具	498967


配件		订货号
	滑键 WCR 1000 PF 2x 用于 WCR 1000、UCR 1000, 使用滑键可以在成型凹槽中安装个性化配件, 2 个滑键, 包括螺栓	497476
	孔壁挂钩 LWH HSK-A 用于 WCR 1000、MFH 1000、UCR 1000, 用于悬挂手磨板 HSK-A 80x130、HSK-A 80x200 和 HSK-A 115x226, 不适用于手磨板 HSK-A 80x400, 保护层用于避免损伤, 尺寸长x宽 38,1 x 38,1 mm	498968
	工具挂钩 WCR 1000 WH 用于 WCR 1000、UCR 1000, 用于悬挂两个工具, 用作软管支架	497474
	挂钩 WCR 1000 SHQ 用于 WCR 1000、UCR 1000, 固定在孔壁上的标准钩, 每包数量 6 单位	497475
	喷枪支架 WCR 1000 LPH 用于工作中心 WCR 1000, 喷枪支架, 安装在用于工作中心 WCR 1000 的型槽中, 2 个螺丝, 2 个方螺母, 尺寸 (长x宽x高) 148 x 76 x 60 mm, 重量 0,5 kg	498361
	搁板 WCR 1000 AB 用于 WCR 1000、UCR 1000, 大搁板, 用于存放小零件、砂纸盒、螺钉盒等	497477
	软管支架 TC-SH 用于 TC 2000、TC 3000、TC 3000 CN, 用于扩展 TC 3000	487304
	伺服系统 VE-TC 3000 用于工具中心 TC 2000 和 TC 3000, 为 LE 型 CT 22/33 移动式集尘器和 SR 151、SR 200 系列集尘器供应压缩空气	454808


plug it。


收纳管理达到智能。

plug it 快速电源接口不仅仅更加实用、迅速、方便，而且更加经济节省。如果发生电源线破裂（造成电动工具停工的常见原因），而电源线不集成在机器内部，这样机器的停工次数就会减少。这时只需接上另一根电源线，就可继续工作。也就意味着无成本维修和明显缩短的停工期。毫无疑问，还没有 plug it 接口的工具也可进行加装。

plug it 配件		订货号
plug it 电源线		
	H05 RN-F-4 橡胶绝缘电线, 长度 4 m	本产品中国市场暂不供应。
	H05 RN-F4/3 橡胶绝缘电线, 每包数量 3 单位, 长度 4 m	本产品中国市场暂不供应。
	H05 RN-F-5,5 橡胶绝缘电线, 长度 5,5 m	本产品中国市场暂不供应。
	H05 RN-F-7,5 橡胶绝缘电线, 长度 7,5 m	本产品中国市场暂不供应。
	YZW300/500-10 CN 橡胶绝缘电线, 长度 10 m	203938
	YZW300/500V-4 PLANEX CN 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225 EQ(I)、PLANEX 225 EQ、PLANEX LHS-E 225 easy, 橡胶绝缘电线, 加长型电缆套管使其适合与 PLANEX LHS 225 的配套使用, 例如干墙的打磨工作, 长度 4 m	203934
	H05 BQ-F-4 绿色 PUR 橡胶绝缘电源线 240 V plug it, 长度 4 m	本产品中国市场暂不供应。
	H05 BQ-F-7,5 绿色 PUR 橡胶绝缘电源线 240 V plug it, 长度 7,5 m	本产品中国市场暂不供应。

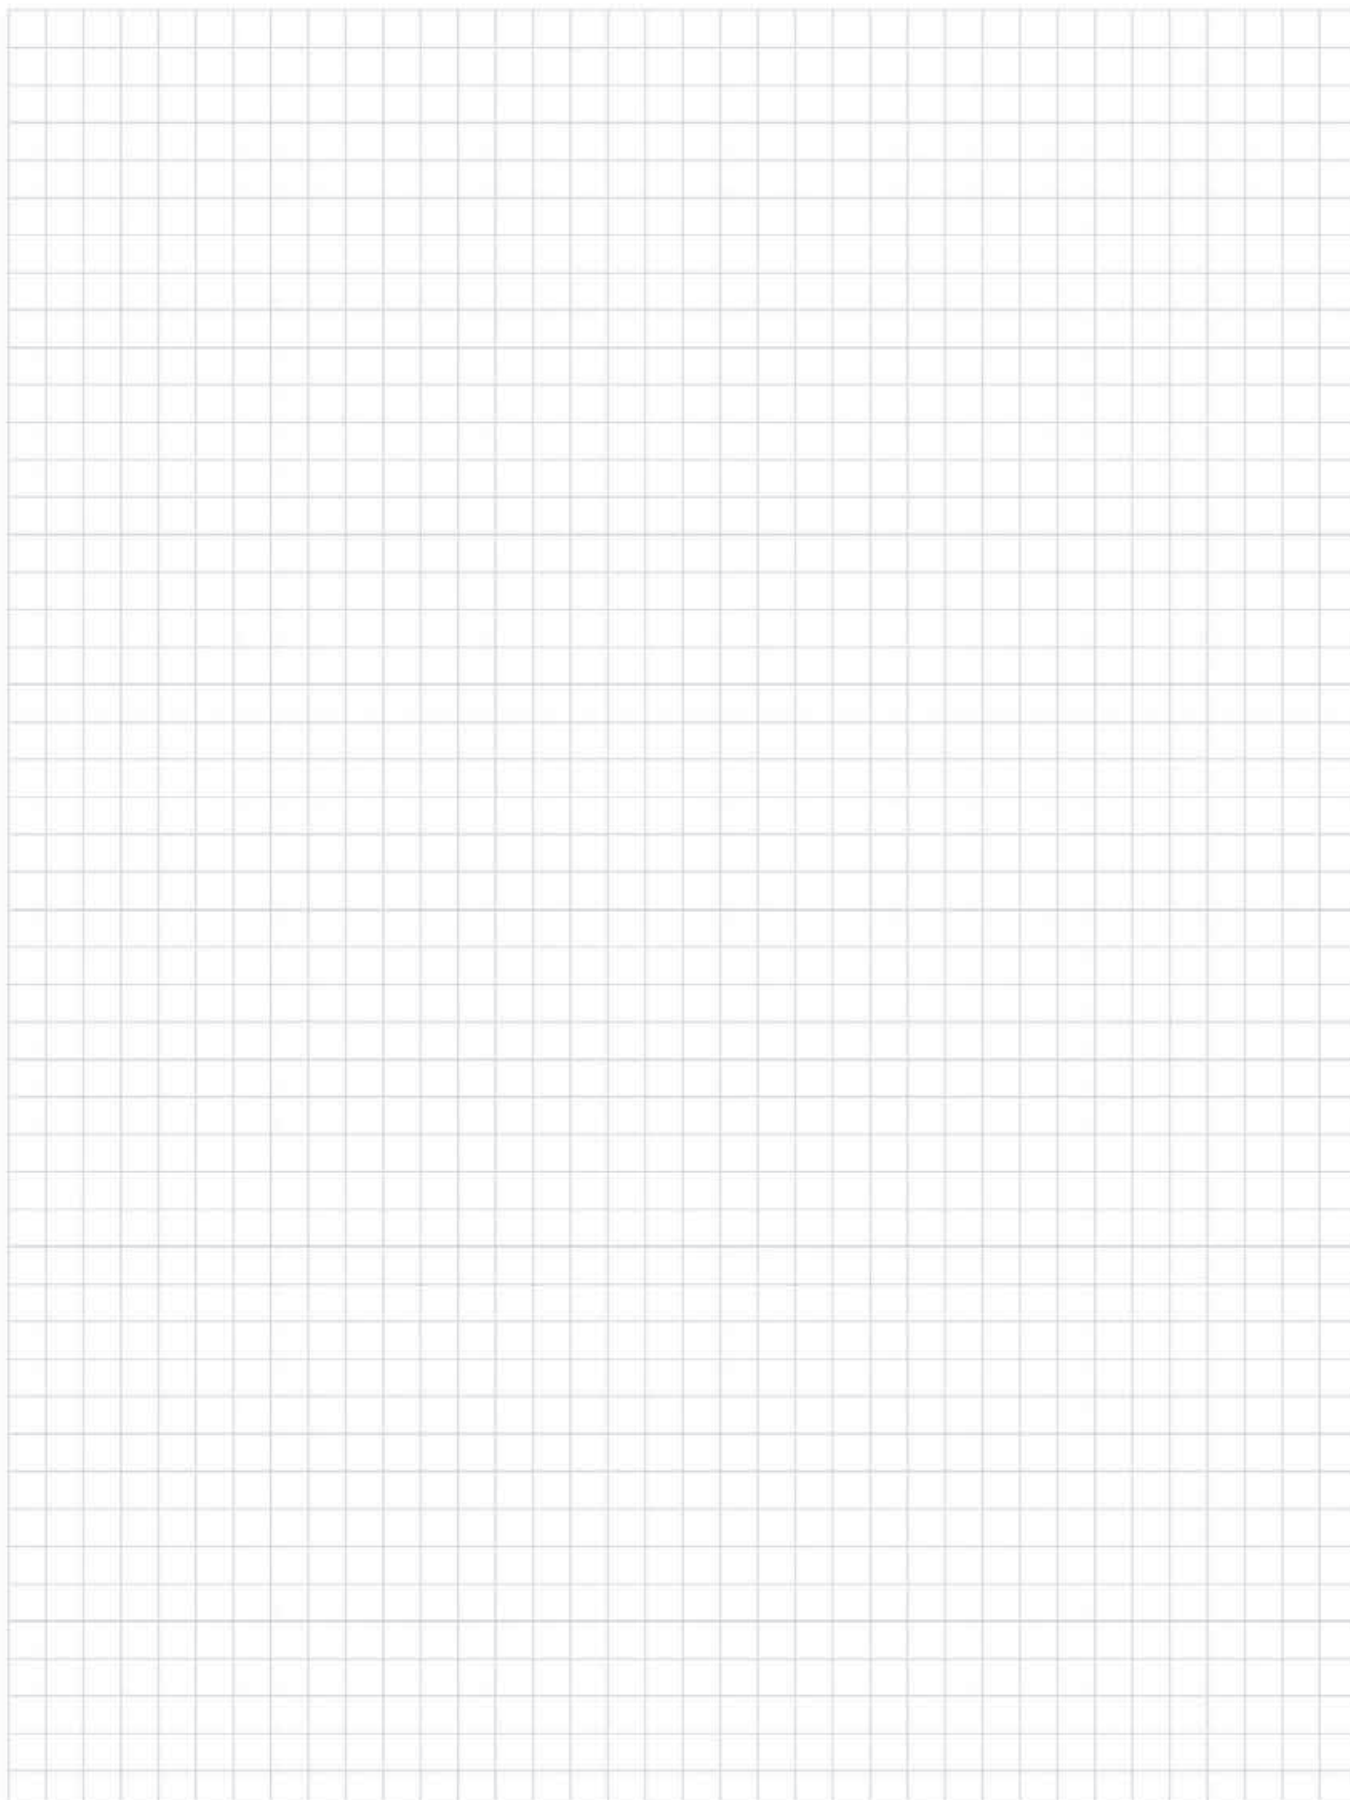

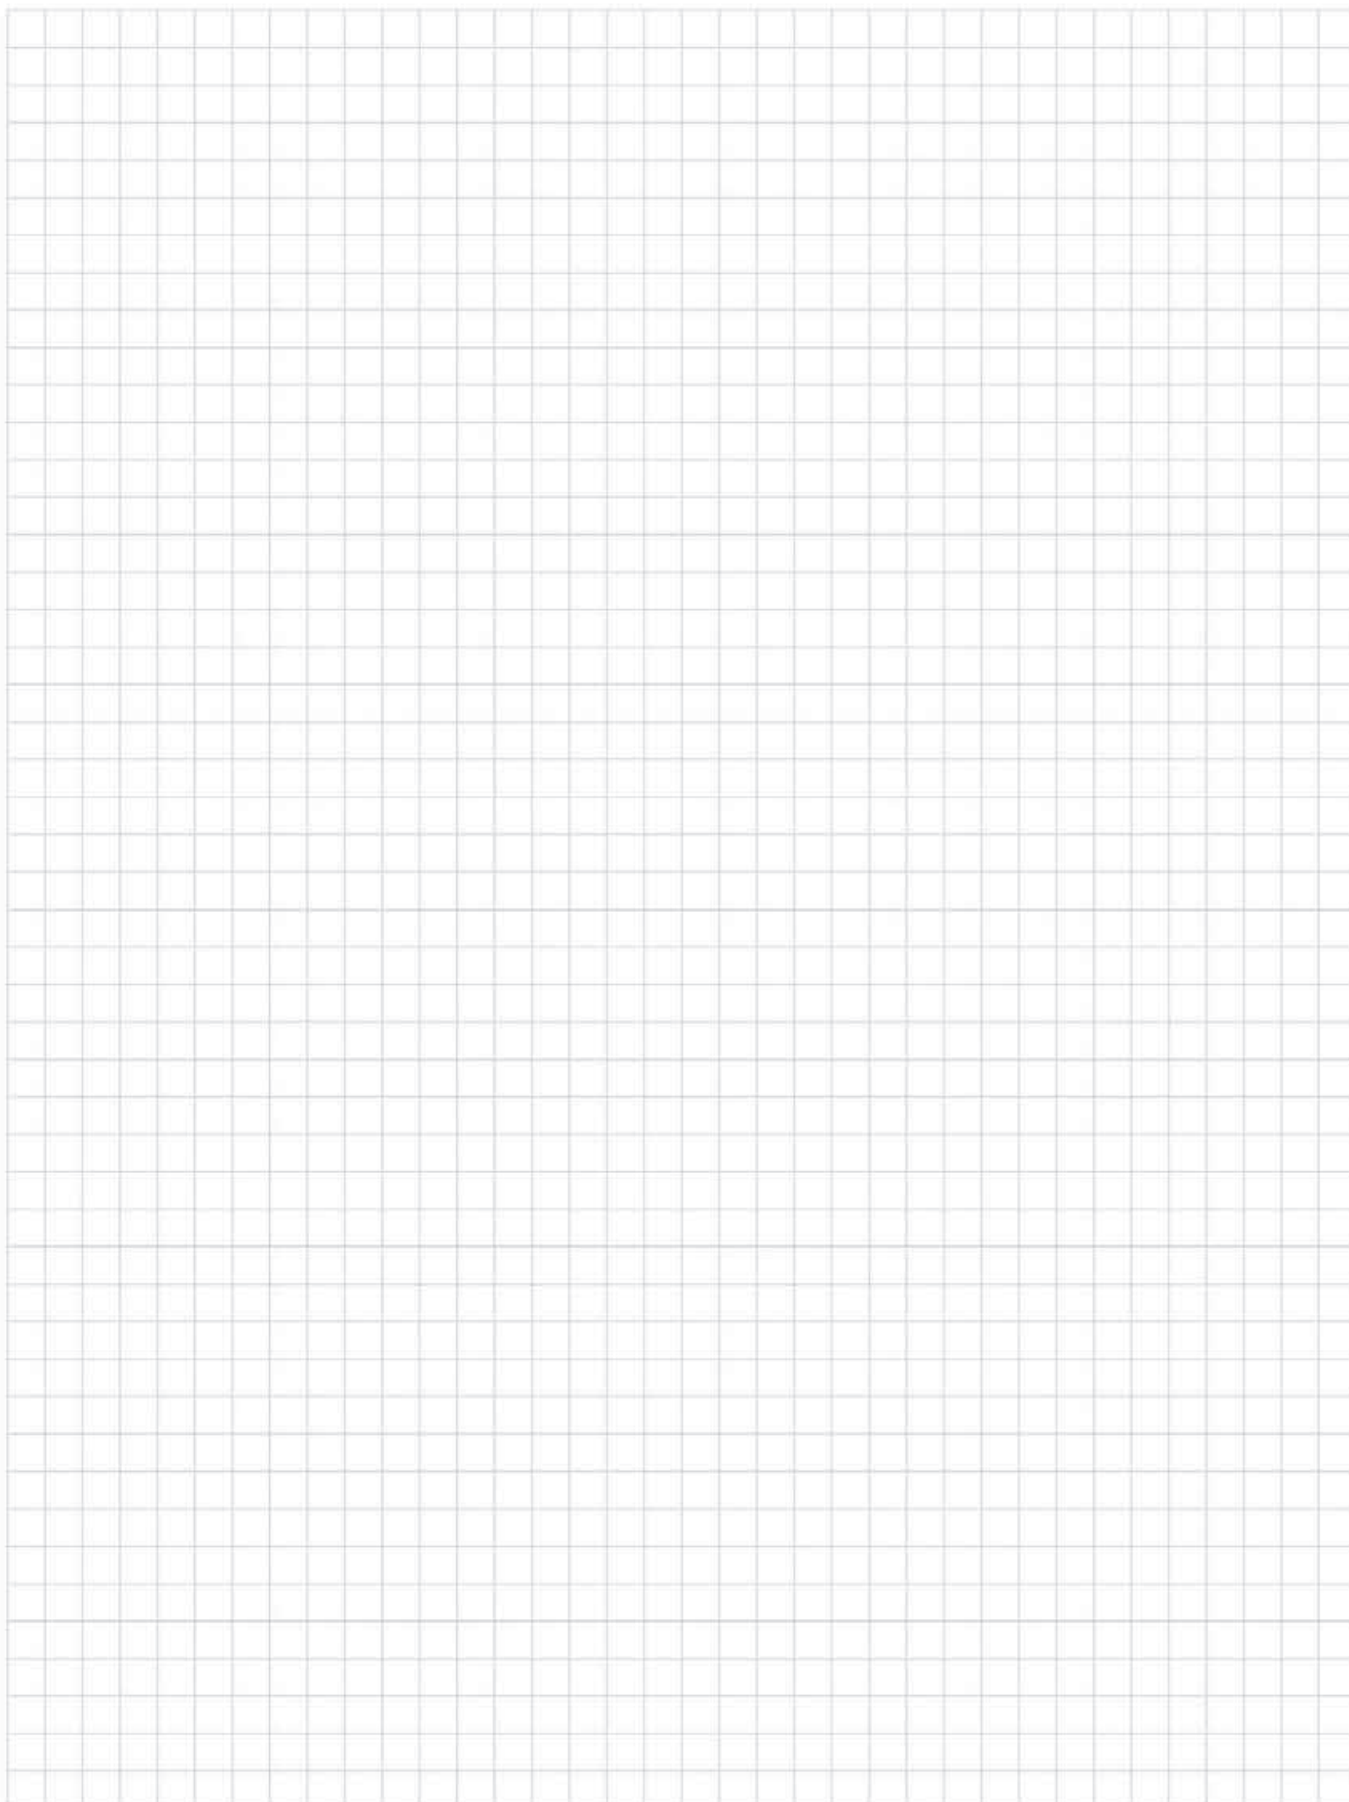

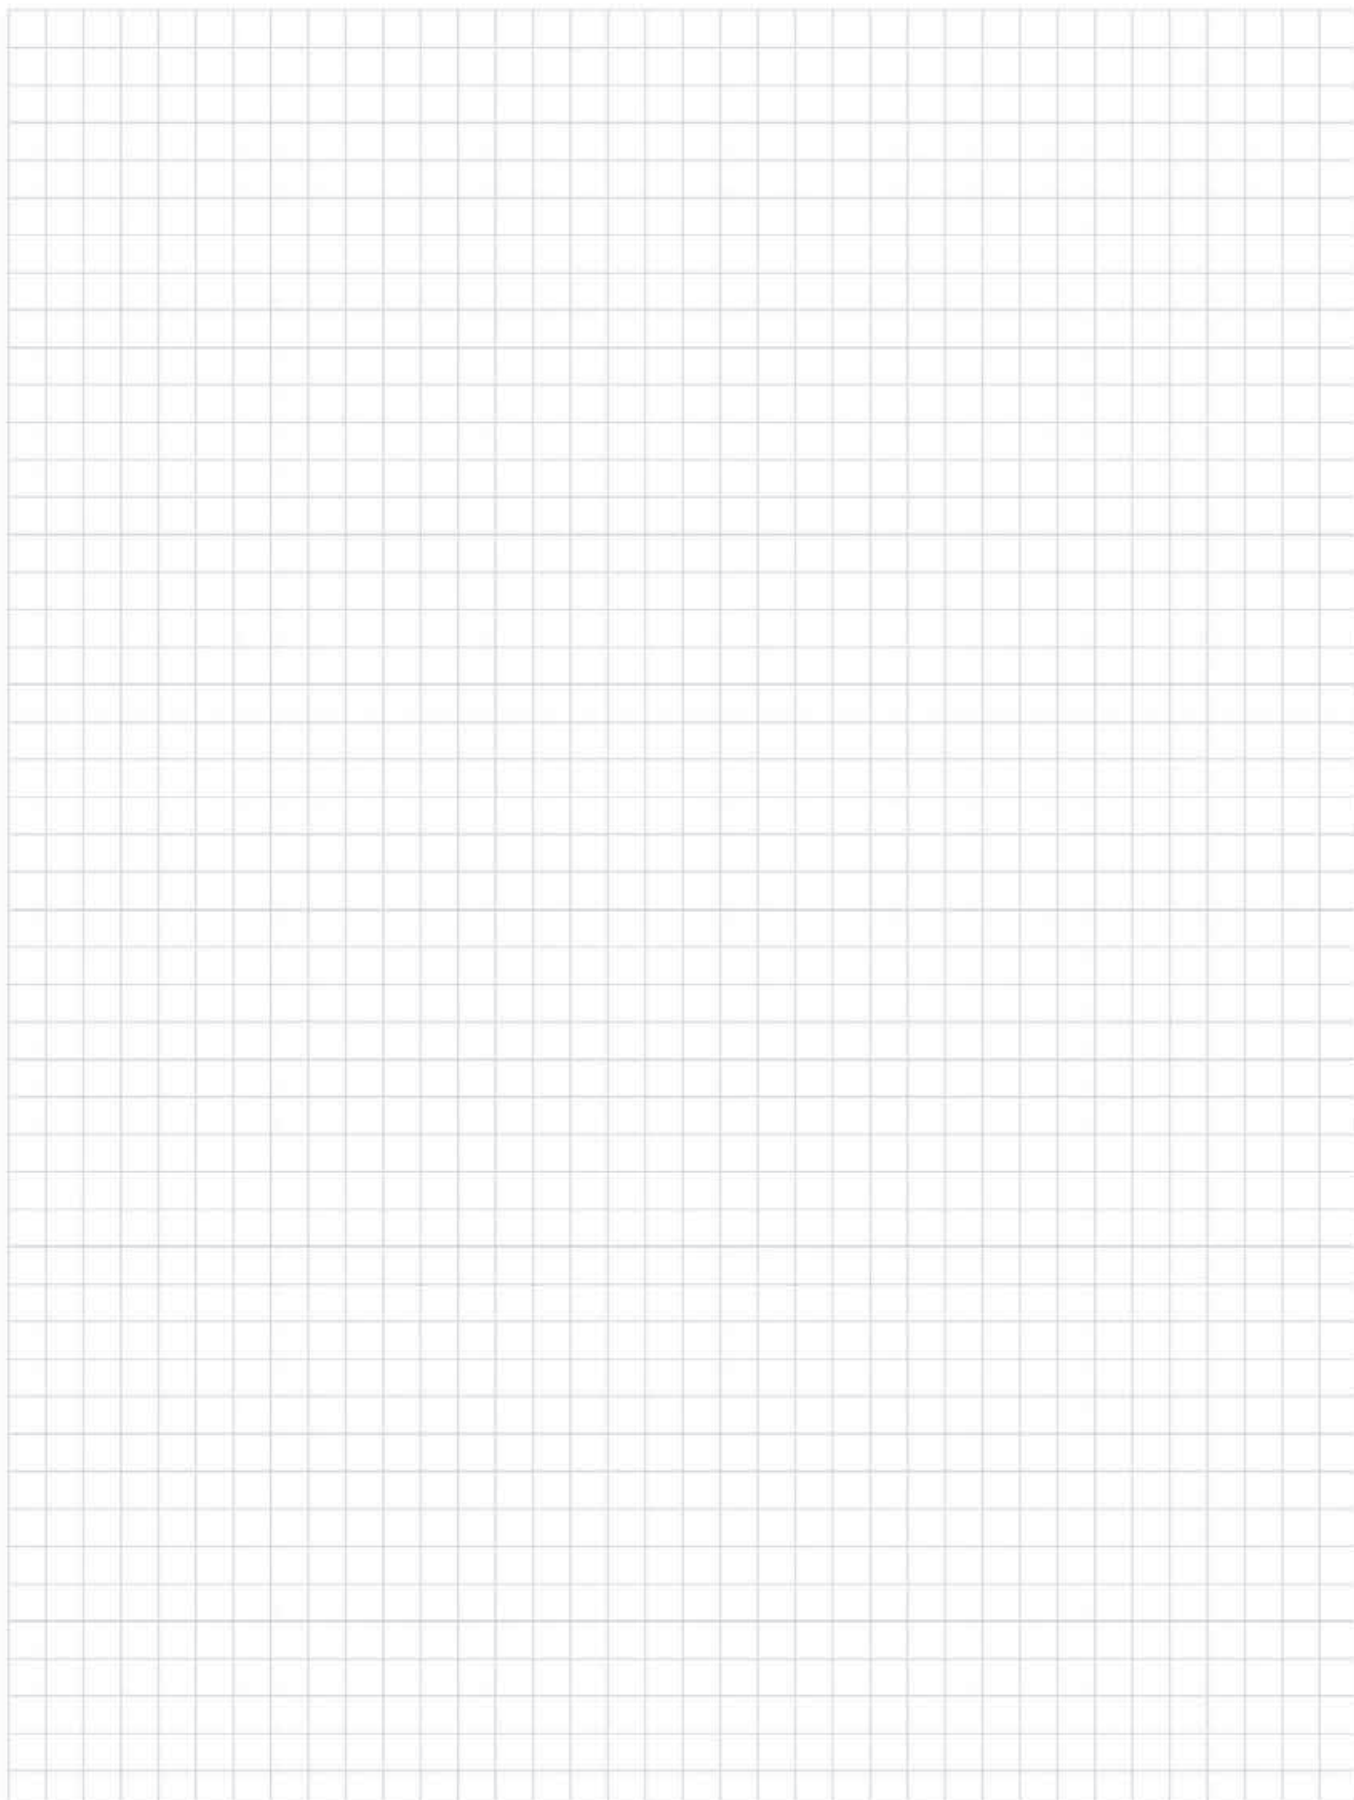

适用于工地或用于休闲时间和工位管理 – 欢迎探索我们的发烧友商店！



午餐包

用于事事坦工具箱 SYS3 M 187 的保温袋。收纳在事事坦工具箱[®]中，可在系统中堆叠，良好保护袋子。由耐用的防水型 480D 聚酯织物制成，PU 涂层，抗撕裂性高。

	订货号
尺寸：34 x 25 x 13 cm 容积：11 l	576978



午餐盒

2 只带实用夹扣的优质面包餐盒，2 只“S”规格的午餐盒可放入一只“L”规格的午餐盒中。koziol ORGANIC Collection 由天然纤维素制成，食品级安全性，无味，洗碗机适用，经久耐用，并且是德国制造。

	订货号
尺寸“S” (长 x 宽 x 高)：151 x 108 x 60 mm	576980
尺寸“L” (长 x 宽 x 高)：232 x 166 x 62 mm	576981



720 DGREE 瓶

720°DGREE 饮料瓶。哪怕装碳酸饮料也可不会漏，创新的 anti-gluck 饮用口。

	订货号
720 DGREE 瓶 1.0 l 尺寸：直径 7.8 cm，高度 28.5 cm， 重量 225 g	576982
720 DGREE 瓶 1.5 l 尺寸：直径 9.8 cm，高度 28.7 cm， 重量 265 g	576983



餐具

外形精美的 To-Go 餐具可在施工工地或野餐时使用，常规尺寸，坚固、紧凑，可插接，食品级安全性，无味，洗碗机适用，并且经久耐用。koziol ORGANIC Collection 由天然纤维素制成，并且是德国制造。

	订货号
To-Go 餐具	576979



事事坦工具箱 X XS

由稳定的 ABS 塑料制成，可连接，带 T-LOC 搭扣。名片、螺丝刀头等所有小东西都可找到很好的位置。德国制造。

	订货号
事事坦工具箱 X XS 灰色 尺寸：30 x 105 x 65 mm	205398
事事坦工具箱 X XS 蓝色 尺寸：30 x 105 x 65 mm	205399



鞋套

鞋套实现清洁的作业（例如橱柜组装时）。多次性，可手洗，用配有绳带的袋子包装，更加实用，且便于继续保存。带防滑底座。

	订货号
通用尺寸： 一码通用	577003



TPC 钥匙扣工具

费斯托工具 TPC 形式的紧凑型钥匙扣工具，采用高品质亚光抛丸处理的不锈钢。是各种钥匙圈必不可少的伴侣，在最小的空间内集合了 8 种功能。

	订货号
TPC 钥匙扣工具	577221



工具腰带

牢固的工具腰带确保工具随手可取。腰带和肩带可调，令作业时的舒适度更高，工具包带有多个格层，提供多种存放方式，冲击螺丝刀及无绳电动螺丝刀支架可确保很好的固定。

	订货号
工具腰带和肩带	577154



连帽套头衫

卫衣带绿色抽绳。内侧起毛，前部有袋鼠袋，腰部和衣袖上有针织装饰。颜色：深蓝色，在左胸和背后印有标志。

	订货号
材料：60% 棉，40% 聚酯， 依据 OEKO-TEX® 标准生产	
连帽套头衫 XS	202849
连帽套头衫 S	201300
连帽套头衫 M	201301
连帽套头衫 L	201302
连帽套头衫 XL	201303
连帽套头衫 XXL	201304

在线

更多产品请浏览我们的
网站



软壳夹克

时尚的功能夹克适合露天或日常的体育活动。男式夹克透气、疏水，得益于可调节和可拆卸的风帽而非常灵活。符合人体工程学的袖子形状确保卓越的运动自由。

	订货号
材料：100% 聚酯 - 300 g/m² 防水性：5000 mm 透气性：3000 g/m²/24 h	
软壳夹克 S	204056
软壳夹克 M	204057
软壳夹克 L	204058
软壳夹克 XL	204059
软壳夹克 XXL	204060
软壳夹克 XXXL	204061

费斯托工具全球。

90 多年来，我们对高品质电动工具的热情一直未曾减弱。我们与全球客户和粉丝分享这种热情。

在线、移动或在贸易中。
我们期待您的光临。

发现最近的经销商：
www.festool.cn/经销商


您已经知道我们的博客：
www.festool.com/blog

请在社交媒体上访问我们：



产品识别码

产品类型	功率等级	装备组合	包装在事事坦工具箱中	其他供货内容
RO	150	FEQ	Plus /	Set
	磨垫直径，容器容量等	F 更换刀具 E 电子 B 快速制动 CE CENTROTEC Q Plug it SG 软管储存箱 LE 压缩空气类型 I 带有蓝牙®功能	带事事坦工具箱	供货内容中包含各种配件

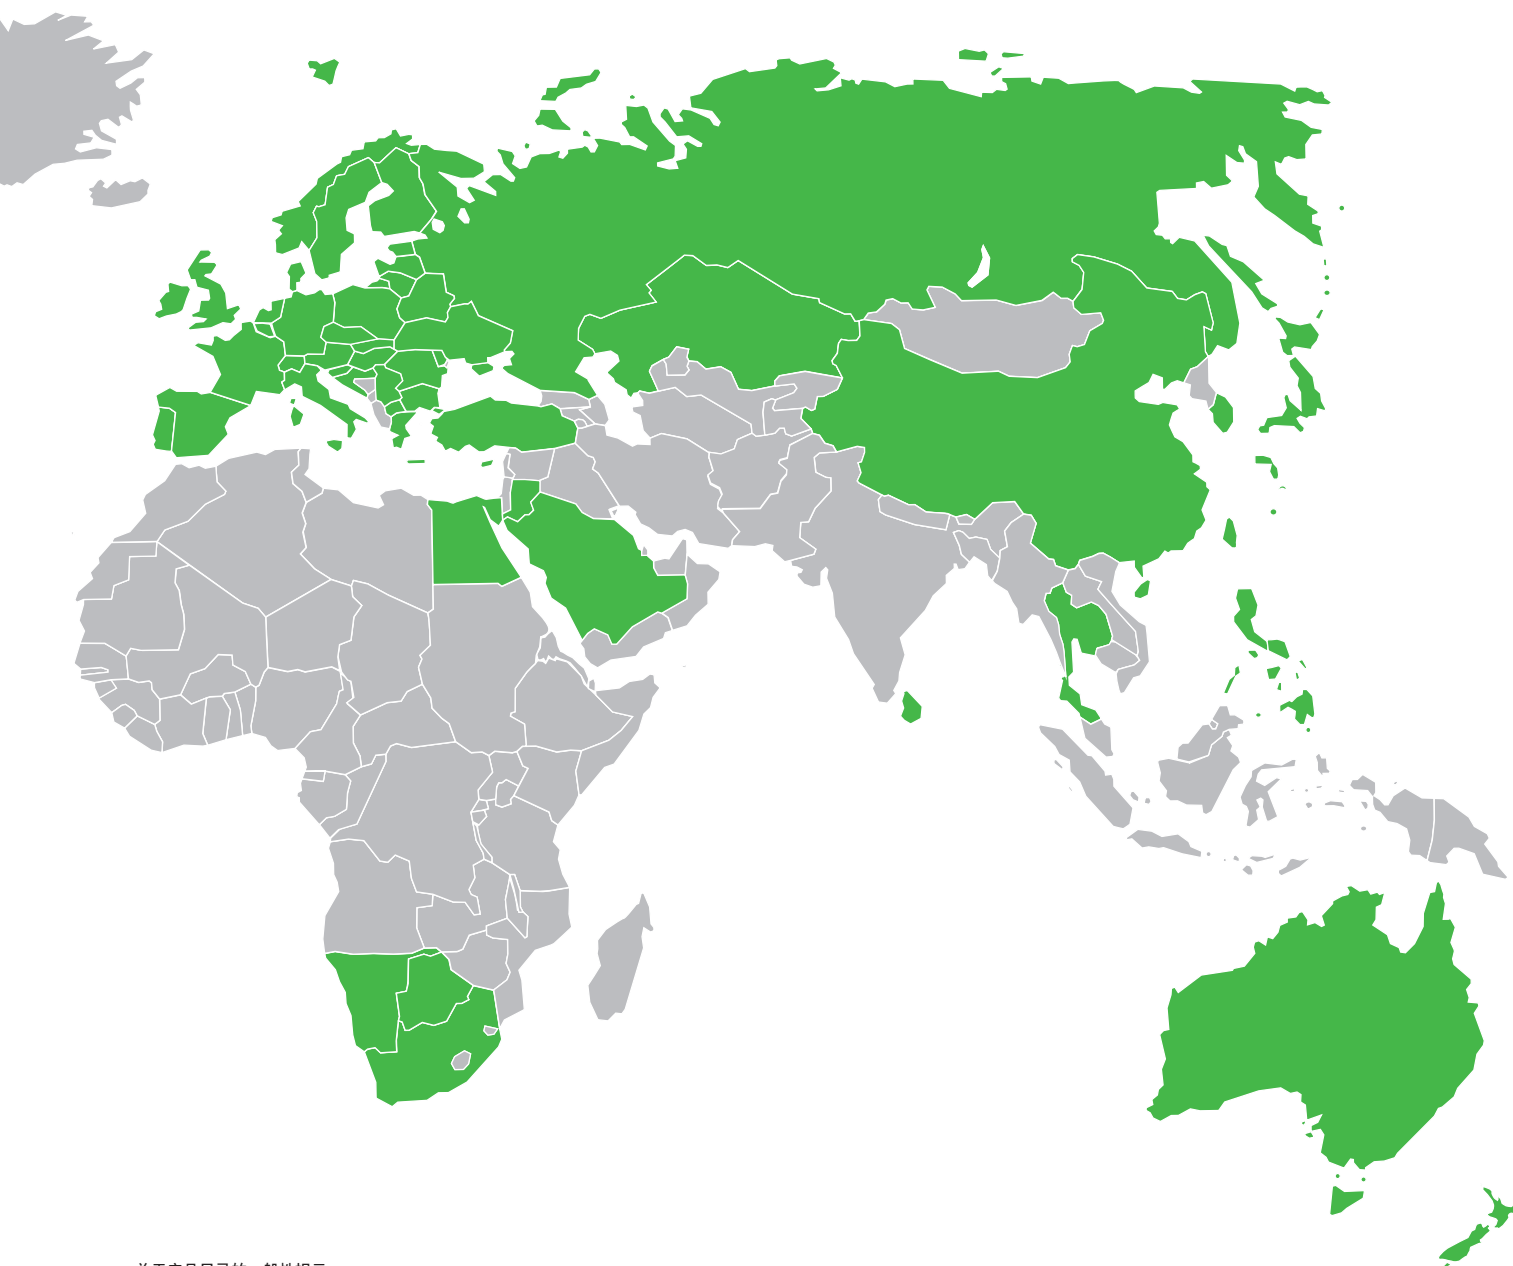

关于产品目录的一般性提示：

01 请注意，在使用费斯托工具产品时，例如在使用气动工具和电动工具包括其配件和耗材时，以及在加工处理危害健康的物质或材料时，必须使用合适的保护装置并穿戴个人防护装备。相关信息请见相应的安全数据页。如有疑问请咨询我们的客户服务部门。

02 倘若产品目录中有关于加工提示的说明，如数量说明、节省的时间、面积，则均为平均值，根据加工的材质或材料可能明显更高或更低。制造商不能保证这些数值在多种具体情况下都能达到。如有疑问，请咨询您的费斯托工具专业经销商。

03 在本产品目录中列出的机器重量通常是指使用准备就绪状态下的机器的重量，包括标准应用工具，但不包括电缆和配件或耗材。请注意，称重重量可能由于应用工具、电池、配件或其他额外使用的零件而同产品目录中的数据有所偏差。

04 此产品目录中所有标明的品牌、专利或其他工商业保护权仍然属于其所有者的私有财产，即使在上下文中没有明确提到前述权利。任何复制，尤其是此产品目录中的使用名称、商标名称、商品名称等，即使没有特别标明，也不代表这些名称在商品名称和商标保护法的意义上可被看成是不受保护的并因此可被所有人使用。

05 保留更改权，尤其是技术参数或技术规范的更改权，恕不事先通知。个别特性可能视国家和地区情况而有所不同。

06 不能保证所有图示的准确性，有些图示可能描绘了设备系列范围内没有包含的组件或零件。如有问题，请咨询您的费斯托工具专业经销商。

07 安全：根据设备类型，在本产品目录中列出的所有电动和气动工具符合现行的和适用的 IEC 或 EN 安全标准（例如 IEC/EN 61 029、IEC/EN 60 745、IEC/EN 62 841、IEC/EN 60 335、EN ISO 11 148、IEC/CISPR/EN 55 014、IEC/EN 61 000）。

08 CE 认证：在本产品目录中列出的所有电动和气动工具均遵守相应的 EU 指令（例如：机械指令 2006/42/EG、低电压指令 2014/35/EU、电磁兼容性指令 2014/30/EU、RoHS 指令 2011/65/EU、无线电设备指令 2014/53/EU、在有爆炸危险的区域内按规定使用设备和保护系统的指令 2014/34/EU）。

09 ISO 认证：在本产品目录中列出的电动和气动工具均在我们经过 DIN EN ISO 9001 认证的生产厂中加工制造。

10 蓝牙® 文字商标和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，授权 TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 以及费斯托工具使用。

总目录 2022

出版时间：2022 年 1 月，代替所有以前的产品目录。

图特斯工具系统技术（上海）有限公司
TTS Tooltechnic Systems (Shanghai) Ltd.
上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 7 号
电话：021 68182800
服务专线：400 888 2800
电子邮箱：info@festool.cn

www.festool.cn



保留更改和出错的权利
插图均不具备法律约束力
订货号：35206