



# 产品图册

PRODUCTS CATALOG

锐奇控股股份有限公司



# 公司简介

PRODUCT DIRECTORY

## 二十年专业电动工具企业

锐奇控股始建于2000年，总部位于上海，专注从事专业级电动工具的研发、生产和销售。

20多年来，锐奇发挥上海地域的科技和人才资源优势，整合全球电动工具行业优质研发技术，锐意发展，获得市场和行业的高度认可，荣膺如“中国名牌”、“高新技术企业”、“上海市著名商标”等诸多荣誉和称号，并于2010年成功上市（股票代码：300126），成为中国电动工具行业极具影响力的知名企业。

## 匠心质造 品质至上

锐奇始终秉持“匠心质造”的品牌理念，以严苛的生产和品控标准，保证产品的质量，致力于为用户提供高品质的电动工具产品。

凭借出众的品质，锐奇不仅在中国市场获得一致的认可和行业荣誉，还积极布局全球市场，产品远销海外60多个国家地区。国货精品的品牌口碑也赢得众多国际同行企业的尊重和合作。

## 赋能用户 创造价值

公司奉行“共享工作乐趣”的企业理念，不断为用户提供高效能电动工具产品，全心全力赋能用户，实现更高效、更轻松的工作体验，创造更高工作价值。

## 主要获奖荣誉

- ◆ 国家级高新技术企业
- ◆ 国家知识产权优势示范企业
- ◆ 中国优秀民营科技企业
- ◆ 上海市著名商标品牌
- ◆ 上海市科技企业创新奖





# 常用功能图标索引

PRODUCT DIRECTORY



欧共体无线电抗干扰认证标志



安全认证标志



中国国家安全强制认证



欧盟国家强制认证标志



中国质量认证中心



无级变速式



电子控制恒速式



双重绝缘



软启动




角度调节



数显



吸尘功能



吹吸两用



防水防尘技术



快换工作头



电量显示



正反转



反转自停



正转自停



安全离合器



轴锁



减震系统



过流保护



过充保护



过放保护



过温保护



跌落保护



断电保护



三功能



双功能



自停破刷



冲击功能



LED灯



30mm六角柄



17mm六角柄



四坑系统



五坑系统



方柄



16个转矩调整档



19个转矩调整档



20个转矩调整档



21个转矩调整档



塑箱



工具包

# 产品目录

## PRODUCT DIRECTORY

01 新品上市  
01-02

04 角磨系列  
15-21

07 木工系列  
30-33

10 磁座钻系列  
43-44

02 12V锂电系列  
03-07

05 抛磨系列  
22-24

08 交流钻拧系列  
34-37

11 其他  
45-46

03 20V锂电系列  
08-14

06 切割系列  
25-29

09 锤镐系列  
38-42

请定期维护工具,这将能保障锐奇电动工具的最高性能及更长的使用寿命。

Please maintain the tools regularly in order to insure KEN power tools highest features and longer life for usage.

※ 样本内产品数据以说明书为准



01

# 新品上市

NEW ARRIVAL



高压无刷开槽机  
BA4190

高压无刷角磨机  
BA9010A

角磨机  
9125C

手电钻  
6320ER / 6320JER  
6633ER

锂电钻  
BL7312

锂电扳手  
BL7520

锂电电圆锯  
BL5145

电锤  
2326 / 2326G



# 12V 锂电系列

12V Li-ion Cordless Series

02







**12V锂电共享平台**





12V电池包(直插式)		充电器的充电时间参考	
电池包型号	电池容量	型号1: DC12LC-1.5A	型号2: DC12LC/3A
L1220C	2.0安时	≈80分钟	≈40分钟

12V锂电钻性能总表											
产品型号	电池数量	充电时间	无刷电机	最大扭力	最大夹持能力	无级调速开关	2档调速	正反转	扭力调节档位	包装方式	推荐应用
BL6012C	2	80分钟		30N·m	10mm	●	●	●	15+1	塑箱	安装、维修、建筑
BL6212CB-Z	-	-		30N·m	10mm	●	●	●	15+1	彩盒	安装、维修、建筑
BL7212-20C	2	80分钟	●	30N·m	10mm	●	●	●	15+1	彩盒	安装、维修、建筑
BL7212-Z	-	-	●	30N·m	10mm	●	●	●	15+1	彩盒	安装、维修、建筑
BL7312	-	-	●	45N·m	10mm	●	●	●	20+1	彩盒	安装、维修、建筑

以上数据均来自锐奇实验室, 实际情况会因工况、测试环境而不同, 数据仅够参考



## BL7312锂电钻/10mm/12V

### 20+1档多段扭力调节

轻松应对多种工况

### 两档调速

随心所欲

### 高精度夹头

进口钢材齿轮夹持稳定  
同心度高

### 148mm机身小巧

可在狭小空间作业

### LED灯15S延时功能

从容应对暗、黑环境

### 高性能无刷电机

大扭矩、高转速  
带来高效率体验

### 无级变速一体式集成开关

软硬件配合度高, 更长寿命

### 大面积包胶手柄

防滑握持舒适



金属钻孔



起拧螺丝



木工钻孔

稀土·无刷



J0Z-SH32-10	最大钻孔能力	钢材10mm 木材25mm
最大夹头直径 10mm	空载转速	0-450r/min (低速)
最大扭矩 45N·m		0-1800r/min (高速)
电池容量 12V/2.0Ah	产品重量	0.9kg (含电池)
	充电时间	80分钟
BL7312-2 (双电): 电池*2、充电器		
BL7312-1 (单电): 电池*1、充电器		
BL7312 (裸机): 配件另售		





## BL7212-20C

锂电钻/10mm/12V

- 稀土无刷电机, 高性能, 长寿命
- 15s延时高亮LED灯, 方便暗处工作
- 30N·m大扭力

稀土·无刷



J0Z-SH27-10	空载转速	0-400r/min (低速)
最大夹头直径 10mm		0-1400r/min (高速)
最大扭矩 30N·m	电池容量	12V/2.0Ah
最大钻孔能力 钢材10mm 木材25mm	充电时间	80分钟
	产品重量	0.9kg (含电池)

BL7212-20C (双电): 电池\*2、充电器、工具包、批头  
BL7212-Z (裸机): 配件另售

## BL6012C

锂电钻/10mm/12V

- 17cm轻巧机身
- 尾部专利防护装置
- 15s延时高亮LED灯
- 注塑盒包装



J0Z-SH23-10	空载转速	0-350r/min (低速)
最大夹头直径 10mm		0-1350r/min (高速)
最大扭矩 30N·m	电池容量	12V/2.0Ah
最大钻孔能力 钢材10mm 木材25mm	充电时间	80分钟
	产品重量	0.95kg (含电池)

BL6012C (双电): 电池\*2、充电器、塑箱、批头、皮带扣  
BL6212CB-Z (裸机): 配件另售

## BL6212CB-Z

锂电钻/10mm/12V

- 17cm轻巧机身
- 尾部专利防护装置
- 15s延时高亮LED灯



J0Z-SH23-10	空载转速	0-350r/min (低速)
最大夹头直径 10mm		0-1350r/min (高速)
最大扭矩 30N·m	产品重量	0.78kg
最大钻孔能力 钢材10mm 木材25mm		

配件另售

## BL6412D

锂电冲击起子机/12V

- 整机紧凑型结构, 适合狭小空间操作
- 三档扭力调节, 满足不同扭力的需求
- 20s延时LED灯, 方便在暗处操作



P0L-SH01-110	空载转速	1档 0-2200r/min
最大扭矩 110N·m		2档 0-2400r/min
冲击率 0-3100次/分钟		3档 0-2600r/min
规格 M4-M12(螺栓直径) 6.35mm (内六角)	电池容量	12V/2.0Ah
产品重量 1.0kg (含电池)	充电时间	30分钟

BL6412D (双电): 电池\*2、充电器、塑箱、批头



# 20V 锂电系列

20V Li-ion Cordless Series



03





20V电池包		充电器的充电时间参考	
电池包型号	电池容量	型号1:DC20LC-2A	型号2:DC20LC/4A
L2020	2.0安时	≈60分钟	≈30分钟
L2025	2.5安时	≈75分钟	≈38分钟
L2040	4.0安时	≈120分钟	≈60分钟
L2050	5.0安时	≈150分钟	≈75分钟
L2060	6.0安时	≈180分钟	≈90分钟
L2080	8.0安时	≈240分钟	≈120分钟



# 全新21700锂电平台

# 进口电芯 不忘初“芯”

## ICS智能系统

专业通信协议技术设计，实现与主机、充电器通讯，交换数据，防止电池过充、过放、过载、过热，全方位安全保护，大大提高寿命

## 电子控制板 保护涂层

有效防止水凝气对电子控制板的损坏

## 进口电芯

大容量21700电芯  
能量翻倍

SAMSUNG

## 4格LED电池 容量指示灯

## 防水设计

导流槽可把水从电子控制板引至导流孔流出

## 优化的极片设计

有效降低电阻，提高电气连接稳定性，减少工作中热量产生

## 升级电池保护方案

大面积低电阻电池连接片，满足大功率使用，有效帮助电池散热

## 减震分隔器

吸收外部冲击引起的震动，保护电池包结构稳定



# POWER GO

MAKING THE WORLD GO AROUND





**20V 锂电共享平台**



## 13mm全金属夹头

高同心度, 钻孔、起拧螺丝更精准;  
带锁夹头, 高速运转不变形、不掉钻

## 全自动轴锁

更换钻头、批头更方便

## YL113航空铝材齿轮箱

夹头定位更精准、牢靠, 长时间操作夹头不偏摆,  
寿命比同级产品提高93%

## 无极调速开关

专利防尘、防打火设计,  
使用寿命达10,000次以上

## 大倍率放电电池

放电倍率达到15C

(注: 可匹配锐奇20V平台2.5Ah、4.0Ah、5.0Ah电池)

## 高效无刷电机

55N·m大扭矩,  
转速相比同级产品提高10%,  
工作效率提升30%以上

## ICS智能控制系统

优化的无感无刷控制技术,  
根据不同工况自动调节,  
操控更灵敏, 寿命更可靠,  
续航更持久

## 智能供电系统

电池与电机的双向通信  
达到供电时的理想平衡,  
省电、安全、长寿命



## BL7220-25S/20S

锂电钻/13mm/20V

- 高效无刷电机, 高转速, 可达2100转
- ICS智能控制系统, 智能识别多种工况, 匹配最优能量
- 55N·m超大扭矩
- 149mm短机身
- 航空铝材齿轮箱, 坚固耐用

稀土·无刷



J0Z-SH03-13	空载转速	0-600r/min (低速)
最大夹头直径 13mm		0-2100r/min (高速)
最大扭矩 55N·m	电池容量	20V/2.5Ah/2.0Ah
最大钻孔能力 钢材13mm 木材38mm	充电时间	75分钟/2.5Ah
产品重量 1.43kg (含电池)		60分钟/2.0Ah
BL7220-25S (双电): 电池*2、充电器、皮带扣、塑箱		
BL7220-20S (双电): 电池*2、充电器、皮带扣、塑箱		
BL7220 (裸机): 配件另售		

## BL2120-40B/50B

锂电多功能电锤/20V

- 恒定转速, 扭矩更大, 效率更高
- 专业SDS, 夹持精度高, 定位更准确
- 电子&机械双离合, 操作更安全
- ICS充电系统, 多重保护, 电池更耐用

稀土·无刷



Z0C-SH01-22	充电时间	60分钟/4.0Ah
最大钻孔能力 混凝土22mm		75分钟/5.0Ah
冲击次数 0-4500min <sup>-1</sup>	产品重量	2.41kg (含电池)
空载转速 0-1400r/min		
电池容量 20V/4.0Ah/5.0Ah		
BL2120-40B/50B (双电): 电池*2、充电器、塑箱、深度标尺、侧手柄		
BL2120-Z (裸机): 深度标尺、侧手柄		



## BL9120-40B/50B

锂电角磨机/100mm/20V

- 缓速启动, 操作更安心
- 电子安全保护离合, 切割更安全
- ICS充电系统, 多重保护, 电池更耐用
- 可拆式金属风窗, 适合恶劣环境, 易于清理

稀土·无刷



S0M-SH01-100		充电时间	60分钟
砂轮片直径	100mm	产品重量	2.2kg(含电池)
主轴直径	M10	标准附件	
空载转速	8500r/min		
电池容量	20V/4.0Ah		

BL9120-40B/50B (双电): 电池\*2、充电器、塑箱、辅助手柄、砂轮罩、扳手  
BL9120-Z (裸机): 辅助手柄、砂轮罩、扳手

## BL7320-40B

锂电冲击扳手/20V

- 稀土无刷电机, 免维护, 效率高
- 两档输出扭力
- 20s延时LED灯, 方便在暗处操作
- 独特防尘网设计

稀土·无刷



P0B-SH01-300		充电时间	60分钟
工具夹头	1/2英寸(12.7毫米)方形	产品重量	1.7kg(含电池)
最大扭矩	330N·m		
敲击频率	0-3300次/分		
电池容量	20V/4.0Ah		

BL7320-40B (双电): 电池\*2、充电器、安全挂绳、背带、皮带扣、“O”型圈、销

## BL7520/40B/60F

锂电冲击扳手/20V

- 130mm短机身
- 扭矩可达380N·m, 反拆能力500N·m, 拆卸更轻松
- 反转自停, 有效防止螺母掉落
- 三档转速调节, 满足不同工况需求



工具夹头	1/2英寸(12.7毫米)方形	充电时间	120分钟/4.0Ah
最大扭矩	380N·m		180分钟/6.0Ah
敲击频率	0-3800次/分	产品重量	1.6kg (含电池)
电池容量	20V/4.0Ah/6.0Ah		

BL7520-40B (双电): 4.0电池\*2、充电器、背带、“O”型圈、销、套筒  
BL7520-60F (单电): 6.0电池、充电器、背带、“O”型圈、销、套筒  
BL7520 (裸机): 配件另售

## BL5145/40B/50B/60F

锂电电圆锯/20V

- 工作效率高, 切割顺畅, 不卡顿
- 装145mm锯片, 切割深度可达53.5mm
- 反自锁开关+刹车急停功能, 安全可靠



锯片直径	140mm(最大装145mm)	电池容量	20V/4.0Ah/5.0Ah/6.0Ah
最大切割深度	51mm	充电时间	120分钟/4.0Ah
(装145mm锯片, 切割深度可达53.5mm)			150分钟/5.0Ah
空载转速	6700r/min		180分钟/6.0Ah
产品重量	1.6kg (裸机)		

BL5145-40B/50B (双电): 布袋、内六角扳手、锯片、充电器、4.0/5.0电池包\*2  
BL5145-60F (单电): 布袋、内六角扳手、锯片、充电器、6.0电池包  
BL5145 (裸机): 内六角扳手

## BL8032E

锂电吹风机/20V

- 吹吸一体, 3档调速, 风力根据需求调节
- 人体工程学握持
- 天然橡胶喷嘴, 持久耐用
- 风力强劲, 强力除尘



Q0F-SH01-2.8		空载转速	1挡 0-14000
风量	1挡 1.8m³/min		2挡 0-16000
	2挡 2.2m³/min		3挡 0-20000r/min
	3挡 2.8m³/min	充电时间	60分钟
电池容量	20V/4.0Ah	产品重量	1.85kg(含电池)

BL8032E (双电): 电池包\*2、充电器、橡胶喷嘴、集尘袋  
BL8032E-Z (裸机): 橡胶喷嘴、集尘袋



# 角磨系列

*Corded Angle Grinder*

04





# 聚能·为细节着「磨」

The Devil Is In The Detail //

↑32%

自断电碳刷  
寿命提高至180h

聚能电机

铜线量增加27%  
200UL耐高温  
漆包线

纤细机身

高效磨切 舒适握持  
手不酸

钢铸齿轮

高精度咬合  
经久耐用




角磨机性能总表

产品型号	功率	转速	盘片直径	电机	开关类型	把手握持	断电保护	自停碳刷	外置碳刷	推荐应用
9913B	670W	11000	100mm		后开关				●	家装
9710	710W	11000	100mm		后开关					家装
9167S	750W	11000	100mm		后开关			●		石材打磨、雕刻
9167G	860W	11000	100mm		侧开关			●		金属打磨、切割
9167SA	860W	11000	100mm		后开关			●		石材打磨、切割
9810	950W	12000	100mm	聚能电机	侧开关			●		金属打磨、除锈
9810A	950W	12000	100mm	聚能电机	后开关			●		金属打磨、除锈
9910	1200W	13000	100mm	聚能电机	侧开关			●		金属打磨、切割
9910A	1200W	13000	100mm	聚能电机	后开关			●		金属打磨、切割
BA9010A	1100W	11000	100mm	无刷电机	后开关		●			石材打磨、雕刻
9125C	1100W	11000	125mm		侧开关			●		金属打磨、切割
9925D	1240W	7500	125mm		后开关	后把手			●	金属打磨、切割
9525B	1500W	10000	125mm		后开关	后把手		●	●	墙面开槽
9950D	1240W	7500	150mm		后开关	后把手			●	金属打磨、切割
9550B	1500W	10000	150mm		后开关	后把手		●	●	墙面开槽
9550K	1800W	10000	150mm		后开关	后把手		●	●	墙面开槽
9180S	2100W	8500	180mm		后开关	后把手		●	●	金属打磨、切割
9123S	2100W	6500	230mm		后开关	后把手		●	●	金属打磨、切割

以上数据均来自锐奇实验室, 实际情况会因工况、测试环境而不同, 数据仅够参考

聚能电机

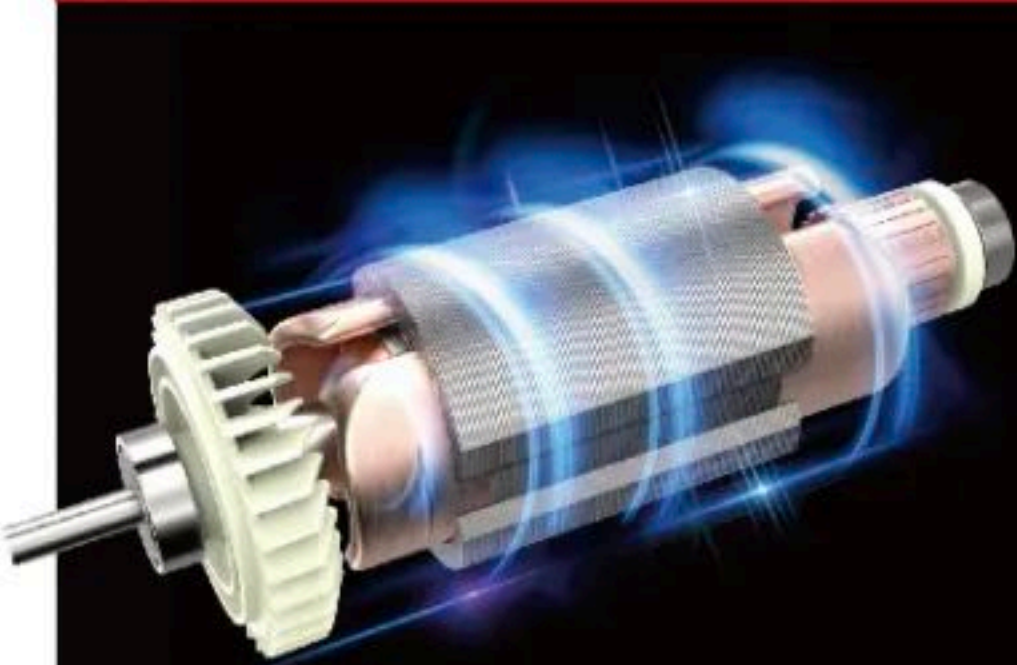

体积相同, 绕线率更高

常规角磨转子



聚能角磨转子



常规角磨定子



聚能角磨定子





9810A 聚能角磨机

## 纤细机身 极致手感





## 9810

### 角磨机/100mm/950W

- 168mm纤细机身, 持握更舒适
- 小巧头壳, 适合狭小空间作业
- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 优化风路设计, 发热量低



168mm

S1M-SH35-100B

产品重量 1.4kg

砂轮片直径 100mm  
主轴直径 M10  
输入功率 950W  
空载转速 12000r/min  
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩

## 9810A

### 角磨机/100mm/950W

- 168mm纤细机身, 持握更舒适
- 小巧头壳, 适合狭小空间作业
- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 优化风路设计, 发热量低



168mm

S1M-SH61-100B

产品重量 1.4kg

砂轮片直径 100mm  
主轴直径 M10  
输入功率 950W  
空载转速 12000r/min  
碳刷、扳手、防护罩

## 9910

### 角磨机/100mm/1200W

- 182mm纤细机身, 持握更舒适
- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 优化的风路设计, 延长整机寿命
- 高强度头壳及齿轮, 经久耐用, 适合恶劣工况



S1M-SH58-100B

产品重量 1.5kg

砂轮片直径 100mm  
主轴直径 M10  
输入功率 1200W  
空载转速 13000r/min  
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩

## 9910A

### 角磨机/100mm/1200W

- 182mm纤细机身, 持握更舒适
- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 优化的风路设计, 延长整机寿命
- 高强度头壳及齿轮, 经久耐用, 适合恶劣工况



S1M-SH57-100B

产品重量 1.5kg

砂轮片直径 100mm  
主轴直径 M10  
输入功率 1200W  
空载转速 13000r/min  
碳刷、扳手、防护罩

## 9913B

### 角磨机/100mm/670W

- 后置式防尘开关, 操作更方便
- 外置式碳刷设计, 替换更省心
- 轻量机身, 握持更轻松



S1M-SH13-100B

产品重量 1.5kg

砂轮片直径 100mm  
主轴直径 M10  
输入功率 670W  
空载转速 11000r/min  
碳刷、扳手、防护罩

工业级

## 9710

### 角磨机/100mm/710W

- 后置式防尘开关, 操作更方便
- 纤细的机身设计, 握持舒适



S1M-SH25-100B

产品重量 1.4kg

砂轮片直径 100mm  
主轴直径 M10  
输入功率 710W  
空载转速 11000r/min  
扳手、防护罩



## 9167S

角磨机/100mm/750W

- 防尘后置开关
- 迷宫式防尘设计
- 防烫头壳罩
- 自停式碳刷, 有效保护电机

石磨王



S1M-SH28-100B	产品重量	1.5kg
砂轮片直径	100mm	
主轴直径	M10	
输入功率	750W	
空载转速	11000r/min	
碳刷、扳手、防护罩		

## 9167G

角磨机/100mm/860W

- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 860W大功率

钢磨王



S1M-SH19-100B	产品重量	1.9kg
砂轮片直径	100mm	
主轴直径	M10	
输入功率	860W	
空载转速	11000r/min	
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩		

## 9167SA

角磨机/100mm/860W

- 860W大功率电机, 磨切有力
- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 后置式防尘开关, 操作更方便



S1M-SH27-100B	产品重量	1.9kg
砂轮片直径	100mm	
主轴直径	M10	
输入功率	860W	
空载转速	11000r/min	
碳刷、扳手、防护罩		

## BA9010A

高压无刷角磨机/100mm/1100W

- 174mm纤细机身, 持握更舒适
- 无刷电机, 使用成本更低
- 后置式防尘开关, 操作更安全
- 软启动、断电式保护开关



S1M-SH62-100B	产品重量	1.3kg
砂轮片直径	100mm	
主轴直径	M10	
输入功率	1100W	
空载转速	12000r/min	
扳手、防护罩		

## 9125C

角磨机/125mm/1200W

- 182mm纤细机身, 持握更舒适
- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 优化的风路设计, 延长整机寿命
- 高强度头壳及齿轮, 经久耐用, 适合恶劣工况

聚能磨



S1M-SH23-125B	产品重量	1.5kg
砂轮片直径	125mm	
主轴直径	M14	
输入功率	1200W	
空载转速	11000r/min	
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩		

新品  
NEW PRODUCT

## 9925D

角磨机/125mm/1240W

- 130%抗过载
- 外置式碳刷设计, 替换更省心



S1M-SH12-125B	产品重量	3.1kg
砂轮片直径	125mm	
主轴直径	M14	
输入功率	1240W	
空载转速	7500r/min	
砂轮片、碳刷、扳手、辅助手柄、防护罩		

工业级



## 9950D

角磨机/150mm/1240W

- 130%抗过载
- 外置式碳刷设计, 替换更省心



S1M-SH03-150B	产品重量	3.1kg
砂轮片直径	150mm	
主轴直径	M14	
输入功率	1240W	
空载转速	7500r/min	
砂轮片、碳刷、扳手、辅助手柄、防护罩		

工业级

## 9525B

角磨机/125mm/1500W

- 高转速, 提高工作效率
- 轻重量, 减小工作强度
- 重过载, 适合恶劣环境
- 小体积, 操作更加灵活



S1M-SH17-125B	产品重量	2.8kg
砂轮片直径	125mm	
主轴直径	M14	
输入功率	1500W	
空载转速	10000r/min	
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩		

工业级

## 9550B

角磨机/150mm/1500W

- 高转速, 提高工作效率
- 轻重量, 减小工作强度
- 重过载, 适合恶劣环境
- 小体积, 操作更加灵活



S1M-SH05-150B	产品重量	2.8kg
砂轮片直径	150mm	
主轴直径	M14	
输入功率	1500W	
空载转速	10000r/min	
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩		

工业级

## 9550K

角磨机/150mm/1800W

- 200级耐高温线
- 150%抗过载, 有效防烧机
- 1800W大功率, 强劲有力
- 外置自断电碳刷, 更换方便



S1M-SH16-150B	产品重量	3.1kg
砂轮片直径	150mm	
主轴直径	M14	
输入功率	1800W	
空载转速	10000r/min	
砂轮罩、辅助手柄、扳手、碳刷		

## 9180S

角磨机/180mm/2100W

- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 外置式自断电碳刷, 更换方便
- 2100W大功率电机



S1M-SH05-180	产品重量	4.9kg
砂轮片直径	180mm	
主轴直径	M14	
输入功率	2100W	
空载转速	8500r/min	
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩		

工业级

## 9123S

角磨机/230mm/2100W

- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 外置式自断电碳刷, 更换方便
- 2100W大功率电机



S1M-SH05-230	产品重量	4.9kg
砂轮片直径	230mm	
主轴直径	M14	
输入功率	2100W	
空载转速	6500r/min	
碳刷、辅助手柄、扳手、防护罩		


工业级



# 抛磨系列

**Corded Grinder**

05

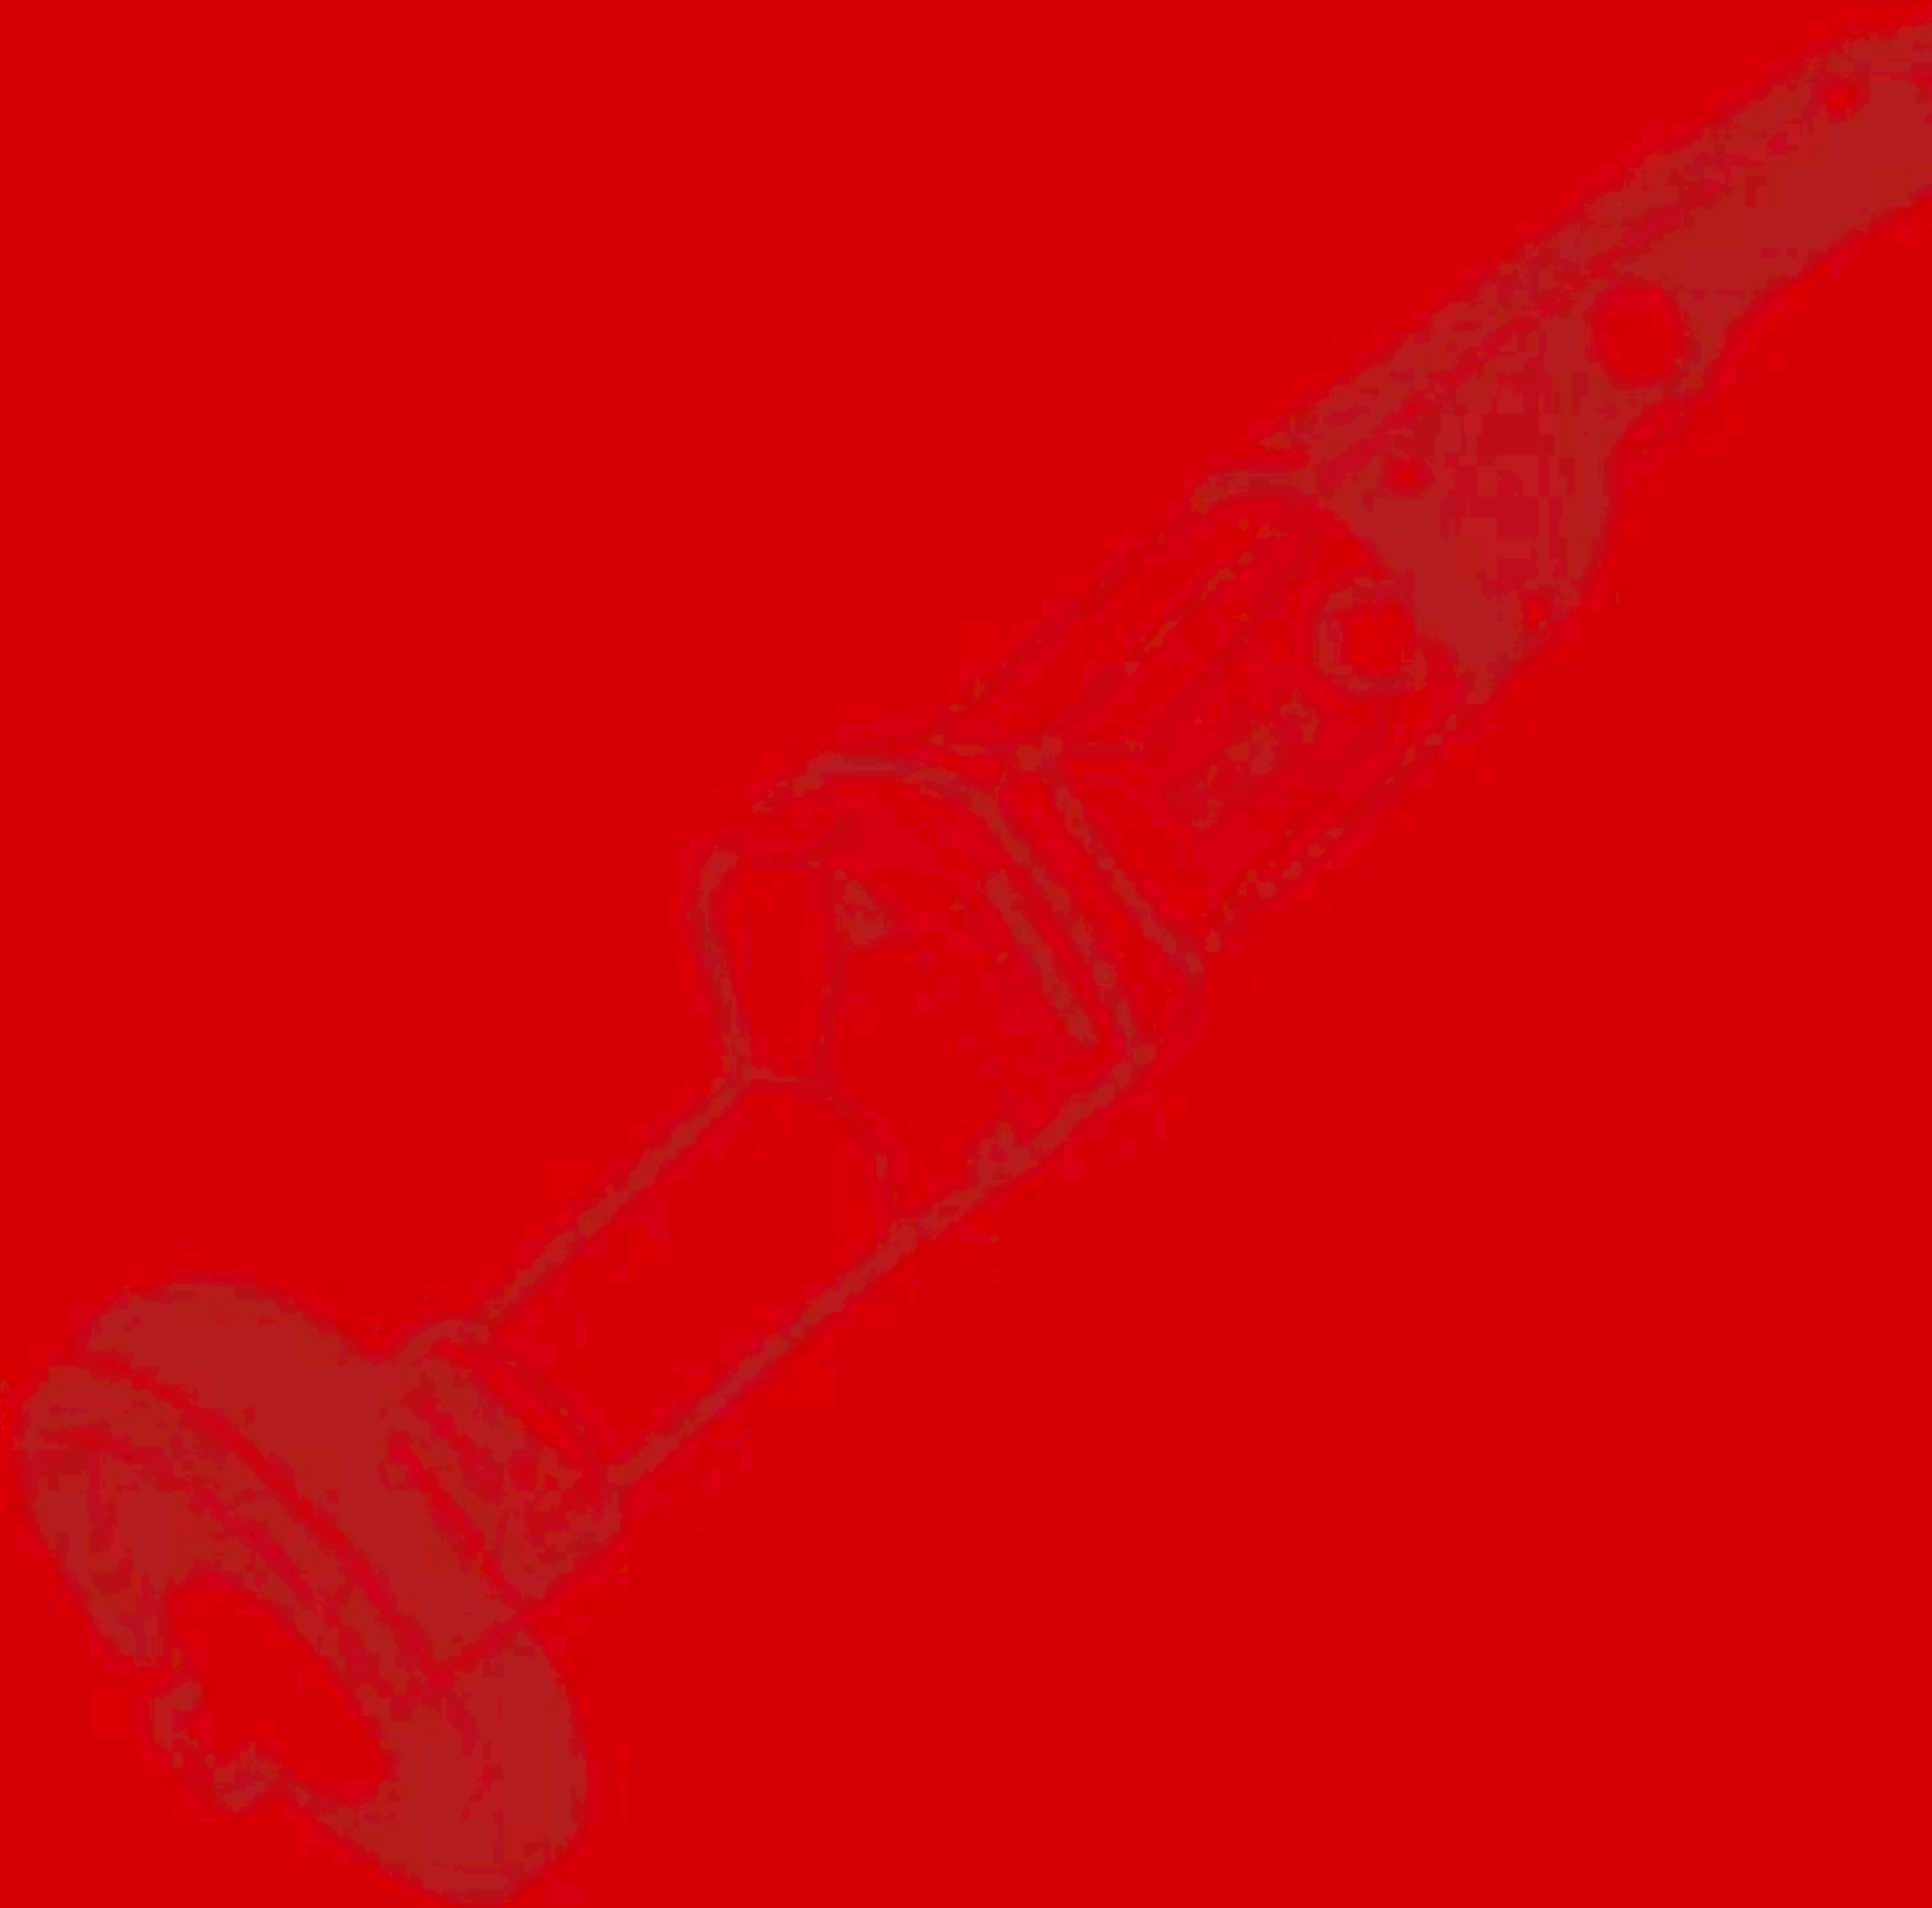



**9725****直砂机/125mm/950W****工业级**

- 外置碳刷, 更换方便
- 半封闭式安全防护罩, 操作更安心
- 优化风路设计, 有效降低机身温度
- 人机工程手柄, 握持更舒适



SIS-SH01-125B

砂轮片直径	125mm
输入功率	950W
空载转速	5000r/min
产品重量	3.2kg

砂轮片、纸垫、扳手、塑料管、防护罩

**9750****直砂机/150mm/950W****工业级**

- 半封闭式防护罩, 安全可靠
- 外置碳刷, 更换方便
- 人机工程手柄, 握持更舒适



SIS-SH01-150A

砂轮片直径	150mm
输入功率	950W
空载转速	5000r/min
产品重量	4.8kg

砂轮片、纸垫、扳手、塑料管、防护罩

**9003****电磨/3mm/120W**

- 高转速, 提高打磨效率
- 小机身, 使用灵活方便
- 长碳刷, 长使用寿命
- 低震动, 工作更加舒适



S1J-SH01-10A

最大夹头直径	3mm
输入功率	120W
空载转速	33000r/min
产品重量	0.7kg

碳刷、开口扳手

**9003E****电磨/3mm/120W**

- 高转速, 提高打磨效率
- 小机身, 使用灵活方便
- 长碳刷, 长使用寿命
- 低震动, 工作更加舒适
- 可调速, 适合各种场所



S1J-SH01-10B

最大夹头直径	3mm
输入功率	120W
空载转速	10000-33000r/min
产品重量	0.72kg

碳刷、开口扳手

**9066****电磨/6mm/240W****工业级**

- 重量轻, 工作轻松
- 金属弹簧夹头, 夹持牢固, 稳定, 晃动小
- 尾部挂钩设计, 方便挂置
- 优良的风口设计, 出风快, 散热好



S1J-SH03-25

产品重量 1.1kg

最大磨轮直径	25mm
最大夹头直径	6mm
输入功率	240W
额定转速	26000r/min

开口扳手\*2个

**9025****电磨/6mm/550W****工业级**

- 长臂设计, 打磨更精细
- 外置碳刷, 更换更方便
- 550W强劲马达
- 高抗过载能力, 有效防烧机



S1J-SH01-25

产品重量 1.6kg

最大磨轮直径	25mm
最大夹头直径	6mm
输入功率	550W
空载转速	23500r/min

碳刷、3mm弹簧夹头、开口扳手



## 9006

电磨/6mm/650W

- 高转速, 打磨效率高
- 高精度, 夹持刀具不震动
- 650W大功率
- 防滑皮纹手柄



S1J-SH02-25	产品重量	1.7kg
最大磨轮直径	25mm	
最大夹头直径	6mm	
输入功率	650W	
空载转速	33000r/min	
碳刷、开口扳手		

工业级

## 9050

电磨/6mm/580W

- 后置开关
- 6档电子调速
- 自停式碳刷, 有效保护电机
- 钻夹头式夹持方式



S1J-SH01-50	产品重量	1.4kg
最大磨轮直径	50mm	
最大夹头直径	6mm	
输入功率	580W	
空载转速	8900-29000r/min	
钻夹头钥匙		

## 9050B

电磨/6mm/580W

- 后置开关
- 6档电子调速
- 自断电碳刷
- 2种规格弹簧夹头



S1J-SH02-50	产品重量	1.4kg
最大磨轮直径	50mm	
最大夹头直径	6mm	
输入功率	580W	
空载转速	8900-29000r/min	
3mm弹簧夹头、开口扳手		

## 9412E

拉丝机/1400W

- 6档电子调速, 恒速功能, 满足不同工况需求
- 大功率电机, 负载能力强
- 防护罩滚轮设计, 操作时更轻松
- 外置碳刷, 更换方便
- 大散热出风口, 工作时更好的排气散热



S1N-SH01-120*100		抛磨轮尺寸	120*100 (mm)
标称电压	220V	重量	5kg
额定频率	50HZ		
额定转速	600-3800r/min		
输入功率	1400W		
专用扳手、辅助手柄、内六角扳手、安全护罩 (已安装在机器上)			

## 9318E

抛光机/150mm/1200W

- 1200W大功率电机
- 电子调速功能
- 回形辅助手柄



S1P-SH01-180	产品重量	3.2kg
抛光盘直径	150mm	
主轴直径	M14	
输入功率	1200W	
空载转速	600-3000r/min	
扳手、辅助手柄、海绵轮		

## 9518E

抛光机/180mm/1200W

- 1200W大功率电机
- 电子调速功能
- 回形辅助手柄



S1P-SH01-180	产品重量	3.2kg
抛光盘直径	180mm	
主轴直径	M16	
输入功率	1200W	
空载转速	600-3000r/min	
羊毛轮、扳手、辅助手柄、抛光盘		



# 切割系列

**Corded Cutting Machine**

06









# 超频无刷 遇墙更强

190mm高压无刷开槽机

产品型号:BA4190

OBS

超频无刷

2900瓦 最大输出功率

65毫米 切深



## 7614NX

### 型材切割机/355mm/2300W

- D型手柄切割省力,握持舒适
- 2300W大功率马达,强劲有力
- 大底座切割平稳,安全坚固
- 快锁夹具



J1G-SH01-355	空载转速	3800r/min	
砂轮片直径	355mm	产品重量	15.5kg
输入功率	2300W		
切割能力	90°时 圆钢125mm、方钢119mm、长方钢115mmx130mm、L型钢137mm 45°时 圆钢115mm、方钢106mm、长方钢115mmx103mm、L型钢100mm		
碳刷、开口扳手、砂轮片			

## 7614NF

### 型材切割机/355mm/2400W

工业级

- 切割精准,全新的大功率电机设计
- 强化的底座和机身,整机坚固稳定
- 人体工程学手柄和开关
- 高品质碳刷,电机寿命长



J1G-SH28-355	空载转速	3800r/min	
砂轮片直径	355mm	产品重量	18kg
输入功率	2400W		
切割能力	90°时 圆钢125mm、方钢119mm、长方钢115mmx130mm、L型钢137mm		
	45°时 圆钢115mm、方钢106mm、长方钢115mmx103mm、L型钢100mm		
扳手、砂轮片			

## 7210

### 斜切割机/255mm/1650W

- 精准定位
- 强力集尘功能
- 加强型防护结构



J1X-SH02-255	最大切割深度	90°/93x95mm	
最大锯片直径	255mm	45°/93x67mm	
输入功率	1650W	产品重量	11kg
空载转速	5000r/min		
扳手、支架、集尘袋、锯片、工件托、三角尺、辅助板、压钳组合			

## 4100

### 石材切割机/110mm/1200W

- 免工具切割深度调节,使用更方便
- 最大切割深度可达到34mm,满足切割需求
- 整机结构轻巧,携带方便



Z1E-SH03-110	产品重量	2.5kg
最大锯片直径	110mm	
输入功率	1200W	
空载转速	12000r/min	
最大切割深度	34mm	
注水器、水嘴、扳手、套筒扳手、水管		

## 4110A

### 石材切割机/110mm/1200W

- 免工具切割深度调节
- 高抗过载大功率电机
- 防尘防水齿轮箱
- 加宽大底板



Z1E-SH03-110	产品重量	2.6kg
最大锯片直径	110mm	
输入功率	1200W	
空载转速	12000r/min	
最大切割深度	34mm	
扳手、套筒扳手		

## 4110B

### 石材切割机/110mm/1200W

- 免工具切割深度调节
- 可进行90°和45°切割
- 防尘防水齿轮箱



Z1E-SH03-110		最大切割深度	90°/34mm
最大锯片直径	110mm		45°/21mm
输入功率	1200W	产品重量	2.6kg
空载转速	12000r/min		
扳手、套筒扳手			





# 4710

## 石材切割机/110mm/1250W

- 免工具切割深度调节
- 最大切割深度可达到34mm



ZIE-SH10-110	最大切割深度	34mm	
锯片直径	110mm	产品重量	2.9kg
输入功率	1250W		
空载转速	13000r/min		

扳手、套筒扳手

# 4510

## 石材切割机/110mm/1500W

- 1500W大功率, 轻松开槽不烧机
- 可装125mm切割片
- 切割深度快速调节按钮



Z1E-SH08-110	产品重量	3.2kg
锯片直径	110mm	
输入功率	1500W	
空载转速	13000r/min	
最大切割深度	34mm	

注水器、水嘴、内六角扳手、水管、扳手、套筒扳手

# 4180

## 石材切割机/180mm/1800W

- 1800W强劲马达
- 最大切割深度可达到60mm
- 适用于各种建筑材料的切割



ZIE-SH01-180		产品重量	7.2kg
最大锯片直径	180mm		
输入功率	1800W		
空载转速	5500r/min		
最大切割深度	60mm		

注水器、水嘴、水管、扳手、辅助手柄

# BA4190

## 高压无刷开槽机/190mm/2700W

- 超频无刷电机, 效率提升30%
- 65mm切割深度
- 整机重量2.8KG
- 软启动、断电保护、漏电保护、过载保护
- 人体工程学防滑手柄



Z0R-SH01-190	产品重量	2.8kg
最大锯片直径	190	
输入功率	2700W	
空载转速	7500r/min	
最大切割深度	65mm	

护罩(含6mm水管接头)、8mm水管转接头、开口扳手\*2、内六角扳手\*2


**新品**  
NEW PRODUCT



# 木工系列

**Corded Woodworking Machine**

07

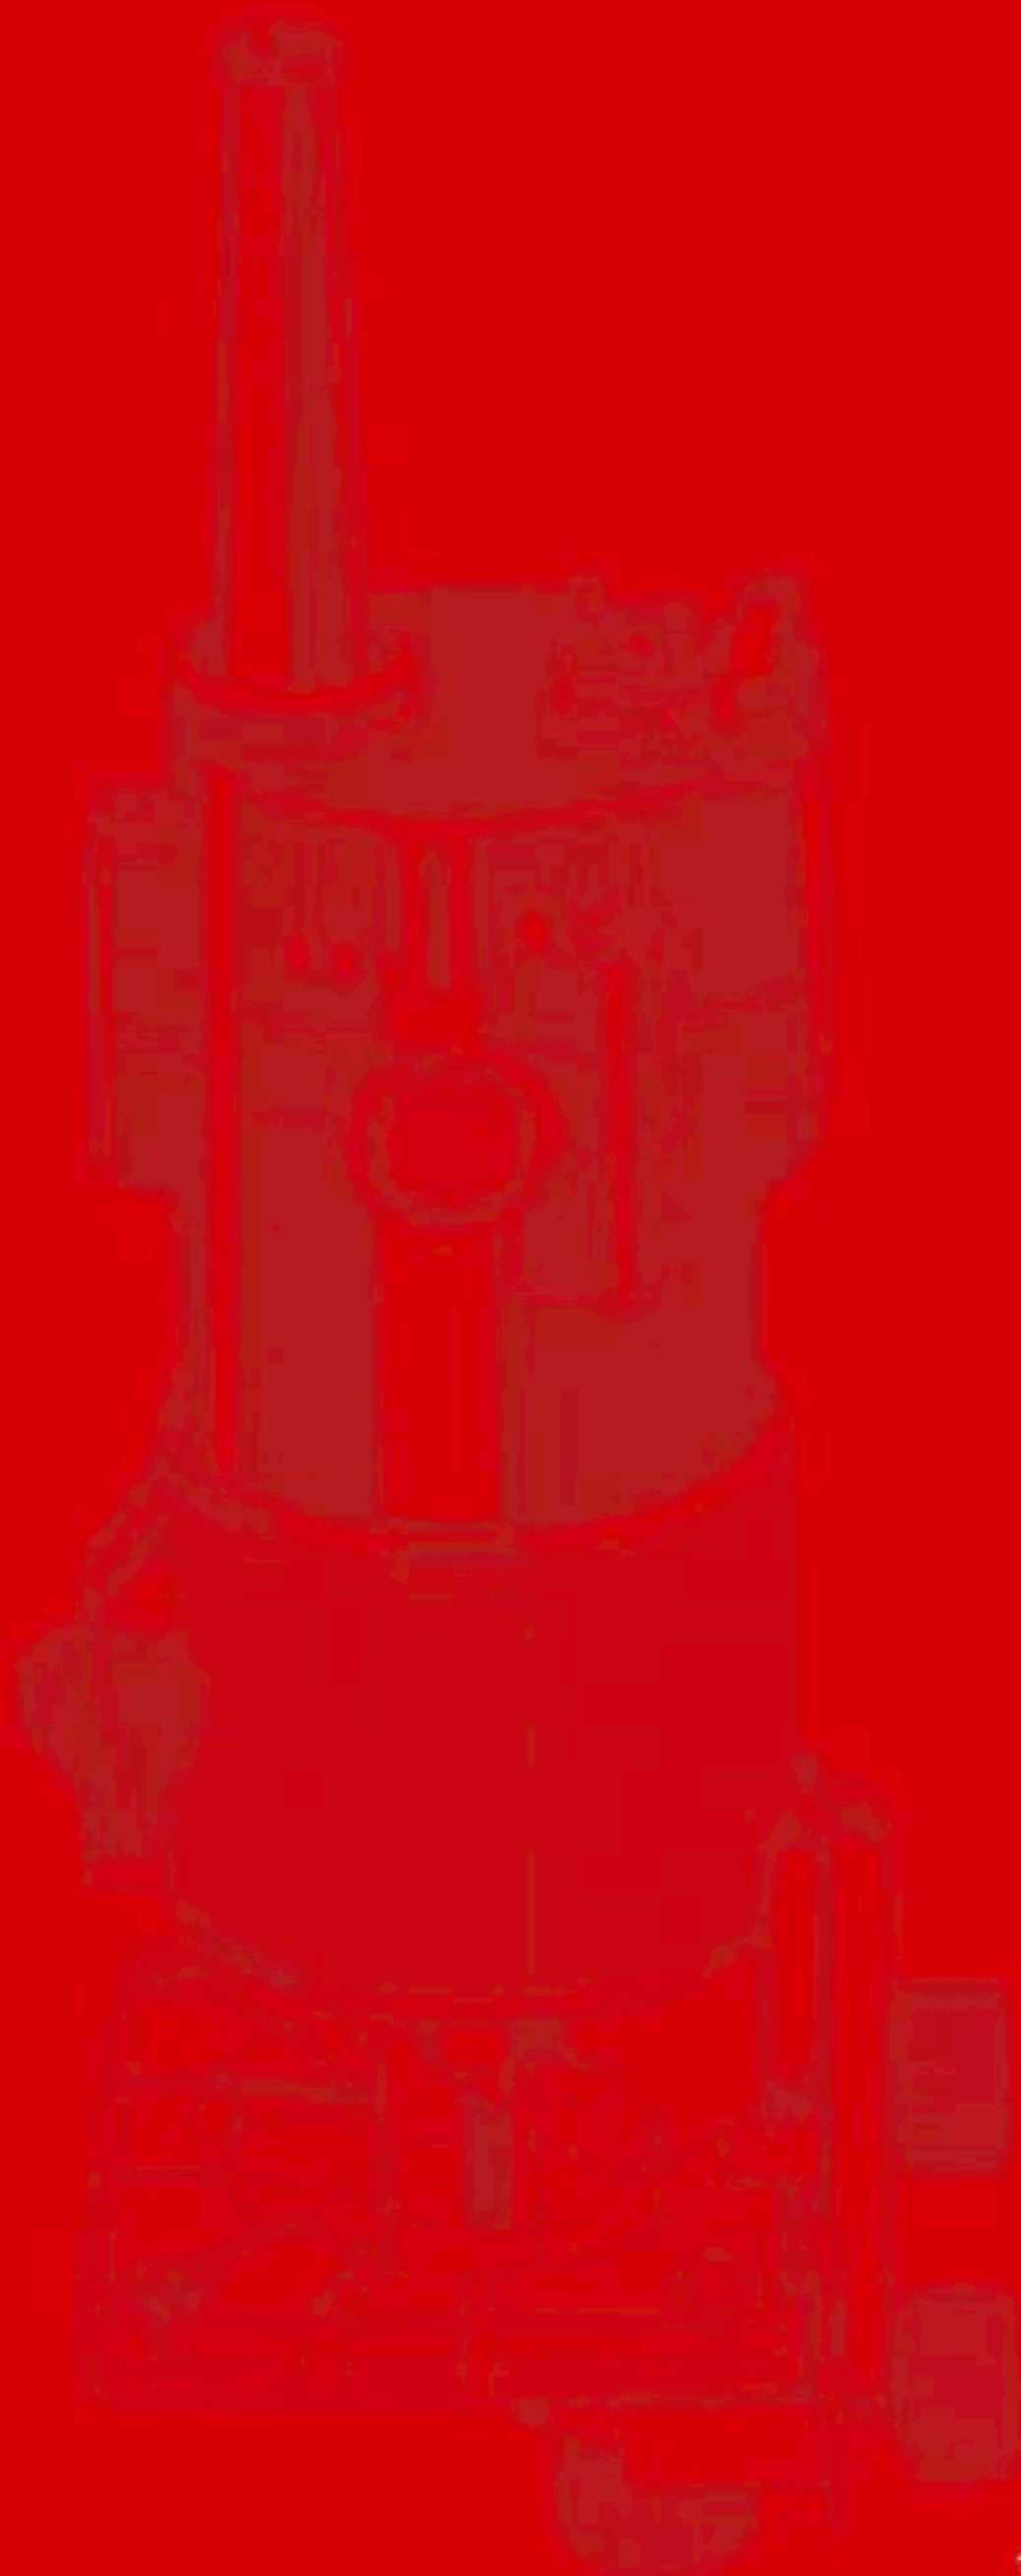







## 5657

### 电圆锯/185mm/1150W

- 金属大底板, 坚固耐用, 切割更精准
- 免工具调节90°、45°切割
- 整机轻量化设计
- 通用型锯片压板



M1Y-SH06-190	最大切割深度	90°/65mm
最大锯片直径 185mm		45°/44mm
输入功率 1150W	产品重量	3.5kg
空载转速 5600r/min		

导尺、扳手、内六角扳手

## 5637

### 电圆锯/190mm/1350W

- 免工具90°、45°快速调节
- 紧凑机身, 操作稳定舒适
- 金属安全防护罩, 操作更安全



M1Y-SH05-190	最大切割深度	90°/65.5mm
最大锯片直径 190mm		45°/48.5mm
输入功率 1350W	产品重量	4.8kg
空载转速 5000r/min		

导尺、扳手、内六角扳手

## 5639

### 电圆锯/235mm/2100W

- 独特风路设计, 提高排屑量
- 2100W大功率电机
- 高负载转速, 提高工作效率
- 抗过载电机, 适合严苛工作



M1Y-SH05-235	最大切割深度	90°/85mm
最大锯片直径 235mm		45°/65mm
输入功率 2100W	产品重量	6.75kg
空载转速 4500r/min		

导尺、扳手、内六角扳手、辅助手柄

## 9500

### 砂光机/260W

- 小圆手柄包胶握持舒适, 可在狭小空间工作
- 采用自断电刷, 避免电机无谓损伤
- 不干胶粘接底板衬垫, 更换方便
- 良好的防尘结构, 整机寿命更长
- 筒式结构机身, 固定可靠, 坚固耐用
- 锯齿形砂纸夹, 夹持更稳固



S1B-SH01-113x102		空载转速	13500r/min
底板尺寸	110x100mm	产品重量	1.1kg
砂纸尺寸	140x115mm		
摆动直径	1.5mm		
输入功率	260W		
破刷、砂纸			

## 9600

### 砂光机/260W

- 手柄包胶, 握持舒适
- 耐磨损防尘开关帽, 提高开关使用寿命
- 精密冲压砂纸夹, 夹得紧, 不窜动, 使用时不掉砂纸
- 优化进气通道, 大幅提升使用寿命
- 低振动, 操作更舒适, 底板、摆动脚寿命提升80%
- 最佳偏心量与速度配比, 打磨效率更高



S1B-SH04-110x100		空载转速	14000r/min
底板尺寸	110x100mm	产品重量	1.1kg
砂纸尺寸	140x115mm		
摆动直径	1.5mm		
输入功率	260W		

## 9280

### 砂光机/280W

- 大功率电机, 磨削力强
- 细手柄包胶, 握持舒适
- 不干胶粘接底板衬垫, 更换方便



S1B-SH03-92X180		空载转速	13000r/min
底板尺寸	92x180mm	产品重量	1.6kg
砂纸尺寸	92x230mm		
摆动直径	2.4mm		
输入功率	280W		
砂纸			



## 9235

### 砂光机/550W

- 良好的防尘结构, 整机寿命更长
- 不干胶粘接底板衬垫, 更换方便
- 筒式结构机身, 维修方便



S1B-SH01-114X234		产品重量	10000r/min
底板尺寸	114x234mm	空载转速	2.6kg
砂纸尺寸	114x280mm		
摆动直径	2.4mm		
输入功率	550W		
砂纸			

## 3806

### 修边机/550W

- 整机良好的防尘结构
- 550W大功率电机
- 软皮包胶, 操作舒适



M1R-SH04-6	
夹头直径	6.35mm(1/4")
输入功率	550W
空载摆动次数	31000r/min
产品重量	1.45kg
直线导杆、样规导板、扳手、导杆、修整导座	

## 3706N

### 修边机/580W

- 整机良好的防尘结构
- 580W大功率电机
- 铝制机壳, 坚固耐用



M1R-SH05-6	
夹头直径	6.35mm(1/4")
输入功率	580W
空载转速	33000r/min
产品重量	1.5kg
直线导杆、样规导板、扳手、导杆、修整导座	

## 3912BS

### 雕刻机/1850W

- 1850W大功率电机, 操作更高效
- 快速深度调节锁定, 操作更方便
- 独特的通风系统, 散热快



M1R-SH01-12	
夹头直径	12.7mm(1/2")
输入功率	1850W
空载转速	23000r/min
产品重量	6.5kg
样规导板、扳手、防尘罩、修整导座、直线导板、透明罩、筒夹、定位架	

## 1982

### 电刨/710W

- 安全搁置底板设计
- 开关左右自锁功能
- "V"型槽设计倒角底板



M1B-SH03-82X2	产品重量	2.6kg
最大刨削能力	2mm	
最大刨削宽度	82mm	
输入功率	710W	
空载转速	16000r/min	
导尺、磨刀架、对刀基板、扳手		

## 1260E

### 曲线锯/550W

- 60mm切割深度
- 锯条四档摆幅可调
- 可调速切割设计



M1Q-SH02-60	
最大切割能力	木材60mm、钢材10mm
输入功率	550W
空载往复次数	500-3000r/min
产品重量	2.3kg
锯条、六角条形扳手、透明罩、携带箱、螺钉、防裂纹装置	



# 交流钻拧系列

*Corded Drill*

08





交流电钻性能总表

产品型号	功率	夹持能力	夹持形式	空载速率	最大钻孔直径			正反转	无极调速开关	是否冲击	推荐应用
					钢材	铝材	木材				
6410ER	350W	10mm	铁夹头	0-3000	10mm	13mm	20mm	●	●		木工、家装
6410JER	350W	10mm	自锁夹头	0-3000	10mm	13mm	20mm	●	●		木工、家装
6010ER	400W	10mm	铁夹头	0-1500	10mm	13mm	20mm	●	●		木工开孔、彩钢瓦安装
6630ER	450W	10mm	铁夹头	0-3500	10mm	13mm	25mm	●	●		木工、家装
6630JER	450W	10mm	自锁夹头	0-3500	10mm	13mm	25mm	●	●		木工、家装
6520ER	580W	10mm	铁夹头	0-2900	10mm	13mm	25mm	●	●		木工、钣金加工
6520JER	580W	10mm	自锁夹头	0-2900	10mm	13mm	25mm	●	●		木工、钣金加工
6320ER	710W	10mm	铁夹头	0-3200	10mm	20mm	30mm	●	●		木工打磨、家装、设备组装
6320JER	710W	10mm	自锁夹头	0-3200	10mm	20mm	30mm	●	●		木工打磨、家装、设备组装
6523ER	580W	13mm	铁夹头	0-2900	13mm	13mm	25mm	●	●		钣金工厂, 设备组装
6633ER	710W	13mm	铁夹头	0-2600	13mm	20mm	30mm	●	●		钣金工厂, 设备组装
6823E	850W	13mm	铁夹头	0-850	13mm	20mm	36mm		●		模板工、油漆工
6816N	1200W	16mm	铁夹头	950	16mm	20mm	36mm				模板工、油漆工、混凝土
6913ERD	580W	13mm	铁夹头	0-2500	砖墙:13mm	金属:13mm	25mm	●	●	●	木工、家装

以上数据均来自锐奇实验室, 实际情况会因工况、测试环境而不同, 数据仅供参考

6410ER

手电钻/10mm/350W

■ 无极调速开关

■ 推块式正反转调节

■ 实用型腰带扣设计

J1Z-SH17-10A

最大夹头直径 10mm

输入功率 350W

空载转速 0-3000r/min

最大钻孔能力

钢材10mm

铝材13mm

木材20mm

产品重量 1.3kg

钻夹头钥匙

6410JER

手电钻/10mm/350W

■ 无极调速开关

■ 推块式正反转调节

■ 实用型腰带扣设计

■ 自锁夹头

J1Z-SH17-10A

最大夹头直径 10mm

输入功率 350W

空载转速 0-3000r/min

最大钻孔能力

钢材10mm

铝材13mm

木材20mm

产品重量 1.3kg



## 6010ER

### 手电钻/10mm/400W

- 拨杆式正反转调节
- 两级减速, 大扭矩
- 实用型腰带扣设计
- 内置水平泡



J1Z-SH10-10A	最大钻孔能力	钢材10mm
最大夹头直径 10mm		铝材13mm
输入功率 400W		木材20mm
空载转速 0-1500r/min	产品重量	1.5kg

钻夹头钥匙

## 6630ER

### 手电钻/10mm/450W

- 小巧机身, 持握舒适
- 钢夹头, 适合高强度工作
- 拨杆式正反转开关
- 宽大锁定按钮, 适合长时间操作



J1Z-SH26-10	最大钻孔能力	钢材10mm
最大夹头直径 10mm		铝材13mm
输入功率 450W		木材25mm
空载转速 0-3500r/min	产品重量	1.3kg

钻夹头钥匙

## 6630JER

### 手电钻/10mm/450W

- 小巧机身, 持握舒适
- 自锁夹头
- 拨杆式正反转开关
- 宽大锁定按钮, 适合长时间操作



J1Z-SH25-10	最大钻孔能力	钢材10mm
最大夹头直径 10mm		铝材13mm
输入功率 450W		木材25mm
空载转速 0-3500r/min	产品重量	1.3kg

## 6520ER

### 手电钻/10mm/580W

- 580W大功率电机
- 无级调速开关, 推块式正反转调节
- 实用型腰带扣设计



J1Z-SH18-10A	最大钻孔能力	钢材10mm
最大夹头直径 10mm		铝材13mm
输入功率 580W		木材20mm
空载转速 0-2900r/min	产品重量	1.5kg

钻夹头钥匙

## 6520JER

### 手电钻/10mm/580W

- 580W大功率电机
- 无级调速开关, 推块式正反转调节
- 实用型腰带扣设计
- 自锁夹头



J1Z-SH18-10A	最大钻孔能力	钢材10mm
最大夹头直径 10mm		铝材13mm
输入功率 580W		木材20mm
空载转速 0-2900r/min	产品重量	1.5kg

## 6523ER

### 手电钻/13mm/580W

- 580W大功率电机
- 无级调速开关, 推块式正反转调节
- 实用型腰带扣设计



J1Z-SH26-13A	最大钻孔能力	钢材13mm
最大夹头直径 13mm		铝材13mm
输入功率 580W		木材25mm
空载转速 0-2900r/min	产品重量	1.5kg

钻夹头钥匙



## 6913ERD

### 冲击钻/13mm/580W

- 多功能冲击电钻
- 电子调速
- 推块式正反转调节



Z1J-SH21-13A		最大钻孔能力	砖墙13mm
最大夹头直径	13mm		铝材13mm
输入功率	580W		木材25mm
空载转速	0-2500r/min	产品重量	2.0kg

深度规、钻夹头钥匙、辅助手柄

## 6320ER

### 手电钻/10mm/710W

- 710W大功率,工作得心应手
- 1.7Kg的整机重量,比市场上同功率产品更轻
- 3200r/min的转速,工作效率更高
- 无级变速正反转开关,可手动调速
- 辅助手柄,大扭矩下操作,更方便,安全



J1Z-SH26-10		最大钻孔能力	钢材10mm
最大夹头直径	10mm		铝材20mm
输入功率	710W		木材30mm
空载转速	0-3200r/min	产品重量	1.7kg

辅助手柄、钻夹头钥匙

新品

NEW PRODUCT

## 6320JER

### 手电钻/10mm/710W

- 710W大功率,工作得心应手
- 1.7Kg的整机重量,比市场上同功率产品更轻
- 3200r/min的转速,工作效率更高
- 无级变速正反转开关,可手动调速
- 辅助手柄,大扭矩下操作,更方便,安全
- 自锁夹头



J1Z-SH26-10		最大钻孔能力	钢材10mm
最大夹头直径	10mm		铝材20mm
输入功率	710W		木材30mm
空载转速	0-3200r/min	产品重量	1.7kg

辅助手柄

新品

NEW PRODUCT

## 6633ER

### 手电钻/10mm/710W

- 710W大功率电机
- 无级调速开关,推块式正反转调节
- 实用型腰带扣设计
- 手柄包胶,握持舒适



J1Z-SH27-13		最大钻孔能力	钢材13mm
最大夹头直径	13mm		铝材13mm
输入功率	710W		木材30mm
空载转速	0-2600r/min	产品重量	1.8kg

钻夹头钥匙

新品

NEW PRODUCT

## 6823E

### 手电钻/13mm/850W

- 360°可旋转手柄,使用更方便,握持舒适
- 外置式碳刷更换方便
- 高品质铁夹头,质量可靠,夹得更紧
- 无极变速开关,满足不同工况要求
- 开关手柄包胶设计,操作更舒适



J1Z-SH01-13B	产品重量	2.9kg
最大夹头直径	13mm	
输入功率	850W	
空载转速	0-850r/min	
额定频率	50HZ	

钻夹头钥匙、辅助手柄

## 6816N

### 手电钻/16mm/1200W

- 全铝壳机身坚固耐用
- 1200W大功率电机
- 双齿轮减速,大扭矩输出



J1Z-SH01-16B	产品重量	4.5kg
最大夹头直径	16mm	
输入功率	1200W	
空载转速	950r/min	
最大搅拌直径	130mm	


钻夹头钥匙、辅助手柄



# 锤镐系列

**Corded Demolition & Rotary Hammers**

09

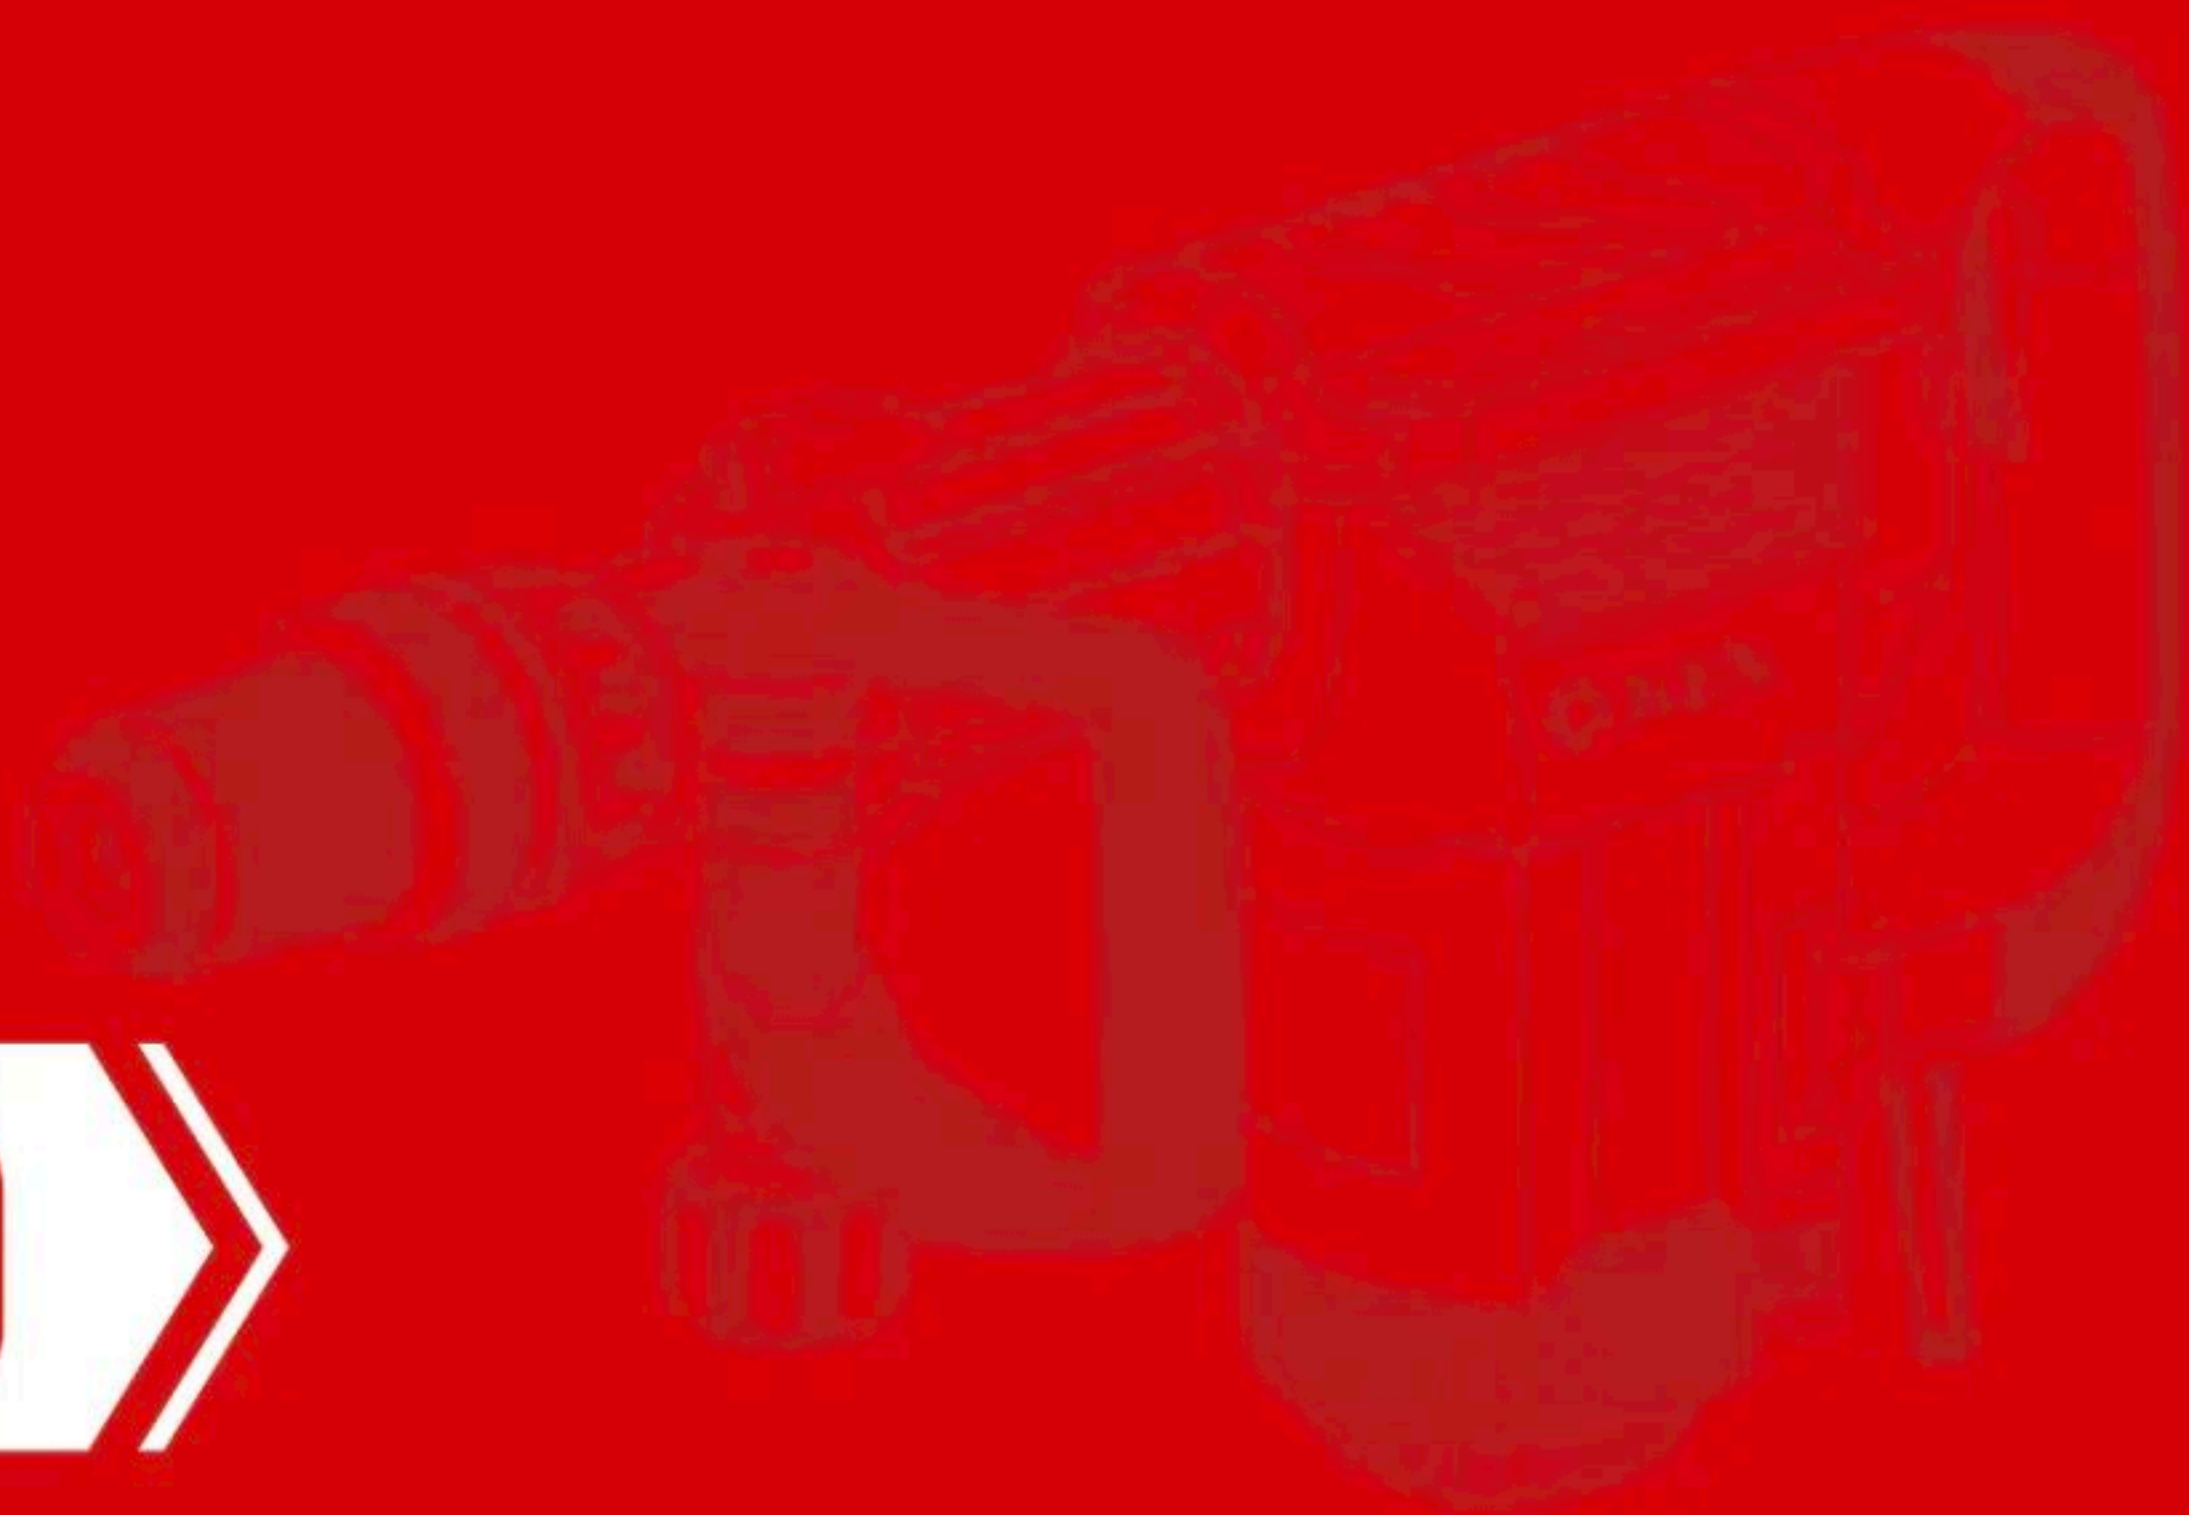



电锤性能总表

产品型号	功率 (W)	空载 转速	锤击率	冲击力 (J)	重量 (Kg)	最大钻孔 能力	最佳钻孔 范围	产品功能						推荐应用
								离合 功能	无极 调速	凿削 功能	平钻 功能	正反转	调速 功能	
2520E	500W	850	3900	2.3	2.3	20mm	6-12mm	●	●		●		●	装修安装
2526E	810W	1200	4000	3	2.6	26mm	6-18mm	●	●		●		●	装修安装
2526GE	810W	1200	4000	3	2.6	26mm	6-18mm	●	●	●	●		●	装修安装
2826GB	750W	450	3000	3.5	5.2	26mm	120mm			●				工装、建筑
2832G	1200W	1000	4700	5	5.2	32mm	122mm	●		●				开槽、爆模、建筑
2326	1050W	1050	5400	5	4.3	26mm	8-14mm	●						保温、植筋、吊顶
2326G	1050W	1050	5400	5	4.3	32mm	8-14mm	●		●				工装、建筑

以上数据均来自锐奇实验室, 实际情况会因工况、测试环境而不同, 数据仅供参考





# 自吸增压 迅猛爆破

MODEL:2832G

1200W大功率

创新型安全离合

加长扳机 灵便握持

机械减震 手感舒适





## 2520E

### 电锤/500W

- 防漏油平衡系统
- 双功能锤钻
- 电子调速开关
- 安全的离合装置, 保证操作者的安全
- SDS-plus快速更换钻头装置



Z1C-SH01-20	最大钻孔能力	混凝土20mm、 钢材13mm、 木材30mm
冲击能量 2.3J		
锤击次数 0-3900min <sup>-1</sup>		
输入功率 500W	产品重量	2.3kg
空载转速 0-850r/min		

辅助手柄、深度规、携带箱

## 2826GB

### 电锤/750W

- 粉体涂层工艺马达, 寿命更长
- SDS-plus快速更换钻头装置, 操作更方便
- 加长型气缸, 提高机器使用寿命



Z1C-SH05-26	最大钻孔能力	26mm
冲击能量 3.5J	产品重量	5.2kg
锤击次数 3000min <sup>-1</sup>		
输入功率 750W		
空载转速 450r/min		

辅助手柄、深度规、携带箱、“O”型圈、防尘罩



## 2526E

### 电锤/810W

- 双功能电锤
- 重量轻, 锤击力大, 工作效率高
- SDS-plus快速更换钻头装置
- 电子无级调速开关
- 安全离合



Z1C-SH06-26	最大钻孔能力	混凝土26mm、 钢材13mm、 木材30mm
冲击能量 3J		
锤击次数 0-4000min <sup>-1</sup>		
输入功率 810W	产品重量	2.6kg
空载转速 0-1200r/min		

辅助手柄、深度规、携带箱

## 2526GE

### 电锤/810W

- 三功能电锤
- 重量轻, 锤击力大, 工作效率高
- SDS-plus快速更换钻头装置
- 电子无级调速开关
- 安全离合



Z1C-SH07-26	最大钻孔能力	混凝土26mm、 钢材13mm、 木材30mm
冲击能量 3J		
锤击次数 0-4000min <sup>-1</sup>		
输入功率 810W	产品重量	2.6kg
空载转速 0-1200r/min		

辅助手柄、深度规、携带箱



**2326****电锤/1060W****新品**

NEW PRODUCT

- 进口碳纤维杆活塞, 寿命长
- 独特排气结构, 有效防止漏油
- 精准安全离合, 不惧钢筋拧手
- 大功率强力电机, 寿命长
- 高转速, 高效作业
- 优化风路设计, 方便操作, 散热更快
- 减震手柄设计, 长时间操作不易疲劳



Z1C-SH12-26		最大钻孔能力	26mm
冲击能量	5J	产品重量	4.25kg
锤击次数	5000min <sup>-1</sup>		
输入功率	1060W		
空载转速	1100r/min		
专用油脂、辅助手柄、防尘罩			

专用油脂、辅助手柄、防尘罩

**2326G****电锤/1060W****新品**

NEW PRODUCT

- 进口碳纤维杆活塞, 寿命长
- 独特排气结构, 有效防止漏油
- 精准安全离合, 不惧钢筋拧手
- 大功率强力电机, 寿命长
- 高转速, 高效作业
- 优化风路设计, 方便操作, 散热更快
- 减震手柄设计, 长时间操作不易疲劳
- 锤钻+锤双功能



Z1C-SH13-26		最大钻孔能力	26mm
冲击能量	5J	产品重量	4.25kg
锤击次数	5000min <sup>-1</sup>		
输入功率	1060W		
空载转速	1100r/min		
专用油脂、辅助手柄、防尘罩			

专用油脂、辅助手柄、防尘罩

**2832G****电锤/1200W**

- 自吸增压, 强力爆破
- 创新型无弹簧安全离合
- 自动加力, 轻松操作
- 加长扳机, 灵便握持
- 机械减震, 手感更舒适



Z1C-SH01-32		最大钻孔能力	26mm
冲击能量	5J	产品重量	4.7kg
锤击次数	4700min <sup>-1</sup>		
输入功率	1200W		
空载转速	1000r/min		

专用油脂、辅助手柄

**2835****电锤/1200W**

- 自吸增压, 强力爆破
- 镜面研磨气缸, 低摩擦, 大冲击, 长寿命
- 航空纳米活塞, 创新前筒隔热
- 加长扳机, 灵便握持
- 减震手柄, 轻巧更省力



Z1G-SH01-35	冲击能量	9J
锤击次数	3600min <sup>-1</sup>	
输入功率	1200W	
产品重量	5.7kg	

辅助手柄、扳手、油脂

**2895****电锤/1600W**

- 聚能电机, 开墙碎地, 强劲爆破
- 加宽手柄, 双手扶持, 操作轻松
- 进口轴承, 精密气缸, 高效散热
- 360°旋转减震手柄, 灵活舒适



Z1G-SH01-95	锤击次数	1900min <sup>-1</sup>
输入功率	1600W	
产品重量	16kg	

油脂、扳手、钢钎、碳刷



# 磁座钻系列

**Corded Magnetic Drill**

10





## 6019N

### 磁座钻/19mm/1180W

- 强吸附力, 定位准确
- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 双重绝缘, 操作安全



J1C-SH01-19		底座尺寸	205x105x72
最大钻孔直径	19mm	输入功率	1180W
金刚石钻头直径	19mm(麻花钻)、 60mm(空心钻)	输出功率	840W
电压	220V	空载转速	350r/min
吸力	12000N	产品重量	21kg(机器)
夹具	Mt2	标准附件	斜铁、绳子

## 6023N

### 磁座钻/23mm/1200W

- 强吸附力, 定位准确
- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 双重绝缘, 操作安全



J1C-SH01-23		底座尺寸	205x105x72
最大钻孔直径	23mm	输入功率	1200W
金刚石钻头直径	23mm(麻花钻)、 70mm(空心钻)	输出功率	860W
电压	220V	空载转速	330r/min
吸力	13000N	产品重量	21kg (机器)
夹具	Mt2	标准附件	斜铁、绳子

## 6028N

### 磁座钻/28mm/1480W

- 强吸附力, 定位准确
- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 双重绝缘, 操作安全



J1C-SH01-28		底座尺寸	205x105x72
最大钻孔直径	28mm	输入功率	1480W
金刚石钻头直径	28mm(麻花钻)、 80mm(空心钻)	输出功率	1060W
		空载转速	300r/min
电压	220V	产品重量	22kg(机器)
吸力	13800N	标准附件	斜铁、绳子
夹具	M13		

## 6032N

### 磁座钻/32mm/1700W

- 强吸附力, 定位准确
- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 双重绝缘, 操作安全
- 可正反转



J3C-SH01-32		底座尺寸	245x125x80
最大钻孔直径	32mm	输入功率	1700W
金刚石钻头直径	32mm(麻花钻)、 100mm(空心钻)	输出功率	1230W
电压	380V	空载转速	150r/min
吸力	15000N	产品重量	44kg(机器)
夹具	Mt4	标准附件	斜铁、绳子

## 6038N

### 磁座钻/38mm/1800W

- 强吸附力, 定位准确
- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 双重绝缘, 操作安全
- 可正反转



J3C-SH01-38		底座尺寸	245x125x80
最大钻孔直径	38mm	输入功率	1800W
金刚石钻头直径	38mm(麻花钻)、 110mm(空心钻)	输出功率	1290W
电压	380V	空载转速	135r/min
吸力	15500N	产品重量	44kg(机器)
夹具	Mt4	标准附件	斜铁、绳子

## 6049N

### 磁座钻/49mm/2000W

- 强吸附力, 定位准确
- 高抗过载能力, 有效防烧机
- 双重绝缘, 操作安全
- 可正反转



J3C-SH01-49		底座尺寸	220x180x120
最大钻孔直径	49mm	输入功率	2000W
金刚石钻头直径	49mm(麻花钻)、 120mm(空心钻)	输出功率	1450W
电压	380V	空载转速	120r/min
吸力	16500N	产品重量	45kg(机器)
夹具	Mt4	标准附件	斜铁、绳子



# 其他

*Others*

11





## 8600CE

### 热风枪/2000W

- 温度可自由调节
- 高低档风速设计
- 不锈钢喷嘴



Q1B-SH04-600

产品重量 0.85kg

二档设置

1档 50-480℃ 230L/min

2档 50-600℃ 380L/min

输入功率 2000W

辅助吹风管

## 6110B

### 金刚石钻孔机/110mm/1400W

- 无级电子调速开关, 操作自如
- 全铜注水装置, 经久耐用



Z1Z-SH02-110

最大夹头直径 110mm

输入功率 1400W

空载转速 0-2000r/min

产品重量 4.2kg

辅助手柄、水管、接头、后托肩、螺钉、水嘴

## 8032E

### 吹风机/680W

- 吹吸一体
- 强劲风力, 高风速
- 整机可水平放置
- 风量大小可调节



Q1F-SH03-3.2A

风量 3.2m<sup>3</sup>/min

输入功率 680W

空载转速 8000-16500r/min

产品重量 1.95kg

碳刷、喷嘴、集尘袋组合





**锐奇控股股份有限公司**  
KEN HOLDING CO., LTD.

公司地址：上海市松江区新桥新茸路5号  
全国服务热线：400-821-9167

\*本刊的解释权归锐奇控股股份有限公司所有 @202303



锐奇微信公众号



锐奇官方抖音号