2024.06 ENDURA 力易得®



工具铸就专业

01 Company Profile

企业简介——力易得



力易得Endura工具品牌自1998年创立以来,致力于工业级手工具研发、生产与销售。力易得ENDURA为用户提供综合组套、绝缘工具、管道工具、钳类工具、防爆工具、汽保专用工具等20大类超过3700种规格产品的配套解决方案,被广泛用于工矿企业、汽车维修、工程机械、物业家居、工厂售后安装等众多行业。

力易得ENDURA拥有专业研发中心实验室和独立生产基地,严苛的产品管控体系是公司可持续发展的基础,ISO9001、ISO14001、ISO45001、知识产权管理等体系认证保证了产品的材质、工艺、功能、外观等质量指标达到并超过ANSI美国标准、DIN德国标准及中国国家标准,同时是力易得ENDURA成为全国工具五金标准化中心、全国工具标准化技术委员会成员的优势条件。良好的售后服务是立足市场的根本,力易得ENDURA坚持服务创新,不断推陈出新,严格监控服务质量,提高客户满意度。20载砥砺奋进,力易得销售网络已遍布全国32个省市及澳大利亚、菲律宾、英国、南非等10个国家和地区,形成了集研发、生产到销售的一体化全产业链,有效降低了生产运营成本,实现生产资源的高效配置,提升产品和服务价值。

工具铸就专业,作为中国工矿企业配套和维修工具市场的专业品牌,力易得ENDURA致力于成为国内工业级手工具行业更具技术性、信赖性的供应商,用更优质的产品和更全面的服务为用户提供更专业、更广泛的解决方案。



根据售后服务条款,正常使用过程中损坏,皆可免费修理,直至更换同型号产品。


同等质量更好的价格定位;可给予经销商更大的利润空间;特价畅销产品可以有效替换竞争品牌产品;可为用户提供更好的降本增效的解决方案。

围绕市场推广提供更多的市场支持;支持客户良好的展示形象和店内形象;支持旗舰店建设并提供返利支持。


作为领先品牌,是客户降本增效的最安全的替换品牌。

02 Development History

发展历程——力易得

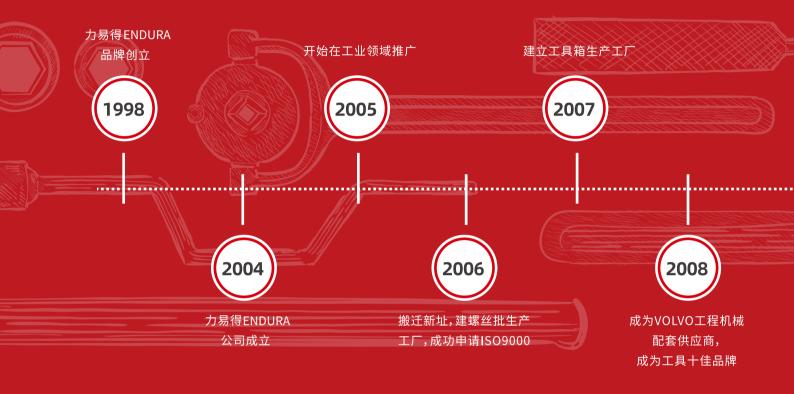



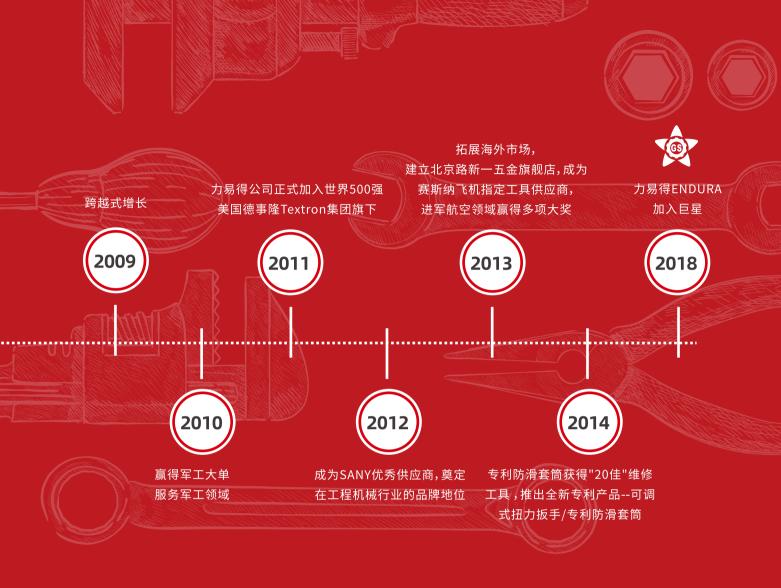









大业务板块

巨星科技

股票代码:002444

亚洲手工具龙头亚洲排名前三手工具企业

杭叉集团

股票代码:603298

中国制造企业5 0 0 强

中策橡胶

(拟上市)

全球排名前十轮 胎 企 业

国自机器人

(拟上市)

国 内 领 先 移 动 机 器 人 制 造 商

新柴股份

股票代码:301032

中国非道路发动机企业销售量名 列前茅

个 产业研究院

博士后工作站

个 国家实验室

个 省级重点实验室

高新技术企业

个中国驰名商标



■ 巨星全球化生产基地



* GreatStar 巨星科技

杭州巨星科技股份有限公司是专业从事手动工具、智能产品、激光测量、激光雷达、机器人等研发、生产和 销售的智能装备企业,是亚洲最大、世界排名前三强的手工具企业。于2010年在深交所上市,股票代码: 002444

公司具备强大的新产品研发能力,是国家知识产权示范企业、国家工业设计中心、省级企业技术中心、省级 企业研究院。 巨星自主研发的激光雷达, 打破国际壁垒, 填补国内空白。激光雷达相当干人的双眼, 可以实 时了解三维空间位置,可广泛应用于移动机器人、无人驾驶汽车等智能产品和装备。

未来,公司将继续把握国内外形势,以市场为导向,充分发挥创新、渠道等优势,打造一个稳健经营、持续增 长、健康发展的高科技智能化国际企业。

巨星自有品牌展示

ENDURA 力易得®

PRIME-LINE

ARROW.>



PONY.

■LISTA MiMagic EverBrite DuraTech

PREXISO*

SWISS+TECH® WORKPRO®









金自动垃圾分类设备



- ·可实现厨余垃圾干湿实时分拣,分拣率可达85%以上
- ·支持刷卡、扫码、人脸识别、按键、红外感应等方式开启投放口
- ·云平台、大数据系统平台
- ·紫外杀菌除臭、满溢预警、只能定时定点、智能称重(精度可达 万分之二)、定位服务、智能防夹手、可积分兑换等

智能系统

安卓工控主板,接口丰富, 方便扩充新功能

高效节能

节省宣传、人力操作成本, 提高垃圾分类精度



自动分拣


可自动对垃圾进行分类

简易操作

支持脚控、手控双按键开启系统,老人、儿童也可无障碍操作



■ 智能化标准流程



■ 智能控制系统



■ 智能监控系统





新品上市



扭力工具

扭力扳手 详见 **P28-P31**







扭力工具

双色柄数显扭力扳手 详见 **P29**



扭力工具

扭矩测试仪及扭矩测试架 详见 **P35**



扭力工具

便携式扭矩测试仪 详见 P34



剪切工具

三挡可调式锯弓 详见 **P57**



测量工具

不锈钢带表游标卡尺 详见 P70



电子工具

钳形表 详见 **P83**





剪切工具

棘轮式电缆切割剪 详见 **P60**



汽保工具

气动扳手 详见 **P126**



扳手

10件全抛光两用扳手 详见 **P22**



汽保工具

迷你黄油枪 详见 **P137**



工具存储与收纳

铁质手提工具箱 详见 P108



工具存储与收纳

翻斗式手提工具箱 详见 P108



汽保工具


大号木柄铜丝刷 详见 P139






绝缘工具

绝缘工具组套 详见 P86












绝缘工具


绝缘检测镜 双色柄绝缘可弯式捡拾器 详见 **P95-P96**



绝缘工具

61件新能源车维修工具组套 详见 **P86**







绝缘工具

20 件VDE 绝缘套筒组套 详见 **P88**



绝缘工具

VDE圆嘴钳 VDE顶切钳 详见 **P94**



防爆工具

防爆双梅扳手 防爆双开扳手 详见 **P100**



绝缘工具

VDE绝缘扳手 详见 **P91**



其他工具

特殊用途手拉葫芦/手扳葫芦 详见 P150-P154







定制化产品 CUSTOMIZED PRODUCTS



ENDURA力易得®



1		综合组套	1-7
2		套筒及配件	8-19
3		扳手	20-26
4	The same of the sa	扭力工具	27-35
5	<	内六角	36-39
6	11	螺丝批及旋具头	40-46
7	1	钳类工具	47-51
8	The same of the sa	管道工具	52-54
9		剪切工具	55-60
10		刃具	61-65
11	.4	敲击工具	66-68
12	1	测量工具	69-72
13		照明	73-76
14		电子工具	77-85
15	dist 1 SERVICE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	绝缘工具	86-96
16	7	防爆工具	97-102
17	Y	焊接工具	103-104
18		工具存储与收纳	105-122
19	m	汽保专用工具	123-139
20	(8)	其它工具	140-154









综合组套

机修组套 电讯组套 家用组套 便携组套 工具托组套

52 件机修工具组套



- 5 公制凸筋两用扳手 8,10,12,13,14mm
- 6 6.3mm 系列 6 角套筒 5,6,7,8,9,10mm
- 9-10mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm、 火花塞套筒 21mm
- 3-10mm 系列专业棘轮扳手、接杆 6"、接头 10mmx6.3mm、
- 8 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
- 1 尖嘴钳 6"
- 2 彩条柄螺丝批 一字 6x100mm、十字 PH2x100mm
- 2 微型塑柄螺丝批 一字 1.4x40mm、十字 PH00x40mm 1-7件多用棘轮柄螺丝批手柄、一字 4,5.5,6.5、十字 PH1 PH2 PH3
- 13-63mm 系列 25mm 长旋具头 -字 45565mm. 十字 PH1,PH2,PH3、6 角 4,5,6mm、花形 T10,T15, T20.T25
- 1 BITS 磁性接杆
- 1-锌合金实用刀
- 外径尺寸:380x260x80mm
- 机修工具组,适用于工矿、物业、设备安装维修作

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	***
E1314	52PCS	2.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

70 件机修工具组套



- 5-公制凸筋两用扳手8,10,12,13,14mm
- 1-重型欧式活动扳手8"
- 9-6.3mm 系列 6 角套筒 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 9-10mm系列6角公制套筒10,11,13,14,15,16,17,19mm、 火花塞套筒 16mm
- 3-10mm系列棘轮扳手、系列接杆3"、系列接头10mmx6.3mm
- 8-8件套圈型公制内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm
- 2-钢丝钳 7",水泵钳 10"
- 8-彩条柄螺丝批一字 3x100,5x100,6x38,6x150mm 十字 PH0x100,PH1x100,PH2x38,PH2x150mm
- 15-6.3mm 系列 25mm 长旋具头一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20
- 2-6.3mm 系列旋柄、旋具头接头
- 1-塑柄美工刀 18mm
- 4-测电笔 190mm、木柄钳工锤 300g、卷尺 5mx19mm、 绝缘胶带
- 2-中扁锉8". 圆锉8"
- 1-9件塞尺 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30mm
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 机修工具组,适用于工矿、物业、设备安装维修

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	
E1315	70PCS	5.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

75 件机修工具组套



- 7 公制凸筋两用扳手 11,12,13,14,15,17,19mm
- 1-重型欧式活动扳手8
- 12 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm 10-12.5mm 系列 6 角公制套筒 10,12,13,14,15,16,17,19, 22mm, 火花塞套筒 16mm
- 3-6.3mm 系列专业棘轮扳手、12.5mm 系列专业棘轮扳手 接杆 5"
- 8 公制圈型内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm 4 尖嘴钳 6",钢丝钳 7",直口大力钳 10",水泵钳 10",
- 2-6.3mm 系列旋柄、旋具头接头
- 4 彩条柄螺丝批一字 6x38,6x100mm、十字 PH2x38,PH2x100mm
- 18 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3,6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 5-迷你锯弓 6",美工刀 18mm,木柄圆头锤 12oz,卷尺 3mx16mm, 木柄铜丝刷
- 1 9 件塞尺 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30mm
- 外径尺寸・420x315x80mm
- 机修工具组,适用于工矿、物业、设备安装维修

编号	规格		
E1313	75PCS	6.7kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

127 件机修综合工具组套



- 7 公制凸筋两用扳手 11.12.13.14.15.17.19mm
- 1- 沾塑柄活动扳手 8"
- 12 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 6.3mm 系列 6 角长套筒 8,9,10,12mm
- 1-6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 17-12.5mm 系列 6 角公制套筒 10,12,13,14,15,16,17,19, 20.21.22.23.24.27.30.32mm, 火花塞套筒 16mm
- 5 12.5mm 系列公制长套筒 13,14,15,17,19mm
- 3-12.5mm 系列快速棘轮扳手,接杆5",接头12.5x10mm
- 9 公制加长球头内六角 1.5.2.2.5.3.4.5.6.8.10mm
- 3-尖嘴钳 6",钢丝钳 8",曲口带刃大力钳 10"
- 1-美式重型管子钳 12"
- 2 橡塑穿心螺丝批 一字 6x150mm,十字 PH2x150mm
- 4-橡塑螺丝批一字 3x125,6x100mm,
 - 十字 PH0x125,PH2x100mm
- 2-6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18-6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3,6 角 2,2.5,3,4,5,6mm,花形 T10.T15.T20.T25.T27.T30
- 2-8mm 系列冲击手柄、冲击旋具头接头
- 12 8mm 系列 30mm 长冲击旋具头 一字 5.5,6.5,8,10,12mm, 十字 PH1.PH2.PH3, 6 角 5.6.8.10mm
- 3-锌合金美工刀 18mm, 木柄钳工锤 300g, 木柄铜丝刷
- 2-卷尺 5mx19mm, 不锈钢直尺 300mmx25mm
- 2-铝合金手电筒 2AA,数显测电笔
- 10- 什锦锉 4x160mm 平头扁锉, 尖头半圆锉, 尖头方锉, 尖头等边三角锉,尖头圆锉,尖头双边扁锉,尖头刀型锉, 尖头单面三角锉,尖头扁圆锉,尖头椭圆锉
- 2-中扁锉8",双色塑柄双纹三角锉8"
- 4-铝合金方管锯弓12",双金属柔性锯条18齿,24齿,32齿
- 1-20 件塞尺 0.05.0.10.0.15.0.20.0.25.0.30.0.35.0.40.0.4 5,0.5,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm
- · 外径尺寸: 420x315x80mm
- 机修工具组,适用于工矿、物业、设备安装维修

编	号	规格	$\Delta T \Delta$	
E1:	316	127PCS	13.5kg	1
L1.	310	1211 03	10.016	

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

٥

EC 60000 DIN EN 60000

 $\langle E_X \rangle$

68 件机修电工工具组套



- 4-6.3mm 系列旋具头接头,旋柄,剥线钳,数显测电笔
- 18 6.3mm 系列 25mm 字旋具头 4.5,6, 十字 PH1, PH2, PH3, 6角2,2.5,3,4,5,6mm, 花形T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 3 电工刀 80mm, 迷你锯弓 6", 钢柄羊角锤 8oz
- 9-标长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 3-数显式万用表,铝合金手电筒 1AA,电烙铁 30W
- 3 不锈钢镊子尖头,电工胶带黑色 18mmx9m,迷你锯弓
- 3-简装焊锡丝17g,重型欧式活扳手8",烙铁架
- 12-10mm系列6角套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 1-10mm 系列专业棘轮扳手
- 3-铬钒钢日式尖嘴钳 6",斜嘴钳 6",钢丝钳 8"
- 3-水泵钳10",锌合金美工刀18x100mm,卷尺5mx19mm
- 2-双色橡塑电讯螺丝批 3.0x200mm, PH0x200mm
- 2-双色橡塑柄螺丝批 6x100mm, PH2x100mm
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组,适用于工矿、物业、家居日 常电器维修作业

编号	릊	规格		-
E13	321	68PCS	7.5kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

49 件电讯工具组套



- 1-重型欧式活扳手6
- 5-加长平头内六角 2,3,4,5,6mm
- 3 尖嘴钳 6",斜嘴钳 6",钢丝钳 6"
- 4 橡塑柄螺丝批一字 6x38,5x100mm,十字 PH6x38,PH1x100mm
- 1 橡塑柄 Bits 接杆
- 18-6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3,6角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 6-微型塑柄螺丝批一字 2.0x75,3.0x100,4.0x150mm, 十字 PH00x75,PH0x100,PH1x150mm
- 2 钢柄羊角锤 8oz、卷尺 3mx16mm 2 迷你尼龙柄锯弓 6",电工刀
- 3-数显式万用表,数显测电笔,迷你手电筒
- 2-外热式长寿电烙铁 30W, 全塑手动吸锡器
- 2-尖头不锈钢镊子,电工胶带
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组,适用于工矿、物业、家居日 常电器维修作业

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	***
E1421	49PCS	3.9kg	1
▲ 吹塑盒7	下属于力易得终身·	保用范围。此	组套内工具请

52 件电讯工具组套





- 12 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 2-6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 4-彩条柄螺丝批一字 6x38.6x100mm, 十字 PH2x38. PH2x100mm
- 6-微型塑柄螺丝批一字 2.0x75,3.0x100,4.0x150mm, 十 字 PH00x75,PH0x100,PH1x150mm
- 13-6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5.5,6.5m, 十字 PH1,PH2,PH3,6角3,4,5,6mm,花形T10,T15,T20
- 3-尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 水泵钳 10'
- 3-塑柄美工刀 18mm, 迷你尼龙柄锯弓 6", 迷你锯条 6"
- 2-钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm
- 3-外热式长寿电烙铁30W,简装焊锡丝17g,电工绝缘胶带
- 3-数显式万用表,数显测电笔,尖头不锈钢镊子
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组,适用于工矿、物业、家居日 常电器维修作业

编号	规格	Δ I Δ	***
E1413	52PCS	3.9kg	1
▲ 吹塑盒不属=	F力易得终身保用	范围。	比组套内工具请

参照力易得各单品保用条款

24 件电讯工具组套



- 1-重型欧式活扳手6"
- 8 6.3mm 系列 6 角公制套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1 6.3mm 系列旋柄
- 2 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6"
- 4-彩条螺丝批一字 5x100,6x150mm, 十字 PH1x100,PH2x150mm
- 2 钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm
- 1 金属柄美工刀 9mm
- 数显式万用表,数显测电笔,铝合金手电筒 2AA
- 2 外热式长寿电烙铁 30W, 全塑手动吸锡器
- 外径尺寸 · 380x260x80mm
- 电讯维修专用工具组,适用于工矿、物业、家居日 常电器维修作业

编号	规格		
E1419	24PCS	2.4kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

51 件电讯工具组套

参照力易得各单品保用条款



- 1-重型欧式活扳手8"
- 7 公制标长平头内六角 1.5.2.3.4.5.6.8mm
- 3-钢丝钳 6",水泵钳 8",万用剥线钳
- 4-彩条柄螺丝批一字 3x200,6x100mm, 十字 PH0x200, PH2x100mm
- 2-6.3mm 系列旋柄,旋具头接头
- 18-6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 4-迷你多用螺丝批手柄,刀杆 2.0mm-PH00,2.5mm-PH0,
- 2-钢柄羊角锤 8oz、卷尺 3mx16mm
- 3-数显式万用表,数显测电笔,铝合金手电筒 1AA
- 3-直刃木柄电工刀80mm、迷你尼龙柄锯弓6",迷你锯
- 4-电烙铁30W,简装焊锡丝17g,尖头镊子,绝缘胶带
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组,适用于工矿、物业、家居日 常电器维修作业

编号	规格		
E1414	51PCS	4.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

58 件电讯工具组套





- 12 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1-6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 5 公制标长内六角 2,3,4,5,6mm
- 3 尖嘴钳 6",钢丝钳 6",万用剥线钳 6 彩条柄螺丝批 一字 3x200,6x38,6x100mm,
- 十字 PH0x200,PH2x38,PH2x100mm 6-微型塑柄螺丝批一字 2.0x75,3.0x100,4.0x150mm, 十字 PH00x75,PH0x100,PH1x150mm
- 彩条柄旋具接杆
- 13 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20
- 直刃木柄电工刀80mm,迷你尼龙柄锯6",塑柄美工 刀 18mm
- 2-卷尺3mx16mm, 电工绝缘胶带
- 5-数显万用表,外热式长寿电烙铁30W,筒装焊锡丝 17g,铝合金手电筒 2AA,数显测电笔
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组,适用于工矿、物业、家居日 常电器维修作业

编号	规格		***
E1412	58PCS	3.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款





































































13 件家用工具组套



- 1-重型欧式活扳手8".
- 1 尖嘴钳 6
- 2 彩条柄螺丝批 一字 6x100mm,十字 PH2x100mm 2 微型塑柄螺丝批 一字 2.0x75mm,十字 PH00x75mm
- 钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm
- 2-金属柄美工刀 9mm, 不锈钢剪刀 7"
- 普通型测电笔 140mm,铝合金手电筒 1AA,电工 绝缘胶带
- 外径尺寸: 280x205x52mm
- 工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格		***
E1107	13PCS	2.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参昭力易得各单品保用条款

15 件家用工具组套



- 1-重型欧式活扳手8"
- 1-尖嘴钳 6
- 4-4件迷你螺丝批手柄,刀杆2.0mm-PH00,2.5mm-PH0, T6-T8
- 2 橡塑柄螺丝批 一字 6x100mm, 十字 PH2x100mm
- 2 羊角锤 8oz,卷尺 3mx16mm
- 2-数显测电笔,电工绝缘胶带
- 3 不锈钢剪刀,美工刀,迷你锯弓 6"
- 外径尺寸:380x260x80mm工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	
E1001	15PCS	1.7kg	1
吹塑盒不属于	力易得终身保用]范围。此组套内工	具请参照
力易得各单品	保用条款		

26 件通用维修组套







18 件家用工具组套



- 1-重型欧式活扳手6"
- 2-尖嘴钳 6",钢丝钳 6"
- 1 4 件迷你螺丝批 手柄,刀杆 2.0mm-PH00,2.5mm-PH0, T6-T8
- 4 彩条柄螺丝批一字 6x38, 6x150m, 十字 PH2x38, PH2x150mm
- 2 钢柄羊角锤 8oz,卷尺 3mx16mm
- 2 迷你锯弓 6", 迷你锯条 6" 2 塑柄美工刀 18mm, 不锈钢剪刀 7"
- 3 普通型电测笔 140mm,铝合金手电筒 1AA,电工绝缘胶带
- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格		-
E1104	18PCS	2.6kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

20 件家用工具组套



- 1-重型欧式活扳手8"
- 1-8件圈型公制内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm
- 2 尖嘴钳 6", 钢丝钳 6"
- 4 塑柄螺丝批一字 5x100,6x150mm, 十字 PH1x100, PH2x150mm
- 2 微型螺丝批 一字 3.0x100mm, 十字 PH0x100m
- 2 钢柄羊角锤 16oz,卷尺 3mx16mm
- 2 美工刀 18mm,不锈钢剪刀 7" 2 外热式长寿电烙铁 30W,简装焊锡丝 17g
- 3 普通型测电笔 190mm,铝合金手电筒 1AA,电工绝缘胶带
- 1-多用零件盒
- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格		
E1105	20PCS	3.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

- 1- 重型欧式活扳手 8"
- 9- 公制加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 1- 铬钒钢德式钢丝钳 8"
- 1- 铬钒钢德式尖嘴钳 6"
- 1- 两用螺丝批 PH2-6.0x125mm
- 1- 迷你两用螺丝批 PH2-6.0x65mm
- 4-一字精密螺丝批 1.4x50、2.0x50、2.4x50、3.0x50mm
- 3- 十字精密螺丝批 PH0x50、PH00x50、PH000x50mm
- 1- 木板羊角锤 807
- 1- 丰业系列卷尺 5mx19mm
- 1-9mm 三连发锌合金美工刀
- 1- 数显测由笙
- 1- 铝合金手电筒 1AA
- 工具包尺寸: 320x200x260mm

编号	规格		-
E1130	26PCS	3.1kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

29 件电子电工组套







- 1- 重型欧式活扳手 8"
- 9- 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 1- 双色柄美式尖嘴钳 6"
- 1- 双色柄美式斜嘴钳 6"
- 1-双色柄美式钢丝钳 8"
- 1- 两用伸缩螺丝批 PH2-6.0x140mm
- 6- 精密伸缩螺丝批 PH000-1.8、PH00-1.5、PH0-1.2、 Y2.0xT4、T5-T6、★ 0.8- ★ 1.2
- 1- 木柄羊角锤 8oz
- 1- 丰业系列卷尺 5mx19mm
- 1- 不锈钢直尺 150x18mm
- 1-9mm 三连发锌合金美工刀
- 1- 双色不锈钢剪刀 8'
- 1- 数显测电笔
- 1- 便携数字万用表
- 1- 电工胶带黑色 18mmx9m
- 1- 笔形手电筒 2AA
- 工具包尺寸: 400x220x260mm

编号	规格		-
E1131	29PCS	3.6kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

8 件便携工具包组套



- 1- 沾塑柄活扳手 8"
- 2-鲤鱼钳 6", 尖嘴钳 6"
- 1 一字彩条柄螺丝批 6x150mm
- 1 十字彩条柄螺丝批 PH2x150mm
- 1 普通型测电笔 140mm

9 件便携工具包组套

- 2-钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm
- 外径尺寸: 290x190x55mm
- 基本配备,适用于工厂、随车、家居、物业日常修理

编号	规格		-
E1122	8PCS	1.5kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

12 件便携工具包组套





- 1-尖嘴钳 6"
- 1-一字彩条柄螺丝批 6x100mm
- 1-十字彩条柄螺丝批 PH2x100mm
- 1-普通型测电笔 140mm
- 1-一字塑柄螺丝批 2.0x75mm
- 1-十字塑柄螺丝批 PH00x75mm
- 1-金属柄美工刀 9mm
- 1-不锈钢剪刀7
- 1-钢柄羊角锤 8oz
- 1-卷尺 3mx16mm
- 1-电工绝缘胶带
- 外径尺寸: 290x190x55mm
- 适用于工矿企业、随车、家居、物业日常维修维护作业

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	***
E1125	12PCS	1.5kg	1

————— ▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款



- 2 沾塑柄活扳手 8", 钢丝钳 7" 2 一字塑柄螺丝批 5x100mm,6x150mm
- 2 十字塑柄螺丝批 PH1x100mm,PH2x150mm
- 1 普通型测电笔 140mm
- 2 塑柄美工刀 18mm, 卷尺 3mx16mm
- 外径尺寸: 290x190x55mm
- 基本配备,适用于工厂、随车、装潢、家居、物业日 常修理

编号	规格		
E1123	9PCS	1.3kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

15 件便携工具包组套



- 2-迷你尖嘴钳 4.5",迷你斜嘴钳 4.5"
- 2-彩条柄螺丝批 6x100mm,PH2x100mm
- 1 普通型测电笔 140mm
- 2 微型塑柄螺丝批 2.0x75mm,PH00x75mm
- 1-外热式长寿电铬铁 30W
- 1 不锈钢剪刀 7'
- 1 铝合金手电筒 1AA
- 1-尖头不锈钢镊子 1- 电工绝缘胶带
- 1 金属柄美工刀 9mm 1 - 卷尺 3mx16mm
- 1 简装焊锡丝 17g
- 外径尺寸: 290x190x55mm
- 电子维修工具组,适用于工矿、家居、物业、电器 日常维修作业

		规格	编号
1	1.1kg	15PCS	E1126
	1.1kg	15PCS	E1126

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款



优选























优选











































19 件便携工具包组套



优选



- 2 一字彩条柄螺丝批 5x75,6x100mm
- 2 十字彩条柄螺丝批 PH1x75,PH2x100mm
- 1 一字微型塑柄螺丝批 2.0x75mm
- 1-十字微型塑柄螺丝批 PH00x75mm
- 2-金属柄美工刀 9mm, 卷尺 3mx16mm
- 1 不锈钢剪刀 7"
- 1 铝合金手电筒 1AA
- 1-外热式长寿电烙铁 30W
- 2 全塑手动吸锡器, 筒装焊锡丝 17g
- 3-电工绝缘胶带,数显测电笔,尖头不锈钢镊子
- 外径尺寸: 290x190x55mm
- 电子维修工具组,适用于工矿、家居、物业、电器日 常维修作业

编号	规格		100
E1127	19PCS	1.3kg	1

工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

33 件 10mm 系列套筒工具托组套



- 18-10mm 系列 6 角套筒 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,24mm
- 9-10mm 系列 6 角长套筒 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 10mm 系列专业棘轮扳手
- 2-10mm 系列杆 3",10"
- 1-10mm 系列万向接头
- 1-10mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1-10mm 系列三用接头
- 外径尺寸: 440x190x30mm

照力易得各单品保用条款

编号	}	规格	$\Delta \Box \Delta$	-
E19	25	33PCS	2.8kg	1
•	塑衬不属于力	易得终身保用范	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	具请参

20 件 12.5mm 系列套筒工具托组套



- 12 12.5mm 系列 6 角套筒
- 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,22,24mm
- 3-12.5mm 系列 6 角长套筒 13,17,19mm
- 1-12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 1 12.5mm 系列杆 10"
- 1-12.5mm 系列万向接头
- 1-12.5mm 系列火花塞套筒 16mm
- 1-12.5mm 系列三用接头
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格		-
E1926	20PCS	2.6kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

59 件 6.3mm 套筒工具托组套



- 13 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 11 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11, 12,13mm
- 1-6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 2 6.3mm 系列接杆 2",4
- 1 6.3mm 系列滑行杆
- 1 6.3mm 系列万向接头 1 - 6.3mm 系列旋具头接头
- 1 6.3mm 系列旋柄
- 3 6.3mm 系列一字旋具套筒 4.0,5.5,6.5mm
- 2 6.3mm 系列十字旋具套筒 PH1,PH2
- 4 6.3mm 系列 6 角旋具套筒 3,4,5,6mm
- 7 6.3mm 系列花形旋具套筒 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 3 6.3mm 系列 25mm 一字旋具头 4,5.5,6.5mm
- 3 6.3mm 系列 25mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3 3 - 6.3mm 系列 25mm 6 角旋具头 4,5,6mm
- 3 6.3mm 系列 25mm 花形旋具头 T10,T15,T20
- 电子维修工具组,适用于工矿、家居、物业、电器日 常维修作业
- 外径尺寸:440x190x30mm

编号	规格		-
E1911	59PCS	1.5kg	1
<u> </u>	3.工力日須依自,但田井田	此個女由	工日注 名

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

41 件 10mm 套筒工具托组套



- 16-10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24mm
- 8-10mm 系列 6 角公制长套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm 8 - 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
- 1-10mm 系列专业棘轮扳手
- 4-10mm 系列接杆 3",6", 万向接头, 三用接头
- 2-10mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 2-10mm 系列接头 10mmx6.3mm,10mmx12.5mm
- 外径尺寸:440x190x30mm

编号	规格		-
E1912	41PCS	3kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

24 件 12.5mm 系列套筒工具托组套



- 18-12.5mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2 12.5mm 系列杆 5",10"
- 1-12.5mm 系列万向接头
- 1 12.5mm 系列 F 形手柄 10" 1-10mm 系列三用接头
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格		
E1927	24PCS	3.8kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

29 件 12.5mm 套筒工具托组套



- 20 12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 4 12.5mm 系列 12 角公制套筒 14,15,17,19mm
- 1 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2 12.5mm 接杆 5",10"
- 2-12.5mm 万向接头, 三用接头
- · 外径尺寸:440x190x30mm

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	***
E1913	29 PCS	3.8kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

32 件 12.5mm 系列套筒工托组套



- 21 12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32,34mm
- 5 12.5mm 系列 12 角套筒 10,12,14,17,19mm
- 1-12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2 12.5mm 系列杆 5",10"
- 1-12.5mm 系列万向接头
- 1-12.5mm 系列 L 形扳手 250mm
- 1-12.5mm 系列快速弓形摇杆
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格		
E1928	32PCS	4.8kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

36 件公制 10mm+12.5mm 风动套筒工具托组套



- 2-10mm 系列风动转接头 3/8"x1/4",3/8"x1/2"
- 1 10mm 系列风动接杆 75mm
- 1 12.5mm 系列风动接杆 150mm
- 2-12.5mm 系列风动转接头 1/2"x3/4" 1/2"x3/8"
- 1-风动万向接头 1/2"x1/2"
- 13 10mm 系列风动套筒 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19mm
- 16-12.5mm 系列风动套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 21,22,24,27,30,32mm
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	$\Delta T \Delta$	1
E1922	36PCS	3.3kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

4 件活扳手及大力钳工具托组套

14 件铬钒钢全抛光扳手工具托组套



- 2 全抛光棘轮两用扳手 13,14mm
- 12 全抛光两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 外径尺寸:440x190x30mm

编号	规格		
E1914	14PCS	1.7kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

19 件全抛光棘轮两用扳手组套



- 2 重型铬钒钢活扳手 8",10"
- 1-曲口带刃大力钳 10'
- 1-长尖嘴大力钳 6.5"
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E1916	4PCS	1.6kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 昭力易得各单品保用条款



- 15 全抛光棘轮两用扳手 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17,18,19,21mm
- 3 快速棘轮扳手套筒转接头 10,13,19mm
- 1 快速棘轮扳手 BITS 转接头 1/4"x3/8"
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	*
E1923	19PCS	2.1kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

12 件铬钒钢梅花扳手工具托组套



- 12 铬钒钢双梅花扳手 6x7,8x10,10x12,11x13, 12x14,13x16,14x17,17x19,19x21,21x23,22x24, 24x27mm
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E1920A	12PCS	2.6kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

26 件铬钒钢开口扳手及内六角工具托组套



- 1-9件L形中孔花形扳手TT10,TT15,TT20,TT25,TT27, TT30,TT40,TT45,TT50
- 1 9 件特长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 8-铬钒钢双开口扳手 6x7,8x10,10x12,11x13,12x14, 22x24,24x27,30x32mm
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E1915	26PCS	2.6kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款





































































4 件铬钒钢钳子工具托组套



- 4 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 水口钳 6", 钢丝钳 8"
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	***
E1918	4PCS	1kg	1
*****	3.工士 1.2.3.体 1. // // // // // // // // // // // // //	JI. 40 * + -	T = ' + 4

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

13 件螺丝批工具托组套



- 6-迷你螺丝批一字1.4x40,2.0x40,2.4x40,3.0x40mm, 十字 PH00x40,PH0x40
- 3 一字橡塑柄螺丝批 3x75, 5x75,6x100mm
- 3 十字橡塑柄螺丝批 PH3x75,PH5x75,PH6x100mm
- 1 十字 6 角杆穿芯螺丝批 PH3x150mm

250 件工具托组套(不含工具车)

• 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格		*
E1919	13PCS	0.9kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

E19 系列工具托组套适配工具箱 / 车:

工具箱详见 P106 工具车详见 P103-105

E8107A



E8151A



E8175



E8176



E8177



E8178



适配内抽尺(WxD)为 573x445mm 的工具车工具车: ENDURA 鑫峰系列工具车全系 每层可并排放置 3 组该系列工具托组套

工具铁盒: E8107A

4 件卡簧钳工具托组套



4-卡簧钳轴用直口,轴用曲口,穴用直口,穴用曲口7"
• 外径尺寸:440x190x30mm

4-5	4946	_	
编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	

E1917	4PC3	U.okg	Τ.
▲ 塑衬不属于:	力易得终身保用范围。	此组套内工具	请参
昭力是得各单品	保田冬 款		

8 件锉刀工具托组套



- 3 什锦锉平锉, 半圆锉, 圆锉 4x160mm
- 5-双色塑柄中扁锉,半圆锉,圆锉,双纹三角锉,方锉8"
- 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	***
E1921	8PCS	1kg	1
		11 /= +	

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款



- E1912 工具托组套 -41 件 10mm 系列套筒组套 E1913 工具托组套 -29 件 12.5mm 系列套筒组套 E1914 工具托组套 -14 件全抛光两用扳手组套 E1915 工具托组套 -26 件 Cr-V 双开口扳手及内六角组套 E1916 工具托组套 -4 件活扳手及大力钳组套
- E1917 工具托组套 -4 件卡簧钳组套 E1918 工具托组套 -4 件钳子组套
- E1919 工具托组套 -13 件螺丝批组套 E1920A 工具托组套 -12 件 Cr-V 双梅花扳手组套

E1911 工具托组套 -59 件 6.3mm 系列套筒组套

- E1921 工具托组套 -8 件锉刀组套
- E1922 工具托组套 -36 件公制 10mm + 12.5mm 风动套筒组

编号	规格	-
E1816	250PCS	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款



套筒及配件

套筒组套 套筒及配件 旋具套筒 Y形套筒 T形套筒 风动套筒及配件

33 件 6.3mm 系列套筒组套





- 1 6.3mm 系列快速棘轮扳手
- 1 6.3mm 系列旋具头接头
- 12 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11, 12 13mm
- 3 6.3mm 系列 25mm 一字旋具头 4,5.5,6.5mm
- 3 6.3mm 系列 25mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3
- 6 6.3mm 系列 25mm6 角旋具头 2.2.5.3.4.5.6mm
- 6 6.3mm 系列 25mm 花形旋具 T10,T15,T20,T25, T27 T30
- 1-彩条柄套筒接杆
- 外径尺寸: 250x185x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		-
E1214	33PCS	0.77kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

38 件 6.3mm 系列套筒组套

1/4" CR-V



- 13 6.3mm 系列 6 角套筒 4.4.5.5.5.5.6.7.8.9.10.11. 12.13.14mm
- 3 6.3mm 系列一字旋具套筒 4,5.5,6.5mm
- 4 6.3mm 系列十字旋具套筒 PH1.PH2.PH2.PH2
- 4 6.3mm 系列 6 角旋具套筒 3,4,5,6mm
- 7 6.3mm 系列花形旋具套筒 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 1 6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 2 6.3mm 系列接杆 2".4"
- 1 6.3mm 系列滑行杆
- 1 6.3mm 系列万向接头
- 1 6.3mm 系列旋具头接头
- 1 6.3mm 系列旋柄

力易得各单品保用条款

- · 外径尺寸: 250x185x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢锻造

编号	规格		
E1232	38PCS	1.3kg	1
▲ 吹塑盒	下属于力易得终身份	R范围。此组套内:	工具请参照

58 件 10mm 系列套筒组套

3/8"

CR-V



- 18-10mm 系列 6 角公制套筒 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,24mm
- 9-10mm 系列 6 角公制长套筒 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 2-10mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 2-10mm 系列转向接杆 3",10"
- 1-10mm 系列专业快速脱落棘轮扳手
- 1-10mm 系列万向接头
- 1-10mm 系列三用接头 (10mm 方头 x12.5mm 孔)
- 9-10mm 系列花形旋具套筒 T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45, T50.T55
- 7-10mm 系列 6 角旋具套筒 3.4.5.6.7.8.10 mm
- 2-10mm 系列十字旋且套筒 PH1 PH2
- 3-10mm 系列十字旋具套筒 PH1,PH2,PH3
- 3-10mm 系列-字旋具套筒 5.5, 6.5, 8.0mm
- 外径尺寸:380x260x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		
E1228	58PCS	6.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

6.3mm+12.5mm 系列 86 件套筒组套

1/4" 1/2" CR-V



13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,

8 - 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 6,7,8,9,10,11,12,

14 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,13,14,16,17,19,20,

7 - 6.3mm 系列花形旋具套筒 T8,T10,T15,T20,T25,

4 - 6.3mm 系列旋具套筒六角 3mm,4mm,

6.3mm 系列旋具套筒十字 PH1,PH2

4 - 8mm 系列花形旋具头 T40,T45,T50,T55

4 - 8mm 系列旋具头 6 角 8,10,12,14mm

规格

86PCS

3 - 8mm 系列旋具头一字 8,10,12mm

2 - 8mm 系列十字旋具头 PH3

• 外径尺寸: 420x315x80mm

• 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

1 - 10mm 系列三用接头

E1227

8mm 系列十字旋具头 PH4

3 - 6.3mm 系列旋具头套筒一字 4.0,5.5,6.5mm

1 - 6.3mm 系列专业快速脱落棘轮扳手

21,22,23, 24,27,30,32mm 4 - 12.5mm 系列 6 角公制长套筒 14.15.17.19mm 1-12.5mm 系列专业快速脱落棘轮扳手

2 - 12.5mm 火花塞套筒 16.21mm

12,13,14mm

2 - 6.3mm 系列接杆 2",4' 1 - 6.3mm 系列滑行杆 1 - 6.3mm 系列旋柄 (黑方柄) 1 - 6.3mm 系列万向接头 1 - 12.5 旋具头接头 1/2"&5/16"

2 - 12.5mm 接杆 5".10'

1 - 12.5mm 万向接头

T30,T40

5mm.6mm

13mm









































▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

6.5kg



6.3mm+10mm40 件套筒组套



1 - 6 3mm 旋柄

1 - 6.3mm 系列旋具头接头

3 - 公制标长平头内六角 1.5.2.2.5mm

1 - 10mm 系列火花塞套筒 16mm

1 - 10mm 系列快速棘轮扳手 1 - 10mm 系列万向接头 1 - 10mm 系列接杆 6"

• 外径尺寸:380x260x80mm

• 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

40PCS

25 件 6.3mm 系列套筒组套

1 - 6.3mm 系列接头

力易得各单品保用条款

1/4" CR-V

F1215

3 - 6.3mm 系列 6 角公制套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9mm 3 - 6.3mm 系列 25mm 一字旋具头 4,5.5,6.5mm 3 - 6.3mm 系列 25mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3

6 - 6.3mm 系列 25mm 6 角旋具头 2.2.5.3.4.5.6mm

1 8kg

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照

5 - 10mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14mm

5 - 10mm 系列 6 角套筒 15,16,17,18,19mm































13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,

5 - 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 8,10,11,12,13mm

1 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手

2 - 6.3mm 系列接杆 2",4

1 - 6.3mm 系列万向接头

1 - 6.3mm 系列旋具头接头

• 外径尺寸: 280x185x52mm

• 采用 50BV30# 铬钒钢锻造

1 - 6.3mm 系列滑行杆

1 - 6.3mm 系列旋柄

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

15 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2"





- 1 12.5mm 接杆 5"
- 1 12.5mm 火花塞套筒 16mm
- 1-12.5mm 系列快速棘轮扳手
- 12-12.5mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16, 17.18.19.22.24mm
- 外径尺寸:250x185x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格	ΔΤΔ	***
E1212	15PCS	2.2kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

58 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 17-12.5mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 8-12.5mm 系列 6 角公制长套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 5 8mm 系列 30mm 一字旋具头 5.5,6.5,8,10,12mm
- 4 8mm 系列 30mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3,PH4
- 4 8mm 系列 30mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3,PH4
- 4 8mm 系列 30mm 6 角旋具头 5,6,8,10mm
- 7 8mm 系列 30mm 长花形旋具头 T40,T20,T25,T30,T45,T50,T55
- 1 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2 12.5mm 接杆 5".10"
- 1 12.5mm 系列滑行杆
- 1 12.5mm 系列接头
- 1 12.5mm 系列接头 5/16"
- 2 12.5mm 火花塞套筒 16,21mm
- 1 12.5mm 万向接头
- 外径尺寸:380x260x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢锻造

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	***
E1233	58PCS	5.4kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保田条款

27 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 1-12.5mm 系列快速棘轮扳手
- 2-12.5mm 接杆 5",10"
- 1-12.5mm 系列三用接头
- 2-12.5mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1-12.5mm 系列万向接头
- 10-12.5mm 系列 6 角公制 8.9.10.11.12.13.14.15.16.17mm
- 10 12.5mm 系列 6 角公制套筒 18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		-
E1213	27PCS	4.3kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

48 件 12.5mm 系列套筒组套

CR-V



- 20-12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19.20.21.22.23.24.27.30.32mm
- 8-12.5mm 系列 6 角公制长套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 3-10mm 系列一字旋具套筒 5.5,6.5,8mm
- 3 10mm 系列十字旋具套筒 PH1.PH2.PH3
- 3-10mm 系列 6 角旋具套筒 4.5.6mm
- 3-10mm 系列花形旋具套筒 T10.T20.T30
- 1 12.5mm 系列接头
- 1 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 1-12.5mm 万向接头
- 2 12.5mm 火花塞套筒 16,21mm
- 1 12.5mm 接杆 5"
- 1 12.5mm 接杆 10'
- 1 12.5mm 系列转向手柄 15"
- 外径尺寸:380x260x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	-
E1218	48PCS	6.1kg	1
▲ nb*n->=	工具工士日須炒 草	//////////////////////////////////////	- 日注 4 四

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

21 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 13-12.5mm 系列 6 角公制套筒 10,11,12,13,14,15,16,17, 18 19 21 22 24mm
- 3 12.5mm 系列 6 角公制长套筒 13,17,19mm
- 1-12.5mm 系列快速棘轮扳手
- 1 12.5mm 系列接杆 10"
- 1-12.5mm 系列三用接头
- 1-12.5mm 系列火花塞套筒 16mm
- 1 12 5mm 系列万向接头
- 外径尺寸: 280x205x62mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		-
E1216	21PCS	2.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

32 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V





- 20 12.5mm 系列 6 角套 8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18. 19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 5-12.5mm 系列 6 角风动套筒 14, 17, 19, 21, 24mm
- 1-12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2-12.5mm 接杆 5",10"
- 1-3/8"系列三用接头
- 1-12.5mm 系列快速弓形摇杆
- 1-12.5mm 系列 L 形扳手 250mm
- 1 12.5mm 万向接头
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		-
E1217A	32PCS	3.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

19mm 系列套筒组套

3/4" CR-V



E1225

- 10 19mm 系列 12 角公制套筒 30,32,34,36,38,41,46, 50.55.60mm
- 1-19mm 系列专业棘轮扳手
- 4-19mm 系列接杆 4",8", 滑行杆 450mm, 万向接头 E1246
- 16-19mm 系列 12 角公制套筒 19,21,22,23,24,26,27,30, 32.34.36.38.41.46.48.50mm
- 1-19mm 系列专业棘轮扳手
- 4-19mm 系列接杆 4",8", 滑行杆 450mm, 万向接头 F1247
- 21-19mm 系列 12 角公制套筒 19,21,22,23,24,26,27,28, 29. 30,31,32,34,36,38,41,46,50,55,60,65mm
- 1-19mm 系列专业棘轮扳手
- 4-19mm 系列接杆 4",8", 滑行杆 450mm, 万向接头
- 外径尺寸: 540x180x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		
E1225	15PCS	14kg	1
E1246	21PCS	14kg	1
E1247	26PCS	17kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

25mm 系列套筒组套

CR-V



- 9 25mm 系列 12 角套筒 46,48,50,55,60,65,70,75,80mm
- 1 25mm 系列棘轮扳手
- 4-25mm 系列接杆 8",16" 滑行杆 520mm, L形手柄

- 16 25mm 系列 12 角套筒 30,31,32,34,36,38,41,46,48, 50,55,60,65,70,75,80mm
- 1-25mm 系列棘轮扳手
- 4 25mm 系列接杆 8",16" 滑行杆 520mm, L 形手柄
- 外径尺寸: 683x248x100mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		1
E1248	14PCS	30kg	1
E1249	21PCS	33kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 **显得各单品保田条款**

32 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 19-12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 6 12.5mm 系列 12 角套筒 10,12,14,15,17,19mm
- 1-12.5mm 系列快速棘轮扳手
- 2-12.5mm 系列接杆 5",10"
- 1-12.5mm 系列三用接头
- 2-12.5mm 系列火花塞套 16mm,21mm
- 1-12.5mm 系列万向接头
- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		100
E1217	32PCS	3.1kg	1
	编号 E1217	编号 规格 E1217 32PCS	编号 规格 △T△ E1217 32PCS 3.1kg

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

24 件 12.5mm 系列套筒组套

CR-V





- 1-12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 1 12.5mm 接杆 10"
- 1-3/8" 系列三用接头
- 1-12.5mm 万向接头 • 外径尺寸: 380x260x80mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		
E1219	24PCS	3.6kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款



































































24 件 6.3mm 系列套筒组套





- 13 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 5 - 6.3mm 系列 6 角长套筒 8,10,11,12,13mm
- 1-6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 1 6.3mm 系列滑行杆 2 6.3mm 系列接杆 2",4"
- 1-6.3mm 系列万向接头
- 1 6.3mm 系列旋柄
- 外径尺寸: 380x140x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		-
E1229	24PCS	1.8kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

20 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 12 12.5mm 系列 6 角套筒 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 22 24mm
- 3 12.5mm 系列 6 角长套筒 13,17,19mm
- 1-12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 1-12.5mm 系列接杆 10"
- 1-12.5mm 系列万向接头
- 1-12.5mm 系列火花塞套筒 16mm
- 1-10mm 系列三用接头
- 外径尺寸: 440x190x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		***
E1234	20PCS	3.95kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

13 件 6.3mm 系列套筒组套



- 11 6.3mm 系列 6 角套筒 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1 6.3mm 系列快速脱落棘轮扳手
- 1 6.3mm 系列标准接杆 2"

编号	规格		
E1238	13PCS	1.3kg	1

▲ 塑架不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

38 件 6.3mm 系列套筒组套





- 13 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5.5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 18 6.3mm 系列旋具套筒一字40,5.5,6.5mm十字 PH1x2,PH2x2 6 角 3,4,5,6mm 花形 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 1-6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 1 6.3mm 系列滑行杆
- 2 6.3mm 系列接杆 2",4"
- 1-6.3mm 系列万向接头
- 1 6.3mm 系列旋具接头 1 - 6.3mm 系列旋柄
- 外径尺寸:380x140x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		***
E1230	38PCS	1.68kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

24 件 12.5mm 系列套筒组套







- 18-12.5mm 系列 6 角套筒 10.11.12.13.14.15.16.17.18. 19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 1 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2 12 5mm 系列接杆 5" 10'
- 1 12.5mm 系列万向接头
- 1-12.5mm 系列 F 形手柄 10"
- 1-10mm 系列三用接头
- 外径尺寸: 440x190x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	-
E1235	24PCS	4.97kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

14 件 10mm 系列套筒组套

3/8"



- 12 10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18.19mm
- 1-10mm 系列快速脱落棘轮扳手
- 1 10mm 系列标准接杆 3"

编号	规格		***
E1239	13PCS	1.0kg	1

▲ 塑架不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

34 件 10mm 系列套筒组套





- 18-10mm 系列 6 角套筒 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24mm
- 9 10mm 系列 6 角长套筒 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 1-10mm 系列专业棘轮扳手
- 2 10mm 系列接杆 3".10'
- 1-10mm 系列万向接头
- 2-10mm 系列火花塞套筒 16.21mm
- 1 10mm 系列三用接头 • 外径尺寸: 440x190x52mm
- 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

编号	规格		***
E1224	34PCS	3.9kg	1
▲ 铁盒	不属于力易得终身保	范围。此组套内工员	具请参照力

易得各单品保用条款

32 件 12.5mm 系列套筒组套





- 21-12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32,34mm
- 5-12.5mm 系列 12 角套筒 10,12,14,17,19mm
- 1-12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2-12.5mm 系列接杆 5",10"
- 1-12.5mm 系列万向接头
- 1 12.5mm 系列 L 形扳手 250mm 1-12.5mm 系列快速弓形摇杆
- 外径尺寸 · 440x190x52mm 采用 50BV30# 铬钒钢冷锻成型

	编号	规格		
	F1236	32PCS	6.18kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

13 件 12.5mm 系列套筒组套



- 11 12.5mm 系列 6 角套筒 10.12.13.14.15.16.17.18.19. 22,24mm
- 1-12.5mm 系列快速脱落棘轮扳手
- 1-12.5mm 系列标准接杆 5'

编号	规格		-
E1240	13PCS	1.0kg	1

▲ 塑架不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款

6.3mm 系列 6 角套筒

1/4"

CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造。
- 符合 ANSIB107.5-1994 D/N899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3102	4	24.5	12
E3103	4.5	24.5	12
E3104	5	24.5	12
E3105	5.5	24.5	12
E3106	6	24.5	12
E3107	7	24.5	12
E3108	8	24.5	12
E3109	9	24.5	12
E3110	10	24.5	12
E3111	11	24.5	12
E3112	12	24.5	12
E3113	13	24.5	12
E3114	14	24.5	12

6.3mm 系列旋具头接头

1/4" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10-1996DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	\bigcirc	
E3209	1/4"	1/4"	12

6.3mm 系列专业棘轮扳手

1/4" CR-V



- 特有快速脱落功能, 单手转向设计、方便操作, 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3122-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	
E3202	1/4"	125	6

6.3mm 系列棘轮扳手

1/4"



































































- · 50BV30# 铬钒钢锻造,
- 符合 ANSIB107.5-1994 D/N899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3133	4	49	12
E3134	5	49	12
E3135	5.5	49	12
E3136	6	49	12
E3137	7	49	12
E3138	8	49	12
E3139	9	49	12
E3140	10	49	12
E3141	11	49	12
E3142	12	49	12
E3143	13	49	12

6.3mm 系列万向接头





- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

驱动	
1/4"	12
	<mark>驱动</mark> 1/4"

6.3mm 系列柔性接杆

1/4" CR-V



• 50BV30# 铬钒钢锻造

6.3mm 系列接杆

• 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	规格	长度 (mm)	
E3204	2"	50	12
E3205	4"	100	12
E3203	6"	150	12



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E3211	6.3	150	12

6.3mm 系列旋柄

• 特有快速脱落功能

驱动





• 符合 ANSI B107.10M-1996, DIN 3122-1976 标准

长度 (mm)

- 50BV30# 铬钒钢锻造,后尾部带四方孔,方便接插 棘轮扳手
- 符合 ANSI B107.10-1996DIN 3123-1976 标准

	编号	驱动	***
	E3210	1/4"	12

ENDURA力易得[®]































6.3mm 系列滑行杆

CR-V 1/4"



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	-
E3206	1/4"	100	12

6.3mm 系列转向手柄

1/4" CR-V



• 采用铬钒钢制造

编号	驱动	规格	1
E3207	1/4"	6"	12

10mm 系列 6 角套筒

3/8" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3306	6	25	12
E3307	7	25	12
E3308	8	25	12
E3309	9	25	12
E3310	10	25	12
E3311	11	25	12
E3312	12	25	12
E3313	13	25	12
E3314	14	25	12
E3315	15	25	12
E3316	16	25	12
E3317	17	25	12
E3318	18	25	12
E3319	19	28	12
E3320	20	28	12
E3321	21	28	12
E3322	22	31.5	12
E3324	24	31.5	12

10mm 系列 6 角长套筒

3/8" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3338	8	63.5	12
E3339	9	63.5	12
E3340	10	63.5	12
E3341	11	63.5	12
E3342	12	63.5	12
E3343	13	63.5	12
E3344	14	63.5	12
E3345	15	63.5	12
E3346	16	63.5	12
E3347	17	63.5	12
E3348	18	63.5	12
E3349	19	63.5	12
E3350	20	63.5	12
E3351	21	63.5	12
E3352	22	63.5	12

10mm 系列万向接头

3/8" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	-
E3407	3/8"	12

10mm 系列花形套筒

3/8" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.5-1994 DIN899-1980 标准

编号	规格	长度 (mm)	
E3361	E8	24.5	12
E3362	E10	24.5	12
E3363	E11	24.5	12
E3364	E12	24.5	12
E3365	E14	24.5	12
E3366	E16	24.5	12
E3367	E18	24.5	12
E3368	E20	24.5	12

10mm 系列三用接头





- 50BV30# 铬钒钢锻造符合 ANSI B107.10M-1996, DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	方头	***
E3412	3/8"	1/2"	12

10mm 系列接杆

3/8"





- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	规格	长度 (mm)	
E3404	3"	75	12
E3405	6"	150	12
E3415	10"	250	12

10mm 系列接头

3/8" CR-V





- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	方头	1
E3408	3/8"	1/4"	12
E3409	3/8"	1/2"	12

10mm 系列专业棘轮扳手

3/8" CR-V



- 特有快速脱落功能, 单手转向设计、方便操作, 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3122-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	
E3402	3/8"	200	6

10mm 系列棘轮扳手

3/8" CR-V



- 独有快速脱落功能,50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3122-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	
E3401	3/8"	200	6

12.5mm 系列 6 角套筒

1/2" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.5-1994 DIN899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3508	8	37.8	12
E3509	9	37.8	12
E3510	10	37.8	12
E3511	11	37.8	12
E3512	12	37.8	12
E3513	13	37.8	12
E3514	14	37.8	12
E3515	15	37.8	12
E3516	16	37.8	12
E3517	17	37.8	12
E3518	18	37.8	12
E3519	19	37.8	12
E3520	20	37.8	12
E3521	21	37.8	12
E3522	22	40	12
E3523	23	40	12
E3524	24	40	12
E3527	27	43	12
E3530	30	43	12
E3532	32	43	12
E3534	34	43	12

12.5mm 系列 12 角套筒

1/2" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.5-1994 DIN899-1980 标准

编号	规格	长度 (mm)	***
E3610	10	37.8	12
E3612	12	37.8	12
E3614	14	37.8	12
E3615	15	37.8	12
E3617	17	37.8	12
E3619	19	37.8	12



































12

















12.5mm 系列转接头

• 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	规格	长度 (mm)	-
E4532 <i>NEW</i>	3"	75	12
E4533	5"	125	12
E4535	10"	250	12

10mm 系列滑行杆





• 50BV30# 铬钒钢锻造

10mm 系列转向手柄

3/8" CR-V

• 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	***
E3406	3/8"	200	12

12.5mm 系列 6 角长套筒

1/2" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3710	10	72	12
E3711	11	72	12
E3712	12	72	12
E3713	13	72	12
E3714	14	72	12
E3715	15	72	12
E3716	16	72	12
E3717	17	72	12
E3718	18	72	12
E3719	19	72	12
E3720	20	72	12
E3721	21	72	12
E3722	22	72	12
E3724	24	72	12
E3727	27	72	12

• 符合 ANSI B107.5-1994 DIN899-1980 标准

12.5mm 系列旋具头接头

• 50BV30# 铬钒钢锻造

E4537



• 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

长度 (mm)

- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	规格	\bigcirc	***
E4538	1/2"	8mm	12





























1/2" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	***
E4551	1/2"	12

12.5mm 系列专业棘轮扳手

1/2"

CR-V



- 特有快速脱落功能,单手转向设计、方便操作, 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3122-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	***
E4513	1/2"	250	6

12.5mm 系列转向手柄

1/2" CR-V



• 50BV30# 铬钒钢锻造

规格	长度 (mm)	
10"	250	6
15"	359	6
	规格 10" 15"	10" 250

19mm 系列 12 角公制套筒

3/4" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.5M DIN3124 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4601	19	50	2
E4602	21	50	2
E4603	22	50	2
E4604	23	51	2
E4605	24	51	2
E4607	26	52	2
E4608	27	52	2
E4609	28	54	2
E4610	29	54	2
E4611	30	56	1
E4623	31	56	1
E4612	32	56	1
E4614	34	56	1
E4616	36	58	1
E4617	38	60	1
E4618	41	64	1
E4619	46	68	1
E4624	48	70	1
E4620	50	72	1
E4621	55	76	1
E4622	60	78	1
E4625	65	80	1

12.5mm 系列棘轮扳手

1/2"

CR-V



- 独有快速脱落功能,50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3122-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	1
E4512	1/2"	250	6

12.5mm 系列快速摇杆

1/2" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	***
E4547	1/2"	6

接杆







- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	
E4642	3/4"	100	6
E4643	3/4"	200	4
E4644	3/4"	400	2
E4682	1"	200	4
E4683	1"	400	2

12.5mm 系列滑行杆

1/2"

CPV



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	***
E4536	1/2"	260	12

12.5mm 系列 L 形扳手

1/2" CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.5-1994 DIN899-1980 标准

编号	驱动	长度 (mm)	
E4546	1/2"	250	6

19mm 系列万向接头

3/4"

CR-V



- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	***
E4647	3/4''	6

专业棘轮扳手









- 特有快速脱落功能,单手转向设计、方便操作, 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996.DIN 3122-1976 标准

编号	驱动	长度 (mm)	
E4641	3/4"	510	1
E4681	1"	680	1

25mm 系列 12 角公制套筒







• 符合 ANSI B107.5-1994 DIN899-1980 标准

	编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
	E4659	30	60	1
	E4660	31	60	1
	E4661	32	60	1
	E4662	34	60	1
	E4663	36	65	1
	E4664	38	65	1
	E4665	41	70	1
	E4666	46	75	1
	E4667	48	75	1
	E4668	50	75	1
	E4669	55	83	1
	E4670	60	87	1
	E4671	65	90	1
	E4672	70	93	1
	E4673	75	97	1
	E4674	80	103	1
ı				

6.3mm 系列 6 角旋具套筒

















































	编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
Ī	E4659	30	60	1
I	E4660	31	60	1
I	E4661	32	60	1
	E4662	34	60	1
ı	E4663	36	65	1
	E4664	38	65	1
I	E4665	41	70	1
	E4666	46	75	1
ı	E4667	48	75	1
	E4668	50	75	1
ı	E4669	55	83	1
	E4670	60	87	1
	E4671	65	90	1
	E4672	70	93	1
ſ	E4673	75	97	1
	E4674	80	103	1
Т				







• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4132	3	37	12
E4133	4	37	12
E4134	5	37	12
E4135	6	37	12

滑行杆







- 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B107.10M-1996,DIN 3123-1976 标准

编号	驱动	长度(mm)	
E4645	3/4"	450	3
E4684	1"	500	2

6.3mm 系列一字旋具套筒









• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	1
E4112	4	37	12
E4113	5.5	37	12
E4114	6.5	37	12

6.3mm 系列花形旋具套筒







• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E4141	T8	37	12
E4142	T10	37	12
E4143	T15	37	12
E4144	T20	37	12
E4145	T25	37	12
E4147	T30	37	12
E4148	T40	37	12

L形扳手





- · 50BV30# 铬钒钢锻造
- 符合 ANSI B 107.5M DIN3124 标准

编号	驱动	长度 (mm)	-
E4648	3/4''	380	3
E4685	1''	430	4

6.3mm 系列十字旋具套筒









• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E4122	PH1	37	12
E4123	PH2	37	12

10mm 系列一字旋具套筒









• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4212	5.5	50	12
E4213	6.5	50	12
E4214	8	50	12





































10mm 系列十字旋具套筒





• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧性 扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4222	PH1	50	12
E4223	PH2	50	12
E4224	PH3	50	12

• E	Bits 采用	S2	高级合金	钢材料制造	,	整体淬火,制	刃
1	生扭力强						

12.5mm 系列花形旋具套筒

1/2" S2

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4314	T30	50	6
E4315	T40	50	6
E4316	T45	50	6
E4317	T50	50	6
E4343	T27	100	6
E4344	T30	100	6
E4345	T40	100	6
E4346	T45	100	6
E4347	T50	100	6
E4348	T55	100	6
1			

10mm 系列 6 角旋具套筒







• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

	编号	规格 (mm)	长度 (mm)	1
l	E4232	3	50	12
l	E4233	4	50	12
l	E4234	5	50	12
l	E4235	6	50	12
l	E4236	7	50	12
l	E4237	8	50	12
l	E4238	10	50	12

10mm 系列花形旋具套筒









• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4242	T10	50	12
E4243	T15	50	12
E4244	T20	50	12
E4245	T25	50	12
E4246	T27	50	12
E4247	T30	50	12
E4248	T40	50	12
E4249	T45	50	12
E4250	T50	50	12
E4251	T55	50	12

12.5mm 系列 6 角旋具套筒







• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		
E4322	5	50	12	
E4323	6	50	12	
E4324	7	50	12	
E4325	8	50	12	Ī
E4326	10	50	12	
E4327	12	50	12	
E4328	14	50	12	
E4329	17	50	12	
E4352	5	100	12	
E4353	6	100	12	
E4354	7	100	12	
E4355	8	100	12	
E4356	10	100	12	
E4357	12	100	12	
E4358	14	100	12	Ī
				Т

12.5mm 系列 6 角旋具套筒

1/2" O S2



• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体流淬火,

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		
E4372	5	180	12	
E4375	6	140	12	
E4373	6	250	12	
E4376	10	140	12	

12.5mm 系列 12 角旋具套筒

1/2" O S2

韧性扭力强





• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体淬火,韧 性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***	
E4362	M-6	100	12	
E4363	M-8	100	12	
E4364	M-10	100	12	
E4365	M-12	100	12	

12.5mm 系列 12 角旋具套筒

1/2" O S2







• Bits 采用 S2 高级合金钢材料制造,整体流淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E4368	M-10	120	12
E4369	M-12	140	12

公制Y形套筒





- 铬钒钢制造
- 增加 6 角加力功能

公制T形套筒

• 铬钒钢制造

E4581 E4582

E4583

CR-V

编号	规格 (mm)	***
E4576	10-12-14	6
E4577	12-14-17	6

10mm 系列 6 角风动套筒





- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	1
E4731	7	25	12
E4732	8	25	12
E4733	9	25	12
E4734	10	25	12
E4735	11	25	12
E4736	12	25	12
E4737	13	25	12
E4738	14	25	12
E4739	15	25	12
E4740	16	25	12
E4741	17	25	12
E4742	18	25	12
E4743	19	28	12

10mm 系列 6 角风动长套筒





- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4753	8	63	12
E4754	9	63	12
E4755	10	63	12
E4756	11	63	12
E4757	12	63	12
E4758	13	63	12
E4759	14	63	12
E4760	15	63	12
E4761	16	63	12
E4762	17	63	12
E4763	18	63	12
E4764	19	63	12



































































- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	驱动	长度 (mm)	
E4771	3/8"	75	12
E4772	3/8"	150	12

10mm 系列风动接头

3/8"



- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	驱动	方头	***
E4773	3/8"	1/4"	12
E4774	3/8"	1/2"	12

12.5mm 系列 6 角风动套筒







- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	1
E4811	10	38	12
E4812	11	38	12
E4813	12	38	12
E4814	13	38	12
E4815	14	38	12
E4816	15	38	12
E4817	16	38	12
E4818	17	38	12
E4819	18	38	12
E4820	19	38	12
E4821	21	38	12
E4822	22	40	12
E4823	24	40	12
E4824	27	43	12
E4825	30	43	12
E4826	32	43	12

12.5mm 系列 6 角风动长套筒





- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

				编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
	规格 (mm)	长度 (mm)		E4833	10	80	12
	10	38	12	E4834	11	80	12
)	11	38	12	E4835	12	80	12
3	12	38	12	E4836	13	80	12
1	13	38	12	E4837	14	80	12
5	14	38	12	E4838	15	80	12
ò	15	38	12	E4839	16	80	12
7	16	38	12	E4840	17	80	12
3	17	38	12	E4841	18	80	12
)	18	38	12	E4842	19	80	12
)	19	38	12	E4843	20	80	12
L	21	38	12	E4844	21	80	12
)	22	40	12	E4845	22	80	12
}	24	40	12	E4847	24	80	12
1	27	43	12	E4850	27	80	12
5	30	43	12	E4853	30	80	12
ò	32	43	12	E4855	32	80	12

规格 (mm)

10

长度 (mm)

310

12























€_x⟩







12.5mm 系列风动接头

1/2"



• 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造

12.5mm 系列风动万向接头

1/2"

• 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	驱动	方头	
E4873	1/2"	3/4"	12
E4874	1/2"	3/8"	12

19mm 系列风动转接头

3/4"



- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	驱动	方头	***
E4888	3/4"	1/2"	6

3/4"



- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	驱动	长度 (mm)	-
E4890	3/4"	111	6

19mm 系列风动万向接头



12.5mm 系列风动接杆

• 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造

• 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准 驱动

1/2"

E4875



- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E4871	1/2"	150	12
E4872	1/2"	250	12

19mm 系列风动接杆

3/4"



- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	驱动	长度 (mm)	***
E4882	3/4"	100	6
E4883	3/4"	150	6
E4885	3/4"	200	4
E4886	3/4"	250	4

19mm 系列 6 角风动套筒





- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E4903	19	51	4
E4904	20	51	4
E4905	21	51	4
E4906	22	51	4
E4908	24	51	4
E4911	27	53	4
E4914	30	53	4
E4916	32	57	4
E4918	34	57	4
E4920	36	57	4
E4922	38	57	4
E4925	41	58	4
E4926	42	58	3
E4930	46	62	3
E4934	50	62	3
E4937	55	71	3
E4942	60	73	3
E4944	65	73	3

19mm 系列 6 角风动长套筒

3/4"





- 采用优质合金钢,整体冷镦工艺制造
- 符合 ANSI B107.5-1994,DIN899-1980 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-	
E4953	19	90	4	
E4955	21	90	4	
E4956	22	90	4	
E4958	24	90	4	
E4961	27	90	4	
E4964	30	90	4	
E4966	32	90	4	
E4968	34	90	4	
E4970	36	90	4	
E4974	41	90	4	
E4979	46	90	3	
E4983	50	90	3	
E4984	55	100	3	

WRENCH TOOLS

扳手

棘轮快扳 活扳手 两用扳手 其它扳手 勾型扳手 尖尾棘轮扳手 英制凸筋两用 双开口扳手 油管扳手 双梅花扳手 单头扳手 敲击扳手

全抛光棘轮两用扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5°动作转动螺母
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

				扳手组套		
编号	规格 (mm)	长度 (mm)	79	E2503	E2504	E2598
E2509	6	136	6			
E2510	7	136	6			
E2511	8	136	6	•	•	•
E2512	9	143	6			•
E2513	10	160	6	•	•	
E2514	11	168	6			•
E2515	12	174	6	•	•	•
E2516	13	180	6	•	•	•
E2517	14	193	6	•	•	•
E2518	15	200	6	•	•	
E2519	16	216	6			•
E2520	17	233	6		•	•
E2521	18	239	6	•		•
E2522	19	250	6		•	•
E2523	21	285	6			
E2524	22	285	6			
E2525	24	325	6			
E2527	27	359	6			
E2528	30	425	6			
E2529	32	425	4			
					-	





















优选











优选











棘轮两用扳手套筒转接头







- 配合快速棘轮扳手使用,转接各种套筒
- 特有快速脱落功能

编号	规格 (mm)	驱动	长度 (mm)	
E2591	10	1/4"	17.5	12
E2592	13	3/8"	22.5	12
E2593	19	1/2"	29.5	12

棘轮扳手套筒转接头







E2594 E2595 E2596 E2597

- E2594 和快速棘轮扳手配合, 转接 1/4"BITS 系列批头
- E2595,E2596,E2597 配合快速棘轮扳手使用,转接 各种套筒
- 特有快速脱落功能

编号	规格	长度 (mm)	
E2594	1/4"x3/8"	19.5	12
E2595	1/4"x3/8"	21.5	12
E2596	3/8"x1/2"	26.5	12
E2597	1/2"x3/4"	29.5	12

5 件公制迷你棘轮

CR-V



- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5 度动作转动螺母
- 手指棘轮可搭配三个转接头,快速驱动套筒或旋具头

编号	规格			
E2505	5PCS	0.17kg	6	

12 件棘轮两用扳手

CR-V









- 8- 棘轮两用扳手 8,10,12,13,14,15,17,19mm
- 1-Bits 转接头 1/4"x10mm 3- 套筒转接头 1/4"x10mm,3/8"x13mm,1/2"x19mm

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	***
E2504	12PCS	1.5kg	1
* "L#0 ^ T	ヨエ トロタ 体 点 //	n#m #/n*+	_ = \+ 4m

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照 力易得各单品保用条款

7 件棘轮两用扳手

CR-V

优选





- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- · 符合 ANSI 标准

编号	规格		
E2503	7PCS	0.96kg	1
▲ 塑架不属	于力易得终身保	范围。此组套内工	具请参照力
易得各单品的			

12 件棘轮两用扳手

CR-V



- 12- 棘轮两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- · 符合 ANSI 标准

编号	规格			
E2598	12PCS	1.65kg	1	
▲ #870 - - - -	T も 目 須 炒 良 仰 芸 国	此和本由日	- 日注幺四+	

▲ 塑架不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力 易得各单品保用条款





























全抛光活头棘轮两用扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5°动作转动螺母
- 棘轮头可 180°弯曲,可连续使用
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

规格 (mm)	长度 (mm)	***
8	136	6
10	160	6
12	174	6
13	180	6
14	193	6
16	216	6
17	233	6
19	250	6
22	285	6
24	325	6
	8 10 12 13 14 16 17 19 22	8 136 10 160 12 174 13 180 14 193 16 216 17 233 19 250 22 285

全抛光双梅花棘轮扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5°动作转动螺母,适合狭窄的空间 使用和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2561	8x10	128	6
E2562	10x11	150	6
E2563	12x13	170	6
E2564	14x15	190	6
E2565	16x18	230	6
E2566	17x19	230	6
E2567	22x24	290	6

全抛光双梅花活头快板

CR-V



- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5 度动作转动螺母
- 棘轮头可 180°弯曲, 可连续使用
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E2571	8x10	125	6
E2572	12x13	146	6
E2573	14x15	163	6
E2574	16x18	182	6
E2575	17x19	185	6

全抛光多用快扳

CR-V











- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5°动作转动螺母
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸
- 可拆卸 6 角、12 角梅花、正方的螺栓

编号	规格	长度 (mm)	-	
E2550	8xE10	136	6	
E2551	10xE12	160	6	
E2552	11xE14	168	6	
E2553	12xE15	174	6	
E2554	13xE16	180	6	
E2555	14xE18	193	6	
E2557	16xE20	216	6	
E2560	19xE24	250	6	

全抛光双向棘轮两用扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造, 72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5°动作转动螺母,适合狭窄的空间使用 和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2531	8	135	6
E2533	10	158	6
E2534	12	173	6
E2536	13	179	6
E2537	14	189	6
E2539	16	215	6
E2540	17	232	6
E2542	19	247	6
E2544	22	285	6
E2546	24	325	6

重型铬钒钢活扳手

CR-V



- 采用铬钒钢锻造
- 重型设计,加厚手柄,更牢固 头部和柄部全抛光,电镀防锈处理,手感更好
- 带刻度,操作方便

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
E2031	6"	20	153	6
E2032	8"	25	204	6
E2033	10"	30	257	6
E2034	12"	35	305	4

重型欧式活扳手



- 重型设计,加厚手柄,更牢固
- 头部和柄部全抛光,电镀防锈处理,手感更好
- 带刻度,操作方便

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm) 👕	
E2020	4"	16	99	6
E2021	6"	20	153	6
E2022	8"	25	204	6
E2023	10"	30	257	6
E2024	12"	35	305	4
E2026	15"	45	380	4
E2027	18"	55	453	2
E2028	24"	65	602	1

沾塑柄活扳手



- 沾塑手柄, 防滑处理
- 带刻度,操作方便

编号	规格	最大开	口 (mm) 长度 (m	m) 👅
E2011	6"	20	153	6
E2012	8"	25	204	6
E2013	10"	30	257	6
E2014	12"	35	305	4

全抛光铬钒钢两用扳手

CR-V



- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理,防锈功能更佳
- 符合 ANSI 标准

						扳手组套		
编号	规格 (mm)	长度 (mm)		E1524	E1527	E1528	E1529	E1530
E2605	5.5	124	12					
E2606	6	124	12					•
E2607	7	129	12					•
E2608	8	136	12	•	•	•	•	•
E2609	9	149	12			•	•	•
E2610	10	161	12	•	•	•	•	•
E2611	11	168	12		•	•	•	•
E2612	12	174	12	•	•	•	•	•
E2613	13	180	12	•	•	•	•	•
E2614	14	190	12	•	•	•	•	•
E2615	15	200	12	•	•	•	•	•
E2616	16	207	12	•			•	•
E2617	17	227	12	•	•		•	
E2618	18	235	12	•			•	•
E2619	19	250	12	•	•	•	•	•
E2620	20	260	12					
E2621	21	271	6					•
E2622	22	290	6			•	•	•
E2623	23	295	6					•
E2624	24	317	6				•	•
E2625	25	335	6					•
E2627	27	356	4					•
E2630	30	385	4					•
E2632	32	420	4					•

9 件全抛光两用扳手





- 9 全抛光两用扳手 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理
- 符合 ANSI 标准

編 写	规格	
E1527	9PCS	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工 具请参照力易得各单品的保用条款

11 件全抛光两用扳手

CR-V



- 11 全抛光两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理
- 符合 ANSI 标准

编号	规格	***
E1528	11PCS	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工 具请参照力易得各单品的保用条款

勾形扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造,特殊调节设计,使用方便
- 镀铬处理防锈能力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2982	22-50	145	1
E2983	32-75	178	1
E2984	50-120	247	1

2 件万能扳手



- 1-万用扳手 9-14mm,15-22mm
- 1 万用扳手 23-32mm
- 产品整体锻造,使用方便,坚固耐用无需调节即可轻松使用在 9-22mm,15-32mm 的管径 上


编号	规格		-
E1519	2PCS	0.53kg	6

10 件全抛光两用扳手

CR-V







• 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理 · 符合 ANSI 标准

编号	规格	***
E1524	10PCS	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款

14 件全抛光两用扳手

CR-V



- 14 全抛光两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理
- · 符合 ANSI 标准

编号	规格	***
E1529	14PCS	1
	+ A = D = 1 D = A = D = # B	11 / 0

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

23 件全抛光两用扳手

CR-V



- 23 全抛光两用扳手 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,27,30,32mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理
- 符合 ANSI 标准

编号	规格	***
E1530	23PCS	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款





















































10 件碳钢两用扳手

BUAR.

▲ 塑架不属于力易得终身保用范围。此组套内工具

0.83kg

长度 (mm)

433 467

505 540

608

613

665

10 - 两用扳手 6,8,10,11,12,13,14,15,16,17mm

10PCS

• 优质碳钢锻造,凸筋式样

· 符合 ANSI 标准和 DIN 标准

请参照力易得各单品的保用条款

加长碳钢两用扳手

• JB型,优质碳钢锻造 符合 ANSI 标准

E2234

E2241

E2246

E2252

E2254

E2256

规格 (mm)

34

41

46

55

60







E1521



⟨E_x⟩







碳钢两用扳手



- 特有凸筋式样
- 优质碳钢锻造
- 符合 ANSI 标准

					扱	套	
编号	规格 (mm)	长度 (mm)		E1511	E1512	E1513	E1521
E2206	6	93	12			•	•
E2207	7	98	12			•	
E2208	8	103	12	•	•	•	•
E2209	9	116	12		•	•	
E2210	10	123	12	•	•	•	•
E2211	11	131	12		•	•	•
E2212	12	143	12	•	•	•	•
E2213	13	147	12	•	•	•	•
E2214	14	168	12		•	•	•
E2215	15	189	12		•	•	•
E2216	16	196	12			•	
E2217	17	207	12	•	•	•	•
E2218	18	220	12			•	
E2219	19	230	12		•	•	
E2220	20	230	12			•	
E2221	21	242	6			•	
E2222	22	260	6			•	
E2224	24	309	6			•	
E2227	27	358	4			•	
E2230	30	380	4			•	
E2232	32	418	4			•	
						•	

21 件碳钢两用扳手



- 21 两用扳手 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,24,27,30,32mm
- 优质碳钢锻造,凸筋式样

۰	符合	ANSI	标准和	DIN	标准

編号	+	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E15	13	21PCS	4.63kg	1
	工具布袋	不属于力易得	身保用范围。	此组套内

工具请参照力易得各单品的保用条款

14 件英制碳钢两用扳手



- 14 两用扳手 3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16",7/8",15/16",1",1-1/16",1-1/8", 1-1/4"
- 优质碳钢锻造, 凸筋式样 · 符合 ANSI 标准和 DIN 标准

编号	规格		1
E1515	14PCS	4.1kg	1
	小 工口工 口/// /	+ /n m ++ m	11 / 12 - 1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工 具请参照力易得各单品的保用条款

7 件碳钢两用扳手



- 7 两用扳手 8,10,12,13,14,17,19mm
- · 优质碳钢锻造, 凸筋式样 · 符合 ANSI 标准和 DIN 标准

编号	规格	$\Delta T \Delta$	***
E1511	7PCS	0.73kg	1
▲ 丁目左伐7	CEX+B:	20000000000000000000000000000000000000	此细态由

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用工具请参照力易得各单品的保用条款

13 件碳钢两用扳手



- 13 两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm
- 优质碳钢锻造

优选

· 符合 ANSI 标准

编号	规格		***
E1512	13PCS	1.58kg	1
A	目布垈不属于力具得		此组套肉

工具请参照力易得各单品的保用条款

英制碳钢两用扳手



- 优质碳钢锻造, 凸筋样式
- 符合 ANSI、DIN 标准

编号	规格	长度 (mm)		E1515
E2265	3/8"	115	12	•
E2267	1/2"	160	12	
E2268	9/16"	165	12	
E2269	5/8"	191	12	
E2270	11/16"	206	12	
E2272	13/16"	263	12	•
E2273	7/8"	280	12	
E2274	15/16"	309	12	
E2275	1"	328	12	•
E2276	1-1/16"	353	12	
E2277	1-1/8"	376	12	
E2278	1-1/4"	413	12	

全抛光双开口扳手

CR-V



- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理,防锈功能更佳
- · 符合 ANSI 标准

						扳于纽套		
编号	规格 (mm)	长度 (mm)		E1538	E1539	E1540	E1541	E1542
E2370	5.5x7	125	12			•	•	
E2371	6x7	125	12		•			•
E2372	8x10	135	12	•	•	•	•	•
E2373	9x11	146	12				•	
E2374	10x12	146	12					
E2375	11x13	170	12	•	•			•
E2376	12x14	170	12	•	•	•	•	•
E2377	13x15	178	12					
E2378	13x16	185	12					
E2379	13x17	185	12					
E2380	14x17	185	12					
E2381	16x18	195	12					
E2382	17x19	225	12	•				
E2383	19x21	240	12					•
E2384	19x22	240	12			•	•	
E2385	21x23	255	6					
E2386	22x24	270	6					
E2387	23x26	280	6					•
E2388	24x27	280	6				•	•
E2389	27x30	305	6					
E2390	30x32	360	6					
E2387 E2388 E2389	23x26 24x27 27x30	280 280 305	6 6 6				•	•

全抛光铬钒钢油管扳手

CR-V







编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2471	8x10	145	6
E2472	9x11	145	6
E2473	10x12	155	6
E2474	13x14	175	6
E2475	12x14	175	6
F2.47C	1417	100	





































6 件双开口扳手

CR-V



- 6 全抛光双开口扳手 6x7,8x10,11x13,12x14,17x19,21x23mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理
- · 符合 ANSI 标准和 GB 标准

编号	规格		***
E1539	6PCS	0.8kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内

- 采用优质牛津布袋包装,方便携带



工具请参照力易得各单品的保用条款

8 件双开口扳手

4 件双开口扳手

CR-V

CR-V

E1538



4-全抛光双开口扳手 8x10,11x13,12x14,17x19mm

0.5kg

• 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理

• 采用优质牛津布袋包装,方便携带

规格

4PCS

具请参照力易得各单品的保用条款

· 符合 ANSI 标准和 GB 标准

- 8 全抛光双开口扳手 5.5x7,8x10,10x12,12x14,14x17, 17x19.19x22.22x24mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理
- 采用优质牛津布袋包装,方便携带
- · 符合 ANSI 标准和 GB 标准

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E1540	8PCS	1.1kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工 具请参照力易得各单品的保用条款

10 件双开口扳手

CR-V



- 10 全抛光双开口扳手 5.5x7,8x10,9x11,10x12,12x14, 14x17,17x19,19x22,24x27,30x32mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理采用优质牛津布袋包装,方便携带
- · 符合 ANSI 标准和 GB 标准

编号 规格			***
E1541	10PCS	1.9kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款

尖尾棘轮扳手

CR-V

E1542

CR-V



3kg

本产品将陆续更新为发黑表面,旧版库存售完为止

• 优质铬钒钢整体锻造处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E2711	10x12	250	4
E2713	12x14	250	4
E2714	14x17	250	4
E2715	17x19	290	4
E2717	19x21	290	4
E2718	19x22	290	4
E2719	19x24	290	4
E2721	22x24	290	4
E2722	24x27	370	4
E2723	24x30	370	4
E2724	30x32	370	4
E2725	32x36	416	4
E2726	36x41	416	4



编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2471	8x10	145	6
E2472	9x11	145	6
E2473	10x12	155	6
E2474	13x14	175	6
E2475	12x14	175	6
E2476	14x17	198	6

13 - 全抛光双开口扳手 6x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,

17x19,19x21,21x23,22x24,23x26,24x27,30x32mm

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内

优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理采用优质牛津布袋包装,方便携带

规格

13PCS

工具请参照力易得各单品的保用条款

· 符合 ANSI 标准和 GB 标准

































铬钒钢 75°双梅花扳手

CR-V





- 采用铬钒钢锻造,符合 DIN 标准
- 75°弯角设计,适合狭窄空间使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E2400	5.5x7	170	12
E2401	6x7	170	12
E2402	8x9	182	12
E2403	8x10	182	12
E2404	10x11	193	12
E2406	10x12	197	12
E2408	11x13	212	12
E2409	12x14	212	12
E2407	14X15	227	12
E2419	16x17	257	6
E2412	19x21	310	6
E2413	21x23	310	6
E2415	23x26	330	6
E2418	30x32	372	6

铬钒钢全抛光梅花扳手

CR-V



- 采用铬钒钢锻造,符合 ANSI 标准
- 整体抛光处理,防锈功能更强
- · 45°弯角设计

					;	扳手组套		
编号	规格 (mm)	长度 (mm)		E1532	E1545	E1546	E1547	E1548
E2430	5.5x7	172	12	•		•	•	
E2431	6x7	176	12					
E2433	8x10	188	12	•	•			•
E2434	9x11	188	12			•	•	
E2435	10x12	199	12	•				•
E2436	11x13	224	12	•	•			•
E2438	12x14	224	12	•	•	•	•	•
E2439	13x15	224	12					
E2440	13x16	224	12					
E2441	14x17	240	12	•		•		•
E2437	16x18	256	6					
E2442	17x19	256	6	•	•	•		•
E2444	19x21	276	6					
E2445	19x22	276	6			•		
E2446	21x23	326	6		•			•
E2447	22x24	326	6	•	•			•
E2449	23x26	367	6					•
E2450	24x27	367	6	•		•		•
E2451	30x32	415	6					

9 件双梅花扳手

CR-V







- 铬钒钢整体锻造, 凹筋式样, 75 角弯角设计
- 符合 ANSI 标准和 DIN 标准

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	***
E1526	9PCS	2.33kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款

6 件双梅花扳手

CR-V



- 6 全抛光双梅花扳手 8x10,11x13,12x14,17x19,21x23,22x24mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理,45°弯角设计
- 采用优质牛津布袋包装,方便携带
 符合 ANSI 标准和 GB 标准

编号	规格		***
E1545	6PCS	1.3kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款

8 件双梅花扳手

CR-V



- 8 全抛光双梅花扳手 5.5x7,8x10,9x11,12x14,14x17,17x19, 19x22 24x27mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理,45°弯角设计
- 采用优质牛津布袋包装,方便携带
- · 符合 ANSI 标准和 GB 标准

编号	规格		1
E1546	8PCS	1.4kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款

10 件双梅花扳手

CR-V





- 10 全抛光双梅花扳手 5.5x7,8x10,9x11,10x12,12x14,14x17, 17x19,19x22,24x27,30x32mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理,45°弯角设计
- 采用优质牛津布袋包装,方便携带
- · 符合 ANSI 标准和 GB 标准

编号	规格		***
E1547	10PCS	2.1kg	1
▲ 工具布	袋不属于力易得约	8身保用范围。	此组套内

工具请参照力易得各单品的保用条款

11 件全抛光双梅扳手

CR-V





- 11 全抛光梅花扳手 5.5x7,6x7,8x10,10x12,11x13,12x14, 14x17,17x19,19x21,22x24,24x27mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理
- 符合 ANSI 标准

编号	规格		-
E1532	11PCS	2.45kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

11 件双梅花扳手

CR-V



- 11 全抛光双梅花扳手 8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19, 19x21,21x23,22x24,23x26,24x27mm
- 优质铬钒钢整体锻造,全抛光处理,45°弯角设计 采用优质牛津布袋包装,方便携带
- · 符合 ANSI 标准和 GB 标准

細亏	规倍	Δ I Δ	
E1548	11PCS	2.6kg	1
▲ 工具布	袋不属力易得终身	保用范围。	此组套内工

具请参照力易得各单品的保用条款

碳钢双开口扳手



- 特有凸筋式样
- 优质合金钢锻造
- · 符合 ANSI 标准

				IX-J	. 和 县
编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***	E1525	E1549
E2330	5.5x7	102	12	•	
E2331	6x7	102	12		
E2332	8x9	110	12		
E2358	8x10	110	12		
E2363	9x11	126	12		
E2333	10x11	126	12		•
E2343	10x12	126	12		•
E2344	11x13	135	12		
E2334	12x13	152	12		
E2345	12x14	152	12	•	
E2335	14x15	157	12		
E2357	13x15	157	12		
E2342	13x16	157	12		•
E2346	14x17	157	12		
E2336	16x17	180	12		
E2351	16x18	180	12		•
E2347	17x19	190	12		
E2337	18x19	190	12		
E2359	18x21	212	12		
E2348	19x21	212	12		
E2360	19x22	212	12		
E2338	20x22	212	12		
E2339	21x23	212	12		
E2340	22x24	212	6		
E2349	23x26	258	6		
E2341	24x27	258	6		
E2362	27x30	340	6		
E2350	30x32	340	6		

大规格双梅扳手



- 整体抛光处理,防锈功能更强
- · 45°弯角设计
- 优质钢材锻造
- · 符合 ANSI 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E2453	32x36	480	5
E2454	36x41	456	5
E2455	41x46	491	5
E2456	34x36	435	5
E2457	46x50	555	3
E2458	50x55	575	3

加长碳钢双开口扳手



扳手组套

- 优质碳钢锻造
- · 符合 ANSI 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2352	32x36	315	5
E2353	36x41	340	5
E2354	41x46	380	5
E2356	46x50	423	3
E2364	50x55	455	3





单头扳手

CR-V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2941	21	193	5
E2942	24	217	5
E2943	27	239	5
E2944	30	263	5
E2945	32	275	5
E2946	34	290	2
E2947	36	305	2
E2948	41	344	2
E2949	46	380	2
E2950	50	413	2
E2951	55	459	2
E2952	60	494	2
E2953	65	528	2
E2954	70	572	2

开口敲击扳手





• 采用铬钒钢整体锻造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E2905	36	205	1
E2906	41	230	1
E2907	46	240	1
E2908	50	255	1
E2909	55	270	1
E2910	60	280	1
E2911	65	300	1
E2912	70	300	1
E2913	75	330	1
E2914	80	360	1
E2915	85	360	1
E2916	90	390	1
E2917	95	390	1
E2918	100	420	1
E2919	105	420	1

10 件碳钢双开口扳手












- 优质碳钢整体锻造, 凸筋式样
- · 符合 ANSI 标准和 DIN 标准

编号	规格		***
E1525	10PCS	1.38kg	1
▲ ⊤⊟≠	- 代子艮丁も日須4	夕白/0 田 世田	此和女出

工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款

13 件碳钢双开口扳手





- 优质碳钢整体锻造,凸筋式样
- · 符合 ANSI 标准和 DIN 标准

编号	规格		***
E1549	13PCS	1.38kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内 工具请参照力易得各单品的保用条款

梅花敲击扳手





- 铬钒钢锻造
- 喷砂防锈处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2802	27	180	1
E2803	30	190	1
E2804	32	190	1
E2805	36	205	1
E2806	41	230	1
E2807	46	240	1
E2808	50	255	1
E2809	55	270	1
E2810	60	280	1
E2811	65	300	1
E2812	70	300	1
E2813	75	330	1
E2814	80	360	1
E2815	85	360	1
E2816	90	390	1
E2817	95	390	1
E2818	100	420	1
E2819	105	420	1
E2820	110	450	1
E2821	115	450	1
E2822	120	480	1



































































扭力工具

数显扭力扳手 扭力螺丝批 钢柄扭力扳手 全金属柄扭力扳手 塑柄扭力扳手 公英制表盘式扭力扳手 定值扭力扳手 插件 & 转接头 扭力计&角度规 扭力倍增器 扭力测试设备

数显扭矩螺丝批

1/4"





- 1N.m=100cN.m
- 符合人体工程学设计手柄,环保 PP+TPR 制成,握持 舒话
- 全封闭式棘轮头设计,可避免杂物浸入,延长使用寿 命。配合左右换向拨片,可正反转使用
- 大 LCD 显示,提供三种单位切换: N.m, ln.lb, kg.cm
- 有峰值保持及实时显示二种作业模式,达到预设扭力 时,蜂鸣器与 LED 指示灯会同时警示
- 可双向操作,正向精度 ±2%,反向精度 ±3%
- · 1节 AAA 碱性电池
- 5 分钟进入省电模式,可使用充电电池

编号	规格 (cN.ı	n) 驱动方	长度 (m	m) 🐨	
E0041	5-50	1/4"	193	1	
E0042	10-200	1/4"	203	1	
E0043	20-400	1/4"	203	1	

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

微型数显批头扭矩扳手

1/4"





- 符合人体工程学设计手柄,环保 PP+TPR 制成,握持
- 全封闭式棘轮头设计,可避免杂物浸入,延长使用寿 命。配合左右换向拨片,可正反转使用
- 大 LCD 显示,提供四种单位切换: N.m, ln.lb, Ft.lb, kg.cm
- 有峰值保持及实时显示二种作业模式,达到预设扭力 时,蜂鸣器与 LED 指示灯会同时警示
- 可双向操作,正向精度 ±2%,反向精度 ±3%
- 1 节 AAA 碱性电池
- 5 分钟进入省电模式,可使用充电电池

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)	
E0035	0.3-6	1/4"	207	1
E0036	0.6-12	1/4"	207	1
E0037	1-20	1/4"	207	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

微型数显扭矩扳手





- 符合人体工程学设计手柄,环保 PP+TPR 制成,握持 舒适
- 全封闭式棘轮头设计,可避免杂物浸入,延长使用寿 命。配合左右换向拨片,可正反转使用
- 大 LCD 显示,提供四种单位切换: N.m, ln.lb, Ft.lb, kg.cm
- 有峰值保持及实时显示二种作业模式,达到预设扭力 时,蜂鸣器与 LED 指示灯会同时警示
- 可双向操作,正向精度 ±2%,反向精度 ±3%
- 1节 AAA 碱性电池
- 5 分钟进入省电模式,可使用充电电池

l	编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm) 😇
ļ	E0026	0.3-6	1/4"	216	1
l	E0027	0.6-12	1/4"	216	1
l	E0028	1-20	1/4"	216	1
l	E0029	1.5-30	1/4"	216	1
l	E0030	3-60	3/8"	216	1
l	E0031	4.2-85	3/8"	216	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

数显扭矩扳手













- 符合人体工程学设计手柄,环保 PP+TPR 制成,握持 舒话
- 全封闭式棘轮头设计,可避免杂物浸入,延长使用寿 命。配合左右换向拨片,可正反转使用
- 大 LCD 显示,提供四种单位切换: N.m, ln.lb, Ft.lb, kg.cm
- 有峰值保持及实时显示二种作业模式,达到预设扭力 时,蜂鸣器与 LED 指示灯会同时警示
- 可双向操作, E0010-18: 正向精度 ±2%, 反向精 度 ±3%。E0019-23: 正向精度 ±2.5%,反向精度
- 2 节 AA 碱性电池
- 5 分钟进入省电模式,可使用充电电池

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)	
E0010	1.5-30	1/4"	390	1
E0013	6.8-135	3/8"	415	1
E0016	6.8-135	1/2"	415	1
E0017	10-200	1/2"	530	1
E0018	17-340	1/2"	650	1
E0019	25-500	3/4"	950	1
E0020	42.5-850	3/4"	1220	1
E0021	60-1200	1"	1800	1
E0022	75-1500	1"	1800	1
E0023	100-2000	1"	1800	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

可换头数显扭矩扳手

9x12 14x18



- 符合人体工程学设计手柄,环保 PP+TPR 制成,握持
- 全封闭式棘轮头设计,可避免杂物浸入,延长使用寿 命。配合左右换向拨片,可正反转使用
- 大 LCD 显示,提供四种单位切换: N.m, ln.lb, Ft.lb, kg.cm
- 有峰值保持及实时显示二种作业模式,达到预设扭力 时,蜂鸣器与 LED 指示灯会同时警示
- 可双向操作,正向精度 ±2%,反向精度 ±3%
- 2 节 AA 碱性电池
- 5 分钟进入省电模式,可使用充电电池

编号	规格 (N.m)	驱动方 (mm) 长度 (mm	1) 🐨
E0046	1.5-30	9x12	390	1
E0047	6.8-135	9x12	410	1
E0048	10-200	14x18	520	1
E0049	17-340	14x18	640	1

双色柄迷你数显扭力扳手



- 双色 PP+TPR 材质手柄,握感舒适
 双向棘轮头,可正反转使用,正向精度 ±2%,反向精度 ±2%
 有峰值保持 (P) 和实时显示 (T) 两种模式,达到预设扭力值时,灯光、蜂鸣双信 문藝示
- 可四种单位切换: N.m, ln.lb, Ft.lb, kg.cm 3 分钟无操作会自动关机,以节约电量

数显扭力计40-200N.m

LED指示灯 ●

接头(方榫)。

数值调整钮 ●

数位切换按钮 ●

- 使用两节五号(AA)干电池

编号	规格(N.m)	驱动方	长度 (mm)	100
E0050	0.3-6	1/4"	235	1
E0051	0.6-12	1/4"	235	1
E0052	1-20	1/4"	235	1
E0053	1.5-30	1/4"	235	1
E0054	3-60	3/8"	295	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。力易得提供6个月产品保用。

蜂鸣器(侧面)

LCD显示屏

双色柄数显扭力扳手



- · 双色 PP+TPR 材质手柄,握感舒适
- 双向棘轮头,可正反转使用,正向精度 ±1.5%,反向精度 ±2%
- 有峰值保持 (P) 和实时显示 (T) 两种模式,达到预设扭力值时,灯光、蜂鸣双信号
- 可四种单位切换: N.m, In.lb, Ft.lb, kg.cm 3 分钟无操作会自动关机,以节约电量 使用两节五号(AA)干电池

编号	规格(N.m)	驱动方	长度 (mm)	
E0058	6.8-135	3/8"	409	1
E0061	10-200	1/2"	532	1
E0063	17-340	1/2"	652	1
E0064	25-500	3/4"	942	1
E0066	42.5-850	3/4"	1232	1
E0068	75-1500	1 "	1778	1
E0069	100-2000	1 "	1778	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。力易得提供6个月产品保用。

数显扭力计

1/2"



可旋转显示屏: 接头(方孔) 此数显扭力计的显示屏可做 240° 的旋转,以方便使用者读取 LCD 显示屏上的信息。


●模式切换按钮


● 电池盖(背面)

● 单位切换按钮

● 峰值保持与实时显示切换按钮

注意事项:在旋转显示屏时请注意不要过分使力,以超过可使用。 否则将会对数显扭力计造 成损坏





- 数显扭力值输出
- 可正反转操作(LCD 显示屏上可显示)
- 有峰值保持与实时显示二种模式可选。达到预设扭力时,蜂鸣器与 LED 指示灯会同时报警
- 显值单位可在 kg-cm、kg-m、ft-lb、in-lb、N-m 之 间切换 · LCD 屏的显示值方向可根据需求正反切换。显示屏可
- 在 240°范围内旋转,便于使用者观查 • 在使用过程中可显示预设扭力值的百分比。在未使用
- 3 分钟后,数量扭力计将进入睡眠模式,以节省电池。 精度误差 ±2%,分值精度 0.1N.m 配送转接头 2 个: 1/2" 孔—1/4" 头,1/2" 孔—3/8" 头

!格(N.m)	巡动万 📑	•
)-200 1	1/2" 1	
)	-200	-200 1/2" 1

































































机械式扭力螺丝批



- 1/4" 六角套筒,可搭配多种批头使用
- 刻度清晰,读值准确
- 双色手柄,采用工程塑料材质,耐油、防滑,手感舒适

编号	规格(cN.m)	分度值	驱动方	精度	长度 (mm)	高度 (mm)	$\triangle \Box \triangle$	
E0884	20-100	2	1/4"	±6%	172	38	0.26kg	1
E0886	50-250	5	1/4"	±6%	172	38	0.26kg	1
E0887	60-360	5	1/4"	±6%	172	38	0.26kg	1
E0888	100-600	10	1/4"	±6%	172	38	0.26kg	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。力易得提供6个月产品保用。

可调式钢柄扭力扳手

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"









- 采用方形驱动,集成拨片设计的双向棘轮功能
- 铬钼钢扁形扳体结构设计, 便于狭窄场合使用
- 特殊设计结构,在达预设扭力时,扳手会发出喀哒声
- 推拉式锁紧结构,操作简便
- ±4% 的误差精度,符合 DIN EN ISO6789 标准

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm) 👅
EA0901	1-5	1/4"	240	1
EA0902	5-25	3/8"	275	1
EA0903	10-50	3/8"	275	1
EA0904	10-50	1/2"	275	1
EA0905	20-100	1/2"	380	1
EA0906	25-125	1/2"	380	1
EA0907	40-200	1/2"	503	1
EA0908	60-300	1/2"	695	1
EA0909	70-340	1/2"	695	1
EA0910	100-500	3/4"	945	1
EA0911	160-800	3/4"	1225	1
EA0912	200-1000	3/4"	1225	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

专业级全金属可调试扭力扳手





- 45 齿棘轮头设计,适合狭窄空间使用
- 合金钢制造,产品坚固耐用
- 人性化设计金属手柄,舒适耐用
- 报警设计,达到预置扭力值时,扳手会发出喀哒的警
- ±3%的误差精度,500N.m以上为±4%的误差精度, 按照美国 ASMB107.14E 标准

编号	规格 (N.m)	分度值	驱动方	长度 (mm)	
E0971	2.5-12	0.05	1/4"	280	1
E0972	4.0-20	0.1	1/4"	280	1
E0973	4.5-30	0.1	3/8"	315	1
E0974	10-60	0.25	3/8"	365	1
E0931	20-100	0.5	3/8"	443	1
E0975	25-125	0.5	3/8"	425	1
E0924	10-60	0.25	1/2"	365	1
E0925	25-125	0.5	1/2"	425	1
E0976	40-200	1	1/2"	465	1
E0977	65-335	1	1/2"	525	1
E0934	100-500	2.5	3/4"	855	1
E0935	160-800	4	3/4"	1055	1
E0936	200-1000	5	3/4"	1055	1
E0937	160-800	4	1"	1260	1
E0938	200-1000	4	1"	1260	1
E0939	300-1500	5	1"	1260	1
E0929	400-2000	10	1"	1600	1
E0930	600-3000	15	1"	1840	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

专业级全金属可换头可调扭力扳手



- 可配 ENDURA 相应规格棘轮、开口、梅花插件
- 合金钢制造,产品坚固耐用
- 人性化设计金属手柄,舒适耐用
- 报警设计,达到预置扭力值时,扳手会发出喀哒的警告声
 ±3%的误差精度,500N.m以上为±4%的误差精度,按照美国ASMB107.14E标准

规格 (N.m)	分度值	接口尺寸(mm) 长度 (mm)	
2.5-12	0.05	9x12	284	1
4.0-20	0.1	9x12	284	1
4.5-30	0.1	9x12	303	1
10-60	0.25	9x12	372	1
20-100	0.5	9x12	430	1
25-125	0.5	9x12	427	1
40-200	1	14x18	460	1
65-335	1	14x18	520	1
100-500	2.5	24x32	855	1
160-800	4	24x32	1055	1
200-1000	5	24x32	1055	1
300-1500	5	27x36	1260	1
400-2000	10	27x36	1600	1
600-3000	15	27x36	1840	1
	2.5-12 4.0-20 4.5-30 10-60 20-100 25-125 40-200 65-335 100-500 160-800 200-1000 300-1500 400-2000	2.5-12 0.05 4.0-20 0.1 4.5-30 0.1 10-60 0.25 20-100 0.5 25-125 0.5 40-200 1 65-335 1 100-500 2.5 160-800 4 200-1000 5 300-1500 5 400-2000 10	2.5-12 0.05 9x12 4.0-20 0.1 9x12 4.5-30 0.1 9x12 10-60 0.25 9x12 20-100 0.5 9x12 25-125 0.5 9x12 40-200 1 14x18 65-335 1 14x18 100-500 2.5 24x32 200-1000 5 24x32 200-1000 5 24x36 400-2000 10 27x36	2.5-12 0.05 9x12 284 4.0-20 0.1 9x12 284 4.5-30 0.1 9x12 303 10-60 0.25 9x12 372 20-100 0.5 9x12 430 25-125 0.5 9x12 427 40-200 1 14x18 460 65-335 1 14x18 520 100-500 2.5 24x32 855 160-800 4 24x32 1055 200-1000 5 24x32 1055 300-1500 5 27x36 1260 400-2000 10 27x36 1600

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

全金属活扳头扭力扳手



- 全金属结构,紧固耐用
- 头部可调整大小,可紧固多种规格螺母
- 手柄上端带有推拉式锁紧装置,可锁定需要的扭矩。
- 手柄防滑处理,更能发挥握力

编号	规格 (N.m)	分度值	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
E0970	10-60	0.5	25	425	1
E0978	20-100	0.5	30	490	1
E0979	40-200	1	35	538	1

双视窗可调式扭力扳手













推拉式锁紧装置 双视窗设计刻度清晰

- 清晰双视窗,纵向刻度,更易读值
- 符合人体工学的手柄, 软硬相间, 握感舒适
- 推拉式锁紧装置,操作方便,保证了设定值稳定
- 镀铬合金钢管,强度高,更耐用
- 双向棘轮头,可顺、逆时针操作,摆动幅度 8°,适合狭小空间
- 长度略长于一般扭力扳手,使用省力,适合长时间工作

编号	规格 (N.m)	分度值	驱动方	精度	长度 (mm)	
E0663	5-25	0.2	1/4"	±3%	321	1
E0664	10-50	0.5	3/8"	±3%	387	1
E0665	20-100	0.5	1/2"	±3%	433	1
E0666	30-150	1	1/2"	±3%	463	1
E0667	40-200	1	1/2"	±3%	490	1
E0668	65-340	2	1/2"	±3%	550	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。力易得提供6个月产品保用。

双视窗可换头可调式扭力扳手











推拉式锁紧装置 双视窗设计刻度清晰

- 可配 ENDURA 相应规格棘轮、开口、梅花插件
- · 清晰双视窗,纵向刻度,更易读值 手柄符合人体工学设计,软硬相间,握感舒适
- 推拉式锁紧装置,操作方便,保证了设定值稳定
- 镀铬合金钢管,强度高,更耐用
- 长度略长于一般扭力扳手,使用省力,适合长时间工作

编号	规格 (N.m)	分度值	接口尺寸 (mm)	长度 (mm)	
E0641	5-25	0.2	9x12	315	1
E0643	10-60	0.5	9x12	376	1
E0644	20-100	0.5	9x12	417	1
E0646	30-150	1	9x12	456	1
E0647	30-150	1	14x18	466	1
E0648	40-200	1	14x18	484	1
E0649	60-300	1.5	14x18	544	1
E0650	80-400	2	14x18	700	1
E0651	100-550	2.5	14x18	875	1
E0652	100-550	3	24x32	889	1
E0653	150-750	5	24x32	1110	1
E0654	200-850	5	24x32	1260	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。力易得提供6个月产品保用。

































专业级可调式扭力扳手









- 45 齿棘轮头设计,适合狭窄空间使用
- 合金钢制造,产品坚固耐用
- 人性化设计手柄,舒适耐用
- 报警设计,达到预置扭力值时,扳手会发出喀哒的警告声
- · 按照美国 ASME 标准

编号	规格 (N.m)	分度值	驱动方	精度	长度 (mm)	
E0911	2.5-12	0.025	1/4"	±3%	275	1
E0912	4.0-20	0.05	1/4"	±3%	275	1
E0921	4.5-30	0.075	3/8"	±3%	310	1
E0923	10-60	0.125	3/8"	±3%	360	1
E0945	20-100	0.25	3/8"	±4%	438	1
E0922	25-125	0.25	3/8''	±3%	420	1
E0932	40-200	0.5	1/2"	±3%	460	1
E0933	65-335	0.75	1/2"	±3%	520	1
E0941	100-500	1.25	3/4"	±4%	840	1
E0942	160-800	2	3/4"	±4%	1040	1
E0943	200-1000	2.5	3/4''	±4%	1040	1
E0946	300-1500	3	1"	±4%	1250	1
E0947	400-2000	5	1"	±4%	1250	1
E0948	600-3000	7.5	1"	±4%	1250	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。力易得提供6个月产品保用。

专业级可换头可调扭力扳手

9x12 14x18 24x32 27x36





- 可配 ENDURA 相应规格棘轮、开口、梅花插件
- 合金钢制造,产品坚固耐用
- 人性化设计手柄,舒适耐用
- 报警设计,达到预置扭力值时,扳手会发出喀哒的警告声
- 按照美国 ASMB107.14E 标准

编号	规格 (N.m)	分度值	驱动方 (mm)	精度	长度 (mm)	
E0950	2.5-12	0.025	9x12	±3%	275	1
E0951	4.0-20	0.05	9x12	±3%	275	1
E0952	4.5-30	0.075	9x12	±3%	310	1
E0953	10-60	0.125	9x12	±3%	360	1
E0949	20-100	0.25	9x12	±3%	423	1
E0954	25-125	0.25	9x12	±3%	420	1
E0961	40-200	0.5	14x18	±3%	460	1
E0962	65-335	0.75	14x18	±3%	520	1
E0964	100-500	1.25	24x32	±4%	850	1
E0965	160-800	2	24x32	±4%	1050	1
E0966	200-1000	2.5	24x32	±4%	1050	1
E0967	300-1500	3	27x36	±4%	1250	1
E0968	400-2000	5	27x36	±4%	1250	1
E0969	600-3000	7.5	27x36	±4%	1250	1





公英制指针表盘式扭力扳手









- 指针表盘扭矩扳手读数直观,操作简便
- 尼龙头罩保护,使方榫轴径更可靠
- 防炫目显示盘,便于读取数据
- 拨动表盘 180°,可选取公制或英制刻度
 顺时针单向操作,带记忆针有最大值保持功能
 ±3% 的误差精度,400N.m 以上为 ±4% 的误
- 差精度,按照美国 ASMB107.14E 标准

编号	规格 (N.m)	分度值	驱动方	长度 (mm)	
T0913	0-2	0.05	1/4"	310	1
T0914	0-3	0.05	1/4"	310	1
T0915	0-6	0.1	1/4"	310	1
T0916	0-8	0.2	1/4"	310	1
T0920	0-12	0.2	3/8"	310	1
T0924	0-17.5	0.25	3/8"	310	1
T0925	0-20	0.5	3/8"	310	1
T0926	0-25	0.5	3/8"	310	1
T0927	0-30	0.5	3/8"	310	1
T0928	0-35	0.5	3/8"	400	1
T0929	0-40	1	3/8"	400	1
T0930	0-50	1	3/8"	400	1
T0931	0-60	1	3/8"	400	1
T0934	0-100	2	1/2"	480	1
T0935	0-120	2	1/2"	480	1
T0936	0-140	2	1/2"	480	1
T0937	0-200	5	1/2"	550	1
T0938	0-250	5	1/2"	550	1
T0939	0-275	5	1/2"	550	1
T0940	0-350	5	1/2"	550	1
T0980	0-400	10	3/4"	818	1
T0985	0-500	10	3/4"	818	1
T0989	0-600	10	3/4"	1192	1
T0994	0-800	20	3/4"	1192	1
T0995	0-1000	20	3/4"	1192	1
T0996	0-1400	20	1"	1620	1
T0997	0-2000	50	1"	1620	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

表盘指针式扭矩扳手



- 符合 DIN EN ISO 6789 标准
- 土4% 的误差精度
- 插接式结构, 便于存储

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)		
TA0925	0-1000	1"	1310	1	
TA0926	0-1400	1"	1900	1	
TA0927	0-2000	1"	2400	1	Ī
TA0928	0-2800	1"	3100	1	Ī

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

滑脱式定值扭力扳手















٥











- 精度为读值的 ±6% (20%-100% 扭矩范围内)TPR 防滑、防静电手柄,握感舒适棘轮滑转机构,可确保控制螺栓安全拧紧,不会超

- · 定值预设,使用时扭矩不可随意改动 · 在听到滑转"咔哒"声响时即可停止施力 · 头部采用航空铝材质制造,杆体为合金钢管,坚固

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)	-
T0545	1-6	1/4"	200	1
T0546	3-25	1/4"	220	1
T0547	10-60	3/8"	330	1
T0548	20-100	1/2"	460	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

可换向棘轮头定值扭力扳手











- 在扭力值范围内可按要求定制
- ±3% 的误差精度,400N.m 以上为 ±4% 的误差精
- 专用扭力值扳手,可有效提高使用效率

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)	
TA0910	2.5-12	1/4"	184	1
TA0911	4-20	1/4"	184	1
TA0912	6-30	3/8"	214	1
TA0913	10-60	3/8"	255	1
TA0914	25-125	3/8"	366	1
TA0915	40-200	1/2"	457	1
TA0916	65-340	1/2"	691	1
TA0917	100-500	3/4"	915	1
TA0918	150-650	3/4"	915	1
TA0919	160-800	3/4"	1030	1
TA0920	200-1000	3/4"	1260	1
TA0921	200-1000	1"	1260	1
TA0922	300-1500	1"	1610	1
TA0923	400-2000	1"	1910	1
TA0924	600-3000	1"	2010	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围。 力易得提供6个月产品保用。

方孔可换头定值扭力扳手





- 可配相应规格棘轮、开口、梅花插件
- 在扭力值范围内可按要求定制
- ±3%的误差精度,400N.m以上为±4%的误差精度。
- 专用扭力值扳手,可有效提高使用效率

	编号	规格 (N.m)	驱动方 (mm)	长度 (mm)	
Γ	TA0930	1-5	9x12	145	1
Γ	TA0931	2-10	9x12	155	1
Γ	TA0932	3-15	9x12	165	1
Г	TA0933	4-20	9x12	155	1
Г	TA0934	5-25	9x12	178	1
	TA0935	5-50	9x12	240	1
Г	TA0936	10-60	9x12	240	1
Г	TA0937	15-85	9x12	310	1
Г	TA0938	25-120	9x12	385	1
Г	TA0939	40-200	14x18	424	1
Γ	TA0940	50-300	14x18	688	1
Г	TA0941	60-340	14x18	688	1
Г	TA0942	100-500	24x32	910	1
	TA0943	150-650	24x32	1030	1
Г	TA0944	160-800	24x32	1030	1
	TA0945	200-1000	24x32	1260	1
	TA0946	300-1500	27x36	1610	1
	TA0947	400-2000	27x36	1910	1
	TA0948	600-3000	27x36	2010	1
-1	. 120 1 1	N 444 244			



- 采用铬钼钢材质制造
- 产品精密加工而成经久耐用换头方便,特别适用狭小空间中使用

编号	规格	接口尺寸 (mm)	长度 (mm)	
T0801	1/4"	9x12	17.5	1
T0802	3/8"	9x12	17.5	1
T0804	1/2"	9x12	17.5	1
T0803	1/2"	14x18	25	1
T0904	3/4"	14x18	90	1
T0805*	3/4"	24x32	35	1
T0806*	1"	27x36	50	1
1				

方头活扳手插件



转接头

T0601

T0602

T0603

T0604

T0605



- 采用铬钒钢材质制造,表面精抛镀铬产品精密加工而成,经久耐用换头方便,适用性广

编号	规格	开口尺寸(mm)	长度 (mm)		
T0697	8"	5-27	9x12	1	Ī
T0698	10"	5-30	9x12	1	
T0699	10"	5-30	14x18	1	Ī
T0700	12"	10-41	14x18	1	Ī

CR-MO 方孔 (配方头插件) • 采用铬钼钢材质制造 产品精密加工而成,经久耐用换头方便,特别适合狭小空间中使用 编号 驱动 (mm) 方孔 (mm) 长度 (mm) 🐃 T0600 9x12 41.5 14x18

9x12

24x32

14x18

27x36

24x32

64.5

41.5

64.5

64

T0893

14x18

14x18

24x32

24x32

27x36

方头	开口接	头							编号	开口规格			Н	D	重量	最大扭力(直
		^								mm	mm	mm	mm		g	N.m	
CR-M	o								T0839 T0692	22	14x18 14x18	25 25	12	48 52	155 156	220 250	1
							定制		T0840	24	14x18	25	13	52	159	280	1
			_						T0841	25	14x18	25	13	52	163	320	1
			-						T0894	26	14x18	30	14	57	163	360	1
	- 9		1	-	9				T0842	27	14x18	30	14	57	230	360	1
	- 1		4		60				T0895 T0709	28	14x18 14x18	30	14	57 57	255 255	360 360	1
	- \				~				T0843	30	14x18	35	14	65	255	360	1
	- 1	4	MAN A		1				T0764	31	14x18	35	14	65	255	360	1
		10		•	1				T0844	32	14x18	40	14	65	255	360	1
				1	9				T0897	33	14x18	40	14	68	360	360	1
							—	_	T0845 T0694	34 35	14x18 14x18	40	14	68 68	360 365	360 360	1
						/			T0846	36	14x18	40	14	68	365	360	1
				H	1			_	T0898	37	14x18	40	14	68	440	360	1
									T0869	38	14x18	50	14	68	440	360	1
					_	\exists		7	T0765 T0766	39 40	14x18 14x18	50 50	14	84	435	360 360	1
				D	"			╝	T0847	41	14x18	50	14	84	430	360	1
						\square	コー		T0767	42	14x18	50	14	84	430	360	1
• 采用	铬钼钢	材质制造	告			. A	_		T0768	44	14x18	50	14	90	550	360	1
• 产品	精密加工	工而成组	圣久耐						T0769	45	14x18	50	14	90	600	360	1
换头	:方便,特	寺别适用	月狭小	空间	中使用	Ħ			T0848 T0770	46 47	14x18 14x18	55 55	14	90	595 595	360 360	1
									T0770	49	14x18	55	14	100	610	360	1
编号		各 配方孔		Н			最大扭力化	直	T0849	50	14x18	55	14	100	610	360	1
TOOTA	mm	mm	mm	mm		g	N.m	1	T0781	51	14x18	55	14	100	600	360	1
T0811 T0812	7 8	9x12 9x12	17.5 17.5	5.5	22	38	9 13	1	T0782 T0850	52 55	14x18 14x18	55 60	14	100	600 585	360 360	1
T0813	9	9x12	17.5	6	25	44	18	1	T0783	57	14x18	60	14	110	650	360	1
T0814	10	9x12	17.5	6	25	43	24	1	T0784	60	14x18	60	14	110	650	360	1
T0815	11	9x12	17.5	6	25	42	32	1	T0785	61	14x18	60	14	110	640	360	1
T0816 T0817	12	9x12	17.5 17.5	7	29	48	41 51	1	T0786	62	14x18	70	14	110	650	360	1
T0817	13	9x12 9x12	17.5	7 8	33	58	63	1	T0787 T0788	65 66	14x18 14x18	70 70	14	129 129	680 680	360 360	1
T0819	15	9x12	17.5	8	33	57	77	1	T0789	68	14x18	70	14	129	690	360	1
T0820	16	9x12	17.5	8	38	56	92	1	T0899	70	14x18	70	14	129	700	360	1
T0821	17	9x12	17.5	8	38	54	109	1	T0790	72	14x18	70	14	129	690	360	1
T0822 T0823	18 19	9x12 9x12	25 25	8	42.5 42.5	80 75	125 145	1	T0791 T0792	75 78	14x18 14x18	80	14	129 150	720 730	360 360	1
T0824	20	9x12	25	8	42.5	90	160	1	T0792	80	14x18	80	14	156	750	360	1
T0826	21	9x12	25	8	48	100	160	1	T0794	90	14x18	35	14	156	750	360	1
T0825	22	9x12	25	8	48	95	160	1	T0795	17	24x32	35	25	50	650	1200	1
T0702 T0703	23	9x12 9x12	25 25	8	52 52	100	160 160	1	T0796 T0797	19 20	24x32 24x32	35 35	25 25	50 61	650 680	1200 1200	1
T0703	25	9x12 9x12	30	8	57	110	160	1	T0797	22	24x32 24x32	35	25	61	700	1200	1
T0867	26	9x12	30	8	57	110	160	1	T0711	24	24x32	35	25	61	680	1200	1
T0705	27	9x12	30	8	57	140	160	1	T0712	27	24x32	35	25	66.5		1200	1
T0706	28	9x12	30	8	57	142	160	1	T0799	28	24x32	35	25	66.5		1200	1
T0809 T0827	30	9x12 9x12	35 35	8	66	145 145	160 160	1	T0713 T0714	30	24x32 24x32	35 40	25 25	68.5 68.5		1200 1200	1
T0808	34	9x12	40	8	68	145	160	1	T0715	34	24x32	40	25	73.5	730	1200	1
T0999	35	9x12	40	8	68	145	160	1	T0716	36	24x32	40	25		735	1200	1
T0693	36	9x12	40	8	68	145	160	1	T0800	38	24x32	50	25	73.5		1200	1
T0810 T0742	37 38	9x12 9x12	40	8	68	145 145	160 160	1	T0717 T0807	41 45	24x32 24x32	50 50	25 25	86 92	925	1200 1200	1
T0901	39	9x12	50	8	83.5		160	1	T0718	46	24x32	55	25	92	1000	1200	1
T0998	41	9x12	50	8		145	160	1	T0719	50	24x32	55	25	104	1150	1200	1
T0743	42	9x12	50	8 0	90	160	160	1	T0720	55 60	24x32	70	25 25	104	1300 1330	1200	1
T0744 T0745	45 46	9x12 9x12	50	8	90	165 165	160 160	1	T0721 T0900	65	24x32 24x32	70 70	25	134	1330	1200 1200	1
T0746	49	9x12	55	8	100	175	160	1	T0903	67	24x32	70	25	134	1415	1200	1
T0747	50	9x12	55	8	100	175	160	1	T0905	70	24x32	50	25	134	1620	1200	1
T0748	52	9x12	55	8	100	175	160	1	T0728	27	27x36	50	28		1250	3000	1
T0749 T0750	55 60	9x12 9x12	55 60	8	100 110	175 215	160 160	1	T0729 T0730	30	27x36 27x36	50	28	85 85	1295 1300	3000	1
T0761	65	9x12	65	8	117	225	160	1	T0731	34	27x36	50	28	88	1330	3000	1
T0762	67	9x12	65	8	117	225	160	1	T0732	36	27x36	50	28	88	1335	3000	1
T0710	8	14x18	25	7	30	120	13	1	T0907	38	27x36	50	28	90	1338	3000	1
T0763 T0828	9	14x18 14x18	25 25	7	30	118	18 24	1	T0733 T0734	41	27x36 27x36	50 55	28	92	1440 1440	3000	1
T0990	11	14x18	25	7	30	116	32	1	T0735	50	27x36	55	28	118	1440	3000	1
T0830	12	14x18	25	7	30	112	41	1	T0736	55	27x36	60	25	118	1455	3000	1
T0831	13	14x18	25	8	32	110	51	1	T0737	60	27x36	65	28	130	1460	3000	1
T0832	14	14x18	25	8	32	116	63	1	T0740	61	27x36	65	28	131	1462	3000	1
T0833 T0834	15 16	14x18 14x18	25 25	9	32	115 128	77 92	1	T0738 T0739	65 70	27x36 27x36	70 75	28	135 142	1462 1465	3000	1
T0835	17	14x18	25	9	38	127	109	1	T0663	75	27x36	80	28	148	1780	3000	1
T0836	18	14x18	25	10	42	138	125	1	T0664	80	27x36	90	28	158	2600	3000	1
T0837 T0893	19 20	14x18 14x18	25 25	10	42	137 145	145 160	1	T0665	90	27x36	95 95	28	176	2900	3000	1
10033	ZU	14710	(.)	1/	+0	14.7	(101)	1	10000	1/	/1X30	77	10	110	19(11)	2000	



































3000



 27x36
 95
 28
 176
 2900

 27x36
 95
 28
 180
 3000

T0650

T0666

92



























方头梅花接头 CR-MO

- 采用铬钼钢材质制造 • 产品精密加工而成,经久耐用
- 换头方便,特别适合狭小空间中使用

编号	梅花规格	配方孔	Α	Н	D	重量	最大扭力值	i
	mm	mm	mm	mm	mm	g	N.m	
T0667	6	9x12	17.5	8	12	43	18	1
T0851	7	9x12	17.5	8	22	43	25	1
T0852	8	9x12	17.5	8	22	42	34	1
T0668	9	9x12	17.5	9	22	45	45	1
T0853	10	9x12	17.5	9	22	48	58	1
T0854	11	9x12	17.5	9	22	47	72	1
T0855	12	9x12	17.5	12	22	54	89	1
T0856	13	9x12	17.5	12	22	53	105	1
T0857	14	9x12	17.5	12	23	52	125	1
T0858	15	9x12	17.5	12	25	54	145	1
T0859	16	9x12	17.5	13	27.5	56	160	1
T0860	17	9x12	17.5	13	27.5	55	160	1
T0861	18	9x12	17.5	13	29	58	160	1
T0862	19	9x12	17.5	13	31	57	160	1
T0865	20	9x12	17.5	13	33	68	160	1
T0863	21	9x12	17.5	13	33.5	68	160	1
T0864	22	9x12	17.5	13	35	73	160	1
T0669	24	9x12	25	13	37	80	160	1
T0670	25	9x12	25	13	40	80	160	1
T0671	27	9x12	25	13	42	80	160	1
T0672	30	9x12	25	13	46	85	160	1
T0673	36	9x12	30	13	50	90	160	1
T0674	41	9x12	35	13	58	90	160	1
T0868	10	14x18	25	11	16	95	58	1
T0675	11	14x18	25	11	32	11	5 75	1
T0870	12	14x18	25	11	32	12	5 89	1
T0871	13	14x18	25	11	32	12	5 105	1
T0872	14	14x18	25	11	32	124	125	1
T0873	15	14x18	25	11	32	12	3 150	1
T0874	16	14x18	25	12	32	12	8 175	1
T0875	17	14x18	25	12	32	12	7 200	1
T0876	18	14x18	25	12	32	13	3 230	1

编号	栂化规恰	配力扎	Α	н	וַ ע	星重 取	大扭刀狙	
	mm	mm	mm	mm n	nm	g	N.m	
T0877	19	14x18	25	12	32	138	260	1
T0884	20	14x18	25	15	33	148	290	1
T0878	21	14x18	25	15	33	148	330	1
T0879	22	14x18	25	15	35	154	360	1
T0880	24	14x18	25	15	38	160	360	1
T0885	25	14x18	25	15	39	160	360	1
T0896	26	14x18	25	17.5	41	160	360	1
T0881	27	14x18	30	17.5	41.5	160	360	1
T0886	28	14x18	30	17.5	44	165	360	1
T0882	30	14x18	30	17.5	45	165	360	1
T0883	32	14x18	30	17.5	47.5	168	360	1
T0676	33	14x18	30	19	50	190	360	1
T0887	34	14x18	30	19	51	190	360	1
T0677	35	14x18	30	19	52	190	360	1
T0888	36	14x18	30	19	53	196	360	1
T0908	38	14x18	35	19	61	210	360	1
T0889	41	14x18	35	19	59.5	215	360	1
T0678	42	14x18	35	19	61	215	360	1
T0890	46	14x18	40	19	66	225	360	1
T0891	50	14x18	40	19	70	230	360	1
T0892	55	14x18	45	19	76	250	360	1
T0679	60	14x18	45	19	84	255	360	1
T0680	65	14x18	50	19	90	265	360	1
T0681	70	14x18	55	19	96	270	360	1
T0682	75	14x18	60	19	100	285	360	1
T0751	24	24x32	35	25	48	880	1200	1
T0752	27	24x32	35	25	50	910	1200	1
T0753	30	24x32	35	25	55	945	1200	1
T0754	32	24x32	35	25	57	961	1200	1
T0755	34	24x32	35	25	61	977	1200	1
T0756	36	24x32	40	25	62	1075	1200	1
T0683	38	24x32	40	25	65	1053	1200	1
T0757	41	24x32	45	25	73	1059	1200	1
T0758	46	24x32	45	25	82	1074	1200	1
T0759	50	24x32	50	25	95	1315	1200	1
T0760	55	24x32	55	25	102	1533	1200	1
T0684	60	24x32	60	25	110	1642	1200	1
T0685	65	24x32	65	25	116	1900	1200	1
T0686	70	24x32	65	25	120	1915	1200	1
T0687	30	27x36	50	28	70	1190	3000	1
T0688	32	27x36	50	28	70	1213	3000	1
T0771	34	27x36	50	28	75	1235	3000	1
T0772	36	27x36	50	28	75	1225	3000	1
T0689	38	27x36	50	28	75	1263	3000	1
T0773	41	27x36	50	28	76	1265	3000	1
T0774	46	27x36	50	28	82	1270	3000	1
T0775	50	27x36	50	28	92	1603	3000	1
T0776	55	27x36	55	28	104	1771	3000	1
T0777	60	27x36	60	28	110	1874	3000	1
T0778	65	27x36	60	28	118	2050	3000	1
T0779	70	27x36	65	28	128	2322	3000	1
T0690	75	27x36	75	28	138	2600	3000	1
T0691	80	27x36	80	28	148	2900	3000	1

编号 梅花规格 配方孔 A H D 重量 最大扭力值

扭力角度规(附磁)



- 用于对扭力屈负度的角度测量
- 360 度分度盘,每二度进位
- 带快速归 0 设置,便于使用 配合 1/2" 驱动方的工具使用
- 含蛇形金属软接杆,头部配大吸力磁铁,便于固定

编号	规格	**
E0754	1/2"	1
▲ 本品为易耗品,	不属力易得终身保用范围	

8.8 级螺栓扭力对照表

μ = 0.10 (摩擦系数)

▶ 1 ISO 272	Ŧ	●Ī	(8.8)	ISO898-1
Ømm	ISO mm	mm	Cs(N.m)	Fo(N)
1.6	0.35	3.2	0.128	555
2	0.4	4	0.27	921
2.5	0.45	5	0.556	1533
3	0.5	5.5	0.95	2298
4	0.7	7	2.2	3985
5	0.8	8	4.34	6514
6	1	10	7.5	9195
8	1.25	13	18.2	16863
10	1.5	16	36	26838
12	1.75	18	62	39119
14	2	21	99	53707
16	2	24	153	73808
18	2.5	27	220	92440
20	2.5	30	311	119003
22	2.5	34	424	148374
24	3	36	534	171437
27	3	41	784	225110
30	3.5	46	1067	274030
33	3.5	50	1442	341347
36	4	55	1855	400571
39	4	60	2399	481158
42	4.5	65	2965	550683
45	4.5	70	3698	644534
48	5	75	4470	724359
52	5	80	5737	869013
56	5.5	85	7161	1003549
60	5.5	90	8871	1172365
64	6	95	10683	1326146

μ = 0.15 (摩擦系数)

► 4 ISO 272	Ŧ	●Ī	(8 <u>.</u> 8)	ISO898-1
Ømm	ISO mm	mm	Cs(N.m)	Fo(N)
1.6	0.35	3.2	0.16	499
2	0.4	4	0.339	829
2.5	0.45	5	0.705	1382
3	0.5	5.5	1.21	2075
4	0.7	7	2.78	3594
5	0.8	8	5.5	5886
6	1	10	9.5	8302
8	1.25	13	23	15242
10	1.5	16	46	24275
12	1.75	18	79	35401
14	2	21	127	48618
16	2	24	198	66955
18	2.5	27	283	83746
20	2.5	30	402	107941
22	2.5	34	552	134806
24	3	36	691	155489
27	3	41	1022	204577
30	3.5	46	1387	248811
33	3.5	50	1884	310343
36	4	55	2418	363974
39	4	60	3139	437669
42	4.5	65	3872	500694
45	4.5	70	4847	586548
48	5	75	5849	658966
52	5	80	7335	791306
56	5.5	85	9394	913378
60	5.5	90	11673	1067916
64	6	95	14041	1207731




• 用于测量扭力的屈负度


编号	规格	
E0753	1/2"	1
▲ 本品为易耗品,	不属力易得终身保用范围	

扭力倍增器



E0992~E0998





- 多种连接方式
- 采用特殊工艺制作, 确保输 出稳定
- 以下标*的为特供产品





编号	驱动	输出	规格 (N.m)	倍比	反力臂重 (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	$\triangle \Box \triangle$	
E0991	1/2"	3/4"	1000	1:3.3	0.77+0.63	71	85	245/175	130	2.75	1
编号	驱动	输出	规格 (N.m)	倍比	反力臂重 (kg)) A(mm)	B(mm)	C(n	nm)		
E0993	1/2"	3/4"	1000	1:5	1.2	118	98	82-	196	8.2	1
=0004	4 (0.11	4.11	1500		4.0	440			100	0 =	

编号	驱动	输出	规格 (N.m)	倍比	反力臂重 (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	\triangle I \triangle	
E0993	1/2"	3/4"	1000	1:5	1.2	118	98	82-196	8.2	1
E0994	1/2"	1"	1500	1:5	1.2	118	115	82-196	8.7	1
E0992*	1/2"	1"	2500	1:25	1.2	118	150	82-196	10.1	1
E0995*	1/2"	1-1/2"	3500	1:25	1.2	118	164	82-196	10.3	1
E0996*	1/2"	1-1/2"	4000	1:25	1.2	118	176	82-196	11.2	1
E0997*	1/2"	1-1/2"	6000	1:25	3	140	214	105-254	21.3	1
E0998*	1/2"	1-1/2"	8000	1:25	3	182	228	125-294	31	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具,不属力易得终身保用范围,力易得提供6个月产品保用。

便携式扭矩测试仪

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"



















- 三种测试模式可选:第一峰值模式、峰值模式和跟踪模式
 在第一峰值和峰值模式下,由最高值保持功能
 达到设定的扭矩值时,有三色灯光和蜂鸣器报警
 精度 ±1%(满载的 10%-100% 内)
 四种单位可切换:N.m、Lb.ft、Lb.in、Kg.cm

- · 带有数据存储功能,可根据需要存储数据 1500 组,每组包括时间、单位和数值 显示屏带有背光,方便在光线较暗条件下操作 带有有 Micro-USB 接口,可用于上传数据或充电

- · 底部有四个螺栓孔位,可将仪表固定在工作台上或其他底板上 · 内置可充电锂电池,接通电源适配器即可充电
- 待机 10 分钟自动关机

编号	规格 (N.m)	驱动方	精度	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	$\Delta \Box \Delta$	-
T0551	1.2-12	1/4"	±1%	135	136	85	2.2kg	1
T0552	2.5-25	3/8"	±1%	135	136	85	2.4kg	1
T0553	4.0-40	3/8"	±1%	135	136	85	2.6kg	1
T0554	7.5-75	3/8"	±1%	135	136	85	2.8kg	1
T0555	15-150	1/2"	±1%	135	136	85	2.9kg	1
T0556	25-250	1/2"	±1%	135	136	85	3.1kg	1
T0557	40-400	1/2"	±1%	135	136	85	3.2kg	1
T0558	65-650	3/4"	±1%	135	136	85	3.2kg	1
T0559	110-1100	3/4"	±1%	135	136	85	3.4kg	1

▲ 扭力测试仪为精密仪器,不属力易得终身保用范围,力易得提供6个月产品保用。





















新品













































扭矩测试仪

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"







嵌入式支脚

- 精度 ±0.5% (满载的 10%-100% 内)7 英寸彩色触摸屏,菜单简洁,易操作中、英文两种语言可切换

- 中、英文两种语言可切换
 八种扭矩单位可切换: N.m, cN.m, kgm, ckgm, gm, Lb.ft, Lb.in, Oz.in
 三种测试模式可选: 第一峰值, 峰值和跟踪模式
 三种界面可选: 常规、预设、波形
 扳手测试过程中,15个测试数据会被自动记录
 可存储 5000 个数据 可预设 100 组参数
 连续测试时,会自动清零
 打器 + 20 5 4 8 5 4 8 5

- 超载有报警提示
- 可通过 USB 接口实现数据上传功能
- 背面有嵌入式支脚,可支撑倾斜的屏幕视角

编号	规格 (N.m)	驱动方	外径 (mm)	高度 (mm)			可匹配测试架
T0571	1.2-12	1/4"	102	77	2.1kg	1	
T0572	2.5-25	3/8"	102	77	2.3kg	1	
T0573	4.0-40	3/8"	102	77	2.33kg	1	T0541
T0574	7.5-75	3/8"	102	77	2.37kg	1	10341
T0575	15-150	1/2"	102	77	2.44kg	1	
T0576	25-250	1/2"	102	77	2.52kg	1	
T0577	40-400	1/2"	102	77	2.44kg	1	T0542
T0578	65-650	3/4"	136	103	2.54kg	1	10342
T0579	125-1250	3/4"	136	103	2.73kg	1	T0543

▲ 扭力测试仪为精密仪器,不属力易得终身保用范围,力易得提供6个月产品保用。

扭矩测试架



- 转动手摇盘,即可对扭矩扳手进行测试,施力速度均匀减速器装置,测试更省力
- 传感器转轴上通过配置合适的过渡板,即可装上不同的传感器
- 仪表架托盘可以升降,使仪表读数有好的视觉效果
- 可根据扭矩扳手的不同长度,移动滑块,并调节支撑板使扳手保持水平

编号	规格 (N.m)	有效力 Min(mm)	I臂长度 Max(mm)	尺寸 LxWxH(mm)	$\Delta \Box \Delta$
T0541	350	197	686	860x290x590	32.5kg
T0542	1100	380	1350	1760x350x590	76kg
T0543	2000	420	1690	2090x290x590	80kg

▲ 扭力测试架不属力易得终身保用范围,力易得提供6个月产品保用。



9 件公制加长平头内六角





- 9 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		
E1554	9PCS	0.38kg	6

9 件公制加长平头内六角





- 9 公制加长内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	-
E1594	9PCS	0.5kg	6









9 件公制标长平头内六角

9 件公制加长平头内六角





- 9 公制标长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		
E1553	9PCS	0.28kg	6

9 件公制特长平头内六角





- 9 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		***
E1556	9PCS	0.49kg	6

9 件公制特长平头内六角

9 件公制加长球头内六角

CR-V

F1595





- 9 公制特长内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		
E1596	9PCS	0.5kg	6

9 - 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm

• 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

0.4kg







优选











€x⟩

9 件公制特长球头内六角

9PCS





空间角度使用



- 9 公制特长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm • 铬钒钢制造,整体热处理,球型头方便在各种狭小
- 规格 E1597 9PCS 0.5kg

9 件公制加长球头内六角



- 9 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		1
E1551	9PCS	0.37kg	6

S2



- 9 公制加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽
- 球型头方便在各种狭小空间角度使用

编号	规格	\triangle T \triangle	-
E1555	9PCS	0.38kg	6

13 件公制加长平头内六角



13 - 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,14,17,19mm

	编号	规格		***
ı	E1586	13PCS	2.9kg	1
	▲ 塑盒不属	于力易得终身保	用范围。此组套	内工具请参
	照力易得各单	品保用条款		

9 件公制特长球头内六角



- 9 公制特长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽
 - 球型头方便在各种狭小空间角度使用

编号	规格		
E1557	9PCS	0.4kg	6











9-英制特长内六角 1/16",5/64",3/32",1/8",5/32", 3/16",1/4",5/16",3/8"

• 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		***
E1571	9PCS	0.47kg	6

12 件公制加长平头内六角

CR-V



12 - 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,

• 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		-
E1573	12PCS	1.48kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

8 件公制折叠平头内六角

CR-V



8 - 公制平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm

• 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽


编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
EA1574	8PCS	0.25kg	10

9 件英制特长球头内六角









- 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽
- 球型头方便在各种狭小空间角度使用

编号	规格		***
E1572	9PCS	0.47kg	6

12 件公制加长球头内六角







优选

- 12 公制加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12, 14mm
- 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽 • 球型头方便在各种狭小空间使用

编号	规格	$\Delta T \Delta$	***
E1581	12PCS	1.38kg	1
▲ 铁盒不屑	属于力易得终身保护	用范围。此组套内	工具请参
照力易得各!	单品保用条款		

9 件英制折叠内六角



9-英制平头内六角 1/4",7/32",3/16",5/64",3/32",7/64", 1/8", 9/64",5/32"

编号	规格		-
EA1575	9PCS	0.25kg	6

(3)





















9件L形中孔花形扳手



- 9 L 花形扳手 TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40, TT45,TT50
- 优质 S2 钢制造

编号	规格		
E1578	9PCS	0.35kg	6

10 件公制加长平头内六角



10 - 加长平头内六角 3,4,5,5.5,6,8,10,12,14,17mm • 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格		-
E1582	10PCS	2.06kg	1
▲ 铁盒不属	于力易得终身保持	用范围。此组套内	工具请参
照力易得各島	单品保用条款		

8 件折叠花形内六角



- 8 花形内六角 TT9,TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40
- 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格	$\Delta I \Delta$	
EA1576	8PCS	0.25kg	10

8件L形花形扳手







- 8-L 花形内六角扳手 T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25
- 铬钒钢制造

编号	规格		***
E1560	8PCS	0.15kg	12

10 件公制加长球头内六角







- 10 加长球头内六角 3,4,5,5.5,6,8,10,12,14,17mm • 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽
- 球型头方便在各种狭小空间使用

编号	规格		1
E1583	10PCS	2.06kg	1
▲ 铁盒不属	于力易得终身保护	用范围。此组套内	工具请参
照力易得各单	品保用条款		

圈形平头内六角



优选



E1558-8 件 - 公制平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm E1559-10 件 - 公制平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm

• 铬钒钢制造,整体热处理

编号	规格		-
E1558	8PCS	0.09kg	12
E1559	10PCS	0.25kg	12

公制标长平头内六角







• 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	1
E7511	1.5	45	36
E7512	2	50	36
E7513	2.5	56	36
E7514	3	63	36
E7515	4	70	36
E7516	5	80	36
E7517	6	90	36
E7518	7	95	36
E7519	8	100	36
E7520	10	112	24

公制加长平头内六角





• 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7551	1.5	77	36
E7552	2	82	36
E7553	2.5	88.5	36
E7554	3	98.5	36
E7555	4	104	36
E7556	5	124	36
E7550	5.5	132.7	36
E7557	6	138	36
E7558	7	147	36
E7559	8	157	36
E7560	10	167	24
E7561	12	209	24
E7562	14	233	6
E7563	16	240	6
E7564	17	246	6
E7565	18	261	6
E7566	19	276	6
E7567	22	330	4
E7568	24	370	4
E7569	27	410	2
E7588	30	430	2
E7589	32	450	2
E7590	36	470	2

公制加长球头内六角









- 铬钒钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽
- 球型头方便狭窄空间使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7571	1.5	77	36
E7572	2	82	36
E7573	2.5	88.5	36
E7574	3	98.5	36
E7575	4	104	36
E7576	5	124	36
E7577	5.5	138	36
E7578	6	147	36
E7579	7	157	36
E7580	8	167	36
E7581	10	180	24
E7582	12	209	6
E7583	14	233	6
E7585	17	246	6
E7587	19	276	6





















































• 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽


编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E7591	1.5	90	36
E7592	2	100	36
E7593	2.5	112	36
E7594	3	126	36
E7595	4	140	36
E7596	5	160	36
E7597	6	180	36
E7598	7	190	36
E7599	8	200	36
E7600	10	224	24

公制特长球头内六角









• 优质 S2 钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7611	1.5	90	36
E7612	2	100	36
E7613	2.5	112	36
E7614	3	126	36
E7615	4	140	36
E7616	5	160	36
E7617	6	180	36
E7618	7	190	36
E7619	8	200	36
E7620	10	224	24

L形中孔花形扳手





• 铬钒钢制造,整体热处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7161	TT6	70	72
E7162	TT7	74	72
E7163	TT8	78	72
E7164	TT9	82	72
E7165	TT10	86	72
E7166	TT15	90	72
E7167	TT20	95	60
E7168	TT25	104	72
E7169	TT27	105	72
E7170	TT30	115	36
E7171	TT40	130	36
E7172	TT45	133	36
E7173	TT50	152	36

























双头 T 柄平头内六角



• 手柄采用优质 PP 材质

内六角

• 铬钒钢合金钢制造,超强扭力

l	编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	
I	E7832	2.5	90	133	12
I	E7833	3	90	133	12
ĺ	E7834	4	130	173	12
I	E7835	5	130	183	12
I	E7836	6	175	228	12
I	E7838	8	175	240	12
ĺ	E7839	10	175	240	12
ſ					





- 手柄采用优质 PP 材质
- 球形头方便狭窄空间使用

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	*
E7844	4	130	173	12
E7845	5	130	183	12
E7846	6	175	228	12
E7848	8	175	240	12
E7849	10	175	240	12

双头 T 柄花形扳手




- 手柄采用优质 PP 材质
- 球形头方便狭窄空间使用

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	
E7411	T6	91	133	12
E7412	T7	91	133	12
E7413	T8	91	133	12
E7414	Т9	91	133	12
E7415	T10	91	133	12
E7416	T15	91	133	12
E7417	T20	130	173	12
E7418	T25	130	183	12
E7419	T27	130	183	12
E7420	T30	174	228	12
E7421	T40	175	240	12
E7422	T45	175	240	12
E7423	T50	178	240	12

• 公制内六角配套螺丝尺寸对照表



在狭窄空间,内六角螺丝 和扳手无法保持在通一条 直线。只要在夹角范围以 内,球形内六角扳手就能 够实现以倾斜的角度拧螺 丝



注意: 力易得内六角扳手符合国家标准,不合理的使用可以导致内六角扳手变型或断裂。 使用小规格内六角扳手时,很容易超过极限扭力现象,请大家合理使用工具。

请勿用接杆、钳子、扳手等,增加扭力扳手扭矩; 请勿用锤子、棒类工具,敲击内六角扳手;

CREWDRIVERS 多用螺丝批 &BITS

螺丝批& 旋具头

橡塑柄螺丝批 红星系列螺丝批 彩条柄螺丝批 穿心螺丝批 迷你螺丝批 冲击螺丝批组套 旋具头组套 6.3mm 系列旋具头 8mm 系列旋具头

-字橡塑柄螺丝批





- 刀杆采用铬钼钢制作,整体热处理 双色 TPR 橡塑手柄,耐油,握感舒适耐用

编号	规格 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	
E6541	3.0x50	3	140	12
E6542	3.0x75	3	165	12
E6543	3.0x100	3	190	12
E6544	3.0x125	3	215	12
E6545	3.0x150	3	240	12
E6552	5.0x75	5	165	12
E6553	5.0x100	5	190	12
E6554	5.0x125	5	215	12
E6555	5.0x150	5	240	12
E6556	5.0x200	5	290	12
E6557	5.0x250	5	340	12
E6558	5.0x300	5	390	12
E6559	6.0x38	6	93	12
E6560	6.0x100	6	215	12
E6561	6.0x125	6	240	12
E6562	6.0x150	6	265	12
E6563	6.0x200	6	315	12
E6564	6.0x250	6	368	12
E6565	6.0x300	6	390	12
E6567	8.0x150	8	265	12
E6568	8.0x200	8	315	12
E6569	8.0x250	8	365	12
E6570	8.0x300	8	415	12

十字橡塑柄螺丝批







- 刀杆采用铬钼钢制作,整体热处理
- 双色 TPR 橡塑手柄,耐油,握感舒适耐用

编号	规格 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	-
E6571	PH0x50	3	140	12
E6572	PH0x75	3	165	12
E6573	PH0x100	3	190	12
E6574	PH0x125	3	215	12
E6575	PH0x150	3	240	12
E6582	PH1x75	5	165	12
E6583	PH1x100	5	190	12
E6584	PH1x125	5	215	12
E6585	PH1x150	5	240	12
E6586	PH1x200	5	290	12
E6587	PH1x250	5	340	12
E6588	PH1x300	5	390	12
E6589	PH2x38	6	93	12
E6590	PH2x100	6	215	12
E6591	PH2x125	6	240	12
E6592	PH2x150	6	265	12
E6593	PH2x200	6	315	12
E6594	PH2x250	6	368	12
E6595	PH2x300	6	390	12
E6597	PH3x150	8	265	12
E6598	PH3x200	8	315	12
E6599	PH3x250	8	365	12
E6600	PH3x300	8	415	12

10 件橡塑柄螺丝批

CR-MO



- 5 ● 橡塑螺丝批 5x75,3x100,5x100,6x150, 8x150mm
- 5-\ 橡塑螺丝批 PH1x75,PH0x100,PH1x100, PH2x150.PH3x150mm
- 刀杆采用铬钼钢制造,超强扭力和韧性

4-●橡塑柄螺丝批 3x75,5x75,6x38,6x150mm 4- ♣ 橡塑柄螺丝批 PH0x75,PH1x100,PH2x38,PH2x150mm

 $\Delta \Box \Delta$

0.58kg

• 刀杆采用铬钼钢制造,超强扭力和韧性

8PCS

照力易得各单品保用条款

▲ 塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参

• 外径尺寸: 380x260x80mm

8 件橡塑柄螺丝批

CR-MO

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	
E1173	10PCS	0.9kg	1
▲ n5×n ← ⊃		田井田 北切女由日	- F :=

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

-字双色橡塑电讯螺丝批





- 超长刀杆采用铬钼钢制作,整体热处理 • 双色橡塑手柄,耐油,握感舒适
- 超长刀杆,适合电讯维修等

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		
E6351	2.0x150	240	12	
E6352	2.5x150	240	12	
E6354	3.0x200	290	12	
E6356	4.0x250	340	12	
E6357	4.0x300	390	12	
E6359	5.0x250	340	12	
E6360	5.0x300	390	12	
E6362	6.0x250	365	12	
E6363	6.0x300	415	12	
E6364	6.0x350	465	12	
E6365	6.0x400	515	12	

十字双色橡塑电讯螺丝批





- 超长刀杆采用铬钼钢制作,整体热处理
- 双色橡塑手柄,耐油,握感舒适
- 超长刀杆,适合电讯维修等

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6371	PH000x150	240	12
E6374	PH00x150	240	12
E6376	PH0x200	290	12
E6377	PH0x250	340	12
E6378	PH0x300	390	12
E6379	PH1x250	340	12
E6380	PH1x300	390	12
E6382	PH2x250	365	12
E6383	PH2x300	415	12
E6384	PH2x350	465	12
E6385	PH2x400	515	12















































· 双色 TPR 手柄, 舒适耐用

规格 (mm)

T8x100

T10x100

T15x100

T20x100

T25x100

T27x100

T30x100

T40x100

长度 (mm)

12

179

179

179

179

200

209

209

长度 (mm)

225

225

245

245

245

245

245

12

12

12

12

12

12

12



编号

E6451

E6452

E6453

E6454

E6455

E6456

E6457

E6458

CR-V

编号

E6431

E6432

E6433

E6434

E6435

E6437

E6438

E6439

F6440

E6441

E6442

E6443

橡塑柄接杆

CR-V

E6703

E6713 BITS 接杆

• 铬钒钢刀杆制造,带珠

加长型螺帽螺丝批

· 双色 TPR 手柄,舒适耐用

规格 (mm)

3.2x125

4x125

5x125

6x125

8x125

9x125

11x125

14x125

5.5x125



























8 件花形橡塑柄螺丝批



• 8 件花形橡塑柄螺丝批 T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

编号	规格		-
E1167	8PCS	0.58kg	1

8 件红星系列螺丝批

CR-V





- ・4- ●红星系列螺丝批 3x75,5x100,6x38,6x150mm
- 4 ◆红星系列螺丝批 PH0x75,PH1x100,PH2x38, PH2x150mm
- 批杆采用铬钒钢材质, 刀头发黑处理

编号	规格		-
E6030	8PCS	0.45kg	1

红星系列中孔花形螺丝批







- 铬钒钢刀杆
- 批头发黑处理

	编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	D(mm)	•
	E6081	TT8x100	100	175	23.6	12
Ì	E6082	TT10x100	100	194	23.6	12
	E6083	TT15x100	100	194	23.6	12
I	E6084	TT20x100	100	194	23.6	12
	E6085	TT25x100	100	208	33.9	12
ı	E6086	TT27x100	100	208	33.9	12
l	E6087	TT30x100	100	208	33.9	12
	E6088	TT40x100	100	214	36.9	12
1						

红星系列一字螺丝批



- 铬钒钢刀杆
- 批头发黑处理

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	D(mm)	
E6031	3x75	75	150	23.6	12
E6032	3x100	100	175	23.6	12
E6033	3x150	150	225	23.6	12
E6034	3x200	200	275	23.6	12
E6035	5x75	75	169	23.6	12
E6036	5x100	100	194	23.6	12
E6037	5x150	150	244	23.6	12
E6038	5x200	200	294	23.6	12
E6039	5x250	250	344	23.6	12
E6041	6x38	38	146	33.9	12
E6042	6x100	100	208	33.9	12
E6043	6x150	150	258	33.9	12
E6044	6x200	200	308	33.9	12
E6045	6x250	250	358	33.9	12
E6046	6x300	300	408	33.9	12
E6047	8x150	150	264	36.9	12
E6048	8x200	200	314	36.9	12
E6049	8x250	250	364	36.9	12
E6050	8x300	300	414	36.9	12



- 批头发黑处理

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	D(mm)	
E6061	PH0x75	75	150	23.6	12
E6062	PH0x100	100	175	23.6	12
E6063	PH0x150	150	225	23.6	12
E6064	PH0x200	200	275	23.6	12
E6065	PH1x75	75	169	23.6	12
E6066	PH1x100	100	194	23.6	12
E6067	PH1x150	150	244	23.6	12
E6068	PH1x200	200	294	23.6	12
E6069	PH1x250	250	344	23.6	12
E6071	PH2x38	38	146	33.9	12
E6072	PH2x100	100	208	33.9	12
E6073	PH2x150	150	258	33.9	12
E6074	PH2x200	200	308	33.9	12
E6075	PH2x250	250	358	33.9	12
E6076	PH2x300	300	408	33.9	12
E6077	PH3x150	150	264	36.9	12
E6078	PH3x200	200	314	36.9	12
E6079	PH3x250	250	364	36.9	12
E6080	PH3x300	300	414	36.9	12

8 件彩条柄螺丝批

CR-V



- 4 ◆彩条柄螺丝批 3x75,5x100,6x38,6x150mm 4 ◆彩条柄螺丝批 PH0x75,PH1x100,PH2x38, PH2x150mm

刀杆采用铬钒钢合金钢制造

彩条柄 BITS 接杆

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E1164	8PCS	0.68kg	1

一字彩条螺丝批





- 刀杆采用铬钒钢合金钢制作,整体热处理,带磁
- · 高透明 PVC 手柄

	编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
Γ	E6201	3x75	155	12
r	E6202	3x100	180	12
	E6203	3x150	230	12
Γ	E6204	3x200	280	12
	E6207	5x75	155	12
	E6208	5x100	180	12
	E6209	5x150	230	12
	E6210	5x200	280	12
	E6211	5x250	330	12
	E6212	6x38	128	12
	E6213	6x100	190	12
	E6214	6x150	240	12
	E6215	6x200	290	12
	E6216	6x250	340	12
	E6217	8x150	240	12
	E6218	8x200	290	12
ſ				

十字彩条螺丝批







编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E6221	PH0x75	155	12
E6222	PH0x100	180	12
E6223	PH0x150	230	12
E6224	PH0x200	280	12
E6227	PH1x75	155	12
E6228	PH1x100	180	12
E6229	PH1x150	230	12
E6230	PH1x200	280	12
E6231	PH1x250	330	12
E6232	PH2x38	128	12
E6233	PH2x100	190	12
E6234	PH2x150	240	12
E6235	PH2x200	290	12
E6236	PH2x250	340	12
E6237	PH3x150	240	12
E6238	PH3x200	290	12











































E6711

• 彩条柄 BITS 接杆

规格 (mm)

7X95

长度 (mm)

12



- 表面镀铬 • 铬钒钢制造
- 编号 规格 杆径 Φ(mm) 长度 (mm) 🐃 E6746 5.5mmxPH2 6 145 12 E6747 PH1xPH2 144 12 E6748 PH2xPH3

-字橡塑穿心螺丝批



- 刀杆以铬钼钢合金钢制造,整体热处理 厚重型铆钉,方便敲击

编号	规格(mm)	长度(mm)	-
E6402	5x100	208	12
E6401	5x150	258	12
E6403	6x100	216	12
E6405	6x150	266	12
E6406	8x150	278	12
E6407	8x200	328	12
E6408	8x250	378	12

十字橡塑穿心螺丝批





- 刀杆以铬钼钢合金钢制造,整体热处理
- 厚重型铆钉,方便敲击

编号	规格(mm)	长度(mm)	*
E6412	PH1x100	208	12
E6411	PH1x150	258	12
E6423	PH2x100	216	12
E6425	PH2x150	266	12
E6426	PH3x150	278	12
E6427	PH3x200	328	12
E6428	PH3x250	378	12





























两用伸缩螺丝批

S2





- 刀杆与手柄连接紧密牢固,内部卡珠设计,不易脱扣 刀杆采用 S2 材质,表面镀铬处理 刀柄带有棘轮装置,采用高抗冲改良聚丙烯 PP 材质,
- 专利手柄外形

编号	规格	刀杆长度 (mm)	
E6092	PH2-6.0x140mm	140	12
E6093	PH2-6.0x140mm	140	12

两用螺丝批

S2



- 刀杆采用 S2 材质,表面镀铬处理 手柄符合人体工学,握感舒适

编号	规格	刀杆长度 (mm)	***
E6090	PH2-6.0x125mm	125	12
E6091	PH2-6.0x65mm	65	12

9 件多用螺丝批组套

CR-MO



- 1-可換螺丝批手板
- 3 ◆螺丝批头 PH0,PH1,PH2
- 3 ●螺丝批头 3.2,5,6mm
- 2 特殊螺丝批钩头,尖头
- 铬钼钢刀杆,扭力、硬度佳

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	-
E1161	9PCS	0.3kg	6

精密伸缩螺丝批组套

CR-V



- 1-PH000-1.8x110mm
- 1 -PH00-1.5x110mm
- 1 -PH0-1 2x110mm
- 1 -Y2.0xT4x110mm
- 1-T5-T6x110mm
- 1 ★ 0.8- ★ 1.2x110mm

编号	规格		***
E1160	6PCS	0.21kg	6

7件精密螺丝批组套(十字&一字)

CR-V



- 4 ● 精密螺丝批 1.4x50、2.0x50、2.4x50、
- 3 ♣精密螺丝批 PH0x50、PH00x50、 PH000x50mm

编号	规格		-
E1162	7PCS	0.27kg	6

7件精密螺丝批组套(十字&一字&花型)

CR-V



- 3 ●精密螺丝批 1.4x50、1.8x50、2.4x50mm
- 2 **\$**精密螺丝批 PH0x50、PH00x50mm
- 2 〇精密螺丝批 T6x50、T8x50mm

编号	规格		
E1165	7PCS	0.27kg	6

6件微型螺丝批(一字&十字)







外观即将升级, 敬请期待

- 4 ●迷你螺丝批 1.4x40mm, 2.0x40mm,
- 2.4X40mm.3.0X40mm
- 2 \ 迷你螺丝批 PH00x40mm,PH0x40mm
- 铬钒钢合金钢刀杆,扭力、硬度佳

编号	规格		-
E1114	6PCS	0.58kg	6

6件微型螺丝批(一字&十字&花形)











外观即将升级,敬请期待

- 2 微型塑柄螺丝批
 ♣ 2.0X40mm,2.4X40mm
 2 微型塑柄螺丝批
 ♣ PH00X40mm,PH0X40mm
- 2 微型塑柄螺丝批 T6X40mm,T8X40mm
- 铬钼钢刀杆,扭力、硬度佳

编号	规格		***
E1117	6PCS	0.15kg	6

7 件棘轮多用螺丝批

S2



- 1 橡塑柄螺丝批手柄
- 6 6.3mm 系列 25mm 旋具头 4,5.5,6.5,+PH1,PH2, PH3
- 带棘轮装置,双向使用,轻松自如BITS 采用优质 S2 合金制造,硬度扭力极佳表面电镀处理,防锈能力强

编号	规格		
E6735	7PCS	0.17kg	6

-字微型螺丝批





外观即将升级, 敬请期待

• 批杆采用铬钼钢制造,超强韧性扭力

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		
E6761	1.4x40	131	12	
E6762	2.0x40	131	12	
E6763	2.5x40	131	12	
E6764	3.0x40	131	12	
E6765	2.0x75	166	12	
E6766	3.0x100	191	12	
E6767	4.0x150	241	12	

十字微型螺丝批





外观即将升级,敬请期待

• 批杆采用铬钼钢制造,超强韧性扭力

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		
E6771	PH00x40	131	12	
E6772	PH0x40	131	12	П
E6773	PH0x40	131	12	
E6774	PH1x40	131	12	
E6775	PH00x75	166	12	
E6776	PH0x100	191	12	
E6777	PH1x150	241	12	
				_

花形微型螺丝批







外观即将升级, 敬请期待

• 批杆采用铬钼钢制造,超强韧性扭力

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6781	T4x40	131	12
E6782	T5x40	131	12
E6783	T6x40	131	12
E6784	T7x40	131	12
E6785	T8x40	131	12
E6786	T9x40	131	12
E6787	T10x40	131	12
E6788	T15x40	131	12

46 件精密螺丝批组套

S2



- 1 铝手柄
- 1 镊子
- 4 40.6,1.5,2.0,3.0
- 1-\$2.3+
- 1 **2**.3U
- 3 ★0.8,1.2,1.5
- 5 OT2,T3,T4,T5,T6
- OTT8,TT9,TT10,TT15
- ●H1.0,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H4.0
- 5 \$PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- **▲** 2.3
- 7--1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0
- 7 O M2.5,M3.0,M3.5,M4.0,M4.5,M5.0,M5.5
- 批头采用 S2 制造, 经过特殊高温处理

编号	规格		***
E1110	46PCS	0.25kg	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

19 件冲击螺丝批组套



- 5 8mm 系列 30mm 旋具头 5.5,6.5,8,10,12mm
- 4 8mm 系列 30mm 旋具头 PH1,PH2,PH3,PH4 4 - 8mm 系列 30mm 旋具头 5,6,8,10mm
- 4 8mm 系列 70mm 旋具头 8,10mm, PH2,PH3
- 1-冲击手柄
- 1-8mm 系列冲击旋具头接头

参照力易得各单品保用条款

- 冲击手柄采用优质工具钢,经精密机械加工及专业 热处理,坚固耐用
- 配置 BITS 采用 S2 优质合金钢制造, 电镀处理, 防 锈能力强

编号	规格		-
E1139	19PCS	1.17kg	1
▲ 吹塑盒不	属于力易得终身保	用范围。此组套内]工具请

41 件 8mm 系列旋具头组套

S2



- 6 8mm 系列 30mm 长 6 角旋具头 5,6,8,10,12,14mm
- 8 8mm 系列 30mm 长花形旋具头 T20,T25,T27,T30,T40,T45, T50 T55
- 4 8mm 系列 30mm 长 12 角旋具头 M6,M8,M10,M12
- 2 8mm 系列 70mm 长一字旋具头 5.5,6.5mm
- 3 8mm 系列 70mm 长十字旋具头 PH1.PH2.PH35mm
- 6 8mm 系列 70mm 长花形旋具头 T20.T30.T40.T50.T55
- 5 8mm 系列 70mm 长 12 角旋具头 M5,M6,M8,M10,M12
- 6 8mm 系列 70mm 长 6 角旋具头 4,6,7,8,10,12
- 1-12.5mm 系列旋具接头
- 外径尺寸: 380x140x52mm
- 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格	ΔΤΔ	
E1138	41PCS	2.0kg	1
			_ = : + ::

▲ 铁盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参 照力易得各单品保用条款

6.3mm 系列 25mm 一字旋具头



S2



• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E6811	3	25	60
E6812	4	25	60
E6813	5	25	60
E6814	5.5	25	60
E6815	6	25	60
E6816	6.5	25	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 50mm 长一字形旋具头



S2



• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E6851	3	50	60
E6852	4	50	60
E6853	5	50	60
E6854	5.5	50	60
E6855	6	50	60
E6856	6.5	50	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。









































































6.3mm 系列 25mm 十字旋具头 6.3mm 系列 110mm 长双头旋具头

60 60

60

60





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6999	PH2-PH2	110	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 25mm 花形旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6841	T8	25	60
E6842	T10	25	60
E6843	T15	25	60
E6844	T20	25	60
E6845	T25	25	60
E6846	T27	25	60
E6847	T30	25	60
E6848	T40	25	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 50mm 长十字旋具头

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

PH0

PH2

PH3

长度 (mm)

25

25

25



E6821

E6823 E6824





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

l	编号	规格	长度 (mm)	1
l	E6861	PH0	50	60
l	E6862	PH1	50	60
l	E6863	PH2	50	60
ı				

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 25mm 6 角旋具头





• 采用 S2 优质合金钢,硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6831	2	25	60
E6832	2.5	25	60
E6833	3	25	60
E6834	4	25	60
E6835	5	25	60
E6836	6	25	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 50mm 长花形旋具头







• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	-
E6882	T10	50	60
E6883	T15	50	60
E6884	T20	50	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 65mm 长双头旋具头







• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	***
E6994	PH1-PH1	65	60
E6995	PH2-PH2	65	60
E6996	PH3-PH3	65	60
E6997	5.5mm-PH2	65	60
E6998	PH1-PH2	65	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 50mm 长公制 6 角旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6873	3	50	60
E6874	4	50	60
E6875	5	50	60
E6876	6	50	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

6.3mm 系列接杆





• 铬钒钢刀杆制造,带珠

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6892	25(带珠接杆)	25	60
E6893	50(带珠接杆)	50	60
E6890	60(磁性接杆)	60	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长一字旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6901	5.5	30	60
E6902	6.5	30	60
E6903	8	30	60
E6904	10	30	60
E6905	12	30	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长一字旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

編号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6953	5.5	70	60
E6954	6.5	70	60
E6951	8	70	60
E6952	10	70	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长十字旋具头





• 采用 S2 优质合金钢,硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	-
E6911	PH1	30	60
E6912	PH2	30	60
E6913	PH3	30	60
E6914	PH4	30	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长十字旋具头





• 采用 S2 优质合金钢,硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6960	PH1	70	60
E6961	PH2	70	60
E6962	PH3	70	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长公制 6 角旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

	编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
	E6921	5	30	60
	E6922	6	30	60
	E6923	8	30	60
	E6924	10	30	60
	E6925	12	30	60
	E6926	14	30	60
ī				

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长花形旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	-
E6931	T10	30	60
E6932	T15	30	60
E6933	T20	30	60
E6934	T25	30	60
E6935	T27	30	60
E6936	T30	30	60
E6937	T40	30	60
E6938	T45	30	60
E6939	T50	30	60
E6940	T55	30	60
E6941	T60	30	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。











































編号	规格	长度 (mm)	
E6965	M5	70	60
E6966	M6	70	60
E6967	M8	70	60
E6968	M10	70	60
E6969	M12	70	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

• 采用 S2 优质合金钢,硬度扭力极佳

8mm 系列 70mm 长 6 角旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	*
E6982	4	70	60
E6984	6	70	60
E6985	7	70	60
E6986	8	70	60
E6987	10	70	60
E6989	12	70	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长 12 角旋具头







• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

编号	ļ	规格	长度 (mm)	
E694	15	M5	30	60
E694	16	M6	30	60
E694	17	M8	30	60
E694	18	M10	30	60
E694	19	M12	30	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长 12 角旋具头

8mm 系列 70mm 长花形旋具头





• 采用 S2 优质合金钢, 硬度扭力极佳

	编号	规格	长度 (mm)	
	E6973	T20	70	60
	E6975	T30	70	60
	E6976	T40	70	60
	E6977	T45	70	60
	E6978	T50	70	60
Ī	F6979	T55	70	60

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围。





























钳类工具

大力钳

双色柄美式钳 铬钒钢德式钳 铬钒钢钳 专业德式钳 省力型铬钒钢钳 迷你钳 卡審钳 水口钳 水泵钳 鲤鱼钳

省力型钢丝钳

PLIERS



E5303

双色柄美式尖嘴钳



- 钳体采用优质合金钢锻造而成
- 电镀防锈,钳头镀 Ni- 铁合金
- 双色 TPR 弹性材料手柄,握感舒适,持久耐用

编号	规格	长度 (mm)	
E5121B	6"	165	6
E5123B	8"	205	6

铬钒钢德式尖嘴钳

CR-V



本系列为 E5141、E5143 升级款

- 钳体采用高档铬钒钢钢锻造而成
- 钳体表面镍铁合金处理,美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	
E5131	6"	150	6
E5133	8"	200	6

双色柄美式斜嘴钳



- 钳体采用优质合金钢锻造而成
- 电镀防锈,钳头镀 Ni- 铁合金 双色 TPR 弹性材料手柄,握感舒适,持久耐用

编号	规格	长度 (mm)	
E5221B	5"	135	6
E5222B	6"	163	6
E5223B	7"	195	6

铬钒钢德式斜嘴钳

CR-V





本系列为 E5242、E5243 升级款

- 钳体采用优质铬钒钢锻造而成
- 钳体表面镍铁合金处理,美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	
E5232	6"	150	6
E5233	7"	175	6

铬钒钢斜嘴钳

规格参数详见 P48

E5302



E5301





- 德式, 钳体采用优质铬钒钢锻造而成
- 长度 (mm) E5243 175 6

双色柄美式钢丝钳



- 钳体采用优质合金钢锻造而成
- 电镀防锈, 钳头镀 Ni- 铁合金
- 双色 TPR 弹性材料手柄,握感舒适,持久耐用

编号	规格	长度 (mm)	-
E5321B	6"	165	6
E5322B	7"	180	6
E5323B	8"	210	6

铬钒钢德式钢丝钳

CR-V



本系列为 E5351、E5352、E5353 升级款

- 德式, 钳体采用优质铬钒钢锻造而成
- 钳体表面镍铁合金处理, 美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	-
E5331	6"	152	6
E5332	7"	176	6
E5333	8"	203	6

专业德式尖嘴钳

CR-V





专业德式斜嘴钳

CR-V

钳体采用优质铬钒钢锻造而成 钳体表面镍铁合金处理,美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	
E5111	6"	150	6
E5113	8"	200	6

省力型铬钒钢尖嘴钳

CR-V



- 铬钒钢材质锻压而成,刃口热处理
 可剪切直径 1.6-2.3mm 中硬度钢丝
 铆钉中心偏移至刃口剪切点,省力效率达 30%-40%
- 双色 TPR 弹性材料手柄,握感舒适

编号	规格	长度 (mm)	
E5101	6"	150	6
E5103	8"	200	6

迷你尖嘴钳

CR-V



• 铬钒钢制造,双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	-
E5731	4.5"	125	6















































省力型铬钒钢斜嘴钳

CR-V

新品



- 铬钒钢材质锻压而成,刃口热处理可剪切直径 1.6-2.3mm 中硬度钢丝铆钉中心偏移至刃口剪切点,省力效率达 30%-40%
- · 双色 TPR 弹性材料手柄,握感舒适

编号	规格	长度 (mm)	-
E5202	6"	150	6
E5203	7"	175	6

迷你斜嘴钳

CR-V



• 铬钒钢制造,双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	-
E5732	4.5"	110	6

专业德式钢丝钳

• 钳体采用优质铬钒钢锻造而成 • 钳体表面镍铁合金处理,美观防锈.



E5213



6

长度 (mm) 150



- 钳体采用优质铬钒钢锻造而成
- 钳体表面镍铁合金处理,美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	1
E5311	6"	150	6
E5312	7"	175	6
E5313	8"	200	6

省力型铬钒钢钢丝钳

CR-V



- 铬钒钢材质锻压而成,刃口热处理
- 可剪切直径 1.6-2.3mm 中硬度钢丝
- 铆钉中心偏移至刃口剪切点,省力效率达 30%-40%
- 双色 TPR 弹性材料手柄,握感舒适

编号	规格	长度 (mm)	1
E5301	6"	150	6
E5302	7"	175	6
E5303	8"	203	6

迷你钢丝钳

CR-V



• 铬钒钢制造,双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	
E5733	4.5"	120	6

































迷你扁嘴钳



• 铬钒钢制造,双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	-
E5734	4.5"	125	6

迷你弯嘴钳 CR-V





• 铬钒钢制造,双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	***
E5735	4.5"	125	6

迷你顶切钳





• 铬钒钢制造,双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	
E5736	4.5"	110	6

迷你平嘴钳





- 铬钒钢制造,双簧片设计 有刃口,钳口无齿设计,适合珠宝,首饰操作作业
- 长度 (mm) E5737 110

德式轴用直口卡簧钳

CR-V





- 德式卡簧钳,铬钒钢制造
- 钳体精抛光,表面发黑防锈处理

	编号	规格	长度 (mm)	
	E5535	5"	140	6
	E5545	7"	175	6
	E5555	9"	225	6
	E5565	13"	330	6

德式穴用直口卡簧钳

CR-V



- 德式卡簧钳, 铬钒钢制造
- 钳体精抛光,表面发黑防锈处理

I				
	编号	规格	长度 (mm)	
	E5537	5"	140	6
	E5547	7"	175	6
	E5557	9"	230	6
	E5567	13"	320	6

德式轴用曲口卡簧钳

CR-V







- 德式卡簧钳,铬钒钢制造
- 钳体精抛光,表面发黑防锈处理

编号	规格	长度 (mm)	*
E5536	5"	130	6
E5546	7"	175	6
E5556	9"	210	6
E5566	13"	310	6

德式穴用曲口卡簧钳



CR-V





- 德式卡簧钳, 铬钒钢制造
- 钳体精抛光,表面发黑防锈处理

编号	规格	长度 (mm)	-
E5538	5"	130	6
E5548	7"	175	6
E5558	9"	215	6
E5568	13"	300	6

德式卡簧钳



轴用直口卡簧钳







- 日式卡簧钳, 铬钒钢钢制造
- 钳体精抛光,表面防锈发黑处理

编号	规格	长度 (mm)	-
E5531	7"	175	6

穴用直口卡簧钳



- 日式卡簧钳, 铬钒钢钢制造
- 钳体精抛光,表面防锈发黑处理

编号		规格	长度 (mm)	
E5533		7"	175	6
E5564	(即将退市)	13"	325	6

轴用曲口卡簧钳



- 日式卡簧钳,铬钒钢钢制造
- 钳体精抛光,表面防锈发黑处理

编号		规格	长度 (mm)	***
E5532		7"	175	6
E5554	(即将退市)	13"	325	6

穴用曲口卡簧钳



- 日式卡簧钳,铬钒钢钢制造
- 钳体精抛光,表面防锈发黑处理

编号		规格	长度 (mm)	
E5534		7"	175	6
E5574	(即将退市)	13"	325	6

5 件套卡簧钳



- 1- 钳体
- 2- 直口钳嘴头 (1.5;1.5)
- 2- 曲口钳嘴头 (45°;90°)

编码	规格	***
E5530	5PCS	12

D 型平铆钉鲤鱼钳

CR-V



- 采用铬钒钢钢锻造
- 平铆钉设计,不易脱落,使用寿命长
- 适合在狭小空间使用

编号	规格	长度 (mm)	
E5426	8"	200	6

日式水口钳

CR-V





- 铬钒钢钢材料制作,细小手柄设计,易握省力
- 仅用于塑料浇口或软性的电线
- 不可切割铁线,钢线等硬性钢质材料
- 符合 ANSI B107.11M 标准

编号	规格	长度 (mm)	-
E5256	5"	125	6
E5257	6"	150	6
E5258	7"	175	6

水泵钳



• 钳体电镀处理,防锈能力佳,麻面沾塑手柄,手感 舒适

编号	规格	长度 (mm)	**
E5511	8"	200	6
E5512	10"	250	6
E5513	12"	300	6

鲤鱼钳



- 麻面沾塑手柄,手感更舒适
- 钳体采用全抛光,坚固耐用,刃口锋利

编号	规格	长度 (mm)	
E5421	6"	150	6
E5422	8"	200	6
E5423	10"	250	6

D4 型水泵钳

CR-V



- 采用铬钒钢钢锻造
- D4 型设计可用于夹持扁形和圆柱形的金属件
- 适用于家庭自来水管的安装、钳口 7 档调节,适用于不同尺寸

	编号	规格	长度 (mm)	
	E5496	10"	250	6
1				





























































⟨£χ⟩















长尖嘴大力钳



- 强力合金钢冲压成型,夹持物件不变形
- 螺杆微调钮,容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理, 韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	***
E5623	6.5"	165	6

C 型大力钳



- 强力合金钢冲压成型,夹持物件不变形
- 螺杆微调钮,容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理, 韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	-
E5627	11"	279	6

直口带刃大力钳



- 强力合金钢冲压成型,夹持物件不变形
- 螺杆微调钮,容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理, 韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	
E5609	5"	144	6
E5610	7"	186	6
E5611	10"	222	6

W 型焊接大力钳



- 强力合金钢冲压成型,夹持物件不变形
- 螺杆微调钮,容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理, 韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	-
E5625	10"	254	6

C 型大力钳



- 强力合金钢冲压成型,夹持物件不变形 螺杆微调钮,容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理, 韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	***
E5628	18"	450	6

曲口带刃口大力钳



- 强力合金钢冲压成型,夹持物件不变形
- 螺杆微调钮,容易调整最佳夹持尺寸 • 钳口特殊热处理, 韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	
E5619	5"	144	6
E5620	7"	186	6
E5621	10"	222	6

铁皮大力钳



- 强力合金钢冲压成型,夹持物件不变形螺杆微调钮,容易调整最佳夹持尺寸钳口特殊热处理,韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	**
E5626	8"	195	6



链条扳手

管道工具

链条扳手 管子钳 其他防护工具 切管器 管子割刀 PVC 管子割刀 弯管器

生料带



- 采用 100% 聚四氟乙烯按国际标准精工制作
- 具有良好的密封性,且耐腐蚀,抗老化
- 可在 -190 度和 370 度中使用,还能在强氟化剂及化学 腐蚀介质(强酸,强碱)中长期使用

编号	总长 (m)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	*
E9768	20	12	0.1	50
E9770	20	18	0.1	50
E9771	20	24	0.1	50

▲ 本品不属力易得终身保用范围

美式重型管子钳



- 特有上下咬合齿口,确保强劲的夹持效果
- 钳头经铬钒钢合金材料锻造而成,手柄为球墨铸铁制
- 符合 QB/T2508-2001 标准

编号	规格	长度 (mm)	*
E5641	8"	200	4
E5642	10"	250	4
E5643	12"	300	4
E5644	14"	350	2
E5645	18"	450	2
E5646	24"	600	1
E5647	36"	900	1
E5648	48"	1200	1









































伸缩加力管子钳

CR-V



- 特有上下咬合齿口,确保强劲的加持效果
- 钳头和柄体都为铬钒钢合金材料锻造而成,确保超 强夹持力
- 特有加力加长柄设计, 可加力使用
- 广泛于管道施工,油田作业和钻井作业

编号	规格	长度 (mm)	-
E5696	18"	450	2
E5697	24"	600	1
E5698	36"	900	1
E5699	48"	1200	1

英式管子钳



- 特有上下咬合齿口,确保强劲的加持效果
- 钳头和柄体都为铬钒钢合金材料锻造而成,确保超 强夹持力

编号	规格	长度 (mm)	
E5651	8"	200	4
E5652	10"	250	4
E5655	18"	450	2
E5657	36"	900	1
E5658	48"	1200	1

链条扳手

E5636

• 链条长度 500mm



规格

• 合金钢锻造

编号	规格	链条(节)	长度 (mm)	
E5631	12"	28	55-105	6
E5632	15"	34	60-135	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

伸缩加力链条管子钳



- 特有上下咬合齿口,确保强劲的加持效果
- 钳头采用铬钒钢合金材料制造
- 特有加力加长柄设计,可配合加力使用
- 双面齿口,方便更换使用
- 广泛于管道施工,油田作业和钻井作业

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E5639	100-200	900-1200	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

铝合金管子钳



- 特有上下咬合齿口,确保强劲的夹持效果钳头铬钒钢锻造而成,手柄为铝合金制造

编号	规格	长度 (mm)	
E5662	10"	200	4
E5663	12"	300	4
E5664	14"	350	4
E5665	18"	450	2
E5666	24"	600	1
E5667	36"	900	1
E5668	48"	1200	1






















 $\langle E_x \rangle$









- 壳体采用锌合金制造
- 带有快进 / 退按钮,可快速调节刀片位置
- 背部带有切边刀,可用于修整毛边
- •配合 9 铬硅刀片使用,刀片硬度 HRC56-62
- 自动回弹设计,无需借助工具即可轻松换刀片 可用于切割铜管,铝塑管,铁管,不锈钢管

货号		EA7080	EA7081	EA7082
管径 (i	管径 (mm)		3-28	16-54
	紫铜管	2	2	3
最大壁厚	黄铜管	2	2.5	3
(mm)	镀锌铁管	2	2.5	3
	不锈钢管	1	2	2.5
	其他	3	3	4
	(复合管、PVC、PPR)			

切管器 16-54mm

切管器(迷你) 3-28mm



配合力易得 E7097 刀片使用

编号	规格 (mm)	***
EA7080	3-28	12
E7097 刀片	18.5x6x4.8	2
▲ 刀片为易耗品	,不属力易得终身保用范围	

切管器 3-28mm



配合力易得 E7097 刀片使用

编号	规格 (mm)	***
EA7081	3-28	6
E7097 刀片	18.5x6x4.8	2
▲刀片为易耗品	,不属力易得终身保用范围	

EA7082	16-54
E7098 刀片	21.5x6x4.9
▲刀片为易耗品	不属力易得终身保用范围

迷你切管器





- 适合切割直径在 3-22mm 之间的铜管、铝管和薄壁导管
- 锌合金制造,更耐用

编号	规格 (mm)	***
E7081	3-22	6
E7086 刀片	5x18x3	12

▲ 刀片为易耗品,不属力易得终身保用范围

切管器



配合力易得 E7086 刀片使用

- 适合切割直径在 3-32mm 之间的铜管、铝管和薄壁导管
- 锌合金制造,耐用

编号	规格 (mm)	
E7082	3-32	6
E7087 刀片	5x18x6	12

▲ 刀片为易耗品, 不属力易得终身保用范围



配合力易得 E7098 刀片使用

编号	规格 (mm)	***
EA7082	16-54	4
E7098 刀片	21.5x6x4.9	2

切管器





配合力易得 E7087 刀片使用

- 适合切割直径在 5-50mm 之间的铜管、铝管和薄壁导管
- 锌合金制造,耐用

编号	规格 (mm)	***
E7083	6-42	6
E7087 刀片	5x18x6	12

▲ 刀片为易耗品, 不属力易得终身保用范围

切管器



配合力易得 E7099 刀片使用

- 壳体采用铝合金制造,稳定耐用
- •配合轴承钢刀片使用,刀片硬度可达 HRC56-62 •产品配有 18mm 和 27mm 两片不同规格刀片
- 18mm 刀片适用于切割铜、铝、铁、不锈钢等金属管材, 切割的最大壁厚为 2.5mm
- 27mm 刀片适用于切割 PVC、PPR、PE 等塑料管材, 切割的最大壁厚为 6mm

	编号	规格 (mm)	100
	E7084A	6-64	6
ĺ	E7099 刀片	3Cr13	2

▲ 刀片为易耗品, 不属力易得终身保用范围

管子割刀 36mm



- 主体采用铝合金制造,配合 3CR13 不锈铁刀片 • 可用于切割软管、PVC、PPR 管

编号	规格 (mm)	
EA7086	0-36	6
!! »	K	-

▲ 刀片为易耗品,不属力易得终身保用范围

管子割刀 42mm



- 主体采用铝合金制造,配合 3Cr13 不锈铁刀片
- 可用于切割软管、PVC、PPR管

编号	规格 (mm)	***
EA7087	0-42	6

▲刀片为易耗品,不属力易得终身保用范围

管子割刀 63mm



- 主体采用铝合金制造,硬度 53-57° 可用于切割软管、PVC、PPR 管
- 配合 3Cr13 不锈铁刀片

编号	规格 (mm)	-
EA7088	0-63	5

▲刀片为易耗品,不属力易得终身保用范围

PVC 管子割刀 42mm




- 铝合金刀架,不锈钢刀片
- 可切 PVC、PPR 管

编号	规格 (mm)	***
E7091	0-42	6

▲刀片为易耗品,不属力易得终身保用范围

小型弯管器



- 适合弯曲退火黄铜管,退火铝管,含锰软态钢(20 #钢), 无缝焊接黄铜管等
- 轮盘采用铝合金一次压铸成型工艺,精密的机加工轨 道确保金属管弯曲表面光滑

编号	规格 (mm)	-
E5672	6/8	1
E5673	10	1
E5674	12	1

PVC 管子割刀





- 铝合金刀架,不锈钢刀片
- 可切 PVC、PPR 管

编号	规格 (mm)	-
E7092	0-42	6

▲刀片为易耗品,不属力易得终身保用范围

两用弯管器



- 适合弯曲退火黄铜管,退火铝管,含锰软态钢(20#钢), 无缝焊接黄铜管等
- 轮盘采用铝合金一次压铸成型工艺,精密的机加工轨 道确保金属管弯曲表面光滑
- 两用型,可轻意弯曲 16mm/22mm 及 19mm/25mm 之间的软铜管,铝管等

编号	规格 (mm)	-
E5681	16/22	1
E5682	19/25	1

PVC 管子割刀 42mm



- 铝合金刀架,65Mn 钢刀片
- 可切 PVC、PPR 管

编号	规格 (mm)	
E7093	0-42	6

▲刀片为易耗品,不属力易得终身保用范围

多用弯管器



- 适合弯曲退火黄铜管,退火铝管,含锰软态钢(20#钢), 无缝焊接黄铜管等
- 轮盘采用铝合金一次压铸成型工艺,精密的机加工轨 道确保金属管弯曲表面光滑
- 多用设计,能够轻意弯曲三种不同尺寸 1/4", 5/16" 及 3/8"的软铜管, 铝管等

编号	可弯角度	规格 (mm)	
E5686	0-90°	1/4"-3/8"	1
E5687	0-180°	1/4"-3/8"	1







































































美工刀&刀片 实用刀&刀片 锯弓&锯条 剪刀 锉刀 木工凿 修边器 断线钳

铁皮剪

电缆剪

9mm 铝合金 3 连发美工刀



- 铝型材刀体, 重 135 g
- 内带 3 片 9mm 刀片
- 请选用力易得 E7008/E7012 美工刀刀片

编号	规格	厚度 (mm)	
EA7004	13 节 9x80mm	0.5	12

▲本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

橡塑柄美工刀

∠// 60°



• 塑料手柄, 重 135 g

橡塑柄美工刀

/// 60°

• 请选用力易得 E7008/E7012 美工刀刀片

编号	规格	厚度 (mm)	-
E7004	8节18x100mm	0.5	12

可储存5片刀片

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

9mm 铝合金美工刀

CUTTING



- 30°锐角刀片,适合精细切割,有效增大切割强度带有自锁装置,推出刀片即可自动锁定,按住推手自动解锁
- 尾部带有折刀器,可轻松折断刀片

编号 艿	规格	厚度 (mm)	
E7018	7 节 9X80mm	0.4	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

18mm 铝合金 5 连发美工刀



- 铝型材刀体, 重 167 g
- 内帯 5 片 18mm 刀片
- 请选用力易得 E7009/E7013 美工刀刀片

编号	规格	厚度 (mm)	-
EA7003	8 节 18x100mm	0.5	12
▲ 本品为易料	眊品,不属力易得终身	身保用范围	

- 软性橡塑手柄,进口刀片 0.5mm 厚,不锈钢刀套含5片8节18x100mm进口刀片
- 请选用力易得 E7009/E7013 美工刀刀片

编号	规格	-
E7017	8 节 18x100mm	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

金属柄美工刀



- 强力耐用锌合金手柄,表面烤漆处理
- 不锈钢刀套,刀片 0.4mm 厚
- 含 1 片 13 节 9x80mm 刀片
- 请选用力易得 E7008/E7012 美工刀刀片

编号	规格	厚度 (mm)	
E7002	13 节 9x80mm	0.4	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

锌合金美工刀 /// 60°



- 锌合金手柄, 刀片 0.5mm 厚
- 含1片8节18x100mm刀片
- 请选用力易得 E7009/E7013 美工刀刀片

编号	规格	厚度 (mm)	*
E7014	8 节 18x100mm	0.5	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

刀片



• 优质刀片,切割锋利

编号	规格	厚度 (mm)	数量	
E7008	13 节 9x80mm	0.4	12片	12
E7009	8节18x100mm	0.5	12片	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

塑柄美工刀





- 塑料手柄,刀片 0.4mm 厚,电镀刀套
- 含 1 片 13 节 9x80mm 刀片
- 请选用力易得 E7008/E7012 美工刀刀片

编号	规格	厚度 (mm)	-
E7001	13 节 9x80mm	0.4	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

塑柄美工刀 60°



- 铝型材刀体,重 167g
- 请选用力易得 E7009/E7013 美工刀刀片

编号	规格	***
E7003	8 节 18x100mm	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

日制刀片



编号	规格	厚度 (mm)	数量	
	13 节 9x80mm	0.4	10 片	12
E7013	8 节 18x100mm	0.5	10 片	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

多功能折叠实用刀





- 刀头采用锌合金材料, 结实耐用
- 合金手柄, 手感舒适
- 背部隐藏式刀库,可存储3片梯形刀片,方便取用。
- 带有剥线功能。
- 折叠式刀身, 更便携。

编号	规格	厚度 (mm)		-
E7019	19x60mm	0.6	0.135kg	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

通用割刀





- 不锈钢材质,重量 132g
- 适配 EA7005 勾型刀片
- 适配 E7010 梯型刀片

锌合金重型实用刀

• 锌合金手柄,刀片 0.5mm 厚 • 含 1 片梯形 18x62mm 刀片

18x62mm

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

• 适配 E7010 美工刀刀片

• 带有施力按钮, 更易施力

编号	规格	***
EA7002	18x62mm	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

100 片装梯形刀片





向右滑动上述按钮可取一片刀片

向外掰开上述位置可一次性取



废旧刀片插入此槽回收

- 采用 SK5 材料精制而成,锋利、耐用
- 多功能刀片盒,推拉取1片刀片,掀盖单次取5片刀片
- 尾部带废弃刀片仓,安全实用

编号	规格	厚度 (mm)		
E7023	19x60mm	0.6	0.45kg	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

纱剪



- 适于修剪纱头,方便耐用
- 不锈钢刀片

编号	规格	1	
E7044	4"	12	
▲ 本品为易耗品	,不属力易得终身保用范围		



不锈钢剪刀



- 刀头采用德国不锈钢制造
- 双色手柄,握感舒适省力

编号	规格	长度 (mm)	***
E7040	8"	198	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围





- 刀片采用优质不锈钢材料精工细作而成
- 外表美观,刃口硬度均匀

编号	规格	长度 (mm)	
E7141	7"	175	12
▲ 本品为	易耗品,	不属力易得终身保用范围	

锌合金实用刀

E7015



厚度 (mm)

0.5

12

- 锌合金手柄, 刀片 0.5mm 厚
- 含1片梯形 18x62mm 刀片
- 适配 E7010 美工刀刀片

编号	规格	厚度 (mm)	***
E7006	18x62mm	0.5	12
▲ 本品为	易耗品,不属力易	易得终身保用范围	

钩型刀片

E7010 梯形 18x62mm

E7011 梯形 9x28.5mm

梯形刀片



0.4

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

厚度 (mm) 数量

12片

12

- 刀片厚 0.635mm, 宽 18.85mm
- SK5 材质

编号	规格 (mm)	
EA7005	0.635	12
▲ 木具为見託具	不属力見得效 良保田范围	

双色不锈钢剪刀



- 刀片采用优质不锈钢材料制作而成
- 外表美观,刃口硬度均匀
- 双色手柄,握感舒适省力

编号	规格	长度 (mm)	***
E7042	8"	195	12
E7043	9"	220	12
A + 0 +	849 7	C 是 力 目 須 炒 白 / 仅 田 芬 田	





















































- 橡塑握手,舒适省力

编号	规格	长度 (mm)	***
E7053	12"	395	10
▲ 本品券	5易耗品,	不属力易得终身保用范围	

铝合金方管锯弓



赠送双金属锯条一根

• 铝合金手柄,喷塑方管锯弓

编号	规格	长度 (mm)	***
E7054	12"	393	6
▲ ★무为	見託品	不属力見得效良促用范围	

▲本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

ABS 柄方管锯弓



- · ABS 手柄
- 整体方管锯弓

编号	规格	长度 (mm)	***
E7055	12"	430	6
▲ 本品为	易耗品,不	属力易得终身保用范围	

双金属柔性锯条



- 齿口采用优质弹簧钢,弹性卓越 整体经特殊工艺处理,以保证锯条外表的强度、硬度, 切割流畅

编号	规格	长度	-
E7068 νεω	18 齿	12"	10
E7069 νεω	24 齿	12"	10
E7070 νεω	32 齿	12"	10
E7071	18 齿	12"	100
E7072	24 齿	12"	100
E7073	32 齿	12"	100

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

三挡可调式锯弓



- 钢质锯架,坚固耐用
- 手柄采用 TPR 材质,握感舒适
- 锯架可伸缩设计,轻松实现8"、10"、12"三档调节

编号	规格	长度 (mm)	***
E7050	8"-10"-12"	460	8

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

10 件金刚石整形锉

新品



- 优质钢材和人造钻石电镀,硬度高
- 适于锉削如硬质合金和经淬火渗氮的工具,刀具等

编号	规格 (mm)	***
E9042	3x140	12
E9044	4x160	12
E9046	5x180	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

迷你尼龙锯弓



- 扁钢锯条喷塑处理,美观大方
- 强力尼龙手柄,握感舒适
- 握手处开阔设计,避免使用时手碰伤,安全耐用

编号	规格	长度 (mm)	***
E7052	6"	260	6
▲ 本品为	易耗品,不足	属力易得终身保用范	围

10 件什锦锉



- 用于锉削小而精密的小金属零件
- 组套包括平锉、尖锉、半圆锉、圆锉、三角锉和方锉

编号	规格 (mm)		-
E9031	4x160	0.1kg	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

3 件迷你锯条



- 进口锯条,弹性优越,锯齿强劲
- 锐利切割流畅,韧性佳

编号	规格	长度 (mm)	***
E9741	6"	152.4	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

什锦锉



- 优质钢材和人造钻石电镀, 硬度高
- 适于锉削如硬质合金和经淬火渗氮的工具,刀具等

编号	规格 (mm)	名称	
E9001	3x140	什锦锉平锉	12
E9002	3x140	什锦锉尖锉	12
E9003	3x140	什锦锉半圆锉	12
E9004	3x140	什锦锉圆锉	12
E9005	3x140	什锦锉三角锉	12
E9006	3x140	什锦锉方锉	12
E9007	4x160	什锦锉平锉	12
E9008	4x160	什锦锉尖锉	12
E9009	4x160	什锦锉半圆锉	12
E9010	4x160	什锦锉圆锉	12
E9011	4x160	什锦锉三角锉	12
E9012	4x160	什锦锉方锉	12
E9013	5x180	什锦锉平锉	12
E9014	5x180	什锦锉尖锉	12
E9015	5x180	什锦锉半圆锉	12
E9016	5x180	什锦锉圆锉	12
E9017	5x180	什锦锉三角锉	12
E9018	5x180	什锦锉方锉	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

金刚石锉



- 优质钢材和人造钻石电镀,硬度高
- 适于锉削如硬质合金和经淬火渗氮的工具,刀具等

编号	规格 (mm)	名称	100
E9051	3x140	平头扁锉	12
E9052	3x140	尖头半圆锉	12
E9053	3x140	尖头圆锉	12
E9061	4x160	平头扁锉	12
E9062	4x160	尖头半圆锉	12
E9063	4x160	尖头圆锉	12
E9071	5x180	平头扁锉	12
E9072	5x180	尖头半圆锉	12
E9073	5x180	尖头圆锉	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

a 1000V lec essee DIN EN essee

⟨£χ⟩

6 件什锦锉

双色塑柄扁锉

体以收到实物为准 • 用干锉弧面、边和棱角等 • 高级优质钢, 热处理淬火处理

• 用力少,锉削效率高

10''

E9104

E9105

E9106

E9100

E9101

E9102

E9111

E9113



- 用于锉削小而精密的小金属零件
- 组套包括平锉、尖锉、半圆锉、圆锉、三角锉和方锉

编号	规格(mm)		
E9033	3x140	0.2kg	12
E9034	4x160	0.3kg	12
E9035	5x180	0.4kg	12

本系列产品手柄外观将陆续更新,新旧款随机发货,具

• 理想的锉削角,均匀一致的齿高和齿距,确保锉削后

• 符合 GB/T 5806-2003, DIN 7261 的制造标准

细齿 3#

细齿 3#

细齿 3#

细齿 3#

中齿 2#

中齿 2#

中齿 2#

中齿 2#

粗齿 1#

粗齿 1#

▲本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

工件表面干净整齐,节省修整时间

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

双色塑柄圆锉



本系列产品手柄外观将陆续更新,新旧款随机发货,具 体以收到实物为准

- 用于锉弧面、圆孔或平面等
- 高级优质钢, 热处理淬火处理
- 理想的锉削角,均匀一致的齿高和齿距,确保锉削后 工件表面干净整齐,节省修整时间
- 用力少,锉削效率高
- 符合 GB/T 5806-2003, DIN 7261 的制造标准

编号	规格	名称	长度 (mm)	
E9130	6"	中齿 2#	263	6
E9131	8"	中齿 2#	314	6
E9132	10"	中齿 2#	364	6
E9133	12"	中齿 2#	418	6

▲本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木工凿













































编号	规格	名称	长度 (mm)	
E9130	6"	中齿 2#	263	6
E9131	8"	中齿 2#	314	6
E9132	10"	中齿 2#	364	6
E9133	12"	中齿 2#	418	6



本系列产品手柄外观将陆续更新,新旧款随机发货,具 体以收到实物为准

- 用于锉弧面、圆孔或平面等
- 高级优质钢,热处理淬火处理
- 理想的锉削角,均匀一致的齿高和齿距,确保锉削后 工件表面干净整齐,节省修整时间
- 用力少,锉削效率高
- 符合 GB/T 5806-2003, DIN 7261 的制造标准

编号	规格	名称	长度 (mm)	-
E9142	6"	中齿 2#	263	6
E9143	8"	中齿 2#	314	6
E9144	10"	中齿 2#	364	6
E9145	12"	中齿 2#	418	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

双色塑柄双纹三角锉





本系列产品手柄外观将陆续更新,新旧款随机发货,具 体以收到实物为准

- 用于锉弧面、圆孔或平面等 • 高级优质钢,热处理淬火处理
- 工件表面干净整齐,节省修整时间

编号	规格	名称	长度 (mm)	
E9150	6"	中齿 2#	263	6
E9151	8"	中齿 2#	314	6
E9152	10"	中齿 2#	364	6
E9153	12"	中齿 2#	418	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

长度 (mm)

6

6

6

6

314

364

418

263

314

364

314

418



本系列产品手柄外观将陆续更新,新旧款随机发货,具 体以收到实物为准

• 用于锉弧面、圆孔或平面等

双色塑柄半圆锉

- 高级优质钢,热处理淬火处理
- 理想的锉削角,均匀一致的齿高和齿距,确保锉削后 工件表面干净整齐,节省修整时间用力少,锉削效率高
- 符合 GB/T 5806-2003, DIN 7261 的制造标准

编号	规格	名称	长度 (mm)	
E9126	6"	细齿 3#	263	6
E9127	8"	细齿 3#	314	6
E9128	10"	细齿 3#	364	6
E9129	12"	细齿 3#	418	6
E9120	6"	中齿 2#	263	6
E9121	8"	中齿 2#	314	6
E9122	10"	中齿 2#	364	6
E9123	12"	中齿 2#	418	6
E9114	6"	粗齿 1#	263	6
E9115	8"	粗齿 1#	314	6
E9116	10"	粗齿 1#	364	6
E9117	12"	粗齿 1#	418	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

3 件木工凿

编号

E9401 E9402 E9403



规格

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

• 3 - 木工凿 1/2", 3/4",1"

编号	规格		***
E1561	3PCS	0.4kg	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

双色塑柄方锉



- 理想的锉削角,均匀一致的齿高和齿距,确保锉削后
- 用力少,锉削效率高
- 符合 GB/T 5806-2003, DIN 7261 的制造标准

编号	规格	名称	长度 (mm)	
E9150	6"	中齿 2#	263	6
E9151	8"	中齿 2#	314	6
E9152	10"	中齿 2#	364	6
E9153	12"	中齿 2#	418	6

3 件 Cr-V 木工凿

CR-V



- 3 木工凿 1/2", 3/4",1"
- 铬钒钢制作,锋利切割刃口

编号	规格		*
E1562	3PCS	0.5kg	3























€χ







笔式修边器



- 用于去除钢,铜和塑料零件上面的毛刺
- 手柄通用,可有效干净清理棱边及内孔的毛刺 • 内配有 E7063 HSS 修边器刀片一支

编号	规格 (mm)	-
E7061	115	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

10 件修边器刀片



- 采用 HSS 材质,整体精加工处理
- 适用于铜、塑料零件工件

编号	规格 (mm)	***
E7063	48	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

电缆钳

CR-V



• 铬钒钢锻压

编号	规格	长度 (mm)	切割范围 (mm)	
E5281	6"	150	1-10	6
E5282	8"	200	1-11	6
E5283	10"	250	1-13	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

棒式修边器



- 用于去除钢,铜和塑料零件上面的毛刺
- 手柄通用,可有效干净清理棱边及内孔的毛刺
 内配有 E7063 HSS 修边器刀片一支

编号	规格(mm)	
E7062	125	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

断线钳



• 钳口采用合金钢制造

编号	规格	长度 (mm)	
E9450	8"	200	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

手动电缆剪





- 铬钼钢制造,刃口硬度达 HRC58-60,切割锋利 锯齿状刃口,剪切快速平整
- 铝合金钳身轻便耐用
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料,不适合剪 铁丝、钢芯电缆等

编号	剪切范围 (mm²)	长度 (mm)	$\Delta \Box \Delta$	
E5286	250	600	1.54kg	6
E5287	500	800	2.93kg	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

断线钳





• 钳口采用铬钒钢合金钢制造

编号	规格	最大剪切能力	长度 (mm)	***
E9452	12"	低碳钢 Ø5(3/16"), 中碳钢 Ø4(5/12")	300	6
E9453	14"	低碳钢 Ø7(1/4"), 中碳钢 Ø5(3/16")	350	6
E9454	18"	低碳钢 Ø8(5/16"), 中碳钢 Ø6(1/4")	450	6
E9455	24"	低碳钢 Ø10(3/8"), 中碳钢 Ø8(5/16")	600	2
E9456	30"	低碳钢 Ø13(1/2"), 中碳钢 Ø10(3/8")	750	2
E9457	36"	低碳钢 Ø16(5/8"), 中碳钢 Ø12(7/16")	900	2

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

断线钳可调换钳头



- 配合 E9452-E9457 使用钳口采用铬钒钢合金钢制造

编号	规格	配置	1
E9462	12"	E9452	6
E9463	14"	E9453	6
E9464	18"	E9454	6
E9465	24"	E9455	4
E9466	30"	E9456	4
E9467	36"	E9457	4

棘轮式电缆切割剪

CR-MO





- 特种工具钢锻造,刃口加硬处理
- · 两级棘轮传动,方便省力 用于剪切铜铝电缆,单股和双股线 不可用于剪切含钢芯及铠装电缆

编号	规格 (mm²)	长度 (mm)		
E0255A	300	250	0.62kg	1
E0256A	500	350	0.84kg	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

直头航空剪



- 钳休精拗光外理
- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈 钢板

编号	规格	长度 (mm)	***
E5515	10"	250	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

棘轮式电缆切割剪



- 铬钼钢制造,切割锋利 棘轮式手柄设计,有自锁功能,省力。体积小携带方便,适合小空间作业
 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料,不适合剪铁丝、
- 钢芯电缆等

编号		铜线 (mm²)	铝线 (mm²)		
E0255	250	0-240mm ²	0-325mm ²	0.65kg	1
E0256	285	0-300mm ²	0-500mm ²	0.85kg	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

重型电缆钳



• 铬钒钢锻造

编号	规格	长度 (mm)	切割范围 (mm)	-
E5284	10"	250	1-13	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

左头航空剪



- 钳体精抛光处理
- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈 钢板

编号	规格	长度 (mm)	***
E5516	10"	250	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

铁皮剪



- 精抛光处理
- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢

编号	规格	长度 (mm)	-
E5521	8"	205	6
E5522	10"	255	6
E5523	12"	300	4

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

钢丝绳剪

CR-V

• 铬钒钢锻压 • 适合剪切 1.0-4.5mm 范围的钢丝绳

	规格	长度 (mm)	切割范围 (mm)	
E5273	8"	200	1-4.5	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

英式铁皮剪

CR-V



- 铬钒钢材料锻造,有弹簧装置,使用方便
- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢

编号	规格	-
E5525	8"	6
E5526	10"	6
E5527	12"	6
E5528	14"	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

右头航空剪



- 钳体精抛光处理
- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢 板

编号	规格	长度 (mm)	100
E5517	10"	250	6







































































刃具 丝锥&麻花钻 丝锥 板牙 含钴麻花钻 镀钛麻花钻 断丝取出器

28 件丝锥麻花钻套装



- 3- 公制丝锥 M3 头锥, 二锥, 尾锥 3- 公制丝锥 M4 头锥, 二锥, 尾锥 3- 公制丝锥 M5 头锥, 二锥, 尾锥 3- 公制丝锥 M6 头锥, 二锥, 尾锥 3- 公制丝锥 M8 头锥, 二锥, 尾锥

- 3-公制丝锥 M10 头锥, 二锥, 尾锥3-公制丝锥 M12 头锥, 二锥, 尾锥
- 3- 高速钢镀钛直柄麻花钻 2.5,3.2,4.2mm 4- 高速钢镀钛直柄麻花钻 5.0,6.8,8.5,10.2mm
- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- 优质高速钢 HSS 制造,双后角处理,定位精确,镀钛 外理,增加耐磨性
- · 符合 DIN 制作标准

编号	规格		***
E0207	28PCS	0.75kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

12 件高速钢全磨制手用丝锥



- 5 公制丝锥 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 5 公制圆板牙 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 1-丝锥绞手 1/2
- 1 板牙绞手 1"
- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- · 符合 DIN 标准

编号	规格		-
E0203	12PCS	0.82kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

21 件高速钢全磨制手用丝锥



- 4 公制丝锥 头锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1
- 3 公制丝锥 头锥 M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4 公制丝锥 二锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1 3 公制丝锥 二锥 M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4 公制丝锥尾锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1 3 - 公制丝锥 尾锥 M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- · 符合 DIN 制作标准

编号	规格		
E0201	21PCS	0.64kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

20 件高速钢全磨制手用丝锥



- 4 公制丝锥 二锥 M3x0.5.M4x0.7.M9x1.25.M5x0.8
- 5- 公制丝锥 二锥 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4 公制圆板牙 M3x0.5,M4x0.7,M9x1.25,M5x0.8
- 5 公制圆板牙 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 1-丝锥绞手 1/2
- 1 板牙绞手 1"
- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- 符合 DIN 标准

编号	规格		-
E0204	20PCS	0.93kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

21 件高速钢手用丝锥组套



- 4- 公制丝锥 二锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M9x1.25
- 5- 公制丝锥 二锥 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4- 公制圆板牙 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M9x1.25
- 5- 公制圆板牙 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 1- 丝锥绞手 1/2'
- 1- 板牙绞手 1"
- 1-24PCS 螺丝规 0.25-6.0mm
- 外径尺寸: 380x140x52mm
- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长, 符合 DIN 标准

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E0209	21PCS	1.25kg	1

32 件高速钢全磨制手用丝锥



- 4 公制丝锥 头锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1
- 3 公制丝锥 头锥 M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4 公制丝锥 二锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1
- 3 公制丝锥 二锥 M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4 公制丝锥尾锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1
- 3 公制丝锥尾锥 M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4 公制圆板牙 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1
- 3 公制圆板牙 M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 1-丝锥绞手 1/2"
- 1 板牙绞手 1"
- 1 牙规
- 1 一字螺丝批 3x75mm
- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- · 符合 DIN 制作标准

编号	规格		***
E0202	32PCS	1.33kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

3 件公制丝锥



• 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长 · 符合 DIN 352 制作标准

编号	规格	螺距 (mm)	
E0211	M3	0.5	12
E0212	M4	0.7	12
E0213	M5	0.8	12
E0214	M6	1	12
E0215	M7	1	12
E0216	M8	1.25	12
E0217	M10	1.5	12
E0218	M12	1.75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

1-15

丝锥绞手





- 夹块采用优质材料制造
- 手柄采用钢材质制造,更耐用

编号	规格	**
E0233	M3-M12	12
▲ 本品不属力易	得终身保用范围	

板牙绞手



- 与板牙配合使用
- 锌合金材料制造,更耐用

编号	规格	
E0235	1"	12
▲ 本品不属力易	得终身保用范围	

40 件高速钢全磨制手用丝锥



- 4 公制丝锥 一锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x0.75
- 4 公制丝锥 一锥 M7x0.75,M8x1,M10x1.25,M12x1.5
- 4 公制丝锥 一锥 M3x0.6,M4x0.75,M5x0.9,M6x1
- 4 公制丝锥 一锥 M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4 公制圆板牙 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x0.75
- 4 公制圆板牙 M7x0.75,M8x1,M10x1.25,M12x1.5
- 4 公制圆板牙 M3x0.6,M4x0.75,M5x0.9,M6x1
- 4 公制圆板牙 M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 1-NPT 丝锥 1/8-27
- 1- NPT 板牙 1/8-27 1- 丝锥绞手 1/2"(M3-M12)
- 2-T型丝锥绞手 1/4" (M6 以下适用) 1-板牙绞手 1" (M25)
- 1 牙规
- 1- 螺丝批 3x75mm
- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- 符合 DIN 标准

编号	规格	$\triangle \Box \triangle$	***
E0205	40PCS	1.32kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

NPT 管螺纹丝锥



- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- 符合 ANSI B94.9 制作标准

编号	规格	-
E0231	1/8"-27	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

公制圆扳牙



- 优质 HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长
- · 符合 DIN 223 制作标准

编号	规格	螺距 (mm)	
E0221	М3	0.5	12
E0222	M4	0.7	12
E0223	M5	0.8	12
E0224	M6	1	12
E0225	M7	1	12
E0226	M8	1.25	12
E0227	M10	1.5	12
E0228	M12	1.75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

T形丝锥绞手



- 与丝锥配合使用
- T形设计,可单手操作 • 方便快捷完成攻丝

编号	规格	-
E0234	M3-M6	12































































直柄高速钢含 Co 麻花钻



- 可快速定位,含钴 Co-5%, 有效提高使用寿命
- 定位精确,双后角处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E0411	1.0	34	10
E0412	1.5	40	10
E0413	2.0	49	10
E0415	2.5	53	10
E0416	2.8	57	10
E0417	3.0	61	10
E0418	3.2	61	10
E0419	3.5	65	10
E0421	4.0	70	10
E0422	4.2	75	10
E0423	4.5	75	10
E0424	4.8	80	10
E0425	5.0	86	10
E0426	5.2	86	10
E0427	5.5	86	10
E0429	6.0	93	10
E0431	6.5	93	10
E0432	6.8	101	10
E0433	7.0	109	10
E0434	7.5	109	10
E0435	8.0	109	10
E0436	8.5	117	10
E0437	9.0	117	10
E0438	9.5	125	10
E0439	10.0	125	10
E0440	10.2	133	5
E0441	10.5	133	5
E0442	11.0	133	5
E0443	11.5	142	5
E0444	12.0	151	5
E0445	12.5	151	5
E0446	13.0	151	5
▲ 本品不属	[力易得终身保用范]	B	

6 件直柄高速钢含 Co 麻花钻



- 6 直柄高速钢含 Co 麻花钻 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 可快速定位,含钴 Co-5%,有效提高使用寿命 定位精确,双后角处理

编号	规格	***
E0404	6PCS	1
▲ 本品不属力易	得终身保用范围	

13 件直柄高速钢含 Co 麻花钻



- 13 直柄高速钢含 Co 麻花钻 1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5, 4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm
- 可快速定位,含钴 Co-5% 有效提高使用寿命
- 定位精确,双后角处理

编号	规格	***
E0401	13PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

8 件直柄高速钢含 Co 麻花钻



- 8 直柄高速钢含 Co 麻花钻 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0, 8.0, 9.0,10.0mm
- 可快速定位,含钴 Co-5% 有效提高使用寿命
- 定位精确,双后角处理

编号	规格	***
E0405	8PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

19 件直柄高速钢含 Co 麻花钻



- 19 直柄高速钢含 Co 麻花钻 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10mm
 可快速定位,含钴 Co-5%,有效提高使用寿命
- 定位精确,双后角处理

编号	规格	***
E0402	19PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

10 件直柄高速钢含 Co 麻花钻



- 10 直柄高速钢含 Co 麻花钻 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0, 6.0, 7.0,8.0,9.0,10.0mm
- 可快速定位,含钴 Co-5%, 有效提高使用寿命
- 定位精确,双后角处理

编号	规格	***
E0406	10PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

25 件直柄高速钢含 Co 麻花钻



- 25 直柄高速钢含 Co 麻花钻 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10, 10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm
- 可快速定位,含钴 Co-5%,有效提高使用寿命
- 定位精确,双后角处理

编号	规格	
E0403	25PCS	1

直柄镀钛高速钢麻花钻

- 采用优质高速钢 HSS 制造, 双后角处理

• 定位精确,	镀钛处理,增加剂	耐磨性	
编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E0311	1.0	34	10
E0312	1.5	40	10
E0347	1.6	43	10
E0348	1.7	43	10
E0349	1.8	46	10
E0313	2.0	49	10
E0350	2.1	49	10
E0314	2.2	53	10
E0351	2.3	53	10
E0352	2.4	57	10
E0315	2.5	57	10
E0353	2.6	57	10
E0354	2.7	61	10
E0316	2.8	61	10
E0355	2.9	61	10
E0317	3.0	61	10
E0356	3.1	65	10
E0318	3.2	65	10
E0357	3.3	65	10
E0358	3.4	70	10
E0319	3.5	70	10
E0359	3.6	70	10
E0360	3.7	70	10
E0320	3.8	75	10
E0361	3.9	75	10
E0321	4.0	75	10
E0362	4.1	75	10
E0322	4.2	75	10
E0363	4.3	80	10
E0364	4.4	80	10
E0323	4.5	80	10
E0365	4.6	80	10
E0366	4.7	80	10
E0324	4.8	86	10
E0367	4.9	86	10

▲ 本品不属力易得终身保用范围





- 采用优质高速钢 HSS 制造,双后角处理定位精确,镀钛处理,增加耐磨性

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E0325	5.0	86	10
E0368	5.1	86	10
E0326	5.2	86	10
E0369	5.3	86	10
E0370	5.4	93	10
E0327	5.5	93	10
E0371	5.6	93	10
E0372	5.7	93	10
E0328	5.8	93	10
E0373	5.9	93	10
E0329	6.0	93	10
E0374	6.1	101	10
E0330	6.2	101	10
E0375	6.3	101	10
E0376	6.4	101	10
E0331	6.5	101	10
E0377	6.6	101	10
E0378	6.7	101	10
E0332	6.8	109	10
E0379	6.9	109	10
E0333	7.0	109	10
E0381	7.1	109	10
E0380	7.2	109	10
E0334	7.5	109	10
E0335	8.0	117	10
E0336	8.5	117	10
E0337	9.0	125	10
E0338	9.5	125	10
E0339	10.0	133	10
E0340	10.2	133	5
E0341	10.5	133	5
E0342	11.0	142	5
E0343	11.5	142	5
E0344	12.0	151	5
E0345	12.5	151	5
E0346	13.0	151	5
<u></u> ★□조트	11日900000000000000000000000000000000000	■	

▲ 本品不属力易得终身保用范围

6 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 6 直柄镀钛高速钢麻花钻 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 采用优质高速钢 HSS 制造,双后角处理 定位精确,镀钛处理,增加耐磨性

编号	规格	***
E0304	6PCS	1
▲ 木品不属力!	2.得终身促田范围	

8 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 8 直柄镀钛高速钢麻花钻 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0mm 采用优质高速钢 HSS 制造,双后角处理 定位精确,镀钛处理,增加耐磨性

编号	规格	**
E0305	8PCS	1
▲ 木品不属力!	2.得终身仅田范围	

▲ 本品不属力易得终身保用范围

10 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 10 直柄镀钛高速钢麻花钻 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0, 8.0, 9.0,10.0mm
- 采用优质高速钢 HSS 制造, 双后角处理
- 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

编号	规格	***
E0306	10PCS	1





































































13 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 13 直柄镀钛高速钢麻花钻 1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5, 4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm
- 采用优质高速钢 HSS 制造, 双后角处理
- 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

编号	规格	***
E0301	13PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

19 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 19 直柄镀钛高速钢麻花钻 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0.3.5, 4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,
- 采用优质高速钢 HSS 制造,双后角处理
- 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

编号	规格	-
E0302	19PCS	1

▲本品不属力易得终身保用范围

25 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 25 直柄镀钛高速钢麻花钻 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0.3.5, 4.0, 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10,10.5, 11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm 采用优质高速钢 HSS 制造,双后角处理 定位精确,镀钛处理,增加耐磨性

编号	规格	
E0303	25PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

5 件断丝取出器



- 5 断丝取出器 1#,2#,3#,4#,5#mm 用于取出断螺栓,断螺杆等 采用高级合金钢材质,整体热处理,铣制成型

编号	规格	***
E0208	5PCS	1



STRIKING

6 件铬钒钢冲子

CR-V

敲击工具

冲凿 钢字码 撬棒 圆头锤 钳工锤 羊角锤 八角锤 橡胶锤 钢斧 安装锤

8 件铬钒钢冲子

CR-V



- 4 平凿 8x150mm,10x165mm,13x175mm,16x200mm
- 2-中心冲 3x120mm,5x150mm
- 1-圆柱冲 5x150mm
- 1 圆锥冲 5x150mm
- 铬钒钢制造

编号	规格		1
E1566	8PCS	0.92kg	4

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

中心冲

CR-V



• 铬钒钢制造

扁凿

CR-V

• 铬钒钢制造

E9416 8x150 F9417 10x16^r

E9418 13x175 E9419 16x200

E9441 12x130

E9443 18x200

15x150

E9442

编号	工作端直径 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	
E9437	3x120	8	120	12
E9435	4x120	10	120	12
E9436	5x150	12	150	12

工作端直径 (mm) 杆径 (mm) 长度 (mm)

10

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

175

200

130

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围



















12

12

12

12

























三角冲



6

0.73kg

编号	工作端直径 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	•
E9438	4x130	10	130	12

CR-V



• 铬钒钢制造

编号	工作端直径 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	
E9438	4x130	10	130	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

规格

6PCS

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

2-平凿 12x130mm,15x150mm

2 - 圆锥冲 3x120mm,4x150mm

1 - 中心冲 4x120mm

1 - 三角凿 4x130mm

6 件铬钒钢冲子

CR-V

编号

E1563



3 - 圆锥冲 3x150mm,5x150mm,8x150mm 3 - 圆柱冲 3x150mm,5x150mm,8x150mm

编号	规格		-
E1564	6PCS	0.75kg	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

圆柱冲

CR-V



• 铬钒钢制造

l	3M '5	工作物直任 (111111)	111± (111111)	区皮 (IIIIII)	
	E9430	2x150	10	150	12
	E9431	3x150	10	150	12
	E9434	4x150	10	150	12
	E9432	5x150	10	150	12
	E9439	6x150	12	150	12
	E9433	8x150	12	150	12





编号	工作端直径 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	
E9430	2x150	10	150	12
E9431	3x150	10	150	12
E9434	4x150	10	150	12
E9432	5x150	10	150	12
E9439	6x150	12	150	12
E9433	8x150	12	150	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

德式字体字母冲



- 采用特殊合金材料制造,硬度可达 HRC60
- 德式英文字体,数字正体

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E9494	4	60	12
E9495	5	60	12
E9496	6	65	12
E9498	8	68	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

6 件铬钒钢冲子

CR-V



- 3 圆柱冲 2x150mm,3x150mm,4x150mm
- 3 圆柱冲 5x150mm,6x150mm,8x150mm

编号	规格		***
E1565	6PCS	0.75kg	6
▲ 本品为	易耗品,不属力易	得终身保用范围	

圆锥冲

CR-V



• 铬钒钢制造

编号	工作端直径 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	
E9421	3x120	10	120	12
E9422	3x150	10	150	12
E9424	4x120	12	120	12
E9425	4x150	12	150	12
E9426	5x150	12	150	12
E9428	8x150	12	150	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

德式字体数字冲



- 采用特殊合金材料制造,硬度可达 HRC60
- 德式数字字体, 数字正体

ı	pair 0501.	3 11 7 20 3 == 11		
	编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
Ī	E9484	4	60	12
	E9485	5	60	12
	E9486	6	65	12
	E9488	8	68	12
1				


双色塑柄八角钢扁凿











▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

开箱撬棒



- 优质材料锻造
- 特别适合开箱使用

编号	规格	
E7218	18"	10

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

纤维柄钳工锤



- TPR 橡塑纤维手柄,握感舒适,强力耐冲击
- 锤头采用优质高碳钢锻造而成

编号	规格	长度 (mm)	
E7241	200g(7oz)	275	6
E7242	300g(11oz)	312	6
E7243	400g(14oz)	315	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

两用撬棒

CR-V





- 适用于多种行业中的拆除和剥离等作业Cr-V 合金钢加工,整理热处理,坚固耐用
- 表面喷塑,耐腐蚀

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E9448	20X750	750	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围



- 锤头采用高碳钢锻造,强力耐冲击
- 锤头精抛光,干性防锈油处理
- 锤头采用特殊嵌入工艺,环氧树脂封装,不易脱落 手柄采用优质胡桃木,强度坚韧

编号	规格	长度 (mm)	-
E7101H	227g(8oz)	290	6
E7102H	340(12oz)	315	6
E7105H	907g(32oz)	385	4

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木柄钳工锤



- 锤头采用高碳钢制作,强力冲击
- 锤头精抛光,干性防锈油处理
- 特殊嵌入工艺处理, 锤头不易脱落

编号	规格	长度 (mm)	
E7121	200g(7oz)	270	6
E7122	300g(11oz)	307	6
E7123	400g(14oz)	310	6
E7124	500g(17oz)	340	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围



编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E9448	20X750	750	6
E9448	20X750	750	





- 锤头采用高碳钢制作,强力冲击
- 锤头精抛光,并涂干性防锈油
- 特殊嵌入工艺处理, 锤头不易脱落

编号	规格	长度 (mm)	
E7101	227g(8oz)	290	6
E7102	340(12oz)	315	6
E7103	453g(16oz)	330	6
E7104	680g(24oz)	353	6
E7105	907g(32oz)	370	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

短柄羊角锤



编号	规格	长度 (mm)	
E7220	391g(10oz)	165	6
	TB D/8/44	/n m ## @	

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围


斜角圆头撬棒

CR-V









• 表面喷塑, 耐腐蚀

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	*
E9405	16x400	400	12
E9449	22x800	800	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

镜面橡塑纤维柄圆头锤



- TPR 橡塑纤维手柄,握感舒适,强力耐冲击锤头采用优质高碳钢锻造而成,镜面抛光处理

编号	规格	长度 (mm)	***
E7231	8oz	290	6
E7233	16oz	315	6
E7234	24oz	340	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

镜面纤维柄羊角锤



- TPR 橡塑纤维手柄,握感舒适,强力耐冲击
- 锤头采用优质高碳钢锻造而成,镜面抛光处理

编号	规格	长度 (mm)	
E7221	227g(8oz)	290	6
E7222	340g(12oz)	305	6
E7223	453g(16oz)	330	6
E7224	680g(20oz)	340	4

钢柄羊角锤



- 钢柄, 锤头采用优质高碳钢制作, 强力耐冲击
- 锤头精抛光,干性防锈油处理

编号	规格	长度 (mm)	***
E7131	227g(8oz)	250	6
E7133	453g(16oz)	312	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

胡桃木柄羊角锤



- 锤头采用高碳钢锻造,强力耐冲击 锤头精抛光,干性防锈油处理
- 锤头采用特殊嵌入工艺,环氧树脂封装,不易脱落
- 手柄采用优质胡桃木,强度坚韧

编号	规格	长度 (mm)	-
E7111H	227g(8oz)	290	6
E7112H	340g(12oz)	310	6
E7113H	453g(16oz)	335	6
E7114H	680g(20oz)	335	4

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木柄羊角锤



- 锤头采用高碳钢制作,强力冲击
- 锤头精抛光,干性防锈油处理特殊嵌入工艺处理,锤头不易脱落

编号	规格	长度 (mm)	-
E7111	227g(8oz)	290	6
E7112	340g(12oz)	305	6
E7113	453g(16oz)	330	6
E7114	680g(20oz)	340	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

钢斧



- 拔钉功能设计
- 特有防震 TPR 柄套,舒适耐用

编号	规格	长度 (mm)	
E7211	20oz	330	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木柄八角锤



- 锤头采用优质高碳钢锻造而成
- 特殊嵌入工艺处理, 锤头不易脱落

编号	规格	长度 (mm)	
E7251	2lb(32oz)	320	6
E7252	3lb(48oz)	350	3

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

纤维柄八角锤



- 优质碳钢,精工锻打
- 红色 PP+ 黑色 TPR 防震纤维手柄,握持舒适

编号	规格	长度 (mm)	
E7280	2lb	400	4
E7281	3lb	400	4
E7282	4lb	400	4
E7283	6lb	880	2
E7284	8lb	880	2
E7285	10lb	880	2
E7286	12lb	880	2
E7287	14lb	880	2
E7288	16lb	880	2

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木柄橡胶锤



- 锤头采用优质橡胶制作,弹性优越
- 特殊嵌入工艺处理, 锤头不易脱落

编号	规格	长度 (mm)	-
E7271	50mm(8oz)	280	6
E7272	65mm(16oz)	300	6
E7274	75mm(24oz)	330	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

紫铜安装锤



- 耐用,极适合安装作业
- 紫铜锤头, 敲击时不产生火花

编号	规格	-
E7246	456g(16oz)	6
E7247	907g(32oz)	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

防震橡胶锤



- 采用工业级橡胶材质制造
- 耐敲击防滑、防油
- 握感舒适、锤头内部含钢珠, 敲击不反弹

编号	头 (Φ)	全长 (mm)	规格	重量 (g)	
E7255	45	300	16oz	810	6
E7256	53	340	32oz	1030	6
E7257	55	340	40oz	1180	6
E7258	60	355	48oz	1280	6
				_	

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木柄安装锤



- 优质核桃木手板,强度坚韧
- 锤部采用优质锌合金制造

- 特殊嵌入工艺, 锤头不易脱落
 红色 PU 软锤头, 硬度 Shore A80±5
 白色 PA 尼龙硬锤头, 硬度 Shore A90±5
- 敲击不损坏工件表面

编号	全长 (mm)	规格 (mm)	重量 (g)	
E7261	275	28	240	6
E7262	320	35	340	6
E7263	350	45	700	6
E7264	370	60	1290	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木柄安装锤头



- 红色 PU 软锤头,硬度 Shore A80±5
- 白色 PA 尼龙硬锤头,硬度 Shore A90±5
- 用于力易得木柄安装锤头更换

编号	规格 (mm)	硬性 / 软性	-
E7265	28	软性	6
E7267	35	软性	6
E7269	45	软性	6
E7276	60	软性	6
E7277	28	硬性	6
E7268	35	硬性	6
E7278	45	硬性	6
E7279	60	硬性	6













































PRECISION

TOOLS

















丰产系列卷尺













测量工具

钢卷尺 长卷尺 测距轮 游标卡尺 角尺&直尺 水平尺 百分表 千分尺&千分尺座 磁力表座 螺纹规 & 半径规

寒尺 划线针

丰业系列卷尺



• 优质钢材、双面双公制尺带,刻度清晰,不易生锈 • 采用 ABS 外壳,握感舒适,抗衰耐磨

编号	规格	长度 (m)	***	
E8011	3mx16mm	3	12	
E8013	5mx19mm	5	12	
E8015	5mx25mm	5	12	
E8018	7.5mx25mm	7.5	6	
E8019	10mx25mm	10	6	
▲ 本品不属力易得终身保用范围				

长卷尺 (纤维)



可 3 倍速收缩尺带

- 高强度抗冲击包胶尺壳
- TPR 双色包胶,耐摔,使用寿命更长
 单面双公制尺带,采用优质 PVC 玻璃纤维制作
- 高精刻度,测量精准

编号	规格 (m)	齿盘直径 (mm)		
E8045	20	163	0.37kg	1
E8046	30	195	0.52kg	1
E8047	50	244	0.87kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

丰彩系列卷尺



- 采用 ABS 内层,更加实用耐磨 双制动按钮设计,使用更舒适、方便锁定
- 炫彩外套,双层保护
- 四款颜色随机发货

编号	规格	长度 (m)	
E8000	5.5mx25mm	5.5	12
		_	

▲ 本品不属力易得终身保用范围

纤维长卷尺



可 4 倍速收缩尺带

- 尺带采用高级玻璃纤维制作 ,高精度公制双面印刷
- ABS 尺壳,强度高,耐冲击 手柄 TPR 设计,握感舒适
- 底部尖头设计,使用方便 快速回收设计,操作省时

编号	规格(m)	-
E8048	50	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

双色橡塑卷尺



- 双色橡塑外壳,握感舒适,耐冲击 进口尺带按 JIS 标准制作, 喷涂白色亮光漆, 美观耐用。
- 尺勾归零设计,确保测量精度,轻量化设计,尺带 伸展轻松自如

编号	规格	长度 (m)	-
E8032	3mx16mm	3	12
E8034	5.5mx19mm	5.5	12
E8036	8mx25mm	8	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围


长卷尺 (钢带)



- 高强度抗冲击包胶尺壳
- TPR 双色包胶,耐撑,使用寿命更长 尺带出口不锈钢设计,避免尺带、尺壳的磨损 齿轮式一比三设计,尺带回收迅速,更加省力便捷

編号	规格 (m)	齿盘直径 (mm)	$\Delta \Box \Delta$	
E8042A	20	113	0.40kg	1
E8043A	30	113	0.52kg	1
E8044A	50	133	0.82kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围



编号	规格	长度 (m)	-
E8003A	2mx13mm	2	12
E8005A	3mx16mm	3	12
E8006A	5mx19mm	5	12
E8007A	5mx25mm	5	12
E8008A	7.5mx25mm	7.5	6
E8009A	10mx25mm	10	6

测距轮



- 按键防水防尘设计,更加安全可靠
- 液晶蓝光数字显示, 读数方便, 夜间也可正常工作
- 轮体采用 ABS 工程塑料制造,外包耐磨橡胶,结实 耐用
- 铝合金可伸缩拉杆,便于携带,侧置撑脚,稳定可靠
- 可公英制换算,带有记忆功能

编号	规格(km)	长度 (mm)	-
E8003	10	820	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢游标卡尺



- 一体游标,使用过程更稳定产品采用不锈钢材质制造,激光刻线,线纹清晰,耐磨4种测量功能:内径、外径、深度和台阶测量
- 符合 DIN862 标准, 分辨率 0.02mm

编号	规格 (mm)	-
EA0511 <i>Ν</i> Εω	0-150	1
EA0512	0-200	1
EA0513 <i>Ν</i> Εω	0-300	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

大规格游标卡尺



- 卡尺具有测量内径、外径、深度或台阶的功能采用碳钢材料制造,刻线面亚光镀铬
- 尺身刻线面无光泽镀硬铬,采用先进的激光刻线工艺, 线纹清晰,耐磨

编号	规格 (mm)	
T0514	0-500	1
T0515	0-600	1
T0516	0-1000	1
T0517	0-1500	1
T0518	0-2000	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢角尺









• 不锈钢材料制造

编号	规格 (mm)	
E8073	250	12
E8074	300	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢带表游标卡尺



- 指示表具有双向防震功能
- 产品采用不锈钢材质制造,表面亚光镀铬处理
- 激光刻线,线纹清晰,耐磨
- 4 种测量功能:内径、外径、深度或台阶的功能 符合 DIN862 标准,分辨率达到 0.02mm 滚轮微调, 便于单手操作

编号	规格 (mm)	***
EA0521	0-150	1
EA0522	0-200	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢数显游标卡尺



- 尺身不锈钢材质,磨光处理LCD 超大数字显示
- 4 种测量功能:内径、外径、深度或台阶的功能
 mm/inch 公英制换算,任意点置零
- 滚轮微调,适合单手操作

编号	规格 (mm)	***
EA0541	0-150	1
EA0542	0-200	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢直尺



• 不锈钢材料制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E8062	150x18	150	10
E8064	300x25	300	10
E8065	500x25	500	10
E8066	1000x30	1000	10

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢带表游标卡尺



- 产品采用不锈钢材质制造,表面亚光镀铬处理
- 激光刻线,线纹清晰,耐磨4种测量功能:内径、外径、深度或台阶的功能
- 符合 DIN862 标准, 分辨率达到 0.02mm 滚轮微调, 便于单手操作
- 指示表具有防震功能

编号	规格 (mm)	***
E0522	0-200	1
<u></u> ★□	九月須 <u>夕</u> 自,仅田芬田	

不锈钢数显游标卡尺



- 尺身不锈钢材质,磨光处理
- · LCD 超大数字显示
- 4 种测量功能:内径、外径、深度或台阶的功能
- mm/inch 公英制换算,任意点置零
- 滚轮微调,适合单手操作

编号	规格 (mm)	***
E0540	0-100	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

水平尺



- 优质铝合金材质制造,精度 0.75mm/m
- 型腔内附加强磁,方便使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E8083	600	600	6
E8084	800	800	6
E8085	1000	1000	6
E8086	1200	1200	6

































































千分表



- 用于精加工,机床加工,测量轴跳动,误差等
- 55mm 表盘 , 分度值 0.001mm
- 齿轮,齿杆采用高级合金钢制造,测量杆采用高级不 锈钢材质
- 铝合金外壳, 轻巧美观, 便干携带

编号	测量范围 (mm)	读数 (mm)	-
E0586	0-1	0-100	6
		_	

▲ 本品不属力易得终身保用范围

千分尺



- 用于测量各种工件的外尺寸,精度高于游标卡尺分辨率: 0.01mm 精铸喷漆尺架,不锈钢活动测杆及 固定测杆
- 采用激光刻线工艺,刻度部分亚光镀铬,线纹清晰,
- 硬质合金测量面, 耐磨, 寿命长
- · 符合 DIN863-1 标准

编号	规格 (mm)	-
E0561	0-25	6
E0562	25-50	6
E0563	50-75	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围

千分尺座



- 三点式支撑, 稳定防滑
- 夹持口配橡胶垫保护仪器,夹持口开度 0-18mm
- 双螺栓紧固,多角度调节,灵活便捷
- 表面喷塑处理,防腐能强

编号	夹持开口 (mm)	-
E0591	0-18	1
	编号 E0591	编号 夹持开口 (mm) E0591 0-18

▲ 本品不属力易得终身保用范围

百分表



- 用于精加工,机床加工,测量轴跳动,误差等 58mm 表盘,分度值 0.01mm
- 齿轮, 齿杆采用高级合金钢制造, 测量杆采用高级不 锈钢材质
- 铝合金外壳,轻巧美观,便于携带

编号	测量范围 (mm)	读数 (mm)	
E0581	0-3	0-100	6
E0582	0-5	0-100	6
E0583	0-10	0-100	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

数显千分尺



- 用于测量各种工件的外尺寸及板厚
- 精铸喷漆尺架,不锈钢活动测杆及固定测杆采用激光刻线工艺,刻度部分亚光镀铬,线纹清晰
- 硬质合金测量面, 耐磨, 寿命长
- 液晶 LCD 显示屏,大数字显示,更方便读数

编号	规格 (mm)	***
E0571	0-25	6
E0572	25-50	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

万向磁力表座



- 铝制万向臂,万向臂特殊锁紧机构
- 强磁底座, 吸附牢固
- 带燕尾槽和微调,适用于百分表、杠杆表、数显表

编号	磁力 (kg)	夹持孔径(mm) 👅
E0598 νεω	30	ф8	1
E0597	80	ф8	1
E0592	100	ф8	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

磁力V型块



- 主要用于对圆柱工件进行检验、划线和校正
- 优质合金钢材质,90°角,表面精度处理
- 平行度和垂直度精度为 0.02mm
- 成对供货

E0593 15 70x40x50 1	编号	磁力 (kg)	规格 LxWxH(mm)	-
	E0593	15	70x40x50	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

磁力台灯



- 强磁底座,带磁力开关
- 可配合 60W 螺纹口灯泡适用
- 软管长度 280mm
- 注: 本品不含灯泡

编号	磁力	高 (mm)		
E0599	80kg	320	1.32kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

磁力表座



该系列产品已升级

• 用于夹持百分表和千分表

编号	磁力 (kg)		-
E0596	60	1.3kg	1

半径规



用于检验圆形工件表面凹凸圆弧半径,也可做极限量规使用

编号	件数	规格 (mm)	-
E0534	15PCS	15.5-25	12
E0535	16PCS	7.5-15	12
E0536	17PCS	1.0-7.0	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

23 件塞尺



- 尺身采用 65Mn, 表面抛光处理
- 公英制对照, 尺身 3.5"
- 尺片规格: 0.02,0.03,0.04,0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm
- 符合 DIN2275 和 JIS B 7524-1992 产品标准

编号	件数	*
E9734	23PCS	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围



- 用于精密划圆,量取尺寸及等分线段等钢板精密划线 作业
- 规脚采用弹簧连接处理,带速调螺母,方便操作

编号	长度 (mm)	***
E0526	150	12
E0527	200	12
E0528	250	12
E0529	300	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

笔式划线针



- 用于钢板精密划线作业
- 手柄采用优质合金钢材质,针头采用硬质合金材质

编号	规格	长度 (mm)	***
E0517	笔式	150	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

螺纹规



- 公制 60°, 英制 55°
- 用于检验内外螺纹的螺距和牙型

编号	件数	规格 (mm)	
E0537	24PCS	0.25-6.0	12
E0538	28PCS	4-62TPI	12
E0539	52PCS	4-62TPI/0.25~6	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

32 件塞尺



- 尺身采用 65Mn, 表面抛光处理
- 公英制对照, 尺身 3.5"
- 尺片规格: 0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.13,0.15,0.18,0.20,0.23,0.25,0.28,0.30,0.33,0.38,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.63,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,1.00mm
- 符合 DIN2275 和 JIS B 7524-1992 产品标准

编号	件数	***
E9733	32PCS	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

机工划线针



- 用于钢板精密划线作业
- 手柄采用优质合金钢材质,针头采用硬质合金材质

编号	规格	长度 (mm)	
E0518	单头	180	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

9 件塞尺



• 尺片规格: 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 0.10, 0.15, 0.20, 0.30mm

编号	件数	***
E9731	9PCS	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

32 件长塞尺



- 尺身 150mm 长,适合狭窄区域使用
- 尺身采用 65Mn, 表面抛光处理
- 符合 DIN2275 和 JIS B 7524-1992 产品标准

编号	件数	规格 (mm)	-
E9730	32PCS	0.02-1.0	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

双头划线针



- 用于钢板精密划线作业
- 手柄采用优质合金钢材质,针头采用硬质合金材质

编号	规格	长度 (mm)	-
E0519	双头	250	6











































































铝合金手电筒



- 外壳采用优质铝合金, 小巧轻便 • 电池规格: 1节 AA (5#) 电池
- 规格尺寸: 95x20mm 重量(不含电池): 30g

编号	亮度	工作时长	
E9304	5LM	4H	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

笔形手电筒 2AAA



- 1 个 LG LED 灯珠 • LED 功率: 2W • 电池规格: 2 节 7 号
- 功能模式: 高亮/关/低亮/关/爆闪/关
 模式亮度: 100LM/关/30LM/关/-/关
- 续航时间: 1.5H/3H/-防水等级: IPX4
- 规格尺寸: 15.5 x 13.5 x 140mm重量: 30g(不含电池)
- **编号 亮度 工作时长 ●** EA9308 100LM 1.5H 1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

笔形手电筒 2AA





- 1 个 LG LED 灯珠 • LED 功率: 3W • 电池规格: 2 节 5 号
- 功能模式: 高亮/关/低亮/关/爆闪/关 • 模式亮度: 150LM/关/45LM/关/-/关 • 续航时间: 1.5H/3H/-
- 防水等级: IPX4・规格尺寸: 24 x 19 x 151mm・重量: 64g(不含电池)

编号	亮度	工作时长	1
EA9309	150LM	1.5H	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

防爆手电筒





额定电压: 3.7V 使用范围: 1、2 区 防爆标志: Exib II CT4 Gb 电池使用寿命: 约 1000 次循环

额定功率: 3W LED 灯珠: CREE

电池规格: 1 节 18650 锂电池(2200mAh) 充电方式: USB 直充(含电池,USB 线,插头)

充电时间: ≤8H

功能模式: 强光 / 工作光 / 信号灯模式亮度: 180LM / 50LM / 180LM

续航时间: 8H / 16H / -照射距离: 258m 焦距调节: 不可调焦 防水等级: IP66 抗摔高度: 9m

抗摔高度: 9m 规格尺寸: 190 x 34.2 x 52mm 重量: 215g (不含电池) 工作环境温度: ~20 ℃ 到 40℃ 相对湿度: ≪ 95%RH (环境温度 25℃)

材质: ABS+ 玻璃纤维

编号	强光 / 工作光 / 信号灯	工作时长	
EA9306	180/50/180LM	8/16H/-	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

调焦笔形手电筒





LED 功率: 3W LED 灯珠: 三星

电池规格: 两节7号电池最高亮度: 140LM 续航时间: 2.5H 照射距离: 42m 焦距调节: 可调焦 防水等级: IP64 抗摔高度: 1m 材质: 81合金

规格尺寸: 35.3 x 17.4 x 14.5mm 重量: 39g (不含电池)

编号	亮度	工作时长	
EA9301	140LM	2.5H	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

便携式调焦充电式手电筒





LED 功率: 3W LED 灯珠: 三星

电池规格: 1节17335 锂电池(700mAh)

充电方式: USB 直充(含电池,USB 线,不含插头)

充电时间: 3.5H

功能模式: 高亮/低亮/爆闪 亮度: 200/80/200LM 续航时间: 1.5H/4H/-照射距离: 89m 调焦: 可调焦

防水等级: IP64 防跌落: 1m 材质: 铝合金 尺寸: 84 x 28.5 x 23.5mm

重量: 76g(不含电池)

编号	高亮 / 低亮 / 爆闪	工作时长	
EA9302	200/80/200LM	1.5/4H/ -	1

高性能充电式手电筒





LED 功率: 5W LED 灯珠: 三星

电池规格: 1节18650 锂电池 (2600mAh) 充电方式: USB 直充(含电池, USB 线, 不含插头)

充电时间: 5H

功能模式: 高亮/低亮/爆闪/SOS

模式亮度: 500LM / 150LM / 50LM / 350LM / -

续航时间: 3H / 5H / 50H / - / -

照射距离: 189m 焦距调节:不可调焦 防水等级: IP64 抗摔高度: 1m 材质: 铝合金

规格尺寸: 160 x 26 x 34mm 重量: 118g (不含电池)

编号 高亮/低亮/爆闪/SOS 工作时长

3/5/50H / - / EA9303 500/150/50/350LM/-

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

高性能防水远射强光充电式手电筒





LED 功率: 10W LED 灯珠: CREE

电池规格: 2节18650锂电池 (2600mAh)

充电方式: USB 直充(含电池, USB 线, 不含插头)

充电时间: 5H

功能模式: 高亮 / 中亮 / 低亮 / 爆闪 / SOS

模式亮度: 1000 / 300 / 100 / - / -续航时间: 3H / 3.5H / 12H / - / -

照射距离: 536m 焦距调节:不可调焦 防水等级: IP68 水下 2 米

抗摔高度: 1m 材质: 铝合金

规格尺寸: 235 x 31 x 59mm 重量: 370g (不含电池)

高亮/中亮/低亮/爆闪/SOS 工作时长

EA9305 1000/300/100LM/-/-3/3.5/12H/-/-

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

防爆头灯





额定电压: 3.7V 使用范围: 1、2区 防爆标志: Exib II CT3 Gb 电池使用寿命:约 1000 次循环

额定功率: 3W LED 灯珠: CREE

电池规格: 锂聚合物充电电池 (1600mAh) 充电方式: USB 直充(含电池, USB 线, 插头)

充电时间: ≤ 8H

充电时间. ≪ 8H 功能模式:强光 / 工作光 / 信号灯 模式亮度: 170LM / 48LM / 170LM

续航时间: 8H / 16H / -照射距离: 65m / 170m / -焦距调节: 不可调焦 防水等级: IP65

抗摔高度: 2m 规格尺寸: 60 x 51 x 50mm 重量: 88g(不含电池) 工作环境温度: -20°C 到 40°C 相对湿度: ≤ 95%RH(环境温度 25°C)

材质: ABS+玻璃纤维

强光 / 工作光 / 信号灯 工作时长

EA9307 170/48/170LM 8/16H/8

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

高性能调焦充电式手电筒





LED 功率: 10W LED 灯珠: CREE

电池规格: 1节 18650 锂电池 (2600mAh) 充电方式: USB 直充(含电池, USB线, 不含插头)

功能模式: 高亮 / 低亮 / 隐藏式爆闪 / SOS

充电时间: 5H

模式亮度: 800LM / 300LM / - / -

续航时间: 2H / 4.5H/ - / -照射距离: 184m

焦距调节: 可调焦 防水等级: IP64 抗摔高度: 1m 材质: 铝合金

规格尺寸: 164 x 26 x 32mm 重量: 127g (不含电池) 其他: 尾部带磁性

高亮/低亮/隐藏爆闪/SOS 工作时长

EA9304 800/400LM / - / -2/4.5H/-/- 1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

头灯 3AAA





IFD 功率·2W

电池规格:3节7号电池 功能模式:高亮/低亮/爆闪 模式亮度: 150LM/40LM/-续航时间:5H/18H/40H 照射距离: 20m/8m/-防水等级:IP54 规格尺寸:61x45x31mm

重量:42g(不含电池)

高亮 / 低亮 / 爆闪 工作时长 E9392 150/40LM/-5/18/40H

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

充电式感应头灯





LED 灯珠: 1个 CREE/1/ 个 /COB

LED 功率: 3W/2W

电池规格: 聚合物锂电池 (3.7V 1200mAh) 充电方式: USB 直充(含电池, USB 线, 不含插头)

奈由时间: 4H 充电器规格: 5V 1A

功能模式:聚光高亮/聚光低亮/泛光高亮/泛光低

亮 / 全亮

模式亮度: 200LM/100LM/120LM/60LM/300LM

续航时间: 3.5H/7H/6H/11.5H/2H

防水等级: IP54

规格尺寸: 55 x 42 x 42mm

重量: 80g (含内置电池)

• 长按开关红色指示灯会点亮,此时运动传感器被激活, 头灯进入感应模式

• 头灯外部有橡胶包裹,不易损坏

工作时长 3.5/7/6/11.5/2H E9352 聚光高亮 / 聚光低亮 / 泛光高亮 / 泛光低亮 / 全亮

200/100/120/60/300LM

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围





















































编号

E9380

E9381

E9382









⟨£x⟩





双照明锂电工作灯





照距 (m) 6/13/24

10/20/24

14/25/24


3.7V 1000mAh

3.7V 2200mAh

3.7V 4400mAh













防水等级: IPX4 灯珠: 一颗 COB+ 一颗 SMD 充电方式: USB 直冲(含电池及 USB 线) 功能模式: 低亮 / 高亮 / 顶部 SMD 亮

本系列工作灯将陆续升级为 Type-C 充电口,新旧款随机发货, 具体以收到实物为准

• 底部带有磁性,可吸附在金属表面 • 背面挂钩设计,可 360 度旋转 • 全包胶设计, 耐摔抗跌落

工作时长 (H)	尺寸 (mm)		***
8/2.5/4.5	48x30x116	111g	1
10/3/13	52x32x163	200g	1
10/3/25	60x32x190	300g	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

亮度 (LM)

30/110/45

70/240/45

120/420/45



充电式音响工作灯









底部带磁铁, 可吸附余属表面

LED 灯珠: 20 个冷光 SMD+20 个暖光 SMD+4 个红光 SMD 电池规格: 2 节 18650 锂电池 (3.7V,4400mAh)

充电方式: USB 直充(含电池、USB线、插头)

充电时间: 4.5H 充电器规格: 5V 2A

功能模式: 暖光 / 冷光 / 红光 / 红光闪模式亮度: 300LM/300LM/20LM/-续航时间: 3H/3H/8H/15H 照射距离: 23m/23m/-/-

防水等级: IP54 蓝牙信号距离: 10m

通信系统: 4.0 (可连接两个设备) 兼容配置: A2DP, AVRCP, HFP 支持的编码解码器: SBC, AAC 工作温度: -20℃到 40℃

扬声器阻抗: 4Ω(在20°C, 1.2KHz, 1V环境下)

频率响应: 193Hz-20KHz 扬声器额定功率: 5W 声压: 84dB

规格尺寸: 89.5 x 85 x 83.5mm 重量: 329g (含内置电池)

• 灯点亮时,长按开关调节亮度(100%-10%或者 10%-100%)

- 当亮度处于最大或最小状态时,灯珠会闪两次
- 6 秒钟无任何操作,按下开关后会关机
- 设备名称是 "E9390", 当电子设备打开蓝牙寻找到 设备后即可连接
- 按下 WIFI 按钮指示灯会闪烁,即可与电子设备连接 • 成功后,指示灯会常亮;断开连接后,指示灯会继续
- 10 分钟内无任何操作,设备会断开并且自动关闭

编号	暖光 / 冷光 / 红光 / 红光闪	工作时长	
E9390	300/300/20LM/-	3/3/8/15H	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

泛光锂电工作灯









LED 功率 10W COB

电池规格: 2节18650 锂电池(3.7V,4400mAh) 充电方式: USB 直充(含电池、USB 线、插头)

充电时间: 6H 充电器规格: 5V 1A 功能模式: 低亮 / 高亮 模式亮度: 400LM/1100LM 续航时间: 6H/3H

规格尺寸: 185 x 165 x 46mm 重量: 785g (含内置电池)

• 双层铝外壳,外部包裹硅胶,握持舒适

紧急情况下,电池组可为手机充电具有电量显示功能:智能检测充电状态及剩余电量

• 旋转支架可 180 度翻转(带磁铁),增加了照明面积

工作时长 400/1100LM 6/3H

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

迷你弯杆手电筒



- 3节7#电池(本产品即将升级为2节5#电池,敬请期待)
- 可 360 度旋转和弯曲,适合狭窄区域的使用
- 超亮度白色 LED 灯泡,不会发热,无需更换
- LED 使用寿命可达 80000 小时
- 节能省电,可连续使用 30 小时以上
- 笔夹式,可方便携带

编号	规格	-	
E9342	3 节 7# 电池	6	
			ŕ

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

充电式工作灯



- 顶端挂钩可 360 度旋转
- 30 个超亮度白色 LED 灯泡,不会发热,无需更换
- 使用寿命可达 80000 小时
- 带充电指示灯, 充电时红色, 充满时绿色
- •配置 9V 车用镍氢充电器和 220V 镍氢充电器, 超长 使用寿命
- 底部配备强力吸铁石,可轻松吸在车身,方便操作
- 节能省电,每次充电可连续使用 2 小时以上

编号	工作时长	***
E9361	2H	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

手持耐用型工作灯



- · 电源线长达 10M, 采用优质线材
- 适配额定功率 75W(含)以下灯泡
- 注: 本品不含灯泡

编号	规格	电源	1
E0749A	10m	220V	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

LED 充电工作灯





- 中心用 1.5W 大功率 LED 一颗, 亮度 110 流明, 射 程约 1000 米
- 外围 LED12 颗
- 内置 3.7V/2200mAh 可充电锂电池
- 可 AC220V/DC12V 充电, 充电时间约 4.5 小时
- 连续放电时间: 中心: 5 小时, LED: 约 8 小时
- · 三档功能开关选择: 主灯、闪灯、LED
- 尾灯警示功能
- 亮度约 2000000MCD

编号	亮度	***
E9367	110LM	1





































































电子工具

电烙铁及配件 焊台 & 烙铁头 热胶枪 & 胶棒 电工钳 & 电工剪 剥线钳 压接钳 电笔 镊子 万用表 钳形表 测温仪 吸锡器 电工刀 电子辅助工具

外热式长寿命电烙铁

SINGTRICA



- 采用天然云母发热芯
- 配合不同焊咀,适用于大面积及导线电缆等焊接作业
- 大热容量,快速传热,回热迅速,工作效率高简易更换发热芯装置,方便快速,省时省力

编号	规格	发热芯	焊咀	
E9601	30W	E9611	E9621	6
E9602	40W	E9612	E9622	6
E9603	50W	E9613	E9623	6
E9604	60W	E9614	E9623	6

合金发热芯 / 长寿合金咀



编号	规格	配置	-
E9611	30W 发热芯	E9601	6
E9612	40W 发热芯	E9602	6
E9613	50W 发热芯	E9603	6
E9614	60W 发热芯	E9604	6
E9621	30W/4mm 合金咀	E9601	10
E9622	40W/5mm 合金咀	E9602	10
E9623	50W 60W/6mm 合金咀	E9603/E9604	10

外热式长寿命电烙铁



- 耐热手柄,握感舒适
- 采用配合不同焊嘴,适用于大面积及导线电缆等焊接 作业
- 热容量大,传热迅速,效率高
- 简易更换发热芯装置,操作方面

编号	规格 (W)	***
E9605	80	6
E9606	100	6
E9607	150	6
E9608	200	6
E9609	300	6

合金发热芯 / 烙铁头



编号	规格	配置	-
T9605	80W 烙铁头	E9605	6
T9606	100W 烙铁头	E9606	6
T9607	150W 烙铁头	E9607	6
T9608	200W 烙铁头	E9608	6
T9609	300W 烙铁头	E9609	6
T9615	80W 发热芯	E9605	6
T9616	100W 发热芯	E9606	6
T9617	150W 发热芯	E9607	6
T9618	200W 发热芯	E9608	6
T9619	300W 发热芯	E9609	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

工业级控温焊台




- 发热体使用低压交流源供电,防静电、无漏电、无干 扰
- 带有温度锁定装置,更利于管控
- 采用 MCU 电脑恒温定温 PID 控温回路,控温更稳定 焊台主机采用 PA6+30% GF 尼龙工程塑料, 经久耐 用抗老化性强
- 手柄采用 PA6+30%GF 尼龙工程塑料, 耐高温抗老化 性强,轻巧,长时间使用无疲劳感
- · 摆放容易,自动待机,自动休眠 整机功率: 65W
- 输入电压: 220VAC 50Hz
- 输出电压: 26VAC ・温度范围: 200-480℃ (392-896 °F)
- 显示: 刻度型
- 设置方式: 旋钮调节
- 发热芯: 陶瓷发热芯 A1321
- 外形尺寸: 156x115,5x84mm

编号	规格	温度范围	-
E0603	65W	200-480°C	1

烙铁头





配合 E0603 工业级温控焊台使用

编号	规格	-
T0620	I(尖头形)	10
T0621	K(刀形)	10
T0622	2C(马蹄形)	10
T0623	3C(马蹄形)	10
T0624	2.4D(一字形)	10
T0625	1.6D(一字形)	10

筒装焊锡丝



- 高纯度铅锡合金制造,含铅63%,助焊剂含量2%
- 焊接时残余物少,焊气清洁、饱满、光度、腐蚀性小焊接时烟雾和刺激味小,熔融迅速

编号	规格 (g)	直径 (mm)	-
E9742	17	1.0	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

热胶枪



适配 E9670 胶棒

• 预热时间: 3-5 分钟 • 胶流量: 8-12g 每分钟

通过(€ (2))通过(€ (2))(3)(4)(5)(6)(7)(7)(7)(8)(9)(10)</l

• 不可在使用时或使用后拔出多余胶棒 胶枪在 20 分钟内不使用,应拔掉电源

编号	规格 (W)	工作电压 (V)	胶棒 (mm)	
E9663	40	230	11	6
E9664	60	230	11	6

多功能剥线钳



剥线范围: 12,14,16,18AWG 公制线芯直径: 2.6,2.0,1.6,1.3,1.0,0.8,0.6mm 公制线芯截面积: 5.50,3.50,2.00,1.25,0.80,0.50,0.32mm² 剪切范围: 线芯裸线直径≤ 2.6mm 线芯截面积≤ 6mm²

压线范围: 0.5-1.0,1.0,1,5,1.5-2.0mm²

• 钳体采用优质不锈钢,整体热处理工艺,硬度最高可 达 HRC55

钳体中段精密的剥线孔和剪切刃设计,专业成型刀具 铣制,孔径精准,刃口锋利,剥线剪切方便快捷

• 钳体末端高精口模设计,压接准确,不损伤线头端子,

编号	规格	长度 (mm)	***
E5807	7"	175	10

松香助焊剂



可增加焊锡流动性,易于焊接

编号	规格	-
E9743	20g	12
<u></u>	不足力 B 很 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围



热胶枪



适配 E9670 胶棒

• 预热时间: 5 分钟左右 • 滴胶均匀,出胶顺畅

• 枪身带有防倾倒支架,更安全

编号	规格 (W)	工作电压 (V)	胶棒 (mm)	
E9666	80	230	11	1
E9667	120	230	11	1

多功能电工剪



剥线范围: 10,12,14,16,18,20,22AWG 公制线芯直径: 2.6, 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.8, 0.6mm 公制线芯截面积: 5.50,3.50,2.00,1.25,0.80,0.50,0.32mm² 剪切范围:线芯裸线直径≤ 2.6mm 线芯截面积≤ 6mm² 压线范围: 0.5-1.0, 1.0, 1, 5, 1.5-2.0mm2

- 剪体采用优质不锈钢,整体热处理工艺,硬度最高 可 达 HRC55
- 剪体设计精密,刃口带有锯齿,可有效防止剪切时材料滑动或偏移,剪切更顺畅
- 剪体末端高精口模设计,压接准确,不损伤线浪费头 端子,一步到位

编号	规格	长度 (mm)	1
E7020	8"	210	10





























































8 1000V BEC 80900 DIN EN 80900







电子剪切钳 5"



- 采用优质合金钢材质
- 可剪切 $\phi 1.6$ mm 以下铜线及 $\phi 0.8$ mm 以下软质铁线

编号	规格	长度 (mm)	
E5800	5"	125	12

剥线钳



• 剥线范围:10,12,14,16,18,20,22,A.W.G.

编号	规格	长度 (mm)	***
E5803	6"	155	6

平口剥线钳



- 刀片采用优质硬质合金钢,热处理工艺
- 刀口硬度: 55-60HRC
 剥线范围: 10-24AWG • 用于端子压接: 10-22AWG • 用于自动点火端子: 7-8mm
- 请勿超范围使用

编号	规格	长度 (mm)	
E5808	8"	210	10

剥线钳



- 压线范围: 12-10,16-14,22-18A.W.G.
- 剥线范围: 10,12,14,16,18,20-22A.W.G. • 切线范围: 8-32,10-24,10-32,6-32,4-40A.W.G.

编号	规格	长度 (mm)	***
E5801	8"	200	6

自动剥线钳



- 钳口开合自如
- 超厚塑料手柄,手感舒适
- 符合 QB/T 2207-1996 的制造标准

编号	规格	长度 (mm)	•
E5811	A 型	0.5-1.2-1.6-2.0mm ² - 多股钢丝	6
E5812	B型	1.0-1.6-2.0-2.6-3.2mm ² - 多股钢丝	6
E5813	C型	0.9-1.25-2.0-3.5-5.5mm ² - 多股钢丝	6

网络接头压接钳 8"



- 钳体采用优质高碳钢锻造,不易变形
- 高精密的端子压接孔,适度压接端子于电线上而不 损坏端子
- 钳头可做压接、剥线、剪线三用 适用范围: 4P4C&4P2C

6P4C/6P2C 8P6C

6P6C 8P8C 8P4C&8P2C

编号 长度 (mm) 规格 10

剥线钳



- 压线范围: 12-10,16-14,22-18A.W.G.
- · 剥线范围: 10,12,14,16,18,20-22A.W.G.
- 切线范围: 8-32,10-24,10-32,6-32,4-40A.W.G.

编号	规格	长度 (mm)	**
E5802	9"	225	6

万用剥线钳



- 2 合 1 多用剥线和切线钳,刀刃口锋利,坚固耐用
- 剥线范围: 0.5-6mm
- 可根据电线尺寸自动调节功能,使剥线最佳而不损伤 导体
- 可根据绝缘厚度作相应的调整
- 符合 QB/T 2207-1996 的制造标准

编号	规格	长度 (mm)	***
E5821	6-1/2"	170	6

网络接头压接钳 9"



- 应用于 4P、6P、8P 标准水晶头,压接范围: 4P4C,4P2C,6P6C,6P4C,6P2C,8P8C,8P6C,8P4C,8P2C
 高精密压接头,保证接头与电线压接可靠
 棘轮式手柄设计,符合人体工程学
 压,剪,剥三用一体

编号	规格	长度 (mm)	***
E5806	9"	22	10

电话网线接头压接钳



- 2 合 1 电话线接头和网络线接头压接工具
- 内含切线、剥线刀片,可轻松剥线

编号	规格	***
E5825	8"	12

强力冷端子压接钳





- 高精密端子压接孔,适度压紧端子于电线上不损坏端子
 适用于压接扁平嵌入式端子
 范围: 0.5-1.5,1.5-2.5,4-6mm²

编号	规格	**
E5831	9"	6

强力冷端子压接钳





• 高精密端子压接孔,适度压紧端子于电线上不损坏端子

规格





















6

















欧式端子压接钳(四角)



- 体积小巧,操作简单,手柄设计符合人体工学,握 感舒适,更方便操作
- 产品带有棘轮装置,操作轻松省力,压接效果明显
- 可应用于一般导线,搭配圆形端子,压接成为四边 形柱状
- 具有压力调节钮和棘轮强制释放开关,提高产品使 用寿命与效能

编号	规格	长度 (mm)	
E5804	0.25-6mm ²	205	12

欧式端子压接钳(六角)

强力冷端子压接钳





- 适用于压接组合式端子
- 范围: 0.5,1,1.5,2.5,4,6mm²

编号	规格	**
E5832	9"	6



• 高精密端子压接孔,适度压紧端子于电线上不损坏端子

编号	规格	**
E5832	9"	6

强力冷端子压接钳





- 体积小巧,操作简单,手柄设计符合人体工学,握感舒适,更方便操作
- 产品带有棘轮装置,操作轻松省力,压接效果明显可应用于一般导线,搭配圆形端子,压接成为六边 形柱状
- 具有压力调节钮和棘轮强制释放开关,提高产品使 用寿命与效能

编号	规格	长度 (mm)	
E5805	0.25-6mm ²	205	12

- 高精密端子压接孔,适度压紧端子于电线上不损坏 端子
 • 适用于压接组合式端子
- 范围: 0.5,1,1.5,2.5,4,6mm²

编号	规格	***
E5833	9"	6

强力冷端子压接钳

• 适用于压接绝缘端子 • 范围: 1,2,5mm²

 \odot \Box

E5834



- 高精密端子压接孔,适度压紧端子于电线上不损坏端
- 适用于压接圆形端子
- 范围: 0.5-1.5,2.5,4,6mm²

编号	规格	***
E5835	9"	6























8 1000V BC 80000 DIN EN 80000







非接触式测电笔



- 非接触式操作,更安全
- 可智能识别零线火线
- 便携式笔夹设计,方便随时取用
- 机身采用 ABS 材质,坚固抗摔
- 带有照明功能,光线不足时也可正常使用
- 五分钟内没有操测到电压信号,且没有任何操作, 测电笔会自动关机
- 产品自带 2 节 1.5V AAA 电池

编号	规格 (V)	长度 (mm)	
E6750	12-1000	162	1

数显测电笔



- 电压检测范围 12V-220V 交直流电
- 禁止当螺丝批使用

编号	规格 (V)	长度 (mm)	***
E6755	12-220	135	12

编号	规格 (V)	长度 (mm)	***
E6755	12-220	135	12

镊子




- 采用优质超硬不锈钢材质, 尖端硬度 HRC49, 不易 变形,更耐用
- 尾部进行减力处理,捏合力在尖端合拢时所用的力为 500g±50g

编号	规格	长度 (mm)	-	
EA9712	镊子(尖头)	135	20	
EA9713	镊子(特尖头长)	140	20	
EA9714	镊子(特尖头短)	125	20	
EA9715	镊子(宽头)	120	20	
EA9717	镊子(弯头)	120	20	

专业数显测电笔







• 长寿命氖胆灯易观察

数显测电笔(带 LED 灯)

• 无需电池驱动,可直接检测 12-220V 交 / 直流

编号	规格 (V)	长度 (mm)	-
E6759	12-250	135	12

双色测电笔



• 测电笔绝缘部分材料为 AS 和 ABS 塑料树脂制成,不 可作测电以外的其他工具使用

规格 (V)	长度 (mm)	-
100-500	140	12
100-500	190	12
	100-500	100-500 140

镊子(三件套)



纯色电笔





- 可直接测试 12V、36V、55V、110V、220V 五段交直 / 流电压
- 带感应测试功能,可检测线路断点,分辨零、相线及 检测微波的辐射及泄漏情况等
- · LCD 显示屏配合蓝色 LED 指示灯,直观明了
- 带 LED 灯,具有夜视功能检测范围: 12-250V 交/直流电压

编号	规格 (V)	长度 (mm)	-
E6754	12-250	140	12

- 笔咀带有加长包胶设计,更加安全
- 缩径笔咀设计,方便用于细小深孔 • 产品三面窗设计,可抗外界强光干扰

编号	规格 (V)	长度 (mm)	-
E6753	100-250	144	12

- 采用优质超硬不锈钢材质,尖端硬度 HRC49,不易 变形,更耐用
- 尾部进行减力处理,捏合力在尖端合拢时所用的力为 500g±50g

编号	规格	
EA9710	尖头、宽头、弯头	20



ENDURA力易得[®]

品名	数显万用表	便携数字万用表	手持式汽车多用表	数显万用表
	5999	→ - - - - - - - - - -	-000	0.000
			Table Investor	
编号	E9233	E9230	E0712	E9241A
产品特点	专业 NCV 检测功能 真有效值电压电流检测;(电压 最高 1000V,电流最大 20A)	产品精致、小巧 600V 直 流 / 交 流 电 压 测 试 400mA 直流 / 交流电流 测试	数字式手动量程汽车多用表集 汽车的转速和闭合角测量、万 用表测量于一体化的全功能万 用表	具备高可靠性、 高安全性、 自动量程、 手持式万用表等特点
	100mF 大电容快速充电测量; hFE 三极管测量功能,可对三极管的电流放大倍数进行检测 LED 测试设有手电筒及屏幕自动背光,方便用户在阴暗的环境下作业	电阻 / 电容 / 通断 / 二极管 测试功能 频率 / 占空比测量 CE(EMC,LVD, ROHS), cETLus 安规等级 CAT III 600V	具有特大屏幕、 输入连接提示、 全量程过载保护 独特的外观设计、 使之成为性能更优越使用更安 全的电工仪表。本仪表可用于汽 车制造和汽车维修检验的测量	具有超大屏幕数字和高解析 膜拟指针的同步显示功能, 模拟指针的同步显示功能, 全量程过载保护和独特的外对设计,使之成为性能更为卓起的新一代实用电工测量仪表
最大读数	6000	3999	1999	3999
量程(自动/手动)	手动	自动	手动	自动
直流电压	600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5% + 2)	400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+5)	200mV/2V/20V/1000V ±(0.5%+2)	400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+1)
交流电压	6V/60V/600V/1000V ±(0.8% + 5)	4V/40V/400V/600V ±(2.0%+10)	200V/750V±(0.8%+5)	400mV/4V/40V/400V/750V ±(1%+3)
直流电流	60μA/6mA/60mA/600mA/20A ±(0.8%+8)	400μA/4000μA/40mA/400mA ±(1.8%+5)	200mA/10A±(0.8%+5)	400μA/4000μA/40mA/400mA /4A/10A±(1%+2)
交流电流	60mA/600mA/20A ±(1.0%+12)	400μA/4000μA/40mA/400mA ±(2%+8)	-	400μA/4000μA/40mA/400mA/ ±(1.2%+5)
电阻	$600\Omega/6$ KΩ/ 60 KΩ/ 60 KΩ/ 60 MΩ $\pm (0.8\% +3)$	$400\Omega/4$ KΩ $/40$ KΩ $/40$ KΩ $/4$ MΩ $/40$ MΩ $\pm(1.0\% +5)$	$200\Omega/2\Omega/20\Omega/200\Omega/20M\Omega$ $\pm (0.8\%+5)$	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ /40MΩ±(1%+2)
电容	nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF /6mF/60mF/100mF±(2.5%+20)	50nF/500nF/5uF/50uF/100uF ±(4% +10) ±(0.1% +5)	-	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF 4000μF±(3%+5)
摄氏温度 (° C)	-	-	- 40° C-1000° C±(2%+8)	-
频率 	10Hz-10MHz±(0.1%+4)	10~60KHz	2kHz±(2%+5)	10Hz-10MHz±(0.1%+4)
二极管测试	√	√	√	√
三极管测试	√	-	-	-
NCV(非接触电压检测)	√	√	-	-
LED 测试	√	-	-	-
电池测试	-	-	12V±(3%+5)	-
占空比	5% ~ 95%	-	1%-90%	√
EF 探测	-	-	-	√
闭合角	-	-	4CYL/6CYL/8CYL±(3%+5)	-
传速	-	-	√	-
背光	√	√	NA	√
数据保持	√	√	√	√
自动关机	\checkmark	√	NA	-
电池	4x1.5V AAA 电池	2x1.5V AAA 电池	6F22 9V	6F22 9V
尺寸	189x89x53mm	112x58x35mm	179x88x39mm	180x87x47mm
重量(裸机)	345g	180g	351g	370g
		-		











































测温仪(经济版)

## BEAFT50 通度测量范围					
	编号	EA6750			
	温度测量范围	-20°C - 400°C (-4 °F	- 752 °F)		
###	工作环境温度	0°C - 50°C (32 °F - 122 °F)			
###	工作环境湿度	< 90%RH (非冷凝	<u>(</u>)		
精度	存储环境温度	-20°C - 60.0°C (-4 °I	- 140 °F)		
20°C≤t≤0°C	存储相对湿度	-			
0°C< t ≤ 400°C	精度	温度范围	精度	环境温度	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		-20°C≤ t ≤ 0°C	± (2.0°C +0.1°C /°C)	21°C - 25°C	
32 °F< t ≤ 752 °F		0°C < t ≤ 400°C	±2.0℃ 或 ±2% 取较大值		
温度系数		-4 °F≤ t ≤ 32 °F	± (4.0 °F +0.1 °F / °F)	69.8 °F - 77 °F	
 距离系数 (D:S) 发射率 0.95 (不可调) 光谱响应 7.5-13.5 响应时间 ≤ 500ms(读数的 95%) 重复性 1°C 或 1.0% 取较大值 (2°F 或 1.0% 取较大值) 显示分辨率 0.1°C (0.1°F) 单位 常C 或 °F 可转换 激光信号 单点 (测量时打开,停止测量关闭,不可设置) 激光放长 630nm - 670nm 激光点大小 10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm 背光 均匀发槽光 (不可设置) 背光关闭时间 15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD 模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 20h(连续测量模式,激光和背光都开启时) 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ≤ 25mA 关机电流 ≤ 5µA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RR:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55000-4-2:2009 政务实验 Im 保证精度 按键数量 2 个按键 (Trigger 和单位转换键) 		32 °F< t ≤ 752 °F	±4.0 °F 或 ±2% 取较大值		
### ### ### ### #####################	温度系数	±0.1°C /°C 或 ±0.1%/°	°C 取较大值(±0.1 °F / °F 或 ±0	.1%/ °F 取较大值)	
光谱响应 7.5-13.5 响应时间 ≤ 500ms(读数的 95%) 重复性 1°C 或 1.0% 取较大值 (2°F 或 1.0% 取较大值) 显示分辨率 0.1°C (0.1°F) 单位 °C 或 °F 可转换 激光信号 单点 (测量时打开, 停止测量关闭, 不可设置) 激光功率 < 1mW 激光波长 630nm - 670nm 激光波长 630nm - 670nm 激光点大小 10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm 背光 均匀发橙光 (不可设置) 背光关闭时间 15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD 模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 20h(连续测量模式, 激光和背光都开启时) 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ※ 25mA 关机电流 ≤ 5µA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 R:30MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2010 医SD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键 (Trigger 和单位转换键)	距离系数 (D:S)	10:1			
响应时间	发射率	0.95(不可调)			
重复性 1°C 或 1.0% 取较大値 (2°F 或 1.0% 取较大値) 显示分辨率 0.1°C (0.1°F) 単位 °C 或°F 可转换 激光信号 単点 (測量时打开,停止測量关闭,不可设置) 激光功率 <1mW 激光波长 630nm - 670nm 激光波长 630nm - 670nm 激光点大小 10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm 背光 均匀发橙光 (不可设置) 背光关闭时间 15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD 模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 20h(连续测量模式,激光和背光都开启时) 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ≤ 25mA 关机电流 ≤ 5μA EMC 測试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RR:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN550100-4-2:2009 欧落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键 (Trigger 和单位转换键) ▼ 1	光谱响应	7.5-13.5			
显示分辨率 0.1°C (0.1°F) 単位 °C 或°F 可转换 激光信号 单点 (测量时打开,停止测量关闭,不可设置) 激光功率 < 1mW 激光波长 630nm - 670nm 激光安全等级 CLASS 2 符合 EN 60825-1:2014 激光安全标准 激光点大小 10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm 背光 均匀发橙光 (不可设置) 背光关闭时间 15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD 模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 20h(连续测量模式,激光和背光都开启时) 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ≤ 5mA 关机电流 ≤ 5μA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2010 ESD:接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	响应时间	≤ 500ms(读数的 9	5%)		
单位 °C 或°F 可转换 激光信号 单点(测量时打开,停止测量关闭,不可设置) 激光功率 < 1mW 激光波长 630nm - 670nm 激光安全等级 CLASS 2 符合 EN 60825-1:2014 激光安全标准 激光点大小 10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm 背光 均匀发橙光(不可设置)背光关闭时间 15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD 模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 关机电流 ≤ 5mA 差机电流 ≤ 5μA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	重复性	1℃ 或 1.0% 取较大	值(2°F或1.0%取较大值))	
 激光信号 単点(测量时打开,停止测量关闭,不可设置) 激光功率 〈1mW 激光波长 630nm - 670nm 激光安全等级 CLASS 2 符合 EN 60825-1:2014 激光安全标准 激光点大小 10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm 特光 均匀发橙光(不可设置)背光关闭时间15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 20h(连续测量模式,激光和背光都开启时) 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ★ 25mA ★ 5µA EMC 测试 EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD:接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 加保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键) 	显示分辨率	0.1°C (0.1 °F)			
激光波长	单位	°C 或 °F 可转换	°C 或 °F 可转换		
激光波长 630nm - 670nm 激光安全等级 CLASS 2 符合 EN 60825-1:2014 激光安全标准 激光点大小 10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm 背光 均匀发橙光(不可设置)背光关闭时间 15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD 模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 关机电流 ≤ 5µA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	激光信号	单点(测量时打开,	单点(测量时打开,停止测量关闭,不可设置)		
激光安全等级	激光功率	< 1mW			
激光点大小	激光波长	630nm - 670nm			
背光 均匀发橙光(不可设置)背光关闭时间 15S 自动关机时间 60s±1s(HOLD 模式下) 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 关机电流 ≤ 25mA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	激光安全等级	CLASS 2 符合 EN 60)825-1:2014 激光安全标准		
自动关机时间 电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 20h(连续测量模式,激光和背光都开启时) 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ≤ 25mA 关机电流 ≤ 5μA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 R!:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2个按键(Trigger 和单位转换键)	激光点大小	10m 外激光点大小为	勺: 10mm ≤ d ≤ 15mm		
电池类型 2*AAA(锌锰电池) 工作时间 20h(连续测量模式,激光和背光都开启时) 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ≤ 25mA 关机电流 ≤ 5μA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	背光	均匀发橙光(不可设	设置)背光关闭时间 15S		
工作时间 20h(连续测量模式,激光和背光都开启时) 电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ≤ 25mA 关机电流 ≤ 5µA EMC 測试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	自动关机时间	60s±1s(HOLD 模式	(下)		
电池低电指示 2.4VDC ±0.2VDC 显示低电符号并闪烁 2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流 ≤ 25mA 关机电流 ≤ 5μA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	电池类型	2*AAA(锌锰电池)			
2.0VDC ±0.2VDC 不开机 工作电流	工作时间	20h(连续测量模式,	激光和背光都开启时)		
工作电流	电池低电指示	2.4VDC ±0.2VDC 5	显示低电符号并闪烁		
关机电流 ≤ 5μA EMC 测试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键) 1		2.0VDC ±0.2VDC 기	开机		
EMC 測试 RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键) 1					
标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010 RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)		≤ 5μA			
标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 ESD: 接触 4kv 空气 8kv CLASS B 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键)	EMC 测试			:2010	
标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-2:2009 跌落实验 1m 保证精度 按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键) ■ 1		标准 EN 61326-1:20)13		
按键数量 2 个按键(Trigger 和单位转换键) ■ 1					
1	跌落实验	1m 保证精度			
-	按键数量	2 个按键(Trigger 和	和单位转换键)		
▲ 除电池外,其余部件保用一年	*	1			
	▲ 除电池外,其余部	件保用一年			

测温仪	(加强版)

按键数量

▲ 除电池外,其余部件保用一年



编号	EA6751	EA6751			
温度测量范围	-38°C - 520°C (-36.4	-38°C - 520°C (-36.4 °F - 968 °F)			
工作环境温度	0°C - 50°C (32 °F - 122	2 °F)			
工作环境湿度	< 75%RH (无凝结	;)			
存储环境温度	-20°C - 60.0°C (-4 °F	F-140 °F)			
存储相对湿度	≤ 85%(无凝结)				
精度	温度范围	精度	环境温度		
	-38°C≤ t ≤ 0°C	± (2.0°C +0.1°C /°C)	21°C - 25°C		
	0°C < t ≤ 520°C	±2.0℃或 ±2% 取较大值			
	-36.4 °F≤ t ≤ 32 °F	± (4.0 °F +0.1 °F / °F)	69.8 °F - 77 °F		
	32 °F< t ≤ 968 °F	±4.0 °F 或 ±2% 取较大值			
温度系数	±0.1°C /°C 或 ±0.1%/°	C 取较大值(±0.1°F/°F或±0.	.1%/ °F 取较大值)		
距离系数(D:S)	10:1				
发射率	0.95(不可调)				
光谱响应	7.5-13.5				
响应时间	≤ 500ms(读数的 9	5%)			
重复性	1℃ 或 1.0% 取较大	值(2°F 或 1.0% 取较大值)			
显示分辨率	0.1°C (0.1 °F)				
单位	°C 或 °F 可转换				
激光信号	单点(测量时打开,	停止测量关闭,不可设置)			
激光功率	< 1mW				
激光波长	630nm - 670nm				
激光安全等级	CLASS 2 符合 EN 60825-1:2014 激光安全标准				
激光点大小	10m 外激光点大小为: 10mm ≤ d ≤ 15mm				
背光	均匀发橙光(不可设	置)背光关闭时间 15S			
自动关机时间	60s±1s(HOLD 模式	(下)			
电池类型	2*AAA(锌锰电池)				
工作时间	20h(连续测量模式,	激光和背光都开启时)			
电池低电指示	2.4VDC ±0.2VDC 5	显示低电符号并闪烁			
	2.0VDC ±0.2VDC 不	开机			
工作电流	≤ 25mA				
关机电流	≤ 5μA				
EMC 测试	RE:30MHz - 1GHz CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN55011:2009+A1:2010				
	RI:80MHz - 2.7GHz 3V/m CLASS A 标准 EN 61326-1:2013 参考 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010				
	ESD:接触 4kv 空气 标准 EN 61326-1:20	8kv CLASS B 13 参考 EN61000-4-2:2009			
跌落实验	1m 保证精度				

2 个按键(Trigger 和单位转换键)



















































IC 夹

















PLCC 起拔器



- 轻轻挤压起拔器把手即可安全可靠地将 PLCC 元件从 插座上分离
- 弹簧辅助起拔结构,单手操作,不需向上拔起,只要 挤压把手即可使元件脱离
- 可起拔 PLCC 的尺寸: 20 个脚至 84 个脚
- · 适用于任何广角的 PLCC 元件

编号	长度 (mm)	***
E9751	100	12
<u>★</u> □≒目封□	工 尼九日須約白/伊田芬田	

• 适用于双列直插元件,可快速将元件从线路板上分离 • 可起拔集成块的尺寸: 8 个脚至 24 个脚

长度 (mm)

105

• 材料经热处理,确保弹性及不变形 · 不锈钢材质外覆 PVC 手感舒适

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

直刃木柄电工刀



- 采用优质锰钢制造,韧性切割能力强
- 刃部硬度 >HRC56 耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E7021	80	121	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

弯刃木柄电工刀



- 采用优质锰钢制造, 韧性切割能力强
- 刃部硬度 >HRC56 耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E7022	80	121	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

防静电酒精瓶



• 防静电

全铝手动吸锡器

	编号	规格 (ml)	
	E9747	200	12
Т			

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

12



- 强劲吸力,能快速有效地去除遗留的焊锡
- 优质 PTFE 吸嘴,耐用高温,耐溶剂性能优良

编号	规格 (mm)	
E9672	202	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

六件助焊工具



- 1- 焊接前清洁被焊接部位的粉末和残留物(刷子)
- 1- 固定或调整贴装 IC、PLCC等元器件的引脚(叉子) 1- 清洁或扩大焊盘的孔(锥子) 1- 去除残留的焊锡和助焊剂,清除焊盘或金手指上的 氧化层(刮刀)
- 1- 可以钩出元器件的引脚和导线(钩子)
- 1- 推杆

编号	规格	**
E9753	6PCS	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

可调式防静电手腕带



- 防静电,可调
- · 腕带阻抗系数 1mΩ
- 导线阻抗系数< 10⁷

导线原材料全长 2M	
7 22/3/17/17/17 1/2 1/2	

编号	-
E9745	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

吹尘球



- 单向进气阀门无污染
- 优质乳胶材质, 抗老化不脱胶

編号	长度 (mm)	
E9746	130	12


▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

电工绝缘胶带

F9752



- 具有良好的绝缘性, 耐电压
- 耐寒,粘性佳有弹性




INSULATED

绝缘工具


绝缘工具组套 绝缘套筒及配件 绝缘螺丝批 绝缘扳手 绝缘钳 绝缘剪切 绝缘镊子 绝缘电工刀 其它绝缘工具

绝缘工具组套





E1967 绝缘螺帽螺丝批



E1969 绝缘钳+螺丝批



12件-VDE绝缘螺帽螺丝批4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12, 13.14mm

E1969

- 6件-VDE绝缘一字螺丝批 2.5x75,4.0x100,5.5x125, 6.5x150,7.0x150,8.0x150mm
- 4件-VDE 绝缘十字螺丝批 PH0x60,PH1x80,PH2x100, PH3x150mm
- 5件-VDE 绝缘钳 钢丝钳 8", 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 弯嘴钳 6", 剥线钳 6"
- 1件-VDE 绝缘测电笔

F1971

20件-VDE绝缘梅花扳手6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm

F1973

- 15件-VDE绝缘开口扳手6,8,10,12,13,14,15,16,17, 18,19,21,22,24,27mm 7件-VDE 绝缘内六角扳手 3,4,5,6,8,10,12mm
- 1件-VDE绝缘电工刀

F1975


- 9件-6.3mm系列VDE绝缘6角套筒4,5,5.5,6,7,8,9,10, 11mm
- 3 件 6.3mm 系列 VDE 绝缘旋具套筒 3,4,5mm
- 9件 10mm 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10,11,12,13,14, 16.17.18.19mm
- 3 件 10mm 系列 VDE 绝缘旋具套筒 5.6.8mm
- 8件-12.5mm系列VDE绝缘6角套筒18,19,21,22,24, 27.30.32mm
- 3 件 12.5mm 系列 VDE 绝缘旋具套筒 6,8,10mm
- 3件-VDE 绝缘延长杆 6.3,10,12.5mm
- 1件 VDE 绝缘 T 型扳手 10mm
- 3 件 VDE 绝缘双向棘轮扳手 6.3,10,12.5mm

• 尺寸: 570x445x50mm

- 适配 ENDURA 鑫峰系列工具车
- 注: 本品不含工具车



E1971 绝缘梅花扳手



E1973 绝缘扳手



E1975 绝缘套筒

编号	规格		***
E1967	12PCS	2.08kg	1
E1969	16PCS	2.32kg	1
E1971	20PCS	4.48kg	1
E1973	23PCS	3.06kg	1
E1975	42PCS	4.45kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围













































61 件新能源车维修工具组套







- 通过欧洲 VDE 及 GS 双重认证, 符合 EN60900 标 准,耐压 1000V
- 红黄双色注塑工艺,美观、耐磨、醒目
- 双色高密度 EVA 仿形衬垫, 便于保存管理, 达到 5S 要求
- 适用于充电汽车.油电混合型汽车、插电式汽车、 电气化铁路的维修保养
- 13 VDE 双色绝缘开口扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,22,24mm
- 直刃式绝缘电工刀
- 1 VDE 双色绝缘电缆剪 150mm
- 1-VDE 双色绝缘剥线钳 6'
- 6 VDE 绝缘内六角扳手 3,4,5,6,8,10
- 1 VDE 双色活扳手 8"
- 1 VDE 双色绝缘尖嘴钳 8"
- 1 VDE 双色绝缘斜嘴钳 6'
- 1 VDE 双色绝缘钢丝钳 8"
- 9-10mm 系列绝缘 6 角套筒 8,10,12,13,14,16,17,19, 22mm
- 4-10mm 系列绝缘旋具套筒 4,5,6,8mm
- 2 绝缘延长杆 10x125,10x250mm
- 1 绝缘 T 形扳手 10x200mm
- 1-绝缘双向棘轮扳手 10mm
- 3 十字双色绝缘螺丝批 PH0x60,PH1x80,PH2x100
- 4 一字双色绝缘螺丝批 2.5x75,4.0x100,5.5x125, 6.5x150mm
- 9 VDE 绝缘花型螺丝批 T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30, T40 T45
- 1 VDE 测电笔
- 1 捡拾器
- 尺寸: 570x445x50mm
- 适配 ENDURA 鑫峰系列工具车

规格

• 注: 本品不含工具车





















 $\langle E_X \rangle$








66 件新能源车绝缘维修工具组套

升级







- 全系列 VDE 绝缘工具,通过欧洲 VDE 及 GS 双重 认证, 符合 EN60900 标准, 耐压 1000V
- 红黄双色注塑工艺,美观、耐磨、醒目 • 双色高密度 EVA 仿形衬垫,便于保存管理,达到 55 要求
- 适用于充电汽车.油电混合型汽车、插电式汽车、 电气化铁路的维修保养

10-1/2" 系列绝缘 6 角套筒 10、11、12、13、14、 16、17、19、22、24mm

7-3/8" 系列绝缘 6 角套筒 10、12、13、14、16、17、 18mm

- 2- 绝缘双向棘轮扳手 3/8",1/2"

- 3- 绝缘螺丝批十字 PH0x60、PH1x80、PH2x100mm
- 3- 绝缘螺丝批一字 2.5x75、4.0x100、5.5x125mm
- 13- 绝缘开口扳手 8、10、12、13、14、15、16、17、
- 18、19、21、22、24mm 5- 绝缘内六角扳手 4、5、6、8、10mm
- 1- 护套型绝缘电工刀
- 1-VDE 双色绝缘活扳手 8"

13- 绝缘梅花扳手 8、10、12、13、14、15、16、17、 18、19、21、22、24mm

- 1- 绝缘尖嘴钳 8"
- 1- 绝缘斜嘴钳 6"



编号	规格		1
E1198	66PCS	3.1kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

39 件新能源车维修组套



- 1- 绝缘双向棘轮扳手 10mm
- 7-VDE 双色绝缘开口扳手 7,8,10,12,13,14,17mm
- 8-10mm 系列绝缘 6 角套筒 8,10,11,12,13,14,17,19mm
- 1- 绝缘延长杆 10x125mm
- 1- 绝缘 T 形扳手 10x200mm
- 4-10mm 系列绝缘旋具套筒 4,5,6,8mm 3-VDE 双色绝缘钳子 钢丝钳 8", 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6" 1-VDE 测电笔
- 3- 一字双色绝缘螺丝批 2.5x75,4.0x100,5.5x125mm
- 3- 十字双色绝缘螺丝批 PH0x60.PH1x80.PH2x100mm 7-VDE 绝缘花型扳手 T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
- 铬钒钢制造,整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压

编号	规格		***
E1189	39PCS	5.1kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

25 件 VDE 绝缘工具组套



- 2-绝缘钢丝钳8"、绝缘斜嘴钳6"
- 6 绝缘螺丝批 一字 2.5x75mm、3.5x100mm、 4.0x100mm、5.5x125mm 十字 PH1x80mm、 PH2x100mm
- 绝缘开口扳手 10,11,12,13,14,17,19mm
- 7 12.5mm 系列绝缘套筒 10,11,12,13,14,17,19mm
- 1 12.5mm 系列绝缘 T 形扳手
- 1- 直刃式绝缘电工刀
- 1 VDE 测电笔
- 铬钒钢制造,整体热处理 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格		
E1182	25PCS	4.0kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

21 件 VDE 绝缘工具组套



- 2 绝缘钢丝钳 8"、绝缘斜嘴钳 6"
- 5 绝缘螺丝批 一字 3.5x100mm、4.0x100mm、 5.5x125mm 十字 PH1x80mm、PH2x100mm
- 绝缘螺帽螺丝批 6,7,8mm
- 7 12.5mm 系列绝缘套筒 10,11,12,13,14,17,19mm
- 1 12.5mm 系列绝缘棘轮扳手
- 1 12.5mm 系列绝缘延长杆 125mm
- 1- 直刃式绝缘电工刀
- 铬钒钢制造,整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压

编号	规格		-
E1181	21PCS	4.12kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

19 件 VDE 绝缘工具组套



- 2 绝缘钢丝钳 8"、绝缘斜嘴钳 6" 5 绝缘螺丝批 一字 3.5x100mm、4.0x100mm、 5.5x125mm

十字 PH1x80mm、PH2x100mm

- 7 12.5mm 系列绝缘套筒 10,11,12,13,14,17,19mm
- 1 12.5mm 系列绝缘棘轮扳手
- 2 12.5mm 系列绝缘延长杆 125, 250mm
- 1- 直刃式绝缘电工刀
- 1 VDE 测电笔 • 铬钒钢制造, 整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格		
E1180	19PCS	4.26kg	1

16 件 VDE 绝缘工具组套



- 2 绝缘钢丝钳 8"、绝缘尖嘴钳 8"
- 5 绝缘螺丝批 一字 4.0x100mm、5.5x125mm、 6.5x150mm 十字 PH1x80mm、PH2x100mm
- 7 绝缘开口扳手 10,11,12,13,14,17,19mm
- 1- 直刃式绝缘电工刀
- 1 VDE 测电笔
- 铬钒钢制造,整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格		1
E1179	16PCS	3.10kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

11 件 VDE 绝缘工具组套



- 3 绝缘钢丝钳 8"、绝缘尖嘴钳 6"、绝缘斜嘴钳 6" 5 绝缘螺丝批 一字 4.0x100mm、5.5x125mm、 6.5x150mm
- 十字 PH1x80mm, PH2x100mm
- 1- 直刃式绝缘电工刀
- 1 绝缘活扳手 12
- 1 VDE 测电笔
- 铬钒钢制造, 整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格		
E1178	11PCS	3.59kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

10 件 VDE 绝缘工具组套



- 3 一字双色绝缘螺丝批 2.5x75,4.0x100,5.5x125mm
- 2 十字双色绝缘螺丝批 PH1x80、PH2x100mm
- 3 VDE 绝缘钢丝钳 6" 绝缘尖嘴钳 8" 绝缘斜嘴钳 6"
- 1 绝缘胶带红色
- 1 VDE 测电笔
- 铬钒钢制造,整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格		
E1170	10PCS	1.7kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

20 件 10mm 系列 VDE 绝缘套筒组套





- 12件-10mm系列绝缘6角套筒8,10,11,12,13,14,16, 17,18,19,21,22mm
- 1件 VDE 绝缘双向棘轮扳手 3/8"
- 2件-VDE 绝缘延长杆 125、250mm
- 1件-VDE 绝缘 T 形扳手 200mm
- 4件-VDE 绝缘旋具套筒 4、5、6、8mm
- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	1
E1184	20PCS	3.33kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

20 件 12.5mm 系列 VDE 绝缘套筒组套





- 11 绝缘公制套筒 10,11,12,13,14,17,19,22,24,27, 32mm
- 双向绝缘棘轮扳手
- 2 绝缘延长杆 125,250mm
- 1- 绝缘 T 形扳手
- 5 绝缘套筒旋具头, 6 角 4,5,6,8,10mm
- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	规格		1
E1177	20PCS	4.67kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

16 件 10mm 系列 VDE 绝缘套筒组套

3/8"



- 8- 绝缘公制套筒 8,10,11,12,13,14,17,19mm
- 1-双向绝缘棘轮扳手
- 2- 绝缘延长杆 125,250mm
- 1- 绝缘 T 形扳手
- 4- 绝缘套筒旋具头, 6 角 4,5,6,8mm
- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	规格		-
E1176	16PCS	2.69kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)































































 $\langle E_x \rangle$





绝缘扭矩扳手



♠ 1000V

- 50 齿棘轮头设计,可作小角度作业创新型结构设计,耐久精度高。5000次使用后,精 度值误差仍可保持 4%
- · 报警清晰,到达预设扭力时,会发出 "click" 的报警声。 双色绝缘注塑,标 * 规格产品通过欧洲 VDE、GS 认证, 符合 IEC60900 标准,耐压 1000V
- 3% 的误差精度

编号	规格 (N.m)	驱动	长度 (mm)	
*E0081 NEW	1-5	1/4"	260	1
*E0086 NEW	2-10	3/8"	260	1
*E0082	5-25	1/4"	260	1
*E0083	5-25	3/8"	290	1
*E0084	10-50	3/8"	290	1
*E0085	20-100	3/8"	390	1
*E0087	5-25	1/2"	284	1
*E0088	10-50	1/2"	290	1
*E0089	20-100	1/2"	390	1
E0090	40-200	1/2"	565	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘延长杆





本系列产品将陆续升级为双绝缘层,新旧款随机发 货,具体以收到实物为准



- ・ 铬钒钢制造,整体热处理 ・ 绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3422	6.3x75	90	6
E3423	6.3x150	170	6
E3419	10x125	140	6
E3420	10x250	265	6
E4539	12.5x125	140	6
E4540	12.5x250	265	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)



6.3mm 系列绝缘旋具柄

1/4"




- 用于配合 1/4" 套筒使用
- 双色注塑绝缘手柄,美观舒适
- 刀杆特有绝缘保护更安全
- 刀杆采用优质 CR-V 材质
- 依据 EN/IEC 60900 标准制造。每支产品均单独通过 10000V 高压测试,确保 1000V 安全使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4544	6.3	75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘双向棘轮扳手







- 铬钒钢制造,整体热处理
- 72 齿棘轮机构,可做 5 度角转动
- 一键式左右换向,便于操作
- · 双色绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E3226	6.3	145	4
E2548	10	200	4
E2549	12.5	250	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘T形扳手







- 铬钒钢制造,整体热处理 绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3421	10	200	4
E4543	12.5	200	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 绝缘 4 用套筒



- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 手柄多层绝缘浸塑
- 符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	
E4597	13x14x17x19	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

6.3mm 系列绝缘 6 角套筒





★ 1000V

- 铬钒钢冷挤压制造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- · 绝缘材料整体注塑, 通过 VDE 认证, 符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	100
E3214	4	42	6
E3215	5	42	6
E3216	5.5	42	6
E3217	6	42	6
E3218	7	42	6
E3219	8	42	6
E3220	9	42	6
E3221	10	42	6
E3222	11	42	6
E3223	12	42	6
E3224	13	42	6
E3225	14	42	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

6.3mm 系列绝缘旋具套筒

1/4"

★ 1000V

标准, 耐压 1000V

EA3210

EA3211 EA3212

EA3213 EA3214

• 铬钒钢冷挤压制造,整体热处理

8

• 绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900

规格 (mm)

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

10mm 系列绝缘 6 角套筒

3/8"



♠ 1000V ♠

- 铬钒钢冷挤压制造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3376 ΝΕ ω	6	45	12
E3377 νεω	7	45	12
E3378	8	45	12
E3379 ΝΕ ω	9	45	12
E3380	10	45	12
E3381	11	45	12
E3382	12	45	12
E3383	13	45	12
E3384	14	45	12
E3385 ΝΕ ω	15	45	12
E3386	16	45	12
E3387	17	45	12
E3388	18	45	12
E3389	19	47	12
E3390 νεω	20	47	12
E3391	21	47	12
E3392	22	47	12
▲ 本品不属力	易得终身保用范围	圓(特种工具)	

10mm 系列绝缘 12 角加长套筒

3/8"



♠ 1000V ♠

- 铬钒钢制造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	*
E3908	8	80	12
E3910	10	80	12
E3912	12	80	12
E3914	14	80	12
E3915	15	80	12
E3917	17	80	8
E3919	19	80	8
E3922	22	80	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

12.5mm 系列绝缘 6 角套筒

1/2"



♠ 1000V ♠

- 铬钒钢冷挤压制造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3810	10	55	12
E3811	11	55	6
E3812	12	55	12
E3813	13	55	6
E3814	14	55	6
E3816	16	55	12
E3817	17	55	12
E3818	18	55	12
E3819	19	55	6
E3821	21	55	6
E3822	22	55	6
E3824	24	60	6
E3827	27	60	4
E3830	30	60	4
E3832	32	60	4
▲ ★무조!	R 力 見 得 枚 良 促 田 茄 [ョ (特新工目)	

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

12.5mm 系列绝缘旋具套筒

1/2"





10mm 系列绝缘旋具套筒







↑ 1000V (♣)

- ・ 铬钒钢冷挤压制造,整体热处理 ・ 绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4264	4	75	12
E4265	5	75	12
E4266	6	75	12
E4268	8	75	12
E4270 ΝΕ ω	10	75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)





- 铬钒钢冷挤压制造,整体热处理
- 绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4334	4	120	18
E4335	5	120	18
E4336	6	120	18
E4338	8	120	18
E4340	10	120	18

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)











































长度 (mm)

6

6

65

65

65





























VDE 双色绝缘活扳手



A 1000V (A)

- 铬钒钢锻造,整体热处理

- 表面镀铬,美观防锈
 表面镀铬,美观防锈
 头部激光蚀刻刻度,便于使用
 双色绝缘注塑手柄,符合人体工程学设计,握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压

编号	规格	长度(mm)	
E2050	6"	160	6
E2051	8"	200	6
E2052	10"	250	6
E2053	12"	300	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 绝缘内六角扳手





- 铬钒钢制造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 双色注塑手柄,符合人体工程学设计,握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	*
E7501	3	130	6
E7502	4	140	6
E7503	5	160	6
E7504	6	180	6
E7505	8	200	6
E7506	10	235	6
E7507	12	260	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 绝缘花形扳手





- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 双色注塑手柄,符合人体工程学设计,握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7480	T10	130	12
E7481	T15	140	12
E7482	T20	140	12
E7483	T25	160	12
E7484	T27	160	12
E7485	T30	180	10
E7486	T40	200	10
E7487	T45	200	10
E7488	T50	200	10
E7489	T55	235	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色绝缘开口扳手



↑ 1000V ♠

- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 双色绝缘注塑手柄,符合人体工程学设计,握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2920	6	90	6
E2921	7	90	6
E2922	8	100	6
E2923	9	100	6
E2924	10	110	6
E2925	11	120	6
E2926	12	130	6
E2927	13	140	6
E2928	14	150	6
E2929	15	160	6
E2930	16	165	6
E2931	17	165	6
E2932	18	175	6
E2933	19	180	6
E2934	21	195	6
E2935	22	205	6
E2936	24	230	6
E2937	27	250	4
E2938	30	285	4
E2939	32	308	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色绝缘梅花扳手



A 1000V (A)

- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 双色绝缘注塑手柄,符合人体工程学设计,握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E2960	6	130	6
E2961	7	140	6
E2962	8	150	6
E2963	9	160	6
E2964	10	170	6
E2965	11	180	6
E2966	12	190	6
E2967	13	200	6
E2968	14	210	6
E2969	15	215	6
E2970	16	215	6
E2971	17	220	6
E2972	18	230	6
E2973	19	240	6
E2974	21	250	6
E2975	22	260	6
E2976	24	280	6
E2977	27	290	4
E2978	30	310	4
E2979	32	320	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色绝缘梅花棘轮扳手





- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 表面镀铬,美观防锈
- 双色注塑手柄,符合人体工程学设计,握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2757	7	120	6
E2758	8	120	6
E2759	9	124	6
E2760	10	135	8
E2761	11	140	8
E2762	12	145	8
E2763	13	150	8
E2764	14	160	6
E2765	15	165	6
E2766	16	170	6
E2767	17	180	6
E2768	18	190	6
E2769	19	200	6
E2772	22	230	6
E2774	24	260	5

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘单梅花棘轮扳手





↑ 1000V

- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 手柄多层绝缘浸塑
- 符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格 (mm)	
E2740	10	6
E2741	11	6
E2742	12	6
E2743	13	6
E2744	14	6
E2745	15	6
E2746	16	6
E2747	17	6
E2748	18	6
E2749	19	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

-字双色绝缘螺丝批



本系列部分产品将陆续升级为细杆款,更适合狭窄 区域使用,新旧两版随机发货,旧版售完为止





- 双色 TPR 手柄,美观舒适。 刀杆特有绝缘保护更安全。
- S2 刀杆,整体淬火,更耐用。

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6486	2.5x75	170	12
E6490	3.0x100	195	12
E6495	3.5x100	195	12
E6487	4.0x100	205	12
E6479 νεω	5.0x150	265	12
E6488	5.5x125	265	12
E6480 ΝΕ ω	6.0x175	290	12
E6489	6.5x150	195	12
E6485 ΝΕ ω	7.0x150	268	6
E6494 ΝΕ ω	8.0x150	268	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色柄绝缘花形螺丝批







- 双色 TPR 手柄,美观舒适
- 刀杆特有绝缘保护更安全
- S2 刀杆,整体淬火,更耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6641	T6x70	155	12
E6642	T7x70	155	12
E6643	T8x70	155	12
E6644	T9x70	155	12
E6645	T10x70	155	12
E6646	T15x80	185	12
E6647	T20x100	205	12
E6648	T25x125	240	12
E6649	T27x125	240	12
E6650	T30x130	245	12
E6651	T40x175	269	6
E6652	T45x175	268	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

一字绝缘螺丝批





































- 手柄耐压 1000V
- 刀杆有绝缘保护,铬钒钢合钢制造
- 刀杆整体淬火,带强磁

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6481	3.0x75	157	12
E6482	4.0x100	193	12
E6483	5.5x125	225	12
E6484	6.5x150	254	12
▲ ★무조	属力見得效 真保田苅[目 (特新工目)	

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

十字双色绝缘螺丝批



本系列部分产品将陆续升级为细杆款,更适合狭窄 区域使用,新旧两版随机发货,旧版售完为止



- · 双色 TPR 手柄,美观舒适
- 刀杆特有绝缘保护更安全 • S2 刀杆,整体淬火,更耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6496	PH0x60	155	12
E6497	PH1x80	185	12
E6477 νεω	PH1x150	265	12
E6498	PH2x100	215	12
E6478 νεω	PH2x175	265	12
E6499	PH3x150	268	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

双色绝缘螺帽螺丝批







- 双色人机工程学手柄设计,握持舒适,耐油防滑 • 刀杆由 S2 优质合金钢制造,整体热处理。硬度、扭矩 且佳
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6444	4.0x125	230	12
E6445	5.0x125	230	12
E6446	5.5x125	230	12
E6447	6.0x125	230	12
E6448	7.0x125	230	12
E6449	8.0x125	230	12
E6450	9.0x125	230	12
E6471	10x125	230	12
E6472	11x125	243	12
E6473	12x125	243	12
E6474	13x125	243	12
E6475	14x125	243	12
▲ 本品不原	属力易得终身保用范围	围(特种工具)	

十字绝缘螺丝批



♠ 1000V

- 手柄耐压 1000V
- 刀杆有绝缘保护,铬钒钢合钢制造 刀杆整体淬火,带强磁

编号	规格 (mm)	长度 (mn	n) 😇
E6491	PH0x60	146	12
E6492	PH1x80	170	12
E6493	PH2x100	200	12
A + -	不尼力目很好真假田芬围	(###11日)	

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

7 件绝缘螺丝批





- 4 一字双色绝缘螺丝批 2.5x75,4.0x100,5.5x125, 6.5x150mm
- 3 十字双色绝缘螺丝批 0x60,PH1x80,PH2x100mm • 刀杆采用 S2 合金钢制造,双色 TPR 手握美观舒适

编号	规格		19
E1169	7PCS	0.6kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色柄绝缘 T 形球头螺丝批





- · 双色 TPR 手柄,美观舒适
- 刀杆特有绝缘保护更安全 • S2 刀杆,整体淬火,更耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E6413	2.5	150	6
E6414	3	150	6
E6415	4	150	6
E6416	5	150	6
E6417	6	150	6
E6418	8	150	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

7件套绝缘螺丝批





- 一字绝缘螺丝批 3.0x75,4.0x100,5.5x125, 6.5x150mm
- 3 十字绝缘螺丝批 PH0x60,PH1x80,PH2x100mm
- 批杆采用铬钒钢合金钢制造

编号	规格		-
E1168	7PCS	0.58kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)



Œχ⟩



































50 件双色可换批杆绝缘螺丝批组套



- €:2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,5.5,6.5mm
 6:PH0x100,PH1x100,PH2x100
 6:PZ0,PZ1,PZ2
 6:T6,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30
 6:H2.5,H3.0,H4.0,H5.0,H6.0
 6:T1,R2
 6:T1,T10,TD13,TD14

- (a):TRI2,TRI3,TRI4 (b):TORO4,TORO6,TORO8,TORO10 (c):M4,M5,M6
- **•**:4,6,8,10 :6.3,8.1
- **()** :1pc (a):1pc
- 测电笔:1pc
- 手柄:1pc
- 批杆由 S2 优质合金钢制造,整体热处理。硬度、扭 矩具佳
- 手柄中有特制组构卡扣,方便批杆插拔
- 双色绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 ICE60900 标准,耐压 1000V

编号	规格		-
E1175	50PCS	1.34kg	1
▲ 本品不原	属力易得终身保用范	5围(特种工具)	

12 件双色可换批杆绝缘螺丝批组套



- ⊇: 2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,5.5,6.5mm⊇: PH0x100,PH1x100,PH2x100
- 测电笔:1pc
- 手柄: 1pc
- 批杆由 S2 优质合金钢制造,整体热处理。硬度、扭 矩具佳
- 手柄中有特制组构卡扣,方便批杆插拔 双色绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格		-
E1174	12PCS	0.41kg	1
▲ 本品不原	属力易得终身保用范围	(特种工具)	

3 件 VDE 绝缘耐压钳组套



- ♠ 1000V ♠
- 1- 绝缘钢丝钳 8"
- 1- 绝缘尖嘴钳 6" • 1- 绝缘斜嘴钳 6"

编号	规格	ΔΤΔ	
E1188	3PCS	0.7kg	1


▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色绝缘尖嘴钳

CR-V







♠ 1000V ♠

• 铬钒钢合金钢制造


编号	规格	L1(mm)	W1(mm)	W2(mm)	T1(mm)	T2(mm)	L(mm)	19
E5371	6"	53	19	3.2	10	2.5	160	6
E5372	8"	80	22	5.0	12	4	200	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色绝缘斜嘴钳

CR-V





♠ 1000V ♠

• 铬钒钢合金钢制造


编号	规格	L1(mm)	W1(mm)	T1(mm)	L(mm)	
E5381	6"	22	28	12	160	6
E5383	7"	25	32	14	180	6


▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色绝缘钢丝钳

CR-V







↑ 1000V (♣)


• 铬钒钢合金钢制造

编号	规格	L1(mm)	W1(mm)	W2(mm)	T1(mm)	L(mm)	*
E5361	6"	32	25	6.3	11.2	160	6
E5362	7"	36	28	7.1	12.5	180	6
E5363	8"	40	32	8.0	14.0	200	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)




















压 1000	V			
编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-	
E5394	6"	160	6	
E5395	8"	200	5	
▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)				



- 铬钒钢剪切刃,锋利耐用
- 弧形刀口,在剪切时可产生抱合力,剪切后线芯不会
- 棘轮式剪切机构,方便省力
- 适用于铜芯、铝芯的电缆切割
- · 双色绝缘材料整体注塑,通过 VDE 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V
- 不可用于剪切含钢芯及铠装电缆

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E5403	32(240mm ²)	245	1
E5404	52(380mm²)	325	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)





铜芯或铝芯< 20mm

- · 红色绝缘 PP 材料注塑
- 用于将带电体固定就位
- 符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	***
E5407	24"	600	1
★ □ ▼ □	七日但炒白.	(株研工目)	











































































VDE 双色绝缘电缆剪

CR-V



A 1000V (A)

- 铬钒钢锻造,整体热处理
- 两大面抛光,剪切刃高频淬火,硬度高
- 弧形剪切刃,在剪切时可产生抱合力,线芯不会松 散 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐

编号	规格	长度 (mm)	
E5401	6"	150	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 双色绝缘电缆剪

CR-V





- 铬钒钢锻造,整体热处理

- 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适。
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	***
E5402	10"	250	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 绝缘电工剪刀

CR-V





- 不锈钢刀体,锋利耐磨
- 双色注塑手柄,操作舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	***
E7036	6"	160	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘镊子(尖头无齿)





- 防磁不锈精密制造
- 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,

编号	规格	长度 (mm)	
E9718	尖头无齿	135	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

VDE 绝缘塑料圆头线夹



- · 红色绝缘 PP 材料注塑
- 配有一体式弹簧, 用于将带电体固定就位
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	-
E9738	圆头	150	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘镊子(尖头有齿)

шШ







- 防磁不锈精密制造
- 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,

编号	规格	长度 (mm)	
E9719	尖头有齿	160	6
	编号 E9719	编号 规格 E9719 尖头有齿	50740 (b) N + 15 400

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 绝缘塑料尖头线夹





- · 红色绝缘 PP 材料注塑
- 用干将带电体固定就位
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	-
E9739	尖头	200	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘镊子(弯头有齿)

шШП







- A 1000V (A)
- 防磁不锈精密制造 • 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E9720	弯头有齿	155	6
▲ 本品不履	属力易得终身保用	范围(特种工具)	

绝缘自动夹紧滑套

♠ 1000V

- 。 朔料材质
- 用以保护带电的裸漏电缆头



编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
E5451	10	81	5
E5452	20	102	5
E5453	30	108	5
E5454	40	120	6
E5455	45	120	6
E5456	50	130	8
E5457	60	130	8

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘镊子(宽头横齿)

шШП





- 防磁不锈精密制造
- 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	***
E9727	宽头横齿	145	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘检测镜



↑ 1000V

• E0733 镜片可 3 倍放大

编号	镜面直径 (mm)	长度(mm)	-
E0733	20	200	8
E0735	30	200	8
E0740	40	200	6



A 1000V A

- 不锈钢刀体,锋利耐磨。
- 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适
- 可更换刀片,使用更经济
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	刀片长 (mm)	长度 (mm)	
E7034	58	185	6
	1 = /5/5 + /5 = ++-	- (I+41)	

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

小圆口式绝缘电工刀





- 不锈钢刀体,锋利耐磨
- 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 I 1000V

编号	刀片长 (mm)	长度 (mm)	
E7030	28	155	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

绝缘无弹力橡胶锤





• 手柄多层绝缘浸塑

VDE 双色绝缘小锯架

• 锌合金锯架, 结实城耐用

• 产品符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

规格 (mm)

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

150

300

长度 (mm)

300

483

• 红黄双色绝缘材料注塑

↑ 1000V

- PU 可换锤头,锤体内充钢砂,敲击时无反弹 符合 IEC60900 标准,耐压 1000V

编号	规格 (mm)	***
E7260	30	6
★ □ ▼ □ ▼ □	温汐自归田芬田 (桂种工目)	

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)











































- 不锈钢刀体,锋利耐磨
- 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	刀片长 (mm)	长度 (mm)	
E7029	50	200	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

护套型绝缘电工刀





不锈钢刀体,锋利耐磨

可换式电工刀刀片

↑ 1000V (★) (★)

E7035

• 不锈钢刀体,锋利耐磨

- 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适
- 刀片背部有绝缘护套保护,提供更多绝缘保护
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	刀片长 (mm)	长度 (mm)	*
E7032	50	203	6
▲ 本品不原	属力易得终身保用范	围(特种工具)	

VDE 测电笔

F7057

F7058 NEW



♠ 125V-250V ♠

• S2 批杆,表面镀铬,美观防锈 • 手柄及刀杆绝缘层包裹

• 长效氖管,起辉寿命可达3万次

• 产品通过 GS、VDE 认证,安全可靠

测试范围: 125V-250V

编号	规格	长度 (mm)	***
E5408	125-250V	150	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

钩镰型绝缘电工刀



• 不锈钢刀体,锋利耐磨

镰刀型绝缘电工刀

↑ 1000V ♠ • 不锈钢刀体,锋利耐磨

· 压 1000V 编号

- 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适
- 镰刀形刀片,刀尖部镶嵌导块,操作时可避免损伤导 线内芯
- 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐 压 1000V

编号	刀片长 (mm)	长度 (mm)	***
E7031	50	180	6
		_ ,,,,,,	

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

双色柄绝缘可弯式捡拾器



• 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐

长度 (mm)

80

6

· 适用于力易得 E7034 绝缘电工刀的刀片更换

刀片长 (mm)

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

编号	规格(g)	长度 (mm)	100
E0706	200	405	12
E0707	1000	505	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

58



E0706	200	405	12
E0707	1000	505	12
	D/B/5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/d+*1	

VDE 绝缘胶带



- 阻燃材质
- 耐日光、水、油酸、碱腐蚀性化学品

编号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)	
E9725	0.15	19	10	20

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

长度 (mm)

• 双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适

刀片长 (mm)

• 通过欧洲 VDE、GS 认证,符合 IEC60900 标准,耐

防爆工具 防爆工具组套 防爆套筒及配件 防爆扭力扳手 防爆扳手 防爆螺丝批 防爆管子钳 防爆内六角

防爆锤

防爆钳

防爆圆形扁铲

SAFETY



































- 2 防爆管子钳 450,250mm
- 4 防爆活扳手 150,200,300,375mm
- 1 防爆钢丝钳 200mm
- 1 防爆尖嘴钳 200mm
- 2 防爆一字螺丝刀 12x400,8x200mm
- 2 防爆十字螺丝刀 PH4x400 ,PH3x200mm
- 1 防爆装柄圆头锤 0.91g
- 1 防爆 F 扳手 500mm
- 6-防爆双头梅花扳手 14x17,17x19mm,19x22,22x24, 24x27,27x30mm
- 6-防爆双头开口扳手 17x19,19x22,22x24,24x27,27x30, 30x32mm
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

	编号	规格		1
	T4303	26PCS	12.5kg	1
			#B/##	

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

36 件防爆工具组套





17 件防爆工具组套



- 1- 防爆管钳子 350mm
- 2- 防爆活扳手 200,300mm
- 6- 防爆两用扳手 14,17,19,22,24,27mm
- 1- 防爆钢丝钳 200mm
- 1- 防爆尖嘴钳 200mm
- 1- 防爆鲤鱼钳 200mm
- 1- 防爆钎子 18x160mm
- 1- 防爆扁铲 18x160mm 1- 防爆一字螺丝刀 6x150mm
- 1- 防爆十字螺丝刀 PH2x150mm
- 1- 防爆装柄圆头锤 910g
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		-
T4277	17PCS	5.88kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

28 件防爆工具组套



- 1 防爆八角锤 1.8kg
- 1-防爆圆头锤 0.91kg
- 1 防爆羊角锤 0.45kg
- 2 防爆管钳子 300,450mm
- 2 防爆活扳手 200,300mm
- 11 防爆两用扳手 8,10,12,14,17,19,22,24,27,30,32mm
- 1 防爆钢丝钳 200mm
- 1 防爆尖嘴钳 200mm
- 1 防爆鲤鱼钳 200mm
- 1 防爆撬桿 25x300mm
- 1 防爆扁铲 25x300mm
- 2 防爆一字螺丝刀 100,200mm
- 2 防爆十字螺丝刀 100,200mm
- 1 防爆 F 扳手 400mm
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		1
T4304	28PCS	1.66kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

- 1 防爆八角锤 1.8kg
- 1-防爆圆头锤 0.91kg
- 1 防爆管子钳 450mm
- 2 防爆活扳手 200mm,150mm
- 2 防爆两用扳手 8mm.10mm
- 2 防爆钢丝钳 200mm,150mm
- 1 防爆尖嘴钳 150mm
- 1 防爆鲤角钳 200mm
- 1 防爆圆嘴钳 150mm
- 1 防爆鸭嘴钳 150mm 1 - 防爆斜口钳 150mm
- 4 防爆一字螺丝刀 4x75,5x100,6x150,8x200mm
- 4-防爆十字螺丝刀 PH1x75,PH1x100,PH2x150, PH3x200mm
- 3 防爆 S 形螺丝刀 6x72,8x125,10x196mm
- 1-防爆8角扁铲16x160mm
- 1 防爆剪刀 150mm
- 1 防爆削皮刀 250mm
- 1 防爆泥子刀 50x200mm
- 1 防爆镊子 200mm
- 1 防爆撬棍 19x500mm
- 1 防爆 T 形钎子 252mm
- 1 防爆羊角起钉钳 400mm
- 1 防爆锯弓子 500mm
- 1 防爆锯条 300mm
- 1- 防爆刷子 6x16mm
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		-
T4278	36PCS	15kg	1

14 件 19mm 防爆套筒组套



- 11-19mm 系列方套筒: 21,24,27,30,32,34,36,38,41, 46 50mm
- 1-19mm 系列防爆换向棘轮扳手: 320mm 1-19mm 系列防爆滑行头手柄: 400mm 1 - 19mm 系列防爆套筒接杆: 200mm
- · 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		***
T4205	14PCS	13.24kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

17 件 12.5mm 防爆套筒组套



- 11 12.5mm 系列方套筒:10,11,12,14,17,19,22,24,27, 30,32mm
- 1 12.5mm 系列换向棘轮扳手: 245mm
- 1-12.5mm 系列滑行头手柄: 250mm
- 1 12.5mm 系列快速摇柄: 400mm
- 2-12.5mm 系列防爆套筒接杆: 125,250mm
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

	编号	规格		-
Γ	T4204	17PCS	6.73kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

12.5mm 防爆系列花形套筒



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 冲压工艺,在易燃易爆场所,用于位置特殊、空间狭窄、深凹、活扳手和呆扳手均不能使用的空 间紧固或拆卸六角螺栓
- 符合 DIN 标准

编号	规格 (mm)	高度 (mm)	
T4129	6	40	1
T4130	7	40	1
T4131	8	40	1
T4132	9	40	1
T4133	10	40	1
T4134	11	40	1
T4135	12	40	1
T4136	13	40	1
T4137	14	40	1
T4138	15	40	1
T4139	16	40	1
T4140	17	40	1
T4141	18	42	1
T4142	19	42	1
T4143	20	42	1
T4144	21	43	1
T4145	22	43	1
T4146	23	43	1
T4147	24	43	1
T4148	25	43	1
T4149	26	43	1
T4150	27	46	1
T4151	28	46	1
T4152	29	46	1
T4153	30	46	1
T4154	32	46	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

19mm 防爆系列花形套筒



- · 采用铍青铜 Be-Cu 制造, 更安全可靠
- 冲压工艺, 在易燃易爆场所, 用于位置特殊、空 间狭窄、深凹、活扳手和呆扳手均不能使用的空 间紧固或拆卸六角螺栓
- · 符合 DIN 标准

编号	规格 (mm)	高度 (mm)	
T4155	17	50	1
T4156	19	50	1
T4157	21	55	1
T4158	22	55	1
T4159	23	55	1
T4160	24	55	1
T4161	26	55	1
T4162	27	55	1
T4163	28	55	1
T4164	29	55	1
T4165	30	60	1
T4166	31	60	1
T4167	32	60	1
T4168	34	60	1
T4169	36	60	1
T4170	38	60	1
T4171	41	65	1
T4172	46	65	1
T4173	50	70	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

25mm 防爆系列花形套筒



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 冲压工艺,在易燃易爆场所,用于位置特殊、空间狭窄、深凹、活扳手和呆扳手均不能使用的空 间紧固或拆卸六角螺栓
- · 符合 DIN 标准

编号	规格 (mm)	高度 (mm)	
T4174	22	55	1
T4175	24	55	1
T4176	25	55	1
T4177	26	55	1
T4178	27	55	1
T4179	28	55	1
T4180	29	55	1
T4181	30	60	1
T4182	31	60	1
T4183	32	60	1
T4184	34	60	1
T4185	36	65	1
T4186	38	65	1
T4187	41	70	1
T4188	46	75	1
T4189	50	75	1
T4190	55	80	1
T4191	60	85	1
T4192	65	90	1
T4193	70	90	1
T4194	75	95	1
T4195	80	95	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆预制式扭力扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- ・模锻工艺,预制力矩锁紧螺栓,更加安全稳定 ・符合 GB/T 标准

编号	规格 (N.m)	驱动	长度 (mm)	$\Delta \Box \Delta$	
T4118	5-25	1/4"	290	0.85kg	1
T4119	5-50	3/8"	360	0.98kg	1
T4120	10-100	1/2"	405	1.10kg	1
T4121	20-200	1/2"	500	1.32kg	1
T4122	60-260	1/2"	595	1.50kg	1
T4123	150-670	3/4"	1040	1.70kg	1
T4124	200-900	1"	1253	10.00kg	1
	T4118 T4119 T4120 T4121 T4122 T4123	T4118 5-25 T4119 5-50 T4120 10-100 T4121 20-200 T4122 60-260 T4123 150-670	T4118 5-25 1/4" T4119 5-50 3/8" T4120 10-100 1/2" T4121 20-200 1/2" T4122 60-260 1/2" T4123 150-670 3/4"	T4118 5-25 1/4" 290 T4119 5-50 3/8" 360 T4120 10-100 1/2" 405 T4121 20-200 1/2" 500 T4122 60-260 1/2" 595 T4123 150-670 3/4" 1040	T4118 5-25 1/4" 290 0.85kg T4119 5-50 3/8" 360 0.98kg T4120 10-100 1/2" 405 1.10kg T4121 20-200 1/2" 500 1.32kg T4122 60-260 1/2" 595 1.50kg T4123 150-670 3/4" 1040 1.70kg









































































防爆可换向棘轮扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 模锻工艺,棘轮头采用薄壁设计,适用于狭窄空间操作,单手即可操作更方便
- · 符合 DIN 标准

编号	规格	长度 (mm)	高度 (n	nm) 👅
T4125	3/8"	200	30	1
T4126	1/2"	245	43	1
T4127	3/4"	320	57	1
T4128	1"	550	67	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆接杆



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 冲压工艺
- 符合德国 DIN 标准

編号	规格	高度 (mm)	
T4196	3/8"	75	1
T4197	3/8"	150	1
T4198	1/2"	100	1
T4199	1/2"	125	1
T4200	1/2"	200	1
T4201	1/2"	250	1
T4202	3/4"	200	1
T4203	1"	200	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

9 件防爆两用扳手



- 9-两用扳手 8,10,12,14,17,19,22,24,27mm
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		***
T4035	9PCS	1.82kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

11 件防爆两用扳手



- 11 两用扳手 8,10,12,14,17,19,22,24,27,30,32mm
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		**
T4036	11PCS	3.24kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

13 件防爆两用扳手



- 13 两用扳手 8,10,12,13,14,16,17,19,22,24,27,30, 32mm
- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		-
T4037	13PCS	3.49kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆活扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 重型设计,加厚手柄,更加耐用

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
T4279	4"	13	100	1
T4280	6"	18	150	1
T4284	8"	24	200	1
T4285	10"	30	250	1
T4286	12"	36	300	1
T4281	15"	46	375	1
T4282	18"	55	450	1
T4283	24"	65	600	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆两用扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 模段工艺,15°弯角设计,更利于操作
- 符合 DIN 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4000	6	105	1
T4001	7	120	1
T4002	8	120	1
T4003	9	135	1
T4004	10	135	1
T4005	11	150	1
T4006	12	150	1
T4007	13	175	1
T4008	14	175	1
T4009	15	195	1
T4010	16	195	1
T4011	17	195	1
T4012	18	215	1
T4013	19	215	1
T4014	20	230	1
T4015	21	230	1
T4016	22	245	1
T4017	23	265	1
T4018	24	265	1
T4019	25	265	1
T4020	26	290	1
T4021	27	290	1
T4022	30	320	1
T4023	32	340	1
T4024	34	360	1
T4025	35	360	1
T4026	36	360	1
T4027	38	395	1
T4028	41	430	1
T4029	46	480	1
T4030	50	520	1
T4031	55	560	1
T4032	60	595	1
T4033	65	595	1
T4034	70	630	1




编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
T4311	5.5x7	110	1
T4312	6x7	120	1
T4313	7x9	125	1
T4314	8x10	130	1
T4315	9x11	150	1
T4316	10x12	160	1
T4317	10x13	165	1
T4318	10x14	180	1
T4319	12x13	175	1
T4320	12x14	180	1
T4321	13x15	200	1
T4322	14x17	220	1
T4323	16x18	240	1
T4324	17x19	240	1
T4325	18x19	265	1
T4326	19x22	270	1
T4327	20x22	290	1
T4328	21x23	295	1
T4329	22x24	300	1
T4330	24x27	350	1
T4331	25x28	360	1
T4332	27x30	360	1
T4333	30x32	390	1
T4334	32x34	399	1
T4335	34x36	415	1
T4336	36x38	395	1
T4337	36x41	395	1
T4338	41x46	410	1
T4339	46x50	440	1
T4340	50x55	460	1



• 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
T4350	5.5x7	90	1
T4351	6x7	90	1
T4352	6x8	90	1
T4353	7x9	100	1
T4354	8x9	100	1
T4355	8x10	100	1
T4356	9x10	110	1
T4357	9x11	110	1
T4358	10x11	110	1

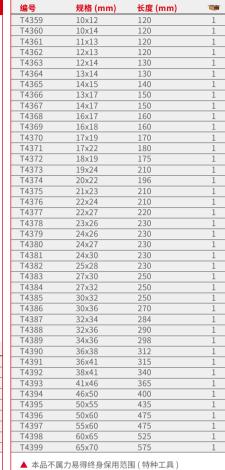















































防爆方头F扳手

• 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠 • 精铸工艺,F形爪,适用范围更广 • 符合 QB/T 标准

规格 (mm) 长度 (mm)

200

300

375

400

450

600

650

750

800

850

900

1000

1200

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

高度 (mm) 📦

44

49

50

61

62

67

80

80

85

91

97

103

114





T4109

T4110

T4111

T4112

T4113

T4114

T4115

T4116

T4117

T4100

T4101

T4102

T4103

T4104

T4105

T4106

T4107

T4108

30

40

45

48

70

75

80

85

90

93

96

100

103







防爆敲击开口扳手



• 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4038	17	125	1
T4039	18	125	1
T4040	19	125	1
T4041	22	135	1
T4042	24	150	1
T4043	26	175	1
T4044	27	175	1
T4045	28	175	1
T4046	29	175	1
T4047	30	190	1
T4048	32	190	1
T4049	36	210	1
T4050	38	210	1
T4051	41	230	1
T4052	42	230	1
T4053	45	250	1
T4054	46	250	1
T4055	50	275	1
T4056	52	275	1
T4057	55	305	1
T4058	56	305	1
T4059	60	315	1
T4060	63	315	1
T4061	65	335	1
T4062	70	370	1
T4063	75	375	1
T4064	76	375	1
T4065	80	400	1
T4066	85	400	1
T4067	90	445	1
T4068	95	445	1
T4069	100	485	1
T4070	110	513	1
▲ 本品不属	力易得终身保用范围(特种工具)	

防爆敲击梅花扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 模锻工艺,可敲击、拆卸及紧固大尺寸六角螺栓和螺母
- 符合 DIN 标准

15 11 2 11 15 15			
编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
T4071	17	145	1
T4072	19	145	1
T4073	22	155	1
T4074	24	165	1
T4075	27	175	1
T4076	30	185	1
T4077	32	185	1
T4078	34	200	1
T4079	36	205	1
T4080	38	215	1
T4081	41	225	1
T4082	46	235	1
T4083	50	250	1
T4084	55	265	1
T4085	60	274	1
T4086	65	298	1
T4087	70	320	1
T4088	75	326	1
T4089	80	350	1
T4090	85	355	1
T4091	90	380	1
T4092	95	390	1
T4093	100	410	1
T4094	105	420	1
T4095	110	445	1
T4096	120	480	1
T4097	130	520	1
T4098	140	520	1
T4099	150	565	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆双头油桶扳手



• 采用铍青铜 Be-Cu 材料制造, 更耐用, 更安全

编号	规格	长度 (mm)	
E8982	双头	350	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆 K 型阀门扳手



- 锤头采用铍青铜 Be-Cu 材料, 耐冲击, 更安全可靠 TPR 橡塑纤维手柄, 握感舒适, 强度韧性俱佳
- 规格 (mm) 长度 (mm) 40x50 6 E8987 55x74 450 E8988 600 4 E8989 90x100 800 4
- ▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆一字螺丝批



- 刀杆采用铍青铜 Be-Cu 制造
- 双色橡塑手柄, 握感舒适
- · 符合国际 ISO 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4206	3x50	134	1
T4207	3x75	159	1
T4208	4x75	159	1
T4209	5x75	180	1
T4210	4x100	184	1
T4211	5x100	205	1
T4219	6x100	215	1
T4212	6x125	240	1
T4220	6x150	265	1
T4213	7x150	265	1
T4221	8x200	327	1
T4222	8x250	340	1
T4214	9x250	377	1
T4215	10x300	427	1
T4216	11x350	477	1
T4217	12x400	550	1
T4218	13x450	600	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆十字螺丝批



- 刀杆采用铍青铜 Be-Cu 制造
- 双色橡塑手柄,握感舒适
- · 符合国际国际 ISO 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	-
T4224	PH0x50	134	1
T4225	PH1x75	159	1
T4226	PH1x100	205	1
T4232	PH2x100	205	1
T4227	PH2x125	240	1
T4233	PH2x150	265	1
T4234	PH3x200	327	1
T4235	PH3x250	377	1
T4228	PH4x300	427	1
T4229	PH4x350	477	1
T4230	PH4x400	550	1
T4231	PH4x450	600	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆管子钳



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更耐用,更安全
- 特有上下咬合齿口,确保强劲的加持效果

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)		
T4287	8"	25	200	1	
T4292	10"	30	250	1	
T4288	12"	40	300	1	
T4293	14"	50	350	1	
T4294	18"	60	450	1	
T4289	24"	75	600	1	
T4290	36"	85	900	1	
T4291	48"	110	1200	1	

9 件防爆内六角



- 9 防爆内六角扳手 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- · 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		-
T4247	9PCS	0.23kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

11 件防爆内六角

防爆内六角



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠
- 冷拔工艺,可用于紧固或拆卸内六角螺钉
- · 符合国际 ISO 标准

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	高度 (mm)	
T4236	2	50	16	1
T4237	3	63	20	1
T4238	4	70	25	1
T4239	5	80	28	1
T4240	6	90	32	1
T4241	7	95	34	1
T4242	8	100	36	1
T4243	9	106	38	1
T4244	10	112	40	1
T4245	11	118	42	1
T4246	12	125	45	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆木柄圆头锤



• 锤头采用铍青铜 Be-Cu 制造,耐冲击,更安全可

规格	长度 (mm)	
0.23kg(8oz)	300	1
0.34kg(12oz)	300	1
0.45kg(16oz)	325	1
0.68kg(24oz)	365	1
0.91kg(32oz)	365	1
1.13kg(40oz)	400	1
	0.23kg(8oz) 0.34kg(12oz) 0.45kg(16oz) 0.68kg(24oz) 0.91kg(32oz)	0.23kg(8oz) 300 0.34kg(12oz) 300 0.45kg(16oz) 325 0.68kg(24oz) 365 0.91kg(32oz) 365

• 锤头采用铍青铜 Be-Cu 制造,耐冲击,更安全可

• 精铸工艺,青钢木锤柄,适用于易燃易爆场所及

及开山、筑路时凿岩、碎石等

规格 (kg)

0.45

1.4

1.8

3.6

4.5

5.4

6.4

8.2

敲击力较大的场合,可用于敲击工件、安装机器

长度 (mm)

360

360

380

380

400

400

400

700

800

800

800

800

800

900

900

900

900

900

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

防爆八角锤

靠

编号

T4256

T4257 T4258

T4259

T4260

T4261

T4262

T4263

T4264

T4265

T4266

T4267

T4268

T4269

T4270

T4271

T4272

T4273

T4274

T4275

T4276

• 符合 QB/T 标准







































防爆尖嘴钳



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,耐冲击,更安全
- 刃口经特殊热处理,剪切力更强

编号	规格	长度 (mm)	***
T4302	6"	150	1
T4301	8"	200	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆斜口钳



• 采用铍青铜 Be-Cu 制造,耐冲击,更安全 • 刃口经特殊热处理,剪切力更强

规格	长度 (mm)	1
6"	150	1
8"	200	1
	<mark>规格</mark> 6" 8"	6" 150

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

13 件防爆内六角

编号

T4248



11 - 防爆内六角扳手 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm

 $\triangle \Box \triangle$

0.66kg

· 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

规格

11PCS

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

13 - 防爆内六角扳手 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm

• 采用铍青铜 Be-Cu 制造,更安全可靠

编号	规格		-
T4249	13PCS	1.11kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆钢丝钳



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造,耐冲击,更安全
- 刃口经特殊热处理,剪切力更强

编号	规格	长度 (mm)	1
T4295	6"	150	1
T4296	7"	175	1
T4298	8"	200	1
T4297	10"	250	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)





▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

• 采用铍青铜 Be-Cu 材料, 耐冲击, 更安全

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	***
E8972	14	160	1
E8974	18	200	1
E8975	20	300	1
	E8972 E8974	E8972 14 E8974 18	E8972 14 160 E8974 18 200





























焊接工具

电焊钳 焊接面罩 焊接手套 减压器 割炬&焊炬 割嘴&焊嘴 DING 辅助工具



日式免拆电焊钳



- 优质纯铜加大导体, 导电性能更强
- 免拆手柄,接线方便快捷
- 优质高级复合材质握把,高阻燃性,耐高温,耐冲击

编号	规格	长度 (mm)	***
E0811A	300 型	205	12
E0812A	500 型	245	12
E0813A	800 型	285	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

头戴式焊接面罩



- 采用优质 PP 材质, 防震, 抗摔, 重量轻耐高温, 阻燃, 不粘焊渣, 且防紫外线、红外线
- 头戴式,使用更方便,焊接时可自由操作,尺寸可 以任意调接

は日	
编号	***
E0845	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

焊接面罩备用镜片



- 有效地防止焊接弧光的伤害
- 快速变光率,并能有效防紫外线、红外线 请配合透明(遮光)镜片使用
- EA0851、EA0852 为 20 片 / 盒装

编号	规格	
E0851	透明	12
EA0851 <i>NEW</i>	透明	1
EA0852 <i>NEW</i>	遮光(9# 镜片)	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

加强型电焊钳





1111 EA0822-1

- 优质纯铜加大导体, 导电性能更强
- 优质高级复合材质握把,高阻燃性,耐高温,耐冲击

编号	规格		***
EA0822	500 型	600g	12
EA0822-1(导体保护套)	1 对	50g	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

手持式焊接面罩



- 采用优质 PP 材质,防震,抗摔,重量轻
- 耐高温,阻燃,不粘焊渣,且防紫外线、红外线

编号	***
E0841	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

全牛皮带衬里焊接手套



- 全牛皮材质,全棉绒布衬里,手感舒适
- 适合各种焊接及防护工作

编号	规格	
E0835	14"	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

氧气减压器



- 本体采用优质黄铜制造
- 坚固耐用

乙炔减压器

• 进气管有特殊过滤装置

• 本体采用优质黄铜制造

• 进气管有特殊过滤装置

规格

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

乙炔 YQE

• 坚固耐用

编号

E0872

丙烷减压器

编号	规格	***
E0871	氧气 YQY	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

射吸式割炬



- 整体采用优质黄铜制造
- 铝合金手柄握感舒适
- 不锈钢导气管,坚固耐用
- 已配备 2# 丙烷割嘴

编号	规格	***
E0862	30 型	1
E0863	100 型	1
E0864	300 型	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

乙炔割嘴



- 采用优质紫铜精密制造
- 抛光处理

丙烷割嘴

• 抛光处理 编号

T0632

T0633

T0634

T0635

T0636

T0637

T0638

编号	规格	-
T0611	30型1#	12
T0612	30 型 2#	12
T0613	30 型 3#	12
T0614	100 型 1#	12
T0615	100 型 2#	12
T0616	100 型 3#	12
T0617	300 型 1#	12
T0618	300 型 2#	12
T0619	300 型 3#	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

• 芯部采用优质黄铜,由数控机床精密加工而成

规格 30型1#

30型2#

30 型 3#

100 型 1#

100 型 2#

100 型 3#

300 型 1#

300型2#

300型3#

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

• 外套采用优质紫铜一次冲压成型



























12

12





















- 整体采用优质黄铜制造
- 铝合金手柄握感舒适
- 不锈钢导气管,坚固耐用
- 已配备 2# 乙炔焊嘴

编号	规格	***
E0866	6型	1
E0867	12 型	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

射吸式焊炬



编号	规格	**
E0866	6 型	1
E0867	12 型	1

焊工锤



- 本体采用优质黄铜制造
- 坚固耐用
- 进气管有特殊过滤装置

编号	规格	-
E0873	丙烷 YQW	1
▲ 本品为易耗品,	不属力易得终身保用范围	

• 特殊设计,特别适合焊接辅助

• 手感舒适、耐用,可三头敲击焊点

编号	规格 (mm)	-
E7215	300	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

乙炔焊嘴



• 采用优质黄铜,由数控机床精密加工而成

编号	规格	-
T0651	6 型 1#	10
T0652	6 型 2#	10
T0653	6 型 3#	10
T0654	6 型 4#	10
T0655	6 型 5#	10
T0656	6 型 6#	10
T0657	12 型 1#	10
T0658	12 型 2#	10
T0659	12 型 3#	10
T0660	12 型 4#	10
T0661	12 型 5#	10
T0662	12 型 6#	10

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

































7抽工具车



编号	E8177	1	E8177H(灰色)	1
外型尺寸	687x503x971mm (不含脚轮高 817mm)			
净重	54.1kg			
抽屉尺寸	6 个 - 小抽 573x445x68mm 1 个 - 大抽 573x445x199mm			
产品特点				
保用信息	力易得提供 12 个月产品的	7. 宋用		

2抽2门工具车



抽斗内尺寸: 573X445X68mmm (2 个) 工具车底层单门尺寸: 598X489mm (2 扇)

- 产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构
- 45mm 高性能 3 节滚珠滑轨,自闭功能,45KG 负载额定负载。
- 5 "x4 "优质 PP 脚轮,推行平稳
- 车身左侧加厚亮面铝拉手,与万向轮同侧
- 顶板工作平面开阔,配备防滑 EVA 垫。
- 所有抽斗配备防滑 EVA 垫。
- 左右侧面板,备有多功能多孔板,方孔间距: 38mmx38mm, 便于灵活性挂各种零配件。
- · 整体静态额定负载 500KG。
- 左侧门板配备大储存空间,兼备一块可调节层板

编号	规格 (mm)		
E8184H	687x503x971	54.1kg	1
▲ 力易得提	供 12 个月产品保用		







































































鑫新系列 7 抽工具车



- 5- 小抽 535x400x60mm 2- 大抽 535x400x140mm
- 高强度注塑桌板,5"x4PP脚轮,2个固定2 个万向其中一个带刹车,最大称重350kg
 中央安全锁:设置在侧面,新型圆头锁钥匙,
- 防止意外碰撞折断和抽屉干涉
- 滑轨: 抽屉两侧采用叠加式双侧滚珠滑轨, 具 有良好的抽拉顺畅度(最大称重 25kg) 加长的 伸展距离使抽屉全部可以打开
- 自锁系统: 每只抽屉都配有独立的自锁系统, 防止工具车在使用过程中抽屉意外滑出
- 抽屉承重: 小抽屉最大承重 25kg; 中抽和大抽 最大承重 35kg

编号	规格 (mm)		
E8179	780x470x980mm	51kg	1
▲ 力易得挑	是供 12 个月产品保用		

鑫新系列 5 抽工具车



- 3- 小抽 535x400x70mm
- 2- 大抽 535x400x150mm
- 中央安全锁设置在顶部中间, 2 把钥匙
- 抽屉承重: 小抽屉最大承重 25kg; 中抽和大抽 最大承重 35kg
- 脚轮: 2只固定轮,2只万向轮其中一只带刹车,脚轮采用直径5"(125mm)大直径滚珠轴承 轮芯 PP 轮,静音,耐腐蚀,高承载力,整车
- 最大可承载 350kg 表面喷塑:整车采用先进的喷塑工艺,环保对 人体无害,图层耐腐蚀性强

编号	规格 (mm)		-
E8171	680x460x840mm	43kg	1
▲ 力易得	提供 12 个月产品保用		

7 抽屉多功能工具车



- 外型尺寸: 770x520x860 mm
- 2- 抽屉 595x462x155 mm
- 5- 抽屉 595x462x75 mm
- 单抽承重 35kg;整体承重 360kg
- 全车高档铝合金饰条, 5+2 经典款抽屉设计
- 单一抽屉开启功能,有效避免侧翻
- · 抽屉承重可达 35kg

编号	规格 (mm)	***
E8181	770x520x860	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

3层工具推车





• 3 层斗,适用转移物料及备件

编号	规格 (mm)		
E8146	730x370x665	15.5kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

6 抽屉挂孔工具车



- 2- 抽屉 531x397x62mm
- 3- 抽屉 531x397x125mm 1- 抽屉 531x397x193mm
- 采用优质滚珠滑轨,推拉轻松自如优质冷钢板制造,超强承重脚轮
- 侧面带挂

• 抽屉 6 个

编号	规格 (mm)		*
E8196	720x465x800	70kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

7 抽屉安全密码锁工具车



- 外型尺寸: 752x540x810 mm
- 2- 抽屉 568x409x149.5 mm
- 5- 抽屉 568x409x72 mm
- 单抽承重 35kg;整体承重 330kg
- 全车高档铝合金饰条
- 5+2 经典款抽屉设计
- 单一抽屉开启功能,有效避免侧翻
- 抽屉承重可达 3kg

编号	规格 (mm)	
E8180	752x540x810	1
	編号 E8180	

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

工具铁盒





- 优质冷轧薄板压制而成,坚固美观
- 可用于工具的存放,或配盒工具托组套使用

编号	LxWxH(mm)		-
E8106A	375x170x53	1.25kg	1
E8107A	445x185x55	1.55kg	1

手提工具箱





- 采用优质钢板制造
- 加强型把手,结实耐用静电喷涂表面,防锈能力强

编号	规格	LxWxH(mm)	$\triangle \Box \triangle$	
E8131	14"	340x180x140	1.6kg	1

超强型手提工具箱





- 采用优质钢板冲压成型,无接缝、无焊接抗压承重能
- 加强型把手, 结实耐用
- 静电喷涂表面,防锈能力强

编号	规格	LxWxH(mm)		
E8133	15"	370x160x115	1.07kg	1

铁质手提工具箱



- 采用优质钢板制造

铁质手提工具箱

加强型把手,结实耐用静电喷涂表面,防锈能力强

编号	规格	LxWxH(mm)		
E8142	16"	410x150x120	1.44kg	1

翻斗式手提工具箱









































翻斗式手提工具箱

• 采用优质冷轧钢制造

E8136

• 静电喷涂表面,防锈能力强

规格

三层五斗

LxWxH(mm)

450x200x170

450x200x220







编号	规格	LxWxH(mm)		
E8138	17"	430x200x180	3.8kg	1
E8139	20"	500x220x240	4.4kg	1



 $\Delta \Box \Delta$

3.4kg

4.6kg







• 静电喷涂表面,防锈能力强































塑料工具箱





- 高强度耐冲击塑料箱体
- 提手舒适耐磨内置可拆卸隔板

编号	规格	LxWxH(mm)		
EA8103	15"	370x200x190	1.26kg	9
EA8104	18"	430x230x210	1.66kg	6
EA8105	21"	490x280x220	2.1kg	6

防水工具箱





- 高强度耐冲击塑料箱体
- 自动泄压阀平衡压力,易于开启
- 坚固耐用,防水防尘

编号	规格	LxWxH(mm)		
EA8100	17"	400x190x180	1.67kg	9
EA8101	20"	450x250x220	2.38kg	6
EA8102	23"	500x320x270	3.35kg	4

加强型塑料工具箱



- 超强型设计,加厚加固优质塑料注塑而成
- 内含隔离托盘

编号	规格	LxWxH(mm)		-
E8123	15"	370x195x185	1.2kg	8

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

防水仪器箱





- 高强度耐冲击塑料箱体
- 预钻两个挂孔
- 自动泄压阀平衡压力,易于开启
- 坚固耐用,防水防尘本产品不含海绵

编号	规格	LxWxH(mm)	$\Delta \Box \Delta$	*
EA8110	10"	270x246x175	1.4kg	8
EA8111	13"	340x295x150	1.98kg	6
EA8112	18"	460x350x175	2.94kg	4
EA8113	22"	560x430x220	4.42kg	2

防水仪器箱 (含海绵)





- 高强度耐冲击塑料箱体
- 预钻两个挂孔
- 自动泄压阀平衡压力,易于开启
- 坚固耐用,防水防尘 本产品附带海绵

编号	规格	LxWxH(mm)	$\Delta \Box \Delta$	
EA8114	10"	270x246x175	1.4kg	8
EA8115	13"	340x295x150	1.98kg	6
EA8116	18"	460x350x175	2.94kg	4
EA8117	22"	560x430x220	4.42kg	2

加强型塑料工具箱





- 超强型设计,加厚加固优质塑料注塑而成
- 内含隔离托盘

编号	规格	LxWxH(mm)	$\Delta I \Delta$	
E8124	17"	420x220x195	1.6kg	8
E8125	19"	450x245x210	2.1kg	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

手提工具提包



- 600D 厚实牛津布制作,双层包底,耐磨防水
- 贯穿式手提带设计,提拉更省力
- 多功能子袋设计,方便携带工具作业升级三角挂环,不生锈,不侧滑,四点支撑,肩膀受力均匀,挎背稳定轻松,不易滑落

编号	规格	LxWxH(mm)	***
EA8311	13"	320x200x260	18
EA8312	16"	400x220x260	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

手提工具包



- 选用 1680D 涤纶布,内衬加厚设计,防磨耐用
- 包内空间大,可收纳大量工具内外均设有插袋,收纳有序,避免工具磨损

编号	规格	LxWxH(mm)	
E8348	14"	300x200x290	10
E8349	17"	430x230x280	10

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

双肩工具背包



- 选用 1680D 涤纶布, 防刮耐磨, 韧性强
- 肩带采用网布材质,舒适耐用
- 更大容量,包内多规格插袋,可存放多种工具

编号	规格	LxWxH(mm)	***
E8342	16"	330x230x410	4

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

工具收纳袋





收纳图

- 选用 1680D 涤纶布,防磨耐用多规格插袋设计,可摆放多种工具,方便收纳

	编号	规格	LxW(mm)	
	E8320	9"	660x360	30
Г	<u> </u>	*	组体点归巴共国	

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

组合工具腰包



- 选用 1680D 涤纶布, 防磨耐用, 不易变形
- 多规格插袋设计,可摆放多种工具,存取更方便

编号	规格	LxWxH(mm)	1
E8340	9"	230x65x310	20

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

工具腰包



- 600D 加密防霉面料
- 多口袋设计,便于存放工具
- 经久耐用,携带方便

编号	를	LxWxH(mm)	***
E83	346	280x285x800	1
•	木品为易耗品.	不届力易得终身保田范围	

工具挂包



- 厚实牛津布制作,耐磨防水
- 粗密涤纶线缝制、牢固耐用

编号	LxW(mm)	
E8321	335x260	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

工具双挂包



- 厚实牛津布制作,耐磨防水
- 粗密涤纶线缝制、牢固耐用多功能子袋设计,方便携带工具作业

编号	LxW(mm)	
E8322	540x270	12

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

钢管工具包



- 材料: 600D 防水涤纶复合面料 多口袋设计,便于存放工具
- 顶部提手坚固耐用

编号	规格	LxWxH(mm)	***
E8347	16"	410x270x260	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围



























































€_x⟩









零件盒



- 优质 PP 材料制成
- 防水,防油,耐冲击,耐腐蚀,防紫外线

编号	规格	LxWxH(mm)	-
E8416	12"	315x290x60	24
E8417	16"	380x320x60	24
▲ 本品:	为易耗品,	不属力易得终身保用范围	

60 件套零件盒



- 优质 PP 材料制成
- 防水,防油,耐冲击,耐腐蚀,防紫外线

编号	规格	LxWxH(mm)	***
E9765	60PCS	117x83x26	6
▲ 本品为	易耗品,不属	力易得终身保用范围	

重型双滑道工作台





塑料零件盒



- 优质 PP 材料制成
- 防水,防油,耐冲击,耐腐蚀,防紫外线

编号	规格	LxWxH(mm)	***
E8411	#1	140x75x27	12
E8412	#2	167x126x62	12
E8413	#3	205x140x45	12
E8414	#4	234x168x62	6
E8415	#5	300x200x62	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

背挂式零件盒



- 组合方便、机械强度好、占地面积小
- 广泛应用于车间、流通加工、仓库储备等可搭配移动式货架使用
- 可定制不同颜色

编号	LxWxH (mm)	承重	
E8281	110x105x52	2kg	6
E8282	140x105x75	2kg	6
E8283	190x105x75	3kg	6
E8284	220x140x125	6kg	6
E8285	270x140x125	8kg	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

重型双滑道配柜工作台




- 配 4 抽屉柜
- 1- 抽屉 450x450x80mm
- 1- 抽屉 450x450x120mm 1- 抽屉 450x450x160mm
- 1- 抽屉 450x450x240mm

编号	LxWxH(mm)	承重	
E8201	1500x750x800	1000kg	1
E8202	1800x750x800	1000kg	1
E8203	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

重型双滑道吊柜工作台





- 带 2 抽屉吊柜
- 1- 抽屉 450x450x80mm
- 1- 抽屉 450x450x120mm

编号	LxWxH(mm)	承重	
E8207	1500x750x800	1000kg	1
E8208	1800x750x800	1000kg	1
E8209	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

重型双滑道工作台架




- 坚固的工作台框架,可使工作台整体承重 1000kg,桌腿上预留安装孔,方便安装电源插座可另外购买台面和挂板自行组装工作台

编号	规格	LxWxH(mm)	承重	
E8210A	配 4 抽屉柜	1500x750x800	1000kg	1
E8211A	配 4 抽屉柜	1800x750x800	1000kg	1
E8212A	配 4 抽屉柜	2100x750x800	1000kg	1
E8221A	不带柜	1500x750x800	1000kg	1
E8222A	不带柜	1800x750x800	1000kg	1
E8223A	不带柜	2100x750x800	1000kg	1
E8224A	吊柜	1500x750x800	1000kg	1
E8225A	吊柜	1800x750x800	1000kg	1
E8226A	吊柜	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

亚光包面台板




面板采用 1mm 亚光不锈钢复合,强度好, 美观、耐用、耐酸碱

编号	LxWxH(mm)	承重	-
E8221B	1500x750x50	1000kg	1
E8222B	1800x750x50	1000kg	1
E8223B	2100x750x50	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

铁板 8mm 台板



• 台面采用 8mm 铁板复合而成,强度高,耐 冲击、耐磨、耐用、使用寿命长

编号	LxWxH(mm)	承重	-
E8221C	1500x750x50	1000kg	1
E8222C	1800x750x50	1000kg	1
E8223C	2100x750x50	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

超级复合台面




- 面板采用超级复合型复合而成,表面高分子材料,耐 • 弱酸弱碱、耐磨、耐油、台面表面不易出现划痕。
- 内部使用高压纤维板,抗冲击,平整度高,高强度塑 胶包边、坚固、实用、不易脱落
- 特别设计的圆弧桌脚,有效避免受撞击而损坏


编号	LxWxH(mm)	承重	-
E8221D	1500x750x50	1000kg	1
E8222D	1800x750x50	1000kg	1
E8223D	2100x750x50	1000kg	1
	E8221D E8222D	E8221D 1500x750x50 E8222D 1800x750x50	E8221D 1500x750x50 1000kg E8222D 1800x750x50 1000kg

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

工作台后挂板







- 工作台后挂板可挂背挂式零件盒及各类用途的挂钩配
- 挂板包括一块高度为 450mm 的百叶挂板和一块高度 为 450mm 的方孔挂板
- ・多功能子袋设计,方便携带工具作业 ・挂板上方配有一个 220mm 宽的顶灯板方便自行配置

编号	规格 (mm)	LxWxH(mm)	-
E8221S	1500	1500x960	1
E8222S	1800	1800x960	1
E8223S	2100	2100x960	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

加强型平板推车



- 平板车产品,配备可折叠把手
- 设计合理,采用优质材料,可以广泛于各种需要简单
- 搬运的场所

		编号	LxWxH(mm)	承重	脚轮直径 (mm)	
	1	E8186	905x600	250kg	125(5")	1
1	1					

▲ 力易得提供 12 个月产品保用































































T8772





- 采用 2.0mm 优质冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面
- 桌腿规格: 100x50mm
- 工作台整体承重 1000kg

编号	规格 WxDxH(mm)	承重	*
T8721	1500x750x800	1000kg	1
T8722	1800x750x800	1000kg	1
T8723	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

4抽+1抽1门柜重型工作台



- 采用 2.0mm 优质冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面 工作台整体承重 1000kg

编号	规格 WxDxH(mm)	承重	
T8762	1500x750x800	1000kg	1
T8763	1800x750x800	1000kg	1
T8764	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电工作桌Ⅱ型



- 台面采用 27mm 压模防火板,具有防静电、耐火和耐磨性
- · 台面材料阻值在 106-109 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节,支架由防静电漆的钢板 制成,坚固耐用
- 支腿高度在 670-1120mm 范围内可以任意调节
- 配件: 电器板、灯架、2 抽吊柜
- 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标准生产,具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8872	1500x750x800+700	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

4抽1门柜重型工作台



- 采用 2.0mm 优质冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面
- · 工作台整体承重 1000kg

编号	规格 WxDxH(mm)	承重	-
T8756	1500x750x800	1000kg	1
T8757	1800x750x800	1000kg	1
T8758	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

六角工作台



- 六边形的回转式桌面设计,结合标准工具柜,也可选配台虎钳 桌体结构稳固,外观美观,桌面采用复合台面,防腐、抗冲击力强
- 合理的空间利用,适合在空间有限的条件下多人协同工作 塔台座,台钳为选配产品,需另行购买

编号	工作台规格 WxDxH(mm)				
T8791	2400x2080x900	564x572x850	50	100x2.150x2.250x1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电工作桌III型



- 台面采用 27mm 压模防火板,具有防静电、耐火和耐磨性
- 台面材料阻值在 10⁶-10⁹ 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节,支架由防静电漆的钢板制成,坚 固耐用
- 支腿高度在 670-1230mm 范围内可以任意调节
- 配件: 电器板、灯架、2抽吊柜、挂板、托架
- 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标 准生产,具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH(mm)	1
T8873	1500x750x800	1
▲ 力易得提供 1	2 个月产品保用	

单侧 5 抽 +450 背板重型工作台



- 采用 2.0mm 优质冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面
- 桌腿规格: 100x50mm · 工作台整体承重 1000kg
- 规格 WxDxH (mm) 1500x750x (800+450) T8771 1000kg

1000kg

1800x750x (800+450) ▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电工作桌I型



- 台面采用 27mm 压模防火板,具有防静电、耐火和耐磨性。
- · 台面材料阻值在 10°-10° 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节,支架由防静电漆的钢板 制成,坚固耐用
- 支腿高度在 670-1120mm 范围内可以任意调节
- 配件: 电器板
- 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标准生产,具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8871	1500x750x800	1
▲ 力易得	提供 12 个月产品保用	


防静电工作桌IV型



- 可双面对坐
- 台面采用 27mm 压模防火板,具有防静电、耐火和耐磨性。
- 台面材料阻值在 10⁶-10⁹ 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节,支架由防静电漆的钢板 制成,坚固耐用
- 支腿高度在 670-1120mm 范围内可以任意调节
 配件: 电器板、灯架、2 抽吊柜、背板、托架
 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标准生产,具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8874	1500x750x800+1000	1
▲ 力易得達	是供 12 个日产品保田	

鑫瑞系列







• 该系列工具柜抽屉配置采用国际流行的 25mm 倍 数配置,高度包含 75mm、100mm、150mm、 200mm、250mm

• 工具柜抽屉数量可在已确定工具柜柜体高度的状况下 随意配置,即:抽屉高度=柜体高度-100mm





选配





分类槽隔片





洗配



٩




⟨Ex⟩






T8618

编号	米刑	规格 WxD(mm)	-
	天王		-
T8616	二槽	71x30	1
T8617	三槽	46x30	1
T8618	四槽	33x30	1



系列	柜体尺寸 WxD(mm)	抽屉尺寸 W1xD1(mm)
55 系列	564x572	459x459
75 系列	723x572	612x459
85 系列	876x572	765x459
105 系列	1029x572	918x459



i H(mm) 屉墙	高 H1(mm) 可序	H高度 H2(mm)
75	53	58
L00	70	83
150	120	133
200	120	183
250	150	233
	5 H(mm) 屉墙 75 100 150 200 250	100 70 150 120 200 120

抽屉内可按需分隔,并配合众多的抽屉分隔配件, 对物料进行更有效的管理





2x3 分隔





3x2 分隔 3x3 分隔

抽屉应用案例

分隔板选择



2x2 分隔





分类盒 T8601 T8602 T8603 T8604 T8605 T8606

编号	适用抽屉高度 (mm)	规格 WxDxH(mm)	
T8601	75	75x75x45	1
T8602	75	150x75x45	1
T8603	75	150x150x45	1
T8604	100	75x75x70	1
T8605	100	150x75x70	1
T8606	100	150x150x70	1
▲ 力易得掛	是供 12 个月产品保用		















































55 系列工具柜

• 柜门内 1 层可上下调节层板					
编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	*	
T8625	564x572x700	2	100x1,460	1	
T8626	564x572x1000	3	100x2,660	1	

▲ 力易得提供 12 个月产品保用



▲ 力易得提供 12 个月产品保用































T8677 1029x572x1000+450 2

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

规格 WxDxH(mm)

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

T8678 1029x572x1000+450 6



















编号	规格	抽屉数量	抽屉配置		
	WxDxH(mm)		H(mm)		
T8681	794x572x1000	10	150x6,200x2,250x2	1	
▲ 力易得提供 12 个月产品保用					





抽屉数量 抽屉配置 H(mm)

100x2,150x2,200x2 1

100x2, 660Dx1





组合工具柜系列



• 柜门内含 2 块可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8685	1100x572x1000	5	150x2,200x3	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

组合工具柜系列



• 柜门内含 2 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8686	1100x572x1000+450	5	150x2,200x3	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

平开门工具柜系列



- 柜门内含 1 个 100mm 抽屉,2 块可上下调节层板 本品不含零件,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	100
T8821	620x600x1000	1
▲ 力易得‡	是供 12 个日产品保田	

平开门工具柜系列



• 柜门内含 4 个 100mm 抽屉, 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8824	848x600x1000	1
▲ 力易得提	供 12 个月产品保用	

平开门工具柜系列



- ・柜门内含2个100mm抽屉,1层可上下调节层板・本品不含零件,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8822	620x600x1000	1
▲ 力易得	提供 12 个月产品保用	

平开门工具柜系列



• 柜门内含 4 个 100mm 抽屉, 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	-
T8825	848x600x1000+450	1
▲ 力易得提	是供 12 个月产品保用	

平开门工具柜系列



• 柜门内含 2 个 100mm 抽屉, 2 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	199
T8823	848x600x1000	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

带轮工具柜系列



编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	*
T8691	564x572x840	4	100x2,150x1,250x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用



































































带轮工具柜系列



• 总高度: 1360mm

WxDxH(mm) H(mm)	1	
T8692 564x572x840+550 4 100x2,150x1,	250x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

双开门置物柜



- 全金属结构,安全美观,结构可靠 柜内含有 4 层可上下自由调节的层板,每层可承重 100kg

编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8831	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

挂版型置物柜



- 两侧柜门带有方形挂板,可用于挂零件盒等
- 柜内含 7 层可上下自由调节的层板
- 本品不含零件,如有需求可另行购买

編号	规格 WxDxH(mm)	***
Г8835	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

带轮工具柜系列



• 顶部 30mm 复合桌面,右侧柜门内含 1 层可调层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	**
T8688	1150x600x880	5	100x3,150x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

双开门带抽置物柜



- 全金属结构,安全美观,结构可靠
- 柜内含有 1 层固定层板、2 层可上下自由调节的层 板及2个100mm抽屉
- 层板可承重 100kg
- 本品不含零件,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8832	1000x600x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

玻璃门型置物柜



- 柜内含 4 层可上下自由调节的层板
- 本品不含零件,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	-
T8833	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

带轮工具柜系列



- 带有一层 150mm 抽屉
- 柜内含有 1 层可调节层板
- 柜子顶部有 30mm 顶框
- 本品不含零件,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH+ 挂板 (mm)	-
T8696	1150x600x880+450	1
▲ 力易得提	供 12 个月产品保用	

无门型置物柜



- 置物架上方有 2 层可上下自由调节的层板
- 中间固定层板为榉木层板
- 4个 200ml 抽屉,柜内含1层可调节层板
- 本品不含零件,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	-
T8834	1000x572x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

开放式维修工具架



- 工具架含 5 块挂板, 单块规格: H1732xD800mm, 可承重 100kg
- 工具架配有 200 个挂钩
- 本品不含零件,如有需求可另行购买

編号	规格 WXDXH(mm)	
T8851	1960x1590x1990	1
▲ 力易得	学提供 12 个月产品保用	

标准刀具托



- 刀具座是刀具储运器具的基础零部件,可根据 CNC 机床所用的刀柄进行选用 ABS 材质,贴合刀柄设计,防油防滑,保护刀柄,
- 避免损伤
- BT 系列的刀具套定位锥度为 7:24,HSK 系列的刀具 套定位锥度为 1:10

备注: 适用于 BT、ISO、NT、DIN、CAT、SK 系列数控刀柄

编号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	
T8801	65	33	29	23	55	1
T8802	82	47	38	32	55	1
T8803	108	72	59	53	69	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

刀具车系列



编号	规格 WxDxH(mm)	顶盘存刀	100
T8809	723x572x880	24	1
T8810	723x572x880	24	1
T8811	723x572x880	20	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电置物柜



• 本品不含零件盒,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8876	750x255x900	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

钢质门防静电置物柜



• 本品不含零件盒,如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	*
T8877	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

刀具车系列



编号	规格 WxDxH(mm)	标准配置
T8806	1025x640x880	NB30 刀座 2 只及挂片 2 副
T8807	1025x640x880	NB40 刀座 2 只及挂片 2 副
T8808	1025x640x880	NB50 刀座 2 只及挂片 2 副
顶盘存刀	总存刀数	**
49	65 把 BT	30 1
22	42 AM DT	10 1

31 把 BT50

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

刀具车系列



编号	规格 WxDxH(mm)	顶盘存刀	
T8812	570x572x1285	25 支 BT40	
T8813	570x572x1285	16 支 BT50	
T8814	723x572x1285	30 支 BT40	
T8815	723x572x1285	20 支 BT50	
抽屉存刀数	抽屉配置 H	ł(mm)	
36 支 BT40	100 单轨 x	1,400 双轨 x2	1
20 支 BT50	100 单轨 x	1,400 双轨 x2	1
46 ± DT40	100 萬劫 🗸	1 400 3041 73	1

100 单轨 x1,400 双轨 x2

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

28 支 BT50

玻璃门防静电置物柜



编号	规格 WxDxH(mm)	***
T8878	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用









































Elmini Elmini





























独立型物料整理架





	1	
	1480 mm	
	_ 7	
1 960 mm	<u>.</u>	610 mm

• 本品不含零件及棚板,如有需求可另行购买

单面独立型

编号	规格描述	方孔挂板	百叶挂板	
T8860	单面物料架 (3 百叶)	-	3	1
T8862	单面物料架 (1 方孔 +2 百叶) 1	2	1
T8863	单面物料架 (2 方孔 +1 百叶) 2	1	1
T8864	单面物料架 (3 方孔)	3	-	1


双面独立型

编号	规格描述	方孔挂板	百叶挂板	
T8866	双面物料架 (6 百叶)	-	6	1
T8867	双面物料架 (2 方孔 +4 百叶) 2	4	1
T8868	双面物料架 (4 方孔 +2 百叶) 4	2	1
T8869	双面物料架 (6 方孔)	6	-	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

双面带轮零件架







• 本品不含零件,如有需求可另行购买

编号	规格描述	方孔挂板	百叶挂板	*
T8856	双面带轮物料架 (6 百叶)	-	6	1
T8857	双面带轮物料架 (2 方孔 +4 百叶)	2	4	1
T8858	双面带轮物料架 (4 方孔 +2 百叶)	4	2	1
T8859	双面带轮物料架 (6 方孔)	6	-	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用











• 立柱顶端设有保护端盖,避免尖角,保障安全

• 双侧立柱设有塑胶把手, 便于移动时把握

• 固定加强板,可提高物料 整理架整体强度





化学品安全柜

- 独有的防溢盘防止意外泄露的化学品 四溢,并可在每个层档间上下自由调 节,使您存储更多化学品
- 焊接的搁板层档确保安全柜板层牢固 可靠; 柜体外配置的接地连接装置, 便干接地
- 2 英寸的防漏液槽使意外流出的液体 不外溢,如: 45 加仑的安全柜的防漏 液槽可存储 5 加仑的液体,符合 EPA 的要求



- 柜子两侧安装双重内置防火透气孔
- 未采用铆接:完全焊接成直角结构,因此 无空隙,在火灾情况下,提供最佳防护效 果且使用寿命长
- 带有三点联动式自动锁的柜门,可自如开 启 180 度在火灾情况下轻易关闭
- 琴键式铰链,柜门轻松自如开启 180 度
- 表面喷涂漆,表面光亮耐腐蚀和潮湿
- 全双层钢板点焊结构,双层钢板之间为 38mm 绝缘层

易燃化学品防火柜(黄色)





- 该系列安全柜可用于存储易燃液体及某些危险化学 品,各种不同尺寸的防火柜可为易燃液体 / 化学品提 供安全的存储空间
- 黄色防火安全柜符合 OSHA 29 CER 1910.106(美国 职业安全健康管理局规范)及 NFPA CODE30(美国 国家消防协会规范)

编号	门类型	容积 (加仑/升	规格 ·) WxDxH(mm)	可调层板	•
T8841	单门手动	15/57	590x460x1120	1	1
T8842	双门手动	30/114	1090x460x1120	1	1
T8843	双门手动	45/170	1090x460x1650	2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

可燃化学品防火安全柜(红色)






- 该系列安全柜可用于规范存储可燃液体及某些危险化 学品,红色防火安全柜较适宜存储可燃液体,如油漆
- 红色防火安全柜符合 OSHA 29 CER 1910.106(美国 职业安全健康管理局规范)及 NFPA CODE30(美国 国家消防协会规范)

编号	门类型	容积 (加仑/升)	规格) WxDxH(mm)	可调层板	•
T8844	单门手动	15/57	590x460x1120	1	1
T8845	双门手动	30/114	1090x460x1120	1	1
T8846	双门手动	45/170	1090x460x1650	2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

弱腐蚀性易燃液体防火安全柜(蓝色)





- 该系列安全柜可用于规范存储弱腐蚀性易燃化学品, 蓝色防火安全柜较适宜存储弱腐蚀性易燃化学品
- 国家消防协会规范)

编号	门类型	容积 (加仑/ 1	规格 什) WxDxH(mm)	可调层板	
T8847	单门手动	15/57	590x460x1120	1	1
T8848	双门手动	30/114	1090x460x1120	1	1
T8849	双门手动	45/170	1090x460x1650	2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用















































TOOLS

13 件紧急汽修工具组套

1-重型欧式活动扳手8"

1 - 12.5mm 系列公制 6 角双头套筒 17x19mm 2 - 尖嘴钳 6",斜嘴钳 6"

4-彩条柄螺丝批一字 6x38,6x100mm, 十字 PH2x38,

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请

 $\Delta \Box \Delta$

3.4kg

1 - 伸缩型轮胎扳手

PH2x100mm

1-大动率电瓶充电线

• 外径尺寸: 420x315x80mm

参照力易得各单品保用条款

• 最基本的随车工具,汽车必备维修工具

规格

13PCS

1-电工绝缘胶带

1 - 胎压计

E1211

1-尼龙扎带





















汽保工具

汽修组套 气动扳手 引擎维修工具 避震转向维修工具 诵用维修工具 刹车轮胎维修工具 车身内饰维修工具 AUTOMOTIVE 轴承轴套维修工具 黄油枪 油壶 测电笔 千斤顶

63 件随车工具组套



- 6 公制凸筋两用扳手 10,12,13,14,17,19,mm
- 1-欧式重型活扳手8
- 12 6.3mm 系列 6 角公制套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1-63mm系列专业棘轮扳手、旋旦头接头
- 12-10mm 系列 6 角公制套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm, 系 列火花塞套筒 16mm.21mm
- 4-10mm 系列专业棘轮扳手、系列接杆 3"、系列万向接头,接头 10mmx63mm
- 1-8 件套标长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
- 2 6.3mm 系列旋柄,旋具头接头
- 18 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4.5.5.6.5mm,十字 PH1. PH2,PH3,6角2,2.5,3,4,5,6mm, 花形T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 1-鲤鱼钳6
- 2 彩条柄螺丝批 一字 6x100mm, 十字 PH2x100mm
- 2-木柄钢丝刷,胎压计
- 1-9件套塞尺0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30mm
- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 随车工具修理组,适用于工矿、随车、家居、物业

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	***
E1221	63PCS	3.8kg	1
▲ 吹塑盒不	属于力易得终身	·保用范围。此	比组套内工具请

参照力易得各单品保用条款

78 件 12.5mm 系列汽修工具组套



- 11 两用扳手 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 12 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm 4 6.3mm 系列专业棘轮扳手,接杆 4",滑行杆,万向接头 19-12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19, 20,21,22,23,24,27,30,32mm,系列火花塞套筒21mm,
- 12.5mm 系列专业棘轮扳手,接杆 5",10'
- 2 12.5mm 系列滑行杆,万向接头
- 7 标长平头内六角 2,3,4,5,6,8,10mm
- 2-6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10, T15,T20,T25,T27,T30
- · 外径尺寸: 420x315x80mm
- 随车工具修理组,适用于工矿、随车、物业、维修

编号	规格	$\Delta \Box \Delta$	
E1319	78PCS	6.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

120 件汽修综合工具组套



- 10 公制碳钢凸筋两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm
- 1-重型活扳手8"
- 10 6.3mm 系列 6 角套筒 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 8,9,10,12mm
- 4-6.3mm 系列专业快速脱落棘轮扳手,接杆 2",4", 万向接头
- 13 10mm 系列 6 角套筒 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19mm, 火花塞套筒 16.21mm
- 4-10mm 系列 6 角公制长套筒 13,14,15,17mm,
- 8 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
- 15 10mm 系列旋具套筒 一字 5.5.6.5mm, 十字 PH1. PH2, ,6 角 3,4,5,6mm,花形 T20,T25,T30,T40, T45,T50,T55
- 4-10mm 系列专业快速脱落棘轮扳手,接杆 3".10", 万向接头
- 7 12.5mm 系列 6 角套筒 20,21,22,24,27,30,32mm
- 4-12.5mm 系列专业快速脱落棘轮扳手,接杆 5".10", 万向接头
- 9-9件套加长球头内六角
- 3 尖嘴钳 6",斜嘴钳 6",钢丝钳 7"
- 2 橡塑柄螺丝批 6x125mm,PH2x125mm
- 2-6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18 6.3mm 系列 25mm 旋具头 一字 4,5.5,6.5mm,十 字 PH1,PH2,PH3, 公制 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 1-63系列带钢珠接头501
- 1-20 件塞尺 0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40, 0.45,0.5,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 最基本的随车工具,汽车必备维修工具

编号	规格		-
E1226	120PCS	13.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

136 件汽修综合工具组套



- 10 公制碳钢凸筋两用扳手 8.9.10.11.12.13.14.17.18.19mm
- 1-活动扳手8"
- 11 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 6.3mm 系列 6 角长套筒 8,9,10,12mm
- 3-6.3mm 系列专业棘轮扳手,接杆 2",万向接头
- 13-10mm 系列 6 角公制套筒 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19mm. 火花寒奎筒 16 21mm
- 4-10mm 系列 6 角公制长套筒 13,14,15,17mm
- 5-10mm 系列专业棘轮扳手,系列接杆 3",接头 6",万向 接头, 旋具头接头 10x6 3mm
- 7-12.5mm 系列 6 角公制套筒 20,21,22,24,27,30,32mm
- 5-12.5mm 系列公制长套筒 13,14,15,17,19mm
- 6-12.5mm 系列 12 角公制套筒 10.12.14.15.17.19mm
- 6-12.5mm 系列专业棘轮扳手,接杆5",接杆10",滑行杆, 万向接头, 旋具头接头 12.5x10mm
- 9 公制加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 8 L 形中孔花形扳手 TT6,TT7,TT8,TT9,TT10,TT15,TT20,TT25
- 4-尖嘴钳 6",斜嘴钳 6",鲤鱼钳 8",水泵钳 10"
- 2 橡塑穿心螺丝批一字 6x150mm, 十字 PH2x150mm
- 4-橡塑柄螺丝批一字 3x150,6x100mm, 十字 PH0x100, PH2x100mm
- 2-6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18 6.3mm 系列 25mm 旋具头 一字 4,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3,6角2,2.5,3,4,5,6mm, 花形T10,T15,T20, T25.T27.T30
- 2-木柄安装锤 35mm,双色塑柄中扁锉 8"
- 3-铝合金手电筒 2AA, 汽车测电笔, 磁性捡拾器
- 1-铝合金美工刀 18x100mm
- 2-212.5mm 系列 L 形扳手, 胎压计
- 6-冲子
- 1-20 件塞尺 0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45, 0.5,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 最基本的随车工具,汽车必备维修工具

	编号	规格		-
I	E1223	136PCS	14.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请 参照力易得各单品保用条款

48 件汽保维修综合组套



- 6-两用扳手 8,10,13,17,19,22mm
- 12 12.5mm 系列 6 角套筒 8,10,12,17,19,20,21,22, 24,27mm, 火花塞套筒 16,21mm
- 11-12.5mm 系列旋具套筒 6 角 5x180mm、 6x100/140/250mm、7x100mm、8x100mm、 10x140mm、17x50mm, 12 角 M8x100mm、 M10x120mm、M12x140mm
- 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 9 加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 2 穿心螺丝批 一字 6x100mm、十字 PH2x100mm 5 12.5mm 系列接杆 5 " ,10 " ,万向接头,滑行杆、 L 形扳手 250mm
- 1 两用滤清器扳手 63 102mm
- 2-大众减震器专用套筒、前减专用套筒
 - 1 LED 手电筒
- 外径尺寸: 420x320x80mm
- 针对汽保汽修快速维修设计,适用于汽修店及救援 车外出携带

编号	规格		-
E1205	48PCS	8.55kg	1

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

56 件汽保快修组套



- 10 两用扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,19,22mm 10- 网角版子 8,10,12,13,14,15,16,17,13,22mm 17- 10mm 系列 6 角套筒 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17, 19,21,22,24mm,火花塞套筒 16,21mm 4 - 10mm 系列专业棘轮扳手,接杆 75,250mm,万向接头 2 - 尖嘴钳 6",鲤鱼钳 8"

- 2 穿心螺丝批 6x100、PH2x100mm 15 6.3mm 系列 25mm 长旋具头一字 4,5,5.5mm、 十字 PH1,PH3、6 角 3,4,5,6mm、花形 T10,T15,T20, T25 T30 T40
- 6.3mm 系列旋具柄、柔性接杆、旋具接头
- 2-转接头 10x6.3,12.5x10mm
- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 针对汽保汽修快速维修设计,适用于汽修店及救援 车外出携带

编号	规格		
E1206	56PCS	5.1kg	1

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

86 件汽保维修组套









































▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

86PCS

13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,55.5,6,7,8,9,10,11,12,

8 - 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm

17 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,13,15,16,17,18,19,20,21,

22,23,24,27,30,32mm, 火花塞套筒 16,21mm

5 - 专业棘轮扳手 12.5mm,接杆 5",10",三用接头 3/8" -1/2",旋具头接头 1/2" - 5/6"

16-8mm 系列 30mm 长旋具头 一字 8,10,12mm, 十字

• 针对汽保汽修设计,适用于4S店、汽修店配套使作,

6.38kg

PH1,PH2,PH3,PH4,6角8,10,12,14mm,花形

4-12.5mm 系列 6 角公制长套筒 14,16,17,19mm

PH1,PH2,3,4,5,6mm, 花形 T8,T10,T15,T20,T25,T30 6.3mm 系列专业棘轮扳手,接杆 2",4",滑行杆,

15 - 6.3mm 系列旋具套筒 一字 4.0,5.5,6.5mm,十字

13.14mm

柔性接杆,旋柄

T27,T40,T45,T50,T55

• 外径尺寸: 420x320x80mm

2-万向接头 6.3,12.5mm

以及救援车外出携带

E1207





























编号

E1209

120 件汽修综合工具组套





10 - 两用扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm

8 - 6.3mm 系列 6 角套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm

2-6.3mm 系列接杆 2",4"

2-10mm 系列接杆 6".10"

1-10mm 系列三用接头

2 - 12 5mm 系列接杆 5"10'

30.32mm

1 - 12 5mm 系列接头

2 - 滑行杆 6.3.10mm

1-10mm 系列接头 10mmx6.3mm

1-12.5mm 系列转接头 1/2"x5/16"

1 - 12 5mm 系列 I 形扳手 250mm

3 - 专业棘轮扳手 6.3,10,12.5mm

• 外径尺寸: 460x340x90mm

规格

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

3-万向接头 6.3.10.12.5mm

2 - 12.5mm 系列火花塞套筒 16.21mm

1 - 6.3mm 系列旋柄

6-6.3mm 系列 6 角公制长套筒 6,7,8,10,12,13mm

9 - 10mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18mm

13 - 12.5mm 系列 6 角套筒 14.15.16.17.18.19.20.21.22.24.27

6-10mm 系列 6 角公制长套筒 8,10,12,13,14,15mm

6-10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16

4 - 12.5mm 系列 6 角公制长套筒 17,18,19,22mm

4 - 12.5mm 系列 6 角风动套筒 17,19,21,22mm

2-8mm 系列 70mm 长旋具批头 一字 5.5,6.5mm

3 - 8mm 系列 70mm 长旋具批头 十字 PH1,PH2,PH3

4-8mm 系列 70mm 长旋具批头 六角 6,7,8,10mm

2-8mm 系列 70mm 长旋具批头 十二角 M6,M8

7 - 6.3mm 系列旋具套筒 花形 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40

5-8mm 系列 70mm 长旋具批头 花形 T20,T30,T40,T45,T50

• 随车工具修理组,适用于工矿、随车、物业、维修

14kg

3 - 6.3mm 系列旋具套筒 一字 4.0,5.5,6.5mm

2 - 6.3mm 系列旋具套筒 十字 PH1,PH2

4-6.3mm 系列旋具套筒 6 角 3,4,5,6mm



120+2 件 汽修综合工具组套

- 11 两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm
- 9 公制加和平头内六角 1,1.5,2,3,4,5,6,8,10mm
- 11 6.3mm 系列 6 角套筒 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4-6.3mm 系列 6 角长套筒 8,10,12,13mm
- 1 6.3mm 系列接杆 2
- 1-6.3mm 系列旋具接头
- 1 6.3mm 系列旋柄
- 11 10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 4-10mm 系列 6 角长套筒 13,14,15,17mm
- 6-10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E14,E16,E20
- 2 10mm 系列火花塞套筒 16 21mm
- 1 10mm 系列三用接头
- 2-10mm 系列接杆 3".6"
- 7-12.5mm 系列 6 角套筒 19,21,22,24,27,30,32mm
- 2-12.5mm 系列接杆 5",10
- 3 专业棘轮扳手 1/4",3/8",1/2
- 3 万向接头 1/4",3/8",1/2
- 2-转接头 10x6.3mm 10x12.5mm
- 2-10mm 系列旋具套筒 一字 5.5,6.5mm
- 10mm 系列旋具套筒 十字 PH1,PH3
- 10mm 系列旋具套筒 米字 PZ1,PZ3 4-10mm 系列旋具套筒 6 角 4,5,6,8mm
- 6 10mm 系列旋具套筒 花形 T20,T30,T40,T45,T50,T55
- 1 两用滤清器扳手 63 102mm
- 减振器拆除专用套筒
- 1-拆油底螺丝 6 角套筒 H17
- 2 汽修专用旋具套筒 T52,M16
- 1-汽车测电笔
- 2-穿心螺丝批 6x100mm,PH2x100mm
- 3 6.3mm 系列 25 长旋具批头 一字 4,5,6.5mm
- 2-6.3mm 系列 25 长旋具批头 十字 PH1,PH3
- 2 6.3mm 系列 25 长旋具批头 米字 PZ1,PZ3
- 4-6.3mm 系列 25 长旋具批头 六角 3,4,5,6mm
- 7-6.3mm 系列 25 长旋具批头 花形 T10,T12,T20,T25,T27,T30,
- 外径尺寸: 460x340x90mm
- 随车工具修理组,适用于工厂、随车、物业、组修

编号	规格	***
E1208	120+2PCS	1

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

150 件汽修综合工具组套






- 5-双梅花棘轮扳 8x10mm,12x13mm,14x15mm, 16x18mm,17x19mm
- 10 两用扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 8 6.3mm 系列 6 角套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm 5 - 6.3mm 系列 6 角长套筒 6,7,8,12,13mm
- 2 6.3mm 系列接杆 2" 4'
- 1 6.3mm 系列旋具接头
- 1 6.3mm 系列旋柄
- 11 10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18mm
- 6-10mm 系列 6 角长套筒 8,10,12,13,14,15mm
- 6 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16
- 1-10mm 系列三用接头
- 2-10mm 系列接杆 6",10"
- 1 10mm 系列滑行杆
- 13 12.5mm 系列 6 角套筒 14,15,16,17,18,19,20,21, 22,24,27,30,32mm
- 4 12.5mm 系列 6 角长套筒 17,18,19,22mm 2 12.5mm 系列接杆 5".10"
- 3 专业棘轮扳手 6.3.10.12.5mm
- 3 万向接头 6.3,10,12.5mm
- 2 转接头 10x6.3,12.5x10mm
- 2 12.5mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1-12.5mm 系列 L 形扳手 250mm
- 19 10mm 系列旋具套筒 一字 5.5.6.5.8mm 十字 PH1,PH2,PH3 6 角 4,5,6,7,8mm 花形 T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55
- 4-12.5mm 系列 100mm 长旋具套筒 花形 T27.T30.T40.T45
- 5 12.5mm 系列 100mm 长旋具套筒 6 角 5,6,7,8,10
- 4 12.5mm 系列 100mm 长旋具套筒 12 角 M6,M8,M10,M12
- 3-钢丝钳 6", 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6"
- 2-穿心螺丝批 6x150mm,PH2x150mm
- 6 6.3mm 系列 25 长旋具批头 一字 4,5.5,6.5mm 十字 PH1,PH2,PH3
- 9-L 形花形扳手 T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,
- 9 加长球头内 6 角扳手 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 外径尺寸: 505x355x95mm
- 随车工具修理组,适用于工矿、随车、物业、维修

编号	规格	
E1210	150PCS	1

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款



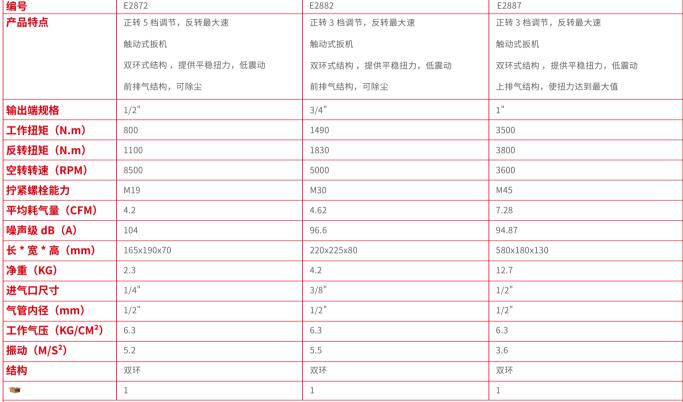

▲ 本品不属力易得终身保用范围,力易得提供3个月产品保用







































































万用水箱压力测试组套



- 用于检测冷却系统是否泄漏
- 适用车系:日产、马自达、丰田、本田、福特、大众、 沃尔沃、奔驰、宝马、雷克萨斯等大部分车系

编号	规格	***
E0704	14PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

多功能燃油压力表



- 用于测试燃油系统的初始压力、工作压力、保持压力、 最大压力
- 配置多种规格接头,可用于各车系小车双刻度表头,读数范围 0 150psi (0 1000kpa)
- 表头带防震套,挂钩设计方便实用

编号	规格	***
E0702	41PCS	1

本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

真空吸力枪



- 用于引擎系统中真空度的抽取与测量
- 接头配置丰富,适用于多数车系
- 双刻度盘设计,压力范围: 负压 0-30psi (0-1inhg)
- 内含 200ml 真空泵油杯、2条软管,其它接头14只

编号	规格	***
E0708	20PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

万用凡尔钳



- 钳体采用高级合金钢材质,整体热处理,表面电镀处 理,PVC手柄,握感舒适
- 平行提升和自锁机构设计,适合所有自动顶置汽车发
- 适用尺寸 45 145mm, 径部通用尺寸:250mm

编号	规格 (mm)	***
E0747	45 - 145	18

气缸压力表组套



- 用于检测发动机气缸内压力大小,进而分析判断故障 原因
- 原公 2.5" 双刻度压力表(0-300psi,2000kpa) 13" 长橡胶钢编管,配 18mm 常用接头 6" 长锥形橡胶接头适用于所有火花塞孔 表组减压阀设计,安全方便

编号	规格	***
E0701	3 PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

5 件螺杆型凡尔钳



- 推杆尺寸: 16,19,23,25 及 30mm
- 5 种不同尺寸推杆可适用于大多气门弹簧
- 可用于汽车 & 摩托车
- 外径尺寸: 340x200x50mm

编号	规格	***
E0764	5PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

自动变速箱引擎油压表



- 适用于自动变速箱维修时,变速箱油压力的测量
- 表头带防震套,挂钩设计方便实用

编号	规格	1
E0700	5PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

帽式滤清器扳手



- 一次锻压成型,保证尺寸精准度

• 表面镀铬,美观防锈 65mm14 边 适用于: TOYOTA、NISSAN、ALTO、LEXUS、 DIAHATSU、NAPA etc··

74 - 76mm15 边 适用于: GM、AUDI、BUICK、SATURN etc··· 76mm14边适用于: VW、PORSCHE、MOPAR、MERCEDES、 BENZ、BMW etc··

80mm15 边适用于: HONDA、NISSAN、MAZDA、ISUZU、 TOYOTA、SUBARU etc··

90mm15 边适用于: HONDA ACCORD、MITSUBISHI、MOPAR、 ISUZU etc··

93mm15 边适用于: GM、FRAM、HASTINGS、OPEL、MAZDA、 VOLVO, MITSUBISHI, PUROLATOR, VW, PORSCHE, RENAULT、FORD、AUDI、HONDA etc.·

编号	规格	***
E0784	65mm/14	6
E0785	74 - 76mm/15	6
E0786	76mm/14	6
E0787	80mm/15	6
E0788	90mm/15	6
E0789	93mm/15	6
E0790	95mm/15	6

8 件帽式滤清器扳手



- 8 帽式滤清器扳手 65mm/14 边 ,74mm/15 边 ,76mm/14 边 ,80mm/15 边 ,
- 90mm/15 边 ,93mm/15 边 1-10mm 系列棘轮扳手
- 1-12.5mm 系列转接头 3/8"
- 一次锻压成形,保证尺寸精精准度
- 表面镀铬,美观防锈 外径尺寸: 380x260x80mm

编号	规格	-
E0775	8PCS	1

手铐式滤清器扳手



- 锻压式铐环,强度高
- 表面镀铬,美观防锈

机油滤清器大力钳

钳式滤清器扳手

• 用于拆卸顽固、难以拆卸的滤清器

规格 (mm)

63 - 116 ▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

• 独特双握柄可承受更大的夹力

不锈钢滤清器扳手

E0721

• 用于拆装各种规格的滤清器,适用面广

编号	规格 (mm)	***
E0727	55 - 75	6
E0728	75 - 95	6

适用范围 (mm)

53 - 108 ▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

滤清器扳手

滤清器扳手



• 宽钢带和宽手柄设计,省力易用

• 带钢镀 CR 制造, 可旋转 90 度使用

• 可拆卸直径在 120mm(5")以内的滤清器

规格

• 可使有 1/2" Dr. 的工具或 6mm 杆径的圆棒做为驱动

长度 (mm)

• 采用加厚尼龙带,可在狭窄空间使用

规格 (mm)

87.5 - 116

• 适用狭窄空间使用

帆布型滤清器扳手

编号	规格 (mm)	-
E0724	87.5 - 95	12



















































工具使用

编号



• 不锈钢材质制造,尺寸方便可调,便于操作使用

编号	规格 (mm)	-
E0758	65 - 120	12



- 采用优质弹簧钢,高强度加工处理
- 带禁锢扳手,配有棘轮带锁装置

编号	规格	
E0714	3"	1
E0715	4"	1
▲ 木品为星耗品	不届于力見得終身促田范围	



• 适用于 1/2", 可直接使用 1/2" 棘轮扳手搭配使用

編号	规格 (mm)	-
E0722	63 - 102	6

























 $\langle E_x \rangle$





7 件冷气油管拆卸工具



- 可轻松拆装冷气管或油管
- 适用尺寸: 1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4",7/8"

编号	规格	***
E0773	7PCS	12

火花塞高压线钳



- 高级合金钢材质,整体热处理,表面电镀处理
- PVC 手柄,握感舒适

编号	***
E0746	6

燃油管夹箍钳



- 主要用于过滤器,冷却系统等软管夹持
- 适合最新型 GM,CV 接头,也可安装 QUICK 型号夹箍

编号	规格 (mm)	-
E0752	250	12

VW/AUDI 发电机皮带盘拆卸器



- 配合 17mm 扳手一起使用 适用于 VW/AUDI 发电机皮带盘拆卸器的拆装
- 适用于 VW GOLF, VENTO, PASSAT, AUDI A3, VOLVO

编号	**
E0772	6

压缩机轴承拆装组



- 可拆卸包括: FS6,C171,6P&148 通用 R4&R6, HR - 6,DA - 6&V5 冷气压缩机
- Sanden 压缩机 SD505,507,508,510,575,708,709
- 2&3 孔设计可适用于大多数结构,拆卸轻松
- 外径尺寸: 235x216x55mm

• 用于安全装配,拆卸活塞环

规格 (mm)

50 - 100

• 高级合金钢材质,整体

• PVC 手柄, 握感舒适

E0741

活塞环钳

编号	规格	**
E0769	12PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

加长气门油封钳



- 高级合金钢材质,整体热处理,表面电镀处理
- PVC 手柄, 握感舒适

编号	规格 (mm)	***
E0711	250	6

11 件气门油封拆装组套



- 可快速拆装气门油封装置
- 包括: 1 气门油封钳 ,1 手用驱动杆 6",2 长密封套
- 套筒适用于 10.8 14.8mm 封孔,7 密封套拔杆接头 5,5.5,6,6.6,7,8,3/8"
- 外径尺寸: 275x215x60mm

编号	规格	***
E0765	11PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

含氧感应器套筒



- 1/2" 驱动孔,长度 22x90mm
- 7mm 宽孔适用于大多车辆上的氧气感应器(GM,Ford 及日本车型等)

编号	驱动	规格 (mm)	
E0766	1/2"	8mm	6

挑钩组合



- 挑钩经热处理,坚韧耐用
- 挑拉 O 形圈, 密封圈, 开口销等

编号	规格	
E0776	5PCS	10



T52 气缸盖螺丝专用套筒



- S2 批杆, 硬度扭力皆佳
- 用于拆装捷达、桑塔纳气缸盖螺丝

编号	规格	长度 (mm)	-
E4575	T52	125	12

火花塞套筒



• 50BV30# 铬钒钢锻造,符合 ANSI B107.34 标准

编号	驱动	规格 (mm)	-
E3410	3/8"	16	12
E3411	3/8"	21	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

免拆式避震弹簧压缩器



- 适用于避震器弹簧的拆除与安装
- 可在车体上直接压缩避震弹簧, 无需拆除避震器
- 850KG 拉爪负荷,4倍安全系数
- 拉爪优质钢材锻造,适用于80-165mm、155-195 避震弹簧

编号	规格	***
E0710	7PCS	1

M16 专用套筒



- 一体冷剂压成形, 硬度扭力高
- 表面镀铬,中心带孔
- 用于拆装大众、奥迪的变速箱

编号	规格	长度 (mm)	-
E4574	M16	60	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

火花塞套筒



• 50BV30# 铬钒钢锻造,符合 ANSI B107.34 标准

编号	驱动	规格 (mm)	
E4541	1/2"	16	12
E4542	1/2"	21	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

37 件螺栓式拆装工具



- 30 -螺栓
- 1-3件5/16"-18x4-1/2" 1 - 2 件 5/16" - 24x3 - 1/2" 1 - 3 件 5/16" - 18x2

- 1 3 件 3/8" 16x4 1 3 件 3/8" 16x2
- 1-3件3/8"-24x2 1-2件1/4"-28x3
- 1-3件8mm 1.25x40
- 1-3件8mm 1.25x80
- 1-重型4孔拉拔轭 2 一顶丝 95mm、165mm
- 1-2件8mm 1.25x65 2 一平面端子
- 1-3件10mm1.5x50 2 一锥形端子

编号	规格	-
F0777	37PCS	1

拆油底壳六角螺栓 H17



- 铬钒钢制造,表面精抛镀铬
- 用于油底壳拆装
- 适用车型: 德系

编号	规格	长度 (mm)	100
E9796	H17	40	12

万向火花塞套筒



- 50BV30# 铬钒钢锻造,整体热处理
- 可不同角度施力,适合在狭窄空间使用

编号	驱动	规格 (mm)	
E3417	3/8"	16	12
E3418	3/8"	21	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围





















































1-拉座 1 - 顶尖套 2 - 螺栓 3/8"x100mm 2 - 螺栓 M8x80mm 3 - 螺栓 3/8"x50mm

E0196





卷型弹簧压缩器



- 高级合金钢锻造成型,整体热处理,确保硬度
- DR 驱动工具或 21mm 套筒扳手使用

编号	规格 (mm)	***
E0743	370	6

球头拉马(日规)



• 整体锻造处理,并经热处理加工

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	-
E0191	40	20	1

转向臂拉马



- 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节
- 整体锻造处理, 经热处理加工工艺, 使用寿命长

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	1
E0194	64	33	1

11 件方向盘拉马



- 整体锻造处理,并经热处理加工
- 1-拉座
- 1-拉马套
- 2 螺栓 5/16"x88mm 2 - 螺栓 5/16"x88mm
- 2 螺栓 3/8"x87mm

13 件方向盘拉马

• 整体锻造处理,并经热处理加工

规格 (mm)

13PCS

3 - 螺栓 5/16"x50mm

2 - 垫圈

编号	规格 (mm)	***
E0195	11PCS	1

横杆球头拉拔器(欧规)



- 用于拆卸横杆球头
- 叉部开口: 20 22mm
- 高度: 30,50mm
- 适用车型: FORD、BMW、VOLVE、OPEL、VW、 AUDI、MERCEDES - BENZ etc···

编号	规格	***
E0778	欧规	1

转向臂拉马



- 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节
- 整体锻造处理,经热处理加工工艺,使用寿命长

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	
E0193	55	28	1

双头式横杆球头拉马

CR-V



- 用于拆卸结合杆,制动装置等部件上球头关节 铬钒钢锻造成型,整体热处理,硬度更高

编号	**
E0742	3

球头拉拔器



- 拉爪由铬钒钢锻造,经热处理,强度高高等级中心丝杆,确保提供足够扭力二片可调拉爪,用于分离球头
- E0751

+ 65 00 40	29+±	四女	Ante:
咸震器拆	-	=	



编号	规格	***
E4573	减震器	12

球头拉马



• 整体锻造处理,经热处理加工

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	
E0192	50	19	1



大众车前减震器拆装套筒

CR-V



• 铬钒钢, 拆装大众车前减专用工具

编号	规格 (mm)	***
E4571	大众车前减震器	6

大众车后减震器拆装套筒

CR-V



• 铬钒钢,拆装大众车后减专用工具

编号	规格 (mm)	***
E4572	大众车后减震器	6

5 件减震器拆装专用套筒



- 适用于避震器维修时,避震器锁紧螺母的拆除与安装
- 适用车型有:大众奥迪、高尔夫、POLO、帕萨特等
- 铬钒钢制造,表面精抛镀铬
- 规格适用车型
- 10.5mm 大众高尔夫
- 12.5mm 大众 POLO
- 14.5mm 大众 POLO、高尔夫、帕萨特、奥迪 80
- 14.5mm 奥斯汀 14mm 奔驰 W203

编号	规格	***
E0718	5PCS	1

碟式刹车调整器



- 用于将新刹车片安装压回活塞内
- 高级合金钢锻造成型,整体热处理,确保硬度

编号	*
E0744	6

5 件防伤轮胎拆装套筒



- 适用于轮胎拆装过程中,保护铝合金轮毂不受损伤
- 铬钼钢制造,表面镀彩镀
- 伯甘州利亞, 农国城老报外包塑料保护套, 有效保护轮毂不受损伤套筒内含塑料圈,方便轮辋螺母的取放驱动方孔为 1/2",可配合气动扳手使用

编号	规格		
E1250	5PCS	1.49kg	1

12.5mm 防伤轮胎拆装套筒



- 适用于轮胎拆装过程中,保护铝合金轮毂不受损伤
- 适用于轮胎拆装过程中,採护指台壶轮毂。
 铬钼钢制造,表面镀彩镀
 织包塑料保护套,有效保护轮毂不受损伤
 套筒内含塑料圈,方便轮辋螺母的取放
 驱动方孔为 1/2",可配合气动扳手使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	颜色	
E3801	17	85	蓝色	6
E3802	19	85	金色	6
E3803	21	85	棕色	6
E3804	22	85	绿色	6
E3805	23	85	紫色	6

通用型刹车分泵调整组



- 旋转拆卸刹车片
- 适用于大多车型
- 外径尺寸: 335x220x58mm

编号	***
E0767	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

轮胎铅字钳



- 高级合金钢材质,整体热处理,表面电镀处理
- PVC 手柄, 握感舒适

编号	***
E0745	6

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

十字轮胎扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造
- 工作端套筒尺寸为 17,19,21mm, 另一端为 1/2" 驱动 接头,方便连接套筒

编号	规格	长度	***
E4553	17,19,21 接头 (1/2")	14"	6

十字轮胎扳手

CR-V



• 铬钒钢锻造。适用于重型汽车轮胎拆卸和维修 • 一端方便连接套筒,1/2",3/4"接头

编号	规格	长度	
E4552	22,24,27mm,3/4 " 接头	25"	6
E4559	17,19,21mm,1/2" 接头	20"	6

十字轮胎扳手





- 铬钒钢锻造,坚固耐用
- 适用于轮胎店拆卸轮胎使用
- 滚花手柄设计,防止打滑,便于施力

编号	规格	长度	
E4556	17,19,21,23mm	20"	6













































































- 2 1/2" 双头套筒 17 19mm,21 23mm
- 规格 伸缩范围 (mm) E4570 340 - 520 3PCS



• 不伸缩型轮胎扳手 规格 (mm) E4558



F4568 17x19 21x23 1/2" 接杆 撬棒	
E4300 11X13,21X23,1/2 技作 , 採作	4

胎压计















调整型钣金锉刀架



- 适用于车身维修中, 钣金件的修整与打磨
- 可根据车身钣金形状调整弧度
- 可根据维修部位调整把手方向
- 锉刀刀头可更换,刀片编号 E0796、E0797

编号	***
E0795	1

钣金锉刀片



- 适用于车身维修中, 钣金件的修整与打磨
- 与调整型钣金锉刀架配合使用

编号	长度	规格	-
E0796	14"	9TPI	6
E0797	14"	12TPI	6

车身钣金横向拖拉板



• 适用于链条: 5/16",3/8"

编号	**
E9803	1

车身钣金手掌型拉钩



车身钣金宽型张引夹	



• 适用于有筋边凸起时的拉伸

编号	承载	***
E9807	3 Ton	1

车身钣金窄型张引夹



• 主要针对车身进行夹持,使用范围广

编号	承载	***
E9805	5 Ton	1

车身钣金宽型双向张引夹



• 头部增强调换,适用于有筋边凸起时的拉伸使用范围广

编号	承载	***
E9808	3 Ton & 2 Ton	1

车身钣金窄型双向张引夹



- 最大载荷: 5 吨 (直向),2 吨 (纵向) 主要针对车身进行夹持,头部增强调换,固定好方向再 进行拉伸,使用范围更广

编号	承载	7
E9806	5 Ton & 2 Ton	2

车身钣金重型张引夹



编号	承载	***
E9809	5 Ton	1

车身钣金扁嘴型张引夹



• 适用于有筋边凸起时的拉伸

编号	承载	***
E9811	2 Ton	1

车身钣金迷你型张引夹



编号	承载	***
E9810	3 Ton & 2 Ton	1

















































E9813

E9814















⟨E_x⟩









5 Ton & 3 Ton



			编号
• 最大载荷: 5 吨(直向),3 吨(纵向) • 适用于比较大的面积使用,中间有凹槽			E9823
			E9824
			E9825
编号	承载	-	E9826
E9817	5 Ton & 3 Ton	1	E9827






3 Ton



钣金撬棒

• 适用于比较大的面积使用,中间有凹槽 编号 规格 长度 (mm)

• 最大载荷: 5吨(直向),3吨(纵向)

















正时皮带盘拆卸拉马



- 用于拆卸曲轴正时皮带盘
- · 张距: 40-90mm
- 拉爪长度 100mm, 宽度 22mm

编号	规格 (mm)	-
E0197	40 - 90	1

轴承分离器套装



- 2 轴承分离器 30 50mm,50 70mm 4 主支撑杆 17x127mm 2PCS,14x102mm 2PCS
- 4 延长杆 17x127mm 2PCS,14x102mm 2PCS
- 1 横粱
- 1 中心丝杆 175mm
- 用于拆卸普通轴承,方向盘轴承,曲轴皮带盘等

编号	规格	-
E0779	12PCS	1

3 件排气管扩张器



- 适用于排气管维修中,扩大排气管内径尺寸
 大、中、小三种规格可选,大:2-1/8~3-1/2(54-89mm)、中1-1/2~2-1/2(38-64mm)、小1-1/8~1 - 3/4(29 - 44mm)
- 驱动端分别为 19mm、16mm、16mm 六角杆

编号	规格	***
E0709	3 PCS	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

7 件无头螺栓起出套筒



- 适用于拆装螺杆或圆柱形工件
- 铬钒钢制造,表面精抛镀铬
 可配合 1/2" 棘轮扳手、活扳手或 21mm 的扳手使用 (5mm 配合 3/8" 棘轮扳手或 19mm 的扳手)

规格:5、6、7、8、10、12、14mm 注意事项:14mm 的仅配合活扳手或 21mm 的扳手使用

编号	规格	承重	
E0719	7 PCS	1.44kg	1
▲ 本品为易	耗品,不属于力易	得终身保用范围	

修车板



- 特有设计凹弯部位,可方便使用中手臂支撑
- 轻松顺滑底设计,可承受超强的重量

编号	规格 (mm)	承重	
E9736	1010x425x100	120kg	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

油壶



- 压油泵采用优质锌合金制作,密封性高
- 采用特殊装置设计,耐用性强,可使用 30000 次以上

编号	规格	内装	
E9504	90Z	250cc	6
▲ 本品为易	耗品,不属于力易行	导终身保用范围	

塑料油壶 280ML



- 压油泵采用 ABS 软管制作,内设过滤网
- 采用特殊装置设计,耐用性强,密封性高

编号	规格	***
E9505	280ML	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

油壶 450ML



- 压油泵采用优质锌合金制作,密封性高
- 采用特殊装置设计,耐用性强,可使用 30000 次以上

编号	规格	***
E9506	450ML	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围































































 $\langle E_x \rangle$









• 高强度耐压尼龙管,可方便插入狭窄工作区域

编号	规格	长度 (mm)	-
E9522	12"	300	12
E9523	18"	450	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

手用黄油枪油嘴



• 油嘴独特设计增加钢球,确保工作中油不回流

编号	描述	***
E9521	平头	12
E9526	尖头	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

迷你黄油枪



• 符合人体工学设计的手柄, 手感舒适

编号	规格	最大耐压	-
E9510	100cc	3000PSI	20

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

油枪

手用黄油枪



- 高强度耐压锌合金压铸头
- 高强度热处理弹簧可保证灌注时压力持久均衡
- 油嘴特殊设计增加钢球,确保工作中油不回流
- 特有设计: 增加排气
- 独特设计,具有多种加油方式,正常状态下使用散装油,如需加注筒装
- 专利设计,单手操作,尤其适于狭窄空间使用

编号	规格	最大耐压	**
E9513	400CC	6000PSI	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

德式手用黄油枪



- 适用标准 140z 筒装油、密封油灌、400cc 散装油等加油方式
- 高强度耐压锌合金压铸头
- 高强度热处理弹簧可保证灌注时压力持久均衡油嘴特殊设计增加钢球,确保工作中油不回流

编号	规格	最大耐压	***
E9511	400CC	6000PSI	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

高强度透明筒体黄油枪



- 采用高强度透明管体,可有效、轻松排除空气,可有效避免空气进入导致的润滑不足损害设备
- 高强度的工程塑料在强力撞击变形后,能恢复到原来的状态,具有记忆效应,简体经2T汽车压过也不会变形
- 永不生锈, 长时间不使用也不会被腐蚀而生锈
- 采用高强度塑料加嵌件的方式制造,嵌件采用硬度比 锌合金还高的硬铝制造,二重防护杜绝铸件易存在微 小气孔或夹层易存在于出油孔的周围,避免在使用时 就会发生漏气或漏油

编号	规格	最大耐压	
E9514	400CC	10000PSI	10

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

手用黄油枪



- 高强度耐压锌合金压铸头
- 高强度热处理弹簧可保证灌注时压力持久均衡 油嘴特殊设计增加钢球,确保工作中油不回流
- 特有设计: 手柄在没有完全张开的情况下,也可方便的注油
- 特有设计: 增加排气
- 适用标准 140z 筒装油、密封油灌、400cc 散装油等加油方式

编号	规格	最大耐压	***
E9512	400CC	8000PSI	12

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

吸油枪



• 无需螺丝固定,拉拔时越抓越紧,方便快捷

编号	规格	
E9503	400CC	6

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

综合型音响取出器



• 适用于: 奔驰,宝马,大众,奥迪,福特等美国车型 • 外径尺寸: 180x125x32mm

伸缩检测镜

编号

E0737

伸缩检测镜

E0771

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

• 伸缩检测, 可从 8" 到 35" 长度

镜直径

1 - 1/4' ▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

• 伸缩检测,可从9-3/8"到36-3/8"长度

镜直径

2 - 1/4 ▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

伸缩检拾工具



• 伸缩检测,可从6-1/2"到33"长度

编号	磁力	-
E0739	5Lbs	12

碳钢磁条













































磁力碗



• 不锈钢制造,强磁力,可轻松收集小的零件和配件

编号	规格	***
E0731	6"	6

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

磁性捡拾器

E0734

规格



最大吸量

30Lbs(13.64kg)

• 超强磁力,方便在维修作业中捡拾掉落的工件

编号	规格	长度 (mm)	-
E9748	18"	575	12

5 件捡拾工具

编号

E0738



- 2 8Lbs 带柄捡拾头
- 1 8Lbs 捡拾头
- 1 3.5 Lbs 捡拾头
- 1 2 1/4" 捡测镜

编号	规格	***
E0736	5PCS	6

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

磁力盘



• 不锈钢制造,强磁力,可轻松收集小的零件和配件

编号	规格	
E0732	5.5"X9.5"	6

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

汽车测电笔



• 适用于: 奔驰,宝马,大众,奥迪,福特等美国车型 • 外径尺寸: 180x125x32mm

编号	规格	长度 (mm)	
E6756	6V - 12V - 24V	135	12









E9701

大号木柄铜丝刷

• 木质手柄,圆润细腻

调整型油箱盖拆装器

• 从中间调整导轨位置

• 适用于奔驰,宝马及更多欧洲车型

E9710























200 ▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

THE RESIDENCE OF THE PERSON

• 刷丝密度高,适用机械清洁除锈、除漆、除毛刺等

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

长度 (mm)

不锈钢木柄刮刀



- 适用于引擎维修时,缸体与缸盖密封处密封胶的铲除
- 重型刀片、木柄把手设计,安全可靠刀头采用不锈钢材料制成,在铲除密封胶的同时,不会 刮伤密封面

编号	规格 (mm)	***
E9840	10	6
E9841	15	6
E9842	23	6

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

剪式千斤顶



- 轻巧外形,便于存放使用
- · 符合 ANSI 标准
- 通过 GS/CE/TUV 认证

编号	起重量	最低高度	(mm) 最高高度 (n	ım) 🕶
E9531	1 Ton	88	380	1
E9532	1.5Ton	95	390	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

Ⅲ型游标卡尺

新品

16



- 采用碳钢材质,表面磨光处理
- 90mm 超长爪型,适用范围更广
- 带微动装置,操作方便
- 刻度线精致镀层处理,美观耐磨

编号	测量范围 (mm/in)	分辨力 (mm/in)	精度 (mm)	
T0510	0 - 300	0.05	±0.10	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

液压卧式千斤顶



• 通过 GS/CE/TUV 认证

编号	起重量	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	
E9552	3 Ton	130	345	1

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

闸瓦卡尺



- 采用碳钢材质,表面磨光处理
- 激光刻线,刻度清晰、耐磨 用于闸瓦类产品测量
- 测量范围 (mm/in) 分辨力 (mm/in) 精度 (mm) 🖜 T0511 40 - 340
- ▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

10mm 系列单开口扳手组





- 适用尺寸: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 铬钼钢锻造,可用于拆油管及冷气压缩机等螺母

编号	驱动	规格	
E0774	3/8"	10PCS	6



E0768



3/8' ▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

编号 规格 (mm) E0761

▲ 本品为易耗品,不属于力易得终身保用范围

OTHER

其他工具

千斤顶 台钳 手拉葫芦 C字夹 拉马 拉铆枪 铆螺母枪 油灰刀 油漆刷 硅胶枪 吹尘枪 液压工具 特殊用途起重工具

精密带砧台虎钳





美式带砧台钳 9"



- 整体热处理
- 重型设计,钳口采用合金钢锻压

编号	规格	开口度(mm)	$\Delta \Box \Delta$	-
E0119	9"	205	48kg	1
▲ 本品:	为易耗品,	不属力易得终身保田范围		

钻床台虎钳



• 重型设计,钳口采用合金钢锻压

编号	规格	长度 (mm)	-
E0151	4"	100	1

▲ 此产品力易得提供保用6个月

液压立式千斤顶



- · 符合 ANSI/ASME 安全标准
- 塑盒包装

编号	起重量 (T)	最低 高度 (mm)	起升 高度 (mm)	调整 高度 (mm)	-
E9541	2	181	116	48	1
E9542	4	194	118	60	1
E9543	6	216	127	70	1
I					

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

• 钳体采用灰铁 (HT200) 精密铸造

- 手柄、丝杠镀铬处理
- 可用于夹持圆件
- 活动钳体可四面加工
- 底部带有 360°旋转底座, 方便调整角度

编号	规格	开口度 (mm)		-
E0111	4"	75	7kg	2
E0112	5"	100	10kg	2
E0113	6"	125	14kg	1
E0118	8"	150	20kg	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

重型手拉葫芦



- 配 3m 链条
- 手拉葫芦重量轻,适合简单的手工操作,且具有 较强的安全性能,安全系数高。该产品性能卓越, 使用方便、安全
- 重载设计,全钢结构
- 耐磨损、抗腐蚀的高强度链条及吊钩"重载设计, 全钢结构'
- 链条尺寸指链条直径(d: 单节链条横截面的直径, T: 单节链内径长)

编号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)
T0522	160	137	25	78	334
T0524	160	137	35	103	459
T0525	195	143	36	123	536
T0526	255	173	46	150	660
T0527	395	173	55	215	738
T0529	650	195	80	285	1002

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	手扳力 (N)	链条直径 (mm)	链条数	$\Delta \Box \Delta$	-
T0522	1	3	304	6	1	10kg	1
T0524	2	3	330	6	2	13kg	1
T0525	3	3	402	8	2	24kg	1
T0526	5	3	415	10	2	36kg	1
T0527	10	3	428	10	4	78kg	1(特供)
T0529	20	3	428×2	10	8	162kg	1(特供)

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

重型手扳葫芦



- 手扳葫芦外观设计美观、结构坚固 而紧凑,起重机和杠杆都经过镀铬; 自重小,是采用轻轻型设备进行物 流搬运的较佳选择
- 独特的弹性离合器技术,可在任意
- 高度起吊货物,高效省力 标准配置起重链条长度 1.5 米,特 殊长度可按要求配制
- 链条尺寸指链条直径(d: 单节链条 横截面的直径,T: 单节链内径长)

编号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
T0532	148	88	135	37	320	26	290
T0533	176	102	162	45	380	32.5	420

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	手柄长度 (mm)	手扳力 (N)	链条数	$\Delta \Box \Delta$	
T0532	0.75	1.5	250	200	1	6.7kg	1
T0533	1.5	1.5	340	280	1	10kg	1
▲ 木品为易耗品,不属力易得终身保田范围							



































































C 字夹



- 优质钢材,整体锻造处理
- 加强结构设计,抗折弯,扭曲能力更强丝杆顶端采用独特六角结构处理,更加适合加力使用
- T型螺纹丝杆,强度更高

编号	规格	A(mm)	B(mm)	*
E0161A	2"	69	54	1
E0162A	3"	96	63	1
E0163A	4"	125	83	1
E0164A	6"	176	105	1
E0165A	8"	227	128	1

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

重型 2 爪拉马



- 超重型,铬钒钢锻压拉爪,拉座锻压处理
- T 螺纹设计,强度更高
- 拉杆尖端有内置活络头,使用更容易

编号	规格	拉爪最大开幅 (mm)	
E0171	3"	15-80	12
E0172	4"	20-110	6
E0173	6"	25-160	1
E0174	8"	30-210	1
E0176	12"	50-310	1

重型 3 爪拉马



- 超重型, 铬钒钢锻压拉爪, 拉座锻压处理 T 螺纹 设计,强度更高
- 拉杆尖端有内置活络头,使用更容易

规格	拉爪最大开幅 (mm)	***
3"	15-80	12
4"	20-110	6
6"	25-160	1
8"	30-210	1
12"	50-310	1
	3" 4" 6" 8"	3" 15-80 4" 20-110 6" 25-160 8" 30-210

液压拉马 6T



- 折叠可拆卸式手柄,省力设计
- 360°可转向式油压泵头,操作更方便
- 快速液压控制开关

- 内置油压安全阀,有效防止超负荷使用
 特殊合金钢锻造爪,爪头特殊钩槽设计,更加牢固
 爪采用特殊表面处理,更加防锈耐腐蚀,延长使用寿 命 2 爪、3 爪通用爪座,可以根据工作环境灵活调整

编号	规格 (T)	螺杆行程 (mm)	拉爪最大开幅 (mm) 🖜	
E0188	6	220	330	Π

▲ 此产品不属力易得终身保用范围 力易得提供6个月产品保用

拉铆枪



- 主要用于金属,纤维,皮革,塑料等材料的连接和紧固
- 产品配有 4 种不同规格铆嘴替换头 (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm), 方便使用
- 整体钢结构枪身,高级合金钢铆牙
- 弹簧手柄,自如压出铆钉
- 长嘴结构设计,适合内壁,空腔处作业
- 手柄内侧配有专业装卸铆嘴扳手

编号	规格	***
E7921	10"	6

液压拉马 12T



- 折叠可拆卸式手柄,省力设计
- 360°可转向式油压泵头,操作更方便
- 快速液压控制开关
- 内置油压安全阀,有效防止超负荷使用
- 特殊合金钢锻造爪,爪头特殊钩槽设计,更加牢固 • 爪采用特殊表面处理,更加防锈耐腐蚀,延长使用寿 命 2 爪、3 爪通用爪座,可以根据工作环境灵活调整

编号		螺杆行程 (mm)	拉爪最大开幅 (mm)	
E0189	12	270	375	1

▲ 此产品力易得提供保用6个月

重型拉铆枪



- 主要用于金属,纤维,皮革,塑料等材料的连接和紧固
- 产品配有 4 种不同规格铆嘴替换头 (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm),方便使用
- 高强度合金钢铆牙,硬度更高,可轻松挤压不锈钢铆钉
- 手柄内侧配有专业装卸铆嘴扳手

编号	规格	100
E7922	10"	6

手动铆螺母枪



EA7920



EA7921

工艺简图:









铆接完成后退出铆枪 安装构件

运用范围:









- 半自动操作模式
- 套筒开口式设计,无需拆卸套筒即可更换铆接杆配件
- 铆接杆采用铬钼合金钢制作
- 主体采用优质钢制,提高枪体强度,延长使用寿命
- 手柄设计符合人体工学,弧形把手配合 PVC 柄套,操 作更省力,使用更舒适
- 配件规格: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

编号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)		*
EA7920	11"	7	270	0.8kg	1
EA7921	15"	7	390	1.4kg	1

双柄拉铆枪 11"



EA7922

适用铆钉	2.4mm(3/32)	3.2mm(1/8)	4.0mm(5/32)	4.8mm(3/16)	6.4mm(1/4)
铝					
钢					
不锈钢					



EA7923

适用铆钉	2.4mm(3/32)	3.2mm(1/8)	4.0mm(5/32)	4.8mm(3/16)	6.4mm(1/4)
铝					
钢					
不锈钢					

工艺简图:







在两块雪栗铆接 在两块需要铆接 的材料上先钻一 个合适铆钉规格 的孔

将装了合适规格 铆钉的铆枪穿入 钻好的孔中

合上手柄将铆钉 铆接到位,然后 退出铆枪即可

运用范围:









- 导嘴及套筒采用滚花设计, 无需借助工具即可拆卸 • 主体采用优质钢制,提高枪体强度,延长使用寿命
- 加强碳钢热处理手柄
- 手柄设计符合人体工学, 弧形把手配合 PVC 柄套, 操作更省力,使用更舒适
- 附带 5 个规格导嘴: 2.4mm、3.2mm、4.0mm、 4.8mm、6.4mm,放置于手柄上,不占用空间并且 方便更换取用

	编号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)			
Ī	EA7922	11"	9	260	0.8kg	1	
	EA7923	13"	9	330	0.94kg	1	

省力单把拉铆 9"





- 导嘴及套筒采用滚花设计,无需借助工具即可拆卸
 手柄设计符合人体工学,弧形把手配合 PVC 柄套,操作更省力,使用更舒适
 附带 4 个规格导嘴:2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 放置于手柄上,不占用空间并且方便更换取

编号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)	$\Delta I \Delta$	
EA7924	9"	7	220	0.47kg	1

壁虎枪 7"





(3)			<u>4</u>	1	
适用中空壁虎	M3	M4	M5	M6	M8
铝					
钢					
不锈钢					

- 优质碳钢外壳,提高枪体强度及使用寿命
 手柄设计符合人体工学,弧形把手配合 PVC 柄套,操作更省力,使用更舒适
- 外形小,重量轻,方便携带

編号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)	$\Delta I \Delta$	
EA7925	7"	9	180	0.94kg	1





































































不锈钢塑柄油灰刀



• 不锈钢材料制作

编号	规格	刀口宽(mm)	*
E9773	2"	50	6
E9774	2.5"	63	6
E9775	3"	75	6
E9777	4"	100	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

硅胶枪



- 主要用于金属、纤维、皮革、塑料、玻璃等材料 的粘合。
- 360°旋转枪体设计,适合在角落处及狭缝中使用。 · 优质钢板枪体,推杆热处理,高级锌合金手柄, 使用安全坚固,耐用。
- · 适用于 300ml 硅胶。

编号	规格	***
E7911	9"	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

吹尘枪 100mm



- 纯铜喷头,表面镀铬,出气集中,更耐用尼龙手柄,耐油、耐压、耐磨、耐老化纯铜嵌件气密性好,尺寸: 1/4" 19NPT(配快速接头
- 工作气压范围: 5.0-8.0KGF/cm²
- 主要适用于安装、维修时的除尘工作

编号	规格 (mm)	1
E8551	100	10
• TUTEXU	不是十月須佐京/7月	

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

双色塑柄砌墙刀





• 优质 Mn 钢制作,弹性强度好

编号	规格	***
E9783	6"	6

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

加强型硅胶枪



- 主要用于金属,纤维,皮革,塑料,玻璃等材料的粘和
- 360°旋转枪体设计,适合在角落处及狭缝中使用 优质钢板枪体,推杆热处理,高级锌合金手柄,使用安 全坚固,耐用
- 高级粉末冶金材质拨片,可挤压高粘度胶
- 适用于 300ml 硅胶

编号	规格	***
E7912	9"	6

吹尘枪 250mm



- 纯铜喷头,表面镀铬,出气集中,更耐用
- 尼龙手柄,耐油、耐压、耐磨、耐老化
 纯铜嵌件气密性好,尺寸: 1/4" 19NPT(配快速接头1个)
 工作气压范围: 5.0-8.0KGF/cm²
- 主要适用于安装、维修时的除尘工作

編号	规格 (mm)	
E8552	250	10
	T	

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

多功能铲



- 采用加厚型不锈钢材质,更加耐用
- 刀刃锋利,使用轻松省力
- 多种用途,可用于开瓶、起钉、清除滚刷多余水分等

4m44z / \	
规格 (mm)	
22.5	12
	规格 (mm) 22.5

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

木柄油漆刷

• 仿猪鬃制作



号	规格	刷毛长度 (m
9703	1.5"	38
2704	2"	4 E

6 E970 E9705 E9708

▲ 本品为易耗品,不属力易得终身保用范围

充电式全能王



压接钳头图片







剪切刀头图片







冲孔头部图片





→ 冲孔功能冲孔范围: 圆模 φ3.5mm以下软钢板 φ22.5-61.5mm

- 应用无刷技术,使用寿命更长,且易维护
- 使用无碳刷,减少动力损失,降低电机热量 省电设计,可使用压接时间提高 30%

- ・电机工作时不产生火花,适合在更多环境中使用 ・打开式工作钳头,钳头 350°自由旋转 ・LED 照明灯,OLED 显示屏,高性能锂离子电池、一键控制压接 / 一键手动复位

型号 	E0262
规格型号	
重量(含电池、模具)	12.45kg
出力	60KN
行程	42mm
剪切范围	φ40mm 铜铝线缆、铠装线缆
剪切次数	70 次
压接范围	16-300mm²
压接次数	160 次
冲孔次数 (饱和电压)	100次
冲孔范围	φ22.5-φ61.5mm;3.5mm 以下软钢板
压接周期	3-5S (CU 150mm ²)
截切周期	3.8S (CU 150mm ²)
冲孔周期	6.2S(可在 3.00mm 以下钢板上开孔,最大可开 61.5mm)
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
压接磨具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
冲孔模具	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
刀片	1副
压接适配器	1副
冲孔适配器	1副
3/4,16UN 拉杆	1根
7/16,20UN 拉杆	1根
垫圈	1只
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1套
***	1个

手动式全能王









冲孔头部图片



- 人体学结构橡胶手柄套,更舒适更防滑,工作更轻松
- 双向油泵芯子,压接更省力,改良型柱塞
 钳头集多种功能于一体,可完成压接、剪切、冲孔
 可打开式工作钳头、钳头 350°自由旋转

型号	E0264
规格型号	手动式
重量 (含模具)	4.35kg
出力	60KN
行程	42mm
剪切范围	φ40mm 铜铝线缆、铠装线缆
压接范围	16-300mm ²
冲孔次数 (饱和电压)	-
冲孔范围	φ22.5-φ61.5mm;3.5mm 以下软钢板
电压 / 电容	-
电池数量	-
充电器	-
充电时间	-
压接磨具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
冲孔模具	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
刀片	1副
压接适配器	1副
冲孔适配器	1副
3/4,16UN 拉杆	1 根
7/16,20UN 拉杆	1 根
垫圈	1只
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1套
**	1个



































































◇压接功能 铜压接端子: 16-300mm² 铝压接端子:16-240mm²

编号	E0270
重量(含电池、模具)	12.3kg
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm ²
压接时间 (线径和线缆材质)	2.5-3.5S (Cu 150mm ²)
压接次数	300 次(Cu 150mm²)
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,
	185,240,300
油缸密封圈	1 个
安全阀密封	1 个
**	1

迷你充电式液压压接工具



• CU300mm², AL240mm²

编号	E0272
重量 (含电池、模具)	9kg
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm ²
压接时间 (线径和线缆材质)	2.4-4S
电压 / 电容	18V / 1.5AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	0.5h
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,
	185,240,300
油缸密封圈	1 个
安全阀密封	1 个
**	1

手动式液压压接工具



- 自动压力释放和复位功能
- ・头部可 350°自由旋转,C 型开口钳头 ・内置安全阀,防止超压工作
- 重量轻,压接范围大
- 双速液压系统提高工作效率且更加省力

编号	E0273
重量 (含电池、模具)	8kg
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm ²
压接方式	六角围压
压接时间 (线径和线缆材质)	-
电压 / 电容	-
电池数量	-
充电器	-
充电时间	-
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,
	185,240,300
油缸密封圈	-
安全阀密封	-
**	1

充电式液压压接工具



◆ 压接功能 铜压接端子: 16-400mm² 铝压接端子:16-300mm²

- ・打开式工作钳头,钳头 350°自由旋转 ・LED 照明灯,OLED 显示屏,高性能锂离子电池、一键控制压接 / 一键手动复位

编号		E0271
重量	(含电池、模具)	15.4kg
出力		120KN
行程		42mm
压接	范围	16-400mm ²
压接	时间 (线径和线缆材质)	5-8S (CU 150mm ²)
压接	次数	120 次(CU 150mm²)
电压	/ 电容	18V / 3.2AH
电池	数量	2
充电	30 66	1
充电	时间	1h
模具		16,25,35,50,70,95,120,150,
		185,240,300,400
油缸	密封圈	1 个
安全	阅密封	1↑
-		1

手动式液压压接工具



- **◆压接功能** 铜压接端子: 16-400mm²
- 自动压力释放和复位功能
- 目动压力棒放和复址功能 头部可 350°自由旋转, C 型开口钳头 内置安全阀,防止超压工作 重量轻,压接范围大 双速液压系统提高工作效率且更加省力

编号	E0274
重量(含电池、模具)	11.5kg
出力	120KN
行程	42mm
压接范围	16-400mm ²
压接时间 (线径和线缆材质)	-
电压 / 电容	-
电池数量	-
充电器	-
充电时间	-
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,
	185,240,300,400
油缸密封圈	=
安全阀密封	-
***	1

充电式液压剪切工具 φ45



充电式液压剪切工具 φ55



- 采用无刷电机,电机寿命更长,提供更强劲动力
- 20 秒 LED 灯延时照明,适合在照明较差的环境下 连续工作
- 电机驱动,搭载微型计算机控制系统和微型双级液 压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护 提醒

编号	E0290
重量 (含电池)	11.8kg
出力	60KN
行程 mm	50mm
剪切时间	5-18S
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1副
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1套
剪切能力:	
单芯铜电缆	≤∅ 45mm
多芯铜电缆	<∅ 45mm
单芯铝电缆	<∅ 45mm
铠装铜电缆	<∅ 45mm
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
**	1

- 采用无刷电机,电机寿命更长,提供更强劲动力
- 20 秒 LED 灯延时照明,适合在照明较差的环境下 连续工作
- 电机驱动,搭载微型计算机控制系统和微型双级液 压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护 提醒

编号	E0291
重量 (含电池)	12.5kg
出力	120KN
行程 mm	58mm
剪切时间	8-20 秒 / 次(根据线缆直径)
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1副
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1套
剪切能力:	
单芯铜电缆	≤Ø 55mm
多芯铜电缆	<∅ 55mm
单芯铝电缆	<∅ 55mm
铠装铜电缆	<∅ 55mm
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	<∅ 52mm
钢绞线	<∅ 20mm
钢丝绳	<∅ 25mm
钢筋	<∅ 20mm
软铁棒、铜棒	<∅ 25mm
**	1

充电式液压剪切工具 φ85





编号	E0292
重量 (含电池)	13.65kg
出力	60KN
行程 mm	86mm
剪切时间	5-18 秒
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1 副
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1套
剪切能力:	
单芯铜电缆	<∅ 85mm
多芯铜电缆	≤Ø 85mm
单芯铝电缆	≤Ø 85mm
铠装铜电缆	≤Ø 85mm
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
***	1













































































※剪切功能
剪切范围: φ105mm 铜铝
线和铜铝铝装线缆

编号	E0293
重量(含电池)	10kg
出力	120KN
行程	108mm
剪切时间	15-30 秒(根据线缆直径)
电压 / 电容	18V / 3.0Ah li-ion
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1 副
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1套
剪切能力:	
单芯铜电缆	≤⊘ 105mm
多芯铜电缆	<∅ 105mm
单芯铝电缆	<∅ 105mm
铠装铜电缆	<∅ 105mm
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	-
钢绞线	=
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	=
**	1





<mark>⊗剪切功能</mark> 剪切范围: φ20mm 铜铝线 和铜铝铠装线缆

编号	E0294
重量 (含电池)	3.1kg
出力	50KN
行程	26mm
剪切时间	-
电压 / 电容	18V 1.5Ah li-ion
电池数量	2
充电器	1
充电时间	0.5h
刀片	1副
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1 套
剪切能力:	
单芯铜电缆	<∅ 20mm
多芯铜电缆	<∅ 20mm
单芯铝电缆	<∅ 20mm
铠装铜电缆	<∅ 20mm
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	<∅ 21mm
钢绞线	<∅ 20mm
钢丝绳	<∅ 20mm
钢筋	<∅ 14mm
软铁棒、铜棒	<∅ 13mm
*	1





<mark>⊗剪切功能</mark> 剪切范围: φ32mm 铜铝线 和铜铝铠装线缆

编号	E0295
重量 (含电池)	3kg
出力	20KN
行程	29mm
剪切时间	-
电压 / 电容	18V 1.5Ah li-ion
电池数量	2
充电器	1
充电时间	0.5h
刀片	-
油缸密封圈	1套
安全阀密封	1套
剪切能力:	
单芯铜电缆	≤Ø 23mm
多芯铜电缆	<∅ 23mm
单芯铝电缆	<∅ 25mm
铠装铜电缆	<∅ 32mm
细铜线缆	<∅ 32mm
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
*	1



手动式液压剪切工具



手动式液压剪切工具











































<mark>⊗剪切功能</mark> 剪切范围: φ20mm 铜铝线 和铜铝铠装线缆

编号	E0296	
重量	4kg	
出力	60KN	
行程	26mm	
刀片	-	
油缸密封圈	-	
安全阀密封	-	
剪切能力:		
单芯铜电缆	-	
多芯铜电缆	-	
单芯铝电缆	-	
铠装铜电缆	<∅ 20	
细铜线缆	-	
钢芯铝绞线	<∅21	
钢绞线	≪ ∅ 20	
钢丝绳	≪ ∅ 20	
钢筋	≪ ∅ 14	
软铁棒、铜棒	≤ ∅ 13	
***	1	

<mark>⊗剪切功能</mark> 剪切范围:φ55mm 铜铝线 和铜铝铠装线缆

编号	E0297
重量	5.05kg
出力	120KN
行程	58mm
刀片	-
油缸密封圈	-
安全阀密封	-
剪切能力:	
单芯铜电缆	-
多芯铜电缆	=
单芯铝电缆	-
铠装铜电缆	< ∅ 55
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	< ∅ 52
钢绞线	< ∅ 20
钢丝绳	< ∅ 25
钢筋	< ∅ 20
铜铝圆形材料	< ∅ 25
*	1

	编号	E0298
	重量	10.03kg
	出力	60KN
	行程	86mm
	刀片	-
	油缸密封圈	-
l	安全阀密封	-
l	剪切能力:	
	单芯铜电缆	< ∅ 85
	多芯铜电缆	< ∅ 85
	单芯铝电缆	< ∅ 85
	铠装铜电缆	< ∅ 85
	细铜线缆	-
	钢芯铝绞线	-
	钢绞线	-
	钢丝绳	-
	钢筋	-
	软铁棒、铜棒	-
	***	1
1		































特殊用途起重工具

■技术原理 ······

在ATEX2014/34/EU标准中,设 备是按照爆炸事故区域的组别,类 别和温度等级来选型。这是非常必 要的,因为对设备的要求不一定对 每个应用和每个危险分类都是相同 的。

设备group I (矿山、混气和易燃频尘)

Category M1	Category M2
非常高(最高)的防护等级; 设备必须有完整的防爆措施。	高防护等级: 在正常运作、艰险环境(特别在起重搬运方面)以及在变化的 周围条件下,防护措施都必须确保要求的安全水平。
设备即使偶尔发生故障, 也必须要在爆燃性空气中继续运作。	设备即使偶尔发生故障, 也必须要在爆燃性空气中继续运作。

设备group Ⅱ (爆供性空气山气体/空气的理合气体,或者卧尘/空气的理合气体,或 者基汽、雾气导致的)

类别	类别 G(气体) D(粉尘)		设备安全性	爆燃性空气			
1	0	20	设备确保非常高(最高)安全等级。即使在偶尔发生的设备故障情形下,也能安全工作。	应用于因连续/长时间/经常出现的空 气和气体的混合气体、蒸汽、雾气或 者空气/粉尘的混合气体而导致的爆燃 性空气的环境中。			
2	1	21	设备确保高安全等级。 即使预计会发生设备故障的情形下, 形下, 也能安全工作。				
3	2	22	设备确保正常安全等级。 设备在正常的工作环境中,正 常工作。	应用于因很少出现短时间出现的空气 和气体的混合气体、蒸汽、雾气或者 空气/粉尘的混合气体而导致的爆燃性 空气的环境中。			

■温度级别 ······

着火温度是气体/空气或蒸汽/空 气混合物燃烧后表面的最低温度。 换句话说,它代表着一种受热表面 能够点燃相关易燃气体的最低温度 值。因此,任何设备的表面最高温 度必须总是低于气体/空气或蒸汽/ 空气混合物的着火温度。

为了在易爆的气体环境中恰当的使 用它,我们用易爆区域的类型来分 类II类设备。

温度级别	许可的设备表面最高温度	混合物着火温度范围		
T1	450℃	>450°C		
T2	300℃	>300···≤450°C		
Т3	200℃	>300…≤300℃		
T4	135℃	>135…≤200℃		
T5	100℃	>100···≤135°C		
T6	85℃	>85…≤100°C		

易爆环境的爆炸组别	可用于以下环境带有标注爆炸组别的设备	最大的实验性安全缺口
IIA	IIA , IIB, IIC	>0.9mm
IIB	IIB, IIC	≤0.9-≥0.5mm
IIC	IIC	<0.5mm

这个分类是以最大的实验安全间隙(MESG)和最小的气体混合(EC60079-12)的着火电流 (MIC)为基础,或者这个爆炸分类也可以被用于基于其易燃性的设备分类。

▶标识 ······



防爆识别

设备组别 II=非煤矿应用

分类

1=极高安全 2=高度安全 3=常规安全

保护类型 C

p=承压外壳 d=防火外壳 e=安全 nA=无火花

nA=无火花 i=本证安全 c=设计安全

b=点火源监控 k=液体侵入

温度等级 Т4

T1=max.450℃ T2=max.300°C T3=max.200°C T4=max.135°C T5=max.100°C

气体防爆组别 IIC

IIA=包含丙烷或具有同等危险性的气体或者蒸汽的大气环境 IIB=包含乙烯或具有同等危险性的气体或者蒸汽的大气环境 IIC=包含乙炔、氢气或具有同等危险性的气体或者蒸汽的大气环境

爆炸气体 GD G=气体 D=粉尘

IIIC 粉尘防爆组别

IIIA=可燃性飞絮 IIIB=非导电性粉尘 IIIC=导电性粉尘

T135°C 温度等级

防爆型手拉葫芦








- ・整机带有防火花图层,制动装置完整保护,有效防止异物进入 ・产品符合欧盟防爆标准 ATEX2014/34/EU 和机械准则 2006/42/EC ・产品防爆等级可达 :Ex、II、2、GD、c、IIC、T4、IIIC、T135℃ ・适用于潜在爆炸性的气体环境或粉尘环境

- ・ 区域: Zone1&2(气体), Zone21&22(粉尘) ・ 可选配超載限制器、专用储链袋、不锈钢起重链条 ・ 产品通过 ISO9001、CE/GS、ATEX、CCS 等相关认证


* 注意: 用户有责任确定所使用环境的防爆区域等级划分







T0447/T0448



T0449/T0450

	起重量	起升高度	手拉力	起重链条 直径 x 节距	M+ 47 #L	手拉链		链条重量				主要尺寸 (m	m)	
编号	吃里里 (T)	心开同及 (M)	(N) 1 班))	自性X 中距 (mm)	链条数	直径 x 节距 (mm)	$\Delta \Box \Delta$	挺宗里里 (每增加 1m)		Α	В	С	D	Hmin
T0441	0.5	2.5	240	5x15	1	5x23.7	9.3kg	1.41kg	1	148	132	23	35	345
T0442	1	2.5	250	6x18	1	5x23.7	12.2kg	1.67kg	1	172	151	26	40	376
T0444	2	2.5	310	8x24	1	5x23.7	19.5kg	2.27kg	1	210	175	34	50	470
T0445	3	3	372	10x30	1	5x23.7	32kg	2.95kg	1	255	205	39	55	580
T0446	5	3	380	10x30	2	5x23.7	43kg	5.27kg	1	280	189	41	65	690
T0447	10	3	385	10x30	4	5x23.7	80.7kg	9.67kg	1	385	189	50	85	780
T0448	15	3	385	10x30	6	5x23.7	140kg	14.07kg	1	405	242	67	96	920
T0449	20	3	390x2	10x30	8	5x23.7	180kg	19.34kg	1	640	226	80	110	980
T0450	30	3	390x2	10x30	12	5x23.7	350kg	28.14kg	1	705	454	80	110	1280

[▲] 本品不属于力易得终身保用范围(特种工具)









































































- * 注意: 用户有责任确定所使用环境的防爆区域等级划分









T C	A B CONTROL OF THE STATE OF THE
9t T0456	
10430	


	起重量	起升高度	满载手拉力	链条直径			链条重量					主要尺寸 (mm)		
编号	(T)	(M)	(N)	(mm)	链条数		・ ロボーエー (毎増加 1m)		Α	В	С	D	E	Ф	Hmin
T0451	0.5	1.5	256	5x15	1	5.5kg	0.55kg	1	143	90.5	118	245	23.5	31.5	330
T0452	1	1.5	300	6x18	1	7.9kg	0.8kg	1	157	94	140	245	26	37.5	365
T0453	1.5	1.5	373	7x21	1	10.9kg	1.1kg	1	178	104	145	325	31	42.5	400
T0454	3	1.5	395	10x30	1	20.2kg	2.15kg	1	206	118	199	405	37	50	520
T0455	6	1.5	398	10x30	2	35kg	4.3kg	1	206	118	230	405	46	65	595
T0456	9	1.5	400	10x30	3	50kg	6.45kg	1	206	118	342	405	55	85	800
▲ 本品	不属于力	易得终身保	用范围(特种	工具)											

海洋防腐型手拉葫芦







- 适用于海洋性高盐分环境
- · 整机使用特殊防腐处理,符合 ISO12944 标准,最高防腐等级可以达到 C5-M · 产品通过 ISO9001、CE/GS、CCS 等相关认证 · 可选配超载限制器、专用储链袋、不锈钢起重链条




0.5t-3t T0461-T0465





10t-15t T0467/T0468



	起重量	起升高度	手拉力	起重链条 直径 x 节距		手拉链 直径 x 节距		链条重量				主要尺寸 (m	m)	
编号	(T)	但开同及 (M)	(N) 子班)	(mm)	链条数	(mm) EEX DE		伊尔里里 (毎増加 1m)		Α	В	С	D	Hmin
T0461	0.5	2.5	240	5x15	1	5x23.7	9.3kg	1.41kg	1	148	132	23	35	345
T0462	1	2.5	250	6x18	1	5x23.7	12.2kg	1.67kg	1	172	151	26	40	376
T0463	1.5	2.5	265	7x21	1	5x23.7	16.5kg	1.97kg	1	196	173	29.5	45	442
T0464	2	2.5	310	8x24	1	5x23.7	19.5kg	2.27kg	1	210	175	34	50	470
T0465	3	3	372	10x30	1	5x23.7	32kg	2.95kg	1	255	205	39	55	580
T0466	5	3	380	10x30	2	5x23.7	43kg	5.27kg	1	280	189	41	65	690
T0467	10	3	385	10x30	4	5x23.7	80.7kg	9.67kg	1	385	189	50	85	780
T0468	15	3	385	10x30	6	5x23.7	140kg	14.07kg	1	405	242	67	96	920
T0469	20	3	390x2	10x30	8	5x23.7	180kg	19.34kg	1	640	226	80	110	980
T0470	30	3	390x2	10x30	12	5x23.7	350kg	28.14kg	1	705	454	80	110	1280

[▲] 本品不属于力易得终身保用范围(特种工具)


















































































	起重量	起升高度	满载手拉力	链条直径			链条重量				3	主要尺寸 (r	nm)		
编号	(T)	(M)	(N)	(mm)	链条数		(毎増加 1m)	***	Α	В	С	D	E	Ф	Hmin
T0471	0.5	1.5	256	5x15	1	5.5kg	0.55kg	1	143	90.5	118	245	23.5	31.5	330
T0472	1	1.5	300	6x18	1	7.9kg	0.8kg	1	157	94	140	245	26	37.5	365
T0473	1.5	1.5	373	7x21	1	10.9kg	1.1kg	1	178	104	145	325	31	42.5	400
T0474	3	1.5	395	10x30	1	20.2kg	2.15kg	1	206	118	199	405	37	50	520
T0475	6	1.5	398	10x30	2	35kg	4.3kg	1	206	118	230	405	46	65	595
T0476	9	1.5	400	10x30	3	50kg	6.45kg	1	206	118	342	405	55	85	800
							_								

▲ 本品不属于力易得终身保用范围(特种工具)


不锈钢手拉葫芦






- 广泛应用于腐蚀性环境、船舶及有高洁净要求的场所主要部件使用全不锈钢制作,有极强的耐污、耐腐蚀、耐磨损性能产品表面光洁致密,不易着尘污染,有良好的自洁性容易保养,弥补了常规产品易擦伤生锈,需补漆维护的不足

- * 注意: 用户有责任确定所使用环境的防腐等级划分





	起重量	起升高度	手拉力	起重链条 直径 x 节距		手拉链 直径 x 节距		链条重量				主要尺寸 (m	ım)	
编号	(T)	(M)	(N)	(mm)	链条数	(mm)		(毎増加 1m)		Α	В	С	D	Hmin
T0481	1	2.5	304	7x21	1	5x23.3	13kg	1.97kg	1	172	151	26	40	376
T0483	2	2.5	310	10x30	1	5x23.3	24.5kg	3.1kg	1	223	189	39	55	520
T0484	2	2.5	335	7x21	2	5x23.3	19.5kg	3.1kg	1	192	151	34	50	425
T0485	3	3	343	9x27	2	5x23.3	31.52kg	4.37kg	1	230	172	39	55	565
T0486	5	3	270	10x30	3	5x23.3	60kg	7.3kg	1	365	189	41	65	710

▲ 本品不属于力易得终身保用范围(特种工具)







































	•			17	•											
	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
	E0010	27	E0203	61	E0339	64	E0446	63	E0736	138	E0925	29	E1139	44	E1519	22
in in	E0013	27	E0204	61	E0340	64	E0517	72	E0737	138	E0929	29	E1160	43	E1521	23
	E0016 E0017	27 27	E0205 E0207	62 61	E0341 E0342	64 64	E0518 E0519	72 72	E0738 E0739	138 138	E0930 E0931	29 29	E1161 E1162	43 43	E1524 E1525	22 26
	E0018	27	E0208	65	E0343	64	E0522	70	E0740	95	E0932	30	E1164	42	E1526	25
	E0019	27	E0209	61	E0344	64	E0526	72	E0741	129	E0933	30	E1165	43	E1527	22
	E0020	27	E0211	62	E0345	64	E0527	72	E0742	131	E0934	29	E1167	41	E1528	22
	E0021	27	E0212	62	E0346	64	E0528	72	E0743	131	E0935	29	E1168	92	E1529	22
	E0022 E0023	27 27	E0213 E0214	62 62	E0347 E0348	64 64	E0529	72	E0744	132	E0936 E0937	29 29	E1169 E1170	92 88	E1530 E1532	22 25
	E0023	27	E0214	62	E0346	64	E0534 E0535	72 72	E0745 E0746	132 129	E0937	29	E1170	40	E1532 E1538	24
0	E0027	27	E0216	62	E0350	64	E0536	72	E0747	127	E0939	29	E1173	40	E1539	24
N _a	E0028	27	E0217	62	E0351	64	E0537	72	E0748	133	E0941	30	E1174	93	E1540	24
	E0029	27	E0218	62	E0352	64	E0538	72	E0749A	76	E0942	30	E1175	93	E1541	24
	E0030 E0031	27 27	E0221 E0222	62 62	E0353 E0354	64 64	E0539	72 70	E0751	131	E0943 E0945	30 30	E1176 E1177	88 88	E1542	24 25
e a	E0031 E0035	27	E0222 E0223	62	E0354 E0355	64	E0540 E0561	70	E0752 E0753	129 33	E0945 E0946	30	E1177	88	E1545 E1546	25
	E0036	27	E0224	62	E0356	64	E0562	71	E0754	33	E0947	30	E1179	88	E1547	25
	E0037	27	E0225	62	E0357	64	E0563	71	E0758	128	E0948	30	E1180	87	E1548	25
	E0041	27	E0226	62	E0358	64	E0571	71	E0760	135	E0949	30	E1181	87	E1549	26
le le	E0042	27	E0227	62	E0359	64	E0572	71	E0761	139	E0950	30	E1182	87	E1551	36
16/10	E0043 E0046	27 27	E0228 E0231	62 62	E0360 E0361	64 64	E0581 E0582	71 71	E0763 E0764	135 127	E0951 E0952	30 30	E1184 E1188	88 93	E1553 E1554	36 36
<u> </u>	E0046	27	E0231 E0233	62	E0361 E0362	64	E0582 E0583	71	E0764 E0765	127	E0952 E0953	30	E1189	93 87	E1554 E1555	36
, n	E0048	27	E0234	62	E0363	64	E0586	71	E0766	129	E0954	30	E1190	86	E1556	36
	E0049	27	E0235	62	E0364	64	E0591	71	E0767	132	E0955	29	E1198	87	E1557	36
DBM -	E0050	90	E0255	60	E0365	64	E0592	71	E0768	139	E0956	29	E1205	124	E1558	37
	E0051 E0052	90 90	E0255A E0256	60 60	E0366 E0367	64 64	E0593 E0596	71	E0769	129	E0957 E0958	29 29	E1206 E1207	124 124	E1559 E1560	37 37
	E0052	90	E0256A	60	E0368	64	E0596 E0597	71 71	E0770 E0771	133 138	E0958	29	E1207	125	E1561	58
	E0054	90	E0262	144	E0369	64	E0598	71	E0772	129	E0960	29	E1209	125	E1562	58
	E0058	28	E0264	144	E0370	64	E0599	71	E0773	129	E0961	30	E1210	125	E1563	66
	E0061	28	E0270	145	E0371	64	E0603	77	E0774	139	E0962	30	E1211	123	E1564	66
	E0063	28	E0271	145	E0372	64	E0641	30	E0775	128	E0963	29	E1212	9	E1565	66
(1) W	E0064 E0066	28 28	E0272 E0273	145 145	E0373 E0374	64 64	E0643 E0644	30 30	E0776 E0777	129 130	E0964 E0965	30 30	E1213 E1214	9 8	E1566 E1571	66 37
	E0068	28	E0274	145	E0375	64	E0646	30	E0778	131	E0966	30	E1215	9	E1572	37
163	E0069	28	E0290	146	E0376	64	E0647	30	E0779	136	E0967	30	E1216	10	E1573	37
<i>[</i>	E0081	89	E0291	146	E0377	64	E0648	30	E0781	133	E0968	30	E1217	10	E1578	37
	E0082	89	E0292	146	E0378	64	E0649	30	E0782	133	E0969	30	E1217A	10	E1581	37
	E0083 E0084	89 89	E0293 E0294	147 147	E0379 E0380	64 64	E0650 E0651	30 30	E0783 E0784	133 128	E0970 E0971	29 29	E1218 E1219	9 10	E1582 E1583	37 37
	E0085	89	E0295	147	E0381	64	E0652	30	E0785	128	E0972	29	E1221	123	E1586	36
	E0086	89	E0296	148	E0401	63	E0653	30	E0786	128	E0973	29	E1223	124	E1594	36
25	E0087	89	E0297	148	E0402	63	E0654	30	E0787	128	E0974	29	E1224	11	E1595	36
4	E0088	89	E0298	148	E0403	63	E0663	30	E0788	128	E0975	29	E1225	10	E1596	36
	E0089 E0090	89 89	E0301 E0302	65 65	E0404 E0405	63 63	E0664 E0665	30 30	E0789 E0790	128 128	E0976 E0977	29 29	E1226 E1227	123 8	E1597 E1816	36 7
@h	E0111	140	E0302	65	E0403	63	E0666	30	E0790 E0791	133	E0978	29	E1227	8	E1911	5
	E0112	140	E0304	64	E0411	63	E0667	30	E0792	133	E0979	29	E1229	11	E1912	5
	E0113	140	E0305	64	E0412	63	E0668	30	E0793	133	E0981	29	E1230	11	E1913	6
_	E0118	140	E0306	64	E0413	63	E0700	127	E0794	133	E0982	29	E1231	9	E1914	6
	E0119 E0151	140 140	E0311	64	E0415	63	E0701	127	E0795	134	E0983 E0984	29 29	E1232	8	E1915	6
	E0161A	141	E0312 E0313	64 64	E0416 E0417	63 63	E0702 E0704	127 127	E0796 E0797	134 134	E0985	29	E1233 E1234	9 11	E1916 E1917	6 7
•••	E0162A	141	E0314	64	E0418	63	E0706	96	E0811A	103	E0986	29	E1235	11	E1918	7
(Qa)	E0163A	141	E0315	64	E0419	63	E0707	96	E0812A	103	E0987	29	E1236	11	E1919	7
The state of the s	E0164A	141	E0316	64	E0421	63	E0708	127	E0813A	103	E0991	34	E1238	11	E1920A	6
EIN EN 60360 # 1000A # 2000A	E0165A E0171	141	E0317 E0318	64	E0422 E0423	63	E0709	136	E0835	103	E0992 E0993	34	E1239 E1240	11 11	E1921 E1922	7 6
	E0171 E0172	141 141	E0318	64 64	E0423 E0424	63 63	E0710 E0711	130 129	E0841 E0845	103 103	E0993 E0994	34 34	E1240 E1246	10	E1922 E1923	6
	E0173	141	E0320	64	E0425	63	E0712	82	E0851	103	E0995	34	E1247	10	E1925	5
	E0174	141	E0321	64	E0426	63	E0714	128	E0862	104	E0996	34	E1248	10	E1926	5
€ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	E0176	141	E0322	64	E0427	63	E0715	128	E0863	104	E0997	34	E1249	10	E1927	5
-	E0181	141	E0323	64	E0429	63	E0718	132	E0864	104	E0998	34	E1250	132	E1928	6
Part.	E0182 E0183	141 141	E0324 E0325	64 64	E0431 E0432	63 63	E0719 E0721	136 128	E0866 E0867	104 104	E1001 E1104	3	E1313 E1314	1 1	E1967 E1969	86 86
Vita	E0183	141	E0325 E0326	64	E0432 E0433	63	E0721 E0722	128	E0867 E0871	104	E1104 E1105	3	E1314 E1315	1	E1969 E1971	86
	E0186	141	E0327	64	E0434	63	E0724	128	E0872	104	E1107	3	E1316	1	E1973	86
	E0188	141	E0328	64	E0435	63	E0725	128	E0873	104	E1110	44	E1319	123	E1975	86
	E0189	141	E0329	64	E0436	63	E0726	128	E0884	29	E1114	43	E1321	2	E2011	21
	E0191	131	E0330	64	E0437	63	E0727	128	E0886	29	E1117	43	E1412	2	E2012	21
	E0192 E0193	131 131	E0331 E0332	64 64	E0438 E0439	63 63	E0728 E0729	128 135	E0887 E0888	29 29	E1122 E1123	4	E1413 E1414	2	E2013 E2014	21 21
FITTI I	E0193	131	E0332	64	E0439 E0440	63	E0729 E0730	135	E0911	30	E1125	4	E1419	2	E2014 E2020	21
/[f]]]	E0195	131	E0334	64	E0441	63	E0731	138	E0912	30	E1126	4	E1421	2	E2021	21
	E0196	131	E0335	64	E0442	63	E0732	138	E0921	30	E1127	5	E1511	23	E2022	21
	E0197	136	E0336	64	E0443	63	E0733	95	E0922	30	E1130	3	E1512	23	E2023	21
XII.A	E0201 E0202	61 62	E0337 E0338	64 64	E0444 E0445	63 63	E0734 E0735	138 95	E0923 E0924	30 29	E1131 E1138	4 44	E1513 E1515	23 23	E2024 E2026	21 21
A	LU2U2	02	L0330	0-1	LUTTJ	0.5	LUIJJ	55	LUJZT	20			LIJIJ	20	LZUZU	21

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
E2027	21	E2360	26	E2516	20	E2622	22	E2916	26	E3139	12	E3386	90	E3817	90
E2028	21	E2362	26	E2517	20	E2623	22	E2917	26	E3140	12	E3387	90	E3818	90
E2031	21	E2363	26	E2518	20	E2624	22	E2918	26	E3141	12	E3388	90	E3819	90
E2032	21	E2364	26	E2519	20	E2625	22	E2919	26	E3142	12	E3389	90	E3821	90
E2033	21	E2370	24	E2520	20	E2627	22	E2920	91	E3143	12	E3390	90	E3822	90
E2034	21	E2371	24	E2521	20	E2630	22	E2921	91	E3201	12	E3391	90	E3824	90
E2050	91	E2372	24	E2522	20	E2632	22	E2922	91	E3202	12	E3392	90	E3827	90
E2051	91	E2373	24	E2523	20	E2711	24	E2923	91	E3203	12	E3401	14	E3830	90
E2052	91	E2374	24	E2524	20	E2713	24	E2924	91	E3204	12	E3402	14	E3832	90
E2053	91	E2375	24	E2525	20	E2714	24	E2925	91	E3205	12	E3403	14	E3908	90
E2206	23	E2376	24	E2527	20	E2715	24	E2926	91	E3206	13	E3404	13	E3910	90
E2207	23	E2377	24	E2528	20	E2717	24	E2927	91	E3207	13	E3405	13	E3912	90
E2208	23	E2378	24	E2529	20	E2718	24	E2928	91	E3208	12	E3406	14	E3914	90
E2209	23	E2379	24	E2531	21	E2719	24	E2929	91	E3209	12	E3407	13	E3915	90
E2210	23	E2380	24	E2533	21	E2721	24	E2930	91	E3210	12	E3408	13	E3917	90
E2211	23	E2381	24	E2534	21	E2722	24	E2931	91	E3211	12	E3409	13	E3919	90
E2212	23	E2382	24	E2536	21	E2723	24	E2932	91	E3214	90	E3410	130	E3922	90
E2213	23	E2383	24	E2537	21	E2724	24	E2933	91	E3215	90	E3411	130	E4112	16
E2214	23	E2384	24	E2539	21	E2725	24	E2934	91	E3216	90	E3412	13	E4113	16
E2215	23	E2385	24	E2540	21	E2726	24	E2935	91	E3217	90	E3415	13	E4114	16
E2216	23	E2386	24	E2542	21	E2740	91	E2936	91	E3218	90	E3417	130	E4122	16
E2217	23	E2387	24	E2544	21	E2741	91	E2937	91	E3219	90	E3418	130	E4123	16
E2218	23	E2388	24	E2546	21	E2742	91	E2938	91	E3220	90	E3419	89	E4132	16
E2219	23	E2389	24	E2548	89	E2743	91	E2939	91	E3221	90	E3420	89	E4133	16
E2220	23	E2390	24	E2549	89	E2744	91	E2941	26	E3222	90	E3421	89	E4134	16
E2221	23	E2400	25	E2550	21	E2745	91	E2942	26	E3223	90	E3422	89	E4135	16
E2222	23	E2401	25	E2551	21	E2746	91	E2943	26	E3224	90	E3423	89	E4141	16
E2224	23	E2402	25	E2552	21	E2747	91	E2944	26	E3225	90	E3508	14	E4142	16
E2227	23	E2403	25	E2553	21	E2748	91	E2945	26	E3226	89	E3509	14	E4143	16
E2230	23	E2404	25	E2554	21	E2749	91	E2946	26	E3306	13	E3510	14	E4144	16
E2232	23	E2404	25	E2555	21	E2757	91	E2947	26	E3307	13	E3510	14	E4145	16
E2234	23	E2407	25	E2557	21	E2758	91	E2948	26	E3308	13	E3512	14	E4147	16
E2236	23	E2408	25	E2560	21	E2759	91		26	E3309	13	E3512	14	E4148	16
E2241	23	E2408	25	E2561	21	E2760	91	E2949		E3310	13	E3513	14	E4146 E4212	16
E2241	23	E2409	25	E2561	21			E2950	26	E3311	13	E3514 E3515		E4212 E4213	
E2250	23			1		E2761	91	E2951	26	E3312	13		14		16
E2252	23	E2413 E2415	25 25	E2563	21	E2762	91	E2952	26		13	E3516	14	E4214	16
				E2564	21	E2763	91	E2953	26	E3313		E3517	14	E4222	17
E2254	23	E2418	25	E2565	21	E2764	91	E2954	26	E3314	13 13	E3518	14	E4223	17
E2256	23	E2419	25	E2566	21	E2765	91	E2960	91	E3315		E3519	14	E4224	17
E2265	23	E2430	25	E2567	21	E2766	91	E2961	91	E3316	13	E3520	14	E4232	17
E2267	23	E2431	25	E2571	21	E2767	91	E2962	91	E3317	13	E3521	14	E4233	17
E2268	23	E2433	25	E2572	21	E2768	91	E2963	91	E3318	13	E3522	14	E4234	17
E2269	23	E2434	25	E2573	21	E2769	91	E2964	91	E3319	13	E3523	14	E4235	17
E2270	23	E2435	25	E2574	21	E2772	91	E2965	91	E3320	13	E3524	14	E4236	17
E2272	23	E2436	25	E2575	21	E2774	91	E2966	91	E3321	13	E3527	14	E4237	17
E2273	23	E2437	25	E2578	21	E2802	26	E2967	91	E3322	13	E3530	14	E4238	17
E2274	23	E2438	25	E2579	21	E2803	26	E2968	91	E3324	13	E3532	14	E4242	17
E2275	23	E2439	25	E2580	21	E2804	26	E2969	91	E3338	13	E3534	14	E4243	17
E2276	23	E2440	25	E2581	21	E2805	26	E2970	91	E3339	13	E3610	14	E4244	17
E2277	23	E2441	25	E2582	21	E2806	26	E2971	91	E3340	13	E3612	14	E4245	17
E2278	23	E2442	25	E2583	21	E2807	26	E2972	91	E3341	13	E3614	14	E4246	17
E2330	26	E2444	25	E2584	21	E2808	26	E2973	91	E3342	13	E3615	14	E4247	17
E2331	26	E2445	25	E2586	21	E2809	26	E2974	91	E3343	13	E3617	14	E4248	17
E2332	26	E2446	25	E2587	21	E2810	26	E2975	91	E3344	13	E3619	14	E4249	17
E2333	26	E2447	25	E2588	21	E2811	26	E2976	91	E3345	13	E3710	14	E4250	17
E2334	26	E2449	25	E2591	20	E2812	26	E2977	91	E3346	13	E3711	14	E4251	17
E2335	26	E2450	25	E2592	20	E2813	26	E2978	91	E3347	13	E3712	14	E4264	90
E2336	26	E2451	25	E2593	20	E2814	26	E2979	91	E3348	13	E3713	14	E4265	90
E2337	26	E2453	26	E2594	20	E2815	26	E2982	22	E3349	13	E3714	14	E4266	90
E2338	26	E2454	26	E2595	20	E2816	26	E2983	22	E3350	13	E3715	14	E4268	90
E2339	26	E2455	26	E2596	20	E2817	26	E2984	22	E3351	13	E3716	14	E4270	90
E2340	26	E2456	26	E2597	20	E2818	26	E3102	12	E3352	13	E3717	14	E4314	17
E2341	26	E2457	26	E2598	20	E2819	26	E3103	12	E3361	13	E3718	14	E4315	17
E2342	26	E2458	26	E2605	22	E2820	26	E3104	12	E3362	13	E3719	14	E4316	17
E2343	26	E2471	24	E2606	22	E2821	26	E3105	12	E3363	13	E3720	14	E4317	17
E2344	26	E2472	24	E2607	22	E2822	26	E3106	12	E3364	13	E3721	14	E4322	17
E2345	26	E2473	24	E2608	22	E2872	126	E3107	12	E3365	13	E3722	14	E4323	17
E2346	26	E2474	24	E2609	22	E2882	126	E3108	12	E3366	13	E3724	14	E4324	17
E2347	26	E2475	24	E2610	22	E2887	126	E3109	12	E3367	13	E3727	14	E4325	17
E2348	26	E2476	24	E2611	22	E2905	26	E3110	12	E3368	13	E3801	132	E4326	17
E2349	26	E2503	20	E2612	22	E2906	26	E3111	12	E3376	90	E3802	132	E4327	17
E2350	26	E2504	20	E2613	22	E2907	26	E3112	12	E3377	90	E3803	132	E4328	17
E2351	26	E2505	20	E2614	22	E2908	26	E3113	12	E3378	90	E3804	132	E4329	17
E2352	26	E2509	20	E2615	22	E2909	26	E3114	12	E3379	90	E3805	132	E4334	90
E2353	26	E2510	20	E2616	22	E2910	26	E3133	12	E3380	90	E3810	90	E4335	90
E2354	26	E2511	20	E2617	22	E2911	26	E3134	12	E3381	90	E3811	90	E4336	90
E2356	26	E2512	20	E2618	22	E2912	26	E3135	12	E3382	90	E3812	90	E4338	90
E2357	26	E2512	20	E2619	22	E2913	26	E3136	12	E3383	90	E3813	90	E4340	90
E2358	26	E2513	20	E2620	22	E2914	26	E3137	12	E3384	90	E3814	90	E4343	17
E2359	26	E2515	20	E2621	22	E2914	26	E3138	12	E3385	90	E3816	90	E4344	17
												. 20010	55	. 2.311	







































	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
	E4345	17	E4616	15	E4824	18	E5256	50	E5547	49	E5812	79	E6227	42	E6457	41
tare tari	E4346 E4347	17 17	E4617 E4618	15 15	E4825	18	E5257	50	E5548	49	E5813	79 79	E6228 E6229	42 42	E6458	41
	E4348	17	E4619	15	E4826 E4833	18 18	E5258 E5273	50 60	E5554 E5555	50 49	E5821 E5825	80	E6229 E6230	42	E6471 E6472	92 92
	E4352	17	E4620	15	E4834	18	E5281	59	E5556	49	E5831	80	E6231	42	E6473	92
	E4353	17	E4621	15	E4835	18	E5282	59	E5557	49	E5832	80	E6232	42	E6474	92
	E4354	17	E4622	15	E4836	18	E5283	59	E5558	49	E5833	80	E6233	42	E6475	92
	E4355	17	E4623	15	E4837	18	E5284	60	E5564	50	E5834	80	E6234	42	E6477	92
_	E4356	17	E4624	15	E4838	18	E5286	59	E5565	49	E5835	80	E6235	42	E6478	92
	E4357 E4358	17 17	E4625 E4641	15 16	E4839 E4840	18 18	E5287 E5301	59 48	E5566 E5567	49 49	E6030 E6031	41 41	E6236 E6237	42 42	E6479 E6480	92 92
0,	E4362	17	E4642	15	E4841	18	E5302	48	E5568	49	E6032	41	E6238	42	E6481	92
	E4363	17	E4643	15	E4842	18	E5303	48	E5574	50	E6033	41	E6351	40	E6482	92
	E4364	17	E4644	15	E4843	18	E5311	48	E5609	51	E6034	41	E6352	40	E6483	92
	E4365	17	E4645	16	E4844	18	E5312	48	E5610	51	E6035	41	E6354	40	E6484	92
	E4368	17	E4647	15	E4845	18	E5313	48	E5611	51	E6036	41	E6356	40	E6485	92
	E4369 E4372	17 17	E4648 E4659	16 16	E4847 E4850	18 18	E5321B E5322B	47 47	E5619	51	E6037 E6038	41 41	E6357 E6359	40 40	E6486 E6487	92 92
	E4373	17	E4660	16	E4853	18	E5322B	47	E5620 E5621	51 51	E6039	41	E6360	40	E6488	92
	E4375	17	E4661	16	E4855	18	E5331	47	E5623	51	E6041	41	E6362	40	E6489	92
	E4376	17	E4662	16	E4871	19	E5332	47	E5625	51	E6042	41	E6363	40	E6490	92
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E4512	15	E4663	16	E4872	19	E5333	47	E5626	51	E6043	41	E6364	40	E6491	92
100	E4513	15	E4664	16	E4873	19	E5361	93	E5627	51	E6044	41	E6365	40	E6492	92
	E4532	14	E4665	16	E4874	19	E5362	93	E5628	51	E6045	41	E6371	40	E6493	92
A M	E4533 E4535	14 14	E4666 E4667	16 16	E4875 E4882	19 19	E5363 E5371	93 93	E5630 E5631	126 52	E6046 E6047	41 41	E6374 E6376	40 40	E6494 E6495	92 92
	E4536	15	E4668	16	E4883	19	E5371 E5372	93	E5631 E5632	52 52	E6048	41	E6377	40	E6495 E6496	92
11/1/17/7	E4537	14	E4669	16	E4885	19	E5381	93	E5634	126	E6049	41	E6378	40	E6497	92
	E4538	14	E4670	16	E4886	19	E5383	93	E5636	52	E6050	41	E6379	40	E6498	92
	E4539	89	E4671	16	E4888	19	E5391	94	E5637	128	E6061	41	E6380	40	E6499	92
	E4540	89	E4672	16	E4890	19	E5392	94	E5639	52	E6062	41	E6382	40	E6541	40
	E4541 E4542	130 130	E4673	16	E4903	19	E5393	94	E5641	52	E6063 E6064	41 41	E6383	40	E6542	40
	E4543	89	E4674 E4681	16 16	E4904 E4905	19 19	E5394 E5395	94 94	E5642 E5643	52 52	E6065	41	E6384 E6385	40 40	E6543 E6544	40 40
	E4544	89	E4682	15	E4906	19	E5396	94	E5644	52	E6066	41	E6401	42	E6545	40
77 A	E4546	15	E4683	15	E4908	19	E5398	94	E5645	52	E6067	41	E6402	42	E6552	40
	E4547	15	E4684	16	E4911	19	E5401	95	E5646	52	E6068	41	E6403	42	E6553	40
	E4549	15	E4685	16	E4914	19	E5402	95	E5647	52	E6069	41	E6405	42	E6554	40
	E4550	15	E4731	18	E4916	19	E5403	94	E5648	52	E6071	41	E6406	42	E6555	40
	E4551 E4552	15 132	E4732 E4733	18 18	E4918 E4920	19 19	E5404 E5405	94 94	E5651 E5652	52 52	E6072 E6073	41 41	E6407 E6408	42 42	E6556 E6557	40 40
	E4553	132	E4734	18	E4922	19	E5406	94	E5655	52	E6074	41	E6411	42	E6558	40
	E4554	133	E4735	18	E4925	19	E5407	94	E5657	52	E6075	41	E6412	42	E6559	40
	E4556	132	E4736	18	E4926	19	E5408	96	E5658	52	E6076	41	E6413	92	E6560	40
	E4558	133	E4737	18	E4930	19	E5421	50	E5662	52	E6077	41	E6414	92	E6561	40
1	E4559	132	E4738	18	E4934	19	E5422	50	E5663	52	E6078	41	E6415	92	E6562	40
	E4568 E4570	133 133	E4739 E4740	18 18	E4937 E4942	19 19	E5423	50	E5664	52	E6079 E6080	41 41	E6416 E6417	92 92	E6563 E6564	40 40
(A)	E4571	132	E4741	18	E4942 E4944	19	E5426 E5451	50 95	E5665 E5666	52 52	E6081	41	E6418	92	E6565	40
	E4572	132	E4742	18	E4953	19	E5452	95	E5667	52	E6082	41	E6423	42	E6567	40
	E4573	131	E4743	18	E4955	19	E5453	95	E5668	52	E6083	41	E6425	42	E6568	40
~	E4574	130	E4753	18	E4956	19	E5454	95	E5672	54	E6084	41	E6426	42	E6569	40
	E4575	130	E4754	18	E4958	19	E5455	95	E5673	54	E6085	41	E6427	42	E6570	40
	E4576	18	E4755	18	E4961	19	E5456	95	E5674	54	E6086	41	E6428	42	E6571	40
	E4577 E4581	18 18	E4756 E4757	18 18	E4964 E4966	19 19	E5457 E5496	95 50	E5681 E5682	54 54	E6087 E6088	41 41	E6431 E6432	41 41	E6572 E6573	40 40
. Os	E4582	18	E4758	18	E4968	19	E5511	50	E5686	54	E6090	43	E6433	41	E6574	40
	E4583	18	E4759	18	E4970	19	E5512	50	E5687	54	E6091	43	E6434	41	E6575	40
ED 00000 # 10000 # 10000	E4584	18	E4760	18	E4974	19	E5513	50	E5696	52	E6092	43	E6435	41	E6582	40
	E4585	18	E4761	18	E4979	19	E5515	60	E5697	52	E6093	43	E6436	41	E6583	40
^	E4586	18	E4762	18	E4983	19	E5516	60	E5698	52	E6201	42	E6437	41	E6584	40
2/	E4587 E4588	18 18	E4763 E4764	18 18	E4984 E5101	19 48	E5517 E5521	60 60	E5699 E5731	52 48	E6202 E6203	42 42	E6438 E6439	41 41	E6585 E6586	40 40
€ \	E4589	18	E4771	18	E5103	48	E5522	60	E5732	48	E6204	42	E6440	41	E6587	40
	E4590	18	E4772	18	E5111	48	E5523	60	E5733	48	E6207	42	E6441	41	E6588	40
And the same	E4591	18	E4773	18	E5113	48	E5525	60	E5734	49	E6208	42	E6442	41	E6589	40
* Pig.	E4592	18	E4774	18	E5121B	47	E5526	60	E5735	49	E6209	42	E6443	41	E6590	40
A.	E4597	89	E4811	18	E5123B	47	E5527	60	E5736	49	E6210	42	E6444	92	E6591	40
	E4601 E4602	15 15	E4812	18	E5131	47 47	E5528	60 E0	E5737	49	E6211	42 42	E6445	92	E6592	40
	E4602	15 15	E4813 E4814	18 18	E5133 E5202	47 48	E5530 E5531	50 50	E5800 E5801	79 79	E6212 E6213	42	E6446 E6447	92 92	E6593 E6594	40 40
	E4604	15	E4815	18	E5202	48	E5532	50	E5801 E5802	79	E6214	42	E6448	92	E6595	40
	E4605	15	E4816	18	E5212	48	E5533	50	E5803	79	E6215	42	E6449	92	E6597	40
	E4607	15	E4817	18	E5213	48	E5534	50	E5804	80	E6216	42	E6450	92	E6598	40
 	E4608	15	E4818	18	E5221B	47	E5535	49	E5805	80	E6217	42	E6451	41	E6599	40
	E4609	15	E4819	18	E5222B	47	E5536	49	E5806	79	E6218	42	E6452	41	E6600	40
	E4610	15	E4820	18	E5223B	47	E5537	49	E5807	78 70	E6221	42	E6453	41	E6641	92
(A)	E4611 E4612	15 15	E4821 E4822	18 18	E5232 E5233	47 47	E5538 E5545	49 49	E5808 E5809	79 79	E6222 E6223	42 42	E6454 E6455	41 41	E6642 E6643	92 92
有一个	E4614	15	E4823	18	E5243	47	E5546	49	E5811	79	E6224	42	E6456	41	E6644	92
• •								-								

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
E6645	92	E6875	45	E7014	55	E7169	38	E7506	91	E7848	39	E8221C	112	E9073	57
E6646	92	E6876	45	E7015	56	E7170	38	E7507	91	E7849	39	E8221D	112	E9100	58
E6647	92	E6882	45	E7017	55	E7171	38	E7511	38	E7911	143	E8221S	112	E9101	58
E6648	92	E6883	45	E7018	55	E7172	38	E7512	38	E7912	143	E8222A	112	E9102	58
E6649	92	E6884	45	E7019	56	E7173	38	E7513	38	E7921	141	E8222B	112	E9103	58
E6650	92	E6890	45	E7020	78	E7211	68	E7514	38	E7922	141	E8222C	112	E9104	58
E6651	92	E6892	45	E7021	85	E7215	104	E7515	38	E8000	69	E8222D	112	E9105	58
E6652	92	E6893	45	E7022	85	E7218	67	E7516	38	E8003	70	E8222S	112	E9106	58
E6703	41	E6901	46	E7023	56	E7220	67	E7517	38	E8003A	69	E8223A	112	E9107	58
E6711	42	E6902	46	E7029	96	E7221	67	E7518	38	E8005A	69	E8223B	112	E9111	58
E6713	41	E6903	46	E7030	96	E7222	67	E7519	38	E8006A	69	E8223C	112	E9112	58
E6735	43	E6904	46	E7031	96	E7223	67	E7520	38	E8007A	69	E8223D	112	E9113	58
E6746	42	E6905	46	E7032	96	E7224	67	E7550	38	E8008A	69	E8223S	112	E9114	58
E6747	42	E6911	46	E7033	96	E7231	67	E7551	38	E8009A	69	E8224A	112	E9115	58
E6748	42	E6912	46	E7034	96	E7233	67	E7552	38	E8011	69	E8225A	112	E9116	58
E6750	81	E6913	46	E7035	96	E7234	67	E7553	38	E8013	69	E8226A	112	E9117	58
E6753	81	E6914	46	E7036	95	E7241	67	E7554	38	E8015	69	E8281	111	E9120	58
E6754	81	E6921	46	E7040	56	E7242	67	E7555	38	E8018	69	E8282	111	E9121	58
E6755	81	E6922	46	E7042	56	E7243	67	E7556	38	E8019	69	E8283	111	E9122	58
E6756	138	E6923	46	E7043	56	E7246	68	E7557	38	E8032	69	E8284	111	E9123	58
E6757	81	E6924	46	E7044	56	E7247	68	E7558	38	E8034	69	E8285	111	E9126	58
E6758	81	E6925	46	E7050	57	E7251	68	E7559	38	E8036	69	E8320	110	E9127	58
E6759	81	E6926	46	E7052	57	E7252	68	E7560	38	E8042A	69	E8321	110	E9128	58
E6761	44	E6931	46	E7053	57	E7255	68	E7561	38	E8043A	69	E8322	110	E9129	58
E6762	44	E6932	46	E7054	57	E7256	68	E7562	38	E8044A	69	E8340	110	E9130	58
E6763	44	E6933	46	E7055	57	E7257	68	E7563	38	E8045	69	E8342	110	E9131	58
E6764	44	E6934	46	E7057	96	E7258	68	E7564	38	E8046	69	E8346	110	E9132	58
E6765	44	E6935	46	E7058	96	E7250	96	E7565	38	E8047	69	E8347	110	E9132	58
E6766	44	E6936	46	E7058	59					E8048	69	E8348	110	E9133	58
E6767	44					E7261	68	E7566	38	E8062	70			1	
		E6937	46	E7062	59	E7262	68	E7567	38			E8349	110	E9143	58
E6771	44	E6938	46	E7063	59	E7263	68	E7568	38	E8064	70	E8411	111	E9144	58
E6772	44	E6939	46	E7068	57	E7264	68	E7569	38	E8065	70	E8412	111	E9145	58
E6773	44	E6940	46	E7069	57	E7265	68	E7571	38	E8066	70	E8413	111	E9150	58
E6774	44	E6941	46	E7070	57	E7267	68	E7572	38	E8073	70	E8414	111	E9151	58
E6775	44	E6945	46	E7071	57	E7268	68	E7573	38	E8074	70	E8415	111	E9152	58
E6776	44	E6946	46	E7072	57	E7269	68	E7574	38	E8083	70	E8416	111	E9153	58
E6777	44	E6947	46	E7073	57	E7271	68	E7575	38	E8084	70	E8417	111	E9230	82
E6781	44	E6948	46	E7081	53	E7272	68	E7576	38	E8085	70	E8551	143	E9231	83
E6782	44	E6949	46	E7082	53	E7274	68	E7577	38	E8086	70	E8552	143	E9233	82
E6783	44	E6951	46	E7083	53	E7276	68	E7578	38	E8106A	108	E8972	102	E9241A	82
E6784	44	E6952	46	E7084A	53	E7277	68	E7579	38	E8107A	108	E8974	102	E9251	83
E6785	44	E6953	46	E7086	53	E7278	68	E7580	38	E8123	109	E8975	102	E9255	83
E6786	44	E6954	46	E7087	53	E7279	68	E7581	38	E8124	109	E8982	101	E9304	73
E6787	44	E6960	46	E7091	54	E7280	68	E7582	38	E8125	109	E8986	101	E9342	76
E6788	44	E6961	46	E7092	54	E7281	68	E7583	38	E8131	108	E8987	101	E9352	74
E6811	44	E6962	46	E7093	54	E7282	68	E7585	38	E8133	108	E8988	101	E9361	76
E6812	44	E6965	46	E7097	53	E7283	68	E7587	38	E8136	108	E8989	101	E9367	76
E6813	44	E6966	46	E7098	53	E7284	68	E7588	38	E8137	108	E9001	57	E9378	76
E6814	44	E6967	46	E7099	53	E7285	68	E7589	38	E8138	108	E9002	57	E9380	75
E6815	44	E6968	46	E7101	67	E7286	68	E7590	38	E8139	108	E9003	57	E9381	75
E6816	44	E6969	46	E7101H	67	E7287	68	E7591	38	E8142	108	E9004	57	E9382	75
E6821	45	E6973	46	E7102	67	E7288	68	E7592	38	E8145	108	E9005	57	E9390	76
E6822	45	E6975	46	E7102H	67	E7411	39	E7593	38	E8146	107	E9006	57	E9392	74
E6823	45	E6976	46	E7103	67	E7412	39	E7594	38	E8171	107	E9007	57	E9401	58
E6824	45	E6977	46	E7104	67	E7413	39	E7595	38	E8175	105	E9008	57	E9402	58
E6831	45	E6978	46	E7105	67	E7414	39	E7596	38	E8176	105	E9009	57	E9403	58
E6832	45	E6979	46	E7105H	67	E7415	39	E7597	38	E8177	105	E9010	57	E9405	67
E6833	45	E6982	46	E7111	68	E7416	39	E7598	38	E8177H	105	E9011	57	E9416	66
E6834	45	E6984	46	E7111H	68	E7417	39	E7599	38	E8178	106	E9012	57	E9417	66
E6835	45	E6985	46	E7112	68	E7418	39	E7600	38	E8179	107	E9013	57	E9418	66
E6836	45	E6986	46	E7112H	68	E7419	39	E7611	38	E8180	107	E9014	57	E9419	66
E6841	45	E6987	46	E7113	68	E7420	39	E7612	38	E8181	107	E9015	57	E9421	66
E6842	45	E6989	46	E7113H	68	E7421	39	E7613	38	E8184H	105	E9016	57	E9422	66
E6843	45	E6994	45	E7114	68	E7422	39	E7614	38	E8186	112	E9017	57	E9424	66
E6844	45	E6995	45	E7114H	68	E7423	39	E7615	38	E8188	106	E9018	57	E9425	66
E6845	45	E6996	45	E7121	67	E7480	91	E7616	38	E8196	107	E9031	57	E9426	66
E6846	45	E6997	45	E7122	67	E7481	91	E7617	38	E8201	111	E9033	58	E9428	66
E6847	45	E6998	45	E7123	67	E7482	91	E7618	38	E8202	111	E9034	58	E9430	66
E6848	45	E6999	45	E7124	67					E8203	111	E9035	58	E9431	
E6851	44	E7001	55	E7124 E7131	68	E7483 E7484	91	E7619 E7620	38	E8204	111	E9033	57	E9431 E9432	66 66
E6852	44	E7001	55 55				91		38	E8205	111	E9042 E9044	57	1	
				E7133	68 56	E7485	91	E7832	39					E9433	66
E6853	44	E7003	55	E7141	56	E7486	91	E7833	39	E8206	111	E9046	57	E9434	66
E6854	44	E7004	55 56	E7161	38	E7487	91	E7834	39	E8207	112	E9051	57 57	E9435	66
E6855	44	E7006	56	E7162	38	E7488	91	E7835	39	E8208	112	E9052	57	E9436	66
E6856	44	E7008	55	E7163	38	E7489	91	E7836	39	E8209	112	E9053	57	E9437	66
E6861	45	E7009	55	E7164	38	E7501	91	E7838	39	E8210A	112	E9061	57	E9438	66
E6862	45	E7010	56	E7165	38	E7502	91	E7839	39	E8211A	112	E9062	57	E9439	66
E6863	45	E7011	56	E7166	38	E7503	91	E7844	39	E8212A	112	E9063	57	E9441	66
E6873	45	E7012	55	E7167	38	E7504	91	E7845	39	E8221A	112	E9071	57	E9442	66
E6874	45	E7013	55	E7168	38	E7505	91	E7846	39	E8221B	112	E9072	57	E9443	66







































	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
J	E9444	67	E9724	85	EA0908	29	T0463	152	T0631	104	T0732	32	T0813	32	T0895	32
7	E9445	67	E9725	96	EA0909	29	T0464	152	T0632	104	T0733	32	T0814	32	T0896	33
_	E9446	67	E9727	95	EA0910	29	T0465	152	T0633	104	T0734	32	T0815	32	T0897	32
_	E9447	67	E9730	72	EA0911	29	T0466	152	T0634	104	T0735	32	T0816	32	T0898	32
7	E9448	67	E9731	72	EA0912	29	T0467	152	T0635	104	T0736	32	T0817	32	T0899	32
7	E9449	67	E9733	72	EA1574	37	T0468	152	T0636	104	T0737	32	T0818	32	T0900	32
	E9450	59	E9734	72	EA1575	37	T0469	152	T0637	104	T0738	32	T0819	32	T0901	32
	E9452	59	E9736	136	EA1576	37	T0470	152	T0638	104	T0739	32	T0820	32	T0903	32
	E9453	59	E9738	95	EA3210	90	T0471	153	T0639	104	T0740	32	T0821	32	T0904	32
	E9454	59	E9739	95	EA3211	90	T0472	153	T0650	32	T0742	32	T0822	32	T0905	32
	E9455	59	E9741	57	EA3212	90	T0473	153	T0651	104	T0743	32	T0823	32	T0907	32
	E9456	59	E9742	78	EA3213	90	T0474	153	T0652	104	T0744	32	T0824	32	T0908	33
	E9457	59	E9743	78	EA3214	90	T0475	153	T0653	104	T0745	32	T0825	32	T0913	31
	E9462	59	E9745	85	EA6750	84	T0476	153	T0654	104	T0746	32	T0826	32	T0914	31
•	E9463	59	E9746	85	EA6751	84	T0481	154	T0655	104	T0747	32	T0827	32	T0915	31
	E9464	59	E9747	85	EA7002	56	T0483	154	T0656	104	T0748	32	T0828	32	T0916	31
	E9465	59	E9748	138	EA7003	55	T0484	154	T0657	104	T0749	32	T0830	32	T0920	31
	E9466	59	E9751	85	EA7004	55	T0485	154	T0658	104	T0750	32	T0831	32	T0924	31
0	E9467	59	E9752	85	EA7005	56	T0486	154	T0659	104	T0751	33	T0832	32	T0925	31
	E9484	66	E9753	85	EA7080	53	T0510	139	T0660	104	T0752	33	T0833	32	T0926	31
.	E9485	66	E9763	133	EA7081	53	T0511	139	T0661	104	T0753	33	T0834	32	T0927	31
B	E9486	66	E9764	133	EA7082	53	T0514	70	T0662	104	T0754	33	T0835	32	T0928	31
9 ,	E9488	66	E9765	111	EA7086	53	T0515	70	T0663	32	T0755	33	T0836	32	T0929	31
	E9494	66	E9768	52	EA7087	54	T0516	70	T0664	32	T0756	33	T0837	32	T0930	31
ΔI	E9495	66	E9770	52	EA7088	54	T0517	70	T0665	32	T0757	33	T0838	32	T0931	31
1 &	E9496	66	E9771	52	EA7920	142	T0518	70	T0666	32	T0758	33	T0839	32	T0934	31
<i>></i> }}[E9498	66	E9773	143	EA7921	142	T0522	140	T0667	33	T0759	33	T0840	32	T0935	31
	E9503	137	E9774	143	EA7922	142	T0524	140	T0668	33	T0760	33	T0841	32	T0936	31
	E9504	136	E9775	143	EA7923	142	T0525	140	T0669	33	T0761	32	T0842	32	T0937	31
	E9505	136	E9777	143	EA7924	142	T0526	140	T0670	33	T0762	32	T0843	32	T0938	31
\	E9506	136	E9783	143	EA7925	142	T0527	140	T0671	33	T0763	32	T0844	32	T0939	31
	E9510	137	E9796	130	EA8100	109	T0529	140	T0672	33	T0764	32	T0845	32	T0940	31
	E9511	137	E9803	134	EA8101	109	T0532	140	T0673	33	T0765	32	T0846	32	T0970	28
	E9512	137	E9804	134	EA8102	109	T0533	140	T0674	33	T0766	32	T0847	32	T0980	31
W	E9513	137	E9805	134	EA8103	109	T0541	35	T0675	33	T0767	32	T0848	32	T0985	31
	E9514	137	E9806	134	EA8104	109	T0542	35	T0676	33	T0768	32	T0849	32	T0989	31
7	E9521	137	E9807	134	EA8105	109	T0543	35	T0677	33	T0769	32	T0850	32	T0990	32
5 I	E9522	137	E9808	134	EA8110	109	T0545	31	T0678	33	T0770	32	T0851	33	T0994	31
′	E9523	137	E9809	134	EA8111	109	T0546	31	T0679	33	T0771	33	T0852	33	T0995	31
	E9526	137	E9810	134	EA8112	109	T0547	31	T0680	33	T0772	33	T0853	33	T0996	31
١ ١	E9531	139	E9811	134	EA8113	109	T0548	31	T0681	33	T0773	33	T0854	33	T0997	31
.	E9532	139	E9813	135	EA8114	109	T0551	34	T0682	33	T0774	33	T0855	33	T0998	32
	E9541	140	E9814	135	EA8115	109	T0552	34	T0683	33	T0775	33	T0856	33	T0999	32
	E9542	140	E9815	135	EA8116	109	T0553	34	T0684	33	T0776	33	T0857	33	T4000	99
	E9543	140	E9816	135	EA8117	109	T0554	34	T0685	33	T0777	33	T0858	33	T4001	99
	E9552	139	E9817	135	EA8311	110	T0555	34	T0686	33	T0778	33	T0859	33	T4002	99
	E9601	77	E9823	135	EA8312	110	T0556	34	T0687	33	T0779	33	T0860	33	T4003	99
۲	E9602	77	E9824	135	EA9301	73	T0557	34	T0688	33	T0780	32	T0861	33	T4004	99
	E9603	77	E9825	135	EA9302	73	T0558	34	T0689	33	T0781	32	T0862	33	T4005	99
	E9604	77	E9826	135	EA9303	74	T0559	34	T0690	33	T0782	32	T0863	33	T4006	99
	E9605	77	E9827	135	EA9304	74	T0571	35	T0691	33	T0783	32	T0864	33	T4007	99
9	E9606	77	E9828	135	EA9305	74	T0572	35	T0692	32	T0784	32	T0865	33	T4008	99
i l	E9607	77	E9829	135	EA9306	73	T0573	35	T0693	32	T0785	32	T0867	32	T4009	99
1	E9608	77	E9832	135	EA9307	74	T0574	35	T0694	32	T0786	32	T0868	33	T4010	99
	E9609	77	E9833	135	EA9308	73	T0575	35	T0697	32	T0787	32	T0869	32	T4011	99
V	E9611	77	E9834	135	EA9309	73	T0576	35	T0698	32	T0788	32	T0870	33	T4012	99
	E9612	77	E9835	135	EA9440	143	T0577	35	T0699	32	T0789	32	T0871	33	T4013	99
D	E9613	77	E9836	135	EA9710	81	T0578	35	T0700	32	T0790	32	T0872	33	T4014	99
9	E9614	77	E9837	135	EA9712	81	T0579	35	T0702	32	T0791	32	T0873	33	T4015	99
90	E9621	77	E9840	139	EA9713	81	T0600	32	T0703	32	T0792	32	T0874	33	T4016	99
	E9622	77	E9841	139	EA9714	81	T0601	32	T0704	32	T0793	32	T0875	33	T4017	99
	E9623	77	E9842	139	EA9715	81	T0602	32	T0705	32	T0794	32	T0876	33	T4018	99
	E9663	78	EA0511	70	EA9717	81	T0603	32	T0706	32	T0795	32	T0877	33	T4019	99
1	E9664	78	EA0512	70	T0441	150	T0604	32	T0709	32	T0796	32	T0878	33	T4020	99
	E9666	78	EA0513	70	T0442	150	T0605	32	T0710	32	T0797	32	T0879	33	T4021	99
	E9667	78	EA0521	70	T0444	150	T0611	104	T0711	32	T0798	32	T0880	33	T4022	99
<u>~</u>	E9670	78	EA0522	70	T0445	150	T0612	104	T0712	32	T0799	32	T0881	33	T4023	99
iga.	E9672	85	EA0541	70	T0446	150	T0613	104	T0713	32	T0800	32	T0882	33	T4024	99
\exists	E9701	139	EA0542	70	T0447	150	T0614	104	T0714	32	T0801	32	T0883	33	T4025	99
PI	E9703	143	EA0822	103	T0448	150	T0615	104	T0715	32	T0802	32	T0884	33	T4026	99
	E9704	143	EA0822-1	103	T0449	150	T0616	104	T0716	32	T0803	32	T0885	33	T4027	99
\mathbb{V}	E9705	143	EA0851	103	T0450	150	T0617	104	T0717	32	T0804	32	T0886	33	T4028	99
\dashv	E9708	143	EA0852	103	T0451	151	T0618	104	T0718	32	T0805	32	T0887	33	T4029	99
17	E9710	139	EA0901	29	T0452	151	T0619	104	T0719	32	T0806	32	T0888	33	T4030	99
//	E9718	95	EA0902	29	T0453	151	T0620	77	T0720	32	T0807	32	T0889	33	T4031	99
7	E9719	95	EA0903	29	T0454	151	T0621	77	T0721	32	T0808	32	T0890	33	T4032	99
	E9720	95	EA0904	29	T0455	151	T0622	77	T0728	32	T0809	32	T0891	33	T4033	99
	E9721	85	EA0905	29	T0456	151	T0623	77	T0729	32	T0810	32	T0892	33	T4034	99
	E9722	85	EA0906	29	T0461	152	T0624	77	T0730	32	T0811	32	T0893	32	T4035	99
	E9723	85	EA0907	29	T0462	152	T0625	77	T0731	32	T0812	32	T0894	32	T4036	99

(Ex)

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码		W- 4 \
T4037	99	T4117	101	T4197	99	T4278	97	T4373	100	T8722	113	TA0917	31	以下产品近	
T4038	101	T4118	98	T4198	99	T4279	99	T4374	100	T8723	113	TA0918	31	在 ENDURA	
T4039 T4040	101 101	T4119	98	T4199	99	T4280	99	T4375	100	T8756	113	TA0919	31 31	网络售完为	Ŀ.
T4040	101	T4120 T4121	98 98	T4200 T4201	99 99	T4281 T4282	99 99	T4376 T4377	100 100	T8757 T8758	113 113	TA0920 TA0921	31		
T4042	101	T4122	98	T4202	99	T4283	99	T4378	100	T8762	113	TA0922	31	E0231	E4597
T4043	101	T4123	98	T4203	99	T4284	99	T4379	100	T8763	113	TA0923	31	E0593 E1526	E5243 E5554
T4044	101	T4124	98	T4204	98	T4285	99	T4380	100	T8764	113	TA0924	31	E2400	E5564
T4045	101	T4125	99	T4205	98	T4286	99	T4381	100	T8771	113	TA0925	31	E2401	E5574
T4046 T4047	101 101	T4126 T4127	99 99	T4206 T4207	101 101	T4287 T4288	101 101	T4382 T4383	100 100	T8772 T8791	113 113	TA0926 TA0927	31 31	E2402	E5651
T4048	101	T4127	99	T4207	101	T4289	101	T4384	100	T8801	120	TA0928	31	E2403	E5652
T4049	101	T4129	98	T4209	101	T4290	101	T4385	100	T8802	120	TA0930	31	E2404 E2406	E5655
T4050	101	T4130	98	T4210	101	T4291	101	T4386	100	T8803	120	TA0931	31	E2406 E2407	E5657 E5658
T4051	101	T4131	98	T4211	101	T4292	101	T4387	100	T8806	120	TA0932	31	E2408	E7093
T4052	101	T4132	98	T4212	101	T4293	101	T4388	100	T8807	120	TA0933	31	E2409	E7101H
T4053 T4054	101 101	T4133 T4134	98 98	T4213 T4214	101 101	T4294 T4295	101 102	T4389 T4390	100 100	T8808 T8809	120 120	TA0934 TA0935	31 31	E2412	E7102H
T4055	101	T4135	98	T4214	101	T4295	102	T4390	100	T8810	120	TA0936	31	E2413	E7105H
T4056	101	T4136	98	T4216	101	T4297	102	T4392	100	T8811	120	TA0937	31	E2415 E2418	E7111H E7112H
T4057	101	T4137	98	T4217	101	T4298	102	T4393	100	T8812	120	TA0938	31	E2419	E7113H
T4058	101	T4138	98	T4218	101	T4299	102	T4394	100	T8813	120	TA0939	31	E2550	E7114H
T4059 T4060	101 101	T4139 T4140	98 98	T4219	101	T4300	102	T4395	100	T8814 T8815	120 120	TA0940	31	E2551	E7922
T4060	101	T4140 T4141	98	T4220 T4221	101 101	T4301 T4302	102 102	T4396 T4397	100 100	T8821	118	TA0941 TA0942	31 31	E2552	E8083
T4062	101	T4142	98	T4222	101	T4302	97	T4398	100	T8822	118	TA0943	31	E2553	E8084
T4063	101	T4143	98	T4224	101	T4304	97	T4399	100	T8823	118	TA0944	31	E2554 E2555	E8085 E8086
T4064	101	T4144	98	T4225	101	T4311	100	T8601	114	T8824	118	TA0945	31	E2557	E8131
T4065	101	T4145	98	T4226	101	T4312	100	T8602	114	T8825	118	TA0946	31	E2560	E8133
T4066 T4067	101 101	T4146 T4147	98 98	T4227 T4228	101 101	T4313 T4314	100 100	T8603 T8604	114 114	T8831 T8832	119 119	TA0947 TA0948	31 31	E2740	E8180
T4068	101	T4147	98	T4228	101	T4314	100	T8605	114	T8833	119	170340	31	E2741	E8181
T4069	101	T4149	98	T4230	101	T4316	100	T8606	114	T8834	119			E2742 E2743	E8196 E9361
T4070	101	T4150	98	T4231	101	T4317	100	T8610	114	T8835	119			E2744	E9367
T4071	101	T4151	98	T4232	101	T4318	100	T8611	114	T8841	122			E2745	E9783
T4072	101	T4152	98	T4233	101	T4319	100	T8612	114	T8842	122			E2746	
T4073 T4074	101 101	T4153 T4154	98 98	T4234 T4235	101 101	T4320 T4321	100 100	T8616 T8617	114 114	T8843 T8844	122 122			E2747	
T4075	101	T4155	98	T4236	102	T4321	100	T8618	114	T8845	122			E2748	
T4076	101	T4156	98	T4237	102	T4323	100	T8621	115	T8846	122			E2749	
T4077	101	T4157	98	T4238	102	T4324	100	T8622	115	T8847	122				
T4078	101	T4158	98	T4239	102	T4325	100	T8623	115	T8848	122				
T4079 T4080	101 101	T4159 T4160	98 98	T4240 T4241	102 102	T4326 T4327	100 100	T8624 T8625	115 115	T8849 T8851	122 119				
T4080	101	T4160	98	T4241	102	T4327	100	T8626	115	T8856	121				
T4082	101	T4162	98	T4243	102	T4329	100	T8627	115	T8857	121				
T4083	101	T4163	98	T4244	102	T4330	100	T8628	115	T8858	121				
T4084	101	T4164	98	T4245	102	T4331	100	T8629	115	T8859	121				
T4085 T4086	101 101	T4165 T4166	98 98	T4246	102	T4332	100	T8641	115	T8860 T8862	121 121				
T4080	101	T4166	98	T4247 T4248	102 102	T4333 T4334	100 100	T8642 T8643	115 115	T8863	121				
T4088	101	T4168	98	T4249	102	T4335	100	T8644	115	T8864	121				
T4089	101	T4169	98	T4250	102	T4336	100	T8645	115	T8866	121				
T4090	101	T4170	98	T4251	102	T4337	100	T8646	115	T8867	121				
T4091 T4092	101 101	T4171 T4172	98 98	T4252	102	T4338	100	T8647	115	T8868 T8869	121				
T4092	101	T4172	98	T4253 T4254	102 102	T4339 T4340	100 100	T8661 T8662	116 116	T8871	121 113				
T4094	101	T4174	98	T4255	102	T4350	100	T8663	116	T8872	113				
T4095	101	T4175	98	T4256	102	T4351	100	T8664	116	T8873	113				
T4096	101	T4176	98	T4257	102	T4352	100	T8665	116	T8874	113				
T4097	101	T4177	98	T4258	102	T4353	100	T8666	116	T8876	120				
T4098 T4099	101 101	T4178 T4179	98 98	T4259 T4260	102 102	T4354 T4355	100 100	T8671 T8672	116 116	T8877 T8878	120 120				
T4100	101	T4173	98	T4261	102	T4356	100	T8673	116	T9605	77				
T4101	101	T4181	98	T4262	102	T4357	100	T8674	116	T9606	77				
T4102	101	T4182	98	T4263	102	T4358	100	T8675	116	T9607	77				
T4103	101	T4183	98	T4264	102	T4359	100	T8676	116	T9608	77				
T4104 T4105	101 101	T4184 T4185	98 98	T4265 T4266	102 102	T4360	100	T8677	117	T9609 T9615	77 77				
T4105	101	T4185	98	T4266	102	T4361 T4362	100 100	T8678 T8681	117 117	T9615	77				
T4107	101	T4187	98	T4268	102	T4363	100	T8682	117	T9617	77				
T4108	101	T4188	98	T4269	102	T4364	100	T8683	117	T9618	77				
T4109	101	T4189	98	T4270	102	T4365	100	T8684	117	T9619	77				
T4110	101	T4190	98	T4271	102	T4366	100	T8685 T8686	118	TA0910	31				
T4111 T4112	101 101	T4191 T4192	98 98	T4272 T4273	102 102	T4367 T4368	100 100	T8688	118 119	TA0911 TA0912	31 31				
T4113	101	T4193	98	T4273	102	T4369	100	T8691	118	TA0913	31				
T4114	101	T4194	98	T4275	102	T4370	100	T8692	119	TA0914	31				
T4115	101	T4195	98	T4276	102	T4371	100	T8696	119	TA0915	31				
T4116	101	T4196	99	T4277	97	T4372	100	T8721	113	TA0916	31	l		I	













































)		常用	单位 缩写及	对照表	
	物理量 Physical quantity	单位 Unit	简写符号 Symbol or abbreviation	单位转换 SI unit conversion factor	注解 Comment
	Electric Capactiance 电容	Farad 法拉	F	Derived SI unit 1F=1CV	
	Electric Potential 电压	Volt 伏特	V	Derived SI unit 1 V=1 W/A	
	Electrical Resistance 电阻	Ohm 欧姆	Ω	Derived SI unit 1Ω=1V/A	Quantity of heat 热量
	Energy 能量	Calorie I.T 卡	cal	4.186 8J	atomic and nuclear physics 原子核子
	Energy 能量	Electronvolt 电子伏特	eV	1.602 177 33x1019J	Work,quantity of heat 热能
	Energy 功率	Joule 焦耳	J	Derived SI unit 1J=1N.m	Elecrtical energy consumption 消耗的电能
	Energy 功率	Kilowatt-Hour 千瓦时	kWh	3.6x106J	Elecrtical energy consumption 消耗的电能
	Energy 功率	Watthour 瓦时	Wh	3600J	
	Force力	Kilogram-Force 千克力	kgf	9.806 65 N	
	Force 力	Newton 牛顿	N	Derived SI unit 1N=1 kg.m.s ²	
	Force 力	Pound-Force 磅力	16f	4.448 22N	
	Frequency 频率	Herz 赫兹	Hz	Derived SI unit 1Hz=1s ¹	
	Illumination 照明	Lux 勒克斯	lx	Derived SI unit 1lx=1lm/m ²	
	Length 长度	Foot 英尺	ft	30.48cm	The symbol' is also used . 常用单位
	Length 长度	Inch 英寸	in	2.54cm	The symbol' is also used . 常用单位
	Length 长度	Micron 微米	u	10 m ⁶	Replaced by micrometer 千分尺应用
	Length 长度	Mile 英里	mile	1.609 344x10 m ³	also called "statute mile"
	Length 长度	International Nautical Mile 国际海里		1.852m	sea and air navigation
	Length 长度				
	Luminous Intensity 亮度	Yard 码	yd	0.9144m	
	Magnetic Induction 磁感应	Candela 烛光	cd	Basic SI unit	
	Mass 质量	Weber 韦伯	Wb	Derived SI unit 1 Wb=V.s	
	Mass 质量	Ounce 盎司	OZ	28.3495g	16 oz=1 lb
	Power 功率	Pond 磅	lb	0.453 592 37kg	
	Power 功率	Cheval Vapeur(Hoursepower)	ch	735.498 75 W	1ch=75 kgm/s(exact)
	Power 功率	Horsepower(Uk) 马力	hp	745.700W	The US value of horse power varies according to the field.
	Pressure 压强压力	Watt 瓦特	W	Derived SI 1J/S	
	Pressure 压强压力	Bar帕	bar	105Pa	fluids
	Pressure 压强压力	Millimetre Of Mercury(Conventional) 毫米汞柱	mmHg	133.322 4 Pa	equal to 13595 1 mmH2O
	Pressure 压强压力	Psi (磅 / 英寸 2)	psi	6.894 757x10 ³ Pa	Abbreviation of "poundforce per square inch"
	Pressure,Sress 压力	Torr托	torr	133.322 4 Pa	1/760 normal atmosphere
	Quantity Of Electricity 电量单位	Pascal (压力单位: 牛额每平方米)	Pa	Derived SI unit 1 Pa=1N/m2	
	Quantity Of Electricity 电量	Faraday 法拉第		9,648 70x10-4C	based on carbon 12
	Temperature 温度	Ampere-Hour 安培每小时	Ah	3.6x10³c	used for srotage batteries
	Temperature 温度	Degree Celsius 摄氏温度	C	Tk=0°C +273.15	The origin of the Celsius scale is set by covention at 273.15K
	Volume 重量	Degree Fahrenheit 华氏温度	F	Tk=5/9(0 °F +459.67)	0°C =5/9(0° F-32)
	Volume 重量	Barrel(Us) 桶(衡量原油)	bbl	0.158 987 3 ³ m	1 barrel(US)=42 gallons(US)
	Volume 重量	Fluid Ounce(Uk) 液体盎司	fl oz(UK)	2.841 30x10 ⁵ m ³	1 1 W-74
	Volume 容积	Fluid Ounce(Us) 液体盎司	fl oz(US)	2.957 35x10 ⁵ m ³	liauids 液体
	Volume 容积	Gallon(UK) 加仑	gal(UK)	4.546 09x10 ³ m ³	liauids 液体
	Volume 容积	Gallon(Us) 加仑	gal(US)	3.78541x10 ³ m ³	
	volume 容积 Volume 体积	Liquid Pint(Us)	liq pt(US)	4.731 76x10 ⁴ m ³	liauids 液体
		Liquid Quart(Us)	liq pt	9.463 529x10 ⁴ m ³ 10 ³ m ³	liauids 液体 C.G.P.M.1964
	Volume 体积	Litre 升 Kilogram Motor 壬古光	I.L		C.G.I'.IVI.1304
	Torque 扭力	Kilogram-Meter 千克米	kgm	9.806 65 Nm	



售后服务条款:

所有力易得Endura产品均按照国家工具生产标准和国际工具制造标准生产。

保用条款

所有力易得ENDURA产品在正常使用过程中,由于生产加工工艺、材质缺陷而导致产品受损的,均可通过所购买的力易得ENDURA经/分销商处进行免费更换和保养。

非免费修理或更换范围

- 1.非力易得品牌的产品。
- 2.超出工具产品正常使用磨损情况。
- 3.超出在包装上或样本资料中特别注明有效期限的产品。
- 4.非正常使用情况下造成的产品损坏或产品不能使用的非正常使用如:人为的损坏,未按工具注意事项使用,超过产品本身的使用范围等。
- 5.产品在使用后生锈,电镀脱皮,表面刮痕,塑料类手柄破损等。
- 6.使用者将产品经过机械加工,或自行更换配件,或不完整的产品。

先换后退条款

为了满足力易得客户的需求,减少力易得客户售后服务等待时间,提高服务效率,现实施换货三步骤:

- 1.经销商第一时间调换给终端客户。
- 2.分销商第一时间调换给经销商。
- 3.力易得公司收到分销商换货申请后进行调换货,原则上每月一次。

售后举措

- 1.分销商可以根据客户反映情况,以及产品使用实际情况,参照《售后服务手册》标准,给予客户退换货。
- 2.每月底发放相关售后反馈表及时了解当月客户提出的售后要求、执行情况,针对问题做技术分析。每半年度发放满意度调查表及时了解客户对我司各部门的满意度及建议,针对问题做技术分析。
- 3.定期倾听客户对于售后意见,至少一次/年/区域,了解对于售后服务的意见。
- 4.定期提供分销商库存的分析建议。
- 5.承诺售后咨询服务24小时之内回复。

如何修理或更换

属产品质量问题,可在力易得Endura遍布全国的授权分销商或经销商处得到服务;

非产品本身质量引起的产品损坏,也可在力易得Endura各地授权分销商或经销商处得到服务,

相应的维修收费标准依据力易得Endura制定的相关标准执行。

举报

如您发现任何公司或个人生产,销售假冒力易得工具时,请拨电话400-100-3208

解释权

本条款的最终解释权属于杭州巨星五金工具有限公司。







400-100-3208 sales@enduratool.com www.enduratool.com