

Blue-Point®

蓝点 | 美国实耐宝

2023

# BLUE-POINT PRODUCT MANUAL

## 蓝点产品目录

BDCAT3300

Blue-Point

2023

# 蓝点品牌介绍

## History of Blue-Point



1925

蓝点工具公司成立



1930

加入实耐宝，随实耐宝产品  
一起行销全世界



1940

蓝点工具在行业中崭露头角



1945

锻制钢铁产品公司加入  
实耐宝工具公司

美国蓝点公司始建于 1925 年，蓝点® 是跨国工具制造商实耐宝集团（Snap-on Group）旗下著名品牌之一。公司始终坚信品质卓越、值得信赖的产品与服务才能为汽车维修行业及工业用户所接受，蓝点品牌的成长正印证着公司在不断践行该信念。

2011 年，为更好服务中国客户，实耐宝（中国）正式引进蓝点品牌的全系列通用工具、专用工具、维修设备及诊断工具，致力于向市场展示和提供高品质的产品与专业的服务，以便为客户提供值得信赖的解决方案。





# 目录

工具组套	6-17
工具存储	18-29
工具托组套	30-43
套筒及配件	44-61
扳手	62-67
扭矩工具	68-83
夹持类工具	84-93
紧固类工具	94-107
敲击类工具	108-113
剪切修整类工具	114-121
测量工具	122-127
电子电工类工具	128-137
绝缘工具	138-157
专用工具	158-189
电动工具	190-191
气动工具	192-215
车间设备	216-223
设备	224-255
索引	256-269



蓝点® 可分离组套采用双色吹塑盒设计，上  
下盖可分离，易于存储和管理



工具组套





## 151件6.3x10x12.5MM系列综合组套

BLPNSGS151



- 用途广泛：满足各类维修需要
- 组合方案：包含 6.3MM、10MM 和 12.5MM 系列套筒及配件、扳手系列、紧固类工具和钳类
- 时尚便捷：采用双色吹塑盒，上下盖可分离，便于管理、使用和携带

### 组套包含：

- |   |  |
|---|--|
| 11 件 6.3MM 系列公制标准六角套筒：4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm       | 1 件 10MM 系列万向转接头   |
| 9 件 6.3MM 系列公制加长六角套筒：4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm                 | 1 件 12.5MM 系列万向转接头   |
| 12 件 10MM 系列公制标准六角套筒：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 1 件 10MM 系列转接头 (3/8" 转 1/2")                                   |
| 10 件 10MM 系列公制加长十二角套筒：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm        | 1 件 10MM 系列三用转接头 (3/8" 转 1/2")                                 |
| 8 件 10MM 系列花形套筒：E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20               | 1 件 6.3MM 系列加长杆 4"   |
| 2 件 10MM 系列公制六角火花塞套筒：16, 21mm                                       | 1 件 10MM 系列加长杆 3"  |
| 11 件 12.5MM 系列公制标准六角套筒：14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm | 1 件 10MM 系列加长杆 6"  |
| 9 件 12.5MM 系列公制加长六角套筒：12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm          | 1 件 12.5MM 系列加长杆 5"  |
| 4 件 12.5MM 系列公制标准风动套筒：17, 19, 21, 23mm                              | 1 件 12.5MM 系列加长杆 10"   |
| 6 件 6.3MM 系列中孔花形旋具套筒：T10, T15, T20, T25, T27, T30                   | 1 件 6.3MM 系列旋柄 (尾部带方孔)   |
| 7 件 6.3MM 系列花形旋具套筒：T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40                | 1 件 6.3MM 系列旋具头接头  |
| 3 件 10MM 系列一字旋具套筒：5.5, 6.5, 8mm                                     | 13 件欧式公制两用扳手：7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm |
| 2 件 10MM 系列十字旋具套筒：#1, #2  | 3 件公制双梅花棘轮扳手：8x10, 12x14, 17x19mm                              |
| 4 件 10MM 系列六角旋具套筒：3, 4, 5, 6  | 1 件圆柱形 9 件加长球头内六角扳手组套  |
| 7 件 10MM 系列中孔花形旋具套筒：T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40               | 2 件金刚砂三色柄系列穿心螺丝刀：  |
| 1 件 6.3MM 系列快卸棘轮扳手  | 1 件金刚砂三色柄系列一字穿心螺丝刀 6x100mm                                     |
| 1 件 10MM 系列快卸棘轮扳手   | 1 件金刚砂三色柄系列十字穿心螺丝刀 #2x100mm                                    |
| 1 件 12.5MM 系列快卸棘轮扳手   | 2 件金刚砂三色柄系列螺丝刀：  |
| 1 件 6.3MM 系列万向转接头   | 1 件金刚砂三色柄系列一字螺丝刀 6x38mm  |
|   | 1 件金刚砂三色柄系列十字螺丝刀 #2x38mm                                       |
|   | 1 件双色柄鲤鱼钳 8"   |
|   | 1 件双色柄尖嘴钳 6"   |



## 130件6.3x10x12.5MM系列汽车维修综合组套

BLPNSGS130



- 量身定制：满足汽车维修与保养需要
- 组合方案：包含 6.3MM、10MM 和 12.5MM 系列套筒及配件、扳手系列、紧固类工具和专用工具
- 时尚便捷：采用双色吹塑盒，上下盖可分离，便于管理、使用和携带

### 组套包含：

10 件 6.3MM 系列公制标准六角套筒：4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm  
 4 件 6.3MM 系列公制加长六角套筒：8, 9, 10, 12mm  
 9 件 10MM 系列公制标准六角套筒：11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  
 4 件 10MM 系列公制加长十二角套筒：13, 14, 15, 17mm  
 8 件 10MM 系列花形套筒：  
 E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20  
 3 件 10MM 系列公制六角火花塞套筒：14, 16, 21mm  
 7 件 12.5MM 系列公制标准六角套筒：20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm  
 7 件 10MM 系列中孔花形旋具套筒：T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60  
 4 件 10MM 系列六角旋具套筒：3, 4, 5, 6mm  
 2 件 10MM 系列一字旋具套筒：5.5, 6.5  
 2 件 10MM 系列十字旋具套筒：#1, #2  
 2 件 10MM 系列米字旋具套筒：#1, #2  
 1 件 6.3MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄  
 1 件 10MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄  
 1 件 12.5MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄  
 1 件 6.3MM 系列万向转接头  
 1 件 10MM 系列万向转接头  
 1 件 12.5MM 系列万向转接头  
 1 件 10MM 系列转接头 (3/8" 转 1/4")  
 1 件 10MM 系列三用转接头 (3/8" 转 1/2")  
 1 件 12.5MM 系列三用转接头 (1/2" 转 3/8")  
 1 件 6.3MM 系列加长杆 2"  
 1 件 10MM 系列加长杆 3"  
 1 件 10MM 系列加长杆 6"  
 1 件 12.5MM 系列加长杆 5"  
 1 件 12.5MM 系列加长杆 10"

1 件 6.3MM 系列旋柄 (尾部带方孔)  
 1 件 6.3MM 系列旋具头接头  
 9 件 6.3MM 系列旋具头：  
 3 件 6.3MM 系列一字旋具头：4, 5, 6.5mm  
 2 件 6.3MM 系列十字旋具头：#1, #3  
 4 件 6.3MM 系列六角旋具头：3, 4, 5, 6mm  
 13 件欧式公制两用扳手：  
 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  
 3 件公制单向棘开两用扳手：10, 13, 17mm  
 1 件圆柱形 9 件加长平头内六角扳手套组  
 1 件圆柱形 9 件加长花型扳手套组  
 2 件金刚砂三色柄系列穿心螺丝刀：  
 1 件金刚砂三色柄系列一字穿心螺丝刀 6.0x100mm  
 1 件金刚砂三色柄系列十字穿心螺丝刀 #2.0x100mm  
 1 件胶口起子  
 1 件 T52 发动机缸盖螺丝专用旋具套筒  
 1 件两用滤清器扳手  
 1 件汽车测电笔  
 1 件 M16 油底壳放油套筒旋具头 (带孔)  
 1 件 H17 油底壳套筒旋具头  
 1 件减振器拆除专用套筒

## 52件6.3MM系列公制套筒组套

BLPNS14S52



- 用途广泛：满足各类维修需要，尤其适合汽车美容装潢使用
- 组合方案：包含 6.3MM 系列套筒及配件
- 时尚便捷：采用双色吹塑盒，上下盖可分离，便于管理、使用和携带

### 组套包含：

14 件 6.3MM 系列公制标准六角套筒：3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
4 件 6.3MM 系列公制加长六角套筒：8, 10, 12, 13mm  
6 件 6.3MM 系列中孔花形旋具套筒：T10, T15, T20, T25, T30, T40  
5 件 6.3MM 系列六角旋具套筒：3, 4, 5, 6, 8mm  
2 件 6.3MM 系列十字旋具套筒：#1, #2  
3 件 6.3MM 系列一字旋具套筒：4, 5.5, 6.5mm  
2 件 6.3MM 系列米字旋具套筒：#1, #2  
1 件 6.3MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄  
1 件 6.3MM 系列万向转接头  
1 件 6.3MM 系列加长杆：2"  
1 件 6.3MM 系列加长杆：4"  
1 件 6.3MM 系列 T 型杆  
1 件 6.3MM 系列旋柄（尾部带方孔）  
1 件 6.3MM 系列旋具头接头  
9 件 6.3MM 系列旋具头：  
3 件 6.3MM 系列一字旋具头：4, 5, 6.5mm  
2 件 6.3MM 系列十字旋具头：#1, #3  
4 件 6.3MM 系列六角旋具头：3, 4, 5, 6mm

## 43件6.3x10x12.5MM系列花形套筒、花形旋具套筒组套

BLPNSGS43



- 用途广泛：满足各类维修需要
- 组合方案：包含 6.3MM、10MM 和 12.5MM 系列花形套筒、花形旋具套筒
- 时尚便捷：采用双色吹塑盒，上下盖可分离，便于管理、使用和携带

### 组套包含：

5 件 6.3MM 系列花形套筒：E4, E5, E6, E7, E8  
10 件 6.3MM 系列中孔花形旋具套筒：T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30  
10 件 6.3MM 系列加长中孔花形旋具套筒：T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30  
4 件 10MM 系列花形套筒：E10, E12, E14, E16  
3 件 10MM 系列中孔花形旋具套筒：T40, T45, T50  
3 件 10MM 系列加长中孔花形旋具套筒：T40, T45, T50  
4 件 12.5MM 系列花形套筒：E18, E20, E22, E24  
2 件 12.5MM 系列中孔花形旋具套筒：T55, T60  
2 件 12.5MM 系列加长中孔花形旋具套筒：T55, T60



## 41件10MM系列公制套筒组套

BLPNS38S41



- 用途广泛：满足各类维修需要，尤其适合汽车维修、保养使用
- 组合方案：包含 10MM 系列套筒及配件、扳手系列
- 时尚便捷：采用双色吹塑盒，上下盖可分离，便于管理、使用和携带

### 组套包含：

18 件 10MM 系列公制标准六角套筒：6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm  
 9 件 10MM 系列公制加长十二角套筒：8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm  
 3 件 10MM 系列公制六角火花塞套筒：14, 16, 21mm  
 1 件 10MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄  
 1 件 10MM 系列转接头 (3/8" 转 1/4")  
 1 件 10MM 系列加长杆：3"  
 1 件 10MM 系列加长杆：6"  
 7 件欧式公制两用扳手：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

## 32件12.5MM系列公制套筒组套

BLPNS12S32



- 用途广泛：满足各类维修需要
- 组合方案：包含 12.5MM 系列套筒及配件、F 型扳杆
- 时尚便捷：采用双色吹塑盒，上下盖可分离，便于管理、使用和携带

### 组套包含：

21 件 12.5MM 系列公制标准六角套筒：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm  
 5 件 12.5MM 系列公制标准十二角套筒：10, 12, 14, 17, 19mm  
 1 件 12.5MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄  
 1 件 12.5MM 系列万向转接头  
 1 件 12.5MM 系列转三用转接头接头 (1/2" 转 1/2")  
 1 件 12.5MM 系列加长杆：5"  
 1 件 12.5MM 系列加长杆：10"  
 1 件 12.5MM 系列 F 型扳杆：10"



## 120件综合工具组套

BLPGSS120



- 适用于各类维修需求
- 包含6.5mm, 10mm和12.5mm系列工具及配件
- 采用双色吹塑盒, 上下盒可分离, 易于管理和使用

### 6.3MM系列组件:

11件公制标准六角套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
 4件公制加长六角套筒: 8, 9, 10, 12mm  
 1件快卸棘轮扳手, 塑胶柄  
 1件加长杆: 50mm  
 1件万向转接头  
 1件方旋具手柄 (带驱动方)  
 1件旋具头转接头  
 15件旋具头:  
 中孔花形旋具头: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
 六角旋具头: 3, 4, 5, 6mm  
 一字旋具头: 5/32", 7/32"  
 十字旋具头: #1, #2

### 10MM系列组件:

10件公制标准六角套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  
 4件公制加长六角套筒: 13, 14, 15, 17mm  
 8件花形套筒: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20  
 6件花形旋具套筒: T20, T30, T40, T45, T50, T55  
 4件六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm  
 2件一字旋具套筒: 5.5, 6.5mm  
 2件十字旋具套筒: #1, #2  
 2件米字旋具套筒: #1, #2  
 2件公制火花塞套筒: 16, 21mm  
 1件快卸棘轮扳手, 塑胶手柄  
 2件加长杆: 50, 150mm  
 1件万向转接头  
 1件转接头 (3/8"转1/4")  
 1件三用转接头 (3/8"转1/2")

### 12.5MM系列组件:

10件公制标准六角套筒: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm  
 1件快卸棘轮扳手, 塑胶柄  
 2件加长杆: 125, 250mm  
 1件万向转接头  
 1件三用转接头 (方孔1/2"方头3/8")

### 其他组件:

4件1/2"公制标准风动套筒: 17, 19, 21, 23mm  
 11件欧式公制两用扳手: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  
 9件套公制长内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

## 78件6.3MM, 12.5MM系列工具组套

BLPGSS78

即将停产 售完即止



- 包含6.5mm和12.5mm系列工具及配件
- 采用双色吹塑盒, 上下盒可分离, 易于管理和使用

### 6.3MM系列组件:

12件公制标准六角套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm  
 1件快卸棘轮扳手, 塑胶柄  
 1件加长杆: 100mm  
 1件方旋具手柄 (带驱动方)  
 1件系列旋具头转接头  
 20件旋具头:  
 花形旋具头: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30  
 六角旋具头: 3, 4, 5, 6mm  
 一字旋具头: 4, 5, 5.5  
 十字旋具头: #0, #1, #2, #3  
 方形旋具头: #1, #2

### 12.5MM系列组件:

21件公制标准六角套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm  
 2件公制火花塞套筒: 16, 21mm  
 1件快卸棘轮扳手, 塑胶柄  
 3件加长杆: 75, 150, 250mm  
 1件12.5MM系列三用转接头 (方孔1/2"方头3/8")

### 其他组件:

10件欧式公制两用扳手: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  
 1件双色柄斜口钳: 7"  
 1件双色柄尖嘴钳: 6"  
 1件双色柄超薄水泵钳: 10"  
 1件活动扳手: 8"

## 67件快修工具组套

BLPATS67

即将停产 售完即止



- 适用于快修快保维修需求
- 包含6.5mm和10mm系列工具及配件，加入了钳子和螺丝刀，实用性更强
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

## 6.3MM系列组件：

1件方旋具手柄（带驱动方）  
 1件旋具头转接头  
 20件旋具头  
 花形旋具头：T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30  
 六角旋具头：3, 4, 5, 6mm  
 一字旋具头：4, 5, 5.5  
 十字旋具头：#0, #1, #2, #3  
 方形旋具头：#1, #2

## 10MM系列组件：

12件10MM系列公制标准套筒：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  
 9件公制加长六角套筒：8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21mm  
 3件公制火花塞套筒：14, 16, 21mm  
 1件快卸棘轮扳手，塑胶手柄  
 2件加长杆：75, 250mm  
 1件万向转接头  
 2件转接头：3/8"转1/4", 3/8"转1/2"

## 其他组件：

11件欧式公制两用扳手：8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm  
 2件十字穿心螺丝刀：一字 6×100, 十字 2×100  
 1件双色柄鲤鱼钳：8-13/32"  
 1件双色柄尖嘴钳：6"  
 1件双色柄鲤鱼钳：8-13/32"  
 1件双色柄尖嘴钳：6"

## 53件电讯工具套装

BLPGSS53

即将停产 售完即止



- 适用于电讯，电子，电工维修需求
- 手工具与电讯，电子，电工维修工具组合，实用性强
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

## 6.3MM系列组件：

1件数字万用表  
 1件鹰嘴万用剥线钳  
 1件直刃木柄电工刀  
 1件电烙铁30W  
 1件烙铁支架  
 1件锡笔  
 1件塑柄吸锡器  
 1件数显测电笔  
 1件尖头镊子  
 13件公制标准六角套筒：4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
 1件方旋具手柄（带驱动方）  
 1件旋具头转接头

## M系列组件：

5件十字螺丝刀：1×75, 1×150, 2×38, 2×100, 3×150  
 3件一字螺丝刀：3.2×75, 6×38, 6×100

## 其他组件：

6件精密螺丝刀套装  
 9件套公制长内六角扳手：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm  
 1件活动扳手：10"  
 1件袖珍钢锯  
 1件不锈钢剪刀  
 1件卷尺：3M  
 1件塑柄钢丝钳：8"  
 1件塑柄尖嘴钳：8"



## 58件10MM系列公制套筒组套

BLP38SS58



- 适用于各类维修需求
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 10MM系列组件：

18件公制标准六角套筒：6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm  
 9件公制加长六角套筒：8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm  
 9件花形旋具套筒：T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55  
 7件六角旋具套筒：3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm  
 3件一字旋具套筒：5.5, 6.5, 8mm  
 3件十字旋具套筒：#1, #2, #3  
 2件米字旋具套筒：#1, #2  
 2件公制火花塞套筒：16, 21mm  
 1件快卸棘轮扳手，塑胶手柄  
 2件加长杆：75, 250mm  
 1件万向转接头  
 1件三用转接头（3/8"转1/2"）

## 32件12.5MM系列公制套筒组套

BLP12SS32

即将停产 售完即止



- 适用于各类维修需求
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 12.5MM系列组件：

21件公制标准六角套筒：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm  
 5件公制标准十二角套筒：10, 12, 14, 17, 19mm  
 1件快卸棘轮扳手，塑胶柄  
 1件F型扳杆：10"  
 2件加长杆：125, 250mm  
 1件万向转接头  
 1件三用转接头（方孔1/2"方头3/8"）

## 上下盖可分离设计



便于携带，适合外出作业



轻轻一拉，上下盖即可分离



放入工具车内，便于使用和存储

## 41件10MM系列公制套筒组套

BLP38SS41

即将停产 售完即止



- 适用于各类维修需求
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 10MM系列组件：

18件公制标准六角套筒：6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm  
9件公制加长六角套筒：8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm  
2件公制火花塞套筒：16, 21mm  
1件快卸棘轮扳手，塑胶手柄  
2件加长杆：75, 150mm  
1件万向转接头  
1件转接头（3/8"转1/4"）

### 其他组件：

7件欧式公制两用扳手：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

## 18件6.3MM，12.5MM系列旋具套筒组套

BLPBSS18



- 适用于各类维修需求
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 6.3MM系列组件：

3件一字旋具套筒：4, 5.5, 6.5mm  
3件十字旋具套筒：#1, #2, #3

### 12.5MM系列组件：

6件六角旋具套筒：5, 6, 8, 10, 12, 14mm  
6件加长六角旋具套筒：5, 6, 8, 10, 12, 14mm

## 22件12.5MM系列公制12角套筒组套

BLP12SS22



- 适用于各类维修需求
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 12.5MM系列组件：

18件公制标准十二角套筒：10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm  
1件快卸棘轮扳手，塑胶柄  
1件加长杆：5"  
1件万向转接头  
1件转接头（方孔1/2"方头3/8"）

## 18件6.3MM，12.5MM系列六角旋具套筒组套

BLPHBSS18



- 适用于各类维修需求
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 6.3MM系列组件：

6件六角旋具套筒：3, 4, 5, 6, 7, 8mm

### 12.5MM系列组件：

6件六角旋具套筒：5, 6, 7, 8, 10, 12mm  
6件加长六角旋具套筒：5, 6, 7, 8, 10, 12mm

## 18件6.3MM，12.5MM系列花型旋具套筒组套

BLPTBSS18



- 适用于各类维修需求
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 6.3MM系列组件：

6件花形旋具套筒：T10, T15, T20, T25, T30, T40

### 12.5MM系列组件：

6件花形旋具套筒：T30, T40, T45, T50, T55, T60

6件加长花形旋具套筒：T30, T40, T45, T50, T55, T60

## 12件12.5MM系列风动套筒组套

BLP12ISS12

即将停产 售完即止



- 适用于气动及电动冲击扳手
- 驱动方头通过孔销和固定槽安装，避免意外脱落
- 采用双色吹塑盒，上下盒可分离，易于管理和使用

### 1/2"系列组件：

10件公制标准风动套筒：10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24mm

1件风动万向接头

1件风动加长杆：75mm

## 120件综合工具组套

BLPATSCM120

即将停产 售完即止



- 包含三种驱动方尺寸的各类套筒及配件
- 加入了常用的机滤扳手、火花塞套筒、内六角套装、汽车测电笔

### 6.3MM系列组件：

10件公制标准六角套筒 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

4件公制加长套筒 8, 9, 10, 12mm

1件棘轮扳手

1件旋柄

1件加长杆 3"

1件旋具头转接头

1件万向转接头

6件六角旋具套筒 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

3件一字旋具套筒 4, 5.5, 6.5mm

3件十字旋具套筒 #1, #2, #3

2件米字旋具套筒 #1, #2

7件中孔花形旋具套筒 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

### 10MM系列组件：

10件公制标准六角套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

4件12角加长套筒 13, 14, 15, 17mm

8件花形套筒 E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

1件棘轮扳手

2件加长杆 3", 6"

2件公制火花塞套筒 16, 21mm

1件万向转接头

1件转接头 10mm转6.3mm

1件T型杆 8"

### 12.5MM系列组件：

6件公制标准六角套筒 20, 21, 22, 24, 27, 32mm

4件风动套筒 17, 19, 21, 23mm

1件棘轮扳手

2件加长杆 5", 10"

1件万向转接头

1件转接头 12.5mm转10mm

### 其他组件：

1件两用机滤扳手

1件汽车测电笔

9件套内六角扳手

20件旋具头组合

11件两用扳手 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm

1件汽缸盖旋具套筒 T52



**29件6.3MM系列公制套筒组套**

BLPATSM1429

**1/4"系列组件:**

13件公制标准套筒 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
 11件公制加长套筒 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
 5件棘轮及套筒附件: 快卸棘轮扳手, 快转扳手, 3"和6"加长杆, 万向转接头  
 包含配套工具箱

**77件10MM系列公制套筒组套**

BLPATSM3877

**10MM系列组件:**

19件公制标准六角套筒 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm  
 19件公制加长六角套筒 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm  
 11件花形套筒 E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20  
 4件六角旋具套筒 6, 7, 8, 10mm  
 2件十字旋具套筒 #3, #4  
 2件米字旋具套筒 #3, #4  
 8件中孔花形旋具套筒 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45  
 1件快卸棘轮扳手  
 2件转接头 10mm转12.5mm, 10mm转6.3mm  
 1件万向转接头  
 3件加长杆 3", 6", 10"  
 1件T型杆 8"  
 1件旋柄  
 1件F型板杆 10"  
 2件公制火花塞套筒 16mm, 21mm

**32件12.5MM系列公制套筒组套**

BLPATSM1232

**即将停产 售完即止**

- 加入了8mm, 9mm以及23mm套筒, 适用范围更广
- 加入了12角套筒

**12.5MM系列组件:**

20件公制标准六角套筒 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm  
 7件公制标准12角套筒 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm  
 1件快卸棘轮扳手  
 2件加长杆 5", 10"  
 1件万向转接头  
 1件3用转接头 12.5mm转10mm

**22件6.3MM系列英制组套**

BLPGSS1422

**1/4"系列组件:**

11件六角英制标准套筒 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"  
 11件六角英制加长套筒 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"  
 包含配套工具箱

## 71件10MM系列公英制组套

BLPGSSCT71



### 3/8"系列组件:

- 12件英制5/16"-1"和15件公制10-24mm标准套筒
- 2件火花塞套筒5/8", 13/16"
- 1件快卸棘轮扳手
- 1件快转手柄
- 3件加长杆3", 6", 10"
- 1件批头适配器
- 4件内六角批头1/8", 5/32", 7/32", 1/4"
- 3件一字批头5/32", 3/16", 1/4"
- 4件十字批头 #0, #1, #2, #3
- 2件四方批头 #1, #2

### 其他组件:

- 9件英制梅开扳手1/4"-3/4"
- 10件公制梅开扳手10-19mm
- 1件7"斜口钳
- 1件6"尖嘴钳
- 1件10"水泵钳
- 1件8"活动扳手
- 包含配套工具箱

## 33件12.5MM系列公英制组套

BLPGSS1233



### 1/2"系列组件:

- 15件英制3/8"-1 1/4"和12件公制(12-24mm)标准套筒
- 1件转向手柄
- 1件万向转接头
- 1件快卸棘轮扳手
- 3件加长杆3", 6", 10"
- 包含配套工具箱

## 40件6.3MM系列公英制旋具套筒组套

BLPBSS40



### 1/4"系列组件:

- 10件公制内六角旋具套筒2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 10件英制内六角旋具套筒5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- 10件中孔内六角旋具套筒TP8, TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, TP30, TP40, TP45, TP50
- 6件内十二角旋具套筒XZN4, XZN5, XZN6, XZN8, XZN10, XZN12
- 2件十字旋具套筒 #1, #2
- 2件一字旋具套筒1/4", 3/8"
- 包含配套工具箱

## 15件12.5MM系列风动套筒组套

BLPATSIMM1215



### 12.5MM系列组件:

- 14件公制风动套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm
- 1件风动加长杆 5"

## 22件公英制穿心套筒组套

BLPPTSS3822



### 包含组件:

- 7件英制穿心套筒3/8"-3/4"
- 12件公制穿心套筒(8-19mm)
- 1件3/8"方头适配器
- 1件3"加长杆
- 1件穿心棘轮扳手
- 包含配套工具箱

## 8件基本维修工具组套

BLPBTS8



### 组件:

- 1件活动扳手 8"
- 1件M系列一字螺丝刀 6×150
- 1件M系列十字螺丝刀 #2×150
- 1件测电笔 220V
- 1件卷尺 3m
- 1件美工刀 18mm
- 1件钢柄羊角锤 8oz
- 1件手电筒

## 19件电子电工维修组套

BLPESS19



- 适用于家庭、办公设备、电子电讯行业维修使用
- 防水涤纶拉链包, 便于收纳和携带

### 组件:

- 1件电烙铁
- 1件锡笔
- 1件吸锡器
- 1件烙铁支架
- 1件尖头镊子
- 1件数显测电笔
- 1件防静电手腕带
- 1件木柄电工刀
- 2件M系列螺丝刀
- 十字 2×150
- 一字 6×150
- 6件紧密螺丝刀
- 十字 0×25, 1×25mm
- 一字 1.4×20, 2.0×20, 2.4×25, 3×25mm
- 1件迷你尖嘴钳4-7/8"
- 1件迷你斜口钳4-11/12"
- 1件塑胶手柄活动扳手6"





## 工具存储





蓝点® 工具存储包含组合工具柜、工具车、顶柜、工作凳、工具箱、工具包等产品，为用户提供理想的工作环境



## 组合工具柜



- 组合工具柜提供了一种工具存储管理方式
- 组合工具柜包含立柜、顶柜、工具挂板、工作台、工具车、横梁、竖梁等产品
- 组合方式灵活多变，可根据用户需求定制

### 常用组合工具柜1

BLPCCTB1



- 单门立柜 X2
- 26"顶柜 X2
- 26"挂板 X2
- 52"横梁 X4
- 52"锈钢工作台面 X1
- 台面支撑脚 X2
- 外形尺寸 (L x W x H)mm:  
2708 x 500 x 1830

### 常用组合工具柜2

BLPCCTB2



- 单门立柜 X2
- 40"顶柜 X2
- 40"挂板 X2
- 80"横梁 X4
- 80"锈钢工作台面 X1
- 台面支撑脚 X2
- 外形尺寸 (L x W x H)mm:  
3688 x 500 x 1830

### 常用组合工具柜3

BLPCCTB3



- 双门立柜 X1
- 单门立柜 X1
- 26"顶柜 X2
- 26"挂板 X2
- 40"顶柜 X1
- 40"挂板 X1
- 92"横梁 X4
- 92"锈钢工作台面 X1
- 6抽支撑脚工具车 X2
- 8抽脚轮工具车 X1
- 外形尺寸 (L x W x H)mm:  
4365 x 501 x 1830

### 常用组合工具柜4

BLPCCTB4



- 双门立柜 X2
- 26"顶柜 X2
- 26"挂板 X2
- 40"顶柜 X1
- 40"挂板 X1
- 92"横梁 X4
- 92"锈钢工作台面 X1
- 6抽支撑脚工具车 X2
- 外形尺寸 (L x W x H)mm:  
4855 x 501 x 1830

### 常用组合工具柜5

BLPCCTB5



- 双门立柜 X1
- 26"顶柜 X2
- 26"挂板 X2
- 40"顶柜 X1
- 40"挂板 X1
- 92"竖梁 X4
- 92"锈钢工作台面 X1
- 6抽支撑脚工具车 X2
- 外形尺寸 (L x W x H)mm:  
3688 x 501 x 1830

### 常用组合工具柜6

BLPCCTB6



- 单门立柜 X1
- 26"顶柜 X2
- 26"挂板 X2
- 40"顶柜 X1
- 40"挂板 X1
- 92"竖梁 X4
- 92"锈钢工作台面 X1
- 6抽支撑脚工具车 X2
- 外形尺寸 (L x W x H)mm:  
3198 x 501 x 1830

### 常用组合工具柜7

BLPCCTB7




- 26"顶柜 X2
- 26"挂板 X2
- 40"顶柜 X1
- 40"挂板 X1
- 92"竖梁 X4
- 92"锈钢工作台面 X1
- 6抽支撑脚工具车 X2
- 外形尺寸 (L x W x H)mm:  
2521 x 501 x 1830



## 产品特点

组合工具柜是由立柜、顶柜、工具挂板、工作台、工具车、横梁、竖梁等产品组合而成的工具存储整体解决方案

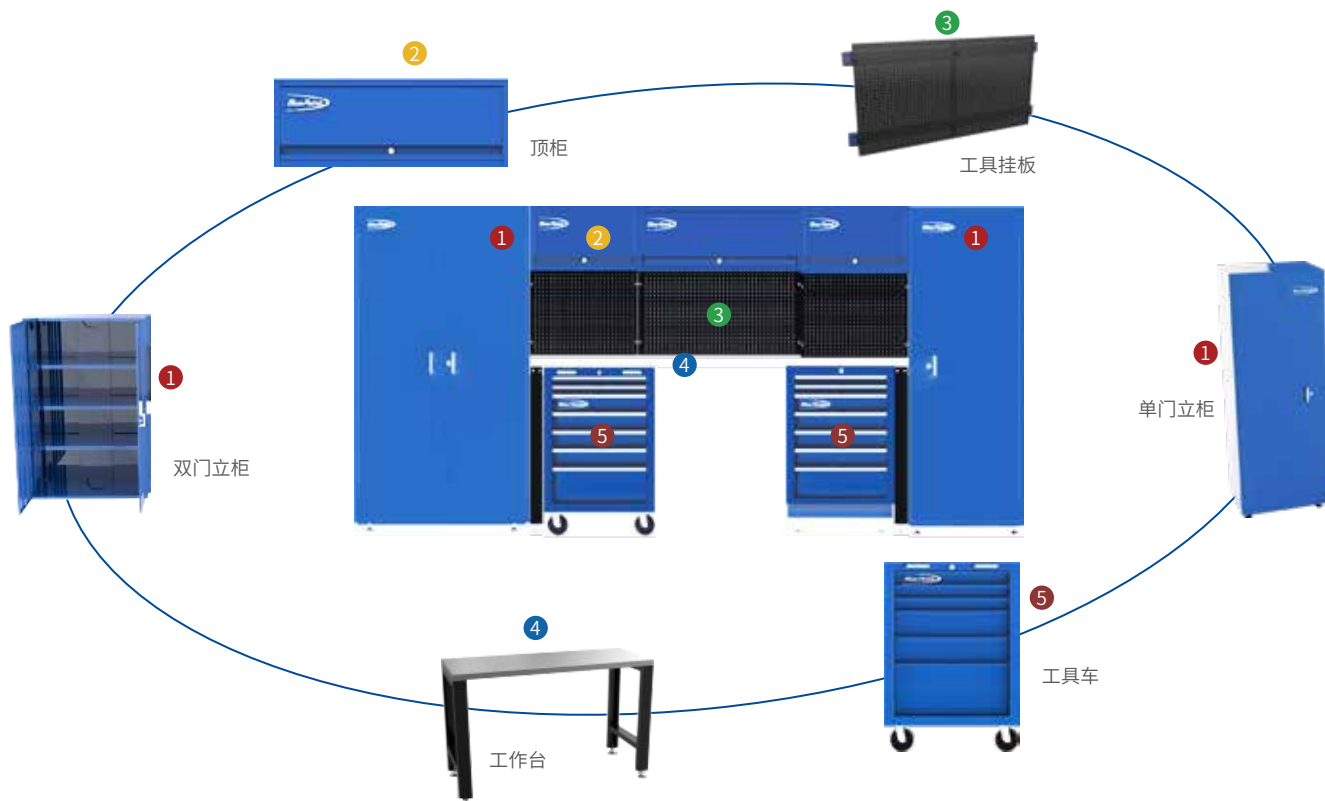

## ① 立柜

立柜有两种类型单门立柜和双门立柜  
立柜配三块隔板，立柜内预留了多个隔板安装位置  
立柜底部由四个固定支脚，高度可调节  
单门尺寸：677\*500\*1830mm  
双门尺寸：1167\*500\*1830mm

## ② 顶柜

顶柜有2种长度规格：677mm，1016mm  
单组顶柜组合总长不超过2370mm，有5种组合方式  
顶柜固定于横梁上，横梁长度根据顶柜组合选择

## ③ 工具挂板

挂板随顶柜而定，宽度有2种规格：677mm，1016mm  
挂板高度460mm  
工具挂板固定于横梁上，横梁长度随顶柜而定

## ④ 工作台

工作台台面有4种长度规格，可按实际需求组合台面长度  
工作台承重150KG  
工作台依据顶柜组合总长来选择

## ⑤ 工具车


工具车可选种类：5抽、6抽、7抽、8抽  
工具车支撑类型：4个万向轮或脚杯  
若工具车支撑选择4个万向轮，该工具车的把手将在正面  
工具车尺寸：5、6、7抽 677\*501\*946mm  
8抽 1016\*501\*961mm

## 根据客户需求测量场地尺寸，选择合适柜体组合



## 八抽工具车（抽屉带锁止）

- KRB13008KPRB
- KRB13008KPRR

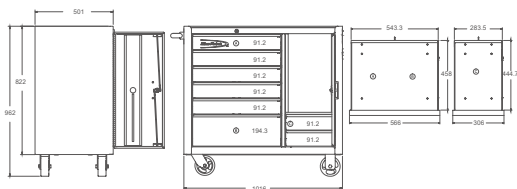


	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	8	1016	501	962
抽屉	5	543.3	444.7	91.2
	1	543.3	444.7	194.3
内部抽屉	2	283.5	444.7	91.2

注：抽屉宽、深、高为抽屉的内尺寸

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 采用双排设计，使工具车拥有更大的存储空间
- 工具车抽屉可以100%全开，有效增加了抽屉的使用空间
- 抽屉配有锁止功能
- 筒式中控锁设计，提高了工具车的可靠性
- 单个抽屉承重为45kg
- 整体承重为590kg
- 重型脚轮5x2"，其中两个万向轮带锁止

## 七抽工具车

- KRB13007KPRB
- KRB13007KPRR

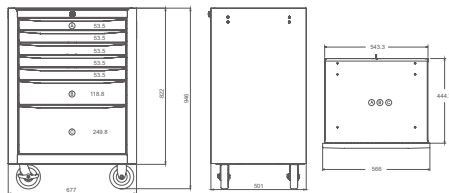

	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	7	677	501	946
抽屉	5	543.3	444.7	53.5
	1	543.3	444.7	118.8
	1	543.3	444.7	249.8

注：抽屉宽、深、高为抽屉的内尺寸

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 工具车抽屉可以100%全开，有效增加了抽屉的使用空间
- 筒式中控锁设计，提高了工具车的使用可靠性
- 单个抽屉承重为45kg
- 整体承重为500kg
- 重型脚轮5x1.25"，其中两个万向轮带锁止



1 自锁功能可以防止让抽屉意外滑出



2 每个抽屉可以承载45KG的重量，抽屉滑动更加顺畅



3 抽屉边缘使用了双层厚度的钢板，确保抽屉的耐用性和可靠性



4 工具箱门边被折叠后能形成无缝闭合，工具箱钢板使用加固提供额外坚固力



5 加固箱底的设计可以增加工具箱承载力



6 5"脚轮采用焊接螺母，以免脚轮松动

六抽工具车（抽屉带锁止）

- KRB2006KPQP
- KRB2006KPQR



	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	677	501	946
抽屉	5	543.3	444.7	91.2
	1	543.3	444.7	194.3

注：抽屉宽、深、高为抽屉的内尺寸

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 工具车抽屉可以100%全开，有效增加了抽屉的使用空间
- 抽屉配有锁止功能
- 筒式中控锁设计，提高了工具车的可靠性
- 单个抽屉承重为45kg
- 整体承重为500kg
- 重型脚轮5x1.25"，其中两个万向轮带锁止

六抽工具车

- KRB13006KPRB
- KRB13006KPRR




	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	677	501	946
抽屉	3	543.3	444.7	53.5
	2	543.3	444.7	118.8
	1	543.3	444.7	249.8

注：抽屉宽、深、高为抽屉的内尺寸

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 工具车抽屉可以100%全开，有效增加了抽屉的使用空间
- 筒式中控锁设计，提高了工具车的可靠性
- 单个抽屉承重为45kg
- 整体承重为500kg
- 重型脚轮5x1.25"，其中两个万向轮带锁止

七抽工具车（抽屉等分，带锁止）

- KRB2007KPQP5C
- KRB2007KPQR5C
- KRB2007KPQPRG5C

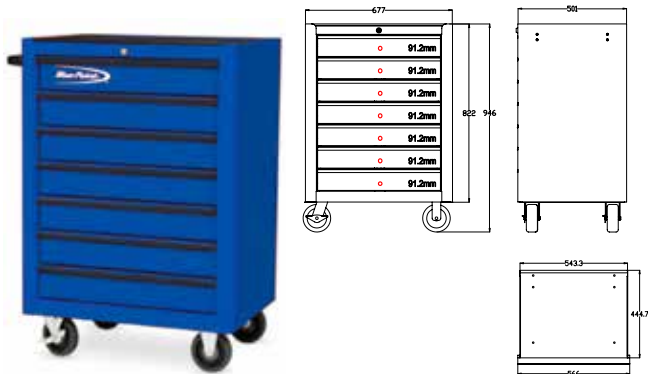

	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	7	677	501	946
抽屉	7	543.3	444.7	91.2

注：抽屉宽、深、高为抽屉的内尺寸

- 七个抽屉高度相同，抽屉带锁止功能
- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 工具车抽屉可以100%全开，有效增加了抽屉的使用空间
- 筒式中控锁设计，提高了工具车的可靠性
- 单个抽屉承重为45kg
- 整体承重为500kg
- 重型脚轮5x1.25"，其中两个万向轮带锁止



## 六抽工具车

- KRBEC6BL
- KRBEC6RD
- KRBEC6GR



	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	677	501	915
抽屉	2	543.3	444.7	118.8
	3	543.3	444.7	53.5
	1	543.3	444.7	249.8

注：抽屉宽、深、高为抽屉的内尺寸

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 抽屉采用全开设计，有效利用了抽屉的使用空间
- 中控锁设计，提高了工具车的安全性
- 单个抽屉承重为 25 Kg
- 整体承重为 300 Kg
- 重型脚轮 4×1"，其中两个万向脚轮带锁止功能

## 五抽顶柜

- KRB2055KPQP
- KRB2055KPRR



	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	660	374	437
抽屉	4	566	334	47
	1	566	334	79

- 可以放置在KRB系列工具车的顶部作为上柜
- 顶盖可上锁，确保工具车的安全性
- 侧面把手设计，方便抬起或移动工具柜

## 五抽工具车

- KRB13005KPRB
- KRB13005KPRR



	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	677	501	946
抽屉	1	543.3	444.7	53.5
	2	543.3	444.7	118.8
	2	543.3	444.7	184.3
	2	543.3	444.7	184.3

注：抽屉宽、深、高为抽屉的内尺寸

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 工具车抽屉可以100%全开，有效增加了抽屉的使用空间
- 筒式中控锁设计，提高了工具车的可靠性
- 单个抽屉承重为45kg
- 整体承重为500kg
- 重型脚轮5x1.25"，其中两个万向轮带锁止

## 豪华双层四抽工具车

- KRBC10TBPCM
- KRBC10TB



	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	4	775	520	1,048
抽屉	2	292	445	64
	1	622	445	64
	1	622	445	64
	1	622	445	64
底部托盘	2	762	483	89
顶部抽屉	—	762	483	64

- 上盖关闭后抽屉自动上锁
- 两个万向脚轮带锁止

双层四抽工具车

- KRBC7TDPCM
- KRBC7TD



	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	4	889	431	1,041
抽屉	2	350	399	51
	1	700	391	51
	1	700	391	102
	1	700	391	76

- 上层托盘内设有机械装置，可锁控下面4个抽屉
- 折叠式侧板可提供更大的工作区域
- 上盖合下后，可作为工作台面使用
- 右侧挂架可上锁，能存放螺丝刀或撬棒等工具

双层三抽工具车

- KRBCKS30BET
- KRBCKS30BN




	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	3	813	508	1085
顶部抽屉	—	813	508	172
抽屉	3	787	432	69
底部托盘	—	787	432	76

- 上盖打开后可以提供额外的工作台面
- 滚珠轴承导轨，顶盖侧锁装置，内部有螺丝刀存储设计
- 两个脚轮带锁止，以免使用时工具车移动

双层单抽屉工具车

- KRBC3TDPCM
- KRBC3TD

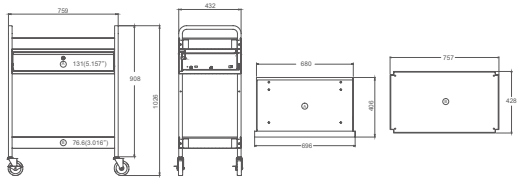

	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	1	759	432	1026
托盘	—	757	428	77
抽屉	1	680	406	131

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 工具车抽屉可以100%全开，有效增加了抽屉的使用空间
- 筒式中控锁设计
- 单个抽屉承重为45kg
- 托盘承重为68kg
- 整体承重为136kg
- 重型脚轮4x1"，其中两个万向轮带锁止

工具推车隔框

- S350ABMF09PCMWS
- S350ABMF09WS




型号	描述	宽 (mm)
S350ABMF09PCM	工具推车隔框	757
深 (mm)	高 (mm)	承重 (kg)
428	77	68

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 托盘承重为68kg
- 适用于双层工具车 (KRBC2TC/KRBC2TCPCM、KRBC3TD/KRBC3TDPCM)

## 双层工具车

- KRBC2TCPCM
- KRBC2TC

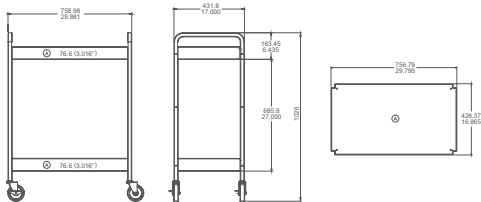

	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	—	759	432	1026
托盘	—	757	428	77


- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 筒式中控锁设计
- 托盘承重为68kg
- 整体承重为136kg
- 重型脚轮4x1"，其中两个万向轮带锁止

## 三层工具车

BLP3TPRBP



顶层增加丝印Logo  
增强整体外观设计感

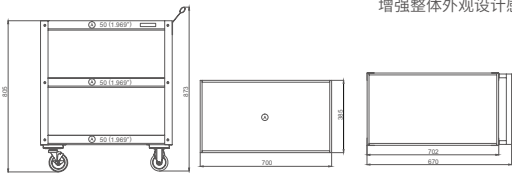

- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 每个托盘均可承重32kg
- 整体承重102kg

## 多功能工作凳

BPSCKPCM



- 2个抽屉设计，为用户提供更多的存储空间
- 每个抽屉承重：45kg
- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈
- 顶部和底部面板厚度1.2毫米，坚固耐用
- 坐垫采用木板及高密度泡沫，增加支撑力、舒服和耐久性
- 4个2英寸球轴承脚轮
- 尺寸：(LWH):500 x 420 x 360mm
- 抽屉内尺寸(LWH)：284 x 445 x 89mm

## 工作面板




型号	规格 (mm)	描述	数量
BLPSSWTB660	660	不锈钢工作面板	1

- 可以使用在各种蓝点的工具车上(KRB13008KPRB/R 使用1016mm，其它型号使用 660mm)

## 可折叠托盘

1470K-AC1-K





- 可折叠托盘，扩大了工作台面
- 最大承重：35kg
- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈



## 螺丝刀侧架



1470K-AC2-K

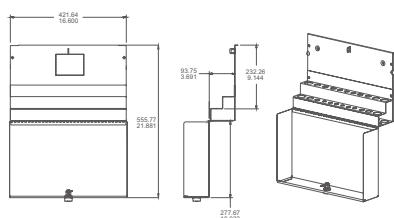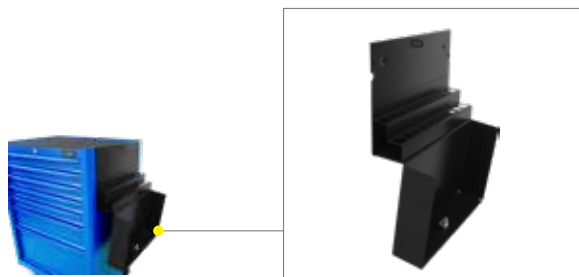

- 1470K-AC2-K 带锁挂架，最多可放置23把螺丝刀
- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈

## 瓶罐架


1470K-AC3-K

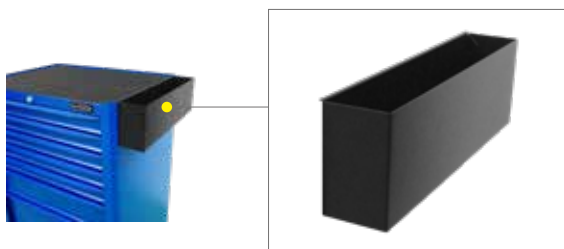

- 18" 侧架，可放置瓶罐
- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈

## 资料架

1470K-AC4-K




- 14" 资料架
- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈

## 工具车侧边挂板（含挂槽和挂孔）

1470K-AC5-K



- 结合了挂槽和挂孔，应用广泛
- 尺寸822 x 419 x 20mm
- 可外挂或通过螺丝固定在工具车侧边
- 可与工具车附件通配
- 采用静电喷涂工艺，喷砂表面，油漆分布均匀、不易脱落，有效防锈



## 20" 4抽工具箱

KRW184B



容积 (cm³)

30,330

尺寸 (mm)

整体: 523 x 216 x 362  
抽屉: 452 x 186 x 64

- 上盖关闭后四个抽屉自动上锁
- 净重: 11.07kg

## 20" 3抽工具箱

KRW183CP



容积 (cm³)	尺寸 (mm)
26,830	整体: 500 x 218 x 300 抽屉: 449 x 196 x 54

- 上盖关闭三个抽屉自动上锁
- 净重: 8.2kg

## 18" 2抽工具箱

KRW182B



容积 (cm³)	尺寸 (mm)
18,630	470 x 216 x 241

- 净重: 5.67kg

## 21" 5翻斗工具箱

KRU24B



容积 (cm³)	尺寸 (mm)
41,623	托盘: 546 x 117 x 36 底部: 599 x 295 x 184 整体: 610 x 305 x 305

- 重量: 12.3kg

## 18" 5翻斗工具箱

KRW48C



容积 (cm³)	尺寸 (mm)
25,070	457 x 254 x 337

## 三翻斗手提工具箱

- BLPCTK2B
- BLPCTK2R



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
462	200	152

- 顶部带有锁孔
- 整体承重为25KG

## 20" 金属工具箱

KRBK24



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
511	199	195

- 便携式手提工具箱
- 内置金属托盘, 可摆放工具或较小的零配件

## 18" 塑料工具箱

BPBOX18



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
445	240	206

## 27" 红色塑料工具箱

YA486



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
699	340	356

## 23" 红色塑料工具箱

YA484



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
587	260	267

## 16" 红色塑料工具箱

YA482



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
419	210	165

## 15" 红色塑料工具箱

YA481



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
368	184	114

## 17" 软质防水工具包

BPTOTE-D



长度 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
419	267	311

- 使用600 x 300D聚酯纤维材质
- 防水设计
- 工具包大开口设计，便于工具取用
- 内部和外部配有小型工具袋



蓝点® 工具托组套对工具存储和工具管理加以结合，  
并根据不同需求提供不同的工具搭配



工具托组套





## EVA工具托组套 - 64件1/4"系列公制套筒

BLPEVA1P



### 组套内容:

14件6.3MM系列公制标准六角套筒3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
10件6.3MM系列公制加长六角套筒4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm  
3件6.3MM系列一字旋具套筒4, 5.5, 6.5mm  
3件6.3MM系列十字旋具套筒#1, #2, #3  
3件6.3MM系列米字旋具套筒#1, #2, #3  
8件6.3MM系列中孔花形旋具套筒T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
6件6.3MM系列六角旋具套筒3, 4, 5, 6, 7, 8mm  
3件一字旋具头4, 5, 6mm  
2件十字旋具头#1, #3  
4件六角旋具头3, 4, 5, 6mm  
1件6.3MM系列塑柄快卸棘轮扳手  
2件6.3MM系列加长杆2", 4"  
1件6.3MM系列柔性加长杆6"  
1件6.3MM系列旋柄152mm  
1件6.3MM系列T型杆114mm  
1件6.3MM系列万向转接头  
1件6.3MM系列旋具头转接头

## EVA系列—33件10MM系列公制套筒

BLPEVA2P



### 组套内容:

17件10MM系列公制标准六角套筒8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm  
8件10MM系列公制加长六角套筒10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm  
2件10MM系列公制火花塞套筒16, 21mm  
1件10MM系列塑柄快卸棘轮扳手  
2件10MM系列加长杆3", 10"  
2件10MM系列转接头10mm"转6.3mm 10mm转12.5mm  
1件10MM系列万向转接头

## EVA系列—28件12.5MM系列公制套筒

BLPEVA3P



### 组套内容:

17件12.5MM系列公制标准六角套筒10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34mm  
6件12.5MM系列公制加长六角套筒10, 12, 13, 14, 17, 19mm  
1件12.5MM系列塑柄快卸棘轮扳手  
2件12.5MM系列加长杆6" 10"  
1件10MM系列三用转接头  
1件12.5MM系列万向转接头

## EVA系列—30件两用扳手及内六角扳手

BLPEVA4



### 组套内容:

12件欧式公制两用扳手6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm  
9件套公制加长球头内六角扳手套组1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10  
9件套加长中孔花型内六角扳手套组T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

## EVA系列—11件双开口扳手

BLPEVA5



### 组套内容:

11件标准公制双开口扳手6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 12×14, 14×15, 16×17, 18×19, 21×23, 24×27, 30×32mm

## EVA系列—10件双梅花扳手

BLPEVA6



### 组套内容:

10件45°双梅花扳手8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 15×16, 17×19, 19×21, 22×24, 24×27mm

## EVA系列—11件单向棘开两用扳手

BLPEVA7P



### 组套内容:

11件单向棘开两用扳手8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21mm

## EVA系列—4件双色柄钳

BLPEVA10



### 组套内容:

1件双色柄斜口钳 6"  
1件双色柄尖嘴钳 6"  
1件双色柄鲤鱼钳 8-13/32"  
1件双色柄水泵钳 10-5/32"

## EVA系列—4件塑柄钳

BLPEVA11



### 组套内容:

1件塑柄斜口钳 6"  
1件塑柄顶切钳 7"  
1件塑柄尖嘴钳 8"  
1件塑柄钢丝钳 8"

## EVA系列—4件卡簧钳

BLPEVA12P



### 组套内容:

4件7"卡簧钳 直嘴外卡, 直嘴内卡, 90°外卡, 90°内卡

## EVA系列—4件扳钳

BLPEVA13



### 组套内容:

1件活动扳手6"  
1件活动扳手10"  
1件弧齿大力钳 10"  
1件尖嘴大力钳 6"

## EVA系列—7件敲击工具

BLPEVA14P



### 组套内容:

1件2mm圆锥冲  
1件12mm石工凿  
1件8mm圆柱冲  
1件6mm划线器冲  
1件5mm油沟凿  
1件8oz木柄圆头锤  
1件橡胶锤



## EVA系列—8件敲击工具

BLPEVA15



### 组套内容:

6件圆柱冲1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8mm  
1件钳工锤 32oz  
1件组合安装锤 32oz

## EVA系列—10件锉刀

BLPEVA16



### 组套内容:

6件套什锦锉 3×140 尖头三角锉, 尖头圆锉, 尖头半圆锉, 尖头扁锉, 尖头方锉, 平头扁锉  
4件 8"锉刀中齿平锉, 中齿半圆锉, 中齿圆锉, 中齿三角锉

## EVA工具托组套 - 38件公制花型、十二角套筒组套

BLPEVA17P



### 组套内容:

9件6.3MM系列花型套筒 E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14  
5件12.5MM系列花型套筒 E16, E18, E20, E22, E24  
10件10MM系列公制加长十二角套筒 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm  
14件12.5MM系列公制加长十二角套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm

## EVA工具托组套 - 15件1/2"系列公制加长六角套筒

BLPEVA18



### 组套内容:

9件12.5MM系列加长六角旋具套筒 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17mm  
6件12.5MM系列特殊加长六角旋具套筒 5mm 长180,6mm  
长70, 6mm 长140, 6mm 长250, 8mm 长120, 10mm 长140

## EVA工具托组套 - 16件1/2"系列公制内六角加长花型套筒

BLPEVA19



### 组套内容:

7件12.5MM系列中孔十二角旋具套筒 M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16  
9件12.5MM系列加长花形旋具套筒 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

## EVA工具托组套 - 6件两用扳手

BLPEVA20



### 组套内容:

6件欧式公制两用扳手 20, 21, 22, 23, 24, 27mm

## EVA工具托组套-12件公制短款活头棘开两用扳手

BLPEVA21



### 组套内容:

12件公制双向短款活头棘开两用扳手 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm



## EVA工具托组套-8件公制双梅棘轮扳手

BLPEVA23



## 组套内容:

8件公制双梅棘轮扳手 6×7, 8×9, 10×11, 13×14, 14×17, 17×19, 22×24, 23×24mm

## EVA工具托组套-10件公制双梅棘轮扳手

BLPEVA24



## 组套内容:

10件公制双梅棘轮扳手 6×7, 8×9, 10×11, 10×12, 10×13, 14×17, 17×19, 20×22, 22×24, 23×24mm

## EVA工具托组套 - 8件金刚砂三色柄一字十字螺丝刀

BLPEVA25



## 组套内容:

4件金刚砂三色柄系列十字形螺丝刀 #0×75, #1×100, #2×38, #2×150  
4件金刚砂三色柄系列一字形螺丝刀 3×75, 5×100, 6×38, 6×150

## EVA工具托组套 - 8件金刚砂三色柄花形螺丝刀

BLPEVA26



## 组套内容:

T8×75, T10×100, T15×100, T20×100, T25×100, T27×100  
T30×100, T40×100

## EVA工具托组套—Creeper Box 一般维修工具3

BLPEVACB3



- 采用双色EVA工具托盘, 美观、环保、耐油
- 双色EVA可提醒使用者发现缺失的工具, 避免工具遗失
- 使用多功能工作凳搭配EVA工具托组套, 不仅可以降低使用者的疲劳强度, 还能减少来回选取工具的时间、提高工作效率

## 组套内容:

12件欧式公制两用扳手8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm  
3件标准公制油管扳手8×10, 10×12, 13×14mm  
13件12.5MM系列公制标准六角套筒10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm  
1件12.5MM系列塑柄快卸棘轮扳手  
2件12.5MM系列加长杆3" 10"  
1件12.5MM系列万向接头  
1件LED笔形手电筒

## EVA工具托组套—Creeper Box 一般维修工具4

BLPEVACB4



- 采用双色EVA工具托盘, 美观、环保、耐油
- 双色EVA可提醒使用者发现缺失的工具, 避免工具遗失
- 使用多功能工作凳搭配EVA工具托组套, 不仅可以降低使用者的疲劳强度, 还能减少来回选取工具的时间、提高工作效率

## 组套内容:

9件套公制加长球头内六角扳手组套1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10  
9件套加长中孔花型内六角扳手组套T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50  
3件45°双梅花扳手17×19, 19×21, 22×24mm  
1件双色柄尖嘴钳 6"  
1件双色柄斜口钳 6"  
1件双色柄鲤鱼钳 8-13/32"  
1件M系列一字螺丝刀6×100  
1件M系列十字螺丝刀2×100

## EVA工具托组套—Creeper Box 四轮定位维修工具1 BLPEVACB1



- 采用双色EVA工具托盘，美观、环保、耐油
- 双色EVA可提醒使用者发现缺失的工具，避免工具遗失
- 使用多功能工作凳搭配EVA工具托组套，不仅可以降低使用者的疲劳强度，还能减少来回选取工具的时间、提高工作效率

### 组套内容：

5件标准公制双开口扳手13×14, 14×15, 16×17, 18×19, 19×21mm  
11件12.5MM系列公制标准六角套筒13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm  
1件12.5MM系列塑柄快卸棘轮扳手  
2件12.5MM系列加长杆3" 10"  
1件12.5MM系列万向转接头  
1件8" 管钳  
1件10" 圆嘴大力钳

## EVA工具托组套—Creeper Box 四轮定位维修工具2 BLPEVACB2



- 采用双色EVA工具托盘，美观、环保、耐油
- 双色EVA可提醒使用者发现缺失的工具，避免工具遗失
- 使用多功能工作凳搭配EVA工具托组套，不仅可以降低使用者的疲劳强度，还能减少来回选取工具的时间、提高工作效率

### 组套内容：

6件45°双梅花扳手13×14, 15×16, 17×19, 20×22, 21×23, 24×27mm  
1件活动扳手8"  
1件活动扳手12"  
1件3M卷尺

## 蓝点EVA工具托组套不仅是工具存储和工具管理的有效结合，也是工具解决方案



目前四轮定位普遍的操作场景



使用多功能工作凳搭配EVA工具托组套，不仅可以降低使用者的疲劳强度，还能减少来回选取工具的时间、提高工作效率



## EVA工具托组套—13件机电维修工具

BLPEVAME1



- 13件机电维修工具适用于各类汽车机电维修使用
- 采用双色EVA工具托盘，美观、环保、耐油
- 双色EVA可提醒使用者发现缺失的工具，避免工具遗失

### 组套内容：

- 1件1/2" 紧凑型气动冲击扳手
- 1件1/2" 可调机械式扭矩扳手 40-200Nm
- 1件数显胎压表
- 1件木柄刮刀
- 1件可弯磁性拾取器
- 1件吹尘枪 4"
- 1件卷尺 3M
- 1件汽车电笔 6V/12V
- 1件手电筒 1 LED
- 4件1/2" 公制标准风动套筒 17, 19, 21, 22mm

## EVA工具托组套—15件钣金维修工具

BLPEVABR1



- 15件钣金维修工具适用于各类汽车钣金维修使用
- 采用双色EVA工具托盘，美观、环保、耐油
- 双色EVA可提醒使用者发现缺失的工具，避免工具遗失

### 组套内容：

- 1件铁皮剪 14"
- 3件航空剪 直头，左弯头，右弯头
- 1件可弯磁性拾取器
- 1件去毛刺工具
- 1件5M卷尺
- 8件公制T型内六角板手  
1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

## 化“杂乱无章”为“标准有序”



## EVA工具解决方案 - 96件快修快保（轮胎）维修工具

BLPEVAQS96



- 10MM与12.5MM系列套筒及工具组合
- 采用双色EVA托盘，可提醒使用者及时发现缺失的工具
- 模块化管理，所需工具一目了然，便于存放和选取

### 组套内容：

9 件 10MM 系列 公制 标准 六角 套筒：8、9、10、11、12、13、14、15、17mm  
3 件 10MM 系列 公制 火花 塞套筒：14、16、21mm  
2 件 10MM 系列 加长 杆 3"、6"  
1 件 10MM 系列 万向 转接头  
1 件 10MM 系列 转接头（3/8" 转 1/2"）  
14 件 12.5MM 系列 公制 标准 六角 套筒：12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27mm  
7 件 12.5MM 系列 公制 加长 六角 套筒：16、17、18、19、20、21、22mm  
2 件 塑胶 柄 快卸 棘轮 扳手：10MM、12.5MM  
2 件 12.5MM 系列 加长 杆 5"、10"  
1 件 12.5MM 系列 万向 转接头  
1 件 12.5MM 系列 三用 转接头（方孔 1/2" 方头 3/8"）  
1 件 12.5MM 系列 T 型 杆 15"  
1 件 三爪 机滤 扳手 50-100mm  
1 件 经典 铝合 金 手 电 1W  
4 件 套 轮 胎 扳 手  
15 件 欧 式 公 制 两 用 扳 手：8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm  
4 件 公 制 45° 双 梅 花 扳 手 8X10、11X13、12X14、17X19mm  
2 件 M 系 列 一 字 螺 丝 刀：3\*75、6.5\*100

2 件 M 系 列 十 字 螺 丝 刀：0\*75、2\*100  
1 件 一 字 穿 心 螺 丝 刀：6\*150  
1 件 十 字 穿 心 螺 丝 刀：2\*150  
2 件 管 钳 8"、10"  
1 件 活 动 扳 手 10"  
1 件 10" 圆 嘴 大 力 钳  
1 件 双 色 柄 鲤 鱼 钳 8-13/32"  
1 件 双 色 柄 尖 嘴 钳 6"  
1 件 双 色 柄 斜 口 钳 6"  
1 件 双 色 柄 钢 丝 钳 8"  
1 件 塑 柄 顶 切 钳 7"  
1 件 木 柄 刮 刀  
1 件 多 用 美 工 刀 9mm  
1 件 胶 扣 起 子  
1 件 吹 尘 枪  
1 件 卷 尺 5M  
1 件 平 衡 锤  
1 件 轮 胎 撬 棒  
1 件 1/4" 气 动 刻 磨 机  
1 件 1/2" 气 动 冲 击 扳 手  
3 件 1/2" 薄 壁 加 长 轮 胎 套 筒 17、19、21mm



## EVA工具解决方案 - 190件汽车综合维修工具

BLPEVAIR190



- 6.3MM、10MM与12.5MM系列套筒及工具组合
- 采用双色EVA托盘，可提醒使用者及时发现缺失的工具
- 模块化管理，所需工具一目了然，便于存放和选取

## 组套内容：

- |   |   |
|---|---|
| 10 件 6.3MM 系列公制标准六角套筒：5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm     | 1 件双色柄钢丝钳 8"  |
| 7 件中孔花形旋具头组套  | 1 件双色柄鲤鱼钳 8-13/32"  |
| 8 件六角旋具头组套  | 1 件直嘴外卡簧钳 7"  |
| 1 件 6.3MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄                                | 1 件 90°外卡簧钳 7"  |
| 1 件 6.3MM 系列加长杆 2"                                    | 1 件直嘴内卡簧钳 7"  |
| 1 件 6.3MM 系列旋柄 152mm                                  | 1 件 90°内卡簧钳 7"  |
| 1 件 6.3MM 系列旋具头转接头                                    | 1 件一字穿心螺丝刀 6*100  |
| 1 件 6.3MM 系列万向转接头                                     | 2 件十字穿心螺丝刀：#2*100、#3*150                                  |
| 11 件 10MM 系列公制标准六角套筒：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18mm | 3 件 M 系列一字螺丝刀：3.2*75、5.5*75、6*38                          |
| 3 件 10MM 系列公制加长六角套筒：13、14、15mm                        | 3 件 M 系列十字螺丝刀：#0*75、#1*75、#2*38                           |
| 5 件 10MM 系列六角旋具套筒：4、5、6、7、8mm                         | 15 件欧式公制两用扳手：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm |
| 4 件 10MM 系列花形旋具套筒：T25、T27、T30、T40                     | 4 件油管扳手：8×10、9×11、10×12、13×14mm                           |
| 6 件 10MM 系列花形套筒：E10、E12、E14、E16、E18、E20               | 1 件活动扳手 10"   |
| 1 件 10MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶手柄                                | 1 件 10" 圆嘴大力钳   |
| 2 件 10MM 系列加长杆：75、150mm                               | 1 件管钳 8"  |
| 3 件 10MM 系列公制火花塞套筒：14、16、21mm                         | 1 件胶扣起子   |
| 1 件 10MM 系列万向转接头                                      | 1 件玻璃纤维圆头锤 16oz   |
| 2 件 10MM 系列转接头：3/8" 转 1/4"、3/8" 转 1/2"                | 4 件套超长钩针  |
| 9 件 12.5MM 系列公制标准六角套筒：17、18、19、20、21、22、24、27、32mm    | 5 件套冲凿  |
| 3 件 12.5MM 系列公制加长六角套筒：17、19、21mm                      | 5 件套断丝取出器   |
| 1 件 12.5MM 系列中孔十二角旋具套筒 M16                            | 3 件套软管夹   |
| 1 件 12.5MM 系列加长六角旋具套筒 17mm                            | 1 件密封垫分离器   |
| 1 件 T-52 大众缸盖螺栓专用工具                                   | 1 件球头拉拔器（日规）  |
| 1 件 12.5MM 系列快卸棘轮扳手，塑胶柄                               | 1 件汽车测电笔  |
| 2 件 12.5MM 系列加长杆：5"、10"                               | 1 件可弯磁性拾取器  |
| 1 件 12.5MM 系列万向转接头                                    | 1 件 1/2" 气动冲击扳手   |
| 1 件 12.5MM 系列三用转接头（方孔 1/2" 方头 3/8"）                   | 4 件 1/2" 公制标准风动套筒：17、19、21、22mm                           |
| 1 件经典铝合金手电 1W   | 1 件碟式刹车调整器  |
| 9 件套加长中孔花型内六角扳手套套                                     | 7 件碗盖扳手套套   |
| 9 件套公制加长平头内六角扳手套套                                     | 1 件爪型汽油滤清扳手 100-170mm                                     |
| 1 件双色柄尖嘴钳 6"  | 1 件 1/2" 氧传感器套筒 29x90mm                                   |
| 1 件双色柄斜口钳 6"  | 1 件 3/8" 氧传感器扳手 7/8"x30mm                                 |
|   | 1 件 1/2" 加热氧传感器套筒 22x50mm                                 |
|   | 1 件 1/2" 喷油嘴套筒 27x85mm                                    |
|   | 1 件 3/8" 真空开关套筒 7/8"x80mm                                 |
|   | 1 件 3/8" 机油压力传感器套筒 1-1/16"x74mm                           |
|   | 1 件 1/2" 氧传感器套筒 7/8"x90mm                                 |

## EVA工具解决方案 - 183件汽车钣金维修工具

BLPEVABR183



- 6.3MM、10MM与12.5MM系列套筒及工具组合
- 采用双色EVA托盘，可提醒使用者及时发现缺失的工具
- 模块化管理，所需工具一目了然，便于存放和选取

### 组套内容：

14 件 6.3MM 系列 公制标准六角套筒 :5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm  
1 件 6.3MM 系列加长杆 2"  
1 件 6.3MM 系列旋柄 152mm  
1 件 6.3MM 系列万向转接头  
1 件 6.3MM 系列旋具头转接头  
10 件六角旋具头组套  
10 件一字十字旋具头组套  
10 件 10MM 系列 公制标准六角套筒 :8、10、11、12、13、14、15、16、17、18mm  
5 件 10MM 系列公制加长十二角套筒: 13、14、15、16、17mm  
5 件 10MM 系列六角旋具套筒: 4、5、6、7、8mm  
4 件 10MM 系列花形旋具套筒: T25、T27、T30、T40  
6 件 10MM 系列花形套筒: E10、E12、E14、E16、E18、E20  
2 件 10MM 系列加长杆: 3"、6"  
2 件 10MM 系列转接头: 3/8" 转 1/4"、3/8" 转 1/2"  
1 件 10MM 系列万向转接头  
9 件 12.5MM 系列公制标准六角套筒: 17、18、19、20、21、22、24、27、32mm  
3 件 12.5MM 系列公制加长六角套筒: 17、19、21mm  
2 件 12.5MM 系列加长杆: 5"、10"  
1 件 12.5MM 系列三用转接头 (方孔 1/2" 方头 3/8")  
1 件 12.5MM 系列万向转接头  
3 件塑胶柄快卸棘轮扳手: 6.3MM、10MM、12.5MM  
1 件木柄刮刀  
15 件欧式公制两用扳手: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm

9 件套加长中孔花型内六角扳手组套  
9 件套公制加长平头内六角扳手组套  
1 件双色柄尖嘴钳 6"  
1 件双色柄斜口钳 6"  
1 件双色柄钢丝钳 8"  
1 件直嘴外卡簧钳 7"  
1 件直嘴内卡簧钳 7"  
1 件 90°外卡簧钳 7"  
1 件 90°内卡簧钳 7"  
3 件 M 系列一字螺丝刀: 3\*75、5.5\*75、6\*38  
3 件 M 系列十字螺丝刀: 0\*75、1\*75、2\*38  
2 件十字穿心螺丝刀: 2\*100、3\*150  
9 件冲击螺丝批套装  
1 件玻璃纤维圆头锤 16oz  
1 件一字穿心螺丝刀: 6\*100  
5 件套冲凿  
5 件套断丝取出器  
6 件套什锦锉  
4 件锉刀: 中齿平 8"、中齿圆锉 8"、中齿三角锉 8"、中齿半圆锉 8"  
7 件套钣金套装  
1 件钣金大力钳 8"  
1 件细长直嘴大力钳 6"  
1 件 C 型大力钳 标准钳口 12"  
1 件 U 型大力钳 9"

## XPE工具解决方案 - 68件新能源汽车维修工具

BLPXPENE68




- 采用 XPE 新型环保高分子材料泡棉模块
- 相比EVA泡棉, XPE 更环保、安全、无气味
- XPE 泡棉比EVA拥有更好的力学性能, 结实、耐用、防潮、保温、耐油
- 双色注塑绝缘工具组合 (套筒、接杆单色), 符合德国VDE认证
- 包含10MM、12.5MM系列套筒和螺丝批、钳子、扳手等常用绝缘工具
- 模块化设计, 所需工具一目了然, 便于存放和选取
- 可提醒使用者发现缺失的工具, 有效避免工具遗失

## 组套内容:

- 8 件 3/8" 注塑型单色绝缘公制套筒: 8、10、12、13、14、16、17、18mm
- 11 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制套筒: 10、11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
- 5 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制套筒: 4、5、6、8、10mm
- 2 件注塑型双色绝缘棘轮扳手: 3/8"、1/2"
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘 T 型扳手
- 2 件 3/8" 注塑型单色绝缘延长接杆: 5"、10"
- 2 件 1/2" 注塑型单色绝缘延长接杆: 5"、10"
- 13 件注塑型双色绝缘梅花扳手: 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 3 件双色柄绝缘十字螺丝批: PH0x60、PH1x80、PH2x100
- 3 件双色柄绝缘一字螺丝批: 2.5x75、4.0x100、5.5x125
- 1 件注塑型双色绝缘活动扳手
- 13 件注塑型双色绝缘开口扳手: 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 1 件注塑型双色绝缘尖嘴钳 8"
- 1 件注塑型双色绝缘斜嘴钳 7"
- 1 件注塑型双色绝缘钢丝钳 8"
- 1 件注塑型双色绝缘护套式尖头直平型电缆刀 50x180mm

## EVA工具解决方案 - 381件通用维修工具

BLPEVATS381

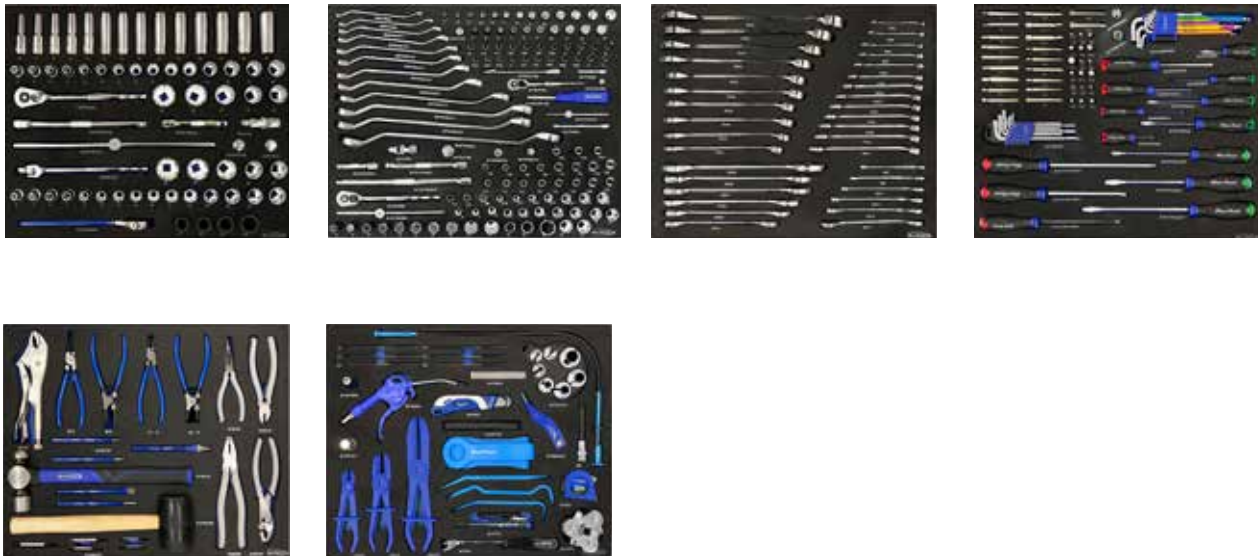

## EVA工具解决方案 - 382件通用维修工具 (含6抽工具车KRB2006KPQP)

BLPEVATS382A

## EVA工具解决方案 - 382件通用维修工具 (含7抽工具车KRB2007KPQP5C)

BLPEVATS382B

- 6.3MM、10MM与12.5MM系列套筒及工具组合
- 采用双色EVA托盘，可提醒使用者及时发现缺失的工具
- 模块化设计，所需工具一目了然，便于存放和选取

### 组套内容：

20 件 12.5MM 系列公制标准六角套筒：  
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、  
24、27、30、32mm  
14 件 12.5MM 系列公制加长六角套筒：  
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm  
20 件 12.5MM 系列公制标准十二角套筒：  
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、  
24、27、30、32mm  
4 件 1/2" 公制标准风动套筒：17、19、21、23mm  
1 件 12.5MM 系列快卸棘轮扳手，金属柄  
1 件 12.5MM 系列 T 型杆 15"  
1 件 12.5MM 系列万向转接头  
1 件 12.5MM 系列转接头 (1/2" 转 3/8")  
1 件 12.5MM 系列三用转接头 (1/2" 转 3/8")  
2 件 12.5MM 系列加长杆：5"、10"  
1 件沾塑柄活动扳手 10"

1 件圆柱形 9 件彩色特长球头内六角扳手套组  
1 件圆柱形 9 件加长花型扳手套组  
3 件金刚砂三色柄系列一字穿心螺丝刀：6.0\*150、8.0\*150、8.0\*200mm  
3 件金刚砂三色柄系列十字穿心螺丝刀：#2\*150、#3\*150、#3\*200mm  
4 件金刚砂三色柄系列一字螺丝刀：3.0\*75、5.0\*100、6.0\*38、6.0\*100mm  
4 件金刚砂三色柄系列十字螺丝刀：#0\*75、#1\*75、#2\*38、#2\*100mm  
7 件 8MM 系列 70MM 长六角旋具头：4、5、6、7、8、10、12mm  
5 件 8MM 系列 70MM 长 12 角旋具头：M5、M6、M8、M10、M12  
8 件 8MM 系列 70MM 长花形旋具头：  
T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55  
7 件 8MM 系列 30MM 长六角旋具头：4、5、6、7、8、10、12mm  
5 件 8MM 系列 30MM 长 12 角旋具头：M5、M6、M8、M10、M12  
6 件 8MM 系列 30MM 长中孔花形旋具头：T20、T25、T30、T40、T45、T50  
1 件 10MM 系列旋具头转接头 (配 8mm 旋具头)  
1 件 12.5MM 系列旋具头转接头 (配 8mm 旋具头)



## 组套内容:

- |  |   |
|--|---|
| <p>12 件 10MM 系列公制标准六角套筒: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm</p> <p>10 件 10MM 系列公制加长十二角套筒: 8、9、10、11、12、13、14、15、17、19mm</p> <p>8 件 10MM 系列花形套筒: E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20</p> <p>9 件 10MM 系列中孔花形旋具套筒: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50</p> <p>7 件 10MM 系列六角旋具套筒: 3、4、5、6、7、8、10mm</p> <p>3 件 10MM 系列十字旋具套筒: #1、#2、#3</p> <p>2 件 10MM 系列一字旋具套筒: 5.5、6.5mm</p> <p>1 件 10MM 系列快卸棘轮扳手, 金属手柄</p> <p>3 件 10MM 系列加长杆: 3"、6"、10"</p> <p>1 件 10MM 系列 T 型杆 8"</p> <p>1 件 10MM 系列万向转接头</p> <p>2 件 10MM 系列转接头: 3/8" 转 1/4"、3/8" 转 1/2"</p> <p>3 件 10MM 系列公制火花塞套筒: 14、16、21mm</p> <p>1 件 10MM 系列三用转接头 3/8" 转 1/2"</p> <p>13 件 6.3MM 系列公制标准六角套筒: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm</p> <p>10 件 6.3MM 系列公制加长六角套筒: 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm</p> <p>6 件 6.3MM 系列六角旋具套筒: 3、4、5、6、7、8mm</p> <p>3 件 6.3MM 系列十字旋具套筒: #1、#2、#3</p> <p>3 件 6.3MM 系列米字旋具套筒: #1、#2、#3</p> <p>3 件 6.3MM 系列一字旋具套筒: 4、5.5、6.5mm</p> <p>7 件 6.3MM 系列中孔花形旋具套筒: T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40</p> <p>1 件 6.3MM 系列快卸棘轮扳手, 金属柄</p> <p>2 件 6.3MM 系列加长杆: 2"、4"</p> <p>1 件 6.3MM 系列 T 型杆 114mm</p> <p>1 件 6.3MM 系列旋柄 152mm</p> <p>1 件 6.3MM 系列万向转接头</p> <p>1 件 6.3MM 系列转接头 1/4" 转 3/8"</p> <p>1 件 6.3MM 系列柔性加长杆 6"</p> <p>12 件 公制 45° 双梅花扳手: 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32mm</p> <p>23 件 欧式公制两用扳手:</p> <p>6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、27、30、32mm</p> <p>12 件 公制双开口扳手:</p> <p>6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32mm</p> | <p>1 件直嘴内卡簧钳 7" (孔用)</p> <p>1 件 90°内卡簧钳 7" (孔用)</p> <p>1 件直嘴外卡簧钳 7" (轴用)</p> <p>1 件 90°外卡簧钳 7" (轴用)</p> <p>1 件双色柄尖嘴钳 6"</p> <p>1 件双色柄斜口钳 6"</p> <p>1 件双色柄钢丝钳 8"</p> <p>1 件双色柄鲤鱼钳 8-13/32"</p> <p>1 件 10" 圆嘴大力钳</p> <p>1 件 5 件套冲凿</p> <p>1 件 5 件套断丝取出器</p> <p>1 件木柄橡胶锤 450g</p> <p>1 件玻璃纤维圆头锤 24oz</p> <p>1 件柔性拾拾器 (头部带磁带爪)</p> <p>1 件胶扣起子</p> <p>1 件 5 件套汽车内饰拆卸工具</p> <p>1 件卷尺 3M</p> <p>1 件汽车测电笔</p> <p>1 件吹尘枪 4"</p> <p>1 件美工刀 18mm</p> <p>1 件 18 件公制塞尺 0.05-1mm</p> <p>1 件两用滤清器扳手</p> <p>1 件刹车片量规</p> <p>1 件制动液测试笔</p> <p>1 件 7 件油管分离套装</p> <p>1 件 3 件软管夹</p> <p>1 件 6 件套什锦锉</p> <p>1 件 M16 油底壳放油套筒旋具头 (带孔)</p> <p>1 件 H17 油底壳套筒旋具头</p> <p>1 件 T-52 大众缸盖螺栓专用工具</p> |
|--|---|



## 套筒及配件




蓝点® 套筒及配件由Cr-V材料制成

棘轮扳手采用60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用



## 6.3MM系列公制标准六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPSM143.5L	3.5	12	6.2	25	A	1
BLPSM144L	4	12	6.9	25	A	1
BLPSM144.5L	4.5	12	7.5	25	A	1
BLPSM145L	5	12	8.2	25	A	1
BLPSM145.5L	5.5	12	8.8	25	A	1
BLPSM146L	6	12	9.4	25	A	1
BLPSM147L	7	12	10.3	25	A	1
BLPSM148L	8	12	-	25	B	1
BLPSM149L	9	13	-	25	B	1
BLPSM1410L	10	14.7	-	25	B	1
BLPSM1411L	11	16	-	25	B	1
BLPSM1412L	12	17	-	25	B	1
BLPSM1413L	13	18	-	25	B	1
BLPSM1414L	14	19.7	-	25	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列公制加长六角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPLSM144L	4	12	6.9	49	A	1
BLPLSM145L	5	12	8.2	49	A	1
BLPLSM146L	6	12	9.4	49	A	1
BLPLSM147L	7	12	10.3	49	A	1
BLPLSM148L	8	12	-	49	B	1
BLPLSM149L	9	13	-	49	B	1
BLPLSM1410L	10	14.7	-	49	B	1
BLPLSM1411L	11	16	-	49	B	1
BLPLSM1412L	12	17	-	49	B	1
BLPLSM1413L	13	18	-	49	B	1
BLPLSM1414L	14	19.7	-	49	B	1
BLPSM1412L	12	17	-	25	B	1
BLPSM1413L	13	18	-	25	B	1
BLPSM1414L	14	19.7	-	25	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列英制标准六角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPS14532	$\frac{5}{32}$	25	6
BLPS14316	$\frac{3}{16}$	25	6
BLPS14732	$\frac{7}{32}$	25	6
BLPS1414	$\frac{1}{4}$	25	6
BLPS14932	$\frac{9}{32}$	25	6
BLPS14516	$\frac{5}{16}$	25	6
BLPS141132	$\frac{11}{32}$	25	6
BLPS1438	$\frac{3}{8}$	25	6
BLPS14716	$\frac{7}{16}$	25	6
BLPS1412	$\frac{1}{2}$	25	6
BLPS14916	$\frac{9}{16}$	25	6
BLPS1458	$\frac{5}{8}$	25	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列英制加长六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPLS14316	$\frac{3}{16}$	50	6
BLPLS14732	$\frac{7}{32}$	50	6
BLPLS1414	$\frac{1}{4}$	50	6
BLPLS14932	$\frac{9}{32}$	50	6
BLPLS14516	$\frac{5}{16}$	50	6
BLPLS141132	$\frac{11}{32}$	50	6
BLPLS1438	$\frac{3}{8}$	50	6
BLPLS14716	$\frac{7}{16}$	50	6
BLPLS1412	$\frac{1}{2}$	50	6
BLPLS14916	$\frac{9}{16}$	50	6
BLPLS1458	$\frac{5}{8}$	50	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列八角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPS81414	$\frac{1}{4}$	25	6
BLPS814516	$\frac{5}{16}$	25	6
BLPS81438	$\frac{3}{8}$	25	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用



## 6.3MM系列花形套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	
BLPTE144L	E4	12	6.9	25	1
BLPTE145L	E5	12	7.6	25	1
BLPTE146L	E6	12	8	25	1
BLPTE147L	E7	12	10	25	1
BLPTE148L	E8	12	10.9	25	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列快卸棘轮扳手，金属柄

BLPRW1460

Cr-V




方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/4	60	6	24.5	144	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用金属手柄，表面镀铬，方便保养
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1460RK

## 6.3MM系列快卸棘轮扳手，塑胶柄

BLPRW1460SG

Cr-V




方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/4	60	6	24.5	139	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用塑胶手柄，握持舒适，坚固耐用
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1460RK

## 6.3MM系列F型扳杆6"

BLPBB146L


Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPBB146L	6	20	150	1

## 6.3MM系列加长杆

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	
BLPTXKB1.5L	1.5	12.4	38	1
BLPTXKB2L	2	12.4	50	1
BLPTXKB3L	3	12.4	75	1
BLPTXKB4L	4	12.4	100	1
BLPTXKB6L	6	12.4	150	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列超长锁定加长杆

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPEXTL1412	305	6
BLPEXTL1418	457	6
BLPEXTL1424	610	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列柔性加长杆6"

BLPEXTF146L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPEXTF146L	6	12	150	1

## 6.3MM系列T型杆

BLPSTHD144L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSTHD144L	1/4"	23	115	1

## 6.3MM系列万向转接头

BLPUJ14L

Cr-V



new

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPUJ14L	1/4"	14	35	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列转接头

BLPAFM1438L

Cr-V



new

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPAFM1438L	1/4 转 3/8	13	25	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 快速转接头

Cr-V




型号	方孔-方头尺寸 (mm)	
FSD14	6.3mm - 10mm	1
FSD38	10mm - 6.3mm	1
FSDR	6.3mm - 6.3mm	1

- 可进入一些狭窄空间，方便使用，并提供足够扭矩
- 表面滚花工艺，提供足够的抓紧力
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列旋柄

BLPCGHD146L

Cr-V



new


型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPCGHD146L	6"	23	150	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列旋具头转接头

BLPTMBS1414L

Cr-V




new

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPTMBS1414L	1/4"	12	27	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列一字旋具套筒

Cr-V




new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPFT144L	4	12	38	1
BLPFT145.5L	5.5	12	38	1
BLPFT146.5L	6.5	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列十字旋具套筒

Cr-V




new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPP140L	PH0	12	38	1
BLPP141L	PH1	12	38	1
BLPP142L	PH2	12	38	1
BLPP143L	PH3	12	38	1
BLPP144L	PH4	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列六角旋具套筒

Cr-V



new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPH143L	3	12	38	1
BLPH144L	4	12	38	1
BLPH145L	5	12	38	1
BLPH146L	6	12	38	1
BLPH147L	7	12	38	1
BLPH148L	8	12	38	1


- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列短款中孔六角旋具套筒



Cr-V

即将停产 售完即止




型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPTHSM0142	2	19	6
BLPTHSM01425	2.5	19	6
BLPTHSM0143	3	19	6
BLPTHSM0144	4	19	6
BLPTHSM0145	5	19	6
BLPTHSM0146	6	19	6
BLPTHSM0147	7	19	6
BLPTHSM0148	8	19	6
BLPTHSM0149	9	19	6
BLPTHSM01410	10	19	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列米字旋具套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPPD140L	PZ0	12	38	1
BLPPD141L	PZ1	12	38	1
BLPPD142L	PZ2	12	38	1
BLPPD143L	PZ3	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列花形旋具套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPT1410L	T10	12	38	1
BLPT1415L	T15	12	38	1
BLPT1420L	T20	12	38	1
BLPT1425L	T25	12	38	1
BLPT1427L	T27	12	38	1
BLPT1430L	T30	12	38	1
BLPT1440L	T40	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列中孔花形旋具套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPT146TPL	T6	12	38	1
BLPT147TPL	T7	12	38	1
BLPT148TPL	T8	12	38	1
BLPT149TPL	T9	12	38	1
BLPT1410TPL	T10	12	38	1
BLPT1415TPL	T15	12	38	1
BLPT1420TPL	T20	12	38	1
BLPT1425TPL	T25	12	38	1
BLPT1427TPL	T27	12	38	1
BLPT1430TPL	T30	12	38	1
BLPT1440TPL	T40	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列中孔加长花形旋具套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTL146TPL	T6	12	100	1
BLPTL147TPL	T7	12	100	1
BLPTL148TPL	T8	12	100	1
BLPTL149TPL	T9	12	100	1
BLPTL1410TPL	T10	12	100	1
BLPTL1415TPL	T15	12	100	1
BLPTL1420TPL	T20	12	100	1
BLPTL1425TPL	T25	12	100	1
BLPTL1427TPL	T27	12	100	1
BLPTL1430TPL	T30	12	100	1


- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 6.3MM系列中孔十二角旋具套筒



Cr-V

即将停产 售完即止




型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPXZN144	4	27	6
BLPXZN145	5	27	6
BLPXZN146	6	27	6
BLPXZN148	8	27	6
BLPXZN1410	10	27	1
BLPXZN1412	12	27	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用



1 圆弧设计增加了套筒和工件间的接触面积，在提高扭矩的同时，也减少了工件的磨损


2 薄壁设计，套筒方便进入各类狭小工作空间

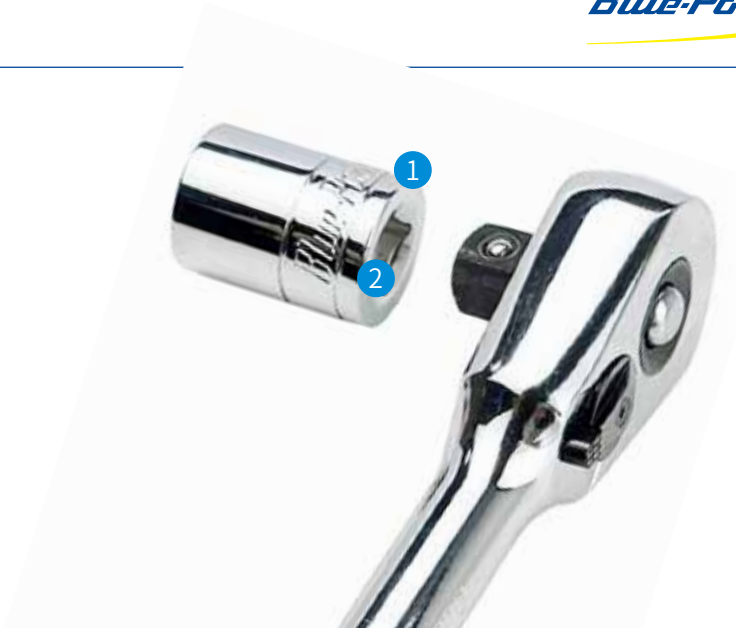

## 10MM系列公制标准六角套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPSM386L	6	17	10.1	28	A	1
BLPSM387L	7	17	11	28	A	1
BLPSM388L	8	17	12	28	A	1
BLPSM389L	9	17	13.1	28	A	1
BLPSM3810L	10	17	14.7	28	A	1
BLPSM3811L	11	17	15.7	28	A	1
BLPSM3812L	12	17.2	-	28	B	1
BLPSM3813L	13	18.5	-	28	B	1
BLPSM3814L	14	19.7	-	28	B	1
BLPSM3815L	15	20.6	-	28	B	1
BLPSM3816L	16	21.8	-	28	B	1
BLPSM3817L	17	23.5	-	28	B	1
BLPSM3818L	18	24.7	-	28	B	1
BLPSM3819L	19	26	-	28	B	1
BLPSM3820L	20	27.2	-	30.5	B	1
BLPSM3821L	21	28	-	30.5	B	1
BLPSM3822L	22	29.7	-	32.5	B	1
BLPSM3823L	23	30	-	32.5	B	1
BLPSM3824L	24	32	-	32.5	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列公制加长十二角套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPLDM386L	6	17	10.1	63	A	1
BLPLDM387L	7	17	11	63	A	1
BLPLDM388L	8	17	12	63	A	1
BLPLDM389L	9	17	13.1	63	A	1
BLPLDM3810L	10	17	14.7	63	A	1
BLPLDM3811L	11	17	15.7	63	A	1
BLPLDM3812L	12	17.2	-	63	B	1
BLPLDM3813L	13	18.5	-	63	B	1
BLPLDM3814L	14	19.7	-	63	B	1
BLPLDM3815L	15	20.6	-	63	B	1
BLPLDM3816L	16	21.8	-	63	B	1
BLPLDM3817L	17	23.5	-	63	B	1
BLPLDM3818L	18	24.7	-	63	B	1
BLPLDM3819L	19	26	-	63	B	1
BLPLDM3820L	20	27.2	-	63	B	1
BLPLDM3821L	21	28	-	63	B	1
BLPLDM3822L	22	29.7	-	63	B	1
BLPLDM3823L	23	30	-	63	B	1
BLPLDM3824L	24	32	-	63	B	1


● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用



## 10MM系列英制标准六角套筒



Cr-V




型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPS3814	1/4	25	6
BLPS38516	5/16	25	6
BLPS3838	3/8	25	6
BLPS38716	7/16	25	6
BLPS3812	1/2	25	6
BLPS38916	9/16	27	6
BLPS3858	5/8	27	6
BLPS381116	11/16	27	6
BLPS3834	3/4	29	6
BLPS381316	13/16	29	6
BLPS3878	7/8	29	6
BLPS381516	15/16	29	6
BLPS381	1	29	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列英制加长十二角套筒



Cr-V



型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPL3814	1/4	64	6
BLPL38516	5/16	64	6
BLPL3838	3/8	64	6
BLPL38716	7/16	64	6
BLPL3812	1/2	64	6
BLPL38916	9/16	64	6
BLPL3858	5/8	64	6
BLPL381116	11/16	64	6
BLPL3834	3/4	64	6
BLPL381316	13/16	64	6
BLPL3878	7/8	64	6
BLPL381516	15/16	64	6
BLPL381	1	64	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列12角万向火花塞套筒14mm



Cr-V

BLPLSPS14MM




- 套筒头部采用12角设计，尾部3/8"(10mm)驱动方孔，总长98mm
- 套筒与尾部驱动方之间以万向节连接，可避免拆装火花塞时受位置或作业空间的限制
- 套筒底部带磁性、内部中间有压紧环，便于拆卸时取出或安装时放入火花塞

## 10MM系列花形套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPTE384L	E4	17	10	28	A	1
BLPTE385L	E5	17	10	28	A	1
BLPTE386L	E6	17	10	28	A	1
BLPTE387L	E7	17	10	28	A	1
BLPTE388L	E8	17	10	28	A	1
BLPTE3810L	E10	17	12	28	A	1
BLPTE3811L	E11	17	13	28	A	1
BLPTE3812L	E12	17	14	28	A	1
BLPTE3814L	E14	19	16	28	A	1
BLPTE3816L	E16	19	-	28	B	1
BLPTE3818L	E18	20	-	28	B	1
BLPTE3820L	E20	22	-	28	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列公制六角火花塞套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPSPS3814L	14	18.3	63	A	1
BLPSPS3816L	16	22	61	B	1
BLPSPS3821L	21	28	65	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列12角长薄壁磁性火花塞套筒14mm



Cr-V

BLPLSPS14MM



- 套筒头部采用12角设计，尾部3/8"(10mm)驱动方孔，总长90mm
- 套筒采用薄壁设计，可在狭小空间内使用
- 套筒内部压紧环磁性，便于拆卸时取出或安装时放入火花塞



## 10MM系列英制火花塞套筒

Cr-V



型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPSPS3858	5/8	65	6
BLPSPS381316	13/16	57	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列快卸棘轮扳手，金属柄

BLPRW3860

Cr-V



方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
3/8	60	6	31.5	194	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用金属手柄，表面镀铬，方便保养
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW3860RK

## 10MM系列快卸棘轮扳手，塑胶柄

BLPRW3860SG

Cr-V



方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
3/8	60	6	31.5	185	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用塑胶手柄，握持舒适，坚固耐用
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW3860RK

## 10MM系列F型扳杆

BLPBB3810L

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPBB3810L	10	25	250	1

## 10MM系列加长杆

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPEXTKB383L	3	17	75	1
BLPEXTKB386L	6	17	150	1
BLPEXTKB3810L	10	17	250	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列锁定延长杆

Cr-V



型号	长度 (mm)	
FXLBP3	76	6
FXLBP6	152	6
FXLBP10	254	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列超长锁定加长杆

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPEXTL3812	305	6
BLPEXTL3818	457	6
BLPEXTL3824	610	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列T型杆

BLPSTHD388L

Cr-V

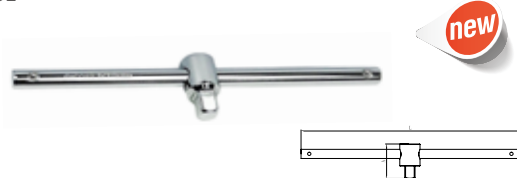


型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSTHD388L	3/8	33	200	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列万向转接头

BLPUJ38L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPUJ38L	3/8	19	53.5	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列转接头

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPAFM3814L	3/8 转 1/4	17	25	B	1
BLPAFM3812L	3/8 转 1/2	18	36.5	A	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列三用转接头

BLPSH1238L

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSH1238L	3/8 转 1/2	24	43.8	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 快速转接头

Cr-V



型号	方孔 - 方头尺寸 (mm)	
FSDR1	6.3mm - 10mm	1
FSD1	10mm - 10mm	1

- 可反转,灵活操控的棘轮
- 可进入一些狭窄空间
- 表面滚花工艺, 提供足够的抓紧力
- 可安装在普通方头连杆上, 达到快速棘轮扳手效果
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列旋柄

BLPCGHD388L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPCGHD388L	6	23	150	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列旋具头转接头

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPTMBS3814L	3/8	17	29	A	1
BLPTMBS3838L	3/8	17	29	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列一字旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPFT3855L	5.5	18	48	1
BLPFT3865L	6.5	18	48	1
BLPFT388L	8	18	48	1


- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用



## 10MM系列十字旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	
BLPP381L	PH1	18	48	1
BLPP382L	PH2	18	48	1
BLPP383L	PH3	18	48	1
BLPP384	PH4	18	48	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列六角旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	
BLPH383L	3	18	48	1
BLPH384L	4	18	48	1
BLPH385L	5	18	48	1
BLPH386L	6	18	48	1
BLPH387L	7	18	48	1
BLPH388L	8	18	48	1
BLPH3810L	10	18	48	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列米字旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	
BLPPD381L	PZ1	18	48	1
BLPPD382L	PZ2	18	48	1
BLPPD383	PZ3	18	48	1
BLPPD384	PZ4	18	48	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列花形旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPTS3810L	T10	18	48	A	1
BLPTS3815L	T15	18	48	A	1
BLPTS3820L	T20	18	48	A	1
BLPTS3825L	T25	18	48	A	1
BLPTS3827L	T27	18	48	A	1
BLPTS3830L	T30	18	48	A	1
BLPTS3840L	T40	18	48	A	1
BLPTS3845L	T45	18	48	A	1
BLPTS3850L	T50	18	48	A	1
BLPTS3855L	T55	18	48	A	1
BLPTS3860L	T60	18	48	B	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列中孔花形旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPTT3810TPL	T10	18	48	A	1
BLPTT3815TPL	T15	18	48	A	1
BLPTT3820TPL	T20	18	48	A	1
BLPTT3825TPL	T25	18	48	A	1
BLPTT3827TPL	T27	18	48	A	1
BLPTT3830TPL	T30	18	48	A	1
BLPTT3840TPL	T40	18	48	A	1
BLPTT3845TPL	T45	18	48	A	1
BLPTT3850TPL	T50	18	48	A	1
BLPTT3855TPL	T55	18	48	A	1
BLPTT3860TPL	T60	18	48	B	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列中孔加长花形旋具套筒



Cr-V



new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTTL3840TPL	T40	18	110	1
BLPTTL3845TPL	T45	18	110	1
BLPTTL3850TPL	T50	18	110	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列十二角旋具套筒

Cr-V



型号	规格	长度 (mm)	
BLPXZNM0384	M4	27	6
BLPXZNM0385	M5	27	6
BLPXZNM0386	M6	27	6
BLPXZNM0388	M8	27	6
BLPXZNM03810	M10	27	6
BLPXZNM03812	M12	27	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列穿心棘轮扳手

BPRFPT10

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BPRFPT10	254	6

- 穿心棘轮扳手采用活动设计，头部有7个角度位置可供调节

## 10MM系列穿心加长杆

BLPPTXT3

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPPTXT3	76	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 10MM系列穿心转接头

BLPPTA3438

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPPTA3438	32	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列公制标准六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPSM128L	8	22	14	38	A	1
BLPSM129L	9	22	14.1	38	A	1
BLPSM1210L	10	22	15.5	38	A	1
BLPSM1211L	11	22	16.7	38	A	1
BLPSM1212L	12	22	18	38	A	1
BLPSM1213L	13	22	19.2	38	A	1
BLPSM1214L	14	22	20.5	38	A	1
BLPSM1215L	15	21.7	-	38	B	1
BLPSM1216L	16	22	-	38	B	1
BLPSM1217L	17	24	-	38	B	1
BLPSM1218L	18	25.5	-	38	B	1
BLPSM1219L	19	26	-	38	B	1
BLPSM1220L	20	28	-	38	B	1
BLPSM1221L	21	28	-	38	B	1
BLPSM1222L	22	30	-	38	B	1
BLPSM1223L	23	31	-	40	B	1
BLPSM1224L	24	32	-	40	B	1
BLPSM1227L	27	36	-	40	B	1
BLPSM1230L	30	40	-	42	B	1
BLPSM1232L	32	42	-	42	B	1
BLPSM1234L	34	44	-	45	B	1
BLPSM1236L	36	34	46	45	C	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列公制加长六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPLM1210L	10	22	15.5	77	A	1
BLPLM1211L	11	22	16.7	77	A	1
BLPLM1212L	12	22	18	77	A	1
BLPLM1213L	13	22	19.2	77	A	1
BLPLM1214L	14	22	20.5	77	A	1
BLPLM1215L	15	21.7	-	77	B	1
BLPLM1216L	16	22	-	77	B	1
BLPLM1217L	17	24	-	77	B	1
BLPLM1218L	18	25.5	-	77	B	1
BLPLM1219L	19	26	-	77	B	1
BLPLM1220L	20	28	-	77	B	1
BLPLM1221L	21	28	-	77	B	1
BLPLM1222L	22	30	-	77	B	1
BLPLM1224L	24	32	-	77	B	1
BLPLM1227L	27	36	-	77	B	1
BLPLM1230L	30	40	-	77	B	1
BLPLM1232L	32	42	-	77	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列英制标准六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	长度 (mm)		型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPS12516	$\frac{5}{16}$	38	6	BLPS121316	$\frac{13}{16}$	38	6
BLPS1238	$\frac{3}{8}$	38	6	BLPS1278	$\frac{7}{8}$	38	6
BLPS12716	$\frac{7}{16}$	38	6	BLPS121516	$\frac{15}{16}$	40	6
BLPS1212	$\frac{1}{2}$	38	6	BLPS121	1	40	6
BLPS12916	$\frac{9}{16}$	38	6	BLPSB121116	$1\frac{1}{16}$	40	6
BLPS1258	$\frac{5}{8}$	38	6	BLPSB12118	$1\frac{1}{8}$	44	6
BLPS121116	$\frac{11}{16}$	38	6	BLPSB121316	$1\frac{3}{16}$	44	6
BLPS1234	$\frac{3}{4}$	38	6	BLPSB12114	$1\frac{1}{4}$	44	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列英制加长六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	长度 (mm)		型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPL1238	$\frac{3}{8}$	76	6	BLPL121316	$\frac{13}{16}$	76	6
BLPL12716	$\frac{7}{16}$	76	6	BLPL1278	$\frac{7}{8}$	76	6
BLPL1212	$\frac{1}{2}$	76	6	BLPL121516	$\frac{15}{16}$	76	6
BLPL12916	$\frac{9}{16}$	76	6	BLPL121	1	76	6
BLPL1258	$\frac{5}{8}$	76	6	BLPLB121116	$1\frac{1}{16}$	76	6
BLPL121116	$\frac{11}{16}$	76	6	BLPLB12118	$1\frac{1}{8}$	76	6
BLPL1234	$\frac{3}{4}$	76	6	BLPLB125114	$1\frac{1}{4}$	76	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列公制标准十二角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPDM128L	8	22	14	38	A	1
BLPDM129L	9	22	14.1	38	A	1
BLPDM1210L	10	22	15.5	38	A	1
BLPDM1211L	11	22	16.7	38	A	1
BLPDM1212L	12	22	18	38	A	1
BLPDM1213L	13	22	19.2	38	A	1
BLPDM1214L	14	22	20.5	38	A	1
BLPDM1215L	15	21.7	-	38	B	1
BLPDM1216L	16	22	-	38	B	1
BLPDM1217L	17	24	-	38	B	1
BLPDM1218L	18	25.5	-	38	B	1
BLPDM1219L	19	26	-	38	B	1
BLPDM1220L	20	28	-	38	B	1
BLPDM1221L	21	28	-	38	B	1
BLPDM1222L	22	30	-	38	B	1
BLPDM1223L	23	31	-	40	B	1
BLPDM1224L	24	32	-	40	B	1
BLPDM1227L	27	36	-	40	B	1
BLPDM1230L	30	40	-	42	B	1
BLPDM1232L	32	42	-	42	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列英制标准十二角套筒

Cr-V



型号	规格 (")	长度 (mm)		型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPD12516	5/16	38	6	BLPD121316	13/16	38	6
BLPD12716	7/16	38	6	BLPD121516	15/16	41	6
BLPD1212	1/2	38	6	BLPD121	1	41	6
BLPD12916	9/16	38	6	BLPDB121116	1 1/16	44	6
BLPD1258	5/8	38	6	BLPDB12118	1 1/8	44	6
BLPD121116	11/16	38	6	BLPDB12114	1 1/4	44	6
BLPD1234	3/4	38	6				

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列花形套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPTE1210L	E10	22	15	38	A	1
BLPTE1212L	E12	22	16.8	38	A	1
BLPTE1214L	E14	22	18.5	38	A	1
BLPTE1216L	E16	22	19	38	A	1
BLPTE1218L	E18	22	20.5	38	A	1
BLPTE1220L	E20	24	-	38	B	1
BLPTE1222L	E22	26	-	38	B	1
BLPTE1224L	E24	28	-	38	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列公制六角火花塞套筒

Cr-V

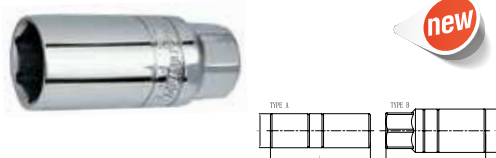

型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLSPS1216L	16	22	64	A	1	1
BLSPS1221L	21	28	64	B	1	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列英制火花塞套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLSPS1258	5/8	65	6
BLSPS121316	13/16	57	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列快卸棘轮扳手，金属柄

Cr-V

BLPRW1260



方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/2	60	6	42.6	250	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用金属手柄，表面镀铬，方便保养
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1260RK

## 12.5MM系列快卸棘轮扳手，塑胶柄

Cr-V

BLPRW1260SG




方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/2	60	6	42.6	240	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用塑胶手柄，握持舒适，坚固耐用
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1260RK

## 12.5MM系列F型扳杆

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPBB1210L	10	32	250	1
BLPBB1215L	15	32	381	1
BLPBB1224L	24	32	600	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列加长杆

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPEXTKB123L	3	22.4	75	1
BLPEXTKB125L	5	22.4	125	1
BLPEXTKB126L	6	22.4	150	1
BLPEXTKB1210L	10	22.4	250	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用



## 12.5MM系列锁定加长杆



Cr-V

型号	长度 (mm)	
SXLBP3	76	6
SXLBP6	152	6
SXLBP10	254	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列T型杆

BLPSTHD1215L



Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSTHD1215L	1/2	44	381	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列加速杆

BLPS12

即将停产 售完即止

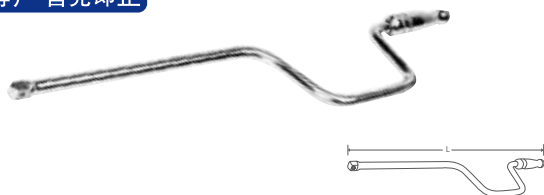

Cr-V

型号	长度 (mm)	
BLPS12	457	6

## 12.5MM系列万向转接头

BLPUJ12L



Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPUJ12L	1/2	25	70	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列转接头

BLPAFM1238L



Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPAFM1238L	1/2 转 3/8	22	36.3	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列三用转接头



Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSH3812L	1/2 转 3/8	22	36.3	1
BLPSH1212L	1/2 转 1/2	24	43.8	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列旋具头转接头



Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPTMBS1238L	1/2	22	38	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列六角旋具套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPH1210	10	36.5	6
BLPH1212	12	36.5	6
BLPH1214	14	36.5	6
BLPH1217	17	36.5	6
BLPH1219	19	36.5	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配动力工具使用

## 12.5MM系列加长六角旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPHL124L	4	23	120	1
BLPHL125L	5	23	120	1
BLPHL126L	6	23	120	1
BLPHL127L	7	23	120	1
BLPHL128L	8	23	120	1
BLPHL1210L	10	23	120	1
BLPHL1212L	12	23	120	1
BLPHL1214L	14	23	120	1
BLPHL1217L	17	24	120	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列特殊加长六角旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPH125L180	5	180	6
BLPH126L70	6	70	6
BLPH126L140	6	140	6
BLPH126L250	6	250	6
BLPH128L120	8	120	6
BLPH1210L140	10	140	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列花形旋具套筒

Cr-V



型号	规格	长度 (mm)	
BLPT1220	T20	37	6
BLPT1225	T25	37	6
BLPT1227	T27	37	6
BLPT1230	T30	37	6
BLPT1240	T40	37	6
BLPT1245	T45	37	6
BLPT1250	T50	37	6
BLPT1255	T55	37	6
BLPT1260	T60	37	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配动力工具使用

## 12.5MM系列加长花形旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTL1220L	T20	23	120	1
BLPTL1225L	T25	23	120	1
BLPTL1227L	T27	23	120	1
BLPTL1230L	T30	23	120	1
BLPTL1240L	T40	23	120	1
BLPTL1245L	T45	23	120	1
BLPTL1250L	T50	23	120	1
BLPTL1255L	T55	23	120	1
BLPTL1260L	T60	23	120	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列中孔花形旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTT1255TPL	T55	23	60	1
BLPTT1260TPL	T60	23	60	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列加长中孔花形旋具套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTTL1255TPL	T55	23	120	1
BLPTTL1260TPL	T60	23	120	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 12.5MM系列十二角旋具套筒

Cr-V




型号	规格	长度 (mm)	
BLPXZNM125	M5	100	6
BLPXZNM126	M6	100	6
BLPXZNM128	M8	100	6
BLPXZNM1210	M10	100	6
BLPXZNM1212	M12	100	6
BLPXZNM1214	M14	100	6
BLPXZNM1216	M16	100	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 19MM系列公制标准十二角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	长度 (mm)		型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPDM3419	19	47	6	BLPDM3432	32	58	6
BLPDM3421	21	47	6	BLPDM3433	33	60	6
BLPDM3422	22	47	6	BLPDM3434	34	60	6
BLPDM3423	23	50	6	BLPDM3435	35	60	6
BLPDM3424	24	50	6	BLPDM3436	36	63	6
BLPDM3425	25	53	6	BLPDM3438	38	63	6
BLPDM3426	26	53	6	BLPDM3441	41	66	6
BLPDM3427	27	53	6	BLPDM3446	46	68	6
BLPDM3428	28	53	6	BLPDM3450	50	68	6
BLPDM3429	29	53	6	BLPDM3455	55	69	6
BLPDM3430	30	58	6	BLPDM3460	60	72	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 19MM系列棘轮扳手

BPRSR942


Cr-V

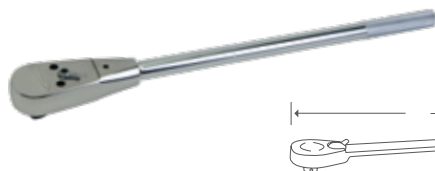

型号	长度 (mm)	
BPRSR942	508	6

## 19MM系列加长杆

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPEXT344	102	6
BLPEXT348	203	6
BLPEXT3416	406	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 19MM系列万向转接头

BLPUJ34

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPUJ34	110	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

## 19MM系列T型杆

BLPSTHD3418

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPSTHD3418	457	6

## 19MM系列L形扳杆

BLPLW3415

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPLW3415	381	6

## 19MM系列F型扳杆

BLPBB3419

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPBB3419	483	6



# 扳手





蓝点® 扳手系列产品种类较多，包含扳手组套、活动扳手、两用扳手、开口扳手、双梅扳手、棘轮快扳、T型扳杆等，应用广泛



## 23件公制两用扳手组套

BLPCWS23



### ● 23件公制两用扳手组套

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm

BLPCWM6AP	BLPCWM12AP	BLPCWM18AP	BLPCWM24AP
BLPCWM7AP	BLPCWM13AP	BLPCWM19AP	BLPCWM25AP
BLPCWM8AP	BLPCWM14AP	BLPCWM20AP	BLPCWM27AP
BLPCWM9AP	BLPCWM15AP	BLPCWM21AP	BLPCWM30AP
BLPCWM10AP	BLPCWM16AP	BLPCWM22AP	BLPCWM32AP
BLPCWM11AP	BLPCWM17AP	BLPCWM23AP	

## 11件公制45°双梅花扳手组套

BLPDRWS11



### ● 11件公制45°双梅花扳手

8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 23x26, 24x27mm

BBWSM810	BBWSM1417	BBWSM2224
BBWSM1012	BBWSM1719	BBWSM2326
BBWSM1113	BBWSM1921	BBWSM2427
BBWSM1214	BBWSM2123	

## 8件公制90°双梅花扳手套装

BLPGWDM8P



### ● 8件公制90°双梅花扳手：

18x19, 19x22, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x30, 30x32mm

## 11件公制90°双梅花扳手套装

BLPGWDM11P



### ● 11件公制90°双梅花扳手：

8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x21, 22x24, 23x26, 24x27, 24x30mm

## 13件公制90°双梅花扳手套装

BLPGWDM13P



### ● 13件公制90°双梅花扳手：

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x30, 30x32mm

## 公制双向棘开两用扳手套组



Cr-V

型号	数量
BOERM712	1
BOERM704	1

- 12件公制棘轮梅开扳手套组，规格从 8 至 19mm
- BOERM8 BOERM12 BOERM16
- BOERM9 BOERM13 BOERM17
- BOERM10 BOERM14 BOERM18
- BOERM11 BOERM15 BOERM19
- 4件公制棘轮梅开扳手套组，规格从 21 至 25mm，包含BOERM21，BOERM22，BOERM24 和 BOERM25

## 塑胶手柄活动扳手



型号	规格	最大开口 A (mm)	长度 L (mm)	最大扭矩 (N.m)	数量
BLPDHAW6	6"	20	160	85	1
BLPDHAW8	8"	26	210	180	1
BLPDHAW10	10"	30	260	320	1
BLPDHAW12	12"	36	310	515	1

- 采用 45# 碳钢材质
- 全手柄双色光面沾塑，握持舒适
- 激光刻度指示，开口尺寸直观
- 头部和手柄都有logo和型号

## 活动扳手



Cr-V

型号	A (mm)	L (")	L (mm)	数量	型号	A (mm)	L (")	L (mm)	数量
GAJ4A	13	4	108	6	GAJ15A	43	15	385	4
GAJ6A	25	6	160	6	GAJ18A	52	18	450	2
GAJ8A	29	8	210	6	GAJ24A	62	24	610	1
GAJ10A	33	10	260	6	GAJS30A	85	30	778	1
GAJ12A	38	12	310	6					

- 表面发黑防锈处理
- 开口处有激光刻度

## 塑胶手柄活动扳手



Cr-V

型号	A (mm)	L (")	L (mm)	数量
GAJ6SG	25	6	160	6
GAJ8SG	29	8	210	6
GAJ10SG	33	10	260	6
GAJ12SG	38	12	310	6

- 表面发黑防锈处理
- 塑胶手柄，握持舒适
- 开口处有激光刻度

## 欧式公制两用扳手



Cr-V

型号	mm	L (mm)	数量	型号	mm	L (mm)	数量
BLPCWM6AP	6	104	6	BLPCWM20AP	20	239	6
BLPCWM7AP	7	110	6	BLPCWM21AP	21	249.8	6
BLPCWM8AP	8	120	6	BLPCWM22AP	22	249.8	6
BLPCWM9AP	9	125	6	BLPCWM23AP	23	269	6
BLPCWM10AP	10	135	6	BLPCWM24AP	24	269	6
BLPCWM11AP	11	144	6	BLPCWM25AP	25	290	6
BLPCWM12AP	12	155	6	BLPCWM26AP	26	290	6
BLPCWM13AP	13	165	6	BLPCWM27AP	27	310	6
BLPCWM14AP	14	175	6	BLPCWM28AP	28	330	6
BLPCWM15AP	15	184	6	BLPCWM29AP	29	330	6
BLPCWM16AP	16	195	6	BLPCWM30AP	30	330	6
BLPCWM17AP	17	204	6	BLPCWM32AP	32	350	6
BLPCWM18AP	18	215	6	BLPCWM34AP	34	350	6
BLPCWM19AP	19	229	6				

## 标准公制两用扳手



Cr-V

型号	mm	L (mm)	数量
BLPCWM36	36	432	6
BLPCWM38	38	432	6
BLPCWM41	41	445	6
BLPCWM46	46	483	6

## 英制两用扳手



Cr-V

型号	mm	L (mm)	数量
BLPCW14	1/4	128	6
BLPCW16	5/16	148	6
BLPCW18	3/8	167	6
BLPCW20	7/16	186	6
BLPCW22	1/2	205	6
BLPCW24	9/16	223	6
BLPCW26	5/8	243	6
BLPCW28	11/16	262	6
BLPCW30	3/4	281	6
BLPCW32	13/16	301	6
BLPCW34	7/8	319	6
BLPCW36	15/16	339	6
BLPCW38	1	358	6

## 公制双开口扳手

Cr-V



型号	规格 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	
BDOEMT67	6x7	126	15	13	5	5	1
BDOEMT89	8x9	145	21	17	5.3	5.3	1
BDOEMT1011	10x11	162	25	21	6	6	
BDOEMT1213	12x13	181	30	25	6.7	6.7	
BDOEMT1415	14x15	189	32	30	7.2	7.2	
BDOEMT1617	16x17	198	36	30	7.5	7.5	
BDOEMT1819	18x19	220	39.2	36	8.6	8.6	
BDOEMT2022	20x22	242	45	39.2	9.3	9.3	
BDOEMT2123	21x23	264	49	45	9.7	9.7	
BDOEMT2427	24x27	287	56	49.5	10.2	10.2	
BDOEMT2528	25x28	287	62	56	11.2	11.2	6
BDOEMT3032	30x32	310	66	62	11.8	11.8	6

- 整体采用Cr-V材质
- 表面采用镜面抛光，握持舒适

## 标准公制双开口扳手


Cr-V



型号	mm	L (mm)		型号	mm	L (mm)	
BDOEM67	6-7	125	6	BDOEM1719	17-19	225	6
BDOEM68	6-8	125	6	BDOEM1819	18-19	225	6
BDOEM89	8-9	135	6	BDOEM1921	19-21	237	6
BDOEM810	8-10	135	6	BDOEM1922	19-22	237	6
BDOEM1011	10-11	145	6	BDOEM2022	20-22	255	6
BDOEM1012	10-12	145	6	BDOEM2123	21-23	255	6
BDOEM1113	11-13	165	6	BDOEM2224	22-24	255	6
BDOEM1213	12-13	165	6	BDOEM2326	23-26	295	6
BDOEM1214	12-14	165	6	BDOEM2426	24-26	295	6
BDOEM1314	13-14	165	6	BDOEM2427	24-27	295	6
BDOEM1415	14-15	185	6	BDOEM2528	25-28	334	6
BDOEM1417	14-17	185	6	BDOEM3032	30-32	368	6
BDOEM1617	16-17	185	6				

## 英制双开口扳手

Cr-V

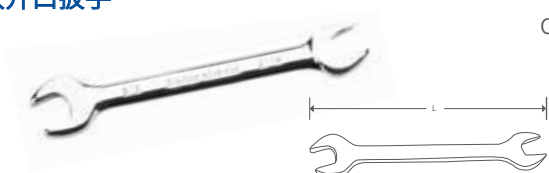

型号	mm	L (Inches)	
BDOE1012	$\frac{5}{16}$ - $\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	6
BDOE1416	$\frac{7}{16}$ - $\frac{1}{2}$	$6 \frac{1}{2}$	6
BDOE1820	$\frac{9}{16}$ - $\frac{5}{8}$	$7 \frac{9}{32}$	6
BDOE2224	$\frac{11}{16}$ - $\frac{3}{4}$	$8 \frac{15}{16}$	6

## 公制45°双梅花扳手

Cr-V




型号	规格 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	
BBWDSM67	6x7	160	12	11	5.8	5.5	1
BBWDSM89	8x9	175	16	13.8	6.5	6.3	1
BBWDSM1011	10x11	191	19	16	7.5	7	
BBWDSM1213	12x13	206	22	19	8.5	8	
BBWDSM1415	14x15	228	24	22	9.2	8.8	
BBWDSM1617	16x17	232	25.6	24.4	9.8	9.4	
BBWDSM1819	18x19	248	28.6	26	10.5	10	
BBWDSM2022	20x22	270	32.6	28.6	11	10.5	
BBWDSM2123	21x23	295	34	31.5	12	11.5	
BBWDSM2427	24x27	361	39	35	13	12.5	
BBWDSM2528	25x28	361	40.5	38.5	13.5	13	6
BBWDSM3032	30x32	407	47	44	14.3	13.8	6

- 整体采用Cr-V材质
- 表面采用镜面抛光，握持舒适

## 公制45°双梅花扳手

Cr-V

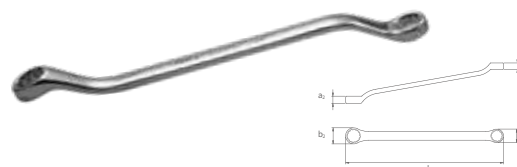

型号	mm	L (mm)		型号	mm	L (mm)	
BBWSM67	6-7	165	6	BBWSM1819	18-19	250	6
BBWSM89	8-9	175	6	BBWSM1921	19-21	270	6
BBWSM810	8-10	185	6	BBWSM1922	19-22	270	6
BBWSM911	9-11	195	6	BBWSM2022	20-22	270	6
BBWSM1011	10-11	195	6	BBWSM2122	21-22	290	6
BBWSM1012	10-12	195	6	BBWSM2123	21-23	290	6
BBWSM1113	11-13	205	6	BBWSM2224	22-24	320	6
BBWSM1213	12-13	205	6	BBWSM2326	23-26	360	6
BBWSM1214	12-14	220	6	BBWSM2426	24-26	360	6
BBWSM1314	13-14	220	6	BBWSM2427	24-27	360	6
BBWSM1415	14-15	235	6	BBWSM2528	25-28	370	6
BBWSM1417	14-17	235	6	BBWSM2730	27-30	380	6
BBWSM1516	15-16	240	6	BBWSM2732	27-32	380	6
BBWSM1617	16-17	240	6	BBWSM3032	30-32	380	6
BBWSM1719	17-19	250	6	BBWSM3436	34-36	405	6

## 油管扳手

Cr-V



型号	名称
BLPFNW810	油管扳手8×10mm
BLPFNW911	油管扳手9×11mm
BLPFNW1012	油管扳手10×12mm
BLPFNW1314	油管扳手13×14mm
BLPFNW1517	油管扳手15×17mm
BLPFNW1618	油管扳手16×18mm

## 公制单向棘开两用扳手


Cr-V



型号	mm	A (mm)	B (mm)	L (mm)	
BLPGWM6P	6	4.5	6.3	128	10
BLPGWM7P	7	4.8	6.5	140	10
BLPGWM8P	8	5.3	7.2	140	10
BLPGWM9P	9	5.7	7.5	150	10
BLPGWM10P	10	6	7.8	160	10
BLPGWM11P	11	6.2	8.4	165	10
BLPGWM12P	12	6.5	8.8	170	10
BLPGWM13P	13	6.8	9.1	180	10
BLPGWM14P	14	7.2	9.4	190	10
BLPGWM15P	15	7.5	9.8	200	10
BLPGWM16P	16	7.8	10.2	210	10
BLPGWM17P	17	8.1	10.5	225	10
BLPGWM18P	18	8.5	10.8	235	10
BLPGWM19P	19	8.8	11.2	245	10
BLPGWM20P	20	8.8	11.2	245	10
BLPGWM21P	21	9.5	13.5	290	10
BLPGWM22P	22	9.5	13.5	290	10
BLPGWM23P	23	9.5	13.5	290	10
BLPGWM24P	24	10.5	14.5	332	10
BLPGWM26P	26	11.2	15.7	359	10
BLPGWM27P	27	11.2	15.7	359	10
BLPGWM30P	30	11.7	17	404	10

## 公制双向棘开两用扳手

Cr-V

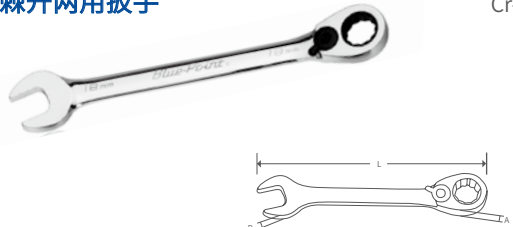

型号	mm	A (mm)	B (mm)	L (mm)	
BOERM6	6	6.6	3.6	114	6
BOERM7	7	6.6	3.9	125	6
BOERM8	8	6.5	4.0	135	6
BOERM9	9	7.4	4.0	150	6
BOERM10	10	8.0	5.0	160	6
BOERM11	11	8.5	5.5	170	6
BOERM12	12	9.0	5.5	175	6
BOERM13	13	10.0	6.3	180	6
BOERM14	14	10.0	6.5	190	6
BOERM15	15	11.0	7.0	200	6
BOERM16	16	11.0	7.0	210	6
BOERM17	17	12.0	7.0	230	6
BOERM18	18	12.0	8.0	240	6
BOERM19	19	12.9	8.7	250	6
BOERM21	21	13.7	9.4	266	6
BOERM22	22	14.5	9.4	286	6
BOERM24	24	15.5	11.2	305	6
BOERM25	25	15.5	11.2	327	6

## 公制双梅花棘轮扳手

Cr-V


即将停产 售完即止



型号	mm	A (mm)	L (mm)	
BLPGWDM67	6 x 7mm	16.8	132	10
BLPGWDM89	8 x 9mm	20	150	10
BLPGWDM810	8 x 10mm	20/22	160	10
BLPGWDM1011	10 x 11mm	22/24	168	10
BLPGWDM1012	10 x 12mm	22/27.5	176	10
BLPGWDM1415	14 x 15mm	30.5	204	10
BLPGWDM1417	14 x 17mm	33.5	222	10
BLPGWDM1617	16 x 17mm	33.5	222	10
BLPGWDM1719	17 x 19mm	33.5/36.5	229	10
BLPGWDM1819	18 x 19mm	36.5	240	10
BLPGWDM2022	20 x 22mm	36.5/40.5	258	10
BLPGWDM2224	22 x 24mm	45	276	10
BLPGWDM2324	23 x 24mm	45	276	10

## 公制T型套筒扳杆

Cr-V

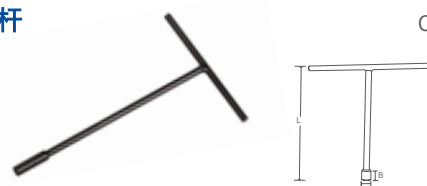

型号	mm	L (mm)	A (mm)	
BLPTH8P	8	310	12	1
BLPTH9	9	310	5	1
BLPTH10P	10	310	15	1
BLPTH11	11	310	5	1
BLPTH12	12	310	5	1
BLPTH13	13	310	5	1
BLPTH14	14	310	5	1
BLPTH17	17	310	5	1
BLPTH19	19	315	5.5	1

## 皮带扳手



型号	最大直径 (")	
BLPSTWR4A	4	1
BLPSTWR6A	6	1

## 链条扳手

Cr-V



型号	链条长度 (")	最大直径 (")	手柄长度 (")	
CW12A	16	4	12	6
CW15A	19	5	15	6
CW24A	23	6	24	6





# 扭矩工具

蓝点® 扳手扭矩工具包含可调式扭矩扳、定扭扭矩扳手、数显扭矩扳手、表盘扭矩扳手、扭矩螺丝刀、扭矩倍增器、扭矩测试仪、扭矩测试架、角度仪及扭矩扳手插件，适用于工业制造、汽车维修等领域





## 扭矩小知识


### 什么是扭矩？

根据韦伯斯特定律：

- 一定的距离内对一个物体施加的一个扭转力叫扭力，或称扭矩。扭矩等于力乘以力臂（即力到转动中心的距离）
- 扭矩的测量基于杠杆的基本原理。

### 基础扭矩公式

$$L(\text{长度}) \times F(\text{扭转力}) = T(\text{扭矩})$$



扭矩：400 ft. lb.

力：200 lb.

例如：2英尺长的扳手，垂直于螺钉，在扳手尾部使用200磅的力，就会产生400英尺/磅的扭矩。

$$\text{扭矩公式：} L \times F = T$$

### 使用扭矩扳手的目的是什么？

答案：获得合适的夹紧力

### 扭矩和夹紧力

获得夹紧力最常用的方法是施加有控制的扭矩。有许多因素会影响扭矩和加在紧固件上的夹紧力之间关系，例如所使用的润滑剂的类型、螺钉和螺母所使用的材质、所使用垫圈的类型、螺纹的处理方法等等。我们不可能建立一个适用于所有情况下的，扭矩和夹紧力间确定的关系。

### 扭矩通常使用以下单位衡量：

- in.lb.=英寸磅
- in.oz.=英寸盎司
- ft.lb.=英尺磅
- Nm=牛顿米




### 常用术语

英尺磅 - ft. lb.	牛顿米 - Nm
英寸磅 - in. lb.	牛顿厘米 - cNm
英寸盎司 - in. oz.	米千克 - Mkg

### 扭矩VS夹紧力

当我们在一个螺钉上使用扭矩时，只有很小一部分的力是用来夹紧的，剩下的90%的力都用来克服螺钉与物体间（或者螺钉与垫圈）的摩擦及螺纹咬合时的摩擦。

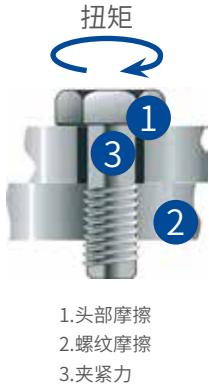

### 扭矩

头部摩擦  
45%-55%

螺纹摩擦  
35%-45%

夹紧力  
10%



### 安全守则

在使用扭矩扳手时请记住以下安全守则，以防受伤。

- 在使用扭矩扳手时，请仔细阅读用户指导手册。
- 在使用任何手动工具时，都一定佩戴防护眼镜。
- 在使用扭矩扳手时，始终采用向内拉的姿势，而不是向外推，注意随时调整自己的姿势，防止工具花落。
- 不要在扭矩扳手上使用不合适的延长杆或类似物件，利用杠杆原理来增加扭力。
- 不要使用已经出现磨损或裂痕的套筒。
- 如果使用肮脏、磨损或者不匹配的零件，棘轮头可能会滑落或者损毁。
- 确保方向杆是完全契合的。

### 扭矩工具使用守则

- 所有的机械扭矩扳手都是在20%~100%量程范围内检定的，因此不能超过或者低于这个范围使用。
- 为了确定所使用的是最适合的扭矩扳手，一定考虑很多因素。我们建议选用的量程上限应为实际工作所需扭矩值上乘2，即为合适的扭矩扳手。这会延长工具的使用寿命、更易操作，还可增加预警扭矩扳手的准确度。
- 使用过程中，始终握紧手柄的中部。
- 在达到最后扭矩值时，缓慢均匀用力。
- 当达到目标扭矩时，立刻停止用力。
- 定期清洁、妥善保存。
- 存放时，应将扭矩值调到最低。
- 当扭矩扳手不慎掉落时，需重新校准；不可以超扭矩使用。
- 在使用前需要在满量程处“预热”3次。
- 扭矩扳手检定时应使用相同的扭矩单位。
- 在扭矩扳手上使用不合适的延长杆或类似物件可能造成读数，甚至损害扳手本身。
- 定期保养工具能够延长工具的寿命。每次使用工具后，将扭矩调至最低值。
- 不要给扭矩扳手的内部机械结构加油。轻轻擦拭工具，不要把工具浸入水中。每年一次(或者使用5,000次)把扭矩扳手送到专业的实验室重新检定。

### 扭矩单位转换表

转换前	in. oz.	in. lb.	in. lb.	in. lb.	in. lb.	in. lb.	in. lb.	ft. lb.	ft. lb.	ft. lb.	dNm	dNm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	cmkg	cmkg	mkg	mkg	mkg
转换后	in. lb.	in. oz.	ft. lb.	cmkg	mkg	Nm	dNm	in. lb.	mkg	Nm	in. lb.	Nm	dNm	cmkg	mkg	in. lb.	ft. lb.	in. lb.	Nm	in. lb.	ft. lb.	Nm
乘数	0.0625	16	0.08333	1.1519	0.011519	0.113	1.13	12	0.1382	1.356	0.885	0.10	10	10.2	0.102	8.85	0.7376	0.8681	0.09807	86.81	7.236	9.807


## 可调式换头扭矩扳手



型号	方孔 (mm)	扭矩范围 (Nm)	分辨率 (N.m)	L (mm)	W (mm)	重量 (kg)	
BLPMIHATW5	9x12	1-5	0.05	198	27	0.32	1
BLPMIHATW30	9x12	6-30	0.1	304	35.5	0.75	1
BLPMIHATW60	9x12	10-60	0.1	373	35.5	0.88	1
BLPMIHATW100	9x12	20-100	0.1	428	35.5	0.95	1
BLPMIHATW200	14x18	40-200	0.1	458.3	35.5	1.06	1
BLPMIHATW340	14x18	60-340	0.1	519.8	35.5	1.2	1
BLPMIHATW500	24x32	100-500	0.1	705	56	5	1
BLPMIHATW800	24x32	160-800	0.1	1055	56	6	1
BLPMIHATW1500	27x36	300-1500	0.1	1249	64	9	1

- 精度为  $\pm 3\%$  (500N.m 以上为  $\pm 4\%$ , 20%-100% 扭矩范围内)
- 合金钢管结构, 轻便、耐用
- 头部方孔可适配各类方头插件, 应用广泛, 能满足不同工况的需求
- 激光雕刻刻度, 读数清晰、刻度不易磨损
- 刻度分辨率高, 副刻度为主刻度的 1/10
- 自锁式回弹设计, 使用方便、安全可靠
- 防滑手柄设计: 手柄上布置有防滑槽
- 附送棘轮头插件


## 定扭矩换头扭矩扳手

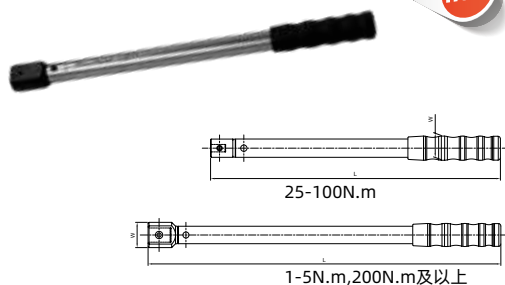

型号	方孔 (mm)	扭矩范围 (N.m)	L (mm)	W (mm)	重量 (kg)	
BLPMIHPTW5	9x12	1-5	149	22	0.22	6
BLPMIHPTW25	9x12	5-25	178	28	0.24	6
BLPMIHPTW60	9x12	10-60	240	29	0.40	6
BLPMIHPTW100	9x12	20-100	351	29	0.62	6
BLPMIHPTW200	14x18	40-200	448	32	0.86	6
BLPMIHPTW340	14x18	60-340	682	32	1.30	6

- 精度为  $\pm 3\%$  (500N.m 以上为  $\pm 4\%$ , 20%-100% 扭矩范围内)
- 合金钢管结构, 轻便、耐用
- 头部方孔可适配各类方头插件, 应用广泛, 能满足不同工况的需求
- 定值扭矩, 作业保障
- 防滑手柄设计: 手柄上布置有手指槽
- 手柄带有防静电效果


## 表盘式扭矩扳手

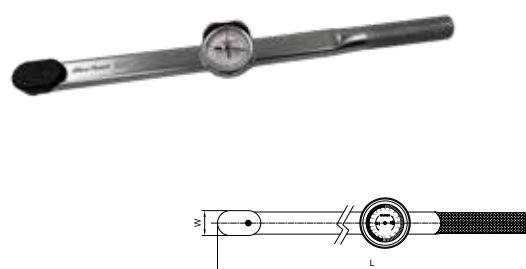

型号	扭矩范围 (Nm)	分辨率 (N.m)	L (mm)	W (mm)	重量 (kg)	
BLPDTW60	6-60	0.1	400	37	0.57	1
BLPDTW100	10-100	0.1	480	37	0.91	1
BLPDTW200	20-200	0.1	550	37	1.05	1
BLPDTW400	40-400	0.1	818	59	3.4	1

- 精度为  $\pm 3\%$  (20%-100% 扭矩范围内)
- 合金钢管结构, 轻便、耐用
- 双向操作型, 拨动表盘  $180^\circ$ , 可选取公制或英制刻度
- 带记忆针有最大值保持功能
- 表盘两侧的波浪形金属围挡, 加强对表盘的保护
- 尼龙头罩保护, 方棒工作可靠


## 数显换头扭矩扳手

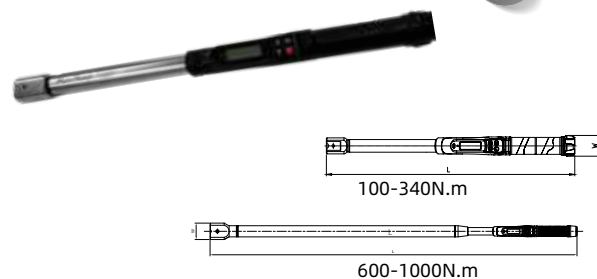

型号	方孔 (mm)	扭矩范围 (N.m)	L (mm)	W (mm)	重量 (kg)	
BLPDIHTW100	9x12	10-100	453	42	0.93	1
BLPDIHTW200	14x18	20-200	500	42	1.08	1
BLPDIHTW340	14x18	34-340	568	42	1.25	1
BLPDIHTW600	24x32	60-600	1050	56	4.05	1
BLPDIHTW800	24x32	80-800	1250	56	4.55	1
BLPDIHTW1000	24x32	100-1000	1250	56	4.55	1

- 精度为  $CW \pm 2\%$ ,  $CCW \pm 3\%$  (10%-100% 扭矩范围内)
- 电子数显, 分辨率高, 调值精准, 读数方便
- 屏幕背光设计, 可在昏暗环境下使用
- 硬塑按钮, 触感灵敏
- 三种扭矩单位: N.m, Lb.ft, Lb.in
- 合金钢管结构, 轻便、耐用
- 头部方孔可适配各类方头插件, 应用广泛, 能满足不同工况的需求
- TPR 防滑手柄、握持舒适
- 手柄内设电池槽: 3节 AAA 电池
- 附送棘轮头插件

## 扭矩螺丝刀

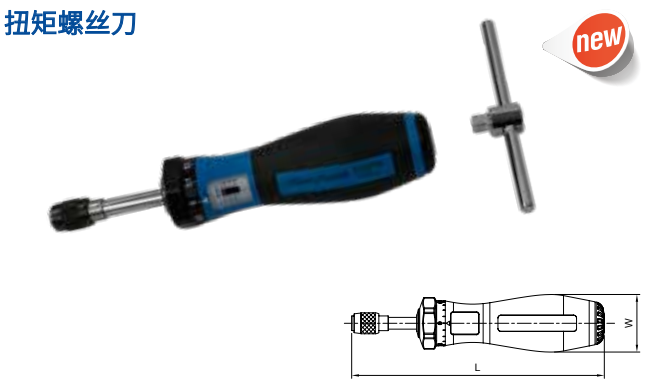


型号	驱动方头 (")	扭矩范围 (cN.m)	分辨率 (cN.m)	L (mm)	W (mm)	重量 (g)	
BLPMTS2.5	1/4	50-250	5	172	38	0.26	6
BLPMTS3.6	1/4	60-360	5	172	38	0.26	6
BLPMTS6	1/4	1-6*	0.1*	172	38	0.26	3

注：\* 单位为 N.m，1N.m = 100cN.m

- 精度为  $\pm 6\%$
- 头部 1/4" 六角套筒，采用快脱式弹套设计，可快速更换各类批头
- 六角锁定结构：拉出调节扭矩 / 推回锁止，方便、可靠
- 刻度清晰，分辨率高，读值准确
- 手柄采用复合材料，耐油、防滑、握持舒适
- 末端 1/4" 方孔，可插入 T 型滑杆，便于拆卸 / 锁紧大扭矩螺钉

## 扭矩倍增器

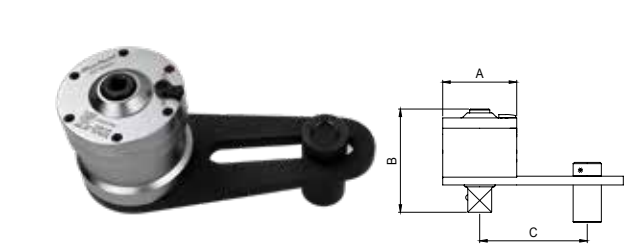

型号	输入方孔 (")	输出方孔 (")	扭矩范围 (N.m)	倍率	A (mm)	B (mm)	B (mm)	B (mm)	本体重量(kg)	反力臂重量(kg)	
BLPTM1000*	1/2	3/4	1000	3.3: 1	71	85	245/175	130	1.4	0.77+0.63	1
BLPTM3000	1/2	1	3000	25: 1	112	141	82-187		8.8	1.2	1
BLPTM3500	1/2	1 1/2	3500	25: 1	112	166.5	82-187		9.7	1.2	1
BLPTM6000	1/2	1 1/2	6000	25: 1	130	178.5	94.5-211		14.2	2.15	1
BLPTM8000	1/2	1 1/2	8000	25: 1	162	195	130-294		23.8	3	1
BLPTM10000	3/4	1 1/2	10000	25: 1	162	198.5	130-294		23.9	3	1

注：\*BLPTM1000 有两种辅助臂可供选择

- 倍率传递准确率  $\pm 5\%$
- 采用42CrMo材质
- 反作用力臂可按工况条件条件调节受力圆柱的位置，1500N.m及以上的倍增器配备防回弹装置，确保使用安全

## 扭矩测试仪



型号	驱动方孔 (")	扭矩范围(N.m)	$\Phi$ (mm)	传感器 H1 (mm)	重量 (kg)
BLPDTT75	3/8	7.5-75	102	84	1.89
BLPDTT150	1/2	15-150	102	84	1.99
BLPDTT400	1/2	40-400	102	84	1.99

型号	L (mm)	显示器 H (mm)	W (mm)	重量 (kg)	
BLPDTT75	220	135	50	1.69	1
BLPDTT150	220	135	50	1.69	1
BLPDTT400	220	135	50	1.69	1



- 精度为  $\pm 0.5\%$  (10%-100%扭矩范围内)
- 7英寸彩色触摸屏
- 菜单简洁，便于操作
- 语言：中英文
- 八种扭矩单位：N.m, cN.m, kgm, ckgm, gm, Lb.ft, Lb.in, Oz.in
- 三种测试模式：第一峰值，峰值，跟踪模式
- 三种界面：常规，预设，波形
- 测试过程中，15个测试数据会被自动记录
- 可存储5000个数据
- 可预设100组数据
- 连续测试时，会自动清零
- 配备超载报警提示功能
- 可通过USB接口实现数据上传



BLPTM1000 有两种辅助臂可供选择



扭矩测试架

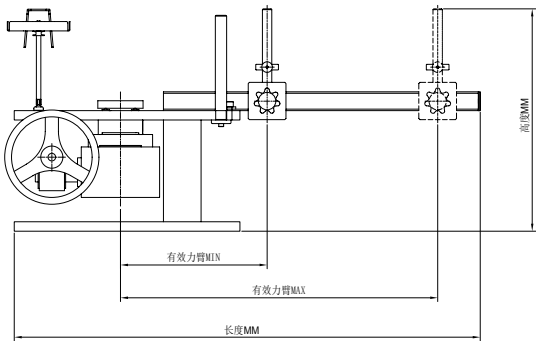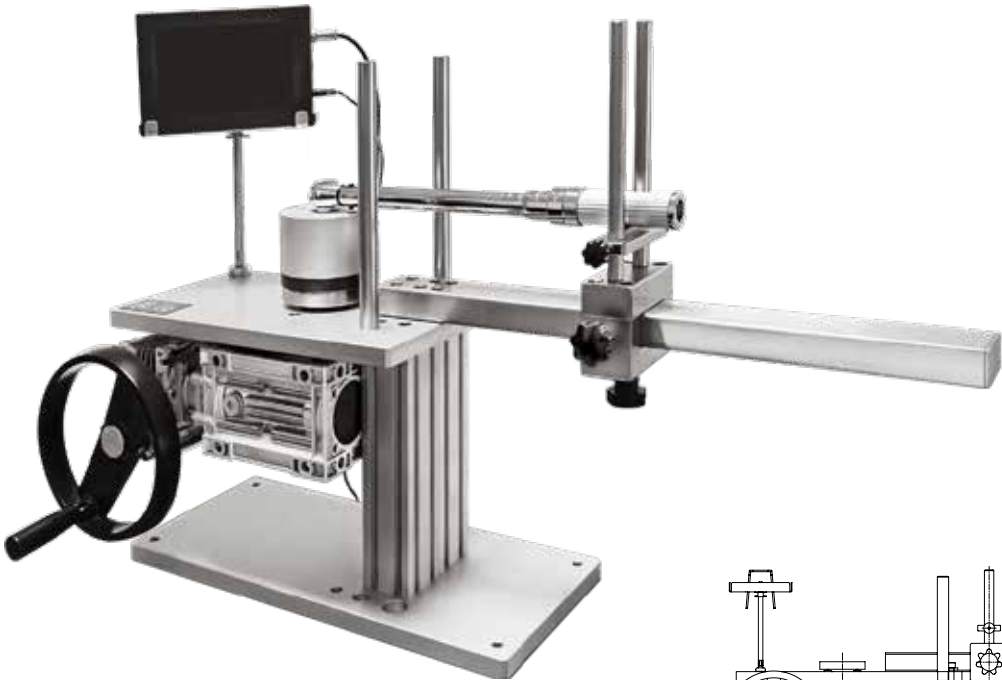

型号	最大扭矩值 (N.m)	适用扳手有效力臂长度		L (mm)	H (mm)	W (mm)	重量 (g)	
		Min(mm)	Max(mm)					
BLPMT350	350	197	686	860	290	590	32.5	1
BLPMT1100	1100	380	1350	1760	350	590	76	1
BLPMT2000	2000	420	1690	2090	350	590	80	1

注：本产品不含扭矩扳手和扭矩测试仪

- 本产品为手动扭矩测试架
- 匀速转动手摇盘，即可对扭矩扳手进行测试
- 配备减速装置，测试更省力
- 手摇盘配合减速装置，确保施力速度可控
- 传感器轴通过搭配适合的过渡板，即可安装上不同的传感器
- 测试仪托盘可升降，确保良好的读数效果
- 可根据扭矩扳手长度，通过调节滑块和支撑板来确保其水平

## 可调机械式扭矩扳手



型号	方头尺寸 (")	扭矩范围 (Nm)	扭矩范围 (Ft. Lb)	最小刻度 (Nm)	A (mm)	B (mm)	重量 (g)	
BP501NMRMH	1/4	1.0-5.0	1-4	0.06	258	27	386	1
BP2502NMRMH	3/8	4.0-27.7	3-20	0.12	286	27	431	1
BP602NMRMH	3/8	10-60	8-45	0.5	406	36	1,134	1
BP1002NMRMH	3/8	20-100	15-75	0.5	406	36	1,134	1
BP2003NMRMH	1/2	40-200	30-150	2	483	43	1,474	1
BP3403NMRMH	1/2	60-340	45-250	2	620	43	1,542	1
BP8004NMRMH	3/4	150-800	110-600	5	1,067	64	5,375	1
BP15005NMRMH	1	300-1500	220-1100	10	1,778	76	11,385	1

- 公英制双刻度
- 带弹簧锁定环，便于设置和锁定扭矩值
- 激光刻度，读数方便且不易磨损
- 精度：在满量程的 20%-100% 范围内，正向  $\pm 3\%$ ，反向  $\pm 4\%$
- 使用过程中，当扭矩达到设定值时，会有“咔哒”声提醒
- 金属手柄坚固耐用
- 手柄带滚花，不易打滑

## 定值机械式扭矩扳手



型号	方头尺寸 (")	扭矩范围 (Nm)	扭矩范围 (Ft. Lb)	扭矩范围 (In.Lb.)	扭矩范围 (M Kg)	L (mm)	重量 (g)	
BP5T-1R	1/4	1.4-5.4	1-5	12-60	0.10-0.70	165	227	1
BP10T-2R	3/8	3.9-27.7	3-9	36-108	0.42-1.24	184	397	1
BP50T-2R	3/8	10.2-98.3	10-50	120-600	1.25-7.00	292	680	1
BP100T-3R	1/2	34-197	45-150	540-1800	6.00-20.00	502	1,247	1
BP200T-3R	1/2	47-272	45-200	540-2400	6.00-27.00	603	1,361	1
BP300T-4R	3/4	85-400	100-300	1200-3600	14.00-42.00	711	2,155	1
BP600T-4R	3/4	280-830	200-600	2400-7200	28.00-83.00	1,321	5,443	1

- 扭矩值可以用公英制设定或校验
- 精度：在满量程的20%-100%范围内， $\pm 4\%$
- 配备防滑手柄

## "L"系列定值扭矩扳手




型号	方头尺寸 (")	扭矩范围 (Nm)	扭矩范围 (Ft.Lb)	L (mm)	重量 (g)	
BP10T-2RL	3/8	4-30	21-20.4	184	450	1
BP50T-2RL	3/8	10-100	7.3-72.2	350	700	1
BP100T-3RL	1/2	35-200	25-145	530	1220	1
BP200T-3RL	1/2	45-280	34.6-200	630	1380	1
BP250T-3RL	1/2	60-340	44.2-250.8	630	1380	1

- 扭矩值可以用公英制设定或校验
- 精度：在满量程的20%-100%范围内， $\pm 4\%$
- 金属手柄坚固耐用
- 手柄带滚花，不易打滑



可换头系列数显扭矩扳手

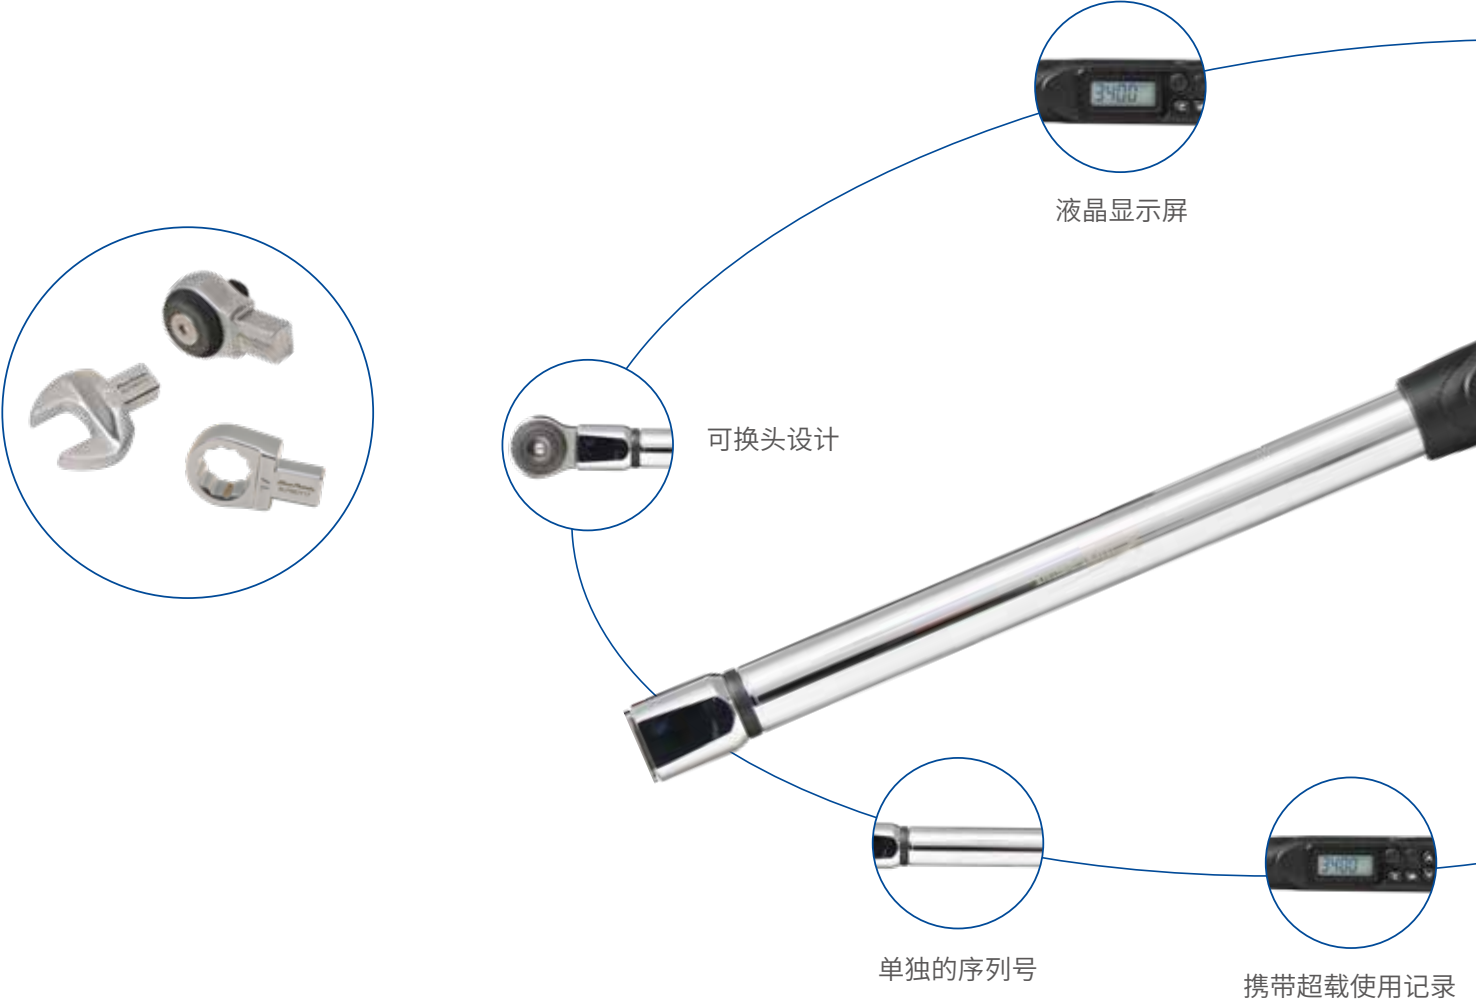

可换头数显角度扭矩扳手



- 扭矩值数字显示，清晰直观
- 具备角度测量功能，可实时显示扭矩扳手在锁紧过程中所旋转的角度
- 防滑手柄，手感舒适
- 配备提示蜂鸣声和LED指示灯，显示当前扭矩值是接近，或者达到，或者超过预设扭矩值
- 具有峰值保持（Peak Hold）和追踪（Track）两种工作模式
- 有4种扭矩单位可切换：ft.lb., in.lb., Nm, kg.cm
- 精度：在满量程的20%-100%范围内，±2%
- 本产品赠送棘轮头，也可用开口头或梅花头等配件替换棘轮头

型号	名称	方头尺寸	插件尺寸	精度 (°)	最大扭矩值 (N·m)	最大扭矩值 (ft·lb)	最大扭矩值 (in·lb)	最大扭矩值 (kg·cm)	扭力范围 (N·m)	角度范围 (°)	角度精度 (°)	长度 (mm)
BLPIDA301T14D	1/4"可换头数显角度扭矩扳手 3-30N.m	1/4"	9X12 mm	± 2°	30	22.12	265.5	306.1	1.5-30	1.0°-999.0°	± 2°	390
BLPIDA135T38D	3/8"可换头数显角度扭矩扳手 6.8-135N.m	3/8"	9X12 mm	± 2°	135	99.5	1195	1378	6.8-135	1.0°-999.0°	± 2°	410
BLPIDA200T12D	1/2"可换头数显角度扭矩扳手 10-200N.m	1/2"	14X18 mm	± 2°	200	147.5	1770	2041	10-200	1.0°-999.0°	± 2°	545
BLPIDA340T12D	1/2"可换头数显角度扭矩扳手 17-340N.m	1/2"	14X18 mm	± 2°	340	250.7	3009	3469	17-340	1.0°-999.0°	± 2°	640



## 可换头数显扭矩扳手




- 扭矩值数字显示，清晰直观
- 防滑手柄，手感舒适
- 配备提示蜂鸣声和LED指示灯，显示当前扭矩值是接近，或者达到，或者超过预设扭矩值
- 具有峰值保持（Peak Hold）和追随（Track）两种工作模式
- 有4种扭矩单位可切换：ft.lb., in.lb., Nm, kg.cm
- 精度：在满量程的20%-100%范围内，±2%
- 本产品赠送棘轮头，也可用开口头或梅花头等配件替换棘轮头

型号	名称	方头尺寸	插件尺寸	精度 (°)	最大扭力值 (N·m)	最大扭力值 (ft·lb)	最大扭力值 (in·lb)	最大扭力值 (kg·cm)	扭力范围 (N·m)	长度 (mm)
BLPID301T14D	1/4"可换头数显扭矩扳手 3-30N.m	1/4"	9X12 mm	± 2°	30	22.12	265.5	306.1	1.5-30	390
BLPID135T38D	3/8"可换头数显扭矩扳手 6.8-135N.m	3/8"	9X12 mm	± 2°	135	99.5	1195	1378	6.8-135	410
BLPID200T12D	1/2"可换头数显扭矩扳手 10-200N.m	1/2"	14X18 mm	± 2°	200	147.5	1770	2041	10-200	545
BLPID340T12D	1/2"可换头数显扭矩扳手 17-340N.m	1/2"	14X18 mm	± 2°	340	250.7	3009	3469	17-340	640




开口扳手转接头  
14x18mm

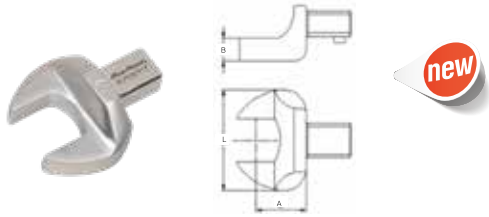


型号	规格	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)	插件规格
BLPOEIZ17	17mm	25.0	9.0	37.0	138.2	109.28	14x18mm
BLPOEIZ18	18mm	25.0	9.0	38.6	136.2	128.25	14x18mm
BLPOEIZ19	19mm	25.0	9.0	40.6	140.0	149.21	14x18mm
BLPOEIZ21	21mm	25.0	11.0	45.2	160.1	197.47	14x18mm
BLPOEIZ22	22mm	25.0	11.0	47.3	162.9	224.94	14x18mm
BLPOEIZ24	24mm	25.0	11.0	50.8	168.6	287	14x18mm
BLPOEIZ27	27mm	32.5	13.5	58.7	239.4	399.12	14x18mm
BLPOEIZ30	30mm	32.5	13.5	62.7	249.5	536.08	14x18mm
BLPOEIZ32	32mm	32.5	13.5	65.2	248.2	642.25	14x18mm

梅花扳手转接头  
14x18mm

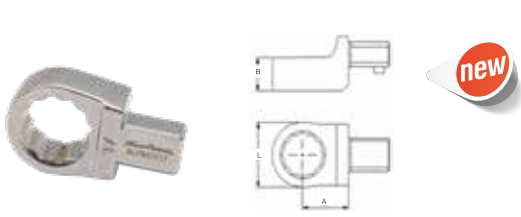


型号	规格	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)	插件规格
BLPBEIZ17	17mm	25.0	21.5	27.5	141.0	109.28	14x18mm
BLPBEIZ18	18mm	25.0	21.5	29.5	138.9	128.25	14x18mm
BLPBEIZ19	19mm	25.0	21.5	31.0	144.6	149.21	14x18mm
BLPBEIZ21	21mm	25.0	21.5	33.0	151.5	197.47	14x18mm
BLPBEIZ22	22mm	25.0	21.5	35.0	156.6	224.94	14x18mm
BLPBEIZ24	24mm	25.0	21.5	38.0	161.9	287	14x18mm
BLPBEIZ27	27mm	31.0	21.5	42.0	204.9	399.12	14x18mm
BLPBEIZ30	30mm	31.0	21.5	45.1	204.1	536.08	14x18mm
BLPBEIZ32	32mm	31.0	21.5	48.0	213.8	642.25	14x18mm

开口扳手转接头  
9x12mm

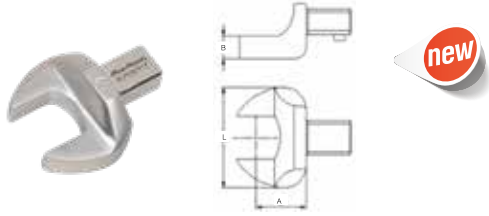


型号	规格	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)	插件规格
BLPOEY7	7mm	17.5	5.7	20.7	36.6	8.41	9x12mm
BLPOEY8	8mm	17.5	5.7	22.0	37.6	13.24	9x12mm
BLPOEY9	9mm	17.5	5.7	23.5	37.2	18.41	9x12mm
BLPOEY10	10mm	17.5	5.7	24.8	41.5	24.73	9x12mm
BLPOEY11	11mm	17.5	5.7	26.0	39.7	32.3	9x12mm
BLPOEY12	12mm	17.5	5.7	27.5	40.7	41.21	9x12mm
BLPOEY13	13mm	17.5	5.7	28.8	45.6	51.56	9x12mm
BLPOEY14	14mm	20.0	7.7	31.5	54.9	63.45	9x12mm
BLPOEY15	15mm	20.0	7.7	33.5	55.5	76.97	9x12mm
BLPOEY16	16mm	20.0	7.7	36.0	57.9	92.22	9x12mm
BLPOEY17	17mm	20.0	7.7	37.7	58.0	109.28	9x12mm
BLPOEY18	18mm	20.0	7.7	39.0	59.7	128.25	9x12mm
BLPOEY19	19mm	20.0	7.7	41.6	64.0	149.21	9x12mm

梅花扳手转接头  
9x12mm

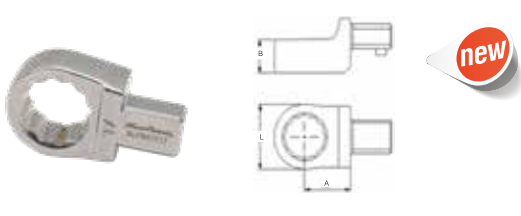


型号	规格	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)	插件规格
BLPBEY7	7mm	17.5	8	13.1	34.4	9.43	9x12mm
BLPBEY8	8mm	17.5	8.0	13.1	36.9	13.24	9x12mm
BLPBEY10	10mm	17.5	8.0	17.6	39.4	24.73	9x12mm
BLPBEY11	11mm	17.5	8.0	19.0	42.0	32.3	9x12mm
BLPBEY12	12mm	17.5	12.0	20.3	51.1	41.21	9x12mm
BLPBEY13	13mm	17.5	12.0	21.1	51.3	51.56	9x12mm
BLPBEY14	14mm	17.5	12.0	23.4	52.9	63.45	9x12mm
BLPBEY15	15mm	17.5	12.0	24.4	53.6	76.97	9x12mm
BLPBEY16	16mm	17.5	13.2	26.4	56.2	92.22	9x12mm
BLPBEY17	17mm	17.5	13.2	27.4	55.3	109.28	9x12mm
BLPBEY18	18mm	17.5	13.2	28.9	60.0	128.25	9x12mm
BLPBEY19	19mm	17.5	13.2	31.0	63.4	149.21	9x12mm
BLPBEY21	21mm	25	15	33	66.2	169.25	9x12mm
BLPBEY22	22mm	25	15	35	69.4	179.28	9x12mm

## 开口梅花转接头

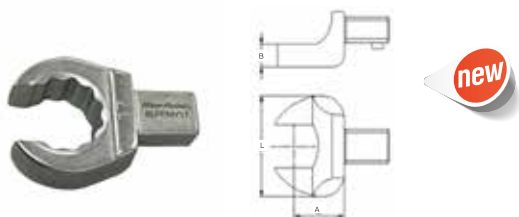

型号	规格	A (mm)	B (mm)	L (mm)	插件规格
BLPFNIY10	10mm	17.5	12	21.2	9x12mm
BLPFNIY11	11mm	17.5	12	22.6	9x12mm
BLPFNIY12	12mm	17.5	12	24.1	9x12mm
BLPFNIY13	13mm	17.5	12	25.2	9x12mm
BLPFNIY14	14mm	17.5	13	27.3	9x12mm
BLPFNIY16	16mm	17.5	13	30.1	9x12mm
BLPFNIY17	17mm	17.5	13	31.6	9x12mm
BLPFNIY18	18mm	17.5	15	33.3	9x12mm
BLPFNIY19	19mm	17.5	15	34.6	9x12mm
BLPFNIY21	21mm	17.5	15	37.7	9x12mm
BLPFNIY22	22mm	17.5	15	39.3	9x12mm

## 棘轮扳手转接头

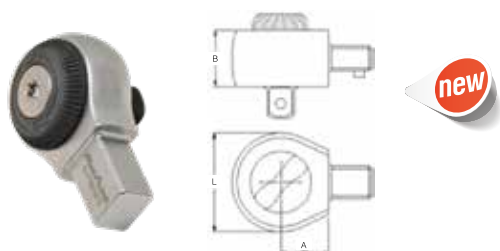

型号	规格	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 (g)	最大扭矩 (N.m)	插件规格
BLPRRHY14	1/4"	17.5	20	37	135	25	9x12mm
BLPRRHY38	3/8"	17.5	20	38	160	160	9x12mm
BLPRRHY12	1/2"	17.5	20	38	160	160	9x12mm
BLPRRHZ12	1/2"	25	20	40	265	420	14x18mm

## 磁性数显角度仪



- 液晶显示屏，清晰直观
- 测量范围：0°-999°
- 背面为磁铁设计，可吸附在钢铁制产品上
- 角度精度: ± 2°(在每秒30°的速度转90°下测量之精度)
- 可任意设定需要角度值，正反皆可使用
- 达到预设角度会有蜂鸣器及 LED 灯警示
- 可预设、存储9 组数值
- 静止2 分钟后自动进入省电模式
- 可自动记录并存储50次数值
- 工作温度范围: -10°C --60°C

型号	名称	操作范围 (°)	显示最小值 (°)	精度 (°)	直径 (mm)	重量 (Kg)
BLPAMWM	磁性数显角度仪	1.0°-999.0°	0.1	± 2°	58	1

DTC数显扭矩检测仪  
BP2503-F-DTC



DTC具有三种操作模式：跟踪模式、第一峰值模式、峰值模式。  
DTC电源采用3节AA电池，也选择使用110V/220V交流电和12伏直流电。

- 性能参数：
- 测量范围：34-339Nm/25-250 ft.lbs
  - 操作模式：跟踪模式、首次峰值模式、峰值模式
  - 单位：in. lbs. / ft. lbs. / Nm
  - 驱动方尺寸：1/2" (带3/8" 转接头)
  - 装配：4 x 5/16" 螺栓
  - 产品尺寸：12\*34.3\*4.8cm
  - 电源：3节A电池  
可选择供电方式：  
110V / 220V 交流电, 型号为 DTS8269  
12V 直流电, 型号为 3325-0320-01
  - 精度：正反转皆为 ±1%



DTC的操作模式：  
跟踪模式：实时显示施加的扭矩值  
首次峰值模式：显示机械式扭矩扳手达到指定扭矩，即“咔塔”声时的扭矩值  
峰值模式：显示一次测量中出现的最大扭矩值，用于比较数显扭矩扳手的精度，也可用于操作培训。

型号	方孔尺寸 (")	扭矩范围 (Ft.Lb.)	扭矩范围 (In.Lb.)	扭矩范围 (Nm)	
BP2503-F-DTC	1/2, 3/8	25 - 250	330 - 3000	34 - 339	1

## DTC数显扭矩检测仪



①



数字显示，读数方便，  
三种单位可切换：in. lbs. / ft. lbs. / Nm

②

操作简单：  
只需通过六个操作按钮即可完成检测

③



1/2"检测方孔  
带3/8"转接头

④



带预调方孔

首次峰值模式：

适用于机械式扭矩扳手

显示机械式扭矩扳手达到指定扭矩，即“咔塔”声时的扭矩值

峰值模式：

适用于数显扭矩扳手

显示一次测量中出现的最大扭矩值



检测前，  
先将扭矩扳手放入预调方孔，均匀  
缓慢施力至预设扭矩值，反复10次  
左右，使扭力弹簧处于较好应力状  
态，确保检测精度。



检测时，  
将扭矩扳手放入检测方孔



检测前，  
先将扭矩扳手放入预调方孔，均匀  
缓慢施力至预设扭矩值，反复10次  
左右，使扭力弹簧处于较好应力状  
态，确保检测精度。



检测时，  
将扭矩扳手放入检测方孔

## 便携式数显扭矩测试仪



- 设计用于安装在水平面使用，方便使用者测试扭矩扳手及扭矩螺丝刀
- 触摸式屏幕，实时测试扭矩
- 通过USB数据线连接可非常方便的下载数据至个人电脑
- 扭矩单位：牛顿米(Nm)，公斤厘米(kgcm)，英尺磅(ft.lb.)，英寸磅(in.lb.)，英寸盎司(in-oz.)
- 内置蜂鸣器
- 扭矩精度：在满量程的10%-100%范围内，气温25摄氏度下，正反向±0.5%并±1个数位
- LCD触摸屏：4.7英寸屏，彩色显示
- 屏幕分辨率：480 X 272像素
- 显示精度：4位数，最大显示9999
- 使用六节5号电池(AA)，方便移动使用
- 三种校验模式：跟踪、峰值和第一峰值模式
- 操作温度：40~110°F(5~42°C)
- 储藏温度：0~122°F(-20~50°C)
- 湿度最大承受至85%
- 符合ISO-6789-2003 及ASME B107-28-2005 工业标准
- 包含满量程10%-100%范围内的标定证书，扭矩标准依据NIST（美国标准技术研究所）
- 包括测试套件和硬质手提箱，电源适配器和USB数据线
- 能循环存储500组数据

型号	方寸(吋)	扭矩范围	扭矩范围 (Nm)	
BP1001-O-DTT	1/4	10 - 100 in.oz.	0.07 - 0.706	1
BP501-I-DTT	1/4	5 - 50 in.lb.	0.56 - 5.65	1
BP2502-I-DTT	3/8	25 - 250 in.lb.	2.82 - 28.25	1
BP10002-I-DTT	3/8	100 - 1000 in.lb.	11.3 - 113	1
BP2503-F-DTT	1/2	25 - 250 ft.lb.	33.90 - 338.9	1
BP6004-F-DTT	3/4	60 - 600 ft.lb.	81.35 - 813.5	1

## DTT便携式数显扭矩测试仪



彩色LCD触摸屏

- ② 可使用6节5号电池或220V电源适配器



精度±0.5%

- 可循环存储500组数据
- 声音提示







## 夹持类工具

蓝点® 夹持类工具包含钳类组套、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、卡簧钳、水泵钳、电缆钳、大力钳、管钳、台虎钳等产品，种类较多，应用广泛。





## 8件套塑柄钳

BDGPL800



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDGAWP100Z	水泵钳	1 3/4	10	6
BDG48CPZ	鲤鱼钳	1 27/32	8	6
BDG98CPZ	尖嘴钳	3	8	6
BDG9845CPZ	45°弯嘴钳	2 13/16	7 3/4	6
BDG57CPZ	钢丝钳	1 1/4	7 1/2	6
BDGEC7Z	顶切钳	7/16	7	6
BDG86CPZ	斜口钳	2 1/32	6 1/2	6
BDG88CPZ	斜口钳	1 5/16	8 1/8	6

## 5件套双色柄钳

BPL501



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
B48CPAP	鲤鱼钳	2 3/32	8 13/32	6
B58HLPAP	钢丝钳	1 1/2	8 31/32	6
B96CPAP	尖嘴钳	2 1/32	6 5/16	6
BAWP100AP	水泵钳	1 3/8	10 5/32	6
B87CPAP	斜口钳	3 1/32	6 19/32	6

## 7件套塑柄钳

BDGCPL700



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG98CPZ	8"尖嘴钳	3	8	6
BDG88CPZ	8"斜口钳	1 5/16	8	6
BDG45CMP	4.5"迷你钢丝钳	1	4.5	6
BDG95CLMP	4.5"迷你长嘴钳	2 1/16	6	6
BDG85CTMP	4.5"迷你水口钳	2 3/32	4.5	6
BDG945CMP	4.5"迷你弯嘴钳	1	4.5	6
BDG48CPZ	8"鲤鱼钳	1 27/32	8	6

## 4件套加长迷你钳

BDGPL400LMP



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG96LMPZ	加长长嘴钳	1 5/16	6	6
BDG97LMPZ	加长尖嘴钳	2 13/32	7	6
BDG9645LMPZ	45°加长弯嘴钳	1 7/32	6	6
BDG86LMPZ	加长斜口钳	3/4	5 1/2	6

## 3件套加长迷你钳

BDGPL300LR



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG311CPZ	加长斜口钳	1 9/16	11	6
BDG91145CPZ	45°加长弯嘴钳	3 3/16	11	6
BDG911CPZ	加长尖嘴钳	3 9/16	11	6

## 3件套加长弯嘴钳

BDGPL300HG



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDGPL410HGZ	小号加长弯嘴钳	2 1/4	11	6
BDGPL411HGZ	中号加长弯嘴钳	2 1/4	11	6
BDGPL412HGZ	大号加长弯嘴钳	2	11	6



## 2件套加长钳

BDGPL200XLR



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG91645CPZ	45°加长弯嘴钳	3 3/16	16	6
BDG916CPZ	加长尖嘴钳	3 9/16	16	6

## 2件套卡簧钳

PR36



型号	长度 (")	卡簧范围 (")	包含钳头	
PR37	6 1/4	内卡 3/8-2	PR5 (只适用于 PR36)	1
PR38	6 1/4	外卡 1/4-2	—	1
包含钳头规格		可选钳头	可选钳头规格	
PR37	包含以下规格各2对: .047" 0°, .070" 0°, .047" 45°, .039" 90°	PR5	.047" 0°, .070" 0°, .047" 45°, .039" 90°	
PR38	—	PR5	.047" 0°, .070" 0°, .047" 45°, .039" 90°	

- 包含PR37, PR38, 包含可换钳头和包装盒
- 单把购买不包含可换钳头

## 3件套卡簧钳

PRH503



型号	长度 (")	卡簧范围 (")	包含钳头	包含钳头规格	
PRH56A	6 3/8	内卡 1/4-1 外卡 1/8-1	PRH56A-1	.023" 0°, .036" 0°, .047" 0°, .036" 90°, .047" 90°	6
PRH57A	8	内卡 3/8-2 外卡 1/4-2	PRH57A-1	.036" 0°, .047" 0°, .070" 0°, .036" 90°, .047" 90°	6
PRC65A	10	内卡 1 13/64-4 外卡 1 1/3-4	PRC65A-1	.090", .108", .120" (15°, 90°)	6

- 包含PRH56A, PRH57A, PRC65A, 包含可换钳头和包装盒

## 2件套组合式卡簧钳

PR50A



型号	长度 (")	卡簧范围 (")	包含钳头	
PR51	9 1/2	2 7/16 - 4	PR502	1
PR52	9 1/2	1 1/2 - 3 11/32	PR507	1
包含钳头规格		可选钳头	可选钳头规格	
PR51	.108", 15°	PR501	.108", 0°	
PR52	.120", 45°	PR505	.120", 0°	

- 包含PR51, PR52, 包含可换钳头和包装盒

## 4件套大力钳

BLP404



- 3件弧齿大力钳 5", 7", 10" (BLP5, BLP7, BLP10)
- 1件尖嘴大力钳 6" (BLP6LN)

## 塑柄斜口钳

Cr-V



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG86CPZ	塑柄斜口钳	2 1/32	6 1/2	6
BDG88CPZ	塑柄斜口钳	1 5/16	8 1/8	6
BDGCT6K	塑柄斜口钳	7/16	6	6

## 塑柄钢丝钳

Cr-V



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG57CPZ	塑柄钢丝钳	1 1/4	7 1/2	6
BDGCB8K	塑柄钢丝钳	7/8	8	6
BDGCB9HK	塑柄钢丝钳	7/8	9	6



## 塑柄鲤鱼钳

BDG48CPZ



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG48CPZ	塑柄顶剪钳	1 27/32	8	6

## 塑柄顶切钳



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDGEC7Z	塑柄顶剪钳	7/16	7	6

## 塑柄水泵钳



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDGAWP100Z	塑柄水泵钳	1 3/4	10	6

## 塑柄尖嘴钳



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG98CPZ	塑柄尖嘴钳	3	8	6

## 塑柄45°弯嘴钳



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDG9845CPZ	塑柄45°弯嘴钳	2 13/16	7 3/4	6

## 直嘴卡簧钳



型号	描述	规格范围(mm)	长度(")	
BLPSICP7	直嘴外卡簧钳	19-60	7	6
BCES9	直嘴外卡簧钳	40-100	9	6
BLPSOCP7	直嘴内卡簧钳	19-60	7	6
BCIS9	直嘴内卡簧钳	40-100	9	6

## 90°卡簧钳



型号	描述	规格范围(mm)	长度(")	
BLPAICP7	90°外卡簧钳	19-60	7	6
BCER9	90°外卡簧钳	40-100	9	6
BLPAOCP7	90°内卡簧钳	19-60	7	6
BCIR9	90°内卡簧钳	40-100	9	6

## 多功能起钉钳

BSP6



Cr-V

- 用于快速拔除各种钉子或嵌入的硬物
- 长度6"

## 电缆钳



Cr-V

型号	描述	长度(")	
BCC6HD	电缆钳	6	6
BCC8HD	电缆钳	8	6
BCC10HD	电缆钳	10	6

日式多用斜嘴钳 6"  
BDGCT6W



Cr-V

- 偏心设计使剪切省力
  - 刃口激光淬火处理，提高钳口硬度
  - 有多个剥线孔，操作方便
- 📦 最小包装数：6

省力钢丝钳



Cr-V

型号	描述	长度(mm)	📦
BCB6HD	省力钢丝钳	160	6
BCB7HD	省力钢丝钳	180	6
BCB9HD	省力钢丝钳	240	6

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理，提高钳口硬度
- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力

省力尖嘴钳



Cr-V

型号	描述	长度(mm)	📦
BLN6HD	省力尖嘴钳	160	6
BLN7HD	省力尖嘴钳	180	6
BLN8HD	省力尖嘴钳	200	6

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理，提高钳口硬度
- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力

省力斜口钳



Cr-V

型号	描述	长度(mm)	📦
BCT6HD	省力斜口钳	160	6
BCT7HD	省力斜口钳	180	6
BCT8HD	省力斜口钳	200	6

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理，提高钳口硬度
- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力



精细加工处理，使钳子张合顺畅，且延长其使用寿命



双材料手柄，握持舒适，提高握紧力



刃口激光淬火处理，提高钳口硬度



## 双色柄钢丝钳



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDMCB6	双色柄钢丝钳	$\frac{5}{8}$	6	6
BDMCB7	双色柄钢丝钳	$\frac{5}{8}$	7	6
BDMCB8	双色柄钢丝钳	$\frac{7}{8}$	8	6
B58HLPAP	双色柄钢丝钳	$1\frac{1}{2}$	$8\frac{31}{32}$	6

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

## 双色柄尖嘴钳



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDMLN6	双色柄尖嘴钳	1	6	6
B96CPAP	双色柄尖嘴钳	$2\frac{1}{32}$	$6\frac{5}{16}$	6
BDMLN8	双色柄尖嘴钳	$1\frac{1}{8}$	8	6

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

## 双色柄斜口钳



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDMCT5	双色柄斜口钳	$\frac{5}{16}$	5	6
BDMCT6	双色柄斜口钳	$\frac{7}{16}$	6	6
B87CPAP	双色柄斜口钳	$\frac{31}{32}$	$6\frac{19}{32}$	6
BDMCT7	双色柄斜口钳	$\frac{1}{2}$	7	6

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

## 双色柄鲤鱼钳

B48CPAP



Cr-V

型号	描述	开口 (")	长度 (")	
B48CPAP	双色柄鲤鱼钳	$2\frac{3}{32}$	$8\frac{13}{32}$	6

- 偏心设计使剪切省力
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

冷轧镀铬合金钢经过精细打磨, 耐腐蚀, 刃口经过激光淬火

双材料手柄, 握持更加舒服

连接处机械加工, 使钳子张合顺畅

不同齿纹设计, 增强咬合, 增加夹持稳定性

偏心设计, 更省力, 亦提供更大夹持力和剪切力

## 双色柄超薄水泵钳

BDMAJ10

Cr-V



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDMAJ10	可调管钳	1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	10	6

## 双色柄水泵钳

BAWP100AP

Cr-V



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BAWP100AP	双色柄水泵钳	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>5</sup> / <sub>32</sub>	6

## 直口大力钳



型号	描述	开口 (")	长度 (")	
BDGLP7SAP	直口大力钳	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	7	6
BDGLP10SAP	直口大力钳	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	10	6

## 圆嘴大力钳



Cr-V

型号	描述	A	B	
BLP5	弧形钳口	1.125 (28)	5 (127)	1
BLP7	弧形钳口	1.625 (41)	7 (178)	1
BLP10	弧形钳口	1.875 (48)	10 (254)	1

## 细长直嘴大力钳

BLP6LN

Cr-V



型号	描述	A	B	
BLP6LN	长钳口	2.25 (57)	6 (152)	1

## 软柄细长直嘴大力钳

BSGLP6LN

Cr-V



型号	描述	A	B	
BSGLP6LN	长钳口	2.25 (57)	6 (152)	1

## 链条大力钳

VGP18110



型号	链条长度 (")	手柄长度 (")	
VGP18110	最大 6 <sup>9</sup> / <sub>32</sub>	9 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>	1

## C型大力钳



	型号	开口 (")	长度 (")	
标准钳口	VGP12406	2 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6	1
	VGP12412	3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	12	1
	VGP12418	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18	1
	VGP12424	15 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	24	1

	型号	开口 (")	长度 (")	
旋转钳口	VGP22406	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6	1
	VGP22412	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	12	1
	VGP22418	9 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	18	1
	VGP22424	15 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	24	1

## U型大力钳

VGP12509



型号	开口(英寸)	长度(英寸)	
VGP12509	2 5/16	9	1

## 钣金大力钳

VGP12808



型号	开口(英寸)	长度(英寸)	
VGP12808	1 3/4	8	1

## 可换头内卡簧钳

PR7A



包含钳头	包含钳头规格	可选钳头	可选钳头规格	
PR7A-1	120°, 0°	PR7-2	.120", 45°	1
可选钳头	可选钳头规格	长度(英寸)	卡簧范围(英寸)	
PR7A-3	120°, 90°	15 11/16	3 1/16 - 6 1/4	1

- 15寸可换头内卡簧钳

## 可换头内卡簧钳

PR8A



包含钳头	包含钳头规格	可选钳头	可选钳头规格	
PR7A-1	.120", 0°	PR7-2	.120", 45°	1
可选钳头	可选钳头规格	长度(英寸)	卡簧范围(英寸)	
PR7A-3	.120", 90°	15 11/16	3 1/16 - 6 1/4	1

- 15寸可换头内卡簧钳

## 可换头内卡簧钳

PR54



包含钳头	包含钳头规格	可选钳头	可选钳头规格	
PR54-1	.150", 0°	PR54-2	.150", 45°	1
可选钳头	可选钳头规格	长度(英寸)	卡簧范围(英寸)	
PR54-3	.150", 90°	29	6 1/2 - 10	1

- 29寸可换头内卡簧钳

## 可换头外卡簧钳

PR53



包含钳头	包含钳头规格	可选钳头	可选钳头规格	
PR53-1	.170", 0°	PR53-2	.170", 45°	1
可选钳头	可选钳头规格	长度(英寸)	卡簧范围(英寸)	
PR53-3	.170", 90°	19	6 1/2 - 10	1

- 19寸可换头外卡簧钳



管钳



型号	规格	总长(mm)	夹持直径(mm)	单支净重(kg)	
BLPPW6	6"	150	21	0.24	6
BLPPW8	8"	200	27	0.38	6
BLPPW10	10"	250	33	0.67	6
BLPPW12	12"	300	42	0.93	6
BLPPW14	14"	350	48	1.20	6
BLPPW18	18"	450	60	2.02	2
BLPPW24	24"	600	73	3.11	1
BLPPW36	36"	900	102	5.94	1
BLPPW48	48"	1200	141	13.98	1

- Cr-Mo钢锻造的钳牙经过热处理，硬度为HRC58-60

重型台虎钳



型号	规格(英寸)	开口度(mm)	喉深度(mm)	砧面尺寸(mm)	可夹工件尺寸(mm)	旋转角度范围(°)	净重(kg)	
BLPVCE4	4	100	67	51x56	13.5-36	360	19	2
BLPVCE5	5	125	75	61x63	13.5-50	360	12.5	1
BLPVCE6	6	150	86	61x72	13.5-56	360	19	1
BLPVCE8	8	200	105	68x82	13.5-68	360	29.5	1

- 重型铸铁制造，坚固耐用
- 加粗丝杆，结实耐用，转动灵活
- 旋转底盘固定螺丝，减少磨损，操作便捷
- 可换棱面钳口采用特殊钢材制造，防滑及耐磨性高，使用寿命长
- 设有大砧面，方便使用
- 镀铬涂层、抛光手柄，防锈防蚀

台虎钳



型号	钳口宽度	
BLPMV4	4" 钳口	1
BLPMV5	5" 钳口	1
BLPMV6	6" 钳口	1

- 重型铸铁制造，坚固耐用
- 加粗丝杆，结实耐用，转动灵活
- 一体式设计，可承载更多压力
- 加长锁定杆
- 使用润滑油维护
- 可更换转动式底盘
- 夹持范围：3.5吨（80mm）-9吨（150mm）

钳口特征


- 可换钳口
- 钻石表面稳定性更好
- 重型铸铁制造
- 转轴加紧以及松弛更佳更顺
- 涂有保护层
- 圆形设计使正反向转动更加方便



## 紧固类工具

蓝点® 金刚砂三色柄系列螺丝刀，其头部采用金刚砂电镀涂层，不易打滑、不易磨损、扭矩输出较大；三色手柄采用 PP+TPR 双材质，握持舒适；尾部采用不同颜色用于区分螺丝刀种类，红色-十字，绿色-一字，橙色-花形。

蓝点® 圆柱形L形扳手系列，由圆柱形材料制作而成，握持舒适、便于使用；采用S2材质，硬度较高。

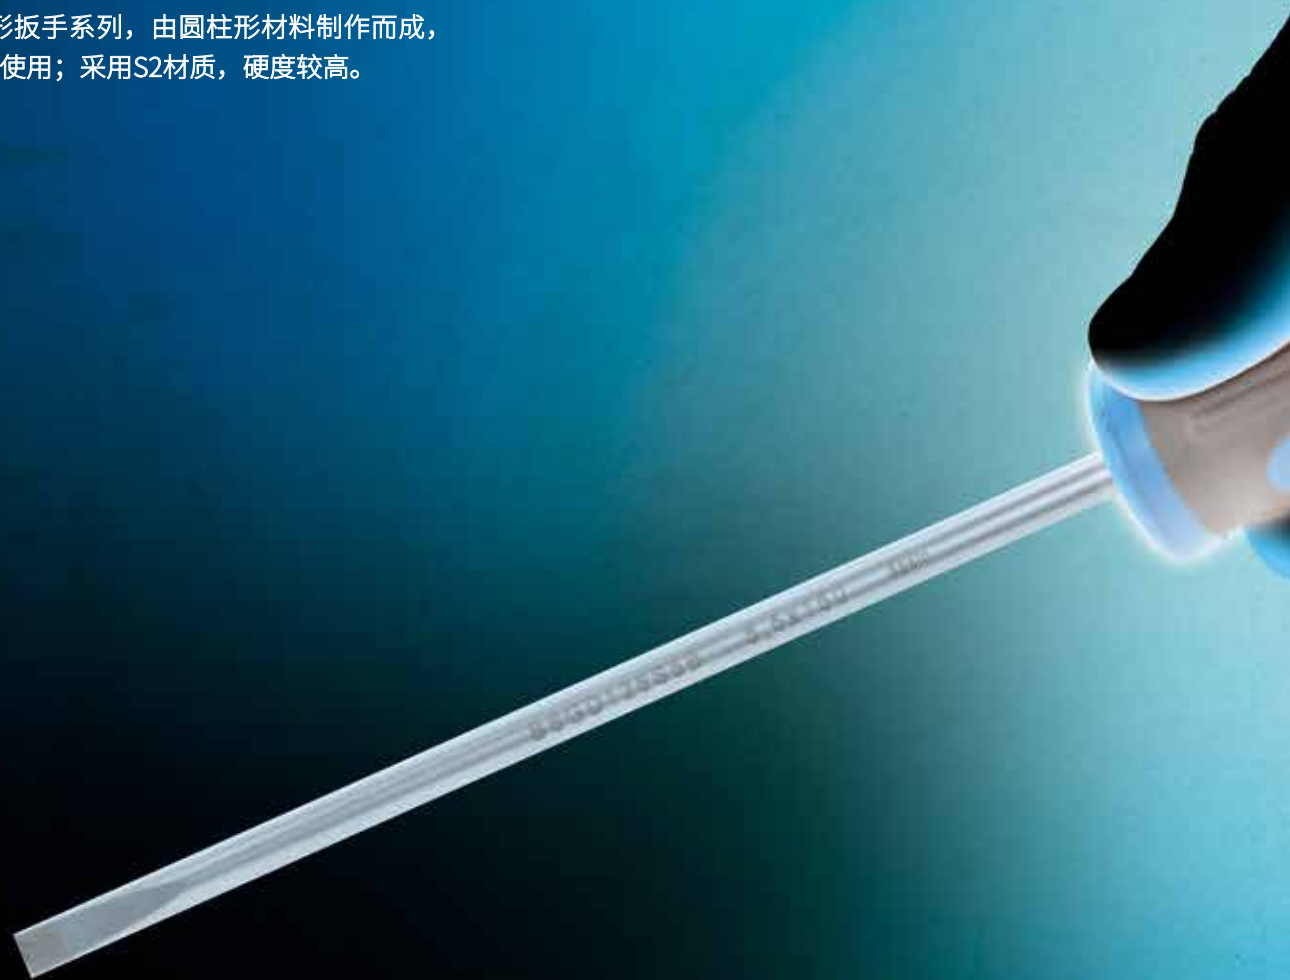



## 8件螺丝刀组套

BLP8SS

即将停产 售完即止



### 组件:

- 3件M系列十字螺丝刀#1×75, #2×38, #2×100
- 3件M系列一字螺丝刀5×75, 6×38, 6×100
- 1件十字穿心螺丝刀#2×150
- 1件一字穿心螺丝刀6×150

## 8件花型螺丝刀组套

BLP8TSS

即将停产 售完即止



### 组件:

- 8件M系列花型螺丝刀
- T8×75, T10×100, T15×100, T20×100, T25×100, T27×100, T30×100, T40×100

## 金刚砂三色柄系列十字螺丝刀



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPDTPOPH75	#0	75	157	6
BLPDTPOPH100	#0	100	182	6
BLPDTPOPH150	#0	150	232	6
BLPDTPOPH200	#0	200	282	6
BLPDTPIPH75	#1	75	175	6
BLPDTPIPH100	#1	100	200	6
BLPDTPIPH150	#1	150	250	6
BLPDTPIPH200	#1	200	300	6
BLPDTPIPH38	#2	38	100	6
BLPDTPIPH100	#2	100	210	6
BLPDTPIPH150	#2	150	260	6
BLPDTPIPH200	#2	200	310	6
BLPDTPIPH250	#2	250	360	6
BLPDTPIPH150	#3	150	273	6
BLPDTPIPH200	#3	200	325	6

- 螺丝刀头部采用金刚砂电镀涂层, 不易打滑、不易磨损、扭矩输出较大
- 螺丝刀头部带磁性
- 刀杆采用 S2 材质, 表面细沙铬处理 (雾面)
- 三色手柄, 采用 PP+TPR 双材质
- 手柄尾部采用不同颜色区分螺丝刀种类: 红色 - 十字, 绿色 - 一字, 橙色 - 花形
- 刀杆和螺丝刀手柄蓝色部位都标记了螺丝刀规格, 便于识别

## 金刚砂三色柄系列一字螺丝刀



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPDTPS75	3	75	157	6
BLPDTPS100	3	100	182	6
BLPDTPS150	3	150	232	6
BLPDTPS200	3	200	282	6
BLPDTPS75	5	75	175	6
BLPDTPS100	5	100	200	6
BLPDTPS150	5	150	250	6
BLPDTPS200	5	200	300	6
BLPDTPS38	6	38	100	6
BLPDTPS100	6	100	210	6
BLPDTPS150	6	150	260	6
BLPDTPS200	6	200	310	6
BLPDTPS250	6	250	360	6
BLPDTPS150	8	150	273	6
BLPDTPS200	8	200	300	6

- 螺丝刀头部采用金刚砂电镀涂层, 不易打滑、不易磨损、扭矩输出较大
- 螺丝刀头部带磁性
- 刀杆采用 S2 材质, 表面细沙铬处理 (雾面)
- 三色手柄, 采用 PP+TPR 双材质
- 手柄尾部采用不同颜色区分螺丝刀种类: 红色 - 十字, 绿色 - 一字, 橙色 - 花形
- 刀杆和螺丝刀手柄蓝色部位都标记了螺丝刀规格, 便于识别

## 金刚砂三色柄系列花形螺丝刀



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPDTPT75T6	T6	75	157	6
BLPDTPT75T7	T7	75	157	6
BLPDTPT75T8	T8	75	157	6
BLPDTPT75T9	T9	75	157	6
BLPDTPT100T10	T10	100	200	6
BLPDTPT100T15	T15	100	200	6
BLPDTPT100T20	T20	100	200	6
BLPDTPT100T25	T25	100	210	6
BLPDTPT100T27	T27	100	210	6
BLPDTPT100T30	T30	100	210	6
BLPDTPT100T40	T40	100	273	6

- 螺丝刀头部采用金刚砂电镀涂层，不易打滑、不易磨损、扭矩输出较大
- 螺丝刀头部带磁性
- 刀杆采用 S2 材质，表面细沙铬处理（雾面）
- 三色手柄，采用 PP+TPR 双材质
- 手柄尾部采用不同颜色区分螺丝刀种类：红色 - 十字，绿色 - 一字，橙色 - 花形
- 刀杆和螺丝刀手柄蓝色部位都标记了螺丝刀规格，便于识别

## 金刚砂三色柄系列十字穿心螺丝刀



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPDTPT2PH100PT	#2	100	211.5	6
BLPDTPT2PH150PT	#2	150	261.5	6
BLPDTPT3PH150PT	#3	150	274.8	6
BLPDTPT3PH200PT	#3	200	324.8	6
BLPDTPT3PH250PT	#3	250	374.8	6

- 螺丝刀头部采用金刚砂电镀涂层，不易打滑、不易磨损、扭矩输出较大
- 刀杆为六角型，通体结构贯穿手柄，尾部圆形可用于敲击
- 刀杆采用 S2 材质，表面细沙铬处理（雾面）
- 三色手柄，采用 PP+TPR 双材质
- 手柄尾部采用不同颜色区分螺丝刀种类：红色 - 十字，绿色 - 一字
- 刀杆和螺丝刀手柄蓝色部位都标记了螺丝刀规格，便于识别

## 金刚砂三色柄系列一字穿心螺丝刀



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPDTPT6S100PT	6	100	211.5	6
BLPDTPT6S150PT	6	150	261.5	6
BLPDTPT8S150PT	8	150	274.8	6
BLPDTPT8S200PT	8	200	324.8	6
BLPDTPT8S250PT	8	250	374.8	6

- 螺丝刀头部采用金刚砂电镀涂层，不易打滑、不易磨损、扭矩输出较大
- 螺丝刀头部带磁性
- 刀杆为六角型，通体结构贯穿手柄，尾部圆形可用于敲击
- 刀杆采用 S2 材质，表面细沙铬处理（雾面）
- 三色手柄，采用 PP+TPR 双材质
- 手柄尾部采用不同颜色区分螺丝刀种类：红色 - 十字，绿色 - 一字
- 刀杆和螺丝刀手柄蓝色部位都标记了螺丝刀规格，便于识别

## 圆柱形9件彩色特长球头内六角扳手组套

BLPCC9XLBHKS



型号	规格(mm)	
BLPCC9XLBHKS	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	5

- 彩色护套便于快速辨识产品、耐油防滑、低温环境下使用舒适
- 彩色护套采用 PP 材料、注塑工艺，不易脱落
- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高



## 圆柱形彩色特长球头内六角扳手



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPCCXLBHK15	1.5	14.5	90.5	6
BLPCCXLBHK2	2	17	101	6
BLPCCXLBHK25	2.5	19.5	112.5	6
BLPCCXLBHK3	3	22	127	6
BLPCCXLBHK4	4	28	142	6
BLPCCXLBHK5	5	32	163	6
BLPCCXLBHK6	6	37	184	6
BLPCCXLBHK8	8	43	205	6
BLPCCXLBHK10	10	49	231	6

- 彩色护套便于快速辨识产品、耐油防滑、低温环境下使用舒适
- 彩色护套采用 PP 材料、沾塑工艺，不易脱落
- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形彩色特长平头内六角扳手



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPCCXLHK15	1.5	14.5	90.5	6
BLPCCXLHK2	2	17	101	6
BLPCCXLHK25	2.5	19.5	112.5	6
BLPCCXLHK3	3	22	127	6
BLPCCXLHK4	4	28	142	6
BLPCCXLHK5	5	32	163	6
BLPCCXLHK6	6	37	184	6
BLPCCXLHK8	8	43	205	6
BLPCCXLHK10	10	49	231	6

- 彩色护套便于快速辨识产品、耐油防滑、低温环境下使用舒适
- 彩色护套采用 PP 材料、沾塑工艺，不易脱落
- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形9件彩色特长平头内六角扳手机组

BLPCC9LBHKS



型号	规格(mm)	
BLPCC9LBHKS	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	5

- 彩色护套便于快速辨识产品、耐油防滑、低温环境下使用舒适
- 彩色护套采用 PP 材料、沾塑工艺，不易脱落
- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形9件加长平头内六角扳手机组


BLPC9LHKSP



型号	规格(mm)	
BLPC9LHKSP	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	5

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形加长平头内六角扳手

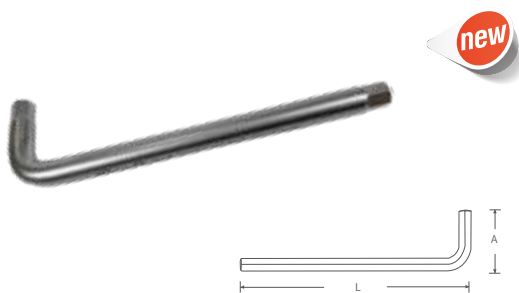

型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPCLHK15P	1.5	14.5	62.5	6
BLPCLHK2P	2	17	76	6
BLPCLHK25P	2.5	19.5	85.5	6
BLPCLHK3P	3	22	91	6
BLPCLHK4P	4	28	102	6
BLPCLHK5P	5	32	118	6
BLPCLHK6P	6	37	139	6
BLPCLHK8P	8	43	155	6
BLPCLHK10P	10	49	177	6

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形特长平头内六角扳手



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPCXLHK15P	1.5	14.5	90.5	6
BLPCXLHK2P	2	17	101	6
BLPCXLHK25P	2.5	19.5	112.5	6
BLPCXLHK3P	3	22	127	6
BLPCXLHK4P	4	28	142	6
BLPCXLHK5P	5	32	163	6
BLPCXLHK6P	6	37	184	6
BLPCXLHK8P	8	43	205	6
BLPCXLHK10P	10	49	231	6

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形9件特长平头内六角扳手机组

BLPC9XLHKSP



型号	规格(mm)	
BLPC9XLHKSP	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	5

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形9件加长球头内六角扳手机组


BLPC9LBHKSP



型号	规格(mm)	
BLPC9LBHKSP	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	5

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形加长球头内六角扳手

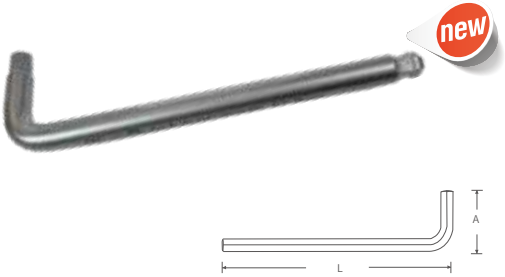

型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPCLBHK15P	1.5	14.5	62.5	6
BLPCLBHK2P	2	17	76	6
BLPCLBHK25P	2.5	19.5	85.5	6
BLPCLBHK3P	3	22	91	6
BLPCLBHK4P	4	28	102	6
BLPCLBHK5P	5	32	118	6
BLPCLBHK6P	6	37	139	6
BLPCLBHK8P	8	43	155	6
BLPCLBHK10P	10	49	177	6

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形特长球头内六角扳手



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPCXLBHK15P	1.5	14.5	90.5	6
BLPCXLBHK2P	2	17	101	6
BLPCXLBHK25P	2.5	19.5	112.5	6
BLPCXLBHK3P	3	22	127	6
BLPCXLBHK4P	4	28	142	6
BLPCXLBHK5P	5	32	163	6
BLPCXLBHK6P	6	37	184	6
BLPCXLBHK8P	8	43	205	6
BLPCXLBHK10P	10	49	231	6

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形9件特长球头内六角扳手套组

BLPC9LBHKSP



型号	规格(mm)	
BLPC9LBHKSP	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	5

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工六角头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形9件加长花型扳手套组

BLPC9LTSP



型号	规格(mm)	
BLPC9LTSP	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	5

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工花形头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## 圆柱形加长花型扳手



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BLPCLT10P	T10	15.76	84.85	6
BLPCLT15P	T15	16.78	89.42	6
BLPCLT20P	T20	18.05	94.25	6
BLPCLT25P	T25	19.32	98.57	6
BLPCLT27P	T27	20.36	103.9	6
BLPCLT30P	T30	22.87	112.8	6
BLPCLT40P	T40	25.16	121.95	6
BLPCLT45P	T45	27.70	131.35	6
BLPCLT50P	T50	30.75	150.4	6

- 使用圆柱形材料制作的 L 形扳手，握持舒适、便于使用，特别在小规格应用中效果更加显著
- 小规格由大杆径车加工花形头部，不容易变形和断裂
- 圆柱形材料经过无心研磨，增加表面质感，且整支采用亚光镀铬技术
- 采用 S2 材质，硬度较高

## M系列（十字）螺丝刀

即将停产 售完即止

SVC



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)		型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDM65PH00	PH 00	63	133	12	BSGDM38PH2	PH 2	38	98	12
BSGDM75PH0	PH 0	75	145	12	BSGDM250PH2	PH 2	250	359	6
BSGDM100PH0	PH 0	100	170	12	BSGDM150PH3	PH 3	150	269	6
BSGDM150PH0	PH 0	150	220	12	BSGDM200PH3	PH 3	200	319	6
BSGDM75PH1	PH 1	75	173	12	BSGDM200PH4	PH 4	200	319	6
BSGDM100PH1	PH 1	100	198	12					

- 刀杆采用 SVC 材质
- 刀杆表面镀铬
- 双材质手柄，握持舒适
- 刀头发黑处理，带磁性

## M系列（一字）螺丝刀

即将停产 售完即止

SVC



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)		型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDM65F2	ST 2.5	63	133	12	BSGDM38F6	ST 6.5	38	98	12
BSGDM150F3	ST 3.0	150	220	12	BSGDM150F6	ST 6.5	150	259	6
BSGDM75F5	ST 5.5	75	173	12	BSGDM200F6	ST 6.5	200	309	6
BSGDM100F5	ST 5.5	100	198	12	BSGDM250F6	ST 6.5	250	359	6
BSGDM150F5	ST 5.5	150	248	12	BSGDM200F8	ST 8.0	200	319	6
BSGDM200F5	ST 5.5	200	298	12	BSGDM200F9	ST 10	200	319	6

- 刀杆采用 SVC 材质
- 刀杆表面镀铬
- 双材质手柄，握持舒适
- 刀头发黑处理，带磁性

## M系列米字螺丝刀

即将停产 售完即止

SVC



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)		型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDM65PZ00	PZ 00	63	133	12	BSGDM100PZ2	PZ 2	100	209	6
BSGDM75PZ0	PZ 0	75	145	12	BSGDM150PZ2	PZ 2	150	259	6
BSGDM100PZ0	PZ 0	100	170	12	BSGDM200PZ2	PZ 2	200	309	6
BSGDM150PZ0	PZ 0	150	220	12	BSGDM250PZ2	PZ 2	250	359	6
BSGDM75PZ1	PZ 1	75	173	12	BSGDM150PZ3	PZ 3	150	269	6
BSGDM100PZ1	PZ 1	100	198	12	BSGDM200PZ3	PZ 3	200	319	6
BSGDM150PZ1	PZ 1	150	248	12	BSGDM200PZ4	PZ 4	200	319	6
BSGDM38PZ2	PZ 2	38	98	12					

- 刀杆采用 SVC 材质
- 刀杆表面镀铬
- 双材质手柄，握持舒适
- 刀头发黑处理，带磁性

## M系列花形螺丝刀

即将停产 售完即止

SVC




型号	头部规格	A (mm)	L (mm)		型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDM75TX6	Torx 6	75	145	12	BSGDM100TX20	Torx 20	100	198	12
BSGDM75TX7	Torx 7	75	145	12	BSGDM100TX25	Torx 25	100	209	6
BSGDM75TX8	Torx 8	75	145	12	BSGDM100TX27	Torx 27	100	209	6
BSGDM75TX9	Torx 9	75	145	12	BSGDM100TX30	Torx 30	100	209	6
BSGDM100TX10	Torx 10	100	198	12	BSGDM100TX40	Torx 40	100	209	6
BSGDM100TX15	Torx 15	100	198	12					

- 刀杆采用 SVC 材质
- 刀杆表面镀铬
- 双材质手柄，握持舒适
- 刀头发黑处理，带磁性

## M系列加长花形螺丝刀

即将停产 售完即止

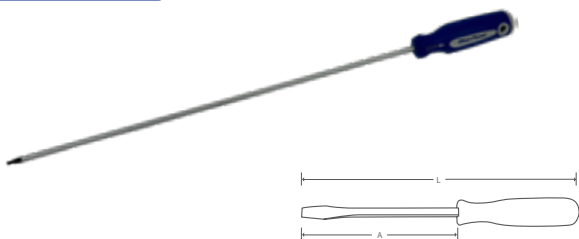

型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDM400TX15	T15	400	530	6
BSGDM400TX20	T20	400	530	6
BSGDM400TX25	T25	400	530	6
BSGDM400TX27	T27	400	530	6
BSGDM400TX30	T30	400	530	6

## M系列螺丝刀

1 手柄采用PP和TPV双材料，握持舒适

2 刀杆采用SVCM材质

3 刀杆表面镀铬，刀头发黑处理



## 一字穿心螺丝刀

即将停产 售完即止



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDPT100F6	ST 6.5	100	209	6
BSGDPT150F6	ST 6.5	150	259	6
BSGDPT150F8	ST 8.0	150	269	6
BSGDPT200F8	ST 8.0	200	319	6
BSGDPT250F8	ST 8.0	250	369	6

- 刀杆采用 SVCM 材质
- 刀杆表面镀铬
- 双材质手柄，握持舒适，抓紧力强
- 刀头发黑处理，带磁性
- 尾部可被敲击使用

## 十字穿心螺丝刀

即将停产 售完即止



型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDPT150PH2	PH 2	150	259	6
BSGDPT150PH3	PH 3	150	269	6
BSGDPT200PH3	PH 3	200	319	6
BSGDPT250PH3	PH 3	250	369	6

- 刀杆采用 SVCM 材质
- 刀杆表面镀铬
- 双材质手柄，握持舒适，抓紧力强
- 刀头发黑处理，带磁性
- 尾部可被敲击使用



## 可换头棘轮螺丝刀

BSGDMR6



- 刀杆长度：5"
- 手柄尾部配有6个6.3MM系列旋具头：一字（4.5mm，5.5mm），十字（1，2）花型（T15，T20）
- 45齿棘轮设计，操作轻松，提高效率
- 提供三档操作选择：左旋，右旋，普通
- 双材质手柄，握持舒适，握紧力强
- 刀杆中部有滚花，便于快速拆卸和紧固

## 螺帽螺丝刀



型号	描述
BLPNS5	螺帽螺丝刀 5mm
BLPNS6	螺帽螺丝刀 6mm
BLPNS7	螺帽螺丝刀 7mm
BLPNS8	螺帽螺丝刀 8mm
BLPNS10	螺帽螺丝刀 10mm
BLPNS12	螺帽螺丝刀 12mm

- 螺丝刀头部采用六角套筒设计
- 刀杆采用 Cr-V 锻造而成
- 刀杆表面电镀处理
- 手柄握持舒适，握紧力强

## 6件精密螺丝刀套装

BLPPSS6



- 采用铬钼钢制造刀杆，硬度达到 HRC 52-55
- 刀杆充磁且发黑处理，防锈防腐
- 顶部可旋转螺帽，可快速驱动螺钉
- 防滑橡胶手柄，舒服实用
- 透明塑盒包装，外形美观

组套包括：

- 一字：1.4mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm
- 十字：ph0, ph1

## 9件冲击螺丝刀套装

BLPHDIDS9



- 合金钢锻造、精加工而成，经久耐用
- 采用防护设计的重型手柄，使用舒适、安全

组套包括：

- 1 件带护柄换头冲击螺丝批
- 一字：8x36mm, 10x36mm, 8 x8 0mm, 10x80mm
- 十字：#2x36mm, #3x36mm, #2x80mm, #3x80mm

## 公制T型内六角扳手



型号	mm	A (mm)	L (mm)	
BTWM1.5	1.5	83	122	6
BTWM2.5	2.5	83	122	6
BTWM3	3	83	122	6
BTWM7	7	134	186	6
BTWM8	8	134	186	6

- 刀杆表面采用亚光处理

## 8MM系列70MM长12角旋具头



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLP8B70M5	M5	70	10
BLP8B70M6	M6	70	10
BLP8B70M8	M8	70	10
BLP8B70M10	M10	70	10
BLP8B70M12	M12	70	10

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面砂丁镍处理
- 每 10 个 1 盒，零售单位为 1 盒 (10 个)

## 8MM系列70MM长六角旋具头



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLP8B7064	4	70	10
BLP8B7065	5	70	10
BLP8B7066	6	70	10
BLP8B7067	7	70	10
BLP8B7068	8	70	10
BLP8B70610	10	70	10
BLP8B70612	12	70	10

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面砂丁镍处理
- 每 10 个 1 盒，零售单位为 1 盒 (10 个)

## 8MM系列70MM长花形旋具头



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLP8B70T20	T20	70	10
BLP8B70T25	T25	70	10
BLP8B70T27	T27	70	10
BLP8B70T30	T30	70	10
BLP8B70T40	T40	70	10
BLP8B70T45	T45	70	10
BLP8B70T50	T50	70	10
BLP8B70T55	T55	70	10

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面砂丁镍处理
- 每 10 个 1 盒，零售单位为 1 盒 (10 个)

## 8MM系列30MM长六角旋具头



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	箱
BLP8B3064	4	30	10
BLP8B3065	5	30	10
BLP8B3066	6	30	10
BLP8B3067	7	30	10
BLP8B3068	8	30	10
BLP8B30610	10	30	10
BLP8B30612	12	30	10

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面砂丁镍处理
- 每 10 个 1 盒，零售单位为 1 盒 (10 个)

## 8MM系列30MM长12角旋具头



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	箱
BLP8B30M5	M5	30	10
BLP8B30M6	M6	30	10
BLP8B30M8	M8	30	10
BLP8B30M10	M10	30	10
BLP8B30M12	M12	30	10

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面砂丁镍处理
- 每 10 个 1 盒，零售单位为 1 盒 (10 个)

## MM系列30MM长中孔花形旋具头



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	箱
BLP8B30TT20	T20	30	10
BLP8B30TT25	T25	30	10
BLP8B30TT30	T27	30	10
BLP8B30TT40	T30	30	10
BLP8B30TT45	T40	30	10
BLP8B30TT50	T45	30	10

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面砂丁镍处理
- 每 10 个 1 盒，零售单位为 1 盒 (10 个)

## 6.3MM系列一字旋具头



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	箱
BLPFB144L	4	25	1
BLPFB145L	5	25	1
BLPFB146L	6	25	1
BLPFB1465L	6.5	25	1

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面磷酸锰处理

## 6.3MM系列一字旋具头



型号	描述	规格	箱
BLPFB532	一字	5/32"	6
BLPFB732	一字	7/32"	6
BLPFB932	一字	9/32"	6
BLPFB316	一字	3/16"	6
BLPFB14	一字	1/4"	6

## 6.3MM系列十字旋具头




型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPPB1L	#1	25	1
BLPPB3L	#3	25	1

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面磷酸锰处理

## 6.3MM系列六角旋具头








型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPHBM3L	3	25	1
BLPHBM4L	4	25	1
BLPHBM5L	5	25	1
BLPHBM6L	6	25	1

- 采用 S2 高级合金钢材质
- 表面磷酸锰处理












## 6.3MM系列十字旋具头



型号	描述	规格	
BLPPB0	 十字	#0	6
BLPPB1	 十字	#1	6
BLPPB2	 十字	#2	6
BLPPB3	 十字	#3	6

## 6.3MM系列六角旋具头



型号	描述	规格	
BLPHBM3	 六角	3mm	6
BLPHBM4	 六角	4mm	6
BLPHBM5	 六角	5mm	6
BLPHBM6	 六角	6mm	6
BLPHB18	 六角	1/8"	6
BLPHB964	 六角	9/64"	6
BLPHB532	 六角	5/32"	6
BLPHB316	 六角	3/16"	6
BLPHB732	 六角	7/32"	6
BLPHB14	 六角	1/4"	6




## 6.3MM系列花形旋具头



型号	描述	规格	
BLPTB10TP	 花形	T10	6
BLPTB15TP	 花形	T15	6
BLPTB20TP	 花形	T20	6
BLPTB25TP	 花形	T25	6
BLPTB30TP	 花形	T30	6

## 6.3MM系列方形旋具头




型号	描述	规格	
BLPSQB1	 方形	#1	6
BLPSQB2	 方形	#2	6

## 11件套6.3MM系列花形球头旋具头

SDM11KT




- 6.3mm旋具头可在很多狭窄区域使用
- 组件包括:
- 9件花形球头旋具头 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1件磁性吸头
- 1件旋具头转接头
-  包装数: 1

## 32件套六角球头旋具头

SDM32KT




- 6.3mm旋具头可在很多狭窄区域使用
- 组件包括:
- 10件球头六角旋具头  
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- 10件公制球头六角旋具头 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 10件花形球头旋具头 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
- 1件磁性吸头
- 1件旋具头转接头
-  包装数: 1

## 52件套风动旋具头

YA52PBSQC



- 组件包括:
- 2件转接头
- 一字旋具头 (长) 6-8, 8-10, 10-12
- 7件六角旋具头 (短) 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32"
- 内六角旋具头 (长) 5/32", 3/16", 7/32"
- 十字旋具头 (短) #1, #2 (2个), #3
- 十字旋具头 (长) #1, #2, #3
- 内六角防磨损旋具头 (短和长) T10, T15, T20, T27, T30, T40
- 四方旋具头 (短和长) #1, #2, #3
- Clutch型旋具头 (短和长) 5/32", 3/16"
- 双头旋具头 6-8\*2号十字头, 8-10\*3号十字头
- 转接头 1/4" 六角母头对1/4" 六角母头, 1/4" 六角公头对1/4" 四方公头, 1/4" 六角块换头
-  包装数: 1





## 敲击类工具

蓝点® 敲击类工具包含圆头锤、羊角锤、钳工锤、八角锤、安装锤、胶锤、软头锤、铜锤、冲凿等产品，种类较多，应用广泛。





## 木柄圆头锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPBP8	8oz	227	285	81	28	1
BLPBP12	12oz	340	310	92	35	1
BLPBP16	16oz	454	342	103	38	1
BLPBP24	24oz	680	352	116	42	1
BLPBP32	32oz	907	380	128	48	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用核桃木精加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

## 玻璃纤维圆头锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPBP8	8oz	227	315	83	40	1
BLPBP12	12oz	340	320	93	45	1
BLPBP16	16oz	454	340	102	50	1
BLPBP24	24oz	680	343	115	55	1
BLPBP32	32oz	907	377	126	60	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用玻璃纤维加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

## 木柄羊角锤



型号	重量 (oz.)	
BLPCCH7	7	1
BLPCCH13	13	1
BLPCCH16	16	1
BLPCCH20	20	1
BLPCCH24	24	1

## 钢柄羊角锤



型号	描述	重量(oz.)	锤头直径(mm)	长度(mm)	
BLPCL8	羊角锤	7	23	260	6

## 木柄钳工锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPMWH200	200g	200	280	95	19	1
BLPMWH300	300g	300	300	105	23	1
BLPMWH400	400g	400	320	112	26	1
BLPMWH500	500g	500	320	118	27	1
BLPMWH800	800g	800	350	130	33	1
BLPMWH1000	1000g	1000	360	135	36	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用核桃木精加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

## 钳工锤

即将停产 售完即止



型号	重量 (oz.)	手柄长度 (")	总长 (")	替换手柄型号	
BH141A	32	4 1/2	15	BPH20C	1
BH142A	40	5	15	BPH40C	1

## 木柄八角锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPOH4	4lbs	1814	400	135	46	1
BLPOH6	6lbs	2722	750	162	52	1
BLPOH8	8lbs	3629	900	170	58	1
BLPOH10	10lbs	4536	900	178	63	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用核桃木精加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

## 组合安装锤



型号	重量 (oz.)	长度 (")	
BH232A	32	13	1

- 330mm 长玻璃纤维手柄握持牢固、减少震动
- 包含软、硬两个可替换头
- 可选尼龙锤头
- 头部直径 41.3mm
- 组合钢质头和软头
- 一体化设计
- 包括更换头

## 木柄橡胶锤 450g



型号	L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	
BLPRHH450	330	96	56	64	1

- 硬橡胶锤头，规格：96mmx径64mm
- 硬木手柄，握持舒适

## 橡胶锤



型号	长度 (")	锤头直径 (")	
BF620C	13 3/4	3 3/4 x 2 1/4	1

- 硬橡胶头95mm长，57mm直径
- 280mm硬木手柄
- 适合更换轮毂罩，钣金工作等

## 软头锤



型号	长度 (")	锤头直径 (")	锤头颜色	
BF623	12 1/2	1 7/8 x 2 1/8	蓝	1

- 适用于各类表面修整或组装工作：金属、玻璃、塑料、木材等
- 易于贴合各类不规则表面
- 反作用力较低，有效降低使用时的震动感
- 木制手柄，握持舒适

## 铜锤



型号	重量(lbs.)	长度 (")	
HBR15	1 1/2	12	1
HBR25	2 1/2	12	1

- 铜头可以防止反弹和防爆
- 平滑表面可以分散敲击力
- 玻璃纤维手柄，握持舒适

## 横头锤（玻璃纤维手柄）



型号	描述	重量 (lbs.)	锤头直径 (")	手柄长度 (")	总长 (")	替换手柄 型号	
BC4SG	横头锤	4	1 1/2	12	14	BD4SG-1	1
BD4SG	钳工锤	4	1 1/2	12	14	BD4SG-1	1
HD4SG	手钻锤	4	1 1/2	8 3/4	10 3/4	HD4SG-1	1

- 防滑手柄，握持舒适
- 焊接手柄，抗冲击力强，耐腐蚀

## 5件套冲凿

BLP5PCSP



产品件号	产品描述	头部尺寸	手柄尺寸	总长	
BLPDP516	圆柱冲 5/16"	5/16"	3/8"	6"	1
BLPFC12	扁凿 1/2"	1/2"	3/8"	6"	1
BLPMSP14	划线器冲 1/4"	1/4"	3/8"	5-1/2"	1
BLPDP332	圆锥冲 3/32"	3/32"	3/8"	5-1/2"	1
BLPCC316	油沟凿 3/16"	3/16"	3/8"	6"	1

- 采用Cr-V合金钢精加工而成
- 产品表面采用蓝色喷塑处理，耐油、耐腐蚀

## 6件套圆柱冲

BLP6RPPSP



产品件号	产品描述	头部尺寸	手柄尺寸	总长	
BLPDP116	圆柱冲 1/16"	1/16" (1.5mm)	1/4"	6"	1
BLPDP18	圆柱冲 1/8"	1/8" (3mm)	5/16"	6"	1
BLPDP532	圆柱冲 5/32"	5/32" (4mm)	5/16"	6"	1
BLPDP316	圆柱冲 3/16"	3/16" (5mm)	5/16"	6"	1
BLPDP14	圆柱冲 1/4"	1/4" (6mm)	3/8"	6"	1
BLPDP516	圆柱冲 5/16"	5/16" (8mm)	3/8"	6"	1

- 采用Cr-V合金钢精加工而成
- 产品表面采用蓝色喷塑处理，耐油、耐腐蚀

## 自动中心冲子

YA879A



- 尾部后盖施加压力时，自动冲击，无需用锤子敲击
- 可调节后盖来调整冲击幅度
- 直径：12.7mm
- 长度：127mm
- 最小包装数：1

## 自动中心冲子

YA900



- 尾部后盖施加压力时，自动冲击，无需用锤子敲击
- 可调节后盖来调整冲击幅度
- 直径：11.1mm
- 长度：121mm
- 最小包装数：1





锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成  
锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落



## 剪切修整类工具

蓝点® 剪切修整类工具包含断线钳、航空剪、铁皮剪、剪刀、锯弓、割刀、扩管器、切管器、刮刀、钻头、断丝取出器、锉刀等产品，种类繁多，应用广泛。





## 断线钳



型号	剪切能力 (软材料)(")	剪切能力 (硬材料)(")	长度 (")	重量 (kg)	
BLPBC18	3/8	1/4	18	1.55	2
BLPBC24	7/16	5/16	24	2.55	2
BLPBC30	1/2	3/8	30	3.90	1
BLPBC36	9/16	7/16	36	6.45	1

- 可用于剪切钢索、钢绳、螺栓等金属产品
- 钳头采用高级合金钢
- 橡胶手柄握持舒适，握紧力强

## 组合剪



Cr-V

型号	描述	刀身长度(英寸)	长度(英寸)	
CD7A	扁嘴剪	1 1/2	7	1
CD10A	扁嘴剪	2 1/4	10	1
CD12A	组合剪	3	12	1
CD16A	大头剪	2 1/2	16	1

- 可剪切圆形或一些不规则形状产品
- 左右手皆可操作

## 航空剪



- 红色=左切
- 黄色=直切
- 绿色=右切

型号	产品描述	长度 (mm)	最大剪切能力 (mm) 冷轧钢板/不锈钢板	剪切方向	
AVSNP01010CN	左头航空剪10"	254	1.2/0.7	左向直线	6
AVSNP01020CN	右头航空剪10"	254	1.2/0.7	右向直线	6
BLPAVSNPS10	直头航空剪10"	254	1.2/0.7	直向直线	6

- 采用强韧的合金钢刃口，适合剪切薄铁皮、铝皮、塑料等
- 本体材质：50 Cr-V
- 本体硬度：45-50 HRC
- 刃口硬度：55-62 HRC
- 表面处理方式：喷砂本色
- 手柄为双色TPR注塑柄，握持舒适

## 铁皮剪



型号	规格 (")	长度 (mm)	最大剪切能力 (mm) 冷轧钢板/不锈钢板	
BLPSPSNIP8	8	203	0.6/0.41	8
BLPSPSNIP10	10	254	0.78/0.45	6
BLPSPSNIP12	12	305	0.91/0.63	6
BLPSPSNIP14	14	355	1.2/0.7	6
BLPSPSNIP16	16	406	1.6/1.0	1

- 整体硬度HRC60 - 62
- 铬钼合金钢锻造刃口，剪切能力强
- 表面磨砂处理
- 双塑手柄握持舒服

## 不锈钢剪刀

BLPSSR



- 采用不锈钢材料
  - 手柄采用ABS材料，坚固耐用，握持舒服
- 最小包装数: 6

## 多功能剪刀

SNP2A



- 用于剪切布料、塑料、橡胶制品、纸板等材料
  - 刃口经热处理
  - 左右手皆可使用
  - 操控按钮适合在狭小空间内使用
  - 手柄握持舒适
- 最小包装数: 1

## 重型剪刀

HDSCISSORS



- 用于剪切皮革制品、布料、塑料、橡胶制品、纸板等材料
  - 刃口经热处理
  - 左右手皆可使用
- 最小包装数: 1



## 胶管剪



型号	描述	
YA444B	胶管剪	1
YA444B1	替换刀片	1

- 用于剪切塑料制品、橡胶等材料
- 手柄尾部有安全锁扣
- 包括3片不锈钢替换刀头（YA444B1）
- 刀头存储在手柄内

## 迷你锯



型号	材质	长度 (")	
BLPMHF6	碳钢	25mm	1

- 适合狭小空间操作
- 配备24齿锯条,使用寿命长
- 锯条更换方便

## 迷你锯弓

BLPJHS



- 舒服的手柄设计
- 铝合金框架
- 锯片可 3 个切割方向调节
- 易旋转螺帽, 便于更换锯片
- 切割深度 2-1/2"

## 可调节锯弓10-12"

BLPAHS



- 锯条可有 4 个切割方向调整放置
- 切割深度可达 3"
- 附送 1 根 12" 长 24 齿锯条

## 多用美工刀 9mm



型号	描述	
YA580A	多用美工刀	1
YA580A-1	替换刀片	1

- 可自锁, 刀片可收回
- 所有金属外壳都是黑色, 带蓝色口袋夹
- 包括1片刀片
- 总长 5 3/8" (136.5mm)
- 替换刀片型号: YA580A-1 (5 片装)

## 多用美工刀 18mm

YA581A



- 含三个刀片和八个拆卸点
- 刀片晃动范围小
- 替换刀片型号: YA581A-1 (10片装)
- 最小包装数: 1

## 美工刀 18mm

BLPUK18



- 美工刀的主要功能是切割、裁剪、雕刻、打点, 在汽车维修和汽车美容装潢中被广泛应用
- 刀片采用SK2材质
- 刀片规格: 18x100x0.5mm (可折、7节)
- 铁芯采用不锈钢材质
- 刀身 (外壳) 采用锌合金喷漆+环保ABS材质, 轻巧、耐用
- 推件采用自动锁刀片结构
- 产品长度: 157mm
- 产品重量: 35g
- 最小包装数: 1



## 割刀

LBUK1



- 包含割刀和刀套
- 替换刀片型号: UKBU10 (10片装)

## 扩管器套装

TF5A



- 可在3/16"-1/2"的软钢、铜或者铝管上进行一次或者两次扩张
- 45度扩张不会产生裂痕
- 套装包括接头，接杆，手柄，配塑料储藏盒
- 包括包装盒

TFM5A 公制双扩口工具套装

- 可在4.75-10mm的软钢、铜或者铝管上进行一次或者两次扩张
- 45度扩张不会产生裂痕
- 套装包括接头，接杆，手柄和5个转换口：4.75mm，5mm，6mm，8mm和10mm
- 配塑料储藏盒
- 包括包装盒

最小包装数: 1

## 扩管器套装

TF275A



- 45度的扩孔压管器（用在铜，铝材质的管）压模 1/8"
- 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 和 3/4" 直径的管子
- 压模 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 和 3/4" 直径的管子

最小包装数: 1

## 扩管器套装

TFM428



- 用在汽车刹车系统
- 专为无裂痕扩管设计（最大管壁厚 0.028"）
- 适配头包括4.75mm，6mm，8mm和10mm扩大头
- 配TFM428PB储藏盒
- 包括TFM428PB包装盒

最小包装数: 1

## 扩管器套装

TF528D



- 包括TC28C割管器和二次扩管套装（含手柄，把手，接头和5个适配头：3/16"，1/4"，5/16"，3/8"，1/2"）
- 配包装盒

最小包装数: 1

## 切管器 3-28mm

TCCTLRG



- 软金属管切割能力为直径1/8"-1"
- 外直径能力为1/8"-1 1/8"
- 千分尺式调节方式
- 刀可伸缩锁定
- 刀轮很容易替换
- TC28B1切割轮
- 额外的TC28C切割轮

最小包装数: 1

## 棘轮切管器 3-16mm

TC123C



- 可割管子直径: 3-16mm
- 可以在管子周围空隙小于13/8"的空间使用
- 关闭时长度 1 1/2"
- 打开时长度 2"
- 转轮直径 7/8"
- TC123C的切管器的手柄
- TC123C1 切割轮
- TC123C的切割轮

最小包装数: 1

## 棘轮切管器

TC123CR



- TC123C 的割刀配上TC123CRH的手柄

最小包装数: 1

## 弯管器

TBS200A



- 可以朝左右方向进行最多90度的弯管操作
- 可以控制弯管角度
- 用于3/16", 1/4", 5/16"和3/8"(4, 6, 8, 10mm) 直径的铝制, 铜制和不锈钢材质的弯管工作
- 铝制弯管器打开后有 8 1/4"长

最小包装数: 1

## 3件套黄铜刮刀

PKB500A



刀身类型	手柄长度(英寸)	刀身长度(英寸)	刀身宽度(英寸)	刀头	最小包装数
直型	4 7/8	3 1/2	2	直面	1
直型	4 7/8	3 19/32	1 1/4	直面	1
直型	4 7/8	3 19/32	1 1/4	直斜面	1

- 黄铜刀身不易产生粘性, 防止火花, 防磁化和腐蚀
- 手柄握持舒适, 可有效防止打滑, 易于清洁和保养
- 刀片经久耐用

最小包装数: 1

## 3件套刀型刮刀

USS103



刀身类型	刀身长度(英寸)	长度(英寸)	最小包装数
钥匙型	3 1/2	8	1
冲头型	2 1/2	7 1/8	1
牡蛎型	2 1/8	6 3/4	1

- 拆卸垫片, 密封件和其他结块材料
- 刀片边缘能有效的切割
- 不锈钢刀片经久耐用
- 手柄握持舒适, 可有效防止打滑, 易于清洁和保养

最小包装数: 1

## 3件套刮刀

PK500A



刀身类型	刀身长度(英寸)	刀身宽度(英寸)	刀头	最小包装数
软刀片	3 1/2	2	直面	1
软刀片	5 19/32	1 1/4	直面	1
硬刀片	2 19/32	1 1/4	直斜面	1

- 三种刮刀可满足不同工况需要
- 手柄握持舒适, 可有效防止打滑, 易于清洁和保养

最小包装数: 1

## 长凿型刮刀



型号	刀身长度(英寸)	刀身宽度(英寸)	刀身类型	凿型边缘	长度(英寸)	最小包装数
PKWLR53A	5 1/2	1 1/4	直型	凿子	9 1/2	1
PKWSS53A	2 3/4	1 1/4	直型	凿子	6 3/4	1

- 凿型边锋强化了刮刀的硬度
- 用于去除粘合剂、胶漆和钣金焊接分割
- 核桃木手柄, 握持舒适, 经久耐用

## 木柄刮刀

PK23A



型号	手柄材质	手柄长度 (")	刀身宽度 (")	刀身类型	凿型边缘	
PK23A	枫木	3 7/8	1 1/4	重型	单斜面	1

- 刀身镜面处理
- 刀身与木制手柄用铆钉连接，坚固耐用

## 去毛刺工具

DEBUR300



- 方便去除钻孔的毛刺
- 按钮控制方便更换刀头
- 包括三个圆形刀头
- 刀头储存在工具的手柄内
- 重量，1 lb
- 长度，6"

最小包装数: 1

## 21件套含钴钻头

DBBPC21



- DBBPC1/16 至 DBBPC3/8，21支，1/16"至3/8"，铁盒包装

最小包装数: 1

## 21件套高速钢钻头

DBBP21



- DBBP1/16 至 DBBP3/8，21支，1/16"至3/8"，铁盒包装

最小包装数: 1

## 13件套高速钢钛钻头

DBBPT13



- DBBPT1/16 至 DBBPT1/4，13支，1/16"至1/4"，铁盒包装

最小包装数: 1

## 5件套断丝取出器

BLPSE5KTP



- 采用Cr-V钢经热处理而成
- 表面发黑处理
- 用于快速便捷拆卸已损坏的螺丝、管子、螺栓等
- 适用螺栓直径M4-M18

最小包装数: 1

## 花键螺栓取出器

BET7



- 可拾取六角螺栓、套筒头、圆形螺帽和其他紧固件。1/4"通用六角轴杆能与充电电钻、气动工具、电钻、冲击扳手，螺母旋柄和手动工具默契配合。机用凹槽可配合快卸转接头使用
- 通过反向螺栓可取出紧固件
- BET76至BET716 (7件) (3/16"至1/2")配工具箱

最小包装数: 1

## 螺栓取出器套装

E1020



- 可以用来取出1/4" 到1/2" 直径的断螺栓
- 自带包装盒

最小包装数: 1

## 螺栓取出器套装

E1025



- 可以用来取出1/4" 到1" 直径的损坏螺栓和直径1/8" 到1" 的标准螺栓
- 自带包装盒

最小包装数: 1

## 多合一取出器组套

YA769



型号	取出器尺寸 inches	钻孔速度 rpm	提取速度 rpm
YA769-1	1/4	700-800	350
YA769-2	5/16	650-750	470
YA769-3	3/8	600-700	350
YA769-4	1/2	475-575	350

- 可取出直径为1/4"到1/2"的破损螺母。钻头与取出器为一体。左旋式钻头。用于3/8"反向钻

## 螺栓取出器套装

YA2020



- 可用于取出六角、星形、十字、一字或方头螺栓
- 螺栓规格: #6到#14
- 可与1/4"六角手动或电动工具一并使用
- 可取出多种材质的螺栓, 不论高速钢还是软钢

最小包装数: 1

## T型棘轮丝锥扳手

YA577A



- 最大至1/4", 可正反旋转, 3 3/8"长, 3 15/16"长手柄

## 粗齿平锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFFC6	粗齿平锉 6"	150	3
BLFFC8	粗齿平锉 8"	200	3
BLFFC10	粗齿平锉 10"	250	3
BLFFC12	粗齿平锉 12"	300	3

## 中齿平锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFFS6	中齿平锉 6"	150	3
BLFFS8	中齿平锉 8"	200	3
BLFFS10	中齿平锉 10"	250	3
BLFFS12	中齿平锉 12"	300	3

## 中齿半圆锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFHS6	中齿半圆锉 6"	150	3
BLFHS8	中齿半圆锉 8"	200	3
BLFHS10	中齿半圆锉 10"	250	3
BLFHS12	中齿半圆锉 12"	300	3

## 中齿三角锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFTS6	中齿三角锉 6"	150	3
BLFTS8	中齿三角锉 8"	200	3
BLFTS10	中齿三角锉 10"	250	3
BLFTS12	中齿三角锉 12"	300	3

## 中齿圆锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFRS6	中齿圆锉 6"	150	3
BLFRS8	中齿圆锉 8"	200	3
BLFRS10	中齿圆锉 10"	250	3
BLFRS12	中齿圆锉 12"	300	3

## 6件套什锦锉

BLP6NFSP



- 包含: 平头扁锉 尖头双边扁锉 尖头半圆锉 尖头方锉 尖头三角锉 尖头圆锉  
尺寸规格: 3×140mm



## 测量工具







蓝点® 测量类工具包含塞尺、直尺、直角尺、卷尺、游标卡尺、千分尺等产品，种类较多，应用广泛。

A large, stylized version of the Blue-Point logo is centered on the page. It features the text "Blue-Point" in a white, italicized sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The text is set against a white, elongated oval background that has a subtle gradient and a slight 3D effect, making it stand out against the dark blue background.

**13件公英制塞尺 0.001"-0.015"**  
FB310B



**塞尺, 0.0015"-0.025", 25片**  
FB325A



**塞尺, 0.0015"-0.035", 35片**  
FB335



型号	厚度增量	塞规厚度	类型	规格 (")	数量	描述
FB310B	-	.001", .0015", .002" thru .008", .010", .012", .013", .015"	通用	1/2 x 3	13	公英制双刻度
FB325A	.001"	.0015", .002" thru .025"	通用	1/2 x 3	25	通用塞尺 (25片) 公英制双刻度
FB335	.001"	.0015", .002" thru .035"	通用	1/2 x 3	35	瑞典式塞尺规

最小包装数: 1

最小包装数: 1

最小包装数: 1

**塞尺, 0.05-1mm, 20片**  
FBM320



**塞尺, 0.05-1mm, 18片**  
BLP18MFG



**塞尺, 0.010"-0.035", 18片**  
FB316B



型号	厚度增量	塞规厚度	类型	规格 (")	数量	描述
FBM320	.05mm	.05 thru 1mm	公制通用	1/2 x 3	20	公制塞尺
BLP18MFG		0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00mm	公制通用	-	18	公制塞尺
FB316B	.001"	.010", .012", .013", .015" thru .022", .024" thru .026", .028", .030", .032", .035"	短片火花塞 / 点火器塞尺	1/4 x 1 3/4	18	短片火花塞 / 点火器塞尺

最小包装数: 1

最小包装数: 1

最小包装数: 1

**塞尺, 0.008"-0.035", 26片**  
FB326B



**塞尺, 0.006"-0.030", 25片**  
FB300A



**塞尺, 0.008"-0.030", 12片**  
FB308D



型号	厚度增量	塞规厚度	类型	规格 (inches)	数量	描述
FB326B	.001"	.008", .010", .012", .013", .015", .017", .018", .020", .022", .024", thru .026", .028", .030", .032", .035"	组合塞尺	1/2 x 3	26	公英制双刻度
FB300A	.001"	.006" thru .030"	弯塞片	1/2 x 3	25	塞尺套装
FB308D	.001"	.008"-.010", .011"-.013", .013"-. .015", .015"-.017", .017"-. .019", .019"-.020", .020"-.022", .023"-. .025", .025"-.026", .026"-.028", .028"-. .030"	分段式塞尺规	1/2 x 3	12	分段式塞尺套装, 弯手柄, 双面刻度, 公英制

最小包装数: 1

最小包装数: 1

最小包装数: 1

## 不锈钢直尺



型号	规格	精度等级	刻度	
BLPSRMM150	150mm	II级	公制双面	1
BLPSRMM300	300mm	II级	公制双面	1

- 测量用途广泛
- 符合国家II级精度
- 激光刻度，清晰、耐磨损
- 公制双面刻度，使用方便
- 材质：不锈钢，加厚

## 不锈钢直角尺



型号	规格	精度等级	刻度	
BLPSSMM150	300x150mm	II级	公英制双面	10

- 测量用途广泛
- 符合国家II级精度
- 激光刻度，清晰、耐磨损
- 公英制双面刻度，使用方便
- 材质：不锈钢，加厚
- 采用一体成型，无接缝，不易断裂

## 卷尺



型号	长度(m)	
BLPMT3	3	1
BLPMT5	5	1

- 采用ABS外壳及简便的滑动锁止开关
- 尺带：黄色，标准公制印刷
- 卷尺精度：2级精度
- 皮带夹设计
- PVC材质手带
- 最小包装数：1

## 自锁卷尺



型号	长度(m)	
BMPLM3	3	1
BMPLM5	5	1

- 公英制双刻度设计

## 卷尺8m



型号	长度(m)	
BMPM8	8	1

- 外壳设计精巧，手感舒适
- 公英制双刻度设计
- 尼龙耐磨涂层

## 钢卷尺

TPM100



- 长度：100英尺（30米）
- 公英制双刻度
- 快绕设计方便实用
- 手感舒适，防滑
- 最小包装数：1

## 分度规套装

SQUARECOMB12



- 组套包括:
- 1 件 180°量角头
- 1 件 12" 钢尺
- 1 件 90°滑块
- 1 件 45°滑块

最小包装数: 1

## 分度规套装

SQUAREB12



- 组套包括:
- 1 件 12" 钢尺
- 1 件 90°滑块

最小包装数: 1

## 防水数显游标卡尺 0-150mm

BLPWDVC150



- 防水数显游标卡尺，具有测量内径、外径、深度和台阶四种功能
- 测量范围：0-150 mm
- 测量精度：0.01
- 可用于直接测量和比较测量
- 液晶显示屏，数据直观，读取简单
- 采用全密封的模块结构，防水等级：IP54，具有一定的防水、防油、抗冷却液能力
- 不锈钢材质，延长使用寿命
- 配黑色吹塑盒包装，便于存放和携带
- 注意：本卡尺不具备数据输出功能，USB输出口是为其他卡尺预留的，请勿打开

最小包装数: 1

## 数显游标卡尺

MCAL6A



- 读数0-6" (0-150mm)，读数增量为0.0005" (0.01mm)
- 可用于内外径及深度测量
- 一键切换公英制
- 大尺寸LCD显示屏

最小包装数: 1

## 数显游标卡尺

MCAL12A



- 用于大型车辆，卡车，牵引车以及运输车辆
- 测量范围为0" 至 12" (0-305mm)，增量为0.0005" (0.01mm)
- 可用于内外径及深度测量
- 一键切换公英制
- 大尺寸LCD显示屏

最小包装数: 1

表盘式游标卡尺

PMF147A



- 测量范围为0" 至 6" (0-150mm) ，增量为0.001" (0.1mm)
  - 包含储存盒
- 最小包装数: 1

内径千分尺组套

MICINSIDE12



- 管状设计
  - 测量范围: 2"-12"
  - 最小刻度: 0.001"
  - 包含内径千分尺头，一系列线圈弹簧和压力连接杆
- 最小包装数: 1

公英制数显外径千分尺

MICED1B



- 显示读数最小单位0.00005" (0.001mm)，配有归零按钮用于增量测量。10分钟后自动关闭，具有绝缘边框以及增强型尺身，硬质合金测量针头
  - 公英制数显，测量范围0-1" (0-25mm)
- 最小包装数: 1

深度千分尺组套

DM6



描述	
4" 测棒	1
5" 测棒	1
6" 测棒	1
7" 测棒	1
8" 测棒	1
9" 测棒	1
千分尺头	1

- 可测量6"深度的槽、孔以及关键部位
  - 4"电镀砂铬表面提供更佳稳定性
  - 最小刻度0.001"
  - 附带储存盒
  - 组套包括: 4"、5"、6"、7"、8"、9"测棒，千分尺头
- 最小包装数: 1





# 电子电工类工具





蓝点® 电子电工类工具包含迷你钳、万用表、测电笔、电烙铁、剥线钳、照明工具等产品，种类较多，应用广泛。



## 迷你圆头尖嘴钳

B75CMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B75CMPAP	迷你圆头尖嘴钳	1 5/32	5	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你斜口钳

B85CMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B85CMPAP	迷你斜口钳	2 1/32	4 11/32	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你水口钳

B85CTMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B85CTMPAP	迷你水口钳	2 3/32	4 5/8	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你钢丝钳

B45CMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B45CMPAP	迷你钢丝钳	1	4 11/16	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你弯嘴钳

B945CMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B945CMPAP	迷你弯嘴钳	1	4 11/16	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你尖嘴钳

B95CMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B95CMPAP	迷你尖嘴钳	1 1/8	4 7/8	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你60°弯嘴钳

B960CMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B960CMPAP	迷你60°弯嘴钳	1 5/16	4 11/16	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你长嘴钳

B95CLMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(英寸)	长度(英寸)	
B95CLMPAP	迷你长嘴钳	2 1/16	5 25/32	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你鸭嘴钳

B65CMPAP

Cr-V



型号	描述	开口(°)	长度(°)	
B65CMPAP	迷你鸭嘴钳	15/32	47/8	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你直嘴外卡簧钳

Cr-V



型号	描述	长度(°)	
BCE55	外卡	5	6
BCE56	外卡	6	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 迷你直嘴内卡簧钳

Cr-V



型号	描述	长度(°)	
BCIS5	内卡	5	6
BCIS6	内卡	6	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工，经久耐用
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 45°迷你外卡簧钳

Cr-V



型号	描述	长度(°)	
BCEH5	外卡	5	6
BCEH6	外卡	6	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 45°迷你内卡簧钳

Cr-V



型号	描述	长度(°)	
BCIH5	内卡	5	6
BCIH6	内卡	6	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 90°迷你外卡簧钳

Cr-V



型号	描述	长度(°)	
BCER5	外卡	5	6
BCER6	外卡	6	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 90°迷你内卡簧钳

Cr-V



型号	描述	长度(°)	
BCIR5	内卡	5	6
BCIR6	内卡	6	6

- 双色手柄，握持舒适，提高握紧力
- 采用Cr-V材质精密加工
- 钳体经过精细打磨，耐腐蚀

## 万用表

BLPDM2



- 主要功能：交/直流电压测量、交/直流电流测量、电阻测量、二极管测试、蜂鸣通断测试及电池测试
- 直流电压：200mV/2V/20V/200V/600V $\pm$ 0.5%
- 交流电压：2V/20V/200V/600V $\pm$ 0.8%
- 直流电流：2mA/20mA/200mA/10A $\pm$ 0.8%
- 电阻：200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /2M $\Omega$ /20M $\Omega$  $\pm$ 0.8%
- 最大度数：1999
- 尺寸：158(L) $\times$ 74(W) $\times$ 40(H) mm

 最小包装数: 1

## 万用表

MT574C



- 可选择自动和手动范围检查
- 测量线圈和火花塞电线的电阻，还可以测试二极管
- 大显示器，显示器分辨率：4000
- 具有低电量提示功能
- 可以锁定显示器上的读数
- 可测量直流电压，交流电压或欧姆（电阻）
- 配备防冲击保护套

 最小包装数: 1

## 万用表

MT501C



- 可使用电阻测量线路和保险丝的断路
- 可使用DC电压范围来测量传感器和电路的电压
- 可使用AC电压测量轮胎和速度传感器的电压
- LCD显示器分辨率：2000
- 可以锁定显示器上的读数
- 配备防冲击保护套

 最小包装数 1

## 数显测电笔

BLPDVT



- 可直接检测110V-220V交/直流带电物体
- 无需电池驱动
- 快速感应测试，通过LED显示电压

 最小包装数: 1

## 测电笔

BLPTP220



- 采用便携式设计，带笔帽夹
- 电压测试范围：110-250V

 最小包装数: 12



## 电烙铁

BLPES130



- 采用云母发热芯
- 紧凑型设计便于操作
- 适用于晶体管，芯片，微小部件的焊接
- 耐热手柄，握感舒服
- 烙铁头由平头螺栓固定，便于更换
- 烙铁头具有极强的耐腐蚀性

最小包装数: 1

## 全塑手动吸锡器

BLPMSS



- 适用于电路板维修工具
- 柔性防滑手柄，操作舒服
- 按钮回弹设计，操作简单方便
- 吸嘴拆卸方便
- 快速有效地去除遗留焊锡

最小包装数: 1

## 锡笔

BLPTP



- 含锡量为63%，助焊剂含量为2%
- 焊接时，焊点饱满光亮，有害烟雾少

最小包装数: 1

## 鹰嘴万用剥线钳

BLPACS



- 剥线和剪切功能二合一
- 双材质手柄，握持舒适
- 采用铜质线径控制旋钮
- SK刀片：硬度HRC 45±5
- 自动根据线径调节剥线尺寸，避免损伤电芯
- 钳口宽11mm，一次可剥单股电线或排线
- 剥线范围：直径0.2mm- 6mm
- 警告：手柄不抗电击
- 长度尺寸：6.5"

最小包装数: 1

## 自动剥线钳

BLPASP



- 顶端及中间双断线钳口设计
- 可压接7-8mm绝缘和非绝缘端子、接线片和接头
- 螺栓切断
- 警告：手柄不抗电击
- 重量：14.5KG
- 最小包装数: 1

## 多功能剥线钳 8-1/2"

BLPMPSP



- 剥线和剪切功能二合一
- 自适应机械结构，可根据线径选择剥膜功能，而不损伤导线
- 适用的金属丝范围在1mm-3.2mm
- 可根据线径绝缘层厚度来选择线径刻度盘，调节刃口压力
- 最小包装数: 1

## 光纤电缆剥线钳

BLPAFOS



- 可用于125微米通讯传输玻璃光纤及250微米缓冲涂层剥除，不会刮伤光纤线
- 高碳钢SK5制造，刃口硬度达HRC56-58，切割锋利
- 最小包装数: 1

## 剥线钳

PWC6



描述	长度(inches)	剥线公制范围
剥线/剪线钳	6	10, 12, 14, 16, 18, 20
剥线公制范围 (mm)	剥线范围	替换刀头
2.6, 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.80	PVC, THHN 和 THWN 材质	— 1

## 剥线钳

PWC12A



描述	长度(inches)	剥线公制范围
剥线/剪线钳	9 1/2	10, 12, 14, 16, 18, 20
剥线公制范围 (mm)	剥线范围	替换刀头
10-18 号绝缘线和非绝缘线, 7-8mm 点火端子	PVC, THHN 和 THWN 材质	— 1

## 剥线钳

PWC14



描述	长度(inches)	剥线公制范围
剥线/剪线/压线/螺母切割钳	8 3/4	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
剥线公制范围 (mm)	剥线范围	替换刀头
10-22 号绝缘线和非绝缘线, 7-8mm 点火端子	PVC, THHN 和 THWN 材质	— 1

## 防静电手腕带

BLPAWB



- 接地后，能快速消除佩戴者身上的静电
- 手腕带采用附有导电条的弹性TPR制成，使用中杜绝粉尘产生，可在有无尘需求的洁净室内使用
- 手腕带设有5个松紧度档位调节，满足各种人员需求
- 接地线采用铜芯线，拉伸长度可达2M
- 可使用鳄鱼尾夹或香蕉插头连接到接地线或接地端上
- 手腕带电阻：≤105Ω
- 接地线电阻：1MΩ
- 最小包装数: 1

## 尖头镊子

BLPPT115



- 采用不锈钢材料制造，耐酸、防磁
  - 硬度高，韧性好，弹性佳
  - 表面精抛光喷砂亚光处理，无反射光线
  - 长度：115mm
  - 应用广泛，适用于医疗、化工、电子装配与维修、美容、园艺及特殊行业等
- 最小包装数: 1

## 直刃木柄电工刀

BLPSEK



- 采用合金钢制成，韧性好，硬度高
  - 刃部硬度达到56HRC
  - 采用木质手柄，坚硬耐磨
- 最小包装数: 1

## 伸缩式发动机舱灯

BLPEAUL1000



## 产品参数

使用光源	高亮度 SMG LED
发光功率	约1000流明 - 高亮度模式 约500流明 - 低亮度模式
工作时间	约3小时 - 高亮度模式 约6小时 - 低亮度模式
电池规格	Li-Ion 3.7V, 4400mAh, 16.28Wh
充电时间	约4.5小时
充电输入	DC 5V 1A
防水等级	IP54
跌落等级	IK07
工作温度	-10°C~40°C

- 伸缩式发动机舱灯可固定在发动机机盖上，通过控制照明灯实现对发动机舱的照明
  - 两档亮度模式：高亮 约1000流明，低亮 约500流明
  - 工作时间：高亮 约3小时，低亮 约6小时
  - 两侧挂钩可伸缩，并可360°旋转
  - 配备电量指示灯，配3C充电器
- 最小包装数: 1

## 可折叠工作灯600LM (含充电底座)

BLPIHLA

## 可折叠工作灯600LM

BLPIHLB



## 产品参数

顶部聚光灯	SMD, 约100流明
泛光灯	COB LED, 约250/600流明
显色指数	80 CRI+
色温	6500K
锂电池	Li-Ion 3.7V, 2600mAh
工作时间	顶部聚光灯: 约10小时 泛光灯: 约4小时25分钟 / 1小时40分钟
充电时间	约4小时
防水等级	IP54
跌落等级	IK07
工作温度	-10°C~40°C

- 三种照明方式，满足不同使用需求
  - 顶部聚光灯：SMD，约100流明
  - 泛光灯：COB LED，约250/600流明
  - 180°折叠手柄，可多角度调节
  - 背面带隐藏挂钩，使用时可360°旋转
  - 底部和背面带有覆膜磁铁，照明时可释放双手，且不会刮伤物件
  - BLPIHLA 含充电底座，BLPIHLB 不含充电底座
- 最小包装数: 1

## 笔形手电筒

ECFB200BL



- 3瓦LED，100流明亮度
  - 使用3节 AAA碱性电池
  - 长度 6.25"，直径1/2"
  - 包含笔夹以及保护橡胶
  - 蓝色
- 最小包装数: 1

## 经典铝合金手电

BLPAF



- 采用铝合金壳体，经过硬质氧化处理，筒身不易刮花
- 采用美国进口白光LED
- 笔形外观设计，携带方便
- 长度155mm，最大直径25mm

最小包装数: 1

## 可调焦USB直充高亮手电

BLPAFURBF



- 采用铝合金壳体，经过硬质氧化处理，筒身不易刮花
- 标配一节可充电锂电池，电池容量：2500毫安时
- 采用与手机通用的Micro USB充电接口，充电完成LED灯泡停止闪烁
- 尾部强磁设计，释放双手，让技术人员更专注地进行维修工作
- 伸缩变焦，远近两用。聚焦模式，光圈集中射程远；广角模式，范围大照射广
- 筒身独立开关设计，通过开关可迅速切换不同档位，方便快捷

最小包装数: 1

## 带磁USB直充90°转角手电

BLPO90URF



## 笔形手电筒 1W

BLPPL1WL



### 产品参数

头部LED亮度	约70流明
电池规格	2节 AAA 干电池 (产品出厂不含电池)
外形尺寸	18x130mm
产品重量	35g
防水等级	IP44

- 采用1W LED
- 亮度：约70流明
- 外壳采用铝合金材料
- 配金属笔夹，便于携带
- 外形尺寸：18x130mm
- 电池规格：2节 AAA 干电池 (产品出厂不含电池)
- 产品重量：35g

最小包装数: 1

## 柔性检测灯 10"

ECF1600



- 加强型操作手柄
- 10"柔性杆以及 3/16" 高光灯
- 包含2节 AA 电池. 16"长

最小包装数: 1

## 30 LED 可充电专业工作灯 2W

BLP30LRPW



- 30个LED灯泡，最大亮度大约190流明
- 充电时间：约4小时
- 最大续航时间：约6.5小时
- 一键切换全亮/半亮模式
- 持续按压开关，可开启爆闪模式
- 不锈钢旋转挂钩，提供360°照明
- 可调节磁环，可强力吸附在铁质工作面上
- 配底座，可直立摆放
- 防水等级：IPX5
- 配充电器和USB充电线

最小包装数: 1

## 头灯

ECHD1023

即将停产 售完即止



- LED头戴式灯解放双手，让技术人员更专注地进行维修工作
- 高强度1瓦LED
- 头带长度可调节
- 可连续使用30小时
- 使用3节AAA碱性电池

最小包装数: 1





# 绝缘工具

蓝点® 绝缘工具包含绝缘解决方案、绝缘组套、绝缘套筒及配件、绝缘螺丝刀、绝缘L型扳手、绝缘扳手、绝缘扭矩扳手、绝缘钳类、绝缘线夹、绝缘测电笔、绝缘剪刀、绝缘电缆刀、绝缘电缆剪、绝缘无回弹锤等产品，种类较多，应用广泛。





*Blue-Point®*



## 33件绝缘工具组套

BLPVATS33P



- 采用 XPE 新型环保高分子材料泡棉模块
- 相比EVA泡棉, XPE 更环保、安全、无气味
- XPE 泡棉比EVA拥有更好的力学性能, 结实、耐用、防潮、保温、耐油
- 上层工具采用插袋和绑带存储、并配背景线框图, 下层工具采用XPE泡棉模块存储, 所需工具一目了然, 便于存放和选取
- 铝合金外箱, 高端大气, 安全可靠, 便于携带

### 组件:

- 9 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制套筒:
- 10、12、13、14、17、19、21、22、24mm
- 5 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制旋具套筒: 4、5、6、8、10mm
- 1 件 1/2" 注塑型单色绝缘延长接杆: 5"
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘棘轮扳手
- 4 件注塑型双色绝缘开口扳手: 8、10、12、14mm
- 5 件注塑型双色绝缘梅花扳手: 8、10、12、14、17mm
- 1 件双色柄绝缘十字螺丝批 (1000V): PH2x175mm
- 1 件双色柄绝缘一字螺丝批: 4x100mm
- 1 件注塑型双色绝缘护套式尖头直平型电缆刀 50x180mm
- 1 件注塑型双色绝缘活动扳手 10"
- 1 件注塑型双色绝缘尖嘴钳 6"
- 1 件注塑型双色绝缘斜嘴钳 6"
- 1 件注塑型双色绝缘剥线钳 6"
- 1 件非接触式绝缘测电笔 90-1000VAC

## 13件绝缘拉链包组套

BLPVRTS13



### 组件:

- 3 件双色绝缘一字螺丝批 2.5x75mm、4.0x100mm、6.5x150mm
- 2 件双色绝缘十字螺丝批 PH3x150mm、PH3x150mm
- 1 件双色绝缘钢丝钳 7"
- 1 件双色绝缘尖嘴钳 6"
- 1 件双色绝缘剥线钳 6"
- 1 件双色绝缘直平型电缆刀 50x180mm
- 1 件双色绝缘活动扳手 10"
- 1 件双色绝缘锯弓
- 1 件 110-220V 测电笔
- 1 件电工胶带

## 9件绝缘螺丝批组套

BLPVSS9



### 组件:

- 4 件双色绝缘十字螺丝批: PH0x60mm  
PH1x150mm  
PH2x175mm  
PH3x150mm
- 5 件双色绝缘一字螺丝批: 2.5x75mm  
3.0x100mm  
4.0x100mm  
5.5x125mm  
6.5x150mm

## 3件绝缘钳组套

BLPVPS3



### 组件:

- 1 件双色绝缘尖嘴钳 6"
- 1 件双色绝缘钢丝钳 7"
- 1 件双色绝缘斜嘴钳 6"

### 36件6.3MM系列绝缘工具组套

BLPVDSS1436



#### 组件:

- 12 件 1/4" 绝缘公制套筒 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 1 件 1/4" 双色绝缘棘轮扳手 145mm
- 1 件双色绝缘批头螺丝批 1/4"x100mm
- 7 件注塑型双色绝缘内六角 3、4、5、6、8、10、12mm
- 15 件旋具头胶座

### 18件10MM系列绝缘工具组套

BLPVDSS3818



#### 组件:

- 10 件 3/8" 绝缘公制套筒 8、10、11、12、13、14、16、17、18、19mm
- 4 件 3/8" 绝缘公制旋具套筒 4、5、6、8mm
- 1 件 3/8" 双色绝缘棘轮扳手 200mm
- 1 件 3/8" 注塑型双色绝缘 T 型扳手 200mm
- 1 件 3/8" 注塑型单色绝缘延长接杆 125mm
- 1 件 3/8" 注塑型单色绝缘延长接杆 250mm

### 21件12.5MM系列绝缘工具组套


BLPVDSS1221



#### 组件:

- 13 件 1/2" 绝缘公制套筒 10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32mm
- 5 件 1/2" 绝缘公制旋具套筒 4、5、6、8、10mm
- 1 件 1/2" 双色绝缘棘轮扳手 250mm
- 1 件 1/2" 注塑型单色绝缘延长接杆 125mm
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘 T 型扳手 200mm

### 1/4"注塑型单色绝缘公制六角套筒



型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPISM144	4	9.8	17.5	42	6
BLPISM145	5	11.2	17.5	42	6
BLPISM1455	5.5	11.7	17.5	42	6
BLPISM146	6	12.2	17.5	42	6
BLPISM147	7	14	17.5	42	6
BLPISM148	8	15	17.5	42	6
BLPISM149	9	16	17.5	42	6
BLPISM1410	10	17.5	17.5	42	6
BLPISM1411	11	19	17.5	42	6
BLPISM1412	12	19.5	17.5	42	6
BLPISM1413	13	20.8	17.5	42	6
BLPISM1414	14	22.8	17.5	42	6


- 用于公制六角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/4"注塑型双色绝缘公制六角套筒



new



型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHS144	4	12	18	42	12
BLPI2LHS145	5	13	18	42	12
BLPI2LHS1455	5.5	13.5	18	42	12
BLPI2LHS146	6	14	18	42	12
BLPI2LHS147	7	16	18	42	12
BLPI2LHS148	8	18	18	42	12
BLPI2LHS149	9	18	18	42	12
BLPI2LHS1410	10	19	18	42	12
BLPI2LHS1411	11	21	18	42	12
BLPI2LHS1412	12	21.5	18	42	12
BLPI2LHS1413	13	23	18	42	12
BLPI2LHS1414	14	24.5	18	42	12


- 用于公制六角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/4"注塑型双色绝缘公制六角加长套筒



new



型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHSL144	4	12	18	67	12
BLPI2LHSL145	5	13	18	67	12
BLPI2LHSL146	6	14	18	67	12
BLPI2LHSL147	7	16	18	67	12
BLPI2LHSL148	8	18	18	67	12
BLPI2LHSL149	9	18	18	67	12
BLPI2LHSL1410	10	19	18	67	12
BLPI2LHSL1411	11	21	18	67	12
BLPI2LHSL1412	12	22	18	67	12
BLPI2LHSL1413	13	23	18	67	12

- 用于公制六角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/4"注塑型双色绝缘公制六角旋具套筒



new



型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHBS143	3	66	6
BLPI2LHBS144	4	66	6
BLPI2LHBS145	5	66	6
BLPI2LHBS146	6	66	6
BLPI2LHBS148	8	66	6

- 用于公制六角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/4"注塑型双色绝缘公制花型旋具套筒



new




型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LTBS14T10	T-10	66	6
BLPI2LTBS14T15	T-15	66	6
BLPI2LTBS14T20	T-20	66	6
BLPI2LTBS14T25	T-25	66	6
BLPI2LTBS14T27	T-27	66	6
BLPI2LTBS14T30	T-30	66	6
BLPI2LTBS14T40	T-40	66	6

- 用于公制花型螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准





## 3/8"注塑型单色绝缘公制六角套筒



型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPISM388	8	18.7	23	45	6
BLPISM3810	10	19.5	23	45	6
BLPISM3811	11	20	23	45	6
BLPISM3812	12	21.2	23	45	6
BLPISM3813	13	22.5	23	45	6
BLPISM3814	14	23.7	23	45	6
BLPISM3816	16	26.2	23	45	6
BLPISM3817	17	27.5	23	45	6
BLPISM3818	18	28.7	23	45	6
BLPISM3819	19	30	23	47	6

- 用于公制六角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型单色绝缘公制六角旋具套筒




型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPISMD384	4	75	6
BLPISMD385	5	75	6
BLPISMD386	6	75	6
BLPISMD388	8	75	6

- 用于公制内六角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制六角套筒




型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHS386	6	14.5	23	45	7
BLPI2LHS387	7	16	23	45	7
BLPI2LHS388	8	17	23	45	7
BLPI2LHS389	9	18	23	45	7
BLPI2LHS3810	10	20	23	45	7
BLPI2LHS3811	11	21	23	45	7
BLPI2LHS3812	12	23	23	45	7
BLPI2LHS3813	13	23.5	23	45	7
BLPI2LHS3814	14	25	23	45	7
BLPI2LHS3815	15	26	23	45	7
BLPI2LHS3816	16	27	23	45	7
BLPI2LHS3817	17	28.5	23	45	7
BLPI2LHS3818	18	30	23	45	7
BLPI2LHS3819	19	31	23	45	7
BLPI2LHS3820	20	33	23	45	7
BLPI2LHS3821	21	33	23	45	7
BLPI2LHS3822	22	35	23	45	7

- 用于公制六角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制十二角加长套筒



型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPI2LDHSL388	8	17	23	80	12
BLPI2LDHSL3810	10	20	23	80	12
BLPI2LDHSL3812	12	22	23	80	12
BLPI2LDHSL3814	14	25	23	80	12
BLPI2LDHSL3815	15	26	23	80	12
BLPI2LDHSL3817	17	28.5	23	80	12
BLPI2LDHSL3819	19	31	23	80	12
BLPI2LDHSL3822	22	35	23	80	12

- 用于公制六角 / 十二角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制花型套筒



型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPI2LESE8	E8	16	23	45	7
BLPI2LESE10	E10	18	23	45	7
BLPI2LESE11	E11	19	23	45	7
BLPI2LESE12	E12	20	23	45	7
BLPI2LESE14	E14	22	23	45	7
BLPI2LESE16	E16	25	23	45	7
BLPI2LESE18	E18	27	23	45	7
BLPI2LESE20	E20	29	23	45	7

- 用于公制花型螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制六角旋具套筒



型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHBS384	4	75	12
BLPI2LHBS385	5	75	12
BLPI2LHBS386	6	75	12
BLPI2LHBS388	8	75	12
BLPI2LHBS3810	10	75	12

- 用于公制内六角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制六角加长旋具套筒




型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHBSL384	4	157	8
BLPI2LHBSL385	5	157	8
BLPI2LHBSL386	6	157	8
BLPI2LHBSL388	8	157	8
BLPI2LHBSL3810	10	157	8

- 用于公制内六角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制花型旋具套筒

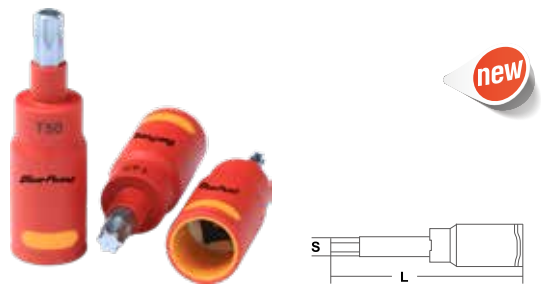


型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LTBS38T10	T-10	75	12
BLPI2LTBS38T15	T-15	75	12
BLPI2LTBS38T20	T-20	75	12
BLPI2LTBS38T25	T-25	75	12
BLPI2LTBS38T27	T-27	75	12
BLPI2LTBS38T30	T-30	75	12
BLPI2LTBS38T40	T-40	75	12
BLPI2LTBS38T45	T-45	75	12
BLPI2LTBS38T50	T-50	75	12
BLPI2LTBS38T55	T-55	75	12

- 用于公制花型螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制花型加长旋具套筒

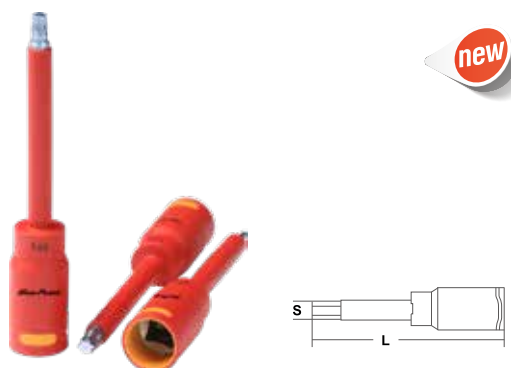

型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LTBSL38T10	T-10	157	12
BLPI2LTBSL38T15	T-15	157	12
BLPI2LTBSL38T20	T-20	157	12
BLPI2LTBSL38T25	T-25	157	12
BLPI2LTBSL38T27	T-27	157	12
BLPI2LTBSL38T30	T-30	157	12
BLPI2LTBSL38T40	T-40	157	12
BLPI2LTBSL38T45	T-45	157	12
BLPI2LTBSL38T50	T-50	157	12
BLPI2LTBSL38T55	T-55	157	12

- 用于公制花型螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制十二角旋具套筒




型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LDHBS386	6	75	12
BLPI2LDHBS388	8	75	12
BLPI2LDHBS3810	10	75	12
BLPI2LDHBS3812	12	75	12

- 用于公制内十二角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 3/8"注塑型双色绝缘公制十二角加长旋具套筒

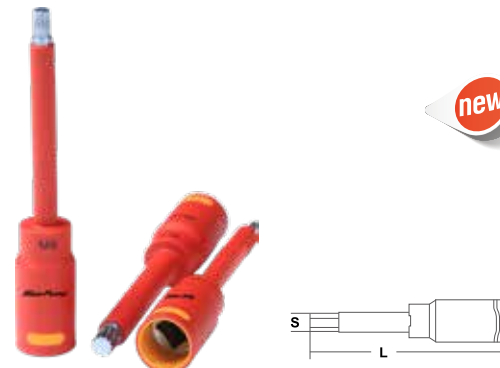

型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LDHBSL386	6	157	8
BLPI2LDHBSL388	8	157	8
BLPI2LDHBSL3810	10	157	8

- 用于公制内十二角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2"注塑型单色绝缘公制六角套筒



型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPISD1210	10	19.5	27	55	6
BLPISD1211	11	20.7	27	55	6
BLPISD1212	12	22	27	55	6
BLPISD1213	13	23.2	27	55	6
BLPISD1214	14	24.5	27	55	6
BLPISD1217	17	28.2	27	55	6
BLPISD1219	19	30.7	27	55	6
BLPISD1221	21	32	27	55	6
BLPISD1222	22	33.2	27	55	6
BLPISD1224	24	34.5	27	55	6
BLPISD1227	27	37	27	59	6
BLPISD1230	30	42.8	27	59	6
BLPISD1232	32	44.8	27	59	6

- 用于公制六角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2" 注塑型单色绝缘公制六角旋具套筒




型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPISD124120	4	120	6
BLPISD125120	5	120	6
BLPISD126120	6	120	6
BLPISD128120	8	120	6
BLPISD1210120	10	120	6

- 用于公制内六角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2" 注塑型双色绝缘公制六角套筒




型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHS128	8	18	27	55	12
BLPI2LHS129	9	19	27	55	12
BLPI2LHS1210	10	21	27	55	12
BLPI2LHS1211	11	22	27	55	12
BLPI2LHS1212	12	23	27	55	12
BLPI2LHS1213	13	24	27	55	12
BLPI2LHS1214	14	26	27	55	12
BLPI2LHS1215	15	27	27	55	12
BLPI2LHS1216	16	27	27	55	12
BLPI2LHS1217	17	29	27	55	12
BLPI2LHS1218	18	30.5	27	55	12
BLPI2LHS1219	19	31	27	55	12
BLPI2LHS1220	20	33	27	55	12
BLPI2LHS1221	21	33	27	55	12
BLPI2LHS1222	22	35	27	55	12
BLPI2LHS1224	24	37	27	60	12
BLPI2LHS1227	27	41	27	60	12
BLPI2LHS1230	30	45	27	60	12
BLPI2LHS1232	32	47	27	60	12

- 用于公制六角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2" 注塑型双色绝缘公制十二角加长套筒




型号	规格 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
BLPI2LDHSL1210	10	21	27	94	12
BLPI2LDHSL1212	12	23	27	94	12
BLPI2LDHSL1213	13	24	27	94	12
BLPI2LDHSL1214	14	26	27	94	12
BLPI2LDHSL1217	17	29	27	94	12
BLPI2LDHSL1219	19	31	27	94	12

- 用于公制六角 / 十二角螺栓或螺母
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2" 注塑型双色绝缘公制六角旋具套筒



型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHBS124	4	120	18
BLPI2LHBS125	5	120	18
BLPI2LHBS126	6	120	18
BLPI2LHBS128	8	120	18
BLPI2LHBS1210	10	120	18

- 用于公制内六角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2"注塑型双色绝缘公制六角加长旋具套筒




型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LHBSL124	4	157	8
BLPI2LHBSL125	5	157	8
BLPI2LHBSL126	6	157	8
BLPI2LHBSL128	8	157	8
BLPI2LHBSL1210	10	157	8

- 用于公制内六角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2"注塑型双色绝缘公制花型旋具套筒

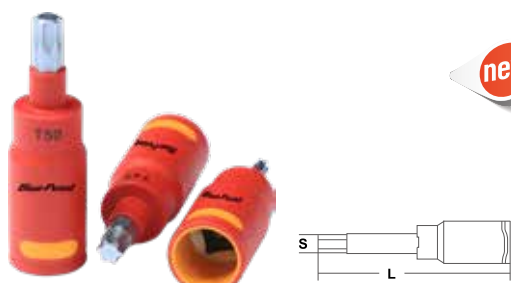


型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LTBS12T10	T-10	120	18
BLPI2LTBS12T15	T-15	120	18
BLPI2LTBS12T20	T-20	120	18
BLPI2LTBS12T25	T-25	120	18
BLPI2LTBS12T27	T-27	120	18
BLPI2LTBS12T30	T-30	120	18
BLPI2LTBS12T40	T-40	120	18
BLPI2LTBS12T45	T-45	120	18
BLPI2LTBS12T50	T-50	120	18
BLPI2LTBS12T55	T-55	120	18

- 用于公制花型螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2"注塑型双色绝缘公制花型加长旋具套筒

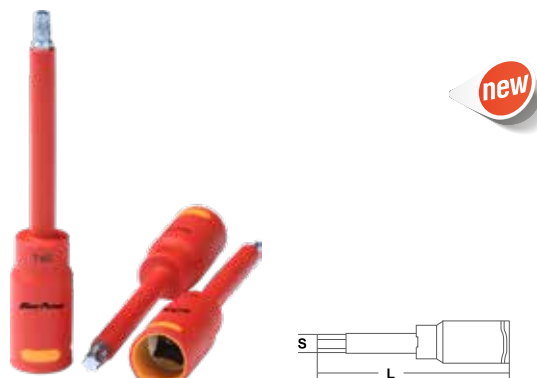

型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LTBSL12T10	T10	157	8
BLPI2LTBSL12T15	T15	157	8
BLPI2LTBSL12T20	T20	157	8
BLPI2LTBSL12T25	T25	157	8
BLPI2LTBSL12T27	T27	157	8
BLPI2LTBSL12T30	T30	157	8
BLPI2LTBSL12T40	T40	157	8
BLPI2LTBSL12T45	T45	157	8
BLPI2LTBSL12T50	T50	157	8
BLPI2LTBSL12T55	T55	157	8

- 用于公制花型螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 1/2"注塑型双色绝缘公制十二角旋具套筒



型号	规格 (mm)	L (mm)	
BLPI2LDHBS126	6	120	18
BLPI2LDHBS128	8	120	18
BLPI2LDHBS1210	10	120	18
BLPI2LDHBS1212	12	120	18

- 用于公制内十二角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准





## 1/2"注塑型双色绝缘公制十二角加长旋具套筒

型号	规格 (mm)	L (mm)	📦
BLPI2LDHBSL126	6	157	18
BLPI2LDHBSL128	8	157	18
BLPI2LDHBSL1210	10	157	18
BLPI2LDHBSL1212	12	157	18

- 用于公制内十二角螺栓
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型单色绝缘延长接杆

型号	驱动方规格 (mm)	L (mm)	📦
BLPIE38125	3/8"	125	6
BLPIE38250	3/8"	250	6
BLPISDXT125	1/2"	125	6

- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘延长接杆

型号	驱动方规格 (mm)	L (mm)	📦
BLPI2LEB1475	1/4"	75	6
BLPI2LEB14150	1/4"	150	6
BLPI2LEB38125	3/8"	125	18
BLPI2LEB38250	3/8"	250	12
BLPI2LEB12125	1/2"	125	6
BLPI2LEB12250	1/2"	250	8

- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘T型扳手

型号	驱动方规格 (mm)	L (mm)	H (mm)	📦
BLPITSW38	3/8"	200	140	6
BLPISDT200	1/2"	200	140	6

- 采用双色注塑耐压手柄
- 快速、简单连接套筒
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘棘轮扳手



型号	驱动方规格 (mm)	L (mm)	
BLPIRW14	1/4"	145	6
BLPIRW38	3/8"	200	6
BLPIRW12	1/2"	250	6

- 快速、简单连接套筒
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘批头螺丝批

BLPIB14



- 可搭配各类批头
- 双色注塑耐压手柄, 握持舒适
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6

## 注塑型双色绝缘套筒接杆

BLPISA14




型号	驱动方孔规格 (mm)	A (mm)	
BLPISA14	1/4"	75mm	6

- 可搭配 1/4" 规格的套筒
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型单色绝缘批头转换接头

BLPIBA14




型号	驱动方孔规格 (mm)	A (mm)	
BLPIBA14	1/4"	75mm	12

- 1/4" 驱动方孔规格, 接 1/4" (6.3mm) 批头
- Cr-V 材质
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 双色柄绝缘带孔螺帽螺丝批



型号	规格(mm)	杆径(mm)	A(mm)	H(mm)	L(mm)	
BLPISDND4	4	7.2	125	30	230	12
BLPISDND5	5	7.2	125	30	230	12
BLPISDND55	5.5	7.2	125	30	230	12
BLPISDND6	6	7.2	125	30	230	12
BLPISDND7	7	7.2	125	30	230	12
BLPISDND8	8	7.2	125	30	230	12
BLPISDND9	9	7.2	125	30	230	12
BLPISDND10	10	7.2	125	30	230	12
BLPISDND11	11	8.1	125	41	243	6
BLPISDND12	12	8.1	125	41	243	6
BLPISDND13	13	8.1	125	41	243	6
BLPISDND14	14	8.1	125	41	243	6

- 双色注塑耐压手柄, 握持舒适
- 绝缘达到 1000V, 符合 EN/IEC 60900 标准



## 双色柄绝缘十字螺丝批



型号	头部规格 (mm)	刀杆直径 (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	包装
BLPIPS60PH0	PH0	3	60	25	155	12
BLPIPS80PH1	PH1	5	80	30	185	12
BLPIPS150PH1	PH1	5	150	39	265	12
BLPIPS100PH2	PH2	6	100	35	215	12
BLPIPS175PH2	PH2	6	175	35	265	12
BLPIPS150PH3	PH3	8	150	40	268	6

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- S2 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 双色柄绝缘一字螺丝批



型号	头部规格 (mm)	刀头厚度 (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	包装
BLPISS75F2	0.4	2.5	75	25	170	12
BLPISS100F3	0.5	3	100	25	195	12
BLPISS100F35	0.6	3.5	100	25	195	12
BLPISS100F4	0.8	4	100	30	205	12
BLPISS125F5	1	5.5	125	35	265	12
BLPISS150F6	1.2	6.5	150	40	195	12

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- S2 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 双色柄绝缘米字螺丝批




型号	头部规格 (mm)	刀头厚度 (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	包装
BLPIPS60PZ0	PZ0	3	60	25	155	12
BLPIPS80PZ1	PZ1	5	80	30	185	12
BLPIPS100PZ2	PZ2	6	100	35	215	12
BLPIPS150PZ3	PZ3	8	150	41	268	6

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- S2 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 双色柄绝缘平头六角螺丝批

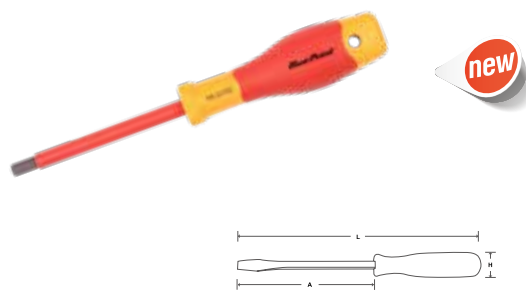


型号	头部规格 (mm)	刀头厚度 (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	包装
BLPIHS75H25	2.5	2.5	75	25	170	12
BLPIHS75H3	3	3	75	25	170	12
BLPIHS75H4	4	4	75	30	180	12
BLPIHS75H5	5	5	75	30	180	12
BLPIHS100H6	6	6	100	35	215	12
BLPIHS100H8	8	8	100	41	218	6

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- S2 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 双色柄绝缘花型螺丝批

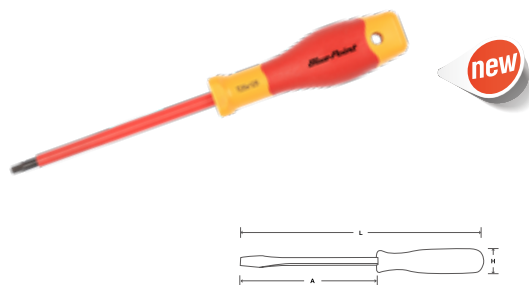

型号	头部规格 (mm)	刀头厚度 (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
BLPITS70T10	T10	3	70	25	155	12
BLPITS80T15	T15	4	80	30	185	12
BLPITS100T20	T20	4	100	30	205	12
BLPITS125T25	T25	5	125	35	240	12
BLPITS130T30	T30	6	130	30	245	12

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- S2 材质
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型单色绝缘塑料圆头线夹

BLPIRC150



- 用于夹紧无包裹电缆
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 注塑型单色绝缘塑料尖头线夹

BLPISC200



- 用于夹紧无包裹电缆
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 绝缘测电笔

BLPITP



- 测量范围: 120-250V AC
- 符合 DIN VDE 0680 标准

最小包装数: 6

## 非接触式绝缘测电笔

BLPINCTP2



- 用于非接触式测试交流电压
- 测量范围: 约 12-1000V
- 自动关机功能: 3 分钟没有探测到电压信号时，自动关机
- 电池欠压指示: 当电池低于 2.3V，显示屏显示低压符号，蜂鸣器蜂鸣一声
- 后自动关机

最小包装数: 6

## 8合1绝缘电压测试仪

BLPIVT



- 测量电压范围 24-690V
- 可绝缘 ≤ 1000V 电压，符合 EN/IEC 60900 标准
- 符合 CE 标准

最小包装数: 6

## 注塑型双色绝缘剪刀

BLPISDSC160



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 注塑型双色绝缘直平型电缆刀 BLPIC50P180



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 配备安全刀套，便于存放
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 注塑型双色绝缘镰刀型电缆刀 BLPIDKSB50180



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 配备安全刀套，便于存放
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 注塑型双色绝缘L型内六角扳手



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPISDH3	3	25	130	6
BLPISDH4	4	40	140	6
BLPISDH5	5	45	160	6
BLPISDH6	6	47	180	6
BLPISDH8	8	50	200	6
BLPISDH10	10	52	235	6
BLPISDH12	12	60	260	6

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 注塑型双色绝缘L型花型扳手



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPITKT10	T10	130	25	12
BLPITKT15	T15	140	40	12
BLPITKT20	T20	140	40	12
BLPITKT25	T25	160	45	12
BLPITKT27	T27	160	45	12
BLPITKT30	T30	180	47	10
BLPITKT40	T40	200	50	10
BLPITKT45	T45	200	50	10
BLPITKT50	T50	210	50	10
BLPITKT55	T55	235	52	10

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



## 注塑型双色绝缘开口扳手




型号	规格 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	
BLPISDOE6	6	89.5	7	21.8	6
BLPISDOE7	7	89.9	7	24	6
BLPISDOE8	8	99.5	7.5	25.3	6
BLPISDOE9	9	99.2	7.5	27.4	6
BLPISDOE10	10	110	8	31	6
BLPISDOE11	11	120	8.5	34	6
BLPISDOE12	12	130	8.5	36	6
BLPISDOE13	13	140	10.5	39	6
BLPISDOE14	14	150	10.5	40	6
BLPISDOE15	15	160	11.5	42	6
BLPISDOE16	16	165	11.5	43	6
BLPISDOE17	17	165	12.5	47	6
BLPISDOE18	18	175	13	50	6
BLPISDOE19	19	180	14	53	6
BLPISDOE21	21	195	14	55	6
BLPISDOE22	22	205	14	58	6
BLPISDOE24	24	230	14	62	6
BLPISDOE27	27	249	13.8	60	4
BLPISDOE30	30	284	14.6	64	4
BLPISDOE32	32	308	15.7	68	4

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 15°偏角适用于一些狭窄空间
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准





## 注塑型双色绝缘梅花扳手

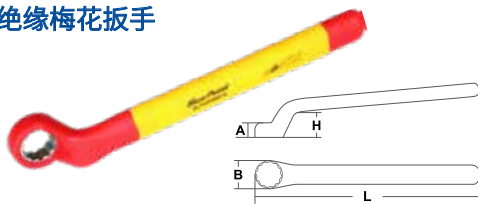


型号	规格 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	
BLPISDRW6	6	130	7	13	17	6
BLPISDRW7	7	140	7.5	15	18	6
BLPISDRW8	8	150	8.5	16.5	19	6
BLPISDRW9	9	160	9	18	19	6
BLPISDRW10	10	170	9	21	20	6
BLPISDRW11	11	180	10	22.5	21	6
BLPISDRW12	12	190	10	22.5	21	6
BLPISDRW13	13	200	11	26.5	23	6
BLPISDRW14	14	210	12	28	23	6
BLPISDRW15	15	215	12	29	24	6
BLPISDRW16	16	215	12	31	26	6
BLPISDRW17	17	220	13	32	26	6
BLPISDRW18	18	230	13	35	28	6
BLPISDRW19	19	240	14	36	28	6
BLPISDRW21	21	250	14	39	30	6
BLPISDRW22	22	260	15	41	30	6
BLPISDRW24	24	280	16	44	32	6
BLPISDRW27	27	290	18	48	32	4
BLPISDRW30	30	310	19	53	33	4
BLPISDRW32	32	320	20	56	33	4

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 45°偏角适用于一些狭窄位置
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘棘轮梅花扳手

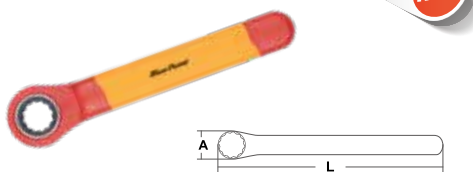

型号	规格 (mm)	L (mm)	A (mm)	
BLPIRRS7	7	120	22	6
BLPIRRS8	8	120	22	6
BLPIRRS9	9	125	24	6
BLPIRRS10	10	135	26	6
BLPIRRS11	11	140	28	6
BLPIRRS12	12	145	29	6
BLPIRRS13	13	150	31	6
BLPIRRS14	14	160	33	6
BLPIRRS15	15	165	34	6
BLPIRRS16	16	170	36	6
BLPIRRS17	17	180	38	6
BLPIRRS18	18	190	39	6
BLPIRRS19	19	200	40	6
BLPIRRS22	22	230	47	6
BLPIRRS24	24	260	52.5	5

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 72 齿棘轮
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘活动扳手



型号	规格 (mm)	开口 (mm)	
BLPISDADJ6	6" (160mm)	19	6
BLPISDADJ8	8" (200mm)	24	6
BLPISDADJ10	10" (250mm)	28	6
BLPISDADJ12	12" (300mm)	32	4

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘扭力扳手



型号	头部规格	N.m	L (mm)	LW (mm)	B (mm)	H (mm)	重量(kg)	
BLPITW1425	1/4"	5-25	290	168	37.71	49.05	0.42	1
BLPITW3825	3/8"	5-25	290	168	37.71	49.05	0.42	1
BLPITW3850	3/8"	10-50	290	200	37.71	49.05	0.61	1
BLPITW38100	3/8"	20-100	390	305	38.46	47.06	0.70	1
BLPITW1250	1/2"	10-50	290	200	37.71	49.05	0.65	1
BLPITW12100	1/2"	20-100	390	305	38.46	47.06	0.74	1
BLPITW12200	1/2"	40-200	565	435	48.52	43.2	1.69	1

- 精度 ±4%
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



## 注塑型双色绝缘钢丝钳



型号	L(mm)	L3(mm)	W3(mm)	W4(mm)	T1(mm)	
BLPICP6	160(6")	32	25	6.3	11.2	6
BLPICP7	180(7")	36	28	7.1	12.5	6
BLPICP8	200(8")	40	32	8	14	6

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 钳口硬度可达 50 HRC
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



注塑型双色绝缘尖嘴钳



型号	L(mm)	L3(mm)	W3(mm)	W4(mm)	T1(mm)	T2(mm)	
BLPINNP6	160(6")	53	19	3.2	10	2.5	6
BLPINNP8	200(8")	80	22	5	12	4	6

- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 钳口硬度可达 50 HRC
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



注塑型双色绝缘斜嘴钳

BLPIDP6



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 钳口硬度可达 45 HRC
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



注塑型双色绝缘扁嘴钳

BLPIFNP6



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 钳口硬度可达 50 HRC
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



注塑型双色绝缘圆嘴钳

BLPIRNP6



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 钳口硬度可达 45 HRC
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



注塑型双色绝缘剥线钳

BLPIWSP6



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 可通过锁止螺母轻松调整线径
- 线径: 5mm 或 10mm
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



注塑型双色绝缘水泵钳



型号	L (mm)	开口 (mm)	
BLPISJP10	250(10")	28	6
BLPISJP12	300(12")	30	4

- 可根据需要调整开口大小
- 弧齿硬度可达 50 HRC
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



### 注塑型双色绝缘电缆钳剪150mm (22mm<sup>2</sup>)

BLPICSTCE22S



- 可剪切铜线或铝线
- 单手操作，使用方便
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



### 注塑型双色绝缘电缆钳剪250mm (80mm<sup>2</sup>)

BLPICS80S



- 可剪切铜线或铝线
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 6



### 注塑型双色绝缘棘轮式电缆钳剪



- 可剪切铜线或铝线
- 不适用于钢线或线绳
- 棘轮设计便于单手操作，提升工作效率
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准



### 注塑型双色绝缘锯架

BLPISF150



- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 4

### 绝缘无回弹锤

BLPIRH30




- 双色注塑耐压手柄，握持舒适
- 绝缘达到 1000V，符合 EN/IEC 60900 标准

最小包装数: 4

型号	规格 (mm)	开口 (mm)	
BLPIRCC240S	240	32	1
BLPIRCC380S	380	52	1


## P系列（十字绝缘）

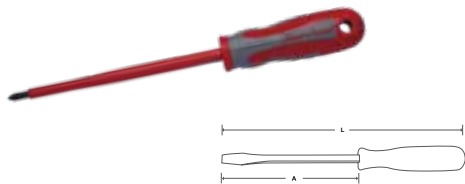

型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDV100PH0	PH0	100	148	10
BSGDV150PH1	PH1	150	188	10
BSGDV175PH2	PH2	175	208	10
BSGDV200PH3	PH3	200	270	10

- 双色手柄
- 刀杆整体硬化，黑色氧化处理
- 绝缘达到 1000V

## P系列（一字绝缘）

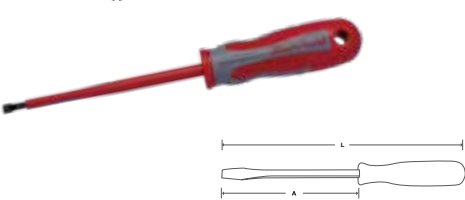

型号	头部规格	A (mm)	L (mm)	
BSGDV100S2	2.5mm	100	163	10
BSGDV100S3	3mm	100	188	10
BSGDV100S4	4mm	100	208	10
BSGDV125S5	5.5mm	125	233	10
BSGDV150S6	6.5mm	150	258	10

- 双色手柄
- 刀杆整体硬化，黑色氧化处理
- 绝缘达到 1000V

## 绝缘钢丝钳



型号	描述	长度 (mm)	
WT1014-6	绝缘钢丝钳	160	6
WT1014-7	绝缘钢丝钳	180	6
WT1014-8	绝缘钢丝钳	200	6
WT5414-9	绝缘钢丝钳	225	6

- 双色手柄
- 钳体采用铬钒钢制造
- 绝缘达到 1000V

## 绝缘尖嘴钳



型号	描述	长度 (mm)	
WT1001-6	绝缘尖嘴钳	160	6
WT1001-8	绝缘尖嘴钳	200	6

- 双色手柄
- 钳体采用铬钒钢制造
- 绝缘达到 1000V

## 绝缘斜口钳



型号	描述	长度 (mm)	
WT1003-6	绝缘斜口钳	160	6
WT5403-8	绝缘斜口钳	203	6

- 双色手柄
- 钳体采用铬钒钢制造
- 绝缘达到 1000V

## 绝缘剥线钳



型号	描述	长度 (mm)	
WT1017C-6	绝缘剥线钳	160	6

- 双色手柄
- 钳体采用铬钒钢制造
- 绝缘达到 1000V

## 绝缘水泵钳



型号	描述	长度 (mm)	
WT8627-10	绝缘管钳	250	6

- 双色手柄
- 钳体采用铬钒钢制造
- 绝缘达到 1000V

## XPE工具解决方案 - 68件新能源汽车维修工具

BLPXPENE68



- 采用 XPE 新型环保高分子材料泡棉模块
- 相比EVA泡棉, XPE 更环保、安全、无气味
- XPE 泡棉比EVA拥有更好的力学性能, 结实、耐用、防潮、保温、耐油
- 双色注塑绝缘工具组合 (套筒、接杆单色), 符合德国VDE认证
- 包含10MM、12.5MM系列套筒和螺丝批、钳子、扳手等常用绝缘工具
- 模块化管理, 所需工具一目了然, 便于存放和选取
- 可提醒使用者发现缺失的工具, 有效避免工具遗失

## 组套内容:

- 8 件 3/8" 注塑型单色绝缘公制套筒: 8、10、12、13、14、16、17、18mm
- 11 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制套筒: 10、11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
- 5 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制套筒: 4、5、6、8、10mm
- 2 件注塑型双色绝缘棘轮扳手: 3/8"、1/2"
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘 T 型扳手
- 2 件 3/8" 注塑型单色绝缘延长接杆: 5"、10"
- 2 件 1/2" 注塑型单色绝缘延长接杆: 5"、10"
- 13 件注塑型双色绝缘梅花扳手: 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 3 件双色柄绝缘十字螺丝批: PH0x60、PH1x80、PH2x100
- 3 件双色柄绝缘一字螺丝批: 2.5x75、4.0x100、5.5x125
- 1 件注塑型双色绝缘活动扳手
- 13 件注塑型双色绝缘开口扳手: 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 1 件注塑型双色绝缘尖嘴钳 8"
- 1 件注塑型双色绝缘斜嘴钳 7"
- 1 件注塑型双色绝缘钢丝钳 8"
- 1 件注塑型双色绝缘护套式尖头直平型电缆刀 50x180mm





## 专用工具





蓝点® 专用工具主要应用于汽车维修行业，产品适用于汽车发动机系统、蓄电池、电气系统、传动系统、转向系统、制动系统、空调系统、冷却系统、轮胎、及车身附件等。



## 视频内窥镜 BLPVIBMU60



### 主机参数

屏幕	IPS全视角3.5英寸屏、16M色度
有效像素	640(H)x480(V)(P)
电池	2000mAh锂电池
工作电流	≤400mA
待机电流	<40微安
最大功率	<2W

### 蛇镜参数

图像传感器	CMOS传感器
焦距	10mm-100mm
视角	100°
有效像素	1280(H) x 720(V)(P)
镜头尺寸	Φ6.0mm
编织管长	1m
LED亮度调节	6LED 灯，3级亮度

- 3.5英寸640x480 IPS全视角显示屏
- 可伸缩弹簧线管，便于操作
- 摄像头直径为6mm、一百万像素
- 配备6个LED灯，3档亮度调节
- 支持图像旋转功能，图像亮度可调节
- 支持拍照及录像功能
- 摄像头有防水功能，防水等级：IP67
- 蛇管长度1米，采用5层不锈钢编织而成，可两方向±175°转动
- 内置2000mAh锂电池
- 吹塑盒包装，方便收纳

最小包装数: 1

## 手机内窥镜

BLP8MBE1

兼容IOS、Android系统



摄像头有防水功能

两方向±175°转动图  
像亮度可调节

### 产品参数

支持系统	IOS / Android
图像传感器	1.5" CMOS传感器
焦距	30mm-80mm
视角	75°
有效像素	1920(H) x 1080(V)(P)
镜头尺寸	Φ8.0mm
编织管长度	1m
LED亮度调节	8LED 灯, 3级亮度
防水等级	IP67
工作温度	-10°C~60°C

- 兼容IOS、Android系统，支持解码仪等各类OTG功能设备
- 新增高温保护功能，当温度达到：70°C时，数字变橙色；80°C变红色；85°C自动黑屏、停止工作
- 摄像头直径为8mm、200万像素
- 摄像头前端配备8个LED灯，3档亮度调节
- 支持图像旋转功能，图像亮度可调节
- 下载手机APP，支持拍照及录像功能
- 摄像头有防水功能，防水等级：IP67
- 蛇管长度1米，采用5层不锈钢编织而成，头部可两方向±175°转动
- 连接手机后，手机屏可向前20°、向后45°倾斜，向左、右各90°旋转
- 吹塑盒包装，方便收纳

最小包装数: 1

## BLPLDSWSS烟雾侧漏仪



### 系统参数

高度	13in. (33cm)
长度	08in. (20cm)
宽度	10in. (25cm)
重量	10lb. (4.5kg)
运输重量	17lb. (7.7kg)
电源	12V DC
功率损耗	15A
溶液最大体积	8oz. (236ml)
供气压力	13in. H <sub>2</sub> O(0.032bar)
电源/烟气供应线	8ft (2.4m)

### 产品特点

- 很多汽车疑难杂症是由于系统微小的泄漏引起，烟雾测试仪可以快速精准的找到漏点，有效提升维修技师排除故障准确率及维修效率
- BLPLDSWSS烟雾测试仪采用UltraTraceUV<sup>®</sup>烟雾发生液，无污染、无毒性，可随着诊断烟雾流动，并准确积聚在泄漏位置。它不会永久粘附，不需要时很容易擦拭干净
- 本测试仪可用于燃油蒸发回收 (EVAP) 系统、真空/进气、排气系统、中的泄漏，可精确定位车厢漏风和发动机漏水漏油位置
- 采用三色手电筒（紫外光光频率405 毫微米）和黄色眼镜，通过积聚的荧光染料可快速准确的发现泄漏位置
- 配有泄露流量计、真空压力表可快速判断测试系统内是否存在泄露故障
- 三档调节流量控制阀，通过增大或减小流量，更改从泄漏点逸出的烟气流，帮助查找泄漏

### 标准附件

- BLPLD500-1: 8 oz. Ultra Trace UV<sup>®</sup> 荧光烟雾发生液
- BLPLD301A2: 盖塞套件
- BLPLD301A3: 圆锥体适配器
- BLPLD301A4: 烟气扩散器
- BLPLD100-4: 荧光检测工具
- BLPLD302A2: 标准尺寸EVAP检修口接头
- BLPLD302A4: 检修口Schrader拆除/安装工具



### 功能特点



排气系统泄漏



进气系统泄漏



蒸发排放系统泄漏检测



燃油管路泄漏检测



车门密封泄露检测



冷却系统泄漏检测



## 听诊器

YA6910



- 适用于车辆异响检测
- 传感器头部安装6"可弯轴，可进入狭小空间
- 5"感应式金属探棒便于查找出噪音来源
- 内置扬声器，提供各种范围的声音
- 旋转式音量调节控制，方便使用
- 耳塞式听筒提供准确的声音

最小包装数: 1

## 红外线温度计

RTEMPB3A



- 温度范围从-58到932华氏度 (-50到500摄氏度)
- 适用于汽车维修或工业制造中的非接触式测温
- 小型尺寸5.88" x 3.62" x 1.38" (149.2 x 92.1 x 34.9 mm)
- 红外激光定位
- 背光的4位式LCD显示器方便读数
- 10秒内自动关机
- 尼龙带方便运输和安全储存盒
- 红外线测温仪可监测危险或无法接触材质的热源
- 指向目标--扣动扳机--LCD显示器读数

最小包装数: 1

## 燃油压力测试套装

BPENKIT



- 用于车辆燃油系统压力测试
- 涵盖多种油管专用转接头

最小包装数: 1

## 喷油器测试笔 7"

YA76562



- 配备强光LED探灯
- 7"信号接收探针
- 使用纽扣电池
- 可精调的拇指调节轮

最小包装数: 1

## 喷油器测试笔 7"

YA76462



- 应用于检测汽油或者柴油电喷引擎喷油脉冲
- 无需拆卸喷油器测试
- 强光LED探灯
- 7"可替换探针头
- 使用纽扣电池
- 可精调的拇指调节轮

最小包装数: 1

## 读码端子套装

TT12KT



- 平口来打开连接器，叉子通过ALDL连接器来获取错误编码
- 包含GM C3 系统工具（红色手柄）
  - 管子，弹簧加载，3.3mm x 28mm
  - 四方刀头：1.4mm x 19.00mm
  - 一字刀头：1.5mm x 24.75mm
  - 一字刀头：2.0mm x 23.00mm
  - 叉形刀头：8.0mm x 24.00mm
  - 一字螺丝刀：3/16欧姆 x 1欧姆
- 包含通用端子工具（绿色手柄）
  - 管型：3.30 x 28.0mm
  - 管型：4.30 x 13.0mm
  - 管型：3.75 x 13.0mm
  - 管型：3.00 x 13.0mm
  - 一字双刀头：3.0mm
  - 一字双刀头：1.6mm

最小包装数: 1

## 18件冷却系统压力测试套装

RADKIT18



- 用于车辆冷却系统泄漏测试
- 产品包含加压器，压力表散热器适配盖
- 可满足大部分车型使用

最小包装数: 1

## 测漏仪套装

GDCT16



- 提供了一个快速检查发动机过热问题的方法
- 可检测燃烧室以及冷却系统间的泄露
- 适用于水冷汽油和柴油发动机，包含完整的测试仪，16oz测试液以及说明书

最小包装数: 1

## 3件软管夹

BLP3FHC



new

- 适用于制动、冷却、燃油和真空管路等维修
- 软管夹钳口边缘光滑，使用时不会损坏管路
- 操作简单，使用方便，可单手操作
- 采用玻璃纤维复合材料

最小包装数: 1

## 防冻液比重计

AF102



- 可直接读数-无需通过温度补偿刻度
- 范围+32°F至-60°F
- 包含摄氏温度
- 在炎热以及酷冷环境下都可使用

最小包装数: 1

## 27件发动机油封拆装工具组套

BLPSRAIS27



new

- 适用于拆卸/安装汽车发动机曲轴油封、凸轮轴油封及平衡轴油封等
- 能快速、简单地更换油封，且不用担心刮伤轴承或壳体表面
- 包含了28-68mm各类油封安装接头，规格用颜色区分
- 油封安装接头采用铝材质，使用安全
- 安装挡板和盖帽适配器可精确定位曲轴中心位置
- 配备两个油封拆除工具，针对不同应用角度

最小包装数: 1

## 7件纸滤扳手组套

BLPPFW7P



纸滤扳手型号	描述	
BLPPFW24	纸滤扳手 24 mm	1
BLPPFW27	纸滤扳手 27 mm	1
BLPPFW29	纸滤扳手 29 mm	1
BLPPFW30	纸滤扳手 30 mm	1
BLPPFW32	纸滤扳手 32 mm	1
BLPPFW36	纸滤扳手 36 mm	1
BLPPFW38	纸滤扳手 38 mm	1

- 用于拆装轿车的环保纸滤
- 采用Cr-V材质冲压成型，加厚套筒壁，经久耐用
- 亚光镀铬表面，美观耐腐蚀
- 设计紧凑：长度仅32mm，适合在狭小空间内使用
- 采用 3/8"驱动方孔
- 7种规格，适用于不同车型（宝马、奔驰、奥迪、别克等）

最小包装数: 1

## 碗盖扳手套装

OFC14KT



型号	方孔	尺寸	特殊油盖	类型	
OFC65-14	3/8"	65mm	14边	碗盖	1
OFC86-16	3/8"	86mm	16边	碗盖	1
OFC93-15	3/8"	93mm	15边	碗盖	1
OFC86-14	3/8"	86mm	14边	碗盖	1
OFC7374-14	3/8"	73 - 74mm	14边	碗盖	1
OFC76-14	3/8"	76mm	14边	碗盖	1
OFC74762-15	3/8"	74 - 76.2mm	14边	碗盖	1
OFC93-36	3/8"	96mm	36边	碗盖	1
OFC884-15	3/8"	88.4mm	15边	碗盖	1
OFC76-30	3/8"	76mm	30边	碗盖	1
OFC6567-14	3/8"	65 - 67mm	14边	碗盖	1
OFC68-14	3/8"	68mm	14边	碗盖	1
OFC62	3/8"	61 - 124mm		可调	1
OFCADPTR	1/2"	3/8" - 1/2"		转接头	1

## 两用滤清器扳手



型号	方孔(英寸)	尺寸(mm)	级数	特殊油盖	类型	
OFCA2KT	3/8	62, 121	—	—	可调	1

## 两用滤清器扳手



型号	方孔(英寸)	范围(mm)	
BLPPFWL	3/8	63-102	1

## 碗盖扳手套装

BLPFWK7A



- 包含便携工具箱
- 组套包含：
 

FW656714A	碗盖扳手65-67MM
FW757715A	碗盖扳手75-77MM
FW7614A	碗盖扳手76MM
FW7630A	碗盖扳手76MM
FW8015	碗盖扳手80MM
FW9315A	碗盖扳手93MM
FWA62121A	两用滤清器扳手

最小包装数: 1

## 钳形机滤扳手

YA4275



- 用于 4 1/4" 至 7" (108-178mm) 直径滤清器
- 适用范围包括卡车，以及高扭矩发动机
- 弹簧控制，操作方便
- 偏移形扳手可用于一些狭窄环境
- 软手柄设计，握持更加舒适
- 主体采用重型铸钢材质
- 整体表面黑色工业处理，蓝色塑胶手柄
- 全长19"(482.6mm)

最小包装数: 1

## 油底壳放油螺栓拆装工具 M16

BLPDPTM16



- 主要应用于大众、奥迪等车型油底壳螺栓的拆装
- 采用Cr-V材质锻压成型，韧性好，硬度高
- 表面镀铬抛光，防锈防腐，美观耐用
- 六角旋具套筒 H17：长度：45mm

最小包装数: 1

## 油底壳放油螺栓拆装工具 H17

BLPDPTH17



- 主要应用于大众、奥迪等车型油底壳螺栓的拆装
- 采用Cr-V材质锻压成型，韧性好，硬度高
- 表面镀铬抛光，防锈防腐，美观耐用
- 中孔十二角旋具套筒 M16：长度：60mm

最小包装数: 1

## 可调节汽油滤清扳手50-195mm

BLPFTLRA



- 两爪可调节汽油滤清扳手，适合大部分车型油箱盖
- 弧线设计卡爪具有更大的抓合力
- 可调节范围 50-195mm

最小包装数: 1

## 爪型汽油滤清扳手100-170mm

BLPFTLRS



- 三爪汽油滤清扳手
- 采用Cr-V材质，表面锰系磷化涂层
- 可调节范围 100-170mm

最小包装数: 1

## 高压线钳

YA824C



- 45度斜口，钳口包裹保护套
- 塑柄裹握柄握持舒适
- 使用在汽车点火系统上
- 9 1/2" 长

最小包装数: 1

## 高压线钳

YA824ASTR



- YA824C的直口版
- 9 3/4" 长

最小包装数: 1

## 皮带盘拆装拉马

BLPBPP



- 适用于直径40-165mm汽车皮带轮拆卸
- Cr-V材质，表面磷化处理，防锈防腐
- 可调节拉爪带有固定螺栓，使用安全，操作便捷
- 拉爪头齿纹设计，与皮带轮啮合牢固，提高使用安全性

最小包装数: 1

## 蛇形皮带工具

SBT26



- 独特勾爪让皮带拆卸后不会脱落
- 人体工程学手柄，握持舒适省力

最小包装数: 1

## 水泵皮带盘扳手

YA6160



- 拆除与水泵皮带联动的风扇离合器
- 可翻转操作
- 配合 YA9521 36/48mm 扳手和YA9526 40mm 扳手适用于克莱斯勒、福特、林肯、水星和通用等车型

最小包装数: 1

## 凸轮轴固定工具套装

ML6000COMBO



- 包含 4 个 CC100 单凸轮卡爪以及 1 个 ML6000 双凸轮卡爪
- 紧凑型设计可以在狭小的空间工作
- 复合材料制造不会腐蚀或损坏发动机皮带轮
- 双凸轮卡爪防止发动机损坏，导致运转时机不准确
- 保持气门正时皮带
- 可用于更换四凸轮发动机
- 适合正时齿轮，直径从 4" (101毫米) 至 6" (152)
- 适合齿轮间距 0.06" (1.6毫米) 至 3" (76毫米)

最小包装数: 1

## 密封垫分离器

BLPRGS



- 锥型刀刃采用加宽带圆弧设计，易于插入油底壳密封垫和发动机缸体之间
- 适用于油底壳、变速箱等难以分离的密封垫

最小包装数: 1

## T-52 大众缸盖螺栓专用工具

BLPTL1252L



- 用于拆装桑塔纳、捷达等车型的气缸盖螺栓

最小包装数: 6

## 1/2" 氧传感器套筒 29x90mm



产品型号	描述
BLPOSS1229	1/2" 氧传感器套筒 29x90mm
BLPOOSWI3878	3/8" 氧传感器扳手 7/8"x30mm
BLPHOSS1222	1/2" 加热氧传感器套筒 22x50mm
BLPIS1227	1/2" 喷嘴套筒 27x85mm
BLPVSSI3878	3/8" 真空开关套筒 7/8"x80mm
BLPOSUSI381716	3/8" 机油压力传感器套筒 1-1/16"x74mm
BLPOSSI1278	1/2" 氧传感器套筒 7/8"x90mm



## 气门油封钳

YA8230



- 用于拆卸气门密封圈
  - 夹头锯齿设计，提高摩擦力
  - 手柄握持舒适
- 最小包装数: 1

## 压环器，6个金属带

RC980



- 可垂直或者水平方向操作
  - 精细棘轮齿结构
  - 包含6个金属带: 2 7/8"至3 1/8", 3 1/8"至3 3/8", 3 3/8"至3 5/8", 3 5/8"至3 7/8", 3 7/8"至4 1/8", 4 1/8"至4 3/8"
  - 1/2" 宽弹簧带
  - "V" 型带边位于较低位置，便于活塞环进入气缸
- 最小包装数: 1

## 活塞环取出器



型号	带	使用范围 (")	深度 (")	
RC40C	2	2 1/8 - 5	3 1/2	1
RC50C	2	3 1/2 - 7	3 1/2	1

- 可通过旋转内六角螺栓来调节取出器的直径
- 配备1/2"宽弹簧
- "V"型带边位置较低，便于活塞环进入气缸

## 5件套塞尺

FBS5



- 5件组套包含FB300A弯曲塞尺，FB305A 无磁性塞尺，FB325A通用型塞尺以及GA461B和FB360B火花塞间隙量规，配有FBS5-1包装袋
- 最小包装数: 1

## 汽车电笔 6V/12V

BPECT1



- 6至12V系统的电路测试器
  - 适用于测试电量，也可用于检查短路和断路
  - 灯泡和绝缘夹钳可以更换
  - 3 1/2" 长的绝缘探头，7 1/4" 总长
  - 12" 绿色线圈延长线
  - 使用2-5130灯泡
- 最小包装数: 1

## 汽车测电笔

BLPATP2



- 测量范围: 6-24V DC
- 尾部带线夹，操作简单
- 检测电线中部采用弹簧线，使用更方便
- 笔尖保护套和检测电线固定在一起，防止丢失；同时保护笔尖不受损伤
- 将传统的检测氖管升级成双色LED (红，绿)，亮度提升
- 测量时观察LED，测量正极时亮红光，负极为绿光；既提高了辨识度，又能分辨出正负极

最小包装数: 1

保险丝测试套装

EEFB310



- 适用于汽车电路保险丝插座
  - 使用该测试套装不会损坏保险丝
  - 可检测出会导致短路的最大电流
  - 便捷地对保险丝所在电路进行测试
  - 最大量程：30A
  - 套装包括：30A小型电路测试，30A ATC电路电流测试和各种类型电流测试
  - 可直接插入MINI和ATC保险丝套筒里
  - 额外的30A测试夹可以增强测试能力
  - 简单的连接到保险丝套筒
  - LCD显示器可以显示模拟柱状图
  - 带有数据保持和自动关闭功能
  - 测量范围：0-30A/48VDC-10s
  - 精度：±2%
  - 增量：100mA
- 最小包装数: 1

保险丝测试套装

EEFB315



- 电路测试能力最大到80A
  - 可以和ATC和电路匹配-包括适配器
  - LCD显示器附带模拟柱状图
  - 1键式归零设置
  - 测量范围：0-80A/DC
  - 增量：0.1A
  - 精度：读数的±2%加4个数位
  - 电源：9V电池
- 最小包装数: 1

保险丝测试套装

YA8005



- 无需浪费保险丝
  - 包括3组重置手柄: 电流10A, 15A和20A
  - 可以在安装无线电, CD播放器, 雷达测试器和其他附件安装时使用, 包括YA8005-7, YA8005-10, YA8005-15和YA8005-20in, YA8005-PB 包装盒, YA8005-5保险丝手柄和YA8005-EXT是可以选配的附件, 用在YA8005套装上 (不包括在套装里)
- 最小包装数: 1

自动剥线钳

PWC27



描述	长度(英寸)	剥线公制范围(mm)
自动剥线钳子	6 1/4	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
剥线公制范围 (mm)	剥线范围	替换刀头
—	PVC, THHN 和 THWN 材质	PWC27-7

最小包装数: 1

剥线钳

PWC28A



描述	长度(英寸)	剥线公制范围(mm)
剥线/剪线/压线/螺母切割钳	8 1/4	标准 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 实心 8, 10, 12, 14, 16, 18
剥线公制范围(mm)	剥线范围	替换刀头
10-22 号非绝缘端子和压线套	—	—

最小包装数: 1

## 迷你剪线钳

PWC19A



描述	长度(mm)	剥线AWG尺寸
迷你型剪线钳	5 1/8	最大至20号
剥线公制范围(mm)	剥线范围	替换刀头
最大至80	—	—

最小包装数: 1

## 压线钳

PWC34



- 双行程棘轮设计操作省力
- 可使用隔热接头，压接范围从10-22GA线径
- 主压线头和次压线头可同时工作

最小包装数: 1

## 切线钳

PWC80A



- 适合剪切软质电线
- 7 1/2" 长

最小包装数: 1

## 钩针



型号	描述	长度(英寸)	
PSLR4-1	直钩针	9 3/4	1
PSLR4-2	90°钩针	9 3/4	1
PSLR4-3	直针式	9 3/4	1
PSLR4-4	直针式	9 3/4	1
PSLR4-5	组合式	9 3/4	1
PSLR4-6	双钩式	9 3/4	1

## 5件套镊子

TZK5



- 采用不锈钢材质
- 尖头镊子 4 3/8" 长
- 自关型镊子 4 1/2" 长
- 尖嘴型镊子(弯头)，7" 长
- 尖嘴型镊子，7" 长

最小包装数: 1

## 7件套镊子

TZK7



- 采用不锈钢材质
- 尖头镊子，4 3/8" 长
- 圆头镊子，6 3/4" 长
- 尖嘴镊子，7" 长
- 侧锁型镊子，6" 长
- 铲型镊子，4 3/8" 长
- 焊接镊子，6" 长

最小包装数: 1

## 12V便携式多功能锂电应急电源

BLPPBBPB12



- 12V 便携式多功能锂电应急电源，适用于12V汽车应急启动（4L以下汽油车、2L以下柴油车）
- 内置锂电池，低温环境下性能良好
- 配备LED灯照明功能，具有高亮、常亮、慢闪、快闪和SOS工作式
- LCD显示屏，提供直观的使用体验反馈：显示12V启动端口、USB端口和12V输出端口、电池电压、电池电量等标记
- 双2.4A USB接口，可同时为2台设备快速充电
- 两种充电模式：1) USB（Type C）充电输入5V 2.1A；2) 点烟器（通过点烟器转接头）充电输入 14V 1A
- 具有自动关机功能：不工作时，本产品会自动切断输出，停止工作
- 带旅行锁功能，避免误打开
- 具有“八大”保护功能：反接保护、过流保护、短路保护、过充保护、反充保护、过放保护、过温保护、防火花保护
- 配黑色拉链包，便于携带和存放

最小包装数: 1

## 8合1便携式应急电源 12V

BLPJS12V



new

- 12V应急启动电源，18Ah铅酸蓄电池
- 500A瞬间电流，1000A峰值电流
- 交流逆变器220-240V，最大功率200W
- 搭载两个DC 12V输出，1.3A和2.1A USB电源
- 带有应急工作灯，可常亮和爆闪两种模式切换
- 内置空气压缩机和胎压计量表
- 电池电压LED灯指示，低压和过压报警
- 具有电池夹反接报警和指示功能
- 内置自动电路过载保护（DC12V、USB）

最小包装数: 1

## 蓄电池测试仪

BLPBTA1224



new

- 适用于测试12V汽车蓄电池使用状况，计算蓄电池的冷启动电流、内阻和剩余电量，并判断是否需要更换蓄电池
- 带有充电系统测试和启动测试功能
- 体形小巧、携带方便，可直接在车上测试，无需拆卸蓄电池
- 高清液晶显示屏，中文显示，测试结果一目了然
- 内置微型热敏打印机，即时打印测试结果（英文参数）
- 防止反接、防止电压接入过高保护，并带有故障提示说明
- 外壳采用硅胶软壳保护，使用安全

最小包装数: 1

## 蓄电池充电线

BLPBC400



- 用于救援因蓄电池无电而导致无法启动的车辆
- 采用直齿型高负载夹钳（4GA）
- 电线长5m，外径10mm，最大瞬间电流可以达到400A

最小包装数: 1

## 蓄电池管家

BLPBM6



new

纸滤芯手型号	参数	
平均电流	1.5A	1
输入电压	6-20V	1
电压精度(9-16V)	±0.03V	1
产品尺寸	55x41x12.5mm	1
工作温度	-40℃~90℃	1
防水等级	IP67	1
短路保护	内置	1
反向输入保护	内置	1
蓝牙类型	4.2	1
蓝牙名称	BM6	1

- 自动监控车辆启动系统和充电系统，并能主动发出异常通知信息
- 显示蓄电池的实时电量、电压和温度
- 一台设备最多可以存储30天的历史数据（数据包含电压、充电百分比和温度）
- 支持多台设备，一页可以同时读取4台设备的数据
- 可记录每次行程的轨迹(GPS)、成本和驾驶习惯，并以表格形式导出数据
- 自带寻车功能：通过记录停车位置，引导使用者寻找车辆

最小包装数: 1

## 蓄电池清洁刷

BTC3A



- 咬牙采用合金钢经过热处理制成，便于“锁住”电池端子
- 表面涂铬延长寿命和耐久力
- 3 3/8" 长

最小包装数: 1

## 电池夹具

BL1B



- 用在前置和后置5"到7"宽的蓄电池
- 卡爪设有橡胶垫
- 塑料手柄提供稳固抓力，且握持舒适

最小包装数: 1

## 空调维修配件套装

ACT1234PKT



- 套装包括：ACTR4151, ACT9500C, ACTR5134和ACT51234

最小包装数: 1

## 空调维修压力表套装（表头含油液）

BLPACPGS1



- 适用于制冷维修(制冷剂包括CFC、HCFH、HFC等)，(如:R12/R22/R134a/R404z/410a等)行业的抽气加液作业
- 用途：用于空调系统的制冷剂加注，并显示实时系统压力
- 空调压力表采用弹簧压力指示，指针读数精度误差为1.5级
- 内密封圈采用国际上的环保材质，密封圈寿命可长达8年以上
- 空调压力表连接胶管采用优质橡胶原料，表管材料腐蚀到泄漏减少了98%
- 旋钮手柄采用坚固的特殊材料制造，实验室旋钮测试：旋钮次数最高达5万次不破裂

最小包装数: 1

## 接管



- 气阀启闭90°
- 接管长度：6英尺
- ACTB72  
蓝色
- ACTY72  
黄色

最小包装数: 1

## 接管



- 自动切断气阀
- 接管长度：6英尺
- ACTB72A  
蓝色
- ACTY72A  
黄色

最小包装数: 1

## 接管



- 低渗透性接管用在内部装备连接， $\frac{1}{2}$ "ACME装配接管符合SAE J2197标准
- ACTRB72  
蓝色，6英尺长
- ACTRR72  
红色，6英尺长
- ACTRY72  
黄色，6英尺长

最小包装数: 1

## 手动冷却管压接器

ACTMAN2100



- 可固定于台虎钳或者工作台使用
- 包含#6, #8, #10和#12气管
- 包含储藏箱

最小包装数: 1



## 温度计

ACT73A



- 范围：0°F - 220°F (-18°C - 105°C)，最小刻度2°
- 适用于检查冷凝器，室外空气温度和制冷功率

最小包装数: 1

## 温度计

ACT83A



- 范围：0°F - 220°F (-18°C - 105°C)
- 使用时测量头需深入液体2英寸，或者气体4英寸

最小包装数: 1

## 温度计

TEMP10



- 可用于测量液体，空气以及表面温度，不锈钢材质探针
- 数字显示读数方便
- 头部可弯曲180°方便各种角度的阅读
- 可选择华氏 (F) 以及摄氏温度 (C)
- 应用范围为 -58°F - 300°F (-50°C - 150°C)
- 一键开关
- 按住按键可保持读数，方便阅读
- 塑料套可在携带时保护温度计

最小包装数: 1

## 压缩机离合器扳手

ACT499A



- 三点调节可用于GM R-4压缩机
- 也可用于GM, Warner, Pitts, 和 Ogura的压缩机离合器

最小包装数: 1

## 气门芯扳手

ACT81290



- 用于R12/R134a标准气门芯

最小包装数: 1

## 空调管路工具

ACT106B



- 适用于多数GM车型
- 4"长
- 手动关闭阀

最小包装数: 1

## 取出器

ACT1009A



- 与ACT106B联合使用

最小包装数: 1

## 空调润滑油加注器

ACT1111B



- 铝制外壳可容纳2盎司润滑油
- 通过A/C系统压力差使用

最小包装数: 1

## 分离器组套

LDT8



- 适用于福特、通用和克莱斯勒等车型的汽车空调和燃油管路的弹簧锁和快速分离管套
- 包括一组6个标准的分离器(5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 和 7/8")
- 通用汽车的应用:  
使用在3/8" 燃油管和5/16" 和3/8" 燃油模块
- 福特应用:  
剪式分离器和福特管套分离器使用在3/8" 和1/2" 福特变速箱、冷却液连接线和5/16"x 3/8"

最小包装数: 1

## 大师级分离器套装

LDT40



- 分离器套装
- 5/16" 分离器, 适合小型的燃料管路分离
- 1组4件的空调推拉分离器可以用于重型卡车和工业
- 包装盒内有说明书

最小包装数: 1

## 7件管路分离套装

BLPTACFLD



- 用于拆卸空调管路或燃油管路
- 操作简单, 使用方便
- 规格: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

最小包装数: 1

## 分离器套装

ACT1370



- 包含6个输油管弹簧连接器拆卸工具套装
- 适用于分离空调系统, 变速箱, 散热器管路的弹簧连接
- 可用于福特、通用和克莱斯勒等车型的空调管路
- 包含尺寸: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 和 7/8"

最小包装数: 1

## 3件12.5mm薄壁加长轮胎套筒组套

BLPTWDS3S



纸滤芯手型号	描述	
BLPTWDS1217	1/2" 薄壁加长轮胎套筒 17mm	1
BLPTWDS1219	1/2" 薄壁加长轮胎套筒 19mm	1
BLPTWDS1221	1/2" 薄壁加长轮胎套筒 21mm	1
BLPTWDS1217CP	1/2" 轮胎套筒护套 17mm	1
BLPTWDS1219CP	1/2" 轮胎套筒护套 19mm	1
BLPTWDS1221CP	1/2" 轮胎套筒护套 21mm	1

- 套筒采用薄壁设计, 可用于孔径较小的改装轮辋
- 套筒外带有白色塑料保护套, 拆卸铝合金轮辋时可避免划伤钢圈, 护套可单独购买
- 三个规格、三种颜色, 便于选取所需规格
- 采用双色EVA管理模块, 缺失一目了然
- 套筒采用Cr-Mo材质, 坚固耐用
- 符合ANSI标准

最小包装数: 1

## 数显胎压表

TPGDL1000C



- 可测量5 - 150 psi. 读数显示为 psi, bar, kPa或 kg/m<sup>2</sup>
  - 1/4"进气口
  - 抗震橡胶防止跌落损伤
  - On/Off 按钮可控制背光灯
  - 快卸接口
  - 包含电池
- 最小包装数: 1

## 数显轮胎充气表

BLPDTGIW60



- 金属包塑, 美观耐用
- 一键操作, 方便快捷
- 液晶显示, LED背光, 清晰易读
- 三合一功能, 可用于充气、放气及测量胎压
- 扳手开关两段式操作, 全按充气, 半按放气
- 四种单位可供选择: PSI, BAR, KPA, kgf
- 经过检测校准 精度达到EEC/86/217
- 低电量警示, 提醒使用者及时更换电池

最小包装数: 1

## 胎压表

TPGIF1600A



- 最小刻度为 2 psi
  - 量程 12 - 120 psi
  - 双卡口12"气管
  - 镀锌材质与重型黄铜阀
- 最小包装数: 1

## 气门芯安装工具

BLPVCT



- 用于拆装汽车、摩托车、电动车轮胎等的气门芯
- 钢制实心旋杆, 增加使用强度
- 旋杆表面镀黑, 防锈、防腐蚀
- 塑料手柄, 防滑设计、握持舒适、便于施力

最小包装数: 1

## 气门芯工具

VT14



- 工具的两端皆可用于气门芯拆装
- 简化无内胎轮胎阀门安装
- 笔形设计, 使用方便
- 12" 长

最小包装数: 1

## 数显胎纹深度尺0-25mm

BLPDTDGMM25



- 用于测量轮胎花纹深度
- 测量范围: 0-25mm
- 测量精度: 0.01mm
- 误差范围: ±0.1mm
- 使用前, 须取出绝缘保护片

最小包装数: 1

## 胎纹花纹深度计

TDG1



- 可测1" 深度, 最小刻度1/32"
  - 塑料护套, 铝制探针
  - 笔夹设计, 方便携带
- 最小包装数: 1

## 4件套轮胎扳手

BLPTWW4S



- 产品包含：1件快速手柄、1件滑杆、2件双头套筒（17x19mm，21x23mm）
- Cr-V材质，表面镀铬，坚固耐用
- 快速手柄搭配黑色保护垫，握持舒适
- 配备两个双头套筒，四种规格，适合多数轿车轮胎螺母
- 滑杆设计可提供不同扭矩，便于拆卸轮胎螺母或螺栓
- 快速手柄可360°自由旋转，使用便捷
- 滑杆一端扁头设计，可用于拆卸钢圈轮罩

最小包装数: 1

## 十字轮胎扳手 18"

BLPCRSW18



- 用于拆装轮胎螺母或螺栓
- 采用Cr-V材质，表面镀铬处理，坚固耐用
- 扳手带有中心包角及挂钩设计
- 规格17、19、21mm和1/2" 驱动方头

## 轮胎撬棒(带保护套)

BLPTCL20D



- 特殊的头部设计，拆卸轮胎更省力，在更换扁平轮胎时效果更明显
- 采用Cr-V材质，表面镀铬，坚固耐用
- 带有浸塑保护层，拆装轮胎时避免压伤轮辋
- 撬棒金属硬度达HRC40-48
- 总长度500mm，可存储在蓝点工具车内

最小包装数: 1

## 平衡钳

BLPBP10



- 用于拆卸汽车轮毂上的平衡块
- 也可用于剪切平衡块，使之达到需要的重量
- 还可用于敲击、安装平衡块

最小包装数: 1

## 胎用扭矩限制套筒组套

BTQS600



- 适用于17 - 22mm轮胎螺栓
- 扭矩范围：55 - 113ft. lbs
- 1/2" 方头
- 包含 BTQS12AA, BTQS12F, BTQS12G, BTQS12H, BTQS12K和BTQS12MM (6件) 以及BTQSCASE 工具箱

最小包装数: 1

## 胎用扭矩限制套筒组套

BTQS1000



- 适用于19 - 24mm轮胎螺栓
- 扭矩范围：80 - 160ft. lbs.
- 1/2" 方头
- 包含 BTQS12A, BTQS12B, BTQS12BB, BTQS12C, BTQS12E, BTQS12EE, BTQS12I, BTQS12T, BTQS12XX和BTQS12Y (10件) 以及BTQSCASE工具箱

最小包装数: 1

## 轮胎防盗螺栓工具套装

LSR1000A



- 可与手动扳手以及气动扳手配合使用
- 包含通用，福特，克莱斯勒等车型的特殊套筒

最小包装数: 1

## 减振器拆除专用套筒

BLPSAS1



- 整体采用Cr-V材质
- 专用于拆装桑塔纳前减振器

最小包装数: 1

## 减震弹簧压缩器

MSC2



- 用于压紧减震弹簧，拆装减振器

最小包装数: 1

## 减震弹簧压缩器

MSC1



- 用于压紧减震弹簧，拆装减振器
- 压缩到5/8" (0.625毫米)
- 梯形螺纹以及制动杆压紧效果稳固

最小包装数: 1

## 三爪/两爪拉马



型号	描述	尺寸	张口尺寸	进深	
BLPJGP4	三爪 / 两爪拉马 4"	4"	3 1/4"	4 3/4"	1
BLPJGP6	三爪 / 两爪拉马 6"	6"	5 1/2"	7"	1
BLPJGP8	三爪 / 两爪拉马 8"	8"	7"	8"	1
BLPJGP10	三爪 / 两爪拉马 10"	10"	8 3/4"	11"	1

- 拉马三爪/两爪可以双向转换
- 用于拆卸滚珠轴承和齿轮等
- 高级铬钒钢材料，表面镀铬，热处理硬度HRC35-45

## 球头拉拔器（日规）

BLPBJPJ



- 开口范围20mm - 40mm

最小包装数: 1

## 球头拉拔器（欧规）

BLPBJPE



- 开口范围12mm - 50mm

最小包装数: 1



## 制动液/冷却液沸点测试仪 BLPBABPT12



纸滤芯手型号	干沸点 (新开瓶制动液)	湿沸点 (使用中制动液)
DOT3	205°C / 401 °F	140°C / 284 °F
DOT4	230°C / 446 °F	155°C / 311 °F
DOT5	260°C / 500 °F	180°C / 356 °F
DOT5.1	270°C / 518 °F	190°C / 374 °F

沸点												
冷却液湿度 %(V/V)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
°C	212	214	216	220	220	225	232	245	260	288	386	
°F	100	101	102	104	104	107	111	118	127	142	197	

- 采用12V安全电压
- 适用于检测各类制动液/防冻液，可快速获取最低沸点(汽化点)
- LCD液晶屏显，自动判定制动液/防冻液的状态（是否需要更换）
- 配备自动电压过载保护和防空烧保护（加热探头时）
- 测试探头可多角度弯曲，使用方便
- 测量单位：摄氏度/华氏度（可切换）
- 具有反接保护功能，正负极接反不会工作

最小包装数: 1

## 制动液测试笔 BLPBFTD51



- 用于检测制动液品质，可检测DOT3、DOT4、DOT5.1制动液，制动液含水量检测结果会通过LED指示灯来显示
- 将金属探针完全浸入制动液，1秒内LED灯会显示测试结果
- 按电源键并保持1秒可切换制动液种类
- 闲置20秒后，检测器会自动关闭

最小包装数: 1

## 碟式刹车调整器 BTCP1



- 作用力达1600英尺.磅.来推动制动钳
- 单杠杆机构便于轻松操作
- 活塞和制动密封件避免受损
- 双核和四活塞卡钳活塞平行回缩
- 左右两边均可轻松使用

最小包装数: 1

## 6件刹车分泵套筒组套 BLPPBPS6P



- 适用于途锐、保时捷、奥迪等车型刹车卡钳螺栓拆装
- Cr-V材质，表面磷化处理，防锈防腐
- 组套包含：
- - 2个七齿套筒，长度：14mm、22mm
- - 3个十齿套筒，长度：11.5mm、15mm、20mm
- - 1个十二齿旋具套筒M14，长度：45mm

最小包装数: 1

## 刹车卡钳套装 YA8610B



- 用于更换车辆的后轮刹车片
- 适用于奥迪，克莱斯勒，福特，通用，本田，捷豹，迷你库珀，马自达，三菱，日产，土星，斯巴鲁，丰田，大众汽车和沃尔沃等车型

最小包装数: 1

## 碟式刹车调整器

YA2440



- 适用于单活塞碟式制动器

最小包装数: 1

## 刹车工具

YA9329A



- 适用于需要旋转制动活塞进入制动钳的刹车片工具

最小包装数: 1

## 数显鼓式刹车量具

DG530



- 用于测量大型车辆的鼓式刹车
- 点式测量杆以及4.25" 加长臂增加了测量准确性和使用范围
- 读数单位为公制/英制
- 测量范围 6"-20.65" / 150mm-515mm
- 最小读数 0.0005" / 0.01mm

最小包装数: 1

## 刹车盘量具组套

BTG8



- 采用粉末喷涂工艺的三色标识制动片状态，美观耐用、使用便捷
- 红色标识需要进行维护，黄色表示警告，绿色为正常
- 包含8把不同的测量规，厚度分别为
  - 红色 2mm (0.0787")
  - 红色 3mm (0.1181")
  - 黄色 4mm (0.1575")
  - 黄色 5mm (0.1969")
  - 黄色 6mm (0.2362")
  - 绿色 8mm (0.3150")
  - 绿色 10mm (0.3937")
  - 绿色 12mm (0.4724")

最小包装数: 1

## 刹车片量规

BLPBLG212



- 用于测量刹车片厚度
- 三种颜色标识，使用方便：红色表示需要更换，黄色标识警告，绿色表示正常
- 包含8种不同的测量规：
  - 红色 2mm
  - 红色 3mm
  - 黄色 4mm
  - 黄色 5mm
  - 黄色 6mm
  - 绿色 8mm
  - 绿色 10mm
  - 绿色 12mm

最小包装数: 1

## 18件液压钣金整形工具套装

YA1544A



- 承重4吨的液压组件，4件延伸设备
  - 自动过载保护系统，有效保护缸体和设备
  - 0.5吨液压装置，配有二爪夹口 5/8" 至 3 3/4"
  - 加长手柄可减少压力
- 最小包装数: 1

## 分离式千斤顶组套 4T

BLPCRKT4T



- 承重4吨的液压组件，4件延伸设备
  - 自动过载保护系统，有效保护缸体和设备
  - 4吨液压装置，配有二爪夹口 5/8" 至 3 3/4"
  - 加长手柄可以减少压力
- 最小包装数: 1

## 7件套钣金套装

BPBHS7



- 1件扁尾锤
  - 1件尖顶锤
  - 1件哑铃锤
  - 1件葫芦块
  - 1件逗号块
  - 1件哑铃块
  - 1件鞋眼块
- 最小包装数: 1

## 挡风玻璃密封条刀

YA109C



- 钢制刀片可重复打磨
  - 适用于车辆挡风玻璃密封条拆卸
- 最小包装数: 1

## 排气口拆卸钳

YA3202



- 应用于拆卸排气管支架上的固定胶圈
  - 把拆卸钳口放在橡胶圈卡环上，然后在支架上用力推动钳子的销子
  - 当握柄被挤压后，销子把橡皮圈从支架上顶下
  - 14" 长
- 最小包装数: 1

## 19件汽车内饰拆卸工具

BLPDTPS19AP



- 组件包含：
    - 11件塑料撬板
    - 1件6"胶扣起子
    - 1件8"胶扣起子
    - 1件胶扣开口钳
    - 3件端子退针器
    - 2件钥匙工具
  - 适用于拆卸汽车音响、导航中控、门板及塑胶卡扣等各类汽车内饰
  - 撬板采用塑料材质，边角圆滑，有效防止刮伤汽车内饰
  - 采用牛津布拉链收纳包，耐磨耐用，存取方便
- 最小包装数: 1

## 胶扣起子

BLPTRTP



- 用于移除饰板塑料卡扣，帽盖等
- CR-V材料铸造，硬度高
- 阶梯卡口设计，应用广泛
- 方形手柄，握持牢固且耐用
- 45度弧形撬杆设计，移除卡扣方便快捷

最小包装数: 1

## 撬棒



型号	厚 (")	边宽 (")	长度 (")	
1412A	1/2	5/8	14	1
1658C	1/2	5/8	16	1
2420A	3/4	15/16	20	1
2430C	3/4	5/8	30	1
2438C	3/4	7/8	38	1
2842C	7/8	1	42	1

## 4件套撬棒

BLPPB704



- 套装包括1412A(14英寸)和2420A(20英寸)撬棒，7031A撬棒(16英寸)和BPPC1878平撬棒(18英寸)
- 撬棒经过整体氧化发黑处理

最小包装数: 1

## 铆钉枪



HP650

- 英制铆钉  
包含有 8-32, 10-24, 10-32 铆钉各12个, 1/4"-20 铆钉8个, 5/16"-18 铆钉6个

HP650M

- 公制铆钉  
包含25个, 4mm, 5mm poly 螺纹钉, 15个6mm, 10个8mm 螺纹  
包括螺纹固定工具, 枪嘴和枪杆还有包装盒

最小包装数: 1

## 气动铆钉枪

HP301C



建议工作气压 (psi)	耗气量 (l/min)
85-95	—
进气口螺纹	拉力 (lbs)
1/2" NPT	3,300
行程	重量 (kg.)
5/8" (15.8 mm)	3.0

- 英制铆钉  
可安装KLIK-FAST® 5/32" - 1/4" 直径铆钉, 以及KLIK-SPLIT® / Monobolt 铆钉 3/16" - 1/4"  
包含 5/32", 3/16", 1/4" 拉头

最小包装数: 1

## 气动硅胶枪310ml

BLPASG310



硅胶容量 ml	输入气压 kgf/cm2 (MPa)	枪管内径" (mm)	进气接头"	长x宽x高 mm	重量 g
310	3-6 (0.3-0.6)	2 (50)	1/4	270x210x60	585

- 枪身采用铝合金材质，防锈、耐腐蚀
- 手柄采用工程塑料，防滑设计、握持舒适
- 采用金属扳机设计，接触面大，容易控制
- 配备调压阀，可控制流速
- 带有快速排气孔，松开扳机可立即停止出胶
- 适用硅胶种类：300ml的硬胶

最小包装数: 1

## 手动油液分配器

VAC201



- 用于更换发动机油，变速箱油，冷冻液和刹车油等
- 通过调节阀切换系统正/负压，按压手柄产生正/负压，快速注入或排放油液
- 容量过载保护设计，油箱容量达到8升自动关闭吸油阀门
- 采用聚酯材料，坚固耐用，防止腐蚀
- 整体容量为8.8升
- 产品包含手动液体蒸发器、直径8mm x 1370mm连接管、直径4.5mm x 860mm和3mm x 860的吸油管

最小包装数: 1

## 手动真空泵套装

YA4000B



- 按压开关产生真空/压力
- 一个手指触发真空/压力释放
- 隔膜式压力/真空计
- 2" 复合压力表和橡胶启动的手持式真空/压力泵
- 12盎司储液瓶
- 6锥形适配器连接管从0.09" 到0.50"
- 2个锥形流形插头
- 2个通用螺纹接头
- 12真空盖塞，真空线的T型适配器
- (2) 1/4" x 24" 快换接头，连接管
- 5/32" 内径 x 1/4" ID管适配器
- 5/32" 内径 x 3" 长的真空试管
- 橡胶适配器
- 主缸储值套件
- 应用范围：  
真空和压力相关的发动机性能诊断和调试  
刹车油流体输送，疏散和采样

最小包装数: 1

## 吸油枪

YA745A



- 16 oz. 容量
- 快速吸出变速箱以及齿轮油
- 柔性吸嘴

最小包装数: 1

## 油箱盖适配头

EELDGASCAP1



- 快速更换填充
- 不需要消耗密封圈

最小包装数: 1



## 黄油枪

GA472



规格	PSI	喷嘴
枪型	5,000	13 1/4"
容量	软管	硬管
14 盎司	—	3 1/2"
灌装方式		
散装, 整包或者通过泵		

- 标准黄油枪, 镀锌表面

最小包装数: 1

## 黄油枪

YA728A



规格	PSI	喷嘴
按把式	6,000	—
容量	软管	硬管
16 盎司和 14 1/2 填充芯	18"	6"
灌装方式		
散装, 整包		

- 按压式操作, 大容量的枪接受16盎司或者14 1/4 盎司的油脂管
- 工作压力: 6000PSI
- 包括, 18"可弯管带接口和6"固定管

最小包装数: 1

## 黄油枪

YA734A



规格	PSI	喷嘴
枪型	6,000	—
容量	软管	硬管
16 盎司和 14 1/2 填充芯	18"	6"
灌装方式		
散装, 整包		

- 最大压力: 6000PSI
- 包括18"柔性管, 6"固性管和液压接口

最小包装数: 1

## 气动黄油枪

YA772B



PSI	工作气压 PSI	泵比率
4,000	60 - 150	40:1
容量	柔性管	硬延长杆
14 盎司	18"	6"
填充方式		枪头
填充芯或过滤泵		—

- 40:1气压比, 最高6000PSI
- 工作压力: 60 - 150 PSI
- 18"柔性杆可伸到狭窄空间
- 强排气可以方便排出安装油脂后的多余空气
- 轻量化设计3.52lbs
- 减少操作者疲劳

最小包装数: 1

## 注油管

YA751



- 用于手动以及气动黄油枪
- 两端螺纹1/8" NPT(m)
- 4,500PSI最高气压
- 12" 长

最小包装数: 1

## 注油管

YA752



- 与YA751一样，但长度为18"

最小包装数: 1

## 黄油枪嘴

YA750



- 1/8" NPT(f)螺纹，长度2 3/4"

最小包装数: 1

## 针式黄油枪嘴

YA801



- 长度: 4 7/8"

最小包装数: 1

## 油门踏板固定工具

B240B



- 让发动机保持固定转速
- 调节螺丝达到所需转速
- 头部橡胶表面设计防止踏板打滑
- 全长 40" (102cm)
- 也可用于制动系统

最小包装数: 1

## 亚硝酸酯手套



型号	样式	
GLOVE400S	小号	3
GLOVE400M	中号	3
GLOVE400L	大号	3
GLOVE400XL	超大号	3
GLOVE400XXL	超超大号	3

- 手掌涂层设计，有效保护双手
- 高抗磨损材质，在使用时不易被尖锐以及粗糙物体划伤

## 焊接手套

YA427B



- 保护手部不会受到高温以及火星的损伤
- 手掌部分加强设计

最小包装数: 1

## 焊接手套

YA4282



- TIG 焊接手套
- 保护手部不会收到高温以及火星的损伤
- 腕部配有皮革保护设计

最小包装数: 1

## 焊接袖套

YA4280



- 在焊接以及切割时阻止火星不会飞溅到手臂上
- 袖套后部具有弹性收口
- 阻燃材料制作
- 18" 长

最小包装数: 1

## 安全面罩

GA225



面罩样式	面罩尺寸 (")
平整	7 3/4 x 15 1/4
面罩透明度	替换面罩型号
透明	GA225-1 (包含 PETG) GA225-2 (包含 PC)

- 调整头带可拆下
- 面罩可防冲击
- 包含遮挡罩 (GA225-1) 以及PETG固定罩
- 面罩面积: 7 3/4" x 15 1/4"
- 可选配防高温面罩 (GA225-2)

最小包装数: 1

## 耳罩

GA3200



降噪能力 (dB)	头带
28	软垫
耳罩	重量 (lbs.)
软垫	0.77

- 有效降低28分贝噪音
- 设计轻巧, 佩戴舒适
- 软垫耳罩稳定可靠
- 可调节松紧度

最小包装数: 1

## 耳塞

YA160A




降噪能力 (dB)		头带
25		塑料
耳罩	替换耳罩型号	重量 (lbs.)
泡沫	YA160A1	0.06

- 有效降低25分贝噪音
- 软质衬垫佩戴舒服
- 绝缘材质
- 重量: 8.5克
- 备有多副耳塞和储存盒


最小包装数: 1

## 磁性拾取器

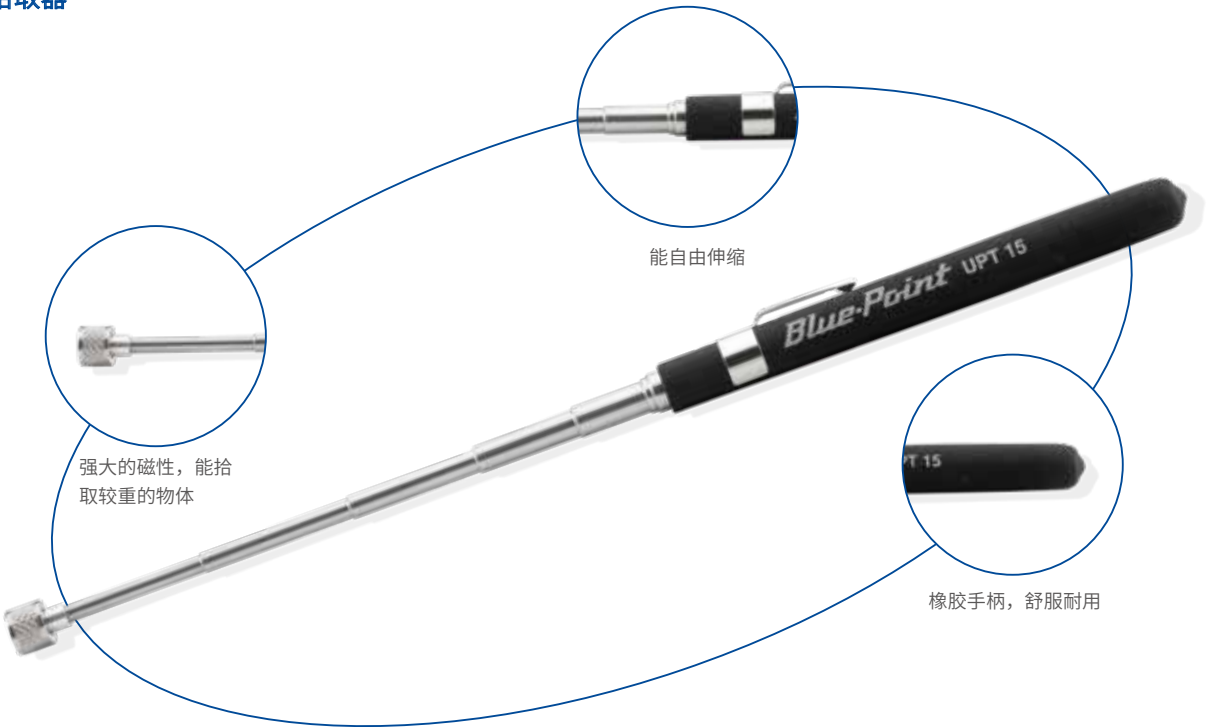

## 柔性拾拾器（头部带磁带爪）

BLPFMP650

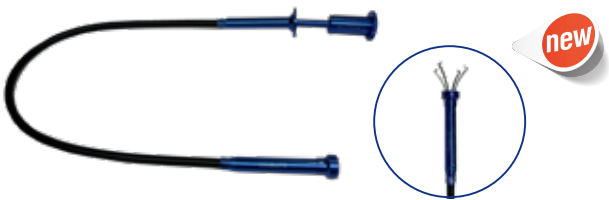

- 头部采用金属四爪（爪张开直径可达20mm），可捡拾无磁性、较重的物体
- 磁吸外径15.8mm，吸力达1kg
- 手柄铝合金材质，耐油、耐腐蚀
- 产品总长650mm（含手柄）
- 推压手柄可控制头部四爪开合，便于抓取物体

最小包装数: 1

## 伸缩磁性拾取器

PHT5



- 可拾取重量，2.5磅
- 延伸长度，5 1/2"-25 1/2"
- 黑色软手柄不会在油污或者手湿情况下滑落
- 口袋夹设计，方便携带
- 可调整头部角度

最小包装数: 1

## 加长型拾取工具

PT5C



- 可拾取重量，2磅
- 延伸长度，5 7/8"-25 9/16"
- 表面处理，镀铬
- 口袋夹设计，方便携带
- 可调整头部角度

最小包装数: 1

## 加长型拾取工具

PT5CBL



- 可拾取重量，2磅
- 延伸长度，5 7/8"-25 9/16"
- 颜色，蓝色
- 口袋夹设计，方便携带
- 可调整头部角度

最小包装数: 1

### 磁性拾取器

UPT15



- 可拾取重量, 2磅
- 延伸长度, 6 5/8"-33 1/4"
- 可调整头部角度

最小包装数: 1

### 可弯磁性拾取器

UPT2FL



- 可拾取重量, 5磅
- 铝制轴长度, 29"
- 铝制轴可自由弯曲, 进入狭窄区域工作
- 软手柄防滑防油污

最小包装数: 1

### 伸缩磁性拾取器

UPT35



- 可拾取重量, 4 1/2磅
- 延伸长度, 6 5/8"-33 1/4"
- 可调整头部角度
- 口袋夹设计, 方便携带

最小包装数: 1

### 伸缩磁性拾取器

UPT50A



- 可拾取重量, 10磅
- 延伸长度, 6 5/8"-33 1/4"
- 可调整头部角度
- 口袋夹设计, 方便携带

最小包装数: 1

### 伸缩磁性拾取器

UPT65



- 酒杯形的吸头可以把磁力引向磁头
- 延伸长度, 9"-34 1/4" (229-870mm)
- 不锈钢手柄, 轻便坚固, 防腐蚀
- 软手柄防滑防油污

最小包装数: 1

## 可伸缩式维修镜



- UIM125 可伸缩式维修镜  
直径: 1 1/4"  
长度: 6 1/2"  
最大延伸长度: 35"
- UIM225 可伸缩式维修镜  
直径: 2 1/4"  
长度: 6 1/2"  
最大延伸长度: 35"
- UIM325 可伸缩式维修镜  
直径: 3 1/4"  
长度: 6 1/2"  
最大延伸长度: 29 1/2"

最小包装数: 1

## 吸尘枪组套

AV1000A



型号	平均耗气量DFM (SCFM) (l/min)	空转噪音 dBA
AV1000A	3 (21) [84.95]	81.2
工作噪音 (dBA)	建议气管尺寸 (")	长度 (不含吸袋) inches (mm)
81.2	3/8	13 (330)
刷头尺寸 (")	吸尘袋尺寸, inches (mm)	重量 lbs. (kg)
1 1/8 x 2 5/8 (28.5 x 66.7)	6 1/2 x 11 1/4 (165 x 285)	0.88 (0.4)

- 适合汽车媒体中心安装, 钣金作业等需要清除灰尘, 玻璃的使用环境
- 大容量吸尘袋, 便于拆卸
- 包含 8.7" 铝制加长管, 8 1/2" 塑料加长管 (AV1000A10), 柔性加长管 (AV1000A9), 吸嘴 (AV1000A11) 以及吸尘刷 (AV1000A8)

最小包装数: 1

## 标准焊接套装

WE200A



型号	描述
HRC1401340	85 焊接手柄带自检阀门
HRC1300380	72-3 割枪
HRC9100614	D-85 焊接混合器
HRC4300557	3/16 x 20 并列气管
HRC4304482	护目镜
HRC9004486	撞针
WE200A1	氧气调节器
WE200A2	丙烷调节器
HRC1502172	6290-1 #1 交流电切割头
HRC1600890	23-A-90-5 #5 焊接头
HRC1600870	23-A-90-3 #3 焊接头
HRC1600850	23-A-90-1 #1 焊接头

## 选购配件

型号	描述
HRC1800710	J-63-1 加热套件
HRC1600840	23-A-90-0 #0 焊接头
HRC1600860	23-A-90-2 #2 焊接头
HRC1600880	23-A-90-4 #4 焊接头
HRC1502170	6290-00AC #00 交流电切割头
HRC1502171	6290-0AC #0 交流电切割头
HRC1502173	6290-2AC #2 交流电切割头
HRC1502174	6290-3AC #3 交流电切割头
HRC4301650	88-5FBT PR. 火法保护装置
HRC9000160	E-9 清洁刷 (2 件)
HRC9004484	打火石

- 可切割至 1" 焊接至 1/8"
- 使用可选附件可切割至 4" 焊接至 1/2"
- 铜质调节器
- 调节器直径 2 1/4 - 准确操控
- 内部过滤器 - 确保颗粒不会影响工作
- 手柄上配备调节阀, 有颜色区分, 用于辨识气体
- 分体式切割头, 便于清洁

最小包装数: 1



## C型焊接夹



型号	夹持量 (")	喉深 (")	直径	
CL404VIS	0-4 1/2	3 1/4	3/4"	1
CL406VIS	0-6 1/16	3 5/8	3/4"	1
CL408VIS	0-8 1/4	5	3/4"	1

## 磁性座

CM6416



- 通过on/off开关控制磁性
- 可吸附在平面及凹凸表面

最小包装数: 1

## 工业擦拭布支架

BPAPS1



- 可折叠支架，适用于放置BPAP1工业擦拭布

最小包装数: 1

## 工业擦拭布

BPAP2



型号	单张规格	颜色	片/盒	
BPAP2	25*35cm	绿	300	1

- 应用于擦拭金属碎屑，配合溶剂进行表面处理，设备及工具的维护保养等工作
- 采用木浆纸复合水刺无纺布制成，强度高，弹性好，耐磨，不易掉屑或留尘
- 手感柔软且可重复洗涤使用
- 抗撕裂耐磨性强
- 擦拭后不易留毛尘
- 盒装适用于各种场合
- 装箱规格：300张/盒，6盒一箱

最小包装数: 1

## 工业擦拭布

BPAP1



型号	单张规格	颜色	片/卷	
BPAP1	31*34cm	白	1100	1

- 用于设备及零件擦拭，粗糙表面清洁，产线、车间维护清洁
- 吸水吸油能力较强
- 抗撕裂耐磨性较强
- 擦拭后不易留毛尘
- 可自然降解
- 大容量，适合固定工位使用
- 装箱规格：1100张/卷/箱，1卷/箱



蓝点®电动工具包含抛光机、热风枪、角磨机，电钻和冲击钻，主要应用于汽车美容、装潢；金属打磨、切割、抛光、除锈；以及金属、木材、塑料材料的钻孔。



电动工具

## 数显热风枪 2000W

BLPDHG2000



new

- 数显热风枪用途广泛，普遍应用于塑料烘烤定型（保险杠修复）、汽车贴膜、去除粘纸和装饰、去除油漆或涂料以及木材烘干等工况
- 额定功率：2000W
- 温度范围：60 - 650°C (I 档最高 600, II 档最高 650)
- 两档风速调节，出风口风量：I 档 150L/min, II 档 150 - 450 L/min 150L/min
- 按键智能温度调节，可切换摄氏度和华氏度
- 蓝光背景，高清显示
- 温度记忆功能，默认温度、过热保护温度可按需求调整
- 10 秒延迟关机，散热效果好，且延迟关机时间可按需求调整
- 可查看整机累计工作时间

## 角磨机4" 750W

BLPAGGAC4



new

- 可用于切割，打磨，抛光，除锈等
- 大功率纯铜电机，动力强劲，输出稳定
- 小蛮腰设计，机身轻巧，轻便省力
- 前置散热出风口，尾部百叶窗式通风口，循环散热，使用安全
- 一键更换主轴锁，快速更换切割片
- 加厚防护罩；安全可靠
- 后置拨钮开关，锁定按钮设计，轻松操作，降低疲劳

## 角磨机5" 1300W

BLPAGGAC5



new

- 可用于切割，打磨，抛光，除锈等
- 大功率纯铜电机，动力强劲，输出稳定
- 全铝头壳，高效散热，延长电机使用寿命
- 前置散热出风口，尾部百叶窗式通风口，循环散热，使用安全
- 一键更换主轴锁，快速更换切割片
- 加厚防护罩；安全可靠
- 开关采用按压自锁设计，可释放手指，降低工作强度
- 高强度特制锁盘，防止打滑，锁紧牢固，使用安全
- 防滑把手可拆卸，可左右调节，满足各种操作习惯，工作稳定
- 外置碳刷设计，更换方便快捷

型号	BLPAGGAC4	BLPAGGAC5
电机功率	750W	1300W
空转转速	12000r/min	8500r/min
电压	220V~240V	220V~240V
频率范围	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
轴螺纹	M10	M14
附件规格	100mm	125mm/150mm

## 电钻 500W

BLPHDDAC



new

- 用于金属、木材、塑料等材料的钻孔
- 轻巧设计，操作便捷
- 软胶把手，握感舒适
- 全铜电机，动力强劲，输出稳定
- 合理通风设计，有效快速降低机身温度，延长电机寿命
- 采用金属专业三爪夹头
- 无级调速开关，自锁功能，正反反转调节

## 冲击钻 650W

BLPIPAC



new

- 可用于木材，金属，混凝土，砖墙的锤击钻孔
- 一机多用，平钻 / 冲击钻可一键切换，满足多种作业需求
- 软胶把手，握感舒适
- 全铜电机，动力强劲，输出稳定
- 合理通风设计，有效快速降低机身温度，延长电机寿命
- 采用金属专业三爪夹头
- 无级调速开关，自锁功能，正反反转调节

型号	BLPHDDAC	BLPIPAC
电机功率	500W	650W
空转转速	0-2800r/min	0-2800r/min
电压	220V~240V	220V~240V
频率范围	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
最大装夹直径	Ø13MM	Ø13MM
钻孔能力	钢材：13MM，木材：30MM	钢材：13MM，混凝土：13MM，木材：25MM

## 抛光机 1300W

BLPPLSAC



new

- 头部、手柄包胶设计，握感舒适，操作方便
- 无级调速，7 档调节，开关锁定功能
- 全铜电机，输出稳定
- 防尘散热设计，延长使用寿命
- 启动平稳顺滑，抛光效果均匀
- 配有辅助手柄
- 主轴锁止功能，更换方便

型号	BLPPLSAC
电机功率	1300W
空转转速	600-3000r/min
电压	220V~240V
频率范围	50Hz/60Hz
粘贴盘直径	180MM



## 气动工具



蓝点®气动工具包含气动冲击扳手、气动棘轮扳手、气动点焊钳、气钻、气凿、气动刻磨机、气动磨光机、气动角磨机、气动砂磨机、气锯、气剪、吹尘枪、风动套筒及配件、及气动工具附件等，种类较多，应用广泛。





## 3/4"气动冲击扳手

- 双锤设计
- 铝外壳, 复合材料机身
- 复合材料手柄

最小包装数: 1



AT670-SOT

进气口螺纹尺寸	方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)
3/8"-18 NPT	3/4 in.	1,050 ft. lbs.	6,700

## 1/2"气动冲击扳手

- 双锤设计
- 铝机身
- 复合材料手柄

最小包装数: 1



AT5500

方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	每分钟冲击数	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
1/2	644(F), 745(R)	6,800 (F), 7,500 (R)	1,000	62	1/4"-18 NPT	3/8	3.75	100	198	2.6	AT555BOOT

## 1/2" 超紧凑型气动冲击扳手

- 双锤设计
- 铝镁合金机身
- 复合材料手柄

最小包装数: 1



AT5500C

方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	每分钟冲击数	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	高度 (mm)	重量 (kg)
1/2	910	8000	1300	1/4"-18 NPT	3/8	4	103	152	174	1.73

## 1/2"紧凑型气动冲击扳手

- 设计紧凑-长度仅150mm
- 双锤设计
- 铝机身
- 复合材料手柄

最小包装数: 1



AT5500T

方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	每分钟冲击数	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/2	745	9000	1200	1/4"-18 NPT	3/8	4	94	150	2.29

## 1/2"气动冲击扳手

- 双锤设计
- 铝机身

最小包装数: 1



AT123B



1/2"气动加长冲击扳手  
AT123BL

方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	每分钟冲击数	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
1/2	576	9,000	1,000	79	1/4"-18 NPT	3/8	13	108	185	2.6	AT123-45



AT123B分解图



1/2"气动冲击扳手

- 双锤设计
  - 铝机身
  - 复合材料手柄
- 最小包装数: 1



AT570

方头尺寸 (")	最大扭矩 (N·m)	空转转速 (RPM)	每分钟 冲击数	空转耗气 量(L/MIN)	进气口螺 纹尺寸	建议气 管尺寸(")	震动等 级(m/s²)	噪音等 级(dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
1/2	773	6,900(F), 7,000(R)	1,050	5.0 cfm(F), 5.3 cfm (rev.)	1/4" -18 NPT	3/8	6.08	95	184	1.87	AT570BOOT

3/8"气动冲击扳手

- 双锤设计
  - 铝机身
  - 复合材料手柄
- 最小包装数: 1



AT370

方头尺寸 (")	最大扭矩 (N·m)	空转转速 (RPM)	每分钟 冲击数	空转耗气 量(L/MIN)	进气口螺 纹尺寸	建议气 管尺寸(")	震动等 级(m/s²)	噪音等 级(dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
3/8	434	10,000(F), 11,000(R)	1,050	4.4 cfm(F), 4.7 cfm (R)	1/4" -18 NPT	3/8	3.25	92	160	1.19	AT370BOOT

## 3/8"紧凑型气动冲击扳手

- 双锤设计
  - 铝机身
  - 复合材料手柄
- 最小包装数: 1

AT380A



方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	每分钟 冲击数	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
3/8	230	8,700	1,680	111	1/4" -18 NPT	3/8	3.5	94	165	1.36	AT380ABOOT

## 3/8"气动冲击扳手

- 铝机身
  - 8档调节
- 最小包装数: 1

AT351



方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	每分钟 冲击数	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
3/8	237	9,700	1,200	71	1/4" -18 NPT	3/8	3.09	109.2	194	1.2	—

## 1/4"气动冲击扳手

- 复合材料机身
  - 一键操作正反转
- 最小包装数: 1

AT235MCA



方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	每分钟 冲击数	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
1/4	34	13,000	2,900	47	1/4" -18 NPT	3/8	<2.5	95.1	158	0.64	—

## 1/2"气动棘轮扳手

- 铝机身
  - 轴承式马达
- 最小包装数: 1

AT705B



方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
1/2	6 - 68	150	85	1/4" -18 NPT	3/8	8.7	89	273	1.14	AT700E49A

## 3/8"气动棘轮扳手

AT700F

- 铝机身
  - 轴承式马达
- 最小包装数: 1



方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
3/8	6 - 61	150	85	1/4" -18 NPT	3/8	8.7	89	257	1.6	AT700E49A

## 1/4"气动棘轮扳手

AT200D

- 铝机身
  - 轴承式马达
- 最小包装数: 1



方头尺寸 (")	最大扭矩 (N · m)	空转转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
1/4	6 - 27	150	40	1/4" -18 NPT	3/8	3.3	85	222	1.1	AT200D22A

## 气动点焊钻

AT184

- 两档调速
  - 辅助支架可拆卸
  - 附送点焊钻头 (8mm) AT183-50
- 最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	扭矩 (N · m)	自由转速 (RPM)	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	点焊钻头 (8mm) (包含)
5/16	—	—	1,800	84	201	1.4	AT183-50
空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	点焊钻头 (6.5mm) (可选项)	辅助臂5.5 (可选项)	点焊钻头 (10mm) (可选项)	
238	1/4" -18 NPT	3/8	<1.0	AT183-43	AT184-26A	AT183-51	

## 1/2"气钻

AT5000

- 可单手控制正反转
  - 多档调速开关
  - 包胶手柄, 握持舒适
- 最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	扭矩 (N · m)	自由转速 (RPM)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/2	0.33	0 - 14	490	<2.5	82	229	1.7
转抽螺纹 (")	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	辅助臂	乙烯外套 (可选项)		
1/2 -20 UNF	108	1/4" -18 NPT	3/8	PDAH1A	AT5000BOOT		

## 3/8"气钻

- 可单手控制正反转
- 多档调速开关
- 包胶手柄，握持舒适

最小包装数: 1



AT3000

夹头尺寸 (")	马力 (kW)	扭矩 (N · m)	自由转速 (RPM)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
3/8	0.15	0 - 4	2,000	<2.5	105	194	1.4
转抽螺纹 (")	空转耗气量 (L/MIN)		进气口 螺纹尺寸	建议气管尺寸 (inches)		辅助臂	乙烯外套 (可选项)
3/8-24 UNF	99		1/4"-18 NPT	3/8		—	AT3000BOOT

## 3/8"角向气钻

- 90°弯头设计
- 后排气设计
- 附送夹头钥匙AT811-36

最小包装数: 1



AT811

夹头尺寸 (")	马力 (kW)	扭矩 (N · m)	自由转速 (RPM)	转抽螺纹 (")	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺 寸	建议气管尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
3/8	0.19	0 - 6	1,320	3/8-24 UNF	95	1/4"-18 NPT	3/8	<0.8	110	208	1.1

## 1/4"气钻

- 复合材料外壳
- 下排气设计
- 选配附件：夹头型号AT801MC-17

最小包装数: 1



AT801MCA

夹头尺寸 (")	马力 (kW)	扭矩 (N · m)	自由转速 (RPM)	转抽螺纹 (")	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺 寸	建议气管尺寸 (inches)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/4	0.19	0 - 2	1,800	3/8-24 UNF	266	1/4"-18 NPT	3/8	<2.5	96.4	183	0.68

## 3/4"气凿

- 用于切割大尺寸螺栓或铆钉、大型板材等
- 扳机带有空气调节器，并配有快速转换开关
- 包胶手柄，握持舒适
- 可选配AT2050BOOT外壳

最小包装数: 1



AT2050-SKD

活塞内径 (")	每分钟 冲击数	活塞冲程 (inches)	柄杆开口 尺寸(mm)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺 寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	震动水平 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	乙烯外套 (可选项)
3/4	3,400	2.75	10.1	71	1/4"-18 NPT	5/16	3.0	3	99	187	2.1	AT2050BOOT

**1/4"气动刻磨机**

AT115

- 用于普通毛边打磨工作
- 安全手动活门杆设计
- 后排气设计
- 可选夹头 (1/8") AT110-32

最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/4	0.15	22,000	113	1/4" -18 NPT	3/8	<2.5	102	165	0.61

**1/4"气动刻磨机**

AT105

- 用于普通毛边打磨工作
- 安全手动活门杆设计
- 后排气设计
- 可选夹头 (1/8") AT110-32

最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/4	0.15	22,000	113	1/4" -18 NPT	3/8	<2.5	102	165	0.61

**1/4"气动角向刻磨机**

AT118

- 用于修正焊缝或加大孔径
- 90度弯头设计, 便于狭小空间使用
- 安全手动活门杆设计
- 带有转速调节器

最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/4	0.15	20,000	59	1/4" -18 NPT	3/8	2.5	104	140	0.50

**1/4"气动角向刻磨机**

AT109

- 用于修正焊缝或加大孔径
- 90度弯头设计, 便于狭小空间使用
- 安全手动活门杆设计
- 带有转速调节器

最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/4 (6.35mm)	0.15	20,000	59	1/4" -18 NPT	3/8	2.5	104	140	0.50

## 1/4"气动角向刻磨机套装

AT109DGK

- 90度弯头设计，便于狭小空间使用

套装包含附件:

- 2" (50.8mm) ROLOC® 底盘 (1 个)
- 2" (50.8mm) 粗砂磨盘 (2 个)
- 2" (50.8mm) 中砂磨盘 (2 个)
- 2" (50.8mm) 24 目磨盘 (2 个)
- 2" (50.8mm) 36 目磨盘 (2 个)
- 2" (50.8mm) Crud 磨盘 (2 个)
- 3" (76.2mm) ROLOC® 底盘 (1 个)
- 3" (76.2mm) 50 目磨盘 (2 个)
- 3" (76.2mm) 120 目磨盘 (2 个)
- 3" (76.2mm) Crud 磨盘 (2 个)
- 1/4" 转接杆 (1 个)
- 调节扳手 (2 个)
- 存储盒

最小包装数: 1



马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
0.15	20,000	59	1/4" -18 NPT	3/8	2.5	104	140	0.50

## 气动磨光机

AT119

- 可用于打磨马达，盘片或制动盘架、衬垫材料的表面清洁
- 115度弯头设计，便于狭小空间使用
- 螺纹式固定磨碟，方便安全
- 包括1个2"的快换磨碟

最小包装数: 1



建议气压 (kPa)	空转耗气量 (L/MIN)	自由转速 (RPM)	噪音等级 (dBa)	夹头尺寸 (")	总长度 (mm)
620	85	20,000	100	1/4	165

## 1/8"针式磨光机

AT1070A

- 笔式设计，便于狭小空间使用
- 可配套使用1/8"系列打磨头
- 自带气管
- 可选配 3mm 夹头

最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/8	—	75,000	28	1/4" -18 NPT	3/8	2.0	72	135	0.25

## 1/8"针式磨光机

AT1070RA

- 轻型笔式打磨机设计用于狭小空间
- 可配套使用1/8"系列打磨头
- 自带气管
- 可选配 3mm 夹头

最小包装数: 1



夹头尺寸 (")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸 (")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
1/8	—	75,000	28	1/4" -18 NPT	3/8	2.0	72	150	0.21



## 4"气动长颈切割机

AT154RA

- 长颈设计
- 嵌入式速度调节器，易于操作
- 侧手柄有助于施力

最小包装数: 1



打磨轮尺寸(")	马力 (KW/千瓦)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	4"切割轮 (46粒) (可选)
4	0.5	15,000	113.3	1/4" -18 NPT	3/8	< 2.86	85	348	1.95	AT154RWHLMPA

## 3"气动切割机

AT153

- 紧凑设计，便于狭小空间使用
- 嵌入式速度调节器，易于操作
- 可选附件  
AT150-20A 3"切割轮 1/16"厚度 (36粒) (可选)  
AT150C28A 3"切割轮 1/32"厚度 (54粒) (可选)  
AT150C29A 3"切割轮 3/32"厚度 (54粒) (可选)

最小包装数: 1



打磨轮尺寸(")	马力 (KW/千瓦)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	3"切割轮 1/16"厚度 (36粒) (可选)	3"切割轮 1/32"厚度 (54粒) (可选)	3"切割轮 3/32"厚度 (54粒) (可选)
3	0.37	17,000	99.1	1/4" -18 NPT	3/8	< 2.86	85	218.4	1.5	AT150-20A	AT150C28A	AT150C29A

## 3"气动直角切割机

AT157R

- 可用于切割排气管、螺栓及钣金工件等
- 侧手柄有助于施力
- 后排气设计
- 须使用18000RPM以上切割轮
- 可选附件:  
3"切割轮AT150-29A (54粒)  
3"切割轮AT150-20A (36粒)

最小包装数: 1



打磨轮尺寸(")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	3"切割轮 (36粒) (可选)	3"切割轮 (54粒) (可选)
3	0.33	20,000	99	1/4" -18 NPT	3/8	< 3.8	100	185	0.86	AT150-20A	AT150-29A

## 2"气动角磨机

AT215

- 可用于去除金属表面瑕疵
- 打磨头可加注润滑油，延长寿命使用
- 轮罩可向上调整50度，以适应各种工作需要
- 设有速度调节器，可根据工具使用需求进行调节
- 后排气设计
- 安全活门设计
- 附送6个2"打磨轮
- 打磨盘组套 (选配) : AT215GWS

最小包装数: 1



打磨轮尺寸(")	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺纹尺寸	建议气管尺寸(")	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	打磨盘组套 (可选)
2	0.37	15,000	85	1/4" -18 NPT	3/8	< 2.86	73	188	0.82	AT215GWS

## 气锯

AT192A-SKD

- 可用于切割金属或塑料
- 可调节锯片保护罩，控制切削深度
- 安全活门设计
- 包括3个2-3/4"高速钢锯片：18齿，24齿，32齿
- 也可用4"的锯片

最小包装数: 1



自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺 纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
11,000	28	1/4" -18 NPT	3/8	10.1	94	235	0.80

## 迷你气锯

AT194A

- 可用于切割金属或塑料
- 可调节锯片保护罩，控制切削深度
- 配导气管保护套，可避免表面损伤
- 安全开关设计避免意外开机

最小包装数: 1



自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺 纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
8,250	20	1/4" -18 NPT	3/8	<6.6	87	175	0.45

## 气剪

AT195

- 可用于剪切、修理金属件轮廓
- 枪形手柄设计，握持舒适
- 下排气设计，避免吹起金属粉尘
- 铝机身
- 带有速度调节器，可根据需要进行调节
- 可剪切厚至1.20mm软钢

最小包装数: 1



自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口螺 纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
—	113	1/4" -18 NPT	3/8	<2.5	99.6	254	1.3

## 气动板材切割机

AT180C

- 可用于切割铝、铜、胶合板、玻璃纤维等材料
  - 切割头可以前后左右4个方向调节
  - 可切割厚至1.55mm的低碳钢
  - 包含AT180-10标准冲头
- 最小包装数: 1



自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
3,500	113	1/4"-18 NPT	3/8	4.3	97	194	0.88

## 8"气动两用砂磨机

AT408

- 后排气设计
  - 带转速调节器，可变速控制
  - 可拆卸黄铜滤芯外壳
  - 附送底盘 AT408-2
- 最小包装数: 1



底盘尺寸 (英寸)	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	转轴螺纹 (英寸)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	标准 底盘
8	0.37	850	5/16-24	142	1/4"-18 NPT	3/8	3.7	87	281	2.18	AT408-2

## 6"气动两用砂磨机

AT411A

- 可用于打磨金属表面
  - 6"双动作打磨盘
  - 标准打磨盘 AT411A-1
- 最小包装数: 1



底盘尺寸 (英寸)	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	转轴螺纹 (英寸)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	标准 底盘
6	0.37	10,000	5/16-18	142	1/4"-18 NPT	3/8	3.7	79	203	2.14	AT411A-1

## 5"气动砂磨机

AT425R

- 可用于打磨金属表面
  - 带转速调节器
  - 可使用3"、4"、5"打磨盘
  - 标准打磨盘 5" AT425R-24
  - 选配打磨盘 4" AT425R-23
  - 选配打磨盘 3" AT425R-22
- 最小包装数: 1



底盘尺寸 (英寸)	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	转轴螺纹 (英寸)	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	标准 底盘
5	0.33	13,000	7/16-20	93	135	1.28	AT425R-24
空转耗 气量(L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s <sup>2</sup> )	3" 可换底盘 (可选)	4" 可换底盘 (可选)		
122	1/4"-18 NPT	3/8	<0.8	AT425R-22	AT425R-23		

## 气动重型平板砂磨机

AT475A

- 5/8"冲程，震动小
  - 使用砂纸
  - 标准打磨盘 AT475A-29
- 最小包装数: 1



马力 (kW)	自由转速 (RPM)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s²)	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)	标准 底座
—	1,800	65	1/4"-18 NPT	3/8	14.9	87	406	3.09	AT475A-29

## 3"气动微型砂磨机

AT401MCA

- 可用于精细打磨，呈现曲线打磨效果
  - 复合材料机身
  - 下排气设计
  - 带有速度调节器，可根据使用需求进行调节
- 最小包装数: 1



底座 尺寸(英寸)	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	转轴螺纹 (英寸)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s²)	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
3	0.19	15,000	1/4"-20	59	1/4"-18 NPT	3/8	<2.5	84	119	0.44

## 3"气动微型砂磨机

AT402MCA

- 可用于精细打磨，呈现曲线打磨效果
  - 复合材料机身
  - 下排气设计
  - 带有速度调节器，可根据使用需求进行调节
- 最小包装数: 1



底座尺寸 (英寸)	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	转轴螺纹 (英寸)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s²)	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
3	0.19	15,000	5/16"-24	59	1/4"-18 NPT	3/8	<2.5	84	133	0.50

## 3"气动微型砂磨机

AT403MCA


- 可用于精细打磨，呈现曲线打磨效果
  - 复合材料机身
  - 下排气设计
  - 带有速度调节器，可根据使用需求进行调节
- 最小包装数: 1



底座尺寸 (英寸)	马力 (kW)	自由转速 (RPM)	转轴螺纹 (英寸)	空转耗气量 (L/MIN)	进气口 螺纹尺寸	建议气管 尺寸(英寸)	震动等级 (m/s²)	噪音等级 (dBa)	长度 (mm)	重量 (kg)
3	0.19	6,000	5/16"-24	62	1/4"-18 NPT	3/8	<2.5	86	143	0.60

### 3"气动微型砂磨机套装

AT401MCKA

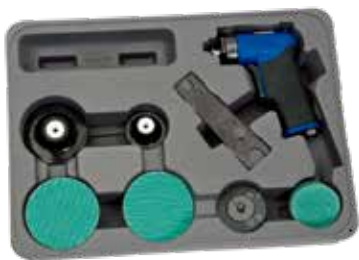

● 套装包含:

AT401MCA微型磨光机及以下附件

(1个) 2" ROLOC® 底盘

(1个) 3" ROLOC® 盘

(5个) 2" 40 目砂纸盘

(5个) 3" 80 目砂纸盘

(1个) 安装扳手

最小包装数: 1

### 3"气动微型砂磨机套装

AT402MCKA



● 套装包含:

AT402MCA微型磨光机及以下附件:

(1个) 3" Hook-It™ 底盘

(25个) 3" 180 目砂纸碟

(25个) 3" 200 目砂纸碟

(10个) 3" 320 目砂纸碟

(10个) 3" 800 目砂纸碟

(1个) 安装扳手

最小包装数: 1

### 3"气动微型砂磨机套装

AT403MCKA



● 套装包含:

AT403MCA微型抛光机及以下附件

(1个) 3" Hook-It™ 底盘

(1个) 3" 羊毛球

(1个) 3" 泡沫盘

最小包装数: 1

### 吹尘枪

JT13B



● 树脂套开关

● 树脂套活门杆

● 工作气压: ≤175 psi (12 bar)

最小包装数: 1

### 吹尘枪

BLPABGS4



● 树脂套开关

● 树脂套活门杆

● 工作气压: ≤175 psi (12 bar)

最小包装数: 1

### 吹尘枪

YA1055B



● 多档位的扳机设计, 可控制气流

● 头部长度: 4"

● 手柄握持舒适

● 进气口: 1/4"NPT

● 工作气压: ≤175 psi (12 bar)

最小包装数: 1

### 吹尘枪

YA1050B



● 多档位的扳机设计, 可控制气流

● 头部长度: 10 1/4"

● 手柄握持舒适

最小包装数: 1

### 吹尘枪

YA105020



● 多档位的扳机设计, 可控制气流

● 头部长度: 20"

● 手柄握持舒适

● 进气口: 1/4"NPT

● 工作气压: ≤232 psi (16 bar)

● 包含一个喷嘴: YA1050T2

最小包装数: 1

## 3/8"公制标准风动套筒



Cr-V

型号	规格 (mm)	
BLPSMIM387	7	6
BLPSMIM388	8	6
BLPSMIM389	9	6
BLPSMIM3810	10	6
BLPSMIM3811	11	6
BLPSMIM3812	12	6
BLPSMIM3813	13	6
BLPSMIM3814	14	6
BLPSMIM3815	15	6
BLPSMIM3816	16	6
BLPSMIM3817	17	6
BLPSMIM3818	18	6
BLPSMIM3819	19	6

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/8"公制加长风动套筒



Cr-V

型号	规格 (mm)	
BLPLSMIM387	7	6
BLPLSMIM388	8	6
BLPLSMIM389	9	6
BLPLSMIM3810	10	6
BLPLSMIM3811	11	6
BLPLSMIM3812	12	6
BLPLSMIM3813	13	6
BLPLSMIM3814	14	6
BLPLSMIM3815	15	6
BLPLSMIM3816	16	6
BLPLSMIM3817	17	6
BLPLSMIM3818	18	6
BLPLSMIM3819	19	6

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/8"英制标准风动套筒



Cr-V

型号	规格 (")	
BLPSIM3814	1/4	6
BLPSIM38516	5/16	6
BLPSIM3838	3/8	6
BLPSIM38716	7/16	6
BLPSIM3812	1/2	6
BLPSIM38916	9/16	6
BLPSIM3858	5/8	6
BLPSIM381116	11/16	6
BLPSIM3834	3/4	6

- 用于英制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/8"英制加长风动套筒



Cr-V

型号	规格 (")	
BLPLSIM3814	1/4	6
BLPLSIM38516	5/16	6
BLPLSIM3838	3/8	6
BLPLSIM38716	7/16	6
BLPLSIM3812	1/2	6
BLPLSIM38916	9/16	6
BLPLSIM3858	5/8	6
BLPLSIM381116	11/16	6
BLPLSIM3834	3/4	6

- 用于英制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/8"风动转接头



Cr-V

型号	方头尺寸	方孔尺寸	
BLPAIM1238	1/2"	3/8"	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/8"风动转接头



Cr-V

型号	方头尺寸 (mm)	方孔尺寸 (mm)	
BLPAIM3814	3/8	1/4	6

- 适用于气动和电动冲击扳手



### 3/8" 风动万向接头



Cr-V

型号	规格 (")	
BLPJIM38	3/8 - 3/8	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

### 3/8" 风动加长杆



Cr-V

型号	规格 (")	
BLPEXIM383	3	6
BLPEXIM386	6	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

### 1/2" 公制标准风动套筒



Cr-V

型号	规格 (mm)	
BLPSMIM1210	10	6
BLPSMIM1211	11	6
BLPSMIM1212	12	6
BLPSMIM1213	13	6
BLPSMIM1214	14	6
BLPSMIM1215	15	6
BLPSMIM1216	16	6
BLPSMIM1217	17	6
BLPSMIM1218	18	6
BLPSMIM1219	19	6
BLPSMIM1221	21	6
BLPSMIM1222	22	6
BLPSMIM1223	23	6
BLPSMIM1224	24	6
BLPSMIM1227	27	6
BLPSMIM1229	29	6
BLPSMIM1230	30	6
BLPSMIM1232	32	6

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

### 1/2" 公制加长风动套筒



Cr-V

型号	规格 (mm)	
BLPLSMIM1210	10	6
BLPLSMIM1211	11	6
BLPLSMIM1212	12	6
BLPLSMIM1213	13	6
BLPLSMIM1214	14	6
BLPLSMIM1215	15	6
BLPLSMIM1216	16	6
BLPLSMIM1217	17	6
BLPLSMIM1218	18	6
BLPLSMIM1219	19	6
BLPLSMIM1221	21	6
BLPLSMIM1222	22	6
BLPLSMIM1224	24	6
BLPLSMIM1226	26	6
BLPLSMIM1227	27	6
BLPLSMIM1229	29	6
BLPLSMIM1230	30	6
BLPLSMIM1232	32	6

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

### 1/2" 英制标准风动套筒



Cr-V

型号	规格 (")	
BLPSIM1238	3/8	6
BLPSIM12716	7/16	6
BLPSIM1212	1/2	6
BLPSIM12916	9/16	6
BLPSIM1258	5/8	6
BLPSIM121116	11/16	6
BLPSIM1234	3/4	6
BLPSIM121316	13/16	6
BLPSIM1278	7/8	6
BLPSIM121516	15/16	6
BLPSIM121	1	6
BLPSIMB121116	1 1/16	6
BLPSIMB12118	1 1/8	6
BLPSIMB12114	1 1/4	6
BLPSIMB121516	1 5/16	6
BLPSIMB121716	1 7/16	6

- 用于英制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1/2"英制加长风动套筒

Cr-V



型号	规格 (")	
BLPLSIM1238	3/8	6
BLPLSIM12716	7/16	6
BLPLSIM1212	1/2	6
BLPLSIM12916	9/16	6
BLPLSIM1258	5/8	6
BLPLSIM121116	11/16	6
BLPLSIM1234	3/4	6
BLPLSIM121316	13/16	6
BLPLSIM1278	7/8	6
BLPLSIM121516	15/16	6
BLPLSIM121	1	6
BLPLSIMB121116	1 1/16	6
BLPLSIMB12118	1 1/8	6
BLPLSIMB121316	1 3/16	6
BLPLSIMB12114	1 1/4	6

- 用于英制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1/2"风动转接头

Cr-V



型号	方头尺寸 (mm)	方孔尺寸 (mm)	
BLPAIM3812	3/8	1/2	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1/2"风动转接头

Cr-V



型号	方头尺寸 (mm)	方孔尺寸 (mm)	
BLPAIM3412	3/4	1/2	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1/2"风动万向转接头

Cr-V



型号	规格 (")	
BLPJIM12	1/2 - 1/2	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1/2"风动加长杆

Cr-V



型号	长度 (")	
BLPEXIM123	3	6
BLPEXIM125	5	6
BLPEXIM126	6	6
BLPEXIM1210	10	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/4"公制标准风动套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	
BLPSMIM3417	17	6
BLPSMIM3418	18	6
BLPSMIM3419	19	6
BLPSMIM3420	20	6
BLPSMIM3421	21	6
BLPSMIM3422	22	6
BLPSMIM3423	23	6
BLPSMIM3424	24	6
BLPSMIM3425	25	6
BLPSMIM3426	26	6
BLPSMIM3427	27	6
BLPSMIM3428	28	6
BLPSMIM3429	29	6
BLPSMIM3430	30	6
BLPSMIM3431	31	6
BLPSMIM3432	32	6
BLPSMIM3433	33	6
BLPSMIM3434	34	6
BLPSMIM3435	35	6
BLPSMIM3436	36	6
BLPSMIM3437	37	6
BLPSMIM3438	38	6
BLPSMIM3439	39	6
BLPSMIM3440	40	6
BLPSMIM3441	41	6
BLPSMIM3442	42	6
BLPSMIM3443	43	6
BLPSMIM3444	44	6
BLPSMIM3445	45	6
BLPSMIM3446	46	6
BLPSMIM3447	47	6
BLPSMIM3448	48	6
BLPSMIM3449	49	6
BLPSMIM3450	50	6
BLPSMIM3452	52	6
BLPSMIM3454	54	6
BLPSMIM3455	55	6
BLPSMIM3456	56	6
BLPSMIM3457	57	6
BLPSMIM3458	58	6
BLPSMIM3459	59	6
BLPSMIM3460	60	6
BLPSMIM3463	63	6
BLPSMIM3465	65	6

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/4"公制加长风动套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	
BLPLSMIM3417	17	6
BLPLSMIM3418	18	6
BLPLSMIM3419	19	6
BLPLSMIM3420	20	6
BLPLSMIM3421	21	6
BLPLSMIM3422	22	6
BLPLSMIM3423	23	6
BLPLSMIM3424	24	6
BLPLSMIM3425	25	6
BLPLSMIM3426	26	6
BLPLSMIM3427	27	6
BLPLSMIM3428	28	6
BLPLSMIM3429	29	6
BLPLSMIM3430	30	6
BLPLSMIM3431	31	6
BLPLSMIM3432	32	6
BLPLSMIM3433	33	6
BLPLSMIM3434	34	6
BLPLSMIM3435	35	6
BLPLSMIM3436	36	6
BLPLSMIM3437	37	6
BLPLSMIM3438	38	6
BLPLSMIM3440	40	6
BLPLSMIM3441	41	6
BLPLSMIM3442	42	6
BLPLSMIM3443	43	6
BLPLSMIM3444	44	6
BLPLSMIM3445	45	6
BLPLSMIM3446	46	6
BLPLSMIM3447	47	6
BLPLSMIM3448	48	6
BLPLSMIM3449	49	6
BLPLSMIM3450	50	6
BLPLSMIM3455	55	6

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/4"英制标准风动套筒

Cr-V



型号	规格 (")	
BLPSIM341116	11/16	6
BLPSIM3434	3/4	6
BLPSIM341316	13/16	6
BLPSIM3478	7/8	6
BLPSIM341516	15/16	6
BLPSIM341	1	6
BLPSIMB341116	1 1/16	6
BLPSIMB34118	1 1/8	6
BLPSIMB341316	1 3/16	6
BLPSIMB34114	1 1/4	6
BLPSIMB341516	1 5/16	6
BLPSIMB34138	1 3/8	6
BLPSIMB341716	1 7/16	6
BLPSIMB34112	1 1/2	6
BLPSIMB341916	1 9/16	6
BLPSIMB34158	1 5/8	6
BLPSIMB3411116	1 11/16	6
BLPSIMB34134	1 3/4	6
BLPSIMB3411316	1 13/16	6
BLPSIMB34178	1 7/8	6
BLPSIMB3411516	1 15/16	6
BLPSIMB342	2	6

- 用于英制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/4"风动转接头

Cr-V



型号	方头尺寸 (mm)	方孔尺寸 (mm)	
BLPAIM1234	1 1/2	3/4	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/4"风动转接头

Cr-V



型号	方头尺寸 (mm)	方孔尺寸 (mm)	
BLPAIM134	1	3/4	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/4"风动加长杆

Cr-V



型号	规格 (")	
BLPEXIM343	3 1/2	6
BLPEXIM344	4	6
BLPEXIM346	6	6
BLPEXIM347	7	6
BLPEXIM348	8	6
BLPEXIM3410	10	6
BLPEXIM3413	13	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 3/4"风动万向转接头

Cr-V



型号	规格 (")	
BLPJIM34	$\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1"公制标准风动套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)		型号	规格 (mm)	
BLPSMIM117	17	6	BLPSMIM142	42	6
BLPSMIM118	18	6	BLPSMIM143	43	6
BLPSMIM119	19	6	BLPSMIM144	44	6
BLPSMIM120	20	6	BLPSMIM145	45	6
BLPSMIM121	21	6	BLPSMIM146	46	6
BLPSMIM122	22	6	BLPSMIM147	47	6
BLPSMIM123	23	6	BLPSMIM148	48	6
BLPSMIM124	24	6	BLPSMIM149	49	6
BLPSMIM125	25	6	BLPSMIM150	50	6
BLPSMIM126	26	6	BLPSMIM151	51	6
BLPSMIM127	27	6	BLPSMIM152	52	6
BLPSMIM128	28	6	BLPSMIM153	53	6
BLPSMIM129	29	6	BLPSMIM154	54	6
BLPSMIM130	30	6	BLPSMIM155	55	6
BLPSMIM131	31	6	BLPSMIM156	56	6
BLPSMIM132	32	6	BLPSMIM157	57	6
BLPSMIM133	33	6	BLPSMIM158	58	6
BLPSMIM134	34	6	BLPSMIM159	59	6
BLPSMIM135	35	6	BLPSMIM160	60	6
BLPSMIM136	36	6	BLPSMIM163	63	6
BLPSMIM137	37	6	BLPSMIM165	65	6
BLPSMIM138	38	6	BLPSMIM167	67	6
BLPSMIM139	39	6	BLPSMIM168	68	6
BLPSMIM140	40	6	BLPSMIM169	69	6
BLPSMIM141	41	6			

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1"公制加长风动套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	
BLPLSMIM117	17	6
BLPLSMIM118	18	6
BLPLSMIM119	19	6
BLPLSMIM120	20	6
BLPLSMIM121	21	6
BLPLSMIM122	22	6
BLPLSMIM123	23	6
BLPLSMIM124	24	6
BLPLSMIM125	25	6
BLPLSMIM126	26	6
BLPLSMIM127	27	6
BLPLSMIM128	28	6
BLPLSMIM129	29	6
BLPLSMIM130	30	6
BLPLSMIM131	31	6
BLPLSMIM132	32	6
BLPLSMIM133	33	6
BLPLSMIM134	34	6
BLPLSMIM135	35	6
BLPLSMIM136	36	6
BLPLSMIM137	37	6
BLPLSMIM138	38	6
BLPLSMIM140	40	6
BLPLSMIM141	41	6
BLPLSMIM142	42	6
BLPLSMIM143	43	6
BLPLSMIM146	46	6
BLPLSMIM149	49	6
BLPLSMIM150	50	6
BLPLSMIM155	55	6

- 用于公制螺栓或螺母
- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1"风动转接头

Cr-V



型号	方头尺寸	方孔尺寸	
BLPAIM341	$\frac{3}{4}$	1	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1" 风动转接头

Cr-V



型号	方头尺寸	方孔尺寸	
BLPAIM1121	1 1/2	1	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1" 风动万向转接头

Cr-V



型号	规格 (")	
BLPJIM1	1	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 1" 风动加长杆

Cr-V



型号	长度 (")	
BLPEXIM17	7	6
BLPEXIM113	13	6

- 适用于气动和电动冲击扳手

## 油水分离器

AHRB200



- 进口气口尺寸: 1/4"
- 压力调节范围: 5-120 psi (0.35-8.4 kgf/cm<sup>2</sup>)
- 存油量: 80 ml
- 工作温度范围: 41-140 °F (5-60 °C)

最小包装数: 1

## 3件套阶梯钻

YAS203A



型号	钻孔尺寸	增量 (")	长度 (")	轴尺寸 (")	尺寸范围 (")
YA261A	13	1/32	3 1/4	1/4	1/8 - 1/2
YA262A	6	1/16	3 3/8	1/4	3/16 - 1/2
YA263A	9	1/16	2 5/8	3/8	1/4 - 3/4

- 包含: YA261A, YA262A and YA263A (3件)

最小包装数: 1

## 2件套打磨盘

ETA125A



- 同ET1350/ET1360一起使用
- 转速范围: 0-12000 RPM

最小包装数: 1



## 千叶片



型号	刷子直径 (")	类型	粒度	
AC2Z40T27MP	2	27	40	1

## 花型叶轮



型号	刷子直径 (")	类型	粒度	
AC3160FWMP	3	—	60	1
AC31120FWMP	3	—	120	1


- 应用于金属、塑料或木材的清洁、毛边打磨或表面光洁
- 3"铝氧化材质叶轮，磨削效果显著
- 1/4"固定接杆，可承受高转速、高压强作业
- 配合气钻或电钻使用

## 钢丝刷盘

AC616



- 3"弯曲金属丝轮，每个弯曲细丝互相配合
- 每个弯曲细丝互相支持
- 用于去毛刺，焊缝清洁及污垢和漆层去除
- 使用在电动和气动钻

 最小包装数: 1

## 杯型钢丝刷



型号	刷子直径 (")	轴尺寸 (")	金属丝直径 (")	最大安全空转速 (RPM)	
AC17D	1	1/4	.006	20,000	1

- 每一个弯曲的细丝互相支持；用于中等强度清洁

## 杯型钢丝刷



型号	刷子直径 (")	轴尺寸 (")	金属丝直径 (")	最大安全空转速 (RPM)	
AC243	3	5/8 - 11	.014	14,000	1

- 每一个弯曲的细丝互相支持；用于中等强度清洁

## 钢丝刷



型号	刷子直径 (")	转速范围 (RPM)	轴尺寸 (")	金属丝直径 (")	
AC420A	4	0-20000	5/8" X 11	0.020	1

- 4"钢丝轮设计于焊缝清理
- 同5/8"X11的轴杆配合
- 使用4 1/2"打磨盘

## 钢丝刷



型号	刷子直径 (")	轴尺寸 (")	金属丝直径 (")	转速范围 (RPM)	
AC10302	1/2	1/4	.014	25,000	1
AC10306	3/4	1/4	.014	22,000	1

- 每一个弯曲的细丝互相支持；用于清洁边角

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	
AHC21PD	1/4	Rigid Mounting	1/4" -18 NPT	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	快卸公头	
AHC21PMD	1/4	工业交换	1/4" -18 NPT	AHC21PMC	1
AHC21D	1/4	工业交换	1/4" -18 NPT	AHC21PMC	1
AHC21MD	1/4	工业交换	1/4" -18 NPT	AHC21PMC	1
AHC21FD	1/4	工业交换	1/4" -18 NPT	AHC21PMC	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	
AHC22E	3/8	工业交换	1/4" -18 NPT	1
AHC22MD	3/8	工业交换	1/4" -18 NPT	1
AHC22FD	3/8	工业交换	1/4" -18 NPT	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	快卸公头	
AHC23PMD	1/4	ARO	1/4" -18 NPT	AHC23PMC	1
AHC23D	1/4	ARO	1/4" -18 NPT	AHC23PMC	1
AHC23MD	1/4	ARO	1/4" -18 NPT	AHC23PMC	1
AHC23FD	1/4	ARO	1/4" -18 NPT	AHC23PMC	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	
AHC24D	1/4	True-Flate	1/4" -18 NPT	1
AHC24MD	1/4	True-Flate	1/4" -18 NPT	1
AHC24FD	1/4	True-Flate	1/4" -18 NPT	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	
AHC25D	3/8	True-Flate	1/4" -18 NPT	1
AHC25MD	3/8	True-Flate	1/4" -18 NPT	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	
AHC26D	1/4	Lincoln	1/4" -18 NPT	1
AHC26MD	1/4	Lincoln	1/4" -18 NPT	1
AHC26FD	1/4	Lincoln	1/4" -18 NPT	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	
AHC27D	1/2	工业交换	1/2" -14 NPT	1
AHC27FD	1/2	工业交换	1/2" -14 NPT	1

## 气管接头



型号	规格 (")	样式	螺纹规格	
AHC28D	3/8	工业交换	3/8" -18 NPT	1
AHC28MD	3/8	工业交换	3/8" -18 NPT	1
AHC28FD	3/8	工业交换	3/8" -18 NPT	1

## 快速接头



型号	描述	尺寸	
AHCC90C	1/4", 母头, 内螺纹	1/4"	1

- AHCC90C AHCC91B AHCCP90C
- 用于喷枪和一般风动工具
  - AHCCP97C
  - 用于1/2"风动扳手

## 快速接头



型号	描述	尺寸	
AHCC91C	1/4" 公头, 内螺纹	1/4"	1

- AHCC90C AHCC91B AHCCP90C
- 用于喷枪和一般风动工具
  - AHCCP97C
  - 用于1/2"风动扳手

## 快速接头



型号	描述	尺寸	
AHCCP90C	1/4" 母头, 外螺纹	1/4"	1

- AHCC90C AHCC91B AHCCP90C
- 用于喷枪和一般风动工具
  - AHCCP97C
  - 用于1/2"风动扳手

## 快速接头




型号	描述	尺寸	
AHCCP97C	1/2", 安装在气动工具, 外螺纹	1/2"	1

- AHCC90C AHCC91B AHCCP90C
- 用于喷枪和一般风动工具
  - AHCCP97C
  - 用于1/2"风动扳手



## 车间设备

蓝点®车间设备种类较多，包含干冰机、制动液置换机、卧式千斤顶及支架、变速箱千斤顶、吊机及吊机平衡杆、发动机翻转架、压力机、废油回收机、轮胎扩胎机、轮胎充气机、维修躺板等产品，应用广泛。

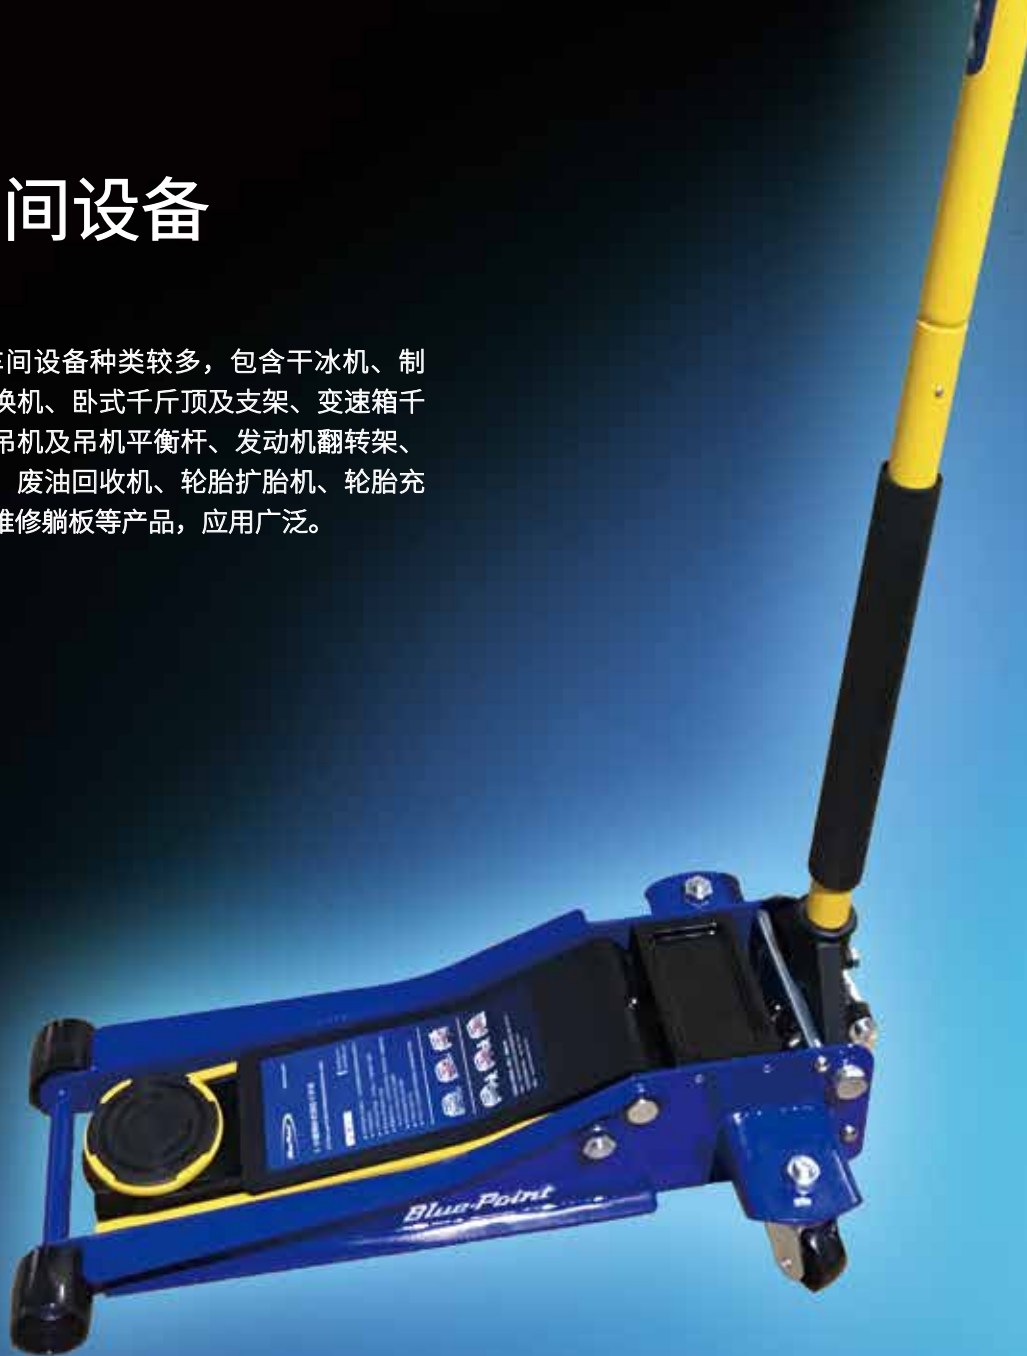

# Blue-Point



## 干冰机

BLPIDIC



- 可用于清洗发动机气缸燃烧室积碳、气门积碳、进气歧管积碳，也可用于清洗三元催化器、燃油车及新能源车发动机机舱、底盘、悬挂、轮毂上的油泥及污垢等
- 积碳随干冰气化排出发动机外，无残留拉缸隐患
- 可调柔性清洁，被清洗表面不易损坏
- 免拆解、清洗速度快
- 干冰和气源分管路输入，无需螺杆式空压机和油水分离器
- 研磨机构使喷射出的干冰颗粒均匀，不易堵冰

耗冰量	耗气量	喷射压力	工作压力	
0-0.5 KG/min	0.3-1.2 m³/min	4.0-7.0 bar	7.0-10 bar	1
工作噪音	气管	进气接头	干冰颗粒大小	
≤60dB	国标接头，5mx2	国标快速接头	直径 3mm	

## 12V 制动液置换机

BLPBFC12VP

- 用于更换DOT3\4\5.1牌号的制动液，无需人工踩踏换油
- 采用12V 安全电压
- 单人操作，可四轮同时换油
- 无级调压旋钮，可从压力表读取实时压力
- 配备低液位自动停机功能，防止空气进入制动系统
- 标配5个专用接头



电压	储液容量	工作压力	流量	工作噪音	
12V直流	5L	0-2bar (0-0.2MPa)	0.5-1L/min	≤60dB	1
废液壶	电源线长	油管长度	液位指示灯		
1Lx4个	5m	4m	3个		

## 1.5T铝铁卧式千斤顶

BLPASPSJ15T



- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 铝铁结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作
- 侧面配备把手，便于提拿和运输
- 360°旋转举升托盘，易于操作和定位

型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPASPSJ15T	1.5	550*240*130	595*280*165	80	355	16.2	14.5	1

## 2.5T新款超薄重型卧式千斤顶



- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 钢结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作和定位

型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPLPSJ25T	2.5	740*360*150	780*385*165	75	505	34.2	32.2	1

## 3T新款重型卧式千斤顶



- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 钢结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作和定位

型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPPSJ3T	3	682*344*155	682*344*155	133	465	33	30.7	1



## 3.5T新款重型卧式千斤顶

- 机身采用喷砂喷涂工艺
- 钢结构
- 双泵油路设计，可快速提升至接触点
- 带有安全阀设计，避免千斤顶过载
- 内置油路限位装置，防止千斤顶过度提升
- 万向后轮提供平稳的操作和定位



型号	举升能力 (T)	尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)	毛重 (kg)	净重 (kg)	
BLPPSJ35T	3.5	730*365*160	790*410*195	125	533	41.5	38.5	1

## 8吨立式千斤顶

YA1228



- 铸铁材质

举升能力 (tons)	最大举升高度 (")	最低高度 (")	螺栓伸缩范围 (")
8	8 1/8	17 5/8	2 3/4
底座尺寸 (")	手柄长度 (")	举升头直径 (")	加载力 (kg)
4 3/4 x 4 3/4	18 1/8	1 3/8	101

## 3T 千斤顶支架 (1对)



- 配合卧式千斤顶一起使用
- 高度调节可从 292.1到 415.9 mm
- 带定位卡爪，可自动锁止
- 便于携带和存储

型号	承重能力 (T)	最高位 (mm)	最低位 (mm)	净重 (kg)	
BLPJS3T	3	292.1	415.9	6.6	1

## 0.5T伸缩式变速箱千斤顶



- 多角度调节手柄，灵活便捷
- 两段式举升满足不同工况需求
- 举升、泄压采用脚踏板设计，使用方便
- 配备钢制安全锁链，防止跌落
- 四个万向轮设计，其中两轮带有锁止功能

型号	荷载 (吨)	底座 (mm)	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	净重 (kg)	
BLPTTJ05T	0.5	944x790	850	1780	58	1

## 立式轮胎扩胎机

- BLPAOTSB
- BLPAOTSG
- BLPAOTSR



- 可固定轮胎并将轮胎口扩张，便于轮胎维修过程中的整孔、打磨、吸尘及胶片粘贴
- 配工作照明灯及工具挂架
- 工作照明灯带有发热功能

型号	适用轮胎宽度 (mm)	适用轮胎直径 (")	输入电压 (V)	工作电压 (V)	工作气压 kg/cm <sup>2</sup>	
BLPAOTSB	145-275	11 - 24	220	12	6-8	1

## 600KG 可折叠吊机 BLPEC600KG



- 可用于起吊或降低汽车重型零部件，如电池组、发动机、变速箱等
- 方形腿设计，增加了吊机的应用范围
- 吊机起重臂设定三个挡位：600，400和200kg
- 吊机液压泵过载保护设计
- 可折叠设计，减少了存储空间
- 双泵设计，加快提升速度
- 油泵可旋转设计，方便从不同角度操作

吊杆位置	额定载重 (kg)	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	
1	200	260	2135	1
2	400	395	2065	
3	600	530	2000	

## 2T 可折叠吊机 BLPEC2T



- 可用于起吊或降低汽车重型零部件，如电池组、发动机、变速箱等
- 吊机起重臂设定四个挡位：2000，1500，1000和500kg
- 吊机液压泵过载保护设计
- 可折叠设计，减少了存储空间
- 双泵设计，加快提升速度

吊杆位置	额定载重 (kg)	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	
1	500		2200	1
2	1000		2080	
3	1500	80	1960	
4	2000	240	1840	

## 吊机平衡杆 BLPAES680



- 吊机平衡杆是配合发动机吊机进行吊装平衡使用的
- 有三档调节孔位，可根据所挂物体的尺寸，选择合适的孔位
- 配备平衡摇柄，在重物被吊起时，可通过微调摇柄来控制平衡

## 发动机翻转架 BLPES05T



- 可用于轿车发动机拆装检测、清洗、维修和教学实训
- 整体钢架拼接结构
- 配备旋转手柄，采用机械传动，操作轻便
- 涡轮蜗杆机构设计，正/逆时针方向任意旋转，且能在任意角度自锁
- 采用雾面喷涂工艺
- 底部配有两个可锁止万向轮，方便移动和固定
- 翻转架带有接油盘，不仅可以避免残存的油污滴落在地面，还可临时存放零部件或工具
- 整体承重可达500kg

## 20T 压力机



- 采用气动/手动两用液压泵，油缸可左右移动式
- 机架采用焊接式设计，减少了繁琐的安装工序
- 压块带有防掉落活动插销，防止跌落
- 工作平台采用蝴蝶扣设计，使用方便
- 配备气动脚踏开关，可双手把控零件，实现单人操作
- 可选配安全防护网：BLPSPSN1

型号	描述	额定载荷 (T)	行程 (mm)	工作范围 (mm)	
BLPAMSP20T	20T气动/手动两用压机	20	185	38-918	1

## 12V 便携式废油回收机

BLPOP12V



- 采用12V 安全电压，无需气源
- 换向阀控制吸/排油
- 利用电动泵吸取机油或变速箱油等
- 可利用电动泵排出回收机内的废油，也可通过底部放油螺栓手动排油
- 带自动停机功能，当吸/排油压力过高时，电机自动停止工作
- 配可拆卸长手柄，便于移动，手柄还可用于存放、挂靠油管和电线
- 顶部配提拉手柄、两侧配嵌入式把手，便于携带
- 视镜可观察油液，避免废油溢出

外形尺寸	电源	吸油速度	排油速度
418×486×461mm	12V	可达2.1L/min (80°C废机油)	可达3.5L/min (80°C废机油)
油管容积	工作噪音		
15L	<70db		1

## 废油回收机88L

- BLPWOCM88
- BLPWOCM88G
- BLPWOCM88R



- 同心接油盘设计
- 镀铬接油管内置于罐中，避免漏油
- 螺纹连接处采用进口密封圈
- 观察筒采用铸铝端盖，密封性好；一体式透明量杯；丝网印刷刻度，清晰易读
- 金属头耐高温吸油探针，底部斜口设计，插入方便、不易受损
- 碳钢喷塑手柄
- 1Bar安全阀，罐体承压高，排油速度快
- 罐体表面采用喷塑工艺，外观涂层均匀光滑
- 可选配接油延伸盘：BLPEFOD

气源压力(bar)	气源压力(mm)	接油盘容量(L)	观察桶容量(L)	储存罐(L)
7~8	2000	18	8	80
接油盘直径(mm)	接油盘高度(mm)	进气口接头(英寸)	净重(kg)	
380	1240~1580	1/4	27	1

## 废油回收机100L

- BLPWOCM100
- BLPWOCM100G
- BLPWOCM100R



- 偏心接油盘设计
- 镀铬接油管内置于罐中，避免漏油
- 螺纹连接处采用进口密封圈
- 三档阀门调节：吸油、储能、放油
- 观察筒采用铸铝端盖，密封性好；一体式透明量杯；丝网印刷刻度，清晰易读
- 金属头耐高温吸油探针，底部斜口设计，插入方便、不易受损
- 铸铝手柄
- 1Bar安全阀，罐体承压高，排油速度快
- 罐体表面采用喷塑工艺，外观涂层均匀光滑
- 可选配接油延伸盘：BLPEFOD

气源压力(bar)	气源压力(mm)	接油盘容量(L)	观察桶容量(L)	储存罐(L)
7~8	2000	18	10	90
接油盘直径(mm)	接油盘高度(mm)	进气口接头(英寸)	净重(kg)	
400	1350~1630	1/4	43	1

## 数显自动轮胎充气机

BLPDWMTIH30



- 采用金属外壳，表面喷漆
- 自动检测轮胎压力，自动加压或释放到预设压力值
- 新轮胎过充功能 (OPS) 设计
- 四种单位可供选择：PSI, BAR, KPA, kg/cm2
- 液晶显示屏，LED背光，便于读数
- 采用陶瓷传感器，精度 ±0.02bar
- 配备自校准及错误提示功能

## 三合一维修躺板 BLPCS40



- 三种形态可切换，坐躺两用、便于使用
- 躺板表面采用PVC皮革
- 内部填充高密度海绵，柔软舒适
- 配备双滚珠轴承静音万向轮，移动灵活
- 采用方形钢管结构件

总体尺寸	方管尺寸	轮子规格
1016x485x135mm	25x25x1.2mm	6个2.5' ' 厚度18mm万向轮
最大承重	产品净重	运输重量
136kg	8.3kg	9.5kg

## 三芯绕线盘（电鼓） BLPSDCR10



- 配备安装托架
- 安装托架和绕线盘间可180°旋转
- 可调节止动块设计，电缆回收后可制动
- 配过载保护装置，负载过大或温度过高时自动切断电源
- 外壳采用聚丙烯材质
- 电线采用10米1.5平方环保阻燃3芯柔性护套电缆线

型号	电缆规格 截面积(mm²)	芯数	长度(m)	电压 (V)	全回收 功率(W)	全拉出 功率(W)	
BLPSDCR10	1.5	3	10	230	1000	2000	1

## 气管卷管器（气鼓） BLPSDHR10



- 配备安装托架
- 安装托架和卷管器间可180°旋转
- 可调节止动块设计，气管回收后可制动
- 外壳采用聚丙烯材质

型号	最大压力 (Bar)	参数 管径 (mm)	长度 (m)	媒介	
BLPSDHR10	12	6	10	气	1

## 组合壳体




## 产品概述

蓝点®组合壳体是由壳体和端盖组合而成，可按实际使用需要将绕线盘或卷管器放入组合壳体内，使用方便

## 产品应用

可应用于生产/装配车间、汽车维修店、汽车美容店等

型号	名称	
BLPCRC2	二组合壳体	1
BLPCRC3	三组合壳体	1
BLPEC	端盖	1

- 壳体采用高硬度ABS材料
- 拼装设计，操作简单，可根据需求组合使用
- 每一组壳体内的绕线盘或卷管器可单独拆卸组装，出现故障时可单独维修
- 壳体输出空位带有滚轮设计，降低管/线的磨损
- 管/线预留长度可通过限位器调节
- 可根据场地条件选折吊装或者壁挂安装
- 配备吊装卡爪，便于安装






## 设备

蓝点® 设备种类较多，包含四轮定位仪、举升机、拆胎机、平衡机等产品，可以提供较完整的汽车维修设备解决方案。

*Blue-Point®*





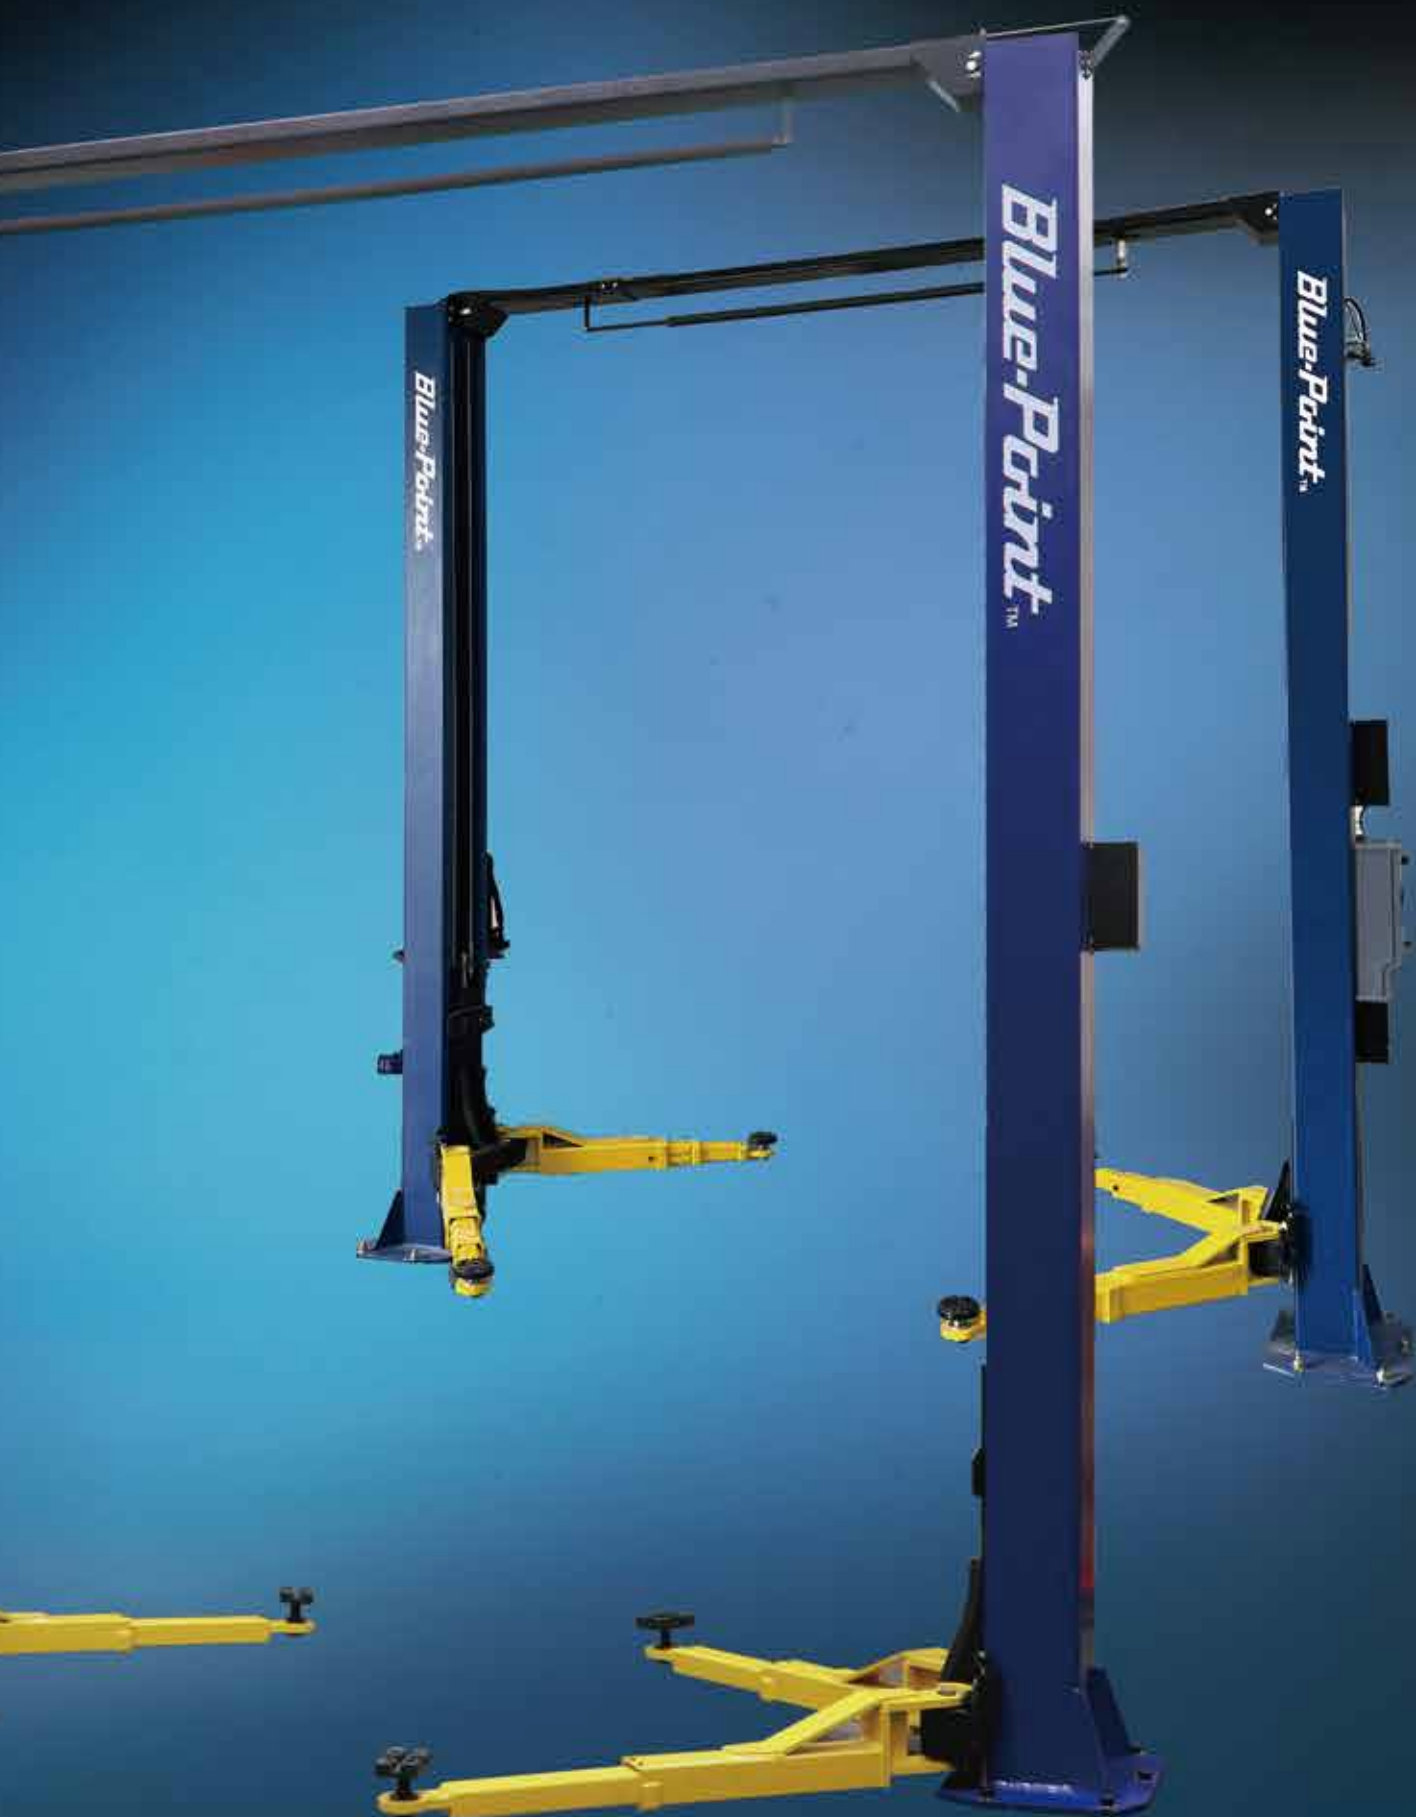

EELRBP768WE1 (220V)  
EELRBP768WE3 (380V)



## 产品特点:

- 举升能力: 4T
- 电磁锁设计
- 两柱内宽3000mm, 车辆通过宽度2764mm
- 前后举升托臂皆为三节对称式设计
- 双重防护垫设计, 避免车门直接与举升机接触而受损
- 托臂锁止机构设计使各托臂在工作状态下保持锁止状态
- 透明油桶便于检查油位
- 配备安全阀、急停开关



## 功能特点



电磁解锁



三节式托臂



双重防护垫



托臂锁止



限位开关

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	4000 kg
总宽	3658 mm
两柱间宽度	3000 mm
通过宽度	2757 mm
总高	3806 mm
最低举升垫块高度	110 mm
最高举升垫块高度	156 mm
前臂伸缩尺寸	720 - 1320 mm
后臂伸缩尺寸	720 - 1320 mm
最大举升高度	1860 mm
举升/下降时间	40- 60/25-70 sec
电源	220 / 380V, 50/60Hz, 1/3Ph
立柱类型	一体式
安全阀	●
机械安全锁	●
摆臂结构	对称式
摆臂类型	三节托臂
同步方式	钢索
液压驱动系统	油缸直驱
带双密封圈液压油缸	●
动力单元	铝电机动力单元
限高开关	●
解锁类型	电动解锁
开门防护装置	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT

EELR756EL1 (220V)  
EELR756EL3 (380V)



## 产品特点:

- 举升能力：4T
- 单边解锁设计
- 前后举升托臂皆为二节对称式扁平设计
- 双重防护垫设计，避免车门直接与举升机接触而受损
- 托臂锁止机构设计使各托臂在工作状态下保持锁止状态
- 透明油桶便于检查油位
- 配备安全阀


## 功能特点



限位开关



单边解锁



扁平托臂设计



倒置油缸



双重保护垫

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	4000 kg
总宽	3531 mm
两柱间宽度	2790 mm
通过宽度	2554 mm
总高	3625 mm
最低举升垫块高度	110 mm
最高举升垫块高度	156 mm
前臂伸缩尺寸	781-1142 mm
后臂伸缩尺寸	781-1142 mm
最大举升高度	1821 mm
举升/下降时间	40- 60/25-70 sec
电源	220 / 380V, 50/60Hz, 1/3Ph
立柱类型	一体式
安全阀	●
机械安全锁	●
摆臂结构	对称式
摆臂类型	二节托臂
同步方式	钢索
液压驱动系统	油缸直驱
带双密封圈液压油缸	●
动力单元	铁电机动力单元
限高开关	●
解锁类型	单边解锁
开门防护装置	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT

EELRBP757AWC1 (220V)  
EELRBP757AWC3 (380V)



## 产品特点:

- 举升能力：4T
- 双边解锁设计
- 两柱内宽 3000mm，车辆通过宽度 2748mm
- 前后举升托臂前三节 / 后两节非对称式设计
- 36mm 加厚防护垫设计，避免车门直接与举升机接触而受损
- 托臂锁止机构设计使各托臂在工作状态下保持锁止状态
- 透明油桶便于检查油位
- 配备安全阀、急停开关

## 功能特点



动力单元  
动力单元可选位置安装



托臂锁止



急停开关



加厚防护垫



限位开关

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	4000 kg
总宽	3650 mm
两柱间宽度	3000 mm
通过宽度	2748 mm
总高	3705 mm
最低举升垫块高度	110 mm
最高举升垫块高度	156 mm
前臂伸缩尺寸	720-1320 mm
后臂伸缩尺寸	781-1155 mm
最大举升高度	1893 mm
举升/下降时间	40- 60/25-70 sec
电源	220 / 380V, 50/60Hz, 1/3Ph
立柱类型	2节式
安全阀	●
机械安全锁	●
摆臂结构	非对称式
摆臂类型	前方三节和后方两节
同步方式	钢索
液压驱动系统	油缸直驱
带双密封圈液压油缸	●
动力单元	铁电机动力单元
限高开关	●
解锁类型	双边解锁
开门防护装置	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT

EELRBP763LP2 (220V)  
EELRBP763LP4 (380V)



## 产品特点:

- 举升能力：4T
- 单边解锁设计
- 前后举升机托臂三节对称式设计
- 两柱内宽达 3000mm，车辆通过宽度 2691mm
- 防护垫设计，避免车门直接与举升机接触而受损
- 托臂锁止机构设计使各托臂在工作状态下保持锁止状态
- 透明油桶便于检查油位
- 标配 50mm 的加高脚
- 配备安全阀、急停开关



## 功能特点



前后三节对称托臂



24V低压控制电源盒，  
配备急停开关



铝电机



限位开关



防护垫

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	4000 kg
总宽	3650 mm
两柱间宽度	3000 mm
通过宽度	2691 mm
总高	3596 mm
最低举升垫块高度	98 mm
最高举升垫块高度	128 mm (加50mm加高脚后为178)
前臂伸缩尺寸	720 to 1320 mm
后臂伸缩尺寸	720 to 1320 mm
最大举升高度	1860 mm
举升/下降时间	40- 60/25-70 sec
电源	220 / 380V, 50/60Hz, 1/3Ph (含低压控制盒)
立柱类型	一体式
安全阀	●
机械安全锁	●
摆臂结构	对称式
摆臂类型	前后三节对称式
同步方式	钢索
液压驱动系统	油缸直驱
带双密封圈液压油缸	●
动力单元	铝电机动力单元
限高开关	●
解锁类型	单边解锁
开门防护装置	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT

EELR780AC1 (220V)  
EELR780AC3 (380V)



## 产品特点:


- 举升能力：4T
- 双边解锁
- 前后举升机托臂二节对称式设计
- 防护垫设计，避免车门直接与举升机接触而受损
- 托臂锁止机构设计使各托臂在工作状态下保持锁止状态
- 透明油桶便于检查油位
- 配备安全阀

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	4000 kg
总宽	3402 mm
两柱间宽度	2752 mm
通过宽度	2437 mm
总高	2831 mm
最低举升垫块高度	114 mm
最高举升垫块高度	159 mm
前臂伸缩尺寸	802-1202 mm
后臂伸缩尺寸	802-1202 mm
最大举升高度	1915 mm
举升/下降时间	40- 60/25-70 sec
电源	220 / 380V, 50/60Hz, 1/3Ph
立柱类型	一体式
安全阀	●
机械安全锁	●
摆臂结构	对称式
摆臂类型	二节托臂
同步方式	钢索
液压驱动系统	油缸直驱
带双密封圈液压油缸	●
动力单元	铁电机动力单元
解锁类型	双边解锁
开门防护装置	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT



EELRBP779ELC5 (220V)  
EELRBP779ELC6 (380V)

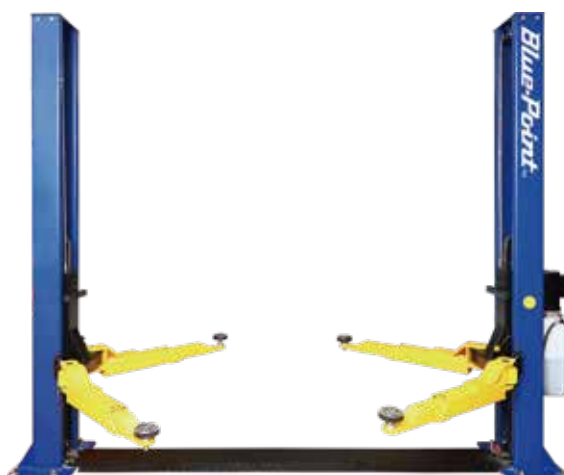

## 产品特点:

- 举升能力：3.5T
- 双边解锁
- 前后举升机托臂二节对称式设计
- 防护垫设计，避免车门直接与举升机接触而受损
- 托臂锁止机构设计使各托臂在工作状态下保持托臂锁止状态
- 透明油桶便于检查油位

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	3500 kg
总宽	3410 mm
两柱间宽度	2744 mm
通过宽度	2494 mm
总高	2722 mm
最低举升垫块高度	105 mm
最高举升垫块高度	150 mm
前臂伸缩尺寸	770-1105 mm
后臂伸缩尺寸	770-1105 mm
最大举升高度	1830 mm
举升/下降时间	40- 60/25-70 sec
电源	220 / 380V, 50/60Hz, 1/3Ph
立柱类型	一体式
机械安全锁	●
摆臂结构	对称式
摆臂类型	二节托臂
同步方式	钢索
液压驱动系统	油缸直驱
带双密封圈液压油缸	●
动力单元	铁电机动力单元
解锁类型	双边解锁
开门防护装置	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT

EELRBP760AC1 (220V)  
EELRBP760AC3 (380V)



## 产品特点:

- 主剪平台4T、子剪平台3.5T举升能力，可配合四轮定位仪使用
- 配备液压锁和机械双齿保险爪双重安全保险装置
- 配备急停开关
- 油缸配备安全阀

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	4000 / 3500 KG
最大举升高度	1850 / 450 mm
车道初始高度	380 mm
车道长度	4500 / 1500-1700mm
车道宽度	600 mm
总宽度	2120 mm
举升/下降时间	40-60 / 10-30 s、40-60 / 10-30 s
电机功率	2.2 KW
电源	220V 1PH 50/60HZ / 380V 3PH 50HZ
安全阀	●
机械安全锁	●
带双密封圈液压油缸	●
限高开关	●
解锁类型	一键解锁
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT
气源压力	6-8 bar
工作温度	5 - 40 °C
储存温度	-20 - 55 °C



EELRBP750LP2 (220V)  
EELRBP750LP4 (380V)



## 产品特点:

- 4T举升能力
- 初始高度220mm，可直接在地面上安装
- 四油缸驱动和液压互锁系统
- 油缸配备安全阀
- 配备急停开关
- 可选配气动2T二次举升机和超薄转角盘



超薄转角盘(30mm)x1和  
推车垫块x2 EAKBP750TT



2T 二次举升机 JBHL001

## 功能特点



四缸驱动



超薄转角盘



一体式主板

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	4000 KG
最大举升高度	1850 mm
车道初始高度	220 mm
车道长度	4500 mm
车道宽度	540 mm
总宽度	2040 mm
举升/下降时间	40-60 / 40-60 s
电机功率	2.2 KW
电源	220V 1PH 50/60HZ / 380V 3PH 50HZ
安全阀	●
机械安全锁	●
带双密封圈液压油缸	●
限高开关	●
解锁类型	一键解锁
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT
气源压力	6-8 bar
工作温度	5 - 40 °C
储存温度	-20 - 55 °C

EELRBP758DAC1 (220V)  
EELRBP758DAC3 (380V)



## 产品特点:

- 3.5T举升能力
- 采用地藏式设计，占用空间小
- 配备液压锁和机械双齿保险爪双重安全保险装置
- 油缸配备安全阀
- 配备急停开关
- 台面单边延伸

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	3500 KG
最大举升高度	1735mm
车道初始高度	355mm
车道长度	1585-1785mm
车道宽度	510 mm
总宽度	1940mm
举升/下降时间	30-50 / 30-110 s
电机功率	2.2 KW
电源	220V 1PH 50/60HZ / 380V 3PH 50HZ
安全阀	●
机械安全锁	●
带双密封圈液压油缸	●
限高开关	●
解锁类型	一键解锁
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT
气源压力	6-8 bar
工作温度	5 - 40 °C
储存温度	-20 - 55 °C

EELRBP753LP1 (220V)  
EELRBP753LP3 (380V)



## 产品特点:

- 3.0T举升能力
- 初始高度110mm，可地面安装
- 配备液压锁和机械双齿保险爪双重安全保险装置
- 油缸配备安全阀
- 配备急停开关
- 台面双边延伸

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	3000 KG
最大举升高度	1900 mm
车道初始高度	110 mm
车道长度	1450-1988 mm
车道宽度	660 mm
总宽度	2095 mm
举升/下降时间	40-60 s / 40-60 s
电机功率	2.2 KW
电源	220V 1PH 50/60HZ / 380V 3PH 50HZ
安全阀	●
机械安全锁	●
带双密封圈液压油缸	●
限高开关	●
解锁类型	一键解锁
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT
气源压力	6-8 bar
工作温度	5 - 40 °C
储存温度	-20 - 55 °C



EELRBP660BC1



增高支撑脚 (6个)  
PK660-1



橡胶垫  
PK660-2

## 产品特点:

- 1.0T举升能力
- 可用于新能源车电池组拆、可用于发动机、变速箱、油箱等汽车零部件的拆装作业
- 气源驱动油缸实现举升平台
- 油缸配备安全阀
- 平台长度（滑动盖）可调节：1200 - 1350mm，可满足各类应用需求
- 脚踏板操作、控制平台的升降
- 可选附件增高支撑脚 橡胶垫

## 技术参数

技术规格	参数
举升能力	1000kg
最大举升高度	1850 mm
平台初始高度	585 mm
平台长度	1200 - 1350 mm
平台宽度	800 mm
倾斜角度	3°
动力源	气动液压泵
安全阀	●
带双密封圈液压油缸	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT
气源压力	6-10 bar
工作温度	5 - 40 °C
储存温度	-20 - 40 °C

BLPEL2250



产品特点:

- 适用于汽车美容装潢、外出抢修、轮胎、制动系统、悬挂系统等维修作业
- 超薄结构，体积小，搬运轻便
- 电动液压升降
- 机械保险机构
- 油管快接头连接方式简单、方便

技术参数

技术规格	参数
举升能力	2268kg
最大举升高度	434mm
平台初始高度	75mm
额定电压	220V
额定功率	750W
液压油容量	1.8L
机械安全锁	●
带双密封圈液压油缸	●
液压油规范	ISO 32/ISO 46-10WT
工作温度	5 - 40 °C
储存温度	-20 - 40 °C
橡胶垫尺寸	100x75x55, 100x75x75mm


EEWABP720BC1



## 产品特点:

- XD高清相机, XD目标盘, AC100自定中心车轮夹具, 内嵌式电脑主机和固定式立柱组成
- 500万XD照相机可提供高精度和重复度的测量, 并带有VODI图形提示系统, 方便操作者进行四轮定位操作
- XD目标盘 152 mm x 203 mm (6" x 8")
- 内嵌式电脑, 固态硬盘搭配定制化的WIN 10操作系统
- PRO42四轮定位程序
- 使用第二代AC100自定中心车轮夹具, 轮辋尺寸为: 11" - 22" (加选配件可达26")
- ShortBay Imaging Aligner - 允许相机和转角盘中心点最小直线距离为68.5" (1.73m)
- 立柱高度2.1m, 8个高度孔位可选择安装相机横梁
- 设备无需定期标定, 维护保养简便易行

## 功能特点



500万像素高清  
XD相机



VODI 图形提示系统



内嵌式电脑主机  
搭配固态硬盘和  
Win10系统



第二代AC100自定  
中心夹具搭配6"x8"  
XD目标盘



客户数据能自动保存



提供多种专业的  
打印报告模式




包含多款车型的  
3D动画调整图示



EZ—前束调整功能



提升车辆, 调整后  
倾角和外倾角功能



ISO标定

EEWABP724CC1



## 产品特点:

- XD高清相机, XD目标盘, AC100自定中心车轮夹具, 内嵌式电脑主机和固定式立柱组成
- 500万XD照相机可提供高精度和重复度的测量, 并带有VODI图形提示系统, 方便操作者进行四轮定位操作
- XD目标盘 152 mm x 203 mm (6" x 8")
- 内嵌式电脑, 固态硬盘搭配定制化的WIN 10操作系统
- PRO42四轮定位程序
- 使用第二代AC100自定中心车轮夹具, 轮辋尺寸为: 11" – 22" (加选配件可达26")
- ShortBay Imaging Aligner – 允许相机和转角盘中心点最小直线距离为68.5" (1.73m)
- 设备无需定期标定, 维护保养简便易行

## 功能特点



500万像素高清  
XD相机



VODI 图形提示系统



内嵌式电脑主机  
搭配固态硬盘和  
Win10系统



第二代AC100自定  
中心夹具搭配6" x 8"  
XD目标盘



客户数据能自动保存



提供多种专业的  
打印报告模式




包含多款车型的  
3D动画调整图示



EZ—前束调整功能



提升车辆, 调整后  
倾角和外倾角功能



ISO标定

EEWABP725BC1



## 产品特点:

- XD高清相机，XD目标盘，AC100自定中心车轮夹具，内嵌式电脑主机和固定式立柱组成
- 500万XD照相机可提供高精度和重复度的测量，并带有VODI图形提示系统，方便操作者进行四轮定位操作
- XD目标盘 152 mm x 203 mm (6" x 8")
- 内嵌式电脑，固态硬盘搭配定制化的WIN 10操作系统
- PRO42四轮定位程序
- 使用第二代AC100自定中心车轮夹具，轮辋尺寸为：11" - 22" (加选配件可达26")
- ShortBay Imaging Aligner - 允许相机和转角盘中心点最小直线距离为68.5" (1.73m)
- 立柱高度2.1m，并有多孔位能安装相机横梁，适应不同工位需求
- 标配移动机柜
- 设备无需定期标定，维护保养简便易行



定制化测量指导



辅助自动诊断帮助系统



实时动态车身尺寸测量




方向盘水平检查



0度前束时的外倾角测量



发动机托架调整功能






A型臂调整

## 技术参数

技术参数	BLP BWA 200	Pyramid <sup>2</sup>	BLP BWA 211
相机类型	2 XD相机, 500万像素	2 XD相机, 500万像素	2 XD相机, 500万像素
电脑类型	内嵌式电脑主机	内嵌式电脑主机	内嵌式电脑主机
显示分辨率	1280*768	1280*768	1280*768
机柜	No	No	Yes
左右两轮轴距	48" - 96"	48" - 96"	48" - 96"
前后两轮轴距	79" - 180"	79" - 180"	79" - 180"
轮夹和目标盘类型	II代 AC100 + 4 XD目标盘	II代 AC100 + 4 XD目标盘	II代 AC100 + 4 XD目标盘
轮辋尺寸	11" - 22" (Optional to 26")	11" - 22" (Optional to 26")	11" - 22" (Optional to 26")
软件操作系统	基于WIN 10的PRO42软件	基于WIN 10的PRO42软件	基于WIN 10的PRO42软件
客户车辆数据	●	●	●
地区车辆数据 (进口数据)	●	●	●
30年+车辆数据	●	●	●
多语言模式	●	●	●
标定数据备份/存储	●	●	●
标定历史数据	●	●	●
ISO认证功能	●	●	●
帮助系统	●	●	●
3D动画调整图示	●	●	●
客户数据输入	●	●	●
客户数据库	●	●	●
客户数据库备份/存储	●	●	●
前推和拆分程序	前后推车或拆分模式	前后推车或拆分模式	前后推车或拆分模式
多测量指导		●	●
辅助自动诊断		●	●
检测列表及其报告		●	●
多打印模式	●	●	●
转盘上的后倾角和内倾角	●	●	●
提升后的内倾角	●	●	●
转向前展	●	●	●
最大转角	●	●	●
两轮定位	●	●	●
车身尺寸		●	●
方向盘水平检查功能		●	●
0度前束时的外倾角		●	●
手动测量车身高度	●	●	●
动态后倾角、外倾角和前束角—转盘上	●	●	●
动态后倾角、外倾角和前束角—提升	●	●	●
A形臂调整	●	●	●
EZ—前束	●	●	●
发动机引擎托架调整		●	●
转向拉杆调整		●	●
单拉杆调整		●	●

### 标准配件

制动踏板锁定器 96C  车轮楔 EAC0090J82A  方向盘锁定器 55502C 

### 可选配件

转角盘 EAK0277J55A  转角盘垫块 EAK0277J28A   
 标定架 (不含目标盘) S89612M  车轮夹具附件 EAK0268J63A 

可转换的卡爪 (扩大至26"的轮毂适用) EAK0268J62A 



EEWBPP732AC1 (220V)

EEWBPP732AC3 (220V) 含轮罩，轮罩有启动和停止功能



## 产品特点:

- 紧凑机身设计
- 重算不平衡 / 自校准
- 带有OPT模式，节约平衡块资源
- 标配4个圆形椎体

## 功能特点



LED灯显示



多个平衡块存储盒



标配附件

## 技术参数

技术规格	参数
最大车轮重量	60 kg
电机功率	200 W
电压等级	220 V 50/60Hz 1PH
精度	± 1 g
主轴转速	200rpm
轮辋直径	305-560 mm
轮辋宽度	40-407 mm
平衡周期	10 s
噪音	< 70dB
车轮最大直径	980 mm
包装规格	800 × 700 × 1180 (mm)
运输重量	75 kg

EEWB755AC1 (220V)



## 产品特点:

- 紧凑机身设计
- 磨砂表面处理，防锈耐久
- 40mm的主轴，有良好的稳定性，能平衡较重的轮胎
- 10格存放平衡块的隔盒，以及嵌入式的显示面板
- 带有保险丝的可分离式电源插座，保障操作者的安全
- 1D SAPE-自动输入机器与轮毂间的距离
- 可选配摩托车专用夹具

## 功能特点




LED灯显示



轮罩带启停功能



主轴直径40mm



可选ALU 2P模式

## 技术参数

技术规格	参数
最大车轮重量	65 Kg
电机功率	220 W
电压等级	220 V 50/60Hz 1PH
精度	± 1 g
主轴转速	200rpm
轮辋直径	305-560 mm
轮辋宽度	40-407 mm
平衡周期	7 s
噪音	< 70dB
车轮最大直径	1016 / 880 mm
包装规格	800 × 700 × 1180 (mm)
运输重量	108kg

EEWB756AC1 (220V)  
EEWB756AC3 (220V)含加长轴



## 产品特点:

- 液晶显示屏，步骤引导功能，操作方便
- 紧凑机身设计
- 两种平衡运转方式，关闭轮罩或按START键来启动设备
- 最小化模式、带隐藏功能的粘贴模式和铝合金轮毂模式
- 40mm的主轴，有良好的稳定性，能平衡较重的轮胎
- “RPI” 真实平面影像技术
- 带有保险丝的可分离式电源插座，保障操作者的安全
- 2D SAPE-自动输入机器与轮毂间的距离和轮毂的直径
- 可选配摩托车专用夹具

## 功能特点




液晶显示器



平衡块拆分模式



测量臂带粘贴功能



可选ALU 2P模式

## 技术参数

技术规格	参数
最大车轮重量	65 Kg
电机功率	220 W
电压等级	220 V 50/60Hz 1PH
精度	± 1 g
主轴转速	200rpm
轮辋直径	305-560 mm
轮辋宽度	40-407 mm
平衡周期	7 s
噪音	< 70dB
车轮最大直径	1016 / 880 mm
包装规格	800 × 700 × 1180 (mm)
运输重量	112kg

EEWBBP757AC1



## 产品特点:

- LCD屏显示板配置
- 标配铝制测量尺头可夹平衡块
- 标配宽度尺可自动测量轮辋宽度值(b值)
- 自动输入轮辋到机器的距离值(a值)、轮辋直径值(d值)
- 插拔式光电板设计
- 平衡块分割隐藏功能
- 自我诊断功能
- 不平衡位置自动锁止和脚踏刹车功能
- OPT为优化功能

## 技术参数

技术规格	参数
最大车轮重量	65 Kg
电机功率	200W
电压等级	220 V 50/60Hz 1PH
精度	± 1g
主轴转速	200rpm
轮辋直径	254-610mm
轮辋宽度	39-432mm
平衡周期	8 s
噪音	< 70dB
包装规格	970x750x1200mm
运输重量	125kg

EEWBBP732MC1



## 产品特点:

- 紧凑机身设计
- 不平衡最佳化模式(OPT)

## 功能特点



LED灯显示



多个平衡块存储盒

## 技术参数

技术规格	参数
最大车轮重量	50 kg
电机功率	200W
电压等级	220 V 50/60Hz 1PH
精度	± 1 g
主轴转速	200rpm
轮辋直径	305 - 560 mm
轮辋宽度	200 mm
平衡周期	10 s
噪音	< 70dB
包装规格	800 × 700 × 1180 (mm)

EEWCBP733AC1 (220V)  
EEWCBP733AC3 (380V)



## 产品特点:

- 平衡机带自校准功能
- 拆胎机自定中心设计
- 配备油水分离器可润滑设备
- 辅助压力棒设计，方便拆装轮胎


## 功能特点



LED灯显示



标配附件



占用空间小



自定中心夹具



标配油水分离器

## 技术参数

技术规格	拆胎机参数	技术规格	平衡机参数
电源	380V-3Ph 50Hz	最大车轮重量	60 Kg
最大轮胎直径	980 mm	电机功率	200W
最大轮辋宽度	305 mm	电压等级	220 V 50/60Hz 1PH
最大轮胎宽度	330 mm	精度	± 1 g
内侧夹紧范围 (适用于铁制轮辋，不适用于铝合金轮辋)	12-24"	主轴转速	200rpm
外侧夹紧范围 (适用于铝合金轮辋)	10-22"	轮辋直径	305 - 560 mm
气压	8 - 12 bar	轮辋宽度	40 - 407 mm
		平衡周期	10 s
		噪音指数	< 70dB



EEWH757DP1 (220V)  
EEWH757DP3 (380V)



## 产品特点:

- 24"拆胎机设计
- 配置辅助臂 (6027703-KS)
- 配备油水分离器可润滑设备
- 配备工具箱及脚踏控制充气枪
- 可加装选配的暴充装置--手持式的暴充装置

## 功能特点



自定中心夹紧设计



标配塑料保护件有效防止损坏轮胎和轮辋



脚踏板离地距离相对较高，使操作者使用安全



脚踏板控制气动后仰臂立柱，气动一次性锁紧横臂和立臂



标配零件盒，可存放小零件，脚踏板控制充气枪操作方便

## 技术参数

技术规格	拆胎机参数	技术规格	平衡机参数
电源	220V-1Ph 50Hz / 380V-3Ph 50Hz	轮胎撬杆	●
最大轮胎直径	1000mm	油水分离器	●
最大轮辋宽度	305mm	脚踏控制充气表	●
最大轮胎宽度	330mm	卡爪塑料保护垫块	●
内侧夹紧范围	12-24"	压产保护套	●
(适用于铁制轮辋，不适用于铝合金轮辋)		润滑油盒安置器	●
外侧夹紧范围	10-22"	塑料保护件鸟头	●
(适用于铝合金轮辋) "		辅助臂	●
卡盘转速	6.5rpm		
气压	8-12bar		

EEWHBP743AC1 (220V)  
EEWHBP743AC3 (380V)



## 产品特点:

- 适用于各种中小型车轮胎
- 26"拆胎机设计
- 配备油水分离器可润滑设备
- 配置辅助臂，方便拆装轮胎
- 标配卡爪塑料保护套

## 技术参数

技术规格	拆胎机参数	技术规格	平衡机参数
电源	220V-1Ph 50Hz / 380V-3Ph 50Hz	轮胎撬杆	●
最大轮胎直径	1100 mm	油水分离器	●
最大轮辋宽度	305mm	手动充气表	●
最大轮胎宽度	356mm	卡爪塑料保护垫块	●
内侧夹紧范围	13 - 26"	压产保护套	●
（适用于铁制轮辋，不适用于铝合金轮辋）		润滑油盒安置器	●
外侧夹紧范围	11 - 24"	塑料保护件鸟头	●
（适用于铝合金轮辋）		辅助臂	●
卡盘转速	6.5rpm		
气压	8 - 10 bar		

EEWH757AC1 (220V)  
EEWH757AC3 (380V)



## 产品特点:

- 适用于各种中小型车轮胎
- 配备油水分离器可润滑设备
- 标配卡爪塑料保护套

## 功能特点



自定中心夹紧设计



标配塑料保护件  
有效防止损坏轮  
胎和轮辋



气动一次性锁紧  
横臂和立臂



压铲可有效分  
离轮胎的胎肩

## 技术参数

技术规格	拆胎机参数	技术规格	平衡机参数
电源	220V-1Ph 50Hz / 380V-3Ph 50Hz	轮胎撬杆	●
最大轮胎直径	1000 mm	油水分离器	●
最大轮辋宽度	305mm	手动充气表	●
最大轮胎宽度	330mm	卡爪塑料保护垫块	●
内侧夹紧范围	13 - 24"	压产保护套	●
(适用于铁制轮辋, 不适用于铝合金轮辋)		润滑油盒安置器	●
外侧夹紧范围	11 - 22"	塑料保护件鸟头	●
(适用于铝合金轮辋)			
卡盘转速	6.5rpm		
气压	8 - 12 bar		

EEWHBP735AC3 (380V)



## 产品特点:

- 拆胎机自定中心设计
- 配备油水分离器可润滑设备
- 压力棒设计，操作简单、方便
- 脚踏板防滑设计，操作安全

## 功能特点



带有塑料保护的安  
装头和拆卸工具



5" 的踏板



自定中心夹具



标配油水分离器

## 技术参数

技术规格	拆胎机参数	技术规格	平衡机参数
电源	380V-3Ph 50Hz	轮胎撬杆	●
最大轮胎直径	980 mm	油水分离器	●
最大轮辋宽度	305 mm	手动充气表	●
最大轮胎宽度	330 mm	卡爪塑料保护垫块	●
内侧夹紧范围	12-24"	压产保护套	●
(适用于铁制轮辋，不适用于铝合金轮辋)		润滑油盒安置器	●
外侧夹紧范围	10-22"	塑料保护件鸟头	●
(适用于铝合金轮辋)			
气压	8 - 12 bar		

EEWH758AC1 (220V)  
EEWH758AC3 (380V)



## 产品特点:

- 适用于各种中小型车轮胎
- 配备油水分离器可润滑设备
- 标配卡爪塑料保护套

## 功能特点



脚踏板离地距离高，  
操作安全



自定中心夹具



标配油水分离器

## 技术参数

技术规格	拆胎机参数	技术规格	平衡机参数
电源	220V-1Ph 50Hz / 380V-3Ph 50Hz	轮胎撬杆	●
最大轮胎直径	1000 mm	油水分离器	●
最大轮辋宽度	305 mm	手动充气表	●
最大轮胎宽度	330 mm	卡爪塑料保护垫块	●
内侧夹紧范围	12 - 22"	压产保护套	●
(适用于铁制轮辋，不适用于铝合金轮辋)		润滑油盒安置器	●
外侧夹紧范围	10 - 20"	塑料保护件鸟头	●
(适用于铝合金轮辋)			
卡盘转速	6.5rpm		
气压	8 - 12bar		

## 产品优势

- 维修辅助系统，帮助找到故障根本原因，提高车辆维修效率
- 数据触发自动保存功能，帮助捕捉偶发故障
- 采用7"触摸屏
- 支持122个国内外汽车品牌，支持242,879个车辆系统
- 配备可充电锂电池，避免因连接松动导致意外断电



全新集成 VCI 技术



自动 ID/ 手动 ID 两种模式

EESCCN719A



**RED BOX<sup>®</sup> PLUS**

## 产品参数

CPU	32位
操作系统	嵌入式实时操作系统
内存	16MB
SD/FC 卡	8G
主机 I/O	USB接口
电源	15V DC
屏幕	7" WVGA彩色液晶显示屏
使用相对温度	0-45°C
使用相对湿度	0-90%
储存环境温度	-20-60
储存相对湿度	0-70%
电源配置	内置电源 交流/直流电源 汽车点烟器电源






## 系统功能



数据流项目及数据流编辑功能：支持数据流和波形的暂停、录制、编辑、回放和数据波形故障触发等功能  
支持触摸屏操作和按键操作两种方式



支持10种OBD测试模式(可直接诊断J-1939协议的24V柴油机)——使用范围更广泛



数据流触发录制功能——便于偶发性故障点的捕捉

## 特殊功能

制动放气	转向角校准
空气悬架高度校准	主动转向系统基本设置
前照灯校准设置	查看现有保养重置值
空气悬架放气	重置节气门
全可变气门控制限制学习	校准转向角传感器
驻车制动基本设置功能	节气阀自适应
驻车制动更换功能	重置发动机油

## 数据传输功能



通过SHOP STREAM软件快速地与PC机连接实现数据传输



诊断报告实现远程传送分析——屏幕所显示全部内容均可存储并调取



数据流波形PC联机回放——便于故障点重现再分析



诊断软件升级更新方便快捷——20分钟即可完成全部车型软件升级

## 1-10

1412A .....	P181
1470K-AC1-K .....	P26
1470K-AC2-K .....	P27
1470K-AC3-K .....	P27
1470K-AC4-K .....	P27
1470K-AC5-K .....	P27
1658C .....	P181
2420A .....	P181
2430C .....	P181
2438C .....	P181
2842C .....	P181
6027703-KS .....	P249

## A

AC10302 .....	P214
AC10306 .....	P214
AC17D .....	P213
AC243 .....	P213
AC2Z40T27MP .....	P213
AC31120FWMP .....	P213
AC3160FWMP .....	P213
AC420A .....	P213
AC616 .....	P213
ACT1009A .....	P173
ACT106B .....	P173
ACT111B .....	P174
ACT1234PKT .....	P172
ACT1370 .....	P174
ACT499A .....	P173
ACT73A .....	P173
ACT81290 .....	P173
ACT83A .....	P173
ACTB72 .....	P172
ACTB72A .....	P172
ACTMAN2100 .....	P172
ACTY72A .....	P172
AF102 .....	P164
AHC21D .....	P214
AHC21FD .....	P214
AHC21MD .....	P214
AHC21PD .....	P214
AHC21PMD .....	P214
AHC22E .....	P214
AHC22FD .....	P214
AHC22MD .....	P214
AHC23D .....	P214
AHC23FD .....	P214
AHC23MD .....	P214
AHC23PMD .....	P214
AHC24D .....	P214
AHC24FD .....	P214
AHC24MD .....	P214
AHC25D .....	P214
AHC25MD .....	P214
AHC26D .....	P214
AHC26FD .....	P214
AHC26MD .....	P214
AHC27D .....	P215
AHC27FD .....	P215
AHC28D .....	P215
AHC28FD .....	P215
AHC28MD .....	P215
AHCC90C .....	P215
AHCC91C .....	P215
AHCCP90C .....	P215
AHCCP97C .....	P215
AHRB200 .....	P212

AT105 .....	P199
AT1070A .....	P200
AT1070RA .....	P200
AT109 .....	P199
AT109DGK .....	P200
AT115 .....	P199
AT118 .....	P199
AT119 .....	P200
AT123B .....	P194
AT123BL .....	P194
AT153 .....	P201
AT154RA .....	P201
AT157R .....	P201
AT180C .....	P203
AT184 .....	P197
AT192A-SKD .....	P202
AT194A .....	P202
AT195 .....	P202
AT200D .....	P197
AT2050-SKD .....	P198
AT215 .....	P201
AT235MCA .....	P196
AT3000 .....	P198
AT351 .....	P196
AT370 .....	P195
AT380A .....	P196
AT401MCA .....	P204
AT401MCKA .....	P205
AT402MCA .....	P204
AT402MCKA .....	P205
AT403MCA .....	P204
AT403MCKA .....	P205
AT408 .....	P203
AT411A .....	P203
AT425R .....	P203
AT475A .....	P204
AT5000 .....	P197
AT5500 .....	P194
AT5500C .....	P194
AT5500T .....	P194
AT570 .....	P195
AT670-SOT .....	P194
AT700F .....	P197
AT705B .....	P196
AT801MCA .....	P198
AT811 .....	P198
AV1000A .....	P188
AVSNP01010CN .....	P116
AVSNP01020CN .....	P116

## B

B240B .....	P184
B45CMPAP .....	P130
B48CPAP .....	P90
B58HLPAP .....	P90
B65CMPAP .....	P131
B75CMPAP .....	P130
B85CMPAP .....	P130
B85CTMPAP .....	P130
B87CPAP .....	P90
B945CMPAP .....	P130
B95CLMPAP .....	P130
B95CMPAP .....	P130
B960CMPAP .....	P130
B96CPAP .....	P90
BAWP100AP .....	P91
BBWDSM1011 .....	P66
BBWDSM1213 .....	P66
BBWDSM1415 .....	P66

BBWDSM1617 .....	P66
BBWDSM1819 .....	P66
BBWDSM2022 .....	P66
BBWDSM2123 .....	P66
BBWDSM2427 .....	P66
BBWDSM2528 .....	P66
BBWDSM3032 .....	P66
BBWDSM67 .....	P66
BBWDSM89 .....	P66
BBWSM1011 .....	P66
BBWSM1012 .....	P66
BBWSM1113 .....	P66
BBWSM1213 .....	P66
BBWSM1214 .....	P66
BBWSM1314 .....	P66
BBWSM1415 .....	P66
BBWSM1417 .....	P66
BBWSM1516 .....	P66
BBWSM1617 .....	P66
BBWSM1719 .....	P66
BBWSM1819 .....	P66
BBWSM1921 .....	P66
BBWSM1922 .....	P66
BBWSM2022 .....	P66
BBWSM2122 .....	P66
BBWSM2123 .....	P66
BBWSM2224 .....	P66
BBWSM2326 .....	P66
BBWSM2426 .....	P66
BBWSM2427 .....	P66
BBWSM2528 .....	P66
BBWSM2730 .....	P66
BBWSM2732 .....	P66
BBWSM3032 .....	P66
BBWSM3436 .....	P66
BBWSM67 .....	P66
BBWSM810 .....	P66
BBWSM89 .....	P66
BBWSM911 .....	P66
BC4SG .....	P112
BCB6HD .....	P89
BCB7HD .....	P89
BCB9HD .....	P89
BCC10HD .....	P88
BCC6HD .....	P88
BCC8HD .....	P88
BCEH5 .....	P131
BCEH6 .....	P131
BCER5 .....	P131
BCER6 .....	P131
BCER9 .....	P88
BCE55 .....	P131
BCE56 .....	P131
BCE59 .....	P88
BCIH5 .....	P131
BCIH6 .....	P131
BCIR5 .....	P131
BCIR6 .....	P131
BCIR9 .....	P88
BCIS5 .....	P131
BCIS6 .....	P131
BCIS9 .....	P88
BCT6HD .....	P89
BCT7HD .....	P89
BCT8HD .....	P89
BD4SG .....	P112
BDG48CPZ .....	P88
BDG57CPZ .....	P87
BDG86CPZ .....	P87
BDG88CPZ .....	P87

BDG9845CPZ	P88
BDG98CPZ	P88
BDGAWP100Z	P88
BDGCB8K	P87
BDGCB9HK	P87
BDGCPL700	P86
BDGCT6K	P87
BDGCT6W	P89
BDGEC7Z	P88
BDGLP10SAP	P91
BDGLP7SAP	P91
BDGPL200XLR	P87
BDGPL300HG	P86
BDGPL300LR	P86
BDGPL400LMP	P86
BDGPL800	P86
BDMAJ10	P91
BDMCB6	P90
BDMCB7	P90
BDMCB8	P90
BDMCT5	P90
BDMCT6	P90
BDMCT7	P90
BDMLN6	P90
BDMLN8	P90
BDOE1012	P66
BDOE1416	P66
BDOE1820	P66
BDOE2224	P66
BDOEM1011	P66
BDOEM1012	P66
BDOEM1113	P66
BDOEM1213	P66
BDOEM1214	P66
BDOEM1314	P66
BDOEM1415	P66
BDOEM1417	P66
BDOEM1617	P66
BDOEM1719	P66
BDOEM1819	P66
BDOEM1921	P66
BDOEM1922	P66
BDOEM2022	P66
BDOEM2123	P66
BDOEM2224	P66
BDOEM2326	P66
BDOEM2426	P66
BDOEM2427	P66
BDOEM2528	P66
BDOEM3032	P66
BDOEM67	P66
BDOEM68	P66
BDOEM810	P66
BDOEM89	P66
BDOEMT1011	P66
BDOEMT1213	P66
BDOEMT1415	P66
BDOEMT1617	P66
BDOEMT1819	P66
BDOEMT2022	P66
BDOEMT2123	P66
BDOEMT2427	P66
BDOEMT2528	P66
BDOEMT3032	P66
BDOEMT67	P66
BDOEMT89	P66
BET7	P120
BF620C	P111
BF623	P111
BH141A	P110

BH142A	P110
BH232A	P111
BL1B	P171
BLFFC10	P121
BLFFC12	P121
BLFFC6	P121
BLFFC8	P121
BLFFS10	P121
BLFFS12	P121
BLFFS6	P121
BLFFS8	P121
BLFHS10	P121
BLFHS12	P121
BLFHS6	P121
BLFHS8	P121
BLFRS10	P121
BLFRS12	P121
BLFRS6	P121
BLFRS8	P121
BLFTS10	P121
BLFTS12	P121
BLFTS6	P121
BLFTS8	P121
BLN6HD	P89
BLN7HD	P89
BLN8HD	P89
BLP10	P91
BLP12ISS12	P14
BLP12SS22	P13
BLP12SS32	P12
BLP18MFG	P124
BLP30LRPW	P137
BLP38SS41	P13
BLP38SS58	P12
BLP3FHC	P164
BLP3TPRBP	P26
BLP404	P87
BLP5	P91
BLP5PCSP	P112
BLP6LN	P91
BLP6NFSP	P121
BLP6RPPSP	P112
BLP7	P91
BLP7ACFLD	P174
BLP8B30610	P105
BLP8B30612	P105
BLP8B3064	P105
BLP8B3065	P105
BLP8B3066	P105
BLP8B3067	P105
BLP8B3068	P105
BLP8B30M10	P105
BLP8B30M12	P105
BLP8B30M5	P105
BLP8B30M6	P105
BLP8B30M8	P105
BLP8B30TT20	P105
BLP8B30TT25	P105
BLP8B30TT30	P105
BLP8B30TT40	P105
BLP8B30TT45	P105
BLP8B30TT50	P105
BLP8B70610	P104
BLP8B70612	P104
BLP8B7064	P104
BLP8B7065	P104
BLP8B7066	P104
BLP8B7067	P104
BLP8B7068	P104
BLP8B70M10	P104

BLP8B70M12	P104
BLP8B70M5	P104
BLP8B70M6	P104
BLP8B70M8	P104
BLP8B70T20	P104
BLP8B70T25	P104
BLP8B70T27	P104
BLP8B70T30	P104
BLP8B70T40	P104
BLP8B70T45	P104
BLP8B70T50	P104
BLP8B70T55	P104
BLP8MBE1	P161
BLP8SS	P96
BLP8TSS	P96
BLPABGS4	P205
BLPACPGS1	P172
BLPACS	P133
BLPAES680	P220
BLPAF	P136
BLPAFM1238L	P59
BLPAFM1438L	P48
BLPAFM3812L	P54
BLPAFM3814L	P54
BLPAFOS	P134
BLPAFURBF	P136
BLPAGGAC4	P191
BLPAGGAC5	P191
BLPAHS	P117
BLPAICP7	P88
BLPAIM1121	P212
BLPAIM1234	P210
BLPAIM1238	P206
BLPAIM134	P210
BLPAIM341	P211
BLPAIM3412	P208
BLPAIM3812	P208
BLPAIM3814	P206
BLPAMSP20T	P220
BLPAMWM	P79
BLPAOCP7	P88
BLPAOTSB	P219
BLPAOTSG	P219
BLPAOTSR	P219
BLPASG310	P182
BLPASP	P134
BLPASPSJ15T	P218
BLPATP2	P168
BLPAT567	P11
BLPATSCM120	P14
BLPATSIMM1215	P16
BLPATSM1232	P15
BLPATSM1429	P15
BLPATSM3877	P15
BLPAVSNPS10	P116
BLPAWB	P134
BLPBABPT12	P178
BLPBB1210L	P58
BLPBB1215L	P58
BLPBB1224L	P58
BLPBB146L	P47
BLPBB3419	P61
BLPBB3810L	P53
BLPBC18	P116
BLPBC24	P116
BLPBC30	P116
BLPBC36	P116
BLPBC400	P171
BLPBEIY10	P78
BLPBEIY11	P78

BLPBEIY12 ..... P78  
 BLPBEIY13 ..... P78  
 BLPBEIY14 ..... P78  
 BLPBEIY15 ..... P78  
 BLPBEIY16 ..... P78  
 BLPBEIY17 ..... P78  
 BLPBEIY18 ..... P78  
 BLPBEIY19 ..... P78  
 BLPBEIY21 ..... P78  
 BLPBEIY22 ..... P78  
 BLPBEIY7 ..... P78  
 BLPBEIY8 ..... P78  
 BLPBEIZ17 ..... P78  
 BLPBEIZ18 ..... P78  
 BLPBEIZ19 ..... P78  
 BLPBEIZ21 ..... P78  
 BLPBEIZ22 ..... P78  
 BLPBEIZ24 ..... P78  
 BLPBEIZ27 ..... P78  
 BLPBEIZ30 ..... P78  
 BLPBEIZ32 ..... P78  
 BLPBFC12VP ..... P218  
 BLPBFTD51 ..... P178  
 BLPBJPE ..... P177  
 BLPBJPJ ..... P177  
 BLPBLG212 ..... P179  
 BLPBM6 ..... P171  
 BLPBP10 ..... P176  
 BLPBPF12 ..... P110  
 BLPBPF16 ..... P110  
 BLPBPF24 ..... P110  
 BLPBPF32 ..... P110  
 BLPBPF8 ..... P110  
 BLPBPH12 ..... P110  
 BLPBPH16 ..... P110  
 BLPBPH24 ..... P110  
 BLPBPH32 ..... P110  
 BLPBPH8 ..... P110  
 BLPBPP ..... P166  
 BLPBSS18 ..... P13  
 BLPBSS40 ..... P16  
 BLPBTA1224 ..... P171  
 BLPBTS8 ..... P17  
 BLPC9LBHKSP ..... P99  
 BLPC9LHKSP ..... P98  
 BLPC9LTSP ..... P100  
 BLPC9LBHKSP ..... P100  
 BLPC9XLHKSP ..... P99  
 BLPCC316 ..... P112  
 BLPCC9LBHKS ..... P98  
 BLPCC9LBHKS ..... P97  
 BLPCCH13 ..... P110  
 BLPCCH16 ..... P110  
 BLPCCH20 ..... P110  
 BLPCCH24 ..... P110  
 BLPCCH7 ..... P110  
 BLPCCTB1 ..... P20  
 BLPCCTB2 ..... P20  
 BLPCCTB3 ..... P20  
 BLPCCTB4 ..... P20  
 BLPCCTB5 ..... P20  
 BLPCCTB6 ..... P20  
 BLPCCTB7 ..... P20  
 BLPCCXLBHK10 ..... P98  
 BLPCCXLBHK15 ..... P98  
 BLPCCXLBHK2 ..... P98  
 BLPCCXLBHK25 ..... P98  
 BLPCCXLBHK3 ..... P98  
 BLPCCXLBHK4 ..... P98  
 BLPCCXLBHK5 ..... P98

BLPCCXLBHK6 ..... P98  
 BLPCCXLBHK8 ..... P98  
 BLPCCXLHK10 ..... P98  
 BLPCCXLHK15 ..... P98  
 BLPCCXLHK2 ..... P98  
 BLPCCXLHK25 ..... P98  
 BLPCCXLHK3 ..... P98  
 BLPCCXLHK4 ..... P98  
 BLPCCXLHK5 ..... P98  
 BLPCCXLHK6 ..... P98  
 BLPCCXLHK8 ..... P98  
 BLPCGHD146L ..... P48  
 BLPCGHD388L ..... P54  
 BLPCL8 ..... P110  
 BLPCLBHK10P ..... P100  
 BLPCLBHK15P ..... P100  
 BLPCLBHK25P ..... P100  
 BLPCLBHK2P ..... P100  
 BLPCLBHK3P ..... P100  
 BLPCLBHK4P ..... P100  
 BLPCLBHK5P ..... P100  
 BLPCLBHK6P ..... P100  
 BLPCLBHK8P ..... P100  
 BLPCLHK10P ..... P99  
 BLPCLHK15P ..... P99  
 BLPCLHK25P ..... P99  
 BLPCLHK2P ..... P99  
 BLPCLHK3P ..... P99  
 BLPCLHK4P ..... P99  
 BLPCLHK5P ..... P99  
 BLPCLHK6P ..... P99  
 BLPCLHK8P ..... P99  
 BLPCLT10P ..... P101  
 BLPCLT15P ..... P101  
 BLPCLT20P ..... P101  
 BLPCLT25P ..... P101  
 BLPCLT27P ..... P101  
 BLPCLT30P ..... P101  
 BLPCLT40P ..... P101  
 BLPCLT45P ..... P101  
 BLPCLT50P ..... P101  
 BLPCRC2 ..... P223  
 BLPCRC3 ..... P223  
 BLPCRKT4T ..... P180  
 BLPCRSW18 ..... P176  
 BLPCS40 ..... P222  
 BLPCTK2B ..... P28  
 BLPCTK2R ..... P28  
 BLPCW1 ..... P65  
 BLPCW1116 ..... P65  
 BLPCW12 ..... P65  
 BLPCW1316 ..... P65  
 BLPCW14 ..... P65  
 BLPCW1516 ..... P65  
 BLPCW34 ..... P65  
 BLPCW38 ..... P65  
 BLPCW516 ..... P65  
 BLPCW58 ..... P65  
 BLPCW716 ..... P65  
 BLPCW78 ..... P65  
 BLPCW916 ..... P65  
 BLPCWM10AP ..... P65  
 BLPCWM11AP ..... P65  
 BLPCWM12AP ..... P65  
 BLPCWM13AP ..... P65  
 BLPCWM14AP ..... P65  
 BLPCWM15AP ..... P65  
 BLPCWM16AP ..... P65  
 BLPCWM17AP ..... P65  
 BLPCWM18AP ..... P65

BLPCWM19AP ..... P65  
 BLPCWM20AP ..... P65  
 BLPCWM21AP ..... P65  
 BLPCWM22AP ..... P65  
 BLPCWM23AP ..... P65  
 BLPCWM24AP ..... P65  
 BLPCWM25AP ..... P65  
 BLPCWM26AP ..... P65  
 BLPCWM27AP ..... P65  
 BLPCWM28AP ..... P65  
 BLPCWM29AP ..... P65  
 BLPCWM30AP ..... P65  
 BLPCWM32AP ..... P65  
 BLPCWM34AP ..... P65  
 BLPCWM36 ..... P65  
 BLPCWM38 ..... P65  
 BLPCWM41 ..... P65  
 BLPCWM46 ..... P65  
 BLPCWM6AP ..... P65  
 BLPCWM7AP ..... P65  
 BLPCWM8AP ..... P65  
 BLPCWM9AP ..... P65  
 BLPCWS23 ..... P64  
 BLPCXLBHK10P ..... P100  
 BLPCXLBHK15P ..... P100  
 BLPCXLBHK25P ..... P100  
 BLPCXLBHK2P ..... P100  
 BLPCXLBHK3P ..... P100  
 BLPCXLBHK4P ..... P100  
 BLPCXLBHK5P ..... P100  
 BLPCXLBHK6P ..... P100  
 BLPCXLBHK8P ..... P100  
 BLPCXLHK10P ..... P99  
 BLPCXLHK15P ..... P99  
 BLPCXLHK25P ..... P99  
 BLPCXLHK2P ..... P99  
 BLPCXLHK3P ..... P99  
 BLPCXLHK4P ..... P99  
 BLPCXLHK5P ..... P99  
 BLPCXLHK6P ..... P99  
 BLPCXLHK8P ..... P99  
 BLPD121 ..... P58  
 BLPD121116 ..... P58  
 BLPD1212 ..... P58  
 BLPD121316 ..... P58  
 BLPD121516 ..... P58  
 BLPD1234 ..... P58  
 BLPD12516 ..... P58  
 BLPD1258 ..... P58  
 BLPD12716 ..... P58  
 BLPD12916 ..... P58  
 BLPDB121116 ..... P58  
 BLPDB12114 ..... P58  
 BLPDB12118 ..... P58  
 BLPDHAW10 ..... P65  
 BLPDHAW12 ..... P65  
 BLPDHAW6 ..... P65  
 BLPDHAW8 ..... P65  
 BLPDHG2000 ..... P191  
 BLPDIHTW100 ..... P71  
 BLPDIHTW1000 ..... P71  
 BLPDIHTW200 ..... P71  
 BLPDIHTW340 ..... P71  
 BLPDIHTW600 ..... P71  
 BLPDIHTW800 ..... P71  
 BLPDM1210L ..... P57  
 BLPDM1211L ..... P57  
 BLPDM1212L ..... P57  
 BLPDM1213L ..... P57  
 BLPDM1214L ..... P57

BLPEVA5 .....	P32
BLPEVA6 .....	P33
BLPEVA7P .....	P33
BLPEVABR1 .....	P37
BLPEVABR183 .....	P40
BLPEVACB1 .....	P36
BLPEVACB2 .....	P36
BLPEVACB3 .....	P35
BLPEVACB4 .....	P35
BLPEVAIR190 .....	P39
BLPEVAME1 .....	P37
BLPEVAQS96 .....	P38
BLPEVATS381 .....	42, 43
BLPEVATS382A .....	42, 43
BLPEVATS382B .....	42, 43
BLPEXIM113 .....	P212
BLPEXIM1210 .....	P208
BLPEXIM123 .....	P208
BLPEXIM125 .....	P208
BLPEXIM126 .....	P208
BLPEXIM17 .....	P212
BLPEXIM3410 .....	P210
BLPEXIM3413 .....	P210
BLPEXIM343 .....	P210
BLPEXIM344 .....	P210
BLPEXIM346 .....	P210
BLPEXIM347 .....	P210
BLPEXIM348 .....	P210
BLPEXIM383 .....	P207
BLPEXIM386 .....	P207
BLPEXT3416 .....	P61
BLPEXT344 .....	P61
BLPEXT348 .....	P61
BLPEXTF146L .....	P47
BLPEXTKB1210L .....	P58
BLPEXTKB123L .....	P58
BLPEXTKB125L .....	P58
BLPEXTKB126L .....	P58
BLPEXTKB3810L .....	P53
BLPEXTKB383L .....	P53
BLPEXTKB386L .....	P53
BLPEXTL1412 .....	P47
BLPEXTL1418 .....	P47
BLPEXTL1424 .....	P47
BLPEXTL3812 .....	P53
BLPEXTL3818 .....	P53
BLPEXTL3824 .....	P53
BLPFB14 .....	P105
BLPFB144L .....	P105
BLPFB145L .....	P105
BLPFB1465L .....	P105
BLPFB146L .....	P105
BLPFB316 .....	P105
BLPFB532 .....	P105
BLPFB732 .....	P105
BLPFB932 .....	P105
BLPFC12 .....	P112
BLPFMP650 .....	P186
BLPFNIY10 .....	P79
BLPFNIY11 .....	P79
BLPFNIY12 .....	P79
BLPFNIY13 .....	P79
BLPFNIY14 .....	P79
BLPFNIY16 .....	P79
BLPFNIY17 .....	P79
BLPFNIY18 .....	P79
BLPFNIY19 .....	P79
BLPFNIY21 .....	P79
BLPFNIY22 .....	P79
BLPFNIW1012 .....	P66

BLPFNW1314 ..... P66  
 BLPFNW1517 ..... P66  
 BLPFNW1618 ..... P66  
 BLPFNW810 ..... P66  
 BLPFNW911 ..... P66  
 BLPFT144L ..... P48  
 BLPFT145.5L ..... P48  
 BLPFT146.5L ..... P48  
 BLPFT3855L ..... P54  
 BLPFT3865L ..... P54  
 BLPFT388L ..... P54  
 BLPFTLRA ..... P166  
 BLPFTLRS ..... P166  
 BLPFWK7A ..... P165  
 BLPGSS120 ..... P10  
 BLPGSS1233 ..... P16  
 BLPGSS1422 ..... P15  
 BLPGSS53 ..... P11  
 BLPGSS78 ..... P10  
 BLPGSSCT71 ..... P16  
 BLPGWDM1011 ..... P67  
 BLPGWDM1012 ..... P67  
 BLPGWDM11P ..... P64  
 BLPGWDM13P ..... P64  
 BLPGWDM1415 ..... P67  
 BLPGWDM1417 ..... P67  
 BLPGWDM1617 ..... P67  
 BLPGWDM1719 ..... P67  
 BLPGWDM1819 ..... P67  
 BLPGWDM2022 ..... P67  
 BLPGWDM2224 ..... P67  
 BLPGWDM2324 ..... P67  
 BLPGWDM67 ..... P67  
 BLPGWDM810 ..... P67  
 BLPGWDM89 ..... P67  
 BLPGWDM8P ..... P64  
 BLPGWM10P ..... P67  
 BLPGWM11P ..... P67  
 BLPGWM12P ..... P67  
 BLPGWM13P ..... P67  
 BLPGWM14P ..... P67  
 BLPGWM15P ..... P67  
 BLPGWM16P ..... P67  
 BLPGWM17P ..... P67  
 BLPGWM18P ..... P67  
 BLPGWM19P ..... P67  
 BLPGWM20P ..... P67  
 BLPGWM21P ..... P67  
 BLPGWM22P ..... P67  
 BLPGWM23P ..... P67  
 BLPGWM24P ..... P67  
 BLPGWM26P ..... P67  
 BLPGWM27P ..... P67  
 BLPGWM30P ..... P67  
 BLPGWM6P ..... P67  
 BLPGWM7P ..... P67  
 BLPGWM8P ..... P67  
 BLPGWM9P ..... P67  
 BLPH1210 ..... P59  
 BLPH1210L140 ..... P60  
 BLPH1212 ..... P59  
 BLPH1214 ..... P59  
 BLPH1217 ..... P59  
 BLPH1219 ..... P59  
 BLPH125L180 ..... P60  
 BLPH126L140 ..... P60  
 BLPH126L250 ..... P60  
 BLPH126L70 ..... P60  
 BLPH128L120 ..... P60  
 BLPH143L ..... P48

BLPH144L ..... P48  
 BLPH145L ..... P48  
 BLPH146L ..... P48  
 BLPH147L ..... P48  
 BLPH148L ..... P48  
 BLPH3810L ..... P55  
 BLPH383L ..... P55  
 BLPH384L ..... P55  
 BLPH385L ..... P55  
 BLPH386L ..... P55  
 BLPH387L ..... P55  
 BLPH388L ..... P55  
 BLPHB14 ..... P106  
 BLPHB18 ..... P106  
 BLPHB316 ..... P106  
 BLPHB532 ..... P106  
 BLPHB732 ..... P106  
 BLPHB964 ..... P106  
 BLPHBM3 ..... P106  
 BLPHBM3L ..... P106  
 BLPHBM4 ..... P106  
 BLPHBM4L ..... P106  
 BLPHBM5 ..... P106  
 BLPHBM5L ..... P106  
 BLPHBM6 ..... P106  
 BLPHBM6L ..... P106  
 BLPHBSS18 ..... P13  
 BLPHDDAC ..... P191  
 BLPHDIDS9 ..... P103  
 BLPHL1210L ..... P60  
 BLPHL1212L ..... P60  
 BLPHL1214L ..... P60  
 BLPHL1217L ..... P60  
 BLPHL124L ..... P60  
 BLPHL125L ..... P60  
 BLPHL126L ..... P60  
 BLPHL127L ..... P60  
 BLPHL128L ..... P60  
 BLPHOSS1222 ..... P167  
 BLPI2LDHBS1210 ..... P147  
 BLPI2LDHBS1212 ..... P147  
 BLPI2LDHBS126 ..... P147  
 BLPI2LDHBS128 ..... P147  
 BLPI2LDHBS3810 ..... P145  
 BLPI2LDHBS3812 ..... P145  
 BLPI2LDHBS386 ..... P145  
 BLPI2LDHBS388 ..... P145  
 BLPI2LDHBSL1210 ..... P148  
 BLPI2LDHBSL126 ..... P148  
 BLPI2LDHBSL128 ..... P148  
 BLPI2LDHBSL3810 ..... P145  
 BLPI2LDHBSL386 ..... P145  
 BLPI2LDHBSL388 ..... P145  
 BLPI2LDHSL1210 ..... P146  
 BLPI2LDHSL1212 ..... P146  
 BLPI2LDHSL1213 ..... P146  
 BLPI2LDHSL1214 ..... P146  
 BLPI2LDHSL1217 ..... P146  
 BLPI2LDHSL1219 ..... P146  
 BLPI2LDHSL3810 ..... P143  
 BLPI2LDHSL3812 ..... P143  
 BLPI2LDHSL3814 ..... P143  
 BLPI2LDHSL3815 ..... P143  
 BLPI2LDHSL3817 ..... P143  
 BLPI2LDHSL3819 ..... P143  
 BLPI2LDHSL3822 ..... P143  
 BLPI2LDHSL388 ..... P143  
 BLPI2LEB12125 ..... P148  
 BLPI2LEB12250 ..... P148  
 BLPI2LEB14150 ..... P148

BLPI2LEB1475 ..... P148  
 BLPI2LEB38125 ..... P148  
 BLPI2LEB38250 ..... P148  
 BLPI2LESE10 ..... P144  
 BLPI2LESE11 ..... P144  
 BLPI2LESE12 ..... P144  
 BLPI2LESE14 ..... P144  
 BLPI2LESE16 ..... P144  
 BLPI2LESE18 ..... P144  
 BLPI2LESE20 ..... P144  
 BLPI2LESE8 ..... P144  
 BLPI2LHBS1210 ..... P146  
 BLPI2LHBS124 ..... P146  
 BLPI2LHBS125 ..... P146  
 BLPI2LHBS126 ..... P146  
 BLPI2LHBS128 ..... P146  
 BLPI2LHBS143 ..... P142  
 BLPI2LHBS144 ..... P142  
 BLPI2LHBS145 ..... P142  
 BLPI2LHBS146 ..... P142  
 BLPI2LHBS148 ..... P142  
 BLPI2LHBS3810 ..... P144  
 BLPI2LHBS384 ..... P144  
 BLPI2LHBS385 ..... P144  
 BLPI2LHBS386 ..... P144  
 BLPI2LHBS388 ..... P144  
 BLPI2LHBSL1210 ..... P147  
 BLPI2LHBSL124 ..... P147  
 BLPI2LHBSL125 ..... P147  
 BLPI2LHBSL126 ..... P147  
 BLPI2LHBSL128 ..... P147  
 BLPI2LHBSL3810 ..... P144  
 BLPI2LHBSL384 ..... P144  
 BLPI2LHBSL385 ..... P144  
 BLPI2LHBSL386 ..... P144  
 BLPI2LHBSL388 ..... P144  
 BLPI2LHS1210 ..... P146  
 BLPI2LHS1211 ..... P146  
 BLPI2LHS1212 ..... P146  
 BLPI2LHS1213 ..... P146  
 BLPI2LHS1214 ..... P146  
 BLPI2LHS1215 ..... P146  
 BLPI2LHS1216 ..... P146  
 BLPI2LHS1217 ..... P146  
 BLPI2LHS1218 ..... P146  
 BLPI2LHS1219 ..... P146  
 BLPI2LHS1220 ..... P146  
 BLPI2LHS1221 ..... P146  
 BLPI2LHS1222 ..... P146  
 BLPI2LHS1224 ..... P146  
 BLPI2LHS1227 ..... P146  
 BLPI2LHS1230 ..... P146  
 BLPI2LHS1232 ..... P146  
 BLPI2LHS128 ..... P146  
 BLPI2LHS129 ..... P146  
 BLPI2LHS1410 ..... P142  
 BLPI2LHS1411 ..... P142  
 BLPI2LHS1412 ..... P142  
 BLPI2LHS1413 ..... P142  
 BLPI2LHS1414 ..... P142  
 BLPI2LHS144 ..... P142  
 BLPI2LHS145 ..... P142  
 BLPI2LHS1455 ..... P142  
 BLPI2LHS146 ..... P142  
 BLPI2LHS147 ..... P142  
 BLPI2LHS148 ..... P142  
 BLPI2LHS149 ..... P142  
 BLPI2LHS3810 ..... P143  
 BLPI2LHS3811 ..... P143  
 BLPI2LHS3812 ..... P143



BLPI2LHS3813 .....	P143
BLPI2LHS3814 .....	P143
BLPI2LHS3815 .....	P143
BLPI2LHS3816 .....	P143
BLPI2LHS3817 .....	P143
BLPI2LHS3818 .....	P143
BLPI2LHS3819 .....	P143
BLPI2LHS3820 .....	P143
BLPI2LHS3821 .....	P143
BLPI2LHS3822 .....	P143
BLPI2LHS386 .....	P143
BLPI2LHS387 .....	P143
BLPI2LHS388 .....	P143
BLPI2LHS389 .....	P143
BLPI2LHSL1410 .....	P142
BLPI2LHSL1411 .....	P142
BLPI2LHSL1412 .....	P142
BLPI2LHSL1413 .....	P142
BLPI2LHSL144 .....	P142
BLPI2LHSL145 .....	P142
BLPI2LHSL146 .....	P142
BLPI2LHSL147 .....	P142
BLPI2LHSL148 .....	P142
BLPI2LHSL149 .....	P142
BLPI2LBS12T10 .....	P147
BLPI2LBS12T15 .....	P147
BLPI2LBS12T20 .....	P147
BLPI2LBS12T25 .....	P147
BLPI2LBS12T27 .....	P147
BLPI2LBS12T30 .....	P147
BLPI2LBS12T40 .....	P147
BLPI2LBS12T45 .....	P147
BLPI2LBS12T50 .....	P147
BLPI2LBS12T55 .....	P147
BLPI2LBS14T10 .....	P142
BLPI2LBS14T15 .....	P142
BLPI2LBS14T20 .....	P142
BLPI2LBS14T25 .....	P142
BLPI2LBS14T27 .....	P142
BLPI2LBS14T30 .....	P142
BLPI2LBS14T40 .....	P142
BLPI2LBS38T10 .....	P144
BLPI2LBS38T15 .....	P144
BLPI2LBS38T20 .....	P144
BLPI2LBS38T25 .....	P144
BLPI2LBS38T27 .....	P144
BLPI2LBS38T30 .....	P144
BLPI2LBS38T40 .....	P144
BLPI2LBS38T45 .....	P144
BLPI2LBS38T50 .....	P144
BLPI2LBS38T55 .....	P144
BLPI2LBSL12T10 .....	P147
BLPI2LBSL12T15 .....	P147
BLPI2LBSL12T20 .....	P147
BLPI2LBSL12T25 .....	P147
BLPI2LBSL12T27 .....	P147
BLPI2LBSL12T30 .....	P147
BLPI2LBSL12T40 .....	P147
BLPI2LBSL12T45 .....	P147
BLPI2LBSL12T50 .....	P147
BLPI2LBSL12T55 .....	P147
BLPI2LBSL38T10 .....	P145
BLPI2LBSL38T15 .....	P145
BLPI2LBSL38T20 .....	P145
BLPI2LBSL38T25 .....	P145
BLPI2LBSL38T27 .....	P145
BLPI2LBSL38T30 .....	P145
BLPI2LBSL38T40 .....	P145
BLPI2LBSL38T45 .....	P145
BLPI2LBSL38T50 .....	P145

BLPI2LBSL38T55 .....	P145
BLPIB14 .....	P149
BLPIBA14 .....	P149
BLPIC50P180 .....	P152
BLPICP6 .....	P153
BLPICP7 .....	P153
BLPICP8 .....	P153
BLPICS80S .....	P155
BLPICSTCE22S .....	P155
BLPID135T38D .....	P77
BLPID200T12D .....	P77
BLPID301T14D .....	P77
BLPID340T12D .....	P77
BLPIDA135T38D .....	P76
BLPIDA200T12D .....	P76
BLPIDA301T14D .....	P76
BLPIDA340T12D .....	P76
BLPIDIC .....	P218
BLPIDKSB50180 .....	P152
BLPIDP6 .....	P154
BLPIE38125 .....	P148
BLPIE38250 .....	P148
BLPIFNP6 .....	P154
BLPIHLA .....	P135
BLPIHLB .....	P135
BLPIHS100H6 .....	P150
BLPIHS100H8 .....	P150
BLPIHS75H25 .....	P150
BLPIHS75H3 .....	P150
BLPIHS75H4 .....	P150
BLPIHS75H5 .....	P150
BLPINCTP2 .....	P151
BLPINNP6 .....	P154
BLPINNP8 .....	P154
BLPIPDAC .....	P191
BLPIPS100PH2 .....	P150
BLPIPS100PZ2 .....	P150
BLPIPS150PH1 .....	P150
BLPIPS150PH3 .....	P150
BLPIPS150PZ3 .....	P150
BLPIPS175PH2 .....	P150
BLPIPS60PH0 .....	P150
BLPIPS60PZ0 .....	P150
BLPIPS80PH1 .....	P150
BLPIPS80PZ1 .....	P150
BLPIRC150 .....	P151
BLPIRCC240S .....	P155
BLPIRCC380S .....	P155
BLPIRH30 .....	P155
BLPIRNP6 .....	P154
BLPIRRS10 .....	P153
BLPIRRS11 .....	P153
BLPIRRS12 .....	P153
BLPIRRS13 .....	P153
BLPIRRS14 .....	P153
BLPIRRS15 .....	P153
BLPIRRS16 .....	P153
BLPIRRS17 .....	P153
BLPIRRS18 .....	P153
BLPIRRS19 .....	P153
BLPIRRS22 .....	P153
BLPIRRS24 .....	P153
BLPIRRS7 .....	P153
BLPIRRS8 .....	P153
BLPIRRS9 .....	P153
BLPIRW12 .....	P149
BLPIRW14 .....	P149
BLPIRW38 .....	P149
BLPIS1227 .....	P167
BLPISA14 .....	P149

BLPISC200 .....	P151
BLPISD1210 .....	P145
BLPISD1210120 .....	P146
BLPISD1211 .....	P145
BLPISD1212 .....	P145
BLPISD1213 .....	P145
BLPISD1214 .....	P145
BLPISD1217 .....	P145
BLPISD1219 .....	P145
BLPISD1221 .....	P145
BLPISD1222 .....	P145
BLPISD1224 .....	P145
BLPISD1227 .....	P145
BLPISD1230 .....	P145
BLPISD1232 .....	P145
BLPISD124120 .....	P146
BLPISD125120 .....	P146
BLPISD126120 .....	P146
BLPISD128120 .....	P146
BLPISDADJ10 .....	P153
BLPISDADJ12 .....	P153
BLPISDADJ6 .....	P153
BLPISDADJ8 .....	P153
BLPISDEXT125 .....	P148
BLPISDH10 .....	P152
BLPISDH12 .....	P152
BLPISDH3 .....	P152
BLPISDH4 .....	P152
BLPISDH5 .....	P152
BLPISDH6 .....	P152
BLPISDH8 .....	P152
BLPISDND10 .....	P149
BLPISDND11 .....	P149
BLPISDND12 .....	P149
BLPISDND13 .....	P149
BLPISDND14 .....	P149
BLPISDND4 .....	P149
BLPISDND5 .....	P149
BLPISDND55 .....	P149
BLPISDND6 .....	P149
BLPISDND7 .....	P149
BLPISDND8 .....	P149
BLPISDND9 .....	P149
BLPISDOE10 .....	P152
BLPISDOE11 .....	P152
BLPISDOE12 .....	P152
BLPISDOE13 .....	P152
BLPISDOE14 .....	P152
BLPISDOE15 .....	P152
BLPISDOE16 .....	P152
BLPISDOE17 .....	P152
BLPISDOE18 .....	P152
BLPISDOE19 .....	P152
BLPISDOE21 .....	P152
BLPISDOE22 .....	P152
BLPISDOE24 .....	P152
BLPISDOE27 .....	P152
BLPISDOE30 .....	P152
BLPISDOE32 .....	P152
BLPISDOE6 .....	P152
BLPISDOE7 .....	P152
BLPISDOE8 .....	P152
BLPISDOE9 .....	P152
BLPISDRW10 .....	P153
BLPISDRW11 .....	P153
BLPISDRW12 .....	P153
BLPISDRW13 .....	P153
BLPISDRW14 .....	P153
BLPISDRW15 .....	P153
BLPISDRW16 .....	P153

BLPISDRW17 ..... P153  
 BLPISDRW18 ..... P153  
 BLPISDRW19 ..... P153  
 BLPISDRW21 ..... P153  
 BLPISDRW22 ..... P153  
 BLPISDRW24 ..... P153  
 BLPISDRW27 ..... P153  
 BLPISDRW30 ..... P153  
 BLPISDRW32 ..... P153  
 BLPISDRW6 ..... P153  
 BLPISDRW7 ..... P153  
 BLPISDRW8 ..... P153  
 BLPISDRW9 ..... P153  
 BLPISDSC160 ..... P151  
 BLPISDT200 ..... P148  
 BLPISF150 ..... P155  
 BLPISJP10 ..... P154  
 BLPISJP12 ..... P154  
 BLPISM1410 ..... P141  
 BLPISM1411 ..... P141  
 BLPISM1412 ..... P141  
 BLPISM1413 ..... P141  
 BLPISM1414 ..... P141  
 BLPISM144 ..... P141  
 BLPISM145 ..... P141  
 BLPISM1455 ..... P141  
 BLPISM146 ..... P141  
 BLPISM147 ..... P141  
 BLPISM148 ..... P141  
 BLPISM149 ..... P141  
 BLPISM3810 ..... P143  
 BLPISM3811 ..... P143  
 BLPISM3812 ..... P143  
 BLPISM3813 ..... P143  
 BLPISM3814 ..... P143  
 BLPISM3816 ..... P143  
 BLPISM3817 ..... P143  
 BLPISM3818 ..... P143  
 BLPISM3819 ..... P143  
 BLPISM388 ..... P143  
 BLPISMD384 ..... P143  
 BLPISMD385 ..... P143  
 BLPISMD386 ..... P143  
 BLPISMD388 ..... P143  
 BLPISS100F3 ..... P150  
 BLPISS100F35 ..... P150  
 BLPISS100F4 ..... P150  
 BLPISS125F5 ..... P150  
 BLPISS150F6 ..... P150  
 BLPISS75F2 ..... P150  
 BLPITKT10 ..... P152  
 BLPITKT15 ..... P152  
 BLPITKT20 ..... P152  
 BLPITKT25 ..... P152  
 BLPITKT27 ..... P152  
 BLPITKT30 ..... P152  
 BLPITKT40 ..... P152  
 BLPITKT45 ..... P152  
 BLPITKT50 ..... P152  
 BLPITKT55 ..... P152  
 BLPITP ..... P151  
 BLPITS100T20 ..... P151  
 BLPITS125T25 ..... P151  
 BLPITS130T30 ..... P151  
 BLPITS70T10 ..... P151  
 BLPITS80T15 ..... P151  
 BLPITSW38 ..... P148  
 BLPITW12100 ..... P153  
 BLPITW12200 ..... P153  
 BLPITW1250 ..... P153

BLPITW1425 ..... P153  
 BLPITW38100 ..... P153  
 BLPITW3825 ..... P153  
 BLPITW3850 ..... P153  
 BLPIVT ..... P151  
 BLPIWSP6 ..... P154  
 BLPGP10 ..... P177  
 BLPGP4 ..... P177  
 BLPGP6 ..... P177  
 BLPGP8 ..... P177  
 BLPJHS ..... P117  
 BLPJIM1 ..... P212  
 BLPJIM12 ..... P208  
 BLPJIM34 ..... P211  
 BLPJIM38 ..... P207  
 BLPJS12V ..... P171  
 BLPJS3T ..... P219  
 BLPL121 ..... P57  
 BLPL121116 ..... P57  
 BLPL1212 ..... P57  
 BLPL121316 ..... P57  
 BLPL121516 ..... P57  
 BLPL1234 ..... P57  
 BLPL1238 ..... P57  
 BLPL1258 ..... P57  
 BLPL12716 ..... P57  
 BLPL1278 ..... P57  
 BLPL12916 ..... P57  
 BLPL381 ..... P51  
 BLPL381116 ..... P51  
 BLPL3812 ..... P51  
 BLPL381316 ..... P51  
 BLPL3814 ..... P51  
 BLPL381516 ..... P51  
 BLPL3834 ..... P51  
 BLPL3838 ..... P51  
 BLPL38516 ..... P51  
 BLPL3858 ..... P51  
 BLPL38716 ..... P51  
 BLPL3878 ..... P51  
 BLPL38916 ..... P51  
 BLPLB121116 ..... P57  
 BLPLB12118 ..... P57  
 BLPLB125114 ..... P57  
 BLPLDM3810L ..... P50  
 BLPLDM3811L ..... P50  
 BLPLDM3812L ..... P50  
 BLPLDM3813L ..... P50  
 BLPLDM3814L ..... P50  
 BLPLDM3815L ..... P50  
 BLPLDM3816L ..... P50  
 BLPLDM3817L ..... P50  
 BLPLDM3818L ..... P50  
 BLPLDM3819L ..... P50  
 BLPLDM3820L ..... P50  
 BLPLDM3821L ..... P50  
 BLPLDM3822L ..... P50  
 BLPLDM3823L ..... P50  
 BLPLDM3824L ..... P50  
 BLPLDM386L ..... P50  
 BLPLDM387L ..... P50  
 BLPLDM388L ..... P50  
 BLPLDM389L ..... P50  
 BLPLDSWSS ..... P162  
 BLPLM1210L ..... P57  
 BLPLM1211L ..... P57  
 BLPLM1212L ..... P57  
 BLPLM1213L ..... P57  
 BLPLM1214L ..... P57  
 BLPLM1215L ..... P57

BLPLM1216L ..... P57  
 BLPLM1217L ..... P57  
 BLPLM1218L ..... P57  
 BLPLM1219L ..... P57  
 BLPLM1220L ..... P57  
 BLPLM1221L ..... P57  
 BLPLM1222L ..... P57  
 BLPLM1224L ..... P57  
 BLPLM1227L ..... P57  
 BLPLM1230L ..... P57  
 BLPLM1232L ..... P57  
 BLPLPSJ25T ..... P218  
 BLPLS141132 ..... P46  
 BLPLS1412 ..... P46  
 BLPLS1414 ..... P46  
 BLPLS14316 ..... P46  
 BLPLS1438 ..... P46  
 BLPLS14516 ..... P46  
 BLPLS1458 ..... P46  
 BLPLS14716 ..... P46  
 BLPLS14732 ..... P46  
 BLPLS14916 ..... P46  
 BLPLS14932 ..... P46  
 BLPLSIM121 ..... P208  
 BLPLSIM121116 ..... P208  
 BLPLSIM1212 ..... P208  
 BLPLSIM121316 ..... P208  
 BLPLSIM121516 ..... P208  
 BLPLSIM1234 ..... P208  
 BLPLSIM1238 ..... P208  
 BLPLSIM1258 ..... P208  
 BLPLSIM12716 ..... P208  
 BLPLSIM1278 ..... P208  
 BLPLSIM12916 ..... P208  
 BLPLSIM12916 ..... P208  
 BLPLSIM381116 ..... P206  
 BLPLSIM3812 ..... P206  
 BLPLSIM3814 ..... P206  
 BLPLSIM3834 ..... P206  
 BLPLSIM3838 ..... P206  
 BLPLSIM38516 ..... P206  
 BLPLSIM3858 ..... P206  
 BLPLSIM38716 ..... P206  
 BLPLSIM38916 ..... P206  
 BLPLSIMB121116 ..... P208  
 BLPLSIMB12114 ..... P208  
 BLPLSIMB12118 ..... P208  
 BLPLSIMB121316 ..... P208  
 BLPLSM1410L ..... P46  
 BLPLSM1411L ..... P46  
 BLPLSM1412L ..... P46  
 BLPLSM1413L ..... P46  
 BLPLSM1414L ..... P46  
 BLPLSM144L ..... P46  
 BLPLSM145L ..... P46  
 BLPLSM146L ..... P46  
 BLPLSM147L ..... P46  
 BLPLSM148L ..... P46  
 BLPLSM149L ..... P46  
 BLPLSMIM117 ..... P211  
 BLPLSMIM118 ..... P211  
 BLPLSMIM119 ..... P211  
 BLPLSMIM120 ..... P211  
 BLPLSMIM121 ..... P211  
 BLPLSMIM1210 ..... P207  
 BLPLSMIM1211 ..... P207  
 BLPLSMIM1212 ..... P207  
 BLPLSMIM1213 ..... P207  
 BLPLSMIM1214 ..... P207  
 BLPLSMIM1215 ..... P207  
 BLPLSMIM1216 ..... P207

BLPLSMIM1217 ..... P207  
 BLPLSMIM1218 ..... P207  
 BLPLSMIM1219 ..... P207  
 BLPLSMIM122 ..... P211  
 BLPLSMIM1221 ..... P207  
 BLPLSMIM1222 ..... P207  
 BLPLSMIM1224 ..... P207  
 BLPLSMIM1226 ..... P207  
 BLPLSMIM1227 ..... P207  
 BLPLSMIM1229 ..... P207  
 BLPLSMIM123 ..... P211  
 BLPLSMIM1230 ..... P207  
 BLPLSMIM1232 ..... P207  
 BLPLSMIM124 ..... P211  
 BLPLSMIM125 ..... P211  
 BLPLSMIM126 ..... P211  
 BLPLSMIM127 ..... P211  
 BLPLSMIM128 ..... P211  
 BLPLSMIM129 ..... P211  
 BLPLSMIM130 ..... P211  
 BLPLSMIM131 ..... P211  
 BLPLSMIM132 ..... P211  
 BLPLSMIM133 ..... P211  
 BLPLSMIM134 ..... P211  
 BLPLSMIM135 ..... P211  
 BLPLSMIM136 ..... P211  
 BLPLSMIM137 ..... P211  
 BLPLSMIM138 ..... P211  
 BLPLSMIM140 ..... P211  
 BLPLSMIM141 ..... P211  
 BLPLSMIM142 ..... P211  
 BLPLSMIM143 ..... P211  
 BLPLSMIM146 ..... P211  
 BLPLSMIM149 ..... P211  
 BLPLSMIM150 ..... P211  
 BLPLSMIM155 ..... P211  
 BLPLSMIM3417 ..... P209  
 BLPLSMIM3418 ..... P209  
 BLPLSMIM3419 ..... P209  
 BLPLSMIM3420 ..... P209  
 BLPLSMIM3421 ..... P209  
 BLPLSMIM3422 ..... P209  
 BLPLSMIM3423 ..... P209  
 BLPLSMIM3424 ..... P209  
 BLPLSMIM3425 ..... P209  
 BLPLSMIM3426 ..... P209  
 BLPLSMIM3427 ..... P209  
 BLPLSMIM3428 ..... P209  
 BLPLSMIM3429 ..... P209  
 BLPLSMIM3430 ..... P209  
 BLPLSMIM3431 ..... P209  
 BLPLSMIM3432 ..... P209  
 BLPLSMIM3433 ..... P209  
 BLPLSMIM3434 ..... P209  
 BLPLSMIM3435 ..... P209  
 BLPLSMIM3436 ..... P209  
 BLPLSMIM3437 ..... P209  
 BLPLSMIM3438 ..... P209  
 BLPLSMIM3440 ..... P209  
 BLPLSMIM3441 ..... P209  
 BLPLSMIM3442 ..... P209  
 BLPLSMIM3443 ..... P209  
 BLPLSMIM3444 ..... P209  
 BLPLSMIM3445 ..... P209  
 BLPLSMIM3446 ..... P209  
 BLPLSMIM3447 ..... P209  
 BLPLSMIM3448 ..... P209  
 BLPLSMIM3449 ..... P209  
 BLPLSMIM3450 ..... P209  
 BLPLSMIM3455 ..... P209

BLPLSMIM3810 ..... P206  
 BLPLSMIM3811 ..... P206  
 BLPLSMIM3812 ..... P206  
 BLPLSMIM3813 ..... P206  
 BLPLSMIM3814 ..... P206  
 BLPLSMIM3815 ..... P206  
 BLPLSMIM3816 ..... P206  
 BLPLSMIM3817 ..... P206  
 BLPLSMIM3818 ..... P206  
 BLPLSMIM3819 ..... P206  
 BLPLSMIM387 ..... P206  
 BLPLSMIM388 ..... P206  
 BLPLSMIM389 ..... P206  
 BLPLSPS14MM ..... P51  
 BLPLW3415 ..... P61  
 BLPMHF6 ..... P117  
 BLPMIHATW100 ..... P71  
 BLPMIHATW1500 ..... P71  
 BLPMIHATW200 ..... P71  
 BLPMIHATW30 ..... P71  
 BLPMIHATW340 ..... P71  
 BLPMIHATW5 ..... P71  
 BLPMIHATW500 ..... P71  
 BLPMIHATW60 ..... P71  
 BLPMIHATW800 ..... P71  
 BLPMIHPTW100 ..... P71  
 BLPMIHPTW200 ..... P71  
 BLPMIHPTW25 ..... P71  
 BLPMIHPTW340 ..... P71  
 BLPMIHPTW5 ..... P71  
 BLPMIHPTW60 ..... P71  
 BLPMPS ..... P134  
 BLPMSP14 ..... P112  
 BLPMSS ..... P133  
 BLPMT3 ..... P125  
 BLPMT5 ..... P125  
 BLPMT1100 ..... P73  
 BLPMT2000 ..... P73  
 BLPMT350 ..... P73  
 BLPMTS2.5 ..... P72  
 BLPMTS3.6 ..... P72  
 BLPMTS6 ..... P72  
 BLPMV4 ..... P93  
 BLPMV5 ..... P93  
 BLPMV6 ..... P93  
 BLPMWH1000 ..... P110  
 BLPMWH200 ..... P110  
 BLPMWH300 ..... P110  
 BLPMWH400 ..... P110  
 BLPMWH500 ..... P110  
 BLPMWH800 ..... P110  
 BLPNS10 ..... P103  
 BLPNS12 ..... P103  
 BLPNS12S32 ..... P9  
 BLPNS14S52 ..... P8  
 BLPNS38S41 ..... P9  
 BLPNS5 ..... P103  
 BLPNS6 ..... P103  
 BLPNS7 ..... P103  
 BLPNS8 ..... P103  
 BLPNSGS130 ..... P7  
 BLPNSGS151 ..... P6  
 BLPNSGS43 ..... P8  
 BLPO90URF ..... P136  
 BLPOEIY10 ..... P78  
 BLPOEIY11 ..... P78  
 BLPOEIY12 ..... P78  
 BLPOEIY13 ..... P78  
 BLPOEIY14 ..... P78  
 BLPOEIY15 ..... P78

BLPOEIY16 ..... P78  
 BLPOEIY17 ..... P78  
 BLPOEIY18 ..... P78  
 BLPOEIY19 ..... P78  
 BLPOEIY7 ..... P78  
 BLPOEIY8 ..... P78  
 BLPOEIY9 ..... P78  
 BLPOEIZ17 ..... P78  
 BLPOEIZ18 ..... P78  
 BLPOEIZ19 ..... P78  
 BLPOEIZ21 ..... P78  
 BLPOEIZ22 ..... P78  
 BLPOEIZ24 ..... P78  
 BLPOEIZ27 ..... P78  
 BLPOEIZ30 ..... P78  
 BLPOEIZ32 ..... P78  
 BLPOH10 ..... P111  
 BLPOH4 ..... P111  
 BLPOH6 ..... P111  
 BLPOH8 ..... P111  
 BLPOOSWI3878 ..... P167  
 BLPOP12V ..... P221  
 BLPOSSI1229 ..... P167  
 BLPOSSI1278 ..... P167  
 BLPOSUSI381716 ..... P167  
 BLPP140L ..... P48  
 BLPP141L ..... P48  
 BLPP142L ..... P48  
 BLPP143L ..... P48  
 BLPP144L ..... P48  
 BLPP381L ..... P55  
 BLPP382L ..... P55  
 BLPP383L ..... P55  
 BLPP384 ..... P55  
 BLPPB0 ..... P106  
 BLPPB1 ..... P106  
 BLPPB1L ..... P106  
 BLPPB2 ..... P106  
 BLPPB3 ..... P106  
 BLPPB3L ..... P106  
 BLPPB704 ..... P181  
 BLPPBBPB12 ..... P170  
 BLPPBPS6P ..... P178  
 BLPPD140L ..... P49  
 BLPPD141L ..... P49  
 BLPPD142L ..... P49  
 BLPPD143L ..... P49  
 BLPPD381L ..... P55  
 BLPPD382L ..... P55  
 BLPPD383 ..... P55  
 BLPPD384 ..... P55  
 BLPPFW24 ..... P165  
 BLPPFW27 ..... P165  
 BLPPFW29 ..... P165  
 BLPPFW30 ..... P165  
 BLPPFW32 ..... P165  
 BLPPFW36 ..... P165  
 BLPPFW38 ..... P165  
 BLPPFW7P ..... P165  
 BLPPFWL ..... P165  
 BLPPL1WL ..... P137  
 BLPPLSAC ..... P191  
 BLPPSJ35T ..... P219  
 BLPPSJ3T ..... P218  
 BLPPSS6 ..... P103  
 BLPPT115 ..... P135  
 BLPPTA3438 ..... P56  
 BLPPTXT3 ..... P56  
 BLPPTSS3822 ..... P17  
 BLPPW10 ..... P93

BLPPW12	P93
BLPPW14	P93
BLPPW18	P93
BLPPW24	P93
BLPPW36	P93
BLPPW48	P93
BLPPW6	P93
BLPPW8	P93
BLPRGS	P167
BLPRHH450	P111
BLPRRH12	P79
BLPRRH14	P79
BLPRRH38	P79
BLPRRHZ12	P79
BLPRW1260	P58
BLPRW1260SG	P58
BLPRW1460	P47
BLPRW1460SG	P47
BLPRW3860	P53
BLPRW3860SG	P53
BLPS12	P59
BLPS121	P57
BLPS121116	P57
BLPS1212	P57
BLPS121316	P57
BLPS121516	P57
BLPS1234	P57
BLPS1238	P57
BLPS12516	P57
BLPS1258	P57
BLPS12716	P57
BLPS1278	P57
BLPS12916	P57
BLPS141132	P46
BLPS1412	P46
BLPS1414	P46
BLPS14316	P46
BLPS1438	P46
BLPS14516	P46
BLPS14532	P46
BLPS1458	P46
BLPS14716	P46
BLPS14732	P46
BLPS14916	P46
BLPS14932	P46
BLPS381	P51
BLPS381116	P51
BLPS3812	P51
BLPS381316	P51
BLPS3814	P51
BLPS381516	P51
BLPS3834	P51
BLPS3838	P51
BLPS38516	P51
BLPS3858	P51
BLPS38716	P51
BLPS3878	P51
BLPS38916	P51
BLPS81414	P46
BLPS81438	P46
BLPS814516	P46
BLPSAS1	P177
BLPSB121116	P57
BLPSB12114	P57
BLPSB12118	P57
BLPSB121316	P57
BLPSDCR10	P222
BLPSE5KTP	P120
BLPSEK	P135
BLPSH1212L	P59

BLPSH1238L	P54
BLPSH3812L	P59
BLPSICP7	P88
BLPSIM121	P207
BLPSIM121116	P207
BLPSIM1212	P207
BLPSIM121316	P207
BLPSIM121516	P207
BLPSIM1234	P207
BLPSIM1238	P207
BLPSIM1258	P207
BLPSIM12716	P207
BLPSIM1278	P207
BLPSIM12916	P207
BLPSIM341	P210
BLPSIM341116	P210
BLPSIM341316	P210
BLPSIM341516	P210
BLPSIM3434	P210
BLPSIM3478	P210
BLPSIM381116	P206
BLPSIM3812	P206
BLPSIM3814	P206
BLPSIM3834	P206
BLPSIM3838	P206
BLPSIM38516	P206
BLPSIM3858	P206
BLPSIM38716	P206
BLPSIM38916	P206
BLPSIMB12114	P207
BLPSIMB121116	P207
BLPSIMB12118	P207
BLPSIMB121516	P207
BLPSIMB121716	P207
BLPSIMB3411116	P210
BLPSIMB341116	P210
BLPSIMB34112	P210
BLPSIMB3411316	P210
BLPSIMB34114	P210
BLPSIMB3411516	P210
BLPSIMB34118	P210
BLPSIMB341316	P210
BLPSIMB34134	P210
BLPSIMB34138	P210
BLPSIMB341516	P210
BLPSIMB34158	P210
BLPSIMB341716	P210
BLPSIMB34178	P210
BLPSIMB341916	P210
BLPSIMB342	P210
BLPSM1210L	P56
BLPSM1211L	P56
BLPSM1212L	P56
BLPSM1213L	P56
BLPSM1214L	P56
BLPSM1215L	P56
BLPSM1216L	P56
BLPSM1217L	P56
BLPSM1218L	P56
BLPSM1219L	P56
BLPSM1220L	P56
BLPSM1221L	P56
BLPSM1222L	P56
BLPSM1223L	P56
BLPSM1224L	P56
BLPSM1227L	P56
BLPSM1230L	P56
BLPSM1232L	P56
BLPSM1234L	P56
BLPSM1236L	P56

BLPSM128L	P56
BLPSM129L	P56
BLPSM1410L	P46
BLPSM1411L	P46
BLPSM1412L	P46
BLPSM1413L	P46
BLPSM1414L	P46
BLPSM143.5L	P46
BLPSM144.5L	P46
BLPSM144L	P46
BLPSM145.5L	P46
BLPSM145L	P46
BLPSM146L	P46
BLPSM147L	P46
BLPSM148L	P46
BLPSM149L	P46
BLPSM3810L	P50
BLPSM3811L	P50
BLPSM3812L	P50
BLPSM3813L	P50
BLPSM3814L	P50
BLPSM3815L	P50
BLPSM3816L	P50
BLPSM3817L	P50
BLPSM3818L	P50
BLPSM3819L	P50
BLPSM3820L	P50
BLPSM3821L	P50
BLPSM3822L	P50
BLPSM3823L	P50
BLPSM3824L	P50
BLPSM386L	P50
BLPSM387L	P50
BLPSM388L	P50
BLPSM389L	P50
BLPSMIM117	P211
BLPSMIM118	P211
BLPSMIM119	P211
BLPSMIM120	P211
BLPSMIM121	P211
BLPSMIM1210	P207
BLPSMIM1211	P207
BLPSMIM1212	P207
BLPSMIM1213	P207
BLPSMIM1214	P207
BLPSMIM1215	P207
BLPSMIM1216	P207
BLPSMIM1217	P207
BLPSMIM1218	P207
BLPSMIM1219	P207
BLPSMIM122	P211
BLPSMIM1221	P207
BLPSMIM1222	P207
BLPSMIM1223	P207
BLPSMIM1224	P207
BLPSMIM1227	P207
BLPSMIM1229	P207
BLPSMIM123	P211
BLPSMIM1230	P207
BLPSMIM1232	P207
BLPSMIM124	P211
BLPSMIM125	P211
BLPSMIM126	P211
BLPSMIM127	P211
BLPSMIM128	P211
BLPSMIM129	P211
BLPSMIM130	P211
BLPSMIM131	P211
BLPSMIM132	P211
BLPSMIM133	P211

BLPSMIM134	P211
BLPSMIM135	P211
BLPSMIM136	P211
BLPSMIM137	P211
BLPSMIM138	P211
BLPSMIM139	P211
BLPSMIM140	P211
BLPSMIM141	P211
BLPSMIM142	P211
BLPSMIM143	P211
BLPSMIM144	P211
BLPSMIM145	P211
BLPSMIM146	P211
BLPSMIM147	P211
BLPSMIM148	P211
BLPSMIM149	P211
BLPSMIM150	P211
BLPSMIM151	P211
BLPSMIM152	P211
BLPSMIM153	P211
BLPSMIM154	P211
BLPSMIM155	P211
BLPSMIM156	P211
BLPSMIM157	P211
BLPSMIM158	P211
BLPSMIM159	P211
BLPSMIM160	P211
BLPSMIM163	P211
BLPSMIM165	P211
BLPSMIM167	P211
BLPSMIM168	P211
BLPSMIM169	P211
BLPSMIM3417	P209
BLPSMIM3418	P209
BLPSMIM3419	P209
BLPSMIM3420	P209
BLPSMIM3421	P209
BLPSMIM3422	P209
BLPSMIM3423	P209
BLPSMIM3424	P209
BLPSMIM3425	P209
BLPSMIM3426	P209
BLPSMIM3427	P209
BLPSMIM3428	P209
BLPSMIM3429	P209
BLPSMIM3430	P209
BLPSMIM3431	P209
BLPSMIM3432	P209
BLPSMIM3433	P209
BLPSMIM3434	P209
BLPSMIM3435	P209
BLPSMIM3436	P209
BLPSMIM3437	P209
BLPSMIM3438	P209
BLPSMIM3439	P209
BLPSMIM3440	P209
BLPSMIM3441	P209
BLPSMIM3442	P209
BLPSMIM3443	P209
BLPSMIM3444	P209
BLPSMIM3445	P209
BLPSMIM3446	P209
BLPSMIM3447	P209
BLPSMIM3448	P209
BLPSMIM3449	P209
BLPSMIM3450	P209
BLPSMIM3452	P209
BLPSMIM3454	P209
BLPSMIM3455	P209
BLPSMIM3456	P209

BLPSMIM3457	P209
BLPSMIM3458	P209
BLPSMIM3459	P209
BLPSMIM3460	P209
BLPSMIM3463	P209
BLPSMIM3465	P209
BLPSMIM3810	P206
BLPSMIM3811	P206
BLPSMIM3812	P206
BLPSMIM3813	P206
BLPSMIM3814	P206
BLPSMIM3815	P206
BLPSMIM3816	P206
BLPSMIM3817	P206
BLPSMIM3818	P206
BLPSMIM3819	P206
BLPSMIM387	P206
BLPSMIM388	P206
BLPSMIM389	P206
BLPSOCP7	P88
BLPSPS121316	P58
BLPSPS1216L	P58
BLPSPS1221L	P58
BLPSPS1258	P58
BLPSPS14MM	P51
BLPSPS381316	P53
BLPSPS3814L	P51
BLPSPS3816L	P51
BLPSPS3821L	P51
BLPSPS3858	P53
BLPSPSN1	P220
BLPSPSNIP10	P116
BLPSPSNIP12	P116
BLPSPSNIP14	P116
BLPSPSNIP16	P116
BLPSPSNIP8	P116
BLPSQB1	P107
BLPSQB2	P107
BLPSRAIS27	P164
BLPSRMM150	P125
BLPSRMM300	P125
BLPSSMM150	P125
BLPSSR	P116
BLPSSWTB660	P26
BLPSTHD1215L	P59
BLPSTHD144L	P47
BLPSTHD3418	P61
BLPSTHD388L	P53
BLPSTWR4A	P67
BLPSTWR6A	P67
BLPT1220	P60
BLPT1225	P60
BLPT1227	P60
BLPT1230	P60
BLPT1240	P60
BLPT1245	P60
BLPT1250	P60
BLPT1255	P60
BLPT1260	P60
BLPT1410L	P49
BLPT1410TPL	P49
BLPT1415L	P49
BLPT1415TPL	P49
BLPT1420L	P49
BLPT1420TPL	P49
BLPT1425L	P49
BLPT1425TPL	P49
BLPT1427L	P49
BLPT1427TPL	P49
BLPT1430L	P49

BLPT1430TPL	P49
BLPT1440L	P49
BLPT1440TPL	P49
BLPT146TPL	P49
BLPT147TPL	P49
BLPT148TPL	P49
BLPT149TPL	P49
BLPTB10TP	P107
BLPTB15TP	P107
BLPTB20TP	P107
BLPTB25TP	P107
BLPTB30TP	P107
BLPTBSS18	P14
BLPTCL20D	P176
BLPTE1210L	P58
BLPTE1212L	P58
BLPTE1214L	P58
BLPTE1216L	P58
BLPTE1218L	P58
BLPTE1220L	P58
BLPTE1222L	P58
BLPTE1224L	P58
BLPTE144L	P47
BLPTE145L	P47
BLPTE146L	P47
BLPTE147L	P47
BLPTE148L	P47
BLPTE3810L	P51
BLPTE3811L	P51
BLPTE3812L	P51
BLPTE3814L	P51
BLPTE3816L	P51
BLPTE3818L	P51
BLPTE3820L	P51
BLPTE384L	P51
BLPTE385L	P51
BLPTE386L	P51
BLPTE387L	P51
BLPTE388L	P51
BLPTH10P	P67
BLPTH11	P67
BLPTH12	P67
BLPTH13	P67
BLPTH14	P67
BLPTH17	P67
BLPTH19	P67
BLPTH8P	P67
BLPTH9	P67
BLPTHSM01410	P49
BLPTHSM0142	P49
BLPTHSM01425	P49
BLPTHSM0143	P49
BLPTHSM0144	P49
BLPTHSM0145	P49
BLPTHSM0146	P49
BLPTHSM0147	P49
BLPTHSM0148	P49
BLPTHSM0149	P49
BLPTL1220L	P60
BLPTL1225L	P60
BLPTL1227L	P60
BLPTL1230L	P60
BLPTL1240L	P60
BLPTL1245L	P60
BLPTL1250L	P60
BLPTL1252L	P167
BLPTL1255L	P60
BLPTL1260L	P60
BLPTL1410TPL	P49
BLPTL1415TPL	P49

BLPTL1420TPL .....	P49
BLPTL1425TPL .....	P49
BLPTL1427TPL .....	P49
BLPTL1430TPL .....	P49
BLPTL146TPL .....	P49
BLPTL147TPL .....	P49
BLPTL148TPL .....	P49
BLPTL149TPL .....	P49
BLPTM1000 .....	P72
BLPTM10000 .....	P72
BLPTM3000 .....	P72
BLPTM3500 .....	P72
BLPTM6000 .....	P72
BLPTM8000 .....	P72
BLPTMBS1238L .....	P59
BLPTMBS1414L .....	P48
BLPTMBS3814L .....	P54
BLPTMBS3838L .....	P54
BLPTP .....	P133
BLPTP220 .....	P132
BLPTRTP .....	P181
BLPTS3810L .....	P55
BLPTS3815L .....	P55
BLPTS3820L .....	P55
BLPTS3825L .....	P55
BLPTS3827L .....	P55
BLPTS3830L .....	P55
BLPTS3840L .....	P55
BLPTS3845L .....	P55
BLPTS3850L .....	P55
BLPTS3855L .....	P55
BLPTS3860L .....	P55
BLPTT1255TPL .....	P60
BLPTT1260TPL .....	P60
BLPTT3810TPL .....	P55
BLPTT3815TPL .....	P55
BLPTT3820TPL .....	P55
BLPTT3825TPL .....	P55
BLPTT3827TPL .....	P55
BLPTT3830TPL .....	P55
BLPTT3840TPL .....	P55
BLPTT3845TPL .....	P55
BLPTT3850TPL .....	P55
BLPTT3855TPL .....	P55
BLPTT3860TPL .....	P55
BLPTTJ05T .....	P219
BLPTTL1255TPL .....	P60
BLPTTL1260TPL .....	P60
BLPTTL3840TPL .....	P55
BLPTTL3845TPL .....	P55
BLPTTL3850TPL .....	P55
BLPTWDS1217 .....	P174
BLPTWDS1217CP .....	P174
BLPTWDS1219 .....	P174
BLPTWDS1219CP .....	P174
BLPTWDS1221 .....	P174
BLPTWDS1221CP .....	P174
BLPTWDS3S .....	P174
BLPTWW4S .....	P176
BLPTXKB1.5L .....	P47
BLPTXKB2L .....	P47
BLPTXKB3L .....	P47
BLPTXKB4L .....	P47
BLPTXKB6L .....	P47
BLPUJ12L .....	P59
BLPUJ14L .....	P48
BLPUJ34 .....	P61
BLPUJ38L .....	P54
BLPUK18 .....	P117
BLPVATS33P .....	P140

BLPVCT .....	P175
BLPVDSS1221 .....	P141
BLPVDSS1436 .....	P141
BLPVDSS3818 .....	P141
BLPVIBMU60 .....	P160
BLPVICE4 .....	P93
BLPVICE5 .....	P93
BLPVICE6 .....	P93
BLPVICE8 .....	P93
BLPVPS3 .....	P140
BLPVTS13 .....	P140
BLPVSS9 .....	P140
BLPVSSI3878 .....	P167
BLPWDCV150 .....	P126
BLPWOCM100 .....	P221
BLPWOCM100G .....	P221
BLPWOCM100R .....	P221
BLPWOCM88 .....	P221
BLPWOCM88G .....	P221
BLPWOCM88R .....	P221
BLXPENE68 .....	41, 157
BLPXZN1410 .....	P49
BLPXZN1412 .....	P49
BLPXZN144 .....	P49
BLPXZN145 .....	P49
BLPXZN146 .....	P49
BLPXZN148 .....	P49
BLPXZNM03810 .....	P56
BLPXZNM03812 .....	P56
BLPXZNM0384 .....	P56
BLPXZNM0385 .....	P56
BLPXZNM0386 .....	P56
BLPXZNM0388 .....	P56
BLPXZNM1210 .....	P61
BLPXZNM1212 .....	P61
BLPXZNM1214 .....	P61
BLPXZNM1216 .....	P61
BLPXZNM125 .....	P61
BLPXZNM126 .....	P61
BLPXZNM128 .....	P61
BMPLM3 .....	P125
BMPLM5 .....	P125
BMPM8 .....	P125
BOERM10 .....	P67
BOERM11 .....	P67
BOERM12 .....	P67
BOERM13 .....	P67
BOERM14 .....	P67
BOERM15 .....	P67
BOERM16 .....	P67
BOERM17 .....	P67
BOERM18 .....	P67
BOERM19 .....	P67
BOERM21 .....	P67
BOERM22 .....	P67
BOERM24 .....	P67
BOERM25 .....	P67
BOERM6 .....	P67
BOERM7 .....	P67
BOERM704 .....	P65
BOERM712 .....	P65
BOERM8 .....	P67
BOERM9 .....	P67
BP10002-I-DTT .....	P82
BP1001-O-DTT .....	P82
BP1002NMRMH .....	P74
BP100T-3R .....	P74
BP100T-3RL .....	P74
BP10T-2R .....	P74
BP10T-2RL .....	P74

BP15005NMRMH .....	P74
BP2003NMRMH .....	P74
BP200T-3R .....	P74
BP200T-3RL .....	P74
BP2502-I-DTT .....	P82
BP2502NMRMH .....	P74
BP2503-F-DTC .....	P80
BP2503-F-DTT .....	P82
BP250T-2R .....	P74
BP300T-4R .....	P74
BP3403NMRMH .....	P74
BP501-I-DTT .....	P82
BP501NMRMH .....	P74
BP50T-2R .....	P74
BP50T-2RL .....	P74
BP5T-1R .....	P74
BP6004-F-DTT .....	P82
BP600T-4R .....	P74
BP602NMRMH .....	P74
BP8004NMRMH .....	P74
BPAP1 .....	P189
BPAP2 .....	P189
BPAPS1 .....	P189
BPBSH7 .....	P180
BPBOX18 .....	P29
BPECT1 .....	P168
BPENGKIT .....	P163
BPL501 .....	P86
BPRFPT10 .....	P56
BPRSR942 .....	P61
BPCKPCM .....	P26
BPTOTE-D .....	P29
BSGDM100F5 .....	P101
BSGDM100PH0 .....	P101
BSGDM100PH1 .....	P101
BSGDM100PZ0 .....	P101
BSGDM100PZ1 .....	P101
BSGDM100PZ2 .....	P101
BSGDM100TX10 .....	P101
BSGDM100TX15 .....	P101
BSGDM100TX20 .....	P101
BSGDM100TX25 .....	P101
BSGDM100TX27 .....	P101
BSGDM100TX30 .....	P101
BSGDM100TX40 .....	P101
BSGDM150F3 .....	P101
BSGDM150F5 .....	P101
BSGDM150F6 .....	P101
BSGDM150PH0 .....	P101
BSGDM150PH3 .....	P101
BSGDM150PZ0 .....	P101
BSGDM150PZ1 .....	P101
BSGDM150PZ2 .....	P101
BSGDM150PZ3 .....	P101
BSGDM200F5 .....	P101
BSGDM200F6 .....	P101
BSGDM200F8 .....	P101
BSGDM200F9 .....	P101
BSGDM200PH3 .....	P101
BSGDM200PH4 .....	P101
BSGDM200PZ2 .....	P101
BSGDM200PZ3 .....	P101
BSGDM200PZ4 .....	P101
BSGDM250F6 .....	P101
BSGDM250PH2 .....	P101
BSGDM250PZ2 .....	P101
BSGDM38F6 .....	P101
BSGDM38PH2 .....	P101
BSGDM38PZ2 .....	P101
BSGDM400TX15 .....	P102



BSGDM400TX20 .....	P102
BSGDM400TX25 .....	P102
BSGDM400TX27 .....	P102
BSGDM400TX30 .....	P102
BSGDM65F2 .....	P101
BSGDM65PH00 .....	P101
BSGDM65PZ00 .....	P101
BSGDM75F5 .....	P101
BSGDM75PH0 .....	P101
BSGDM75PH1 .....	P101
BSGDM75PZ0 .....	P101
BSGDM75PZ1 .....	P101
BSGDM75TX6 .....	P101
BSGDM75TX7 .....	P101
BSGDM75TX8 .....	P101
BSGDM75TX9 .....	P101
BSGDMR6 .....	P103
BSGDPT100F6 .....	P102
BSGDPT150F6 .....	P102
BSGDPT150F8 .....	P102
BSGDPT150PH2 .....	P102
BSGDPT150PH3 .....	P102
BSGDPT200F8 .....	P102
BSGDPT200PH3 .....	P102
BSGDPT250F8 .....	P102
BSGDPT250PH3 .....	P102
BSGDV100PH0 .....	P156
BSGDV100S2 .....	P156
BSGDV100S3 .....	P156
BSGDV100S4 .....	P156
BSGDV125S5 .....	P156
BSGDV150PH1 .....	P156
BSGDV150S6 .....	P156
BSGDV175PH2 .....	P156
BSGDV200PH3 .....	P156
BSGLP6LN .....	P91
BSP6 .....	P88
BTC3A .....	P171
BTCP1 .....	P178
BTG8 .....	P179
BTQS1000 .....	P176
BTQS600 .....	P176
BTWM1.5 .....	P104
BTWM2.5 .....	P104
BTWM3 .....	P104
BTWM7 .....	P104
BTWM8 .....	P104

## C

CD10A .....	P116
CD12A .....	P116
CD16A .....	P116
CD7A .....	P116
CL404VIS .....	P189
CL406VIS .....	P189
CL408VIS .....	P189
CM6416 .....	P189
CW12A .....	P67
CW15A .....	P67
CW24A .....	P67

## D

DBBP21 .....	P120
DBBPC21 .....	P120
DBBPT13 .....	P120
DEBUR300 .....	P120
DG530 .....	P179

## E

E1020 .....	P120
E1025 .....	P121
EAKBP750TT .....	P234
ECF1600 .....	P137
ECFB200BL .....	P135
ECHD1023 .....	P137
EEFB310 .....	P169
EEFB315 .....	P169
EELDGASCAP1 .....	P182
EELR756EL1 .....	P227
EELR756EL3 .....	P227
EELR780AC1 .....	P230
EELR780AC3 .....	P230
EELRBP660BC1 .....	P237
EELRBP750LP2 .....	P234
EELRBP750LP4 .....	P234
EELRBP753LP1 .....	P236
EELRBP753LP3 .....	P236
EELRBP757AWC1 .....	P228
EELRBP757AWC3 .....	P228
EELRBP758DAC1 .....	P235
EELRBP758DAC3 .....	P235
EELRBP760AC1 .....	P232
EELRBP760AC3 .....	P232
EELRBP763LP2 .....	P229
EELRBP763LP4 .....	P229
EELRBP768WE1 .....	P226
EELRBP768WE3 .....	P226
EELRBP779ELC5 .....	P231
EELRBP779ELC6 .....	P231
EESCCN719A .....	P254
EEWABP720BC1 .....	P239
EEWABP724CC1 .....	P240
EEWABP725BC1 .....	P241
EEWB755AC1 .....	P244
EEWB756AC1 .....	P245
EEWB756AC3 .....	P245
EEWBBP732AC1 .....	P243
EEWBBP732AC3 .....	P243
EEWBBP732MC1 .....	P247
EEWBBP757AC1 .....	P246
EEWCBP733AC1 .....	P248
EEWCBP733AC3 .....	P248
EEWH757AC1 .....	P251
EEWH757AC3 .....	P251
EEWH757DP1 .....	P249
EEWH757DP3 .....	P249
EEWH758AC1 .....	P253
EEWH758AC3 .....	P253
EEWHBP735AC3 .....	P252
EEWHBP743AC1 .....	P250
EEWHBP743AC3 .....	P250
ETA125A .....	P212

## F

FB300A .....	P124
FB308D .....	P124
FB310B .....	P124
FB316B .....	P124
FB325A .....	P124
FB326B .....	P124
FB335 .....	P124
FBM320 .....	P124
FBS5 .....	P168
FSD1 .....	P54
FSD14 .....	P48
FSD38 .....	P48

FSDR .....	P48
FSDR1 .....	P54
FW656714A .....	P165
FW757715A .....	P165
FW7614A .....	P165
FW7630A .....	P165
FW8015 .....	P165
FW9315A .....	P165
FWA62121A .....	P165
FXLBP10 .....	P53
FXLBP3 .....	P53
FXLBP6 .....	P53

## G

GA225 .....	P185
GA3200 .....	P185
GA472 .....	P183
GAJ10A .....	P65
GAJ10SG .....	P65
GAJ12A .....	P65
GAJ12SG .....	P65
GAJ15A .....	P65
GAJ18A .....	P65
GAJ24A .....	P65
GAJ4A .....	P65
GAJ6A .....	P65
GAJ6SG .....	P65
GAJ8A .....	P65
GAJ8SG .....	P65
GAJS30A .....	P65
GDCT16 .....	P164
GLOVE400L .....	P184
GLOVE400M .....	P184
GLOVE400S .....	P184
GLOVE400XL .....	P184
GLOVE400XXL .....	P184

## H

HBR15 .....	P111
HBR25 .....	P111
HD4SG .....	P112
HDSCISSORS .....	P116
HP301C .....	P181
HP650 .....	P181
HP650M .....	P181

## J

JBHL001 .....	P234
JT13B .....	P205

## K

KRB13005KPRB .....	P24
KRB13005KPRR .....	P24
KRB13006KPRB .....	P23
KRB13006KPRR .....	P23
KRB13007KPRB .....	P22
KRB13007KPRR .....	P22
KRB13008KPRB .....	P22
KRB13008KPRR .....	P22
KRB2006KPQP .....	P23
KRB2006KPQR .....	P23
KRB2007KPQP5C .....	P23
KRB2007KPQPRG5C .....	P23
KRB2007KPQR5C .....	P23
KRB2055KPQP .....	P24
KRB2055KPQR .....	P24

KRBC10TB	P24
KRBC10TBPCM	P24
KRBC2TC	P26
KRBC2TCPCM	P26
KRBC3TD	P25
KRBC3TDPCM	P25
KRBC7TD	P25
KRBC7TDPCM	P25
KRBCKS30BET	P25
KRBCKS30BN	P25
KRBEC6BL	P24
KRBEC6GR	P24
KRBEC6RD	P24
KRBK24	P28
KRU24B	P28
KRW182B	P28
KRW183CP	P28
KRW184B	P27
KRW48C	P28

## L

LBUK1	P118
LDT40	P174
LDT8	P174
LSR1000A	P177

## M

MCAL12A	P126
MCAL6A	P126
MICED1B	P127
MICINSIDE12	P127
ML6000COMBO	P167
MSC1	P177
MSC2	P177
MT501C	P132
MT574C	P132

## O

OFC14KT	P165
OFC65-14	P165
OFC6567-14	P165
OFC68-14	P165
OFC7374-14	P165
OFC74762-15	P165
OFC76-14	P165
OFC76-30	P165
OFC86-14	P165
OFC86-16	P165
OFC884-15	P165
OFC93-15	P165
OFC93-36	P165
OFCa2	P165
OFCa2KT	P165
OFCADPTR	P165

## P

PHT5	P186
PK23A	P120
PK500A	P119
PK660-1	P237
PK660-2	P237
PKB500A	P119
PKWLR53A	P119
PKWSS53A	P119
PMF147A	P126
PR36	P87

PR50A	P87
PR53	P92
PR54	P92
PR7A	P92
PR8A	P92
PRH503	P87
PSLR4-1	P170
PSLR4-2	P170
PSLR4-3	P170
PSLR4-4	P170
PSLR4-5	P170
PSLR4-6	P170
PT5C	P186
PT5CBL	P186
PWC12A	P134
PWC14	P134
PWC19A	P170
PWC27	P169
PWC28A	P169
PWC34	P170
PWC6	P134
PWC80A	P170

## R

RADKIT18	P164
RC40C	P168
RC50C	P168
RC980	P168
RTEMPB3A	P163

## S

S350ABMF09PCMWS	P25
S350ABMF09WS	P25
SBT26	P167
SDM11KT	P107
SDM32KT	P107
SNP2A	P116
SQUAREB12	P126
SQUARECOMB12	P126
SXLBP10	P59
SXLBP3	P59
SXLBP6	P59

## T

TBS200A	P119
TC123C	P119
TC123C1	P119
TC123CR	P119
TC28B1	P118
TCCTLRG	P118
TDG1	P175
TEMP10	P173
TF275A	P118
TF528D	P118
TF5A	P118
TFM428	P118
TFM5A	P118
TPGDL1000C	P175
TPGIF1600A	P175
TPM100	P125
TT12KT	P164
TZK5	P170
TZK7	P170

## U

UIM125	P188
UIM225	P188
UIM325	P188
UPT15	P187
UPT2FL	P187
UPT35	P187
UPT50A	P187
UPT65	P187
USS103	P119

## V

VAC201	P182
VGP12406	P91
VGP12412	P91
VGP12418	P91
VGP12424	P91
VGP12509	P92
VGP12808	P92
VGP18110	P91
VGP22406	P91
VGP22412	P91
VGP22418	P91
VGP22424	P91
VT14	P175

## W

WE200A	P188
WT1001-6	P156
WT1001-8	P156
WT1003-6	P156
WT1014-6	P156
WT1014-7	P156
WT1014-8	P156
WT1017C-6	P156
WT5403-8	P156
WT5414-9	P156
WT8627-10	P156

## Y

YA105020	P205
YA1050B	P205
YA1055B	P205
YA109C	P180
YA1228	P219
YA1544A	P180
YA160A	P185
YA2020	P121
YA2440	P179
YA261A	P212
YA262A	P212
YA263A	P212
YA3202	P180
YA4000B	P182
YA4275	P165
YA427B	P184
YA4280	P185
YA4282	P185
YA444B	P117
YA444B1	P117
YA481	P29
YA482	P29
YA484	P29
YA486	P29
YA52PBSQC	P107
YA577A	P121

YA580A .....	P117
YA580A-1 .....	P117
YA581A .....	P117
YA581A-1 .....	P117
YA6160 .....	P167
YA6910 .....	P163
YA728A .....	P183
YA734A .....	P183
YA745A .....	P182
YA750 .....	P184
YA751 .....	P184
YA752 .....	P184
YA76462 .....	P163
YA76562 .....	P163
YA769 .....	P121
YA772B .....	P183
YA8005 .....	P169
YA801 .....	P184
YA8230 .....	P168
YA824ASTR .....	P166
YA824C .....	P166
YA8610B .....	P178
YA879A .....	P112
YA900 .....	P112
YA9329A .....	P179
YAS203A .....	P212



销售服务热线: 400-820-3962  
[www.blue-point.com.cn](http://www.blue-point.com.cn)

蓝点® © 2011实耐宝集团版权所有

本产品目录所包含信息以实际为准,实耐宝公司具有最终解释权



蓝点微信

Blue-Point

Blue-Point

Blue-Point